


# CPK/-D/-H/CPKN/Euro-CPK/HPK/-L Magnochem/-Bloc/Secochem-Ex



**50 Hz, n = 2900, 1450, 960 1/min**

Den Kennlinien liegt Abnahmeklasse ISO 9906-Klasse 2 zugrunde.

Die in den Kennlinienblättern angegebenen NPSH-Werte sind Messwerte, die einem Förderhöhenabfall von 3% entsprechen.

NPSH-Wert im Teillastgebiet:

NPSH-Werte für Förderströme kleiner als  $Q = 0,3 \times Q_{opt}$  können nur mit sehr hohem Aufwand gemessen werden. Der Nachweis von NPSH-Werten in diesem Förderstrombereich kann nicht akzeptiert werden.

Die Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien mit einer Dichte  $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$  und einer kinematischen Viskosität  $\nu$  bis max.  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Ist die Dichte  $\neq 1,0$ , muss die Leistungsangabe mit  $\rho$  multipliziert werden.

Bei Viskositäten  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  sind entsprechende Kaltwasserdaten zu berechnen und der Einfluss auf die Pumpenleistung zu ermitteln. Bei bestimmten Ausführungen (verstärkte Lagerung, bestimmte Wellendichtungen) sind Reibleistungen zu berücksichtigen und als Zusatzleistung im Datenblatt anzugeben. Diese Drucksache ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

The performance curves are based on acceptance test class ISO 9906 - class 2.

The NPSH values given in the performance curve sheets are measured values which correspond to a loss of discharge head of 3%.

NPSH values at part-load operation:

NPSH values for capacities below  $Q = 0.3 \times Q_{optimum}$  can only be measured at considerable expense. Evidence of NPSH values in this range cannot be supplied.

The total heads and the performance characteristics apply to media with a density  $\rho=1.0 \text{ kg/dm}^3$  and a kinematic viscosity  $\nu$  up to  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . If the density is  $\neq 1.0$ , the friction must be multiplied by  $\rho$ .

For viscosities  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ , the cold water data must be calculated and effect of viscosity on pump performance must be determined. On special pump designs (reinforced bearings, special shaft seals) losses friction must be taken into account and indicated separately in the data sheet.

This document remains our property. It must neither be reproduced nor shown or ceded to third parties. Any infringement renders the offending party liable to damages.

Les courbes caractéristiques correspondent au standard de réception ISO 9906 - classe 2.

Les valeurs de NPSH indiquées dans les feuilles de courbes sont des valeurs mesurées correspondant à une perte de la hauteur d'élévation de 3%.

Valeurs du NPSH pour charge partielle:

La mesure des valeurs NPSH, pour des débits inférieurs à  $Q=0,3Q_{opt}$ , est une opération très coûteuse; les valeurs relevées dans cette plage de débits ne peuvent être garanties comme fiables.

Les caractéristiques indiquées sont valables pour un milieu pompé d'une masse volumique égale à 1 et pour une viscosité cinématique n'excédant pas  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Si la masse volumique du milieu pompé a une valeur différente de 1, multiplier les caractéristiques indiquées par cette valeur.

Pour des viscosités  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  il faut déterminer l'influence de la viscosité sur la puissance de la pompe. Pour certains types de construction (palier renforcé, certaines étanchéités d'arbre), il faut tenir compte de la puissance dissipée par frottement et l'indiquer séparément dans la feuille technique.

Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers. Le non-respect de ces dispositions, nous donnerait droit à dommages et intérêts.

Las curvas características se basan en la clase de recepción ISO 9906 - clase 2.

Los valores NPSH indicados en las hojas de curvas características son valores de medición, que corresponden a un descenso de la altura de elevación de 3%.

Valores NPSH trabajando la bomba en carga parcial:

Los valores NPSH para caudales menores de  $Q = 0,3 \times Q_{optimo}$  pueden ser medidos solamente con grandes dificultades. Las pruebas del NPSH en este sector de caudales no pueden realizarse.

Las alturas de elevación y las indicaciones sobre potencias requeridas son válidas para líquidos a impulsar con una densidad de  $\rho=1,0 \text{ kg/dm}^3$  y una viscosidad cinemática hasta un máximo de  $20 \text{ mm}^2/\text{s}$ . Si la densidad  $\neq 1,0$  debe multiplicarse la potencia por  $\rho$ .

En caso de viscosidades  $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$  es preciso calcular los datos de agua fría correspondientes y determinar la influencia de la viscosidad en el rendimiento de las bombas. Para ejecuciones determinadas (cojinetes reforzados, juntas de eje determinadas) considerar la potencia de fricción e indicarla como potencia adicional en la hoja de datos.

Este impreso es de nuestra propiedad, no podrá reproducirse ni cederse a terceros. Las contravenciones se sancionan con pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

**Inhaltsverzeichnis/Contents/Sommaire/Índice**


| n = 2900 1/min | CPK | CPK-D | CPK-H | CPKN | Euro-CPK | Magnochem | Magnochem-Bloc | Secochem-Ex | HPK | HPK-L | Seite |
|----------------|-----|-------|-------|------|----------|-----------|----------------|-------------|-----|-------|-------|
| 25-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 31    |
| 25-200         | x   |       |       | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 32    |
| 32-125         | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 33    |
| 32-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 34    |
| 32-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 35    |
| 32-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 36    |
| 40-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 37    |
| 40-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 38    |
| 40-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 39    |
| 40-315         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   |       | 40    |
| 50-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 41    |
| 50-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 42    |
| 50-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 43    |
| 50-315         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   |       | 44    |
| 65-160         | x   |       |       | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 45    |
| 65-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 46    |
| 65-250         | x   | x     |       | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 47    |
| 65-315         | x   | x     |       | x    | x        | x         |                | x           | x   |       | 48    |
| 80-160         | x   |       |       | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 49    |
| 80-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 50    |
| 80-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         |                | x           | x   | x     | 51    |
| 80-315         | x   | x     | x     | x    | x        | x         |                | x           | x   |       | 52    |
| 100-200        | x   |       |       | x    | x        | x         | x              | x           | x   | x     | 53    |
| 100-250        | x   | x     | x     | x    | x        | x         |                | x           | x   | x     | 54    |
| 100-315        | x   | x     |       | x    | x        | x         |                | x           | x   |       | 55    |

| n = 1450 1/min | CPK | CPK-D | CPK-H | CPKN | Euro-CPK | Magnochem | Magnochem-Bloc | Secochem-Ex | HPK | HPK-L | Seite |
|----------------|-----|-------|-------|------|----------|-----------|----------------|-------------|-----|-------|-------|
| 25-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 56    |
| 25-200         | x   |       |       | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 57    |
| 32-125         | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 58    |
| 32-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 59    |
| 32-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 60    |
| 32-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 61    |
| 40-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 62    |
| 40-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 63    |
| 40-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 64    |
| 40-315         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   |       | 65    |
| 50-160         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 66    |
| 50-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 67    |
| 50-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 68    |
| 50-315         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   |       | 69    |
| 65-160         | x   |       |       | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 70    |
| 65-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 71    |
| 65-250         | x   | x     |       | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 72    |
| 65-315         | x   | x     |       | x    | x        | x         | x              |             | x   |       | 73    |
| 80-160         | x   |       |       | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 74    |
| 80-200         | x   |       | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 75    |
| 80-250         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 76    |
| 80-315         | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   |       | 77    |
| 80-400         | x   | x     | x     | x    | x        | x         |                |             | x   |       | 78    |
| 100-200        | x   |       |       | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 79    |
| 100-250        | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 80    |
| 100-315        | x   | x     |       | x    | x        | x         | x              |             | x   |       | 81    |
| 100-400        | x   | x     |       | x    | x        | x         |                |             | x   |       | 82    |
| 125-250        | x   | x     |       | x    | x        | x         | x              |             | x   | x     | 83    |
| 125-315        | x   | x     | x     | x    | x        | x         | x              |             | x   |       | 84    |
| 125-400        | x   | x     | x     | x    | x        | x         |                |             | x   |       | 85    |
| 150-250        | x   | x     | x     | x    | x        | x         |                |             | x   | x     | 86    |
| 150-315        | x   | x     | x     | x    |          | x         |                |             | x   |       | 87    |
| 150-400        | x   | x     |       | x    |          | x         |                |             | x   |       | 88    |
| 150-500        | x   |       |       | x    |          | x         |                |             | x   |       | 89    |
| 200-250        | x   |       |       | x    |          | x         |                |             | x   |       | 90    |
| 200-315        | x   | x     | x     | x    |          | x         |                |             | x   |       | 91    |
| 200-400        | x   | x     | x     | x    |          | x         |                |             | x   |       | 92    |
| 200-500        | x   |       |       | x    |          | x         |                |             | x   |       | 93    |
| 250-315        | x   | x     | x     | x    |          | x         |                |             | x   |       | 94    |
| 250-400        | x   |       | x     |      |          |           |                |             | x   |       | 95    |
| 250-500        | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 96    |
| 300-400A       | x   |       | x     |      |          |           |                |             | x   |       | 97    |
| 300-400B       | x   |       | x     |      |          |           |                |             | x   |       | 98    |
| 300-500        | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 99    |
| 350-400A       | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 100   |
| 350-400B       | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 101   |
| 350-500        | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 102   |

| n = 960 1/min | CPK | CPK-D | CPK-H | CPKN | Euro-CPK | Magnochem | Magnochem-Bloc | Secochem-Ex | HPK | HPK-L | Seite |
|---------------|-----|-------|-------|------|----------|-----------|----------------|-------------|-----|-------|-------|
| 25-160        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 103   |
| 25-200        | x   |       |       | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 104   |
| 32-125        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 105   |
| 32-160        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 106   |
| 32-200        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 107   |
| 32-250        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 108   |
| 40-160        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 109   |
| 40-200        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 110   |
| 40-250        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 111   |
| 40-315        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 112   |
| 50-160        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 113   |
| 50-200        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 114   |
| 50-250        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 115   |
| 50-315        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 116   |
| 65-160        | x   |       |       | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 117   |
| 65-200        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 118   |
| 65-250        | x   | x     |       | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 119   |
| 65-315        | x   | x     |       | x    | x        |           |                |             | x   |       | 120   |
| 80-160        | x   |       |       | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 121   |
| 80-200        | x   |       | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 122   |
| 80-250        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 123   |
| 80-315        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 124   |
| 80-400        | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 125   |
| 100-200       | x   |       |       | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 126   |
| 100-250       | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 127   |
| 100-315       | x   | x     |       | x    | x        |           |                |             | x   |       | 128   |
| 100-400       | x   | x     |       | x    | x        |           |                |             | x   |       | 129   |
| 125-250       | x   | x     |       | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 130   |
| 125-315       | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 131   |
| 125-400       | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   |       | 132   |
| 150-250       | x   | x     | x     | x    | x        |           |                |             | x   | x     | 133   |
| 150-315       | x   | x     | x     | x    |          |           |                |             | x   |       | 134   |
| 150-400       | x   | x     |       | x    |          |           |                |             | x   |       | 135   |
| 150-500       | x   |       |       | x    |          |           |                |             | x   |       | 136   |
| 200-250       | x   |       |       | x    |          |           |                |             | x   |       | 137   |
| 200-315       | x   | x     | x     | x    |          |           |                |             | x   |       | 138   |
| 200-400       | x   | x     | x     | x    |          |           |                |             | x   |       | 139   |
| 200-500       | x   |       |       | x    |          |           |                |             | x   |       | 140   |
| 250-315       | x   | x     | x     | x    |          |           |                |             | x   |       | 141   |
| 250-400       | x   |       | x     |      |          |           |                |             | x   |       | 142   |
| 250-500       | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 143   |
| 300-400A      | x   |       | x     |      |          |           |                |             | x   |       | 144   |
| 300-400B      | x   |       | x     |      |          |           |                |             | x   |       | 145   |
| 300-500       | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 146   |
| 350-400A      | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 147   |
| 350-400B      | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 148   |
| 350-500       | x   |       |       |      |          |           |                |             | x   |       | 149   |


n = 2900 1/min

CPK

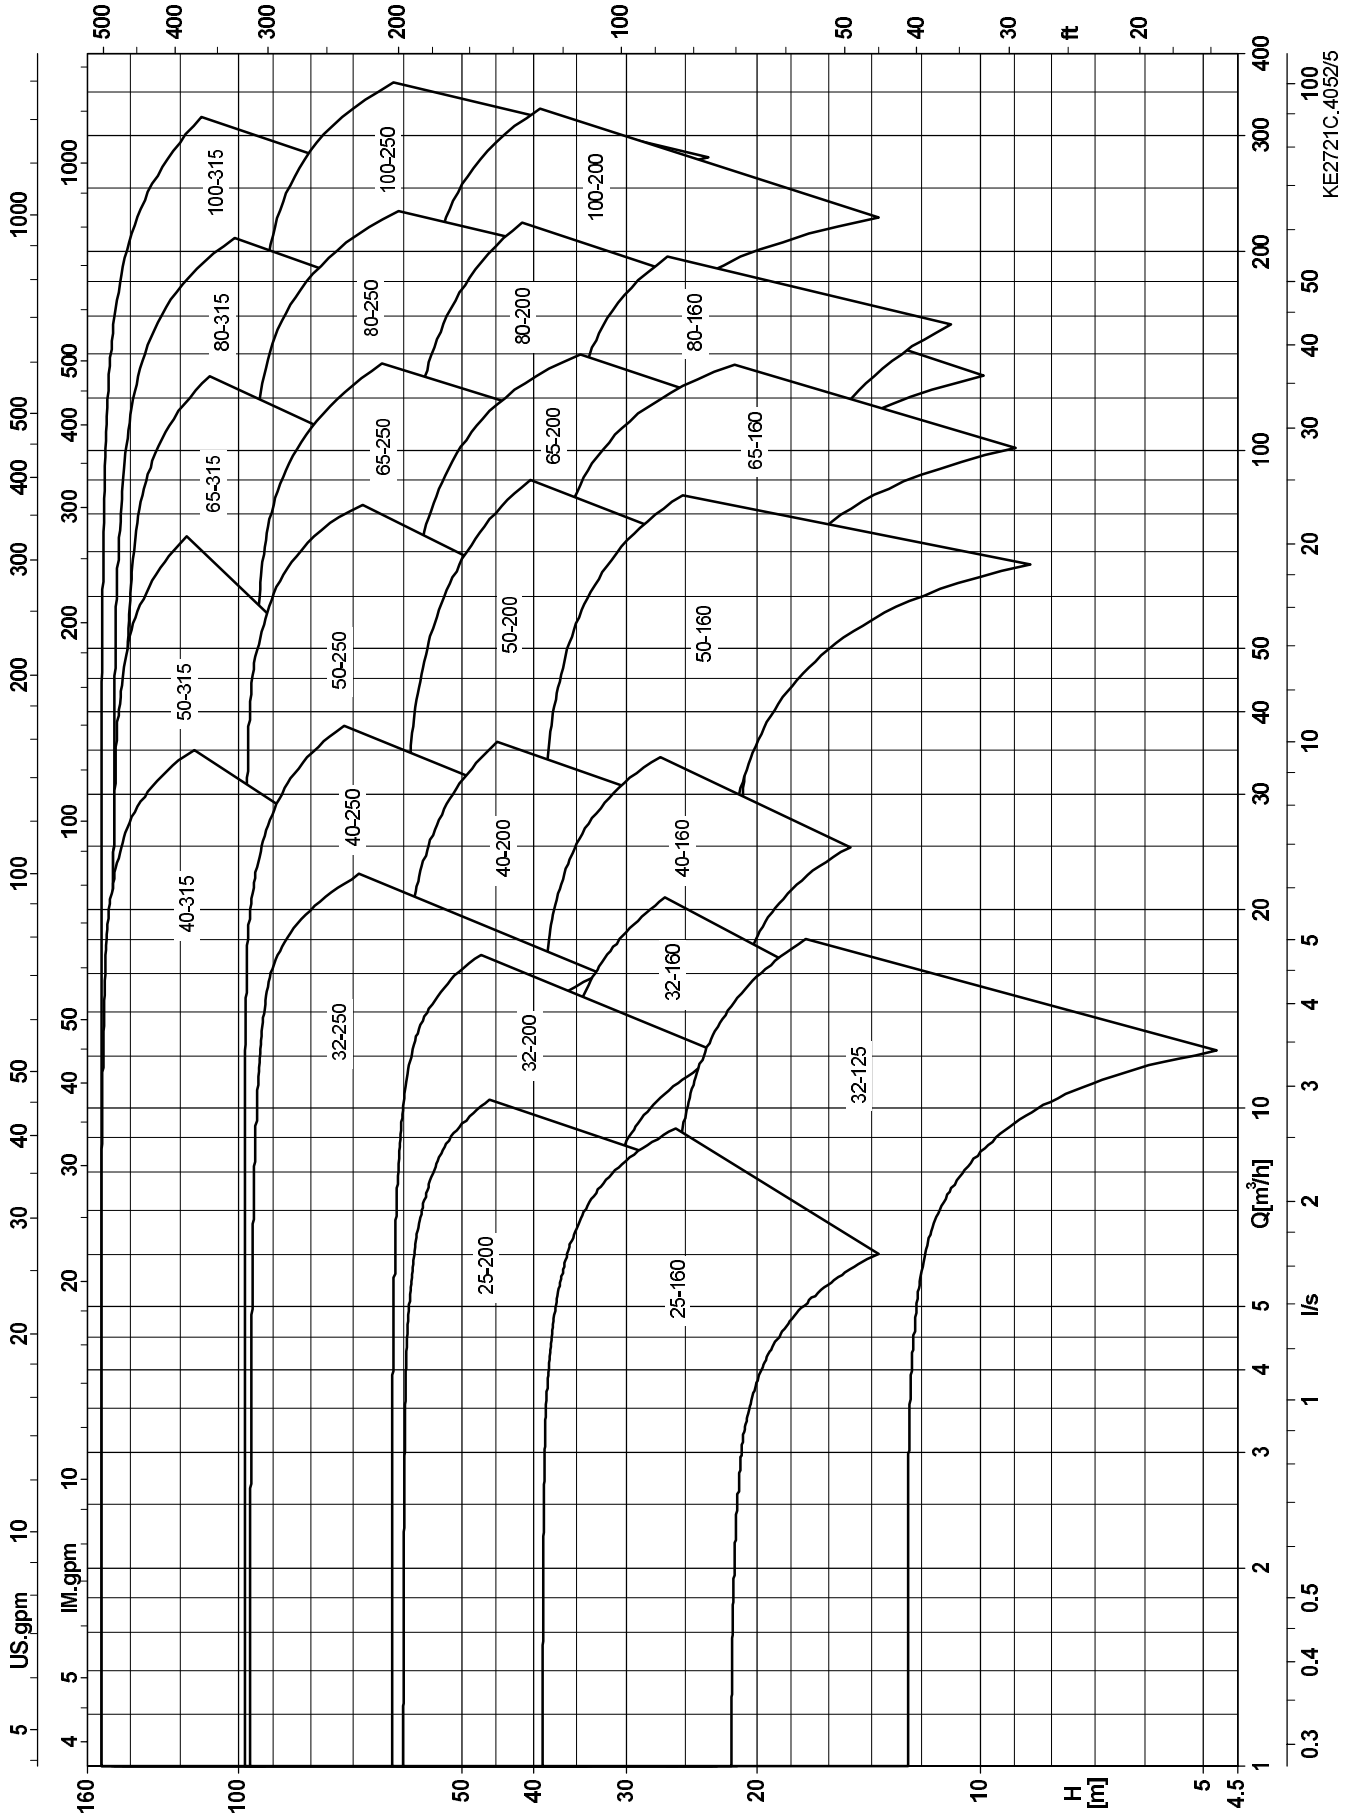


n = 2900 1/min

CPK-D

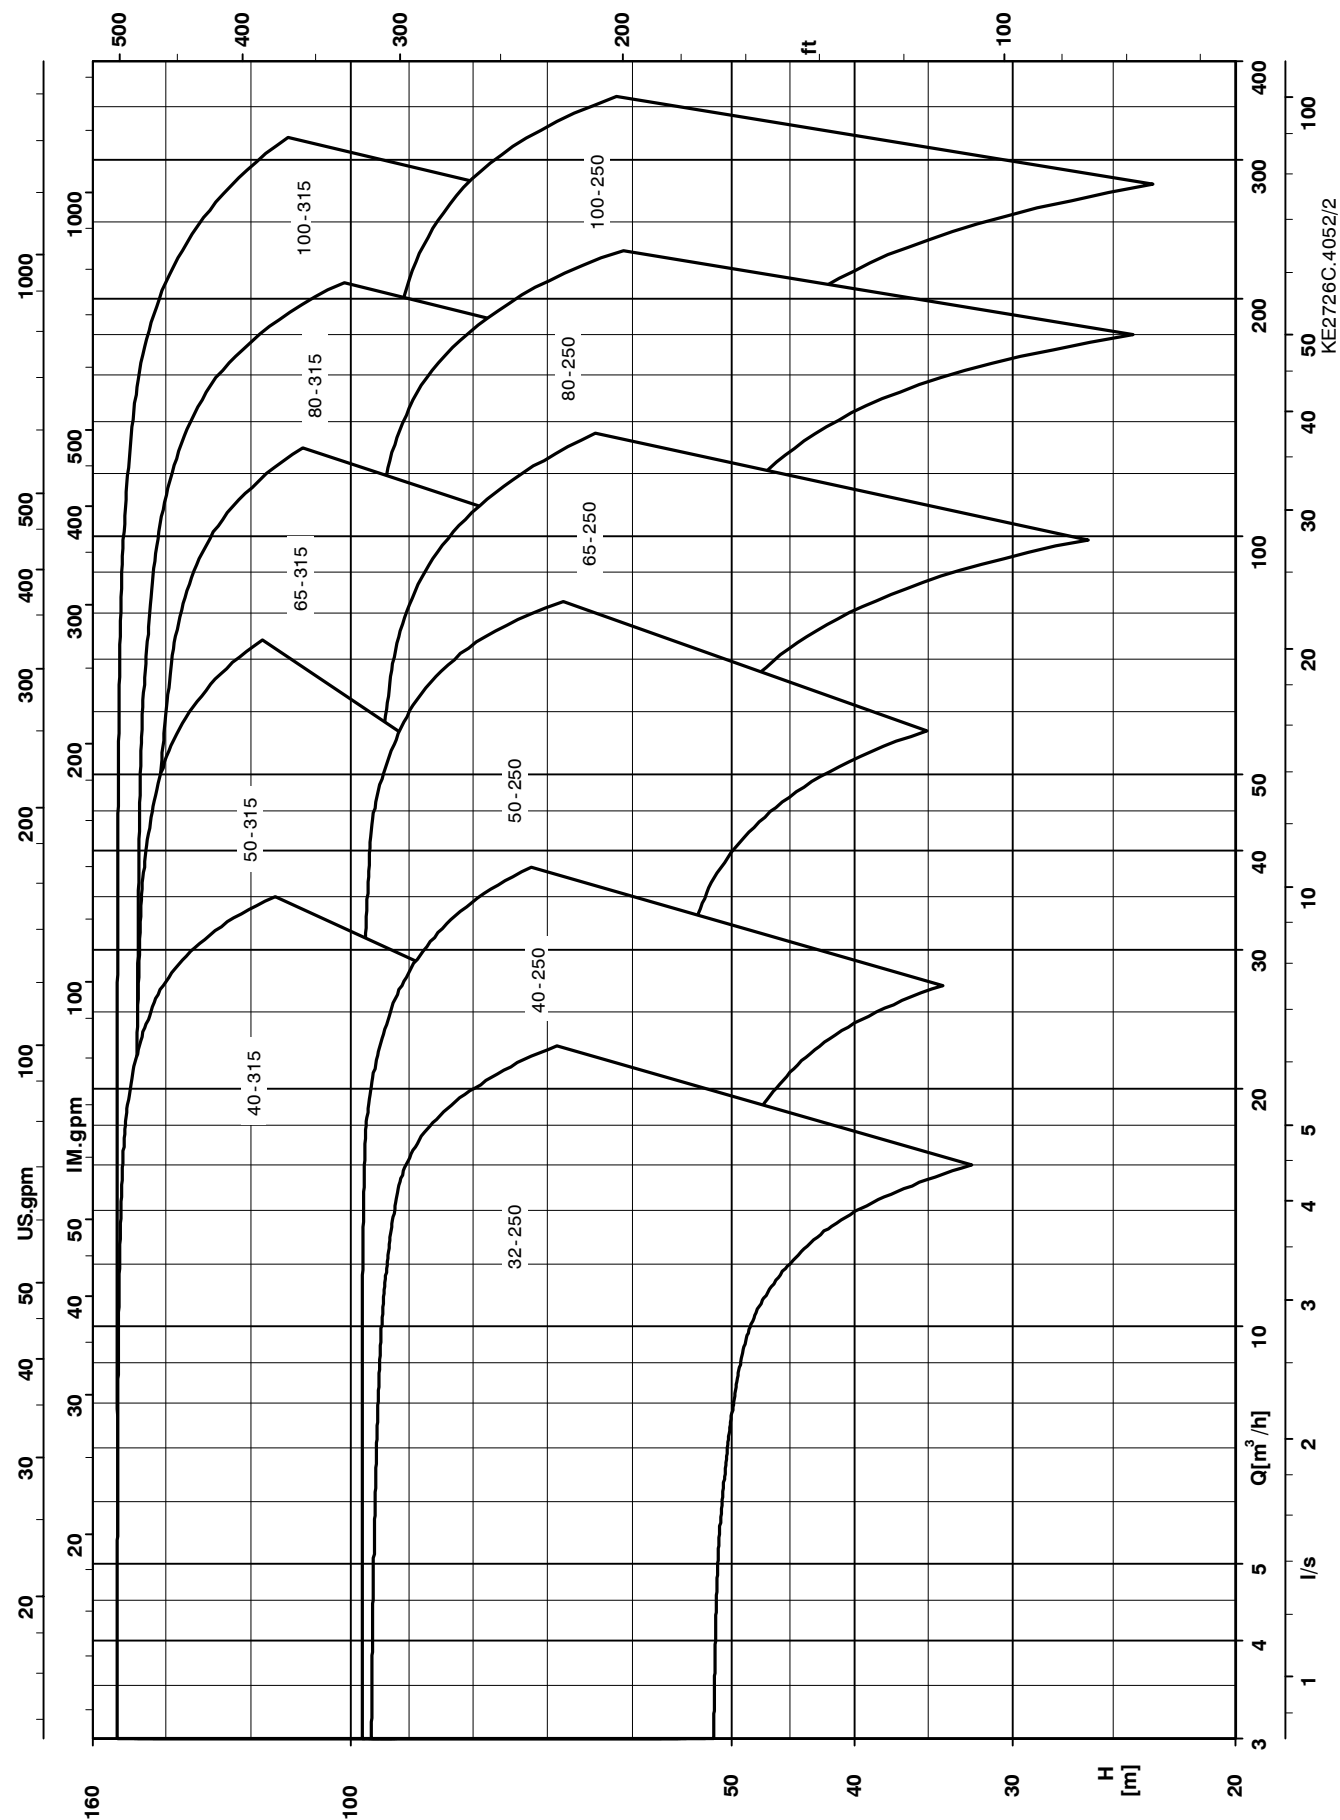

n = 2900 1/min


CPK-H

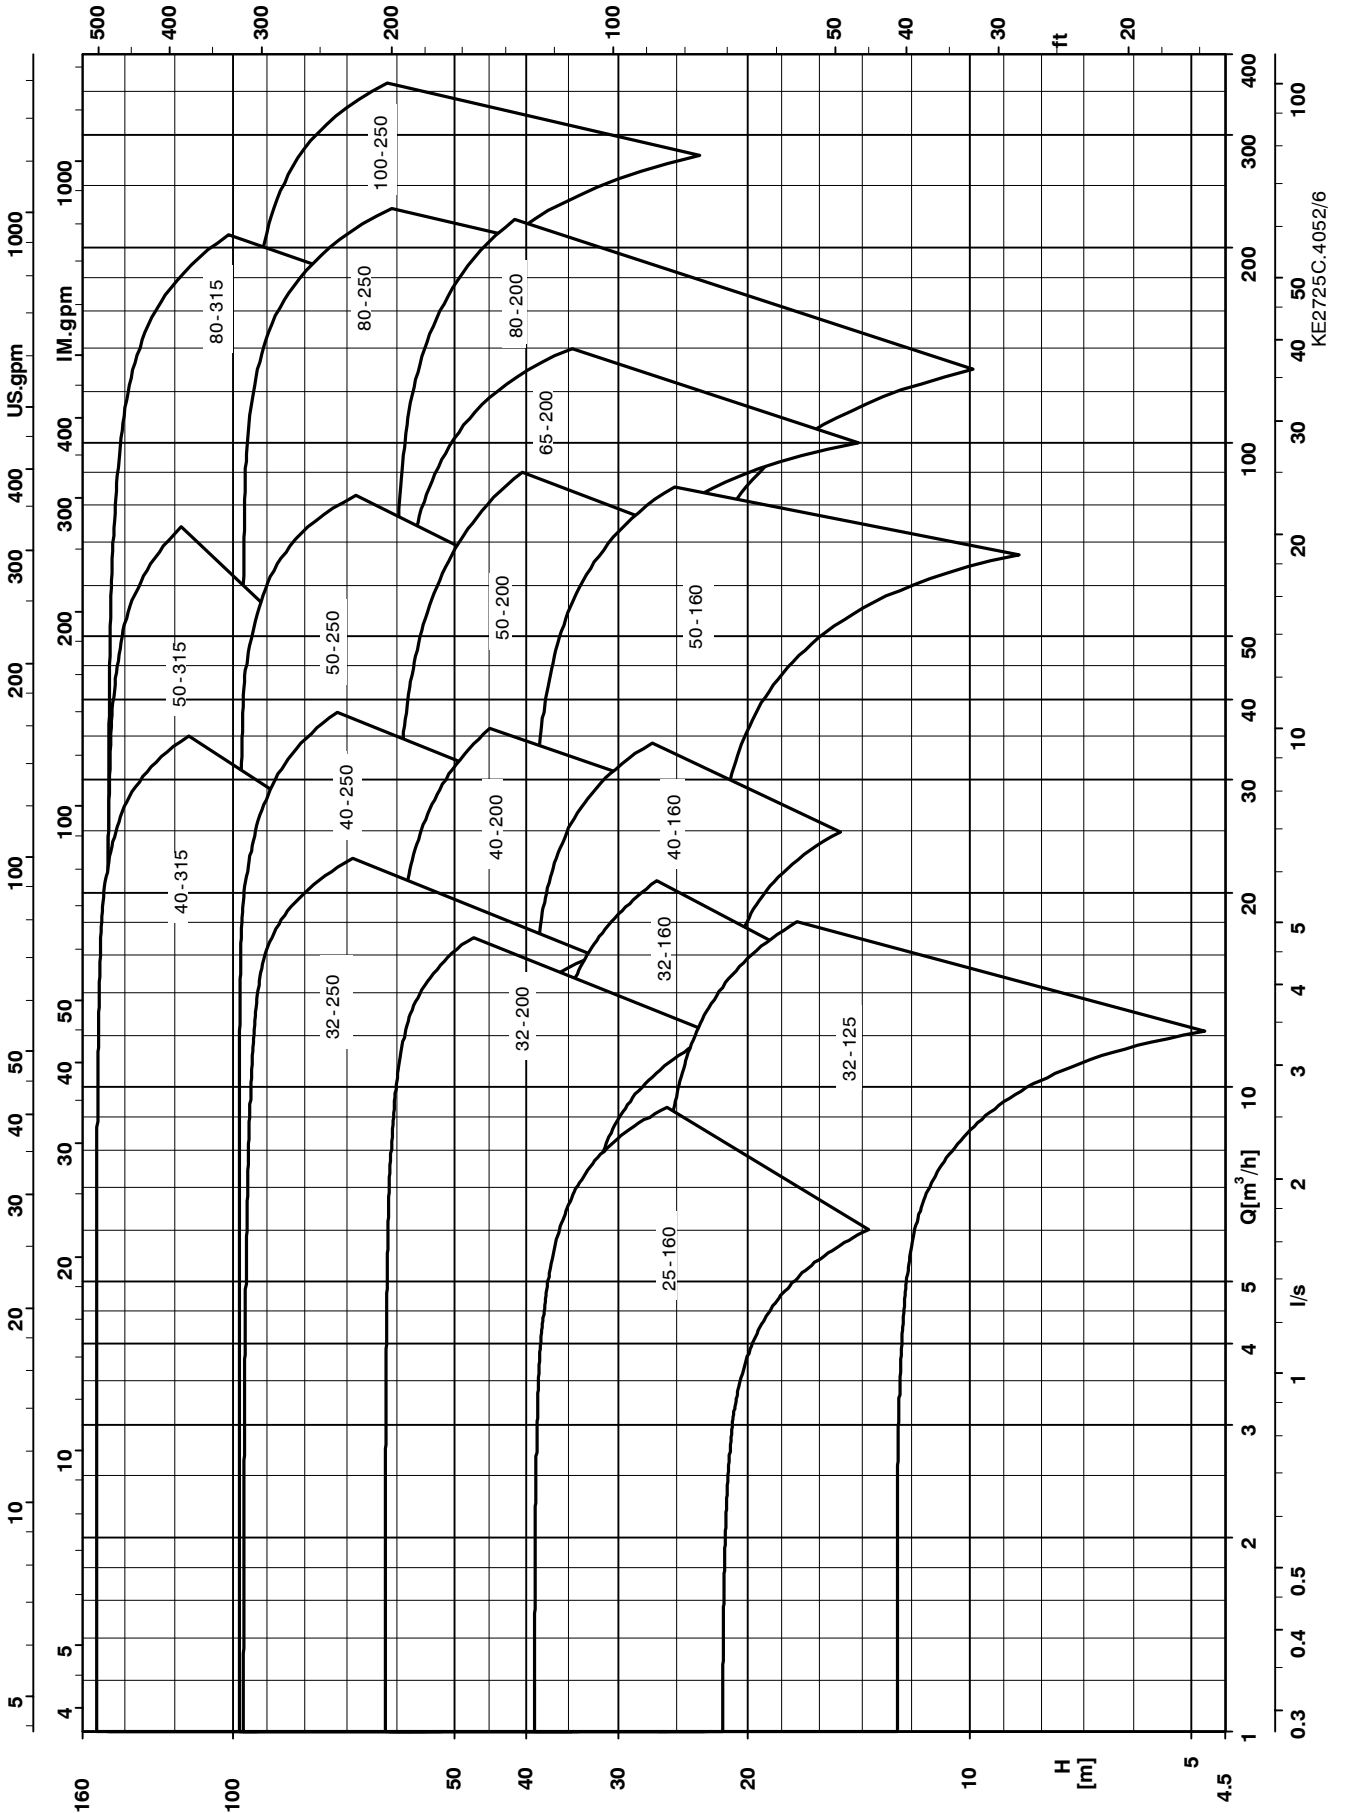

KE2725C.4052/6

n = 2900 1/min

CPKN

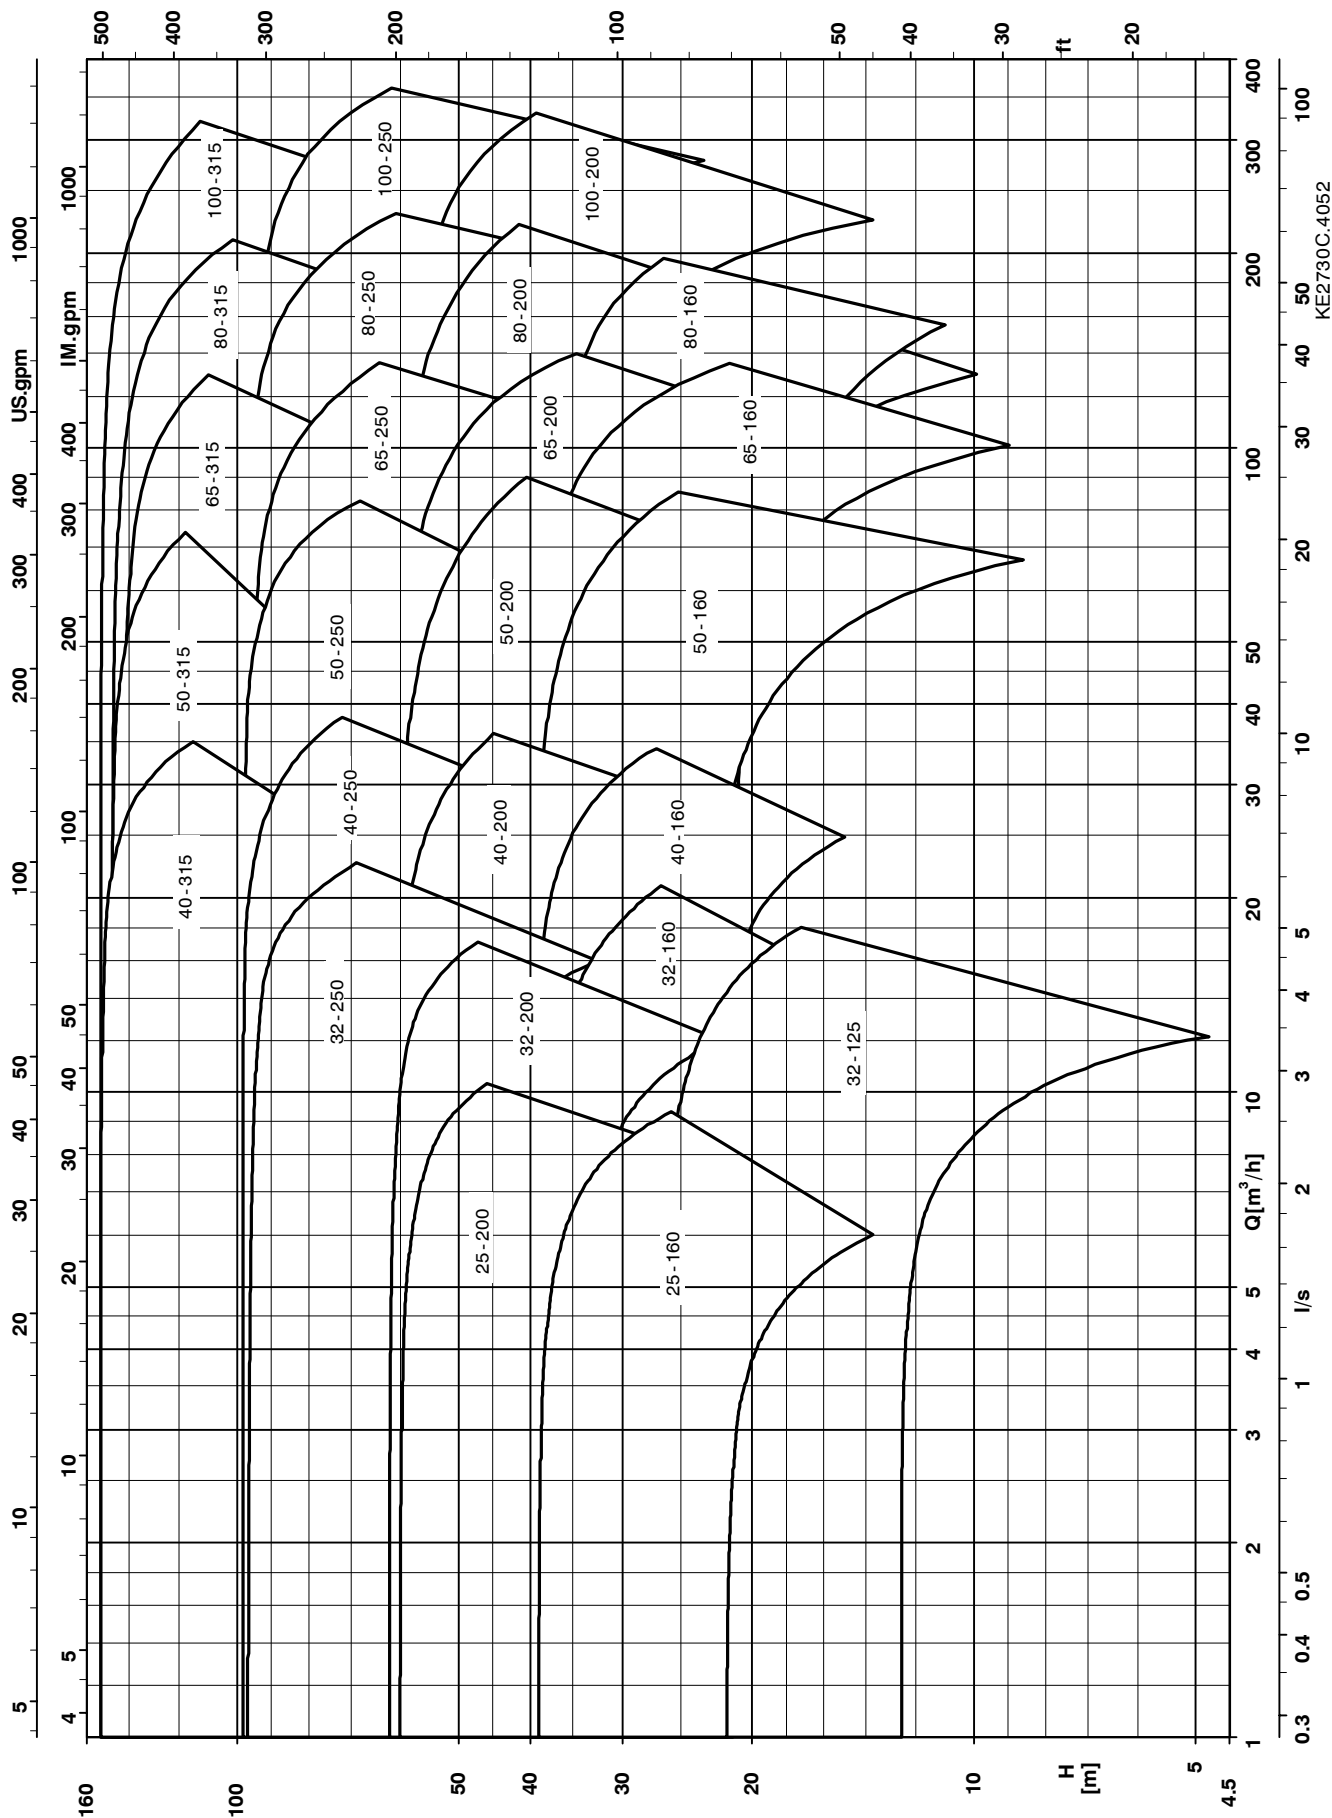


KE2730C.4052




n = 2900 1/min

Euro-CPK

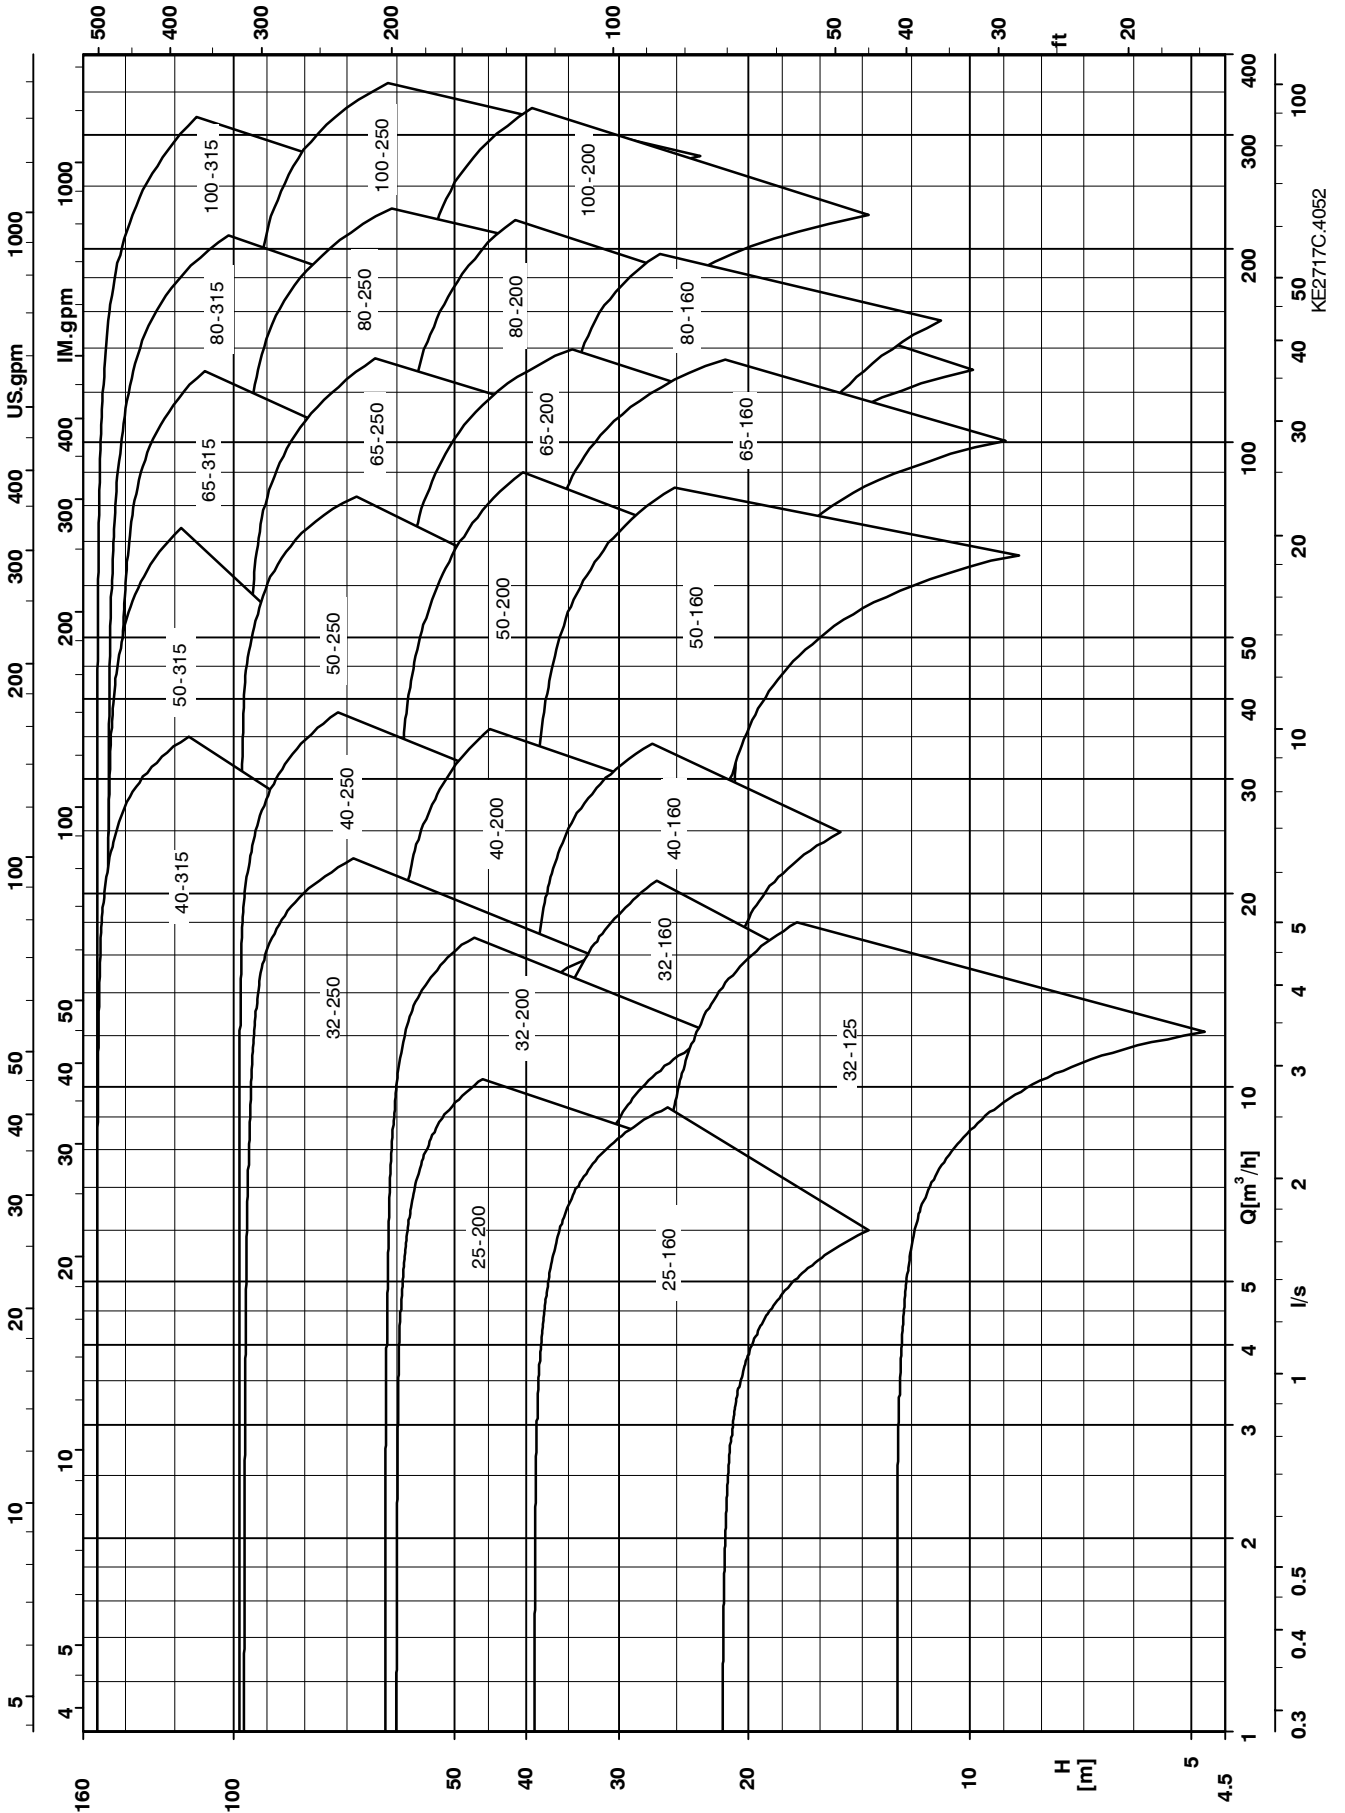


n = 2900 1/min

HPK

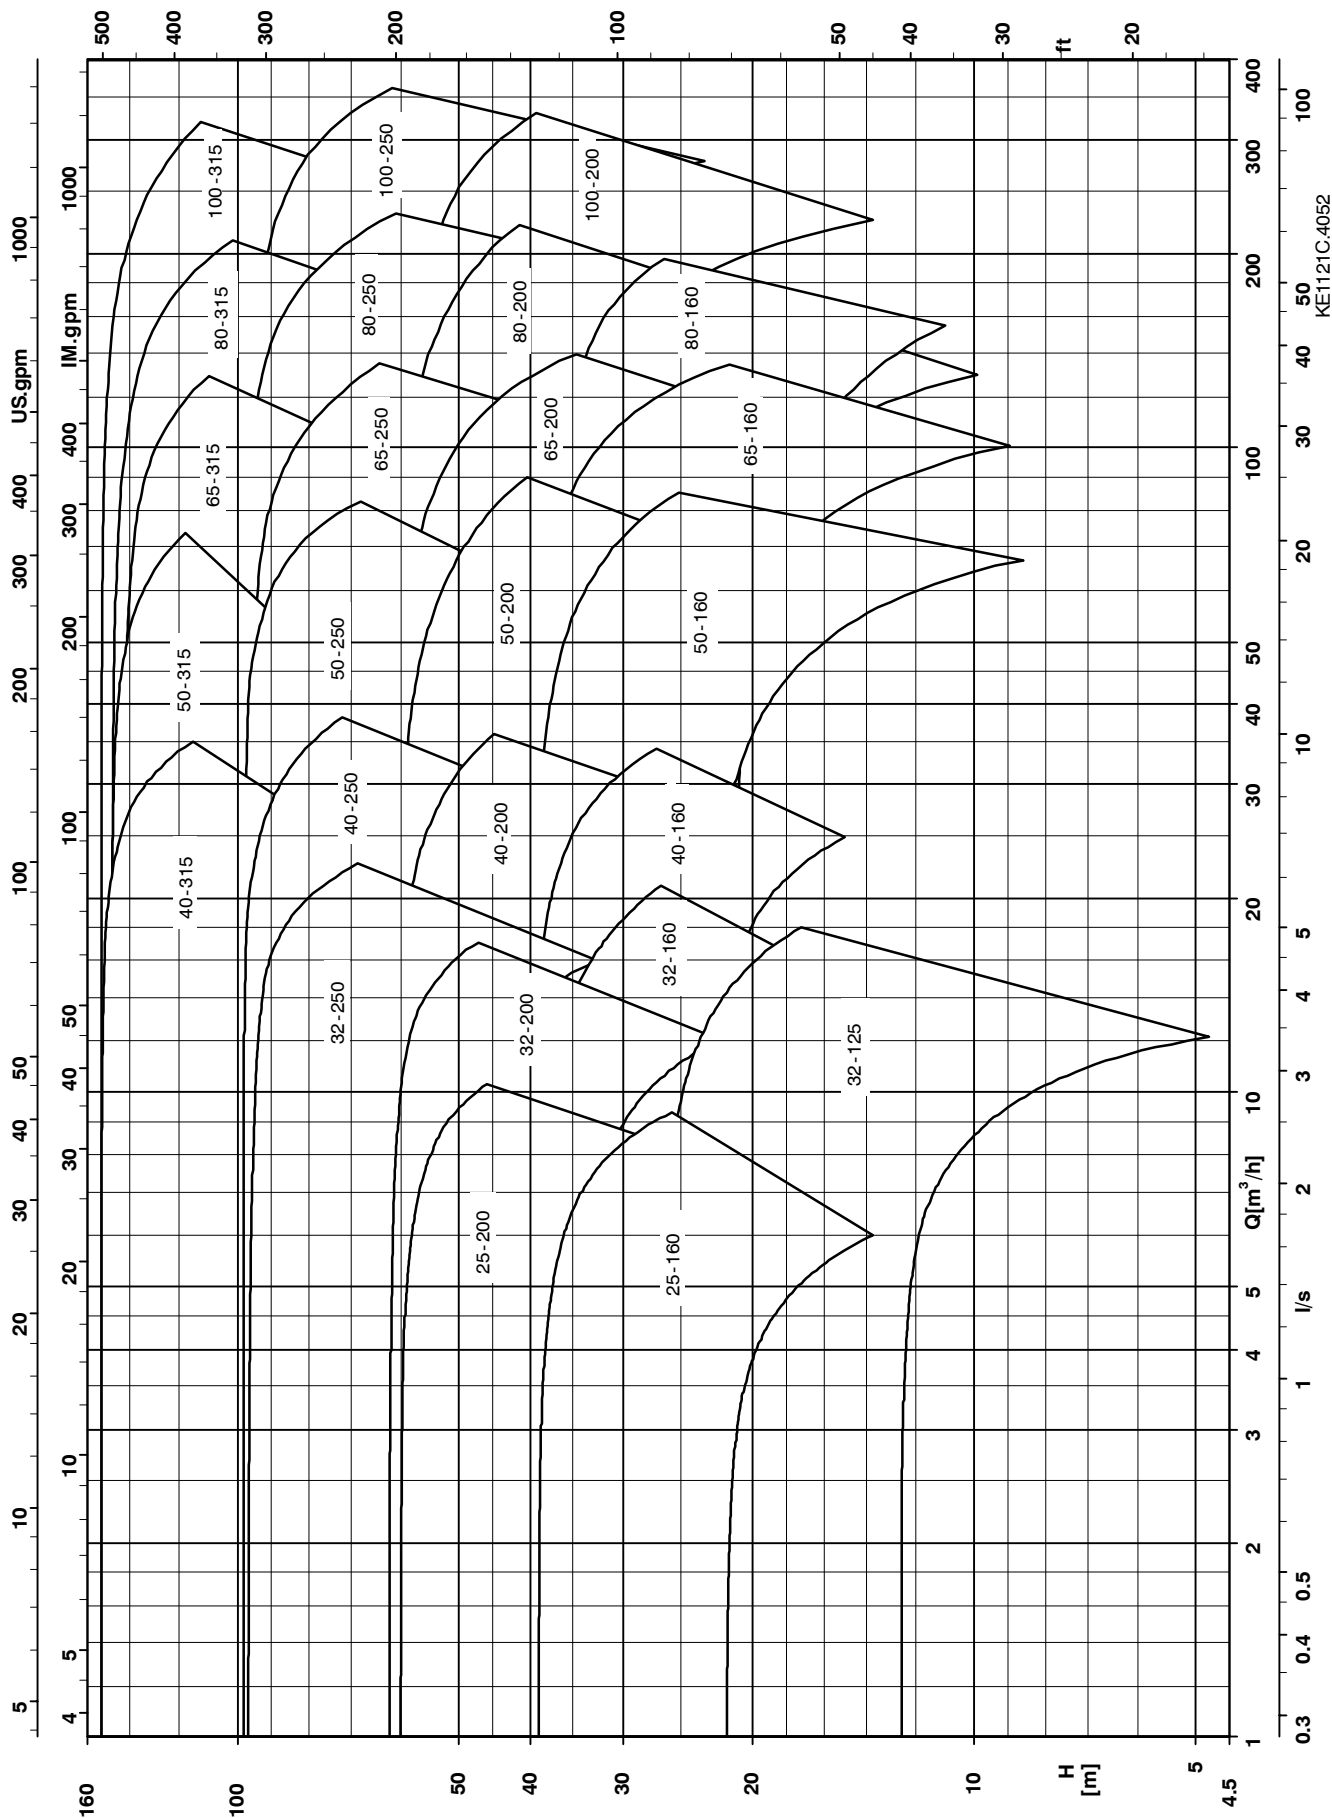


n = 2900 1/min

HPK-L

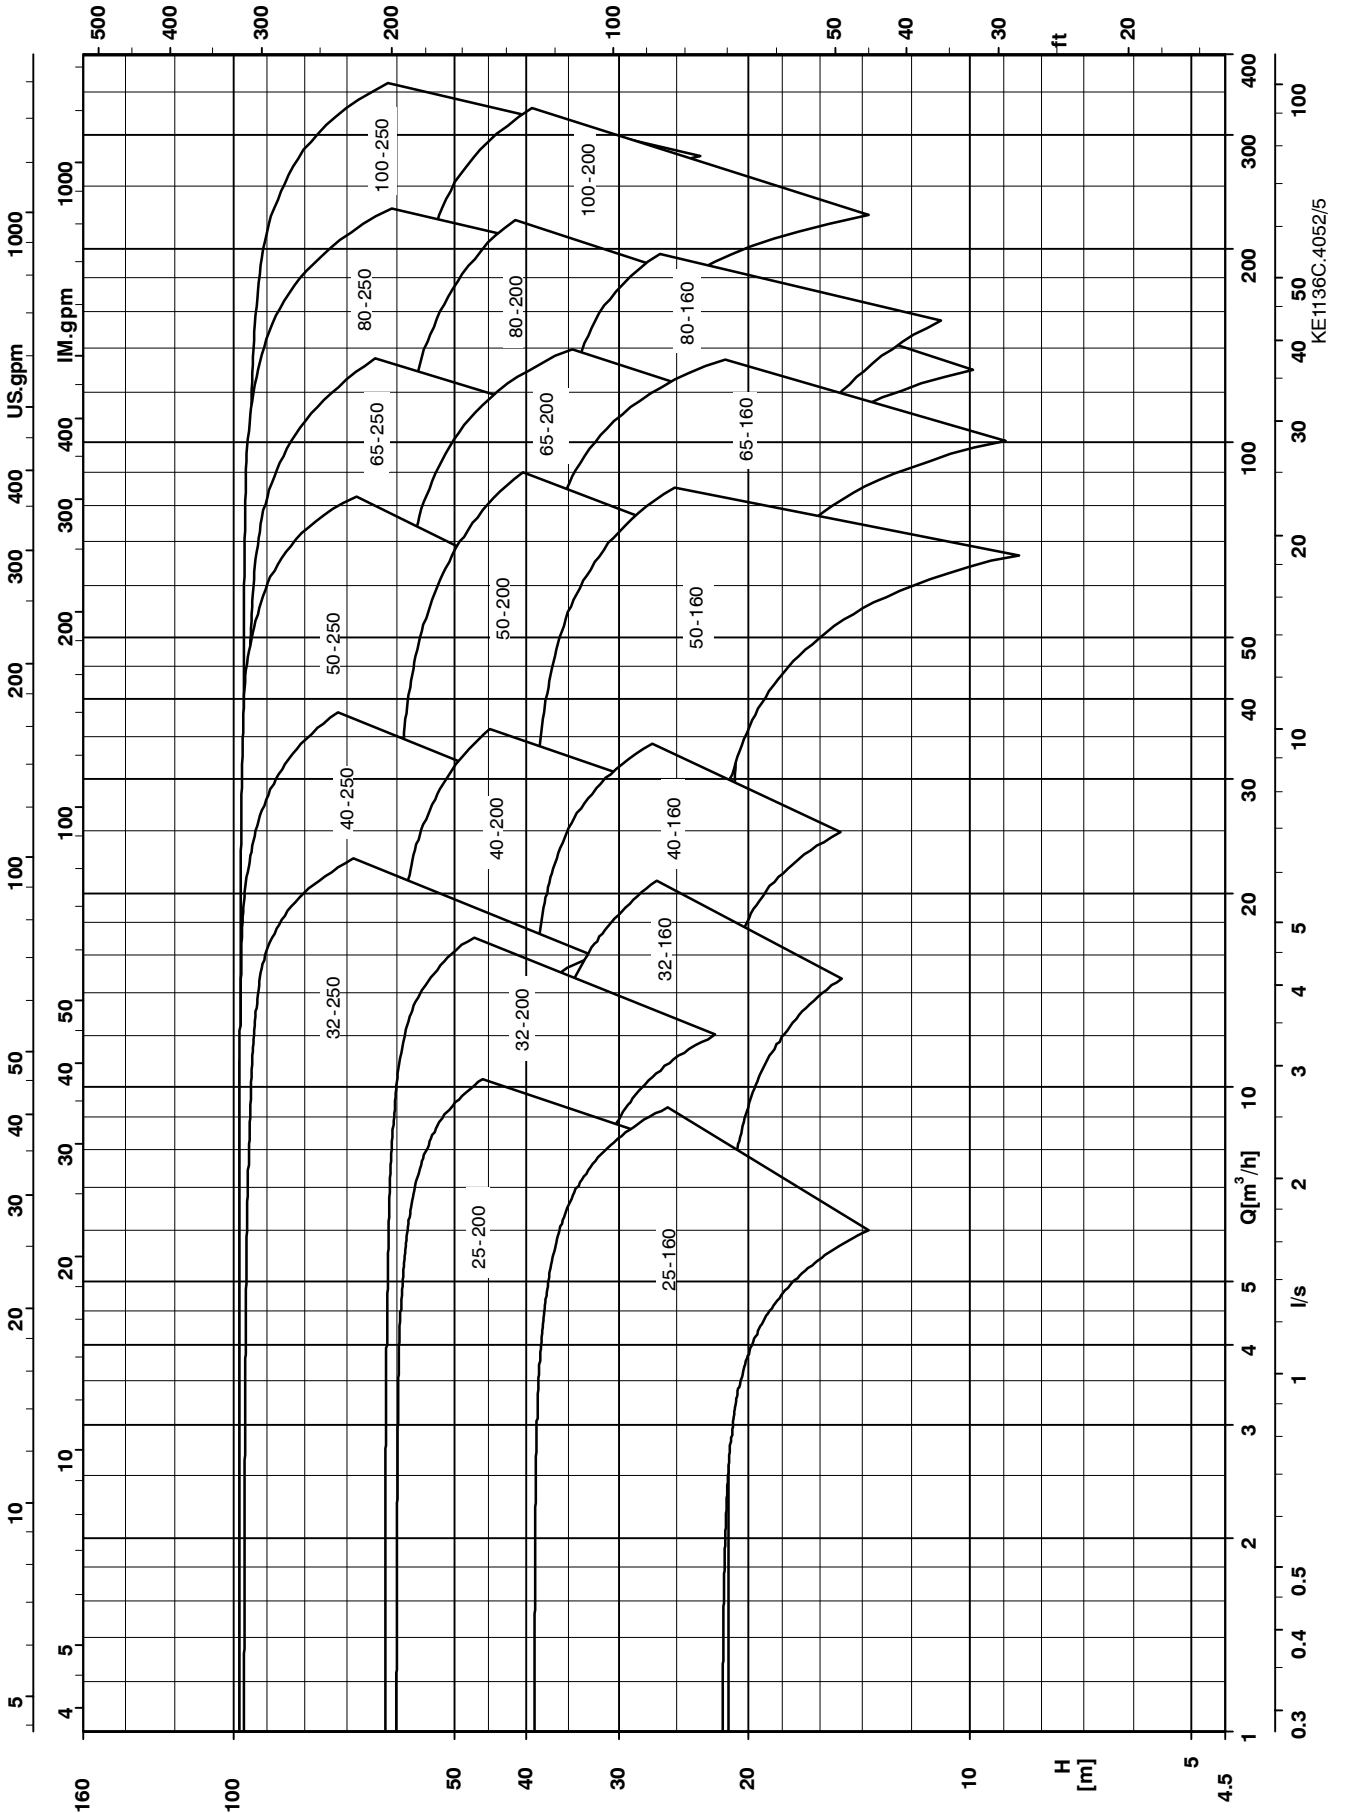

n = 2900 1/min


Magnochem

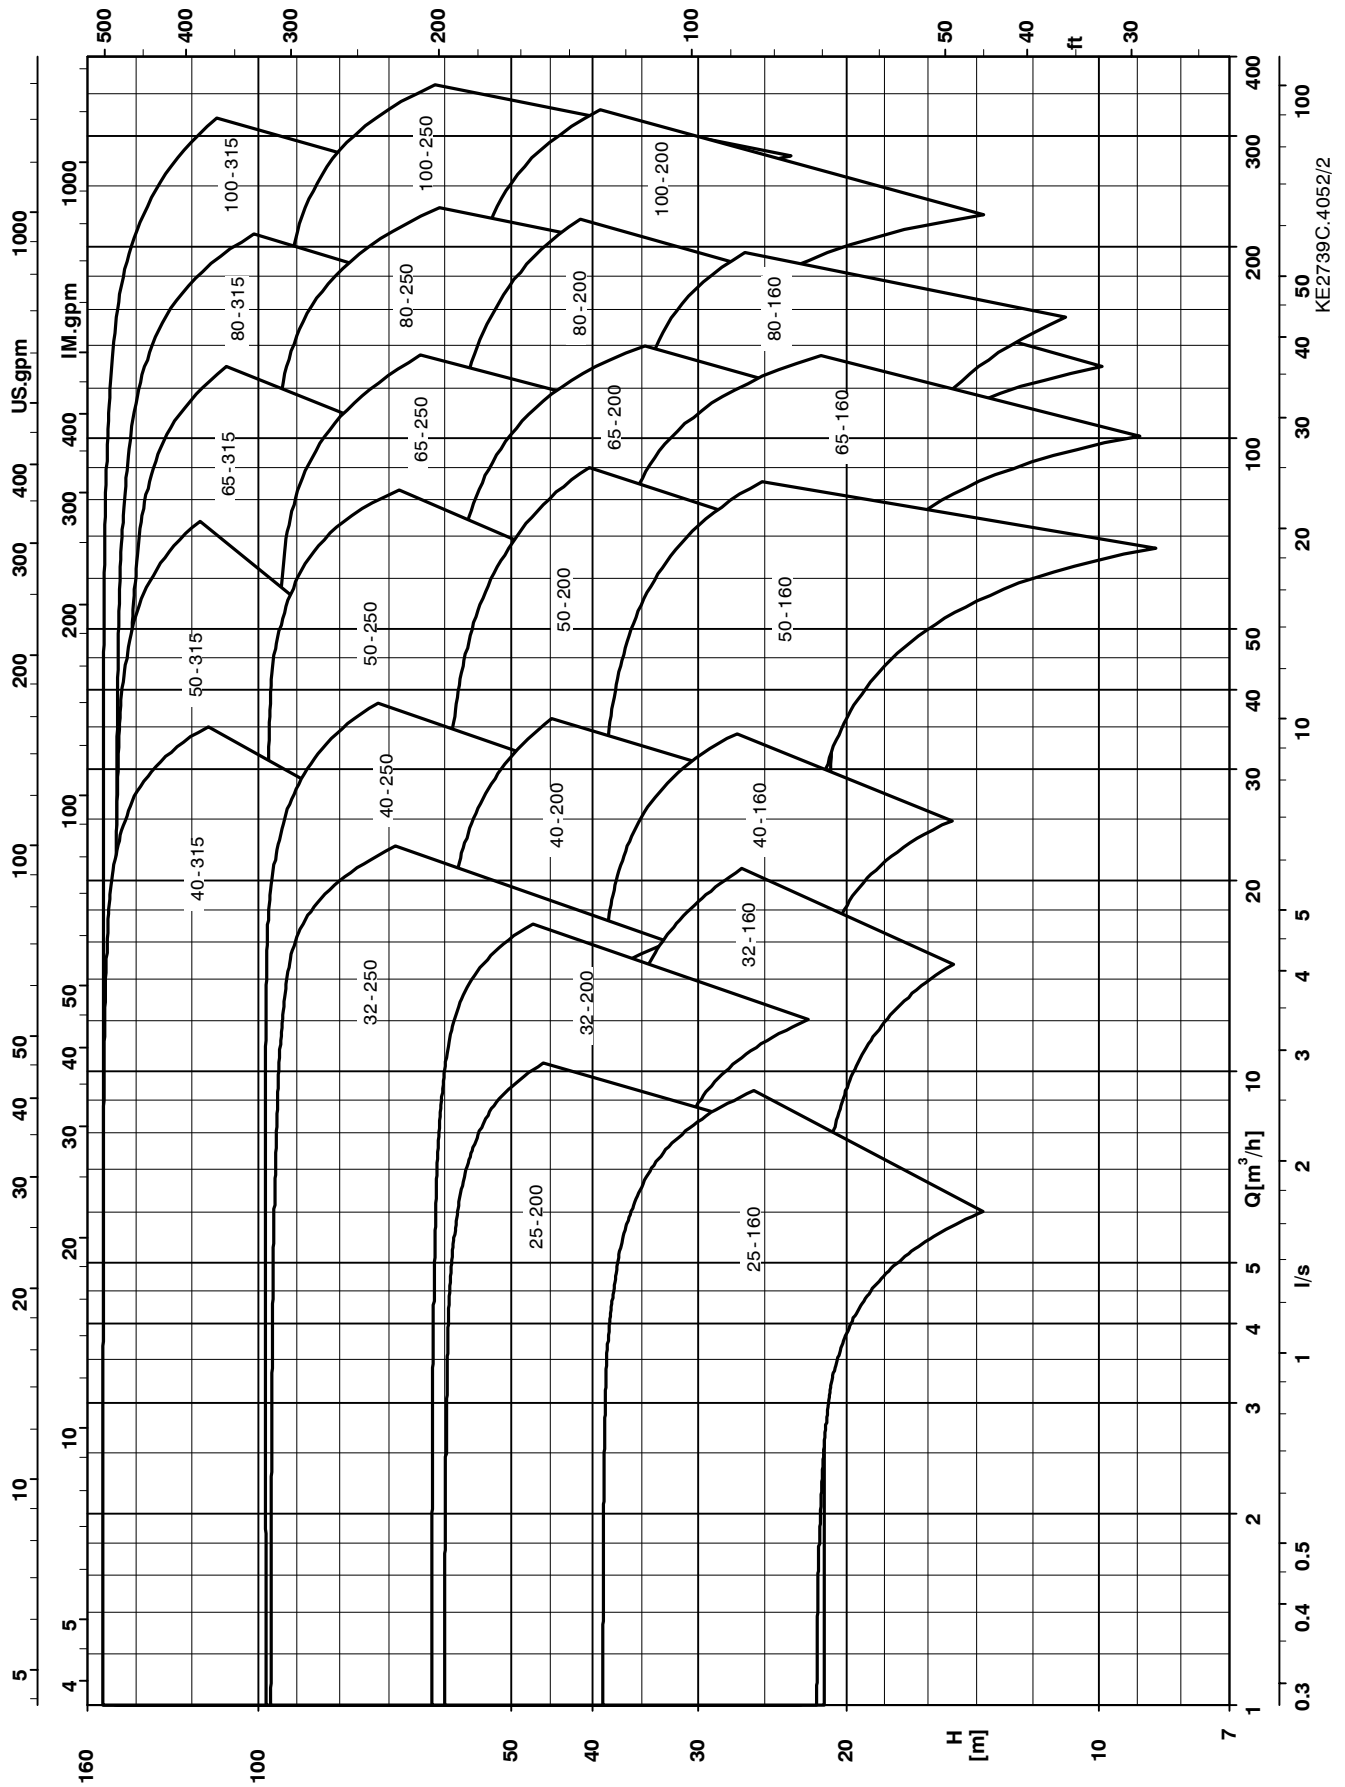

KE2739C.4052/2


n = 2900 1/min

Magnochem-Bloc

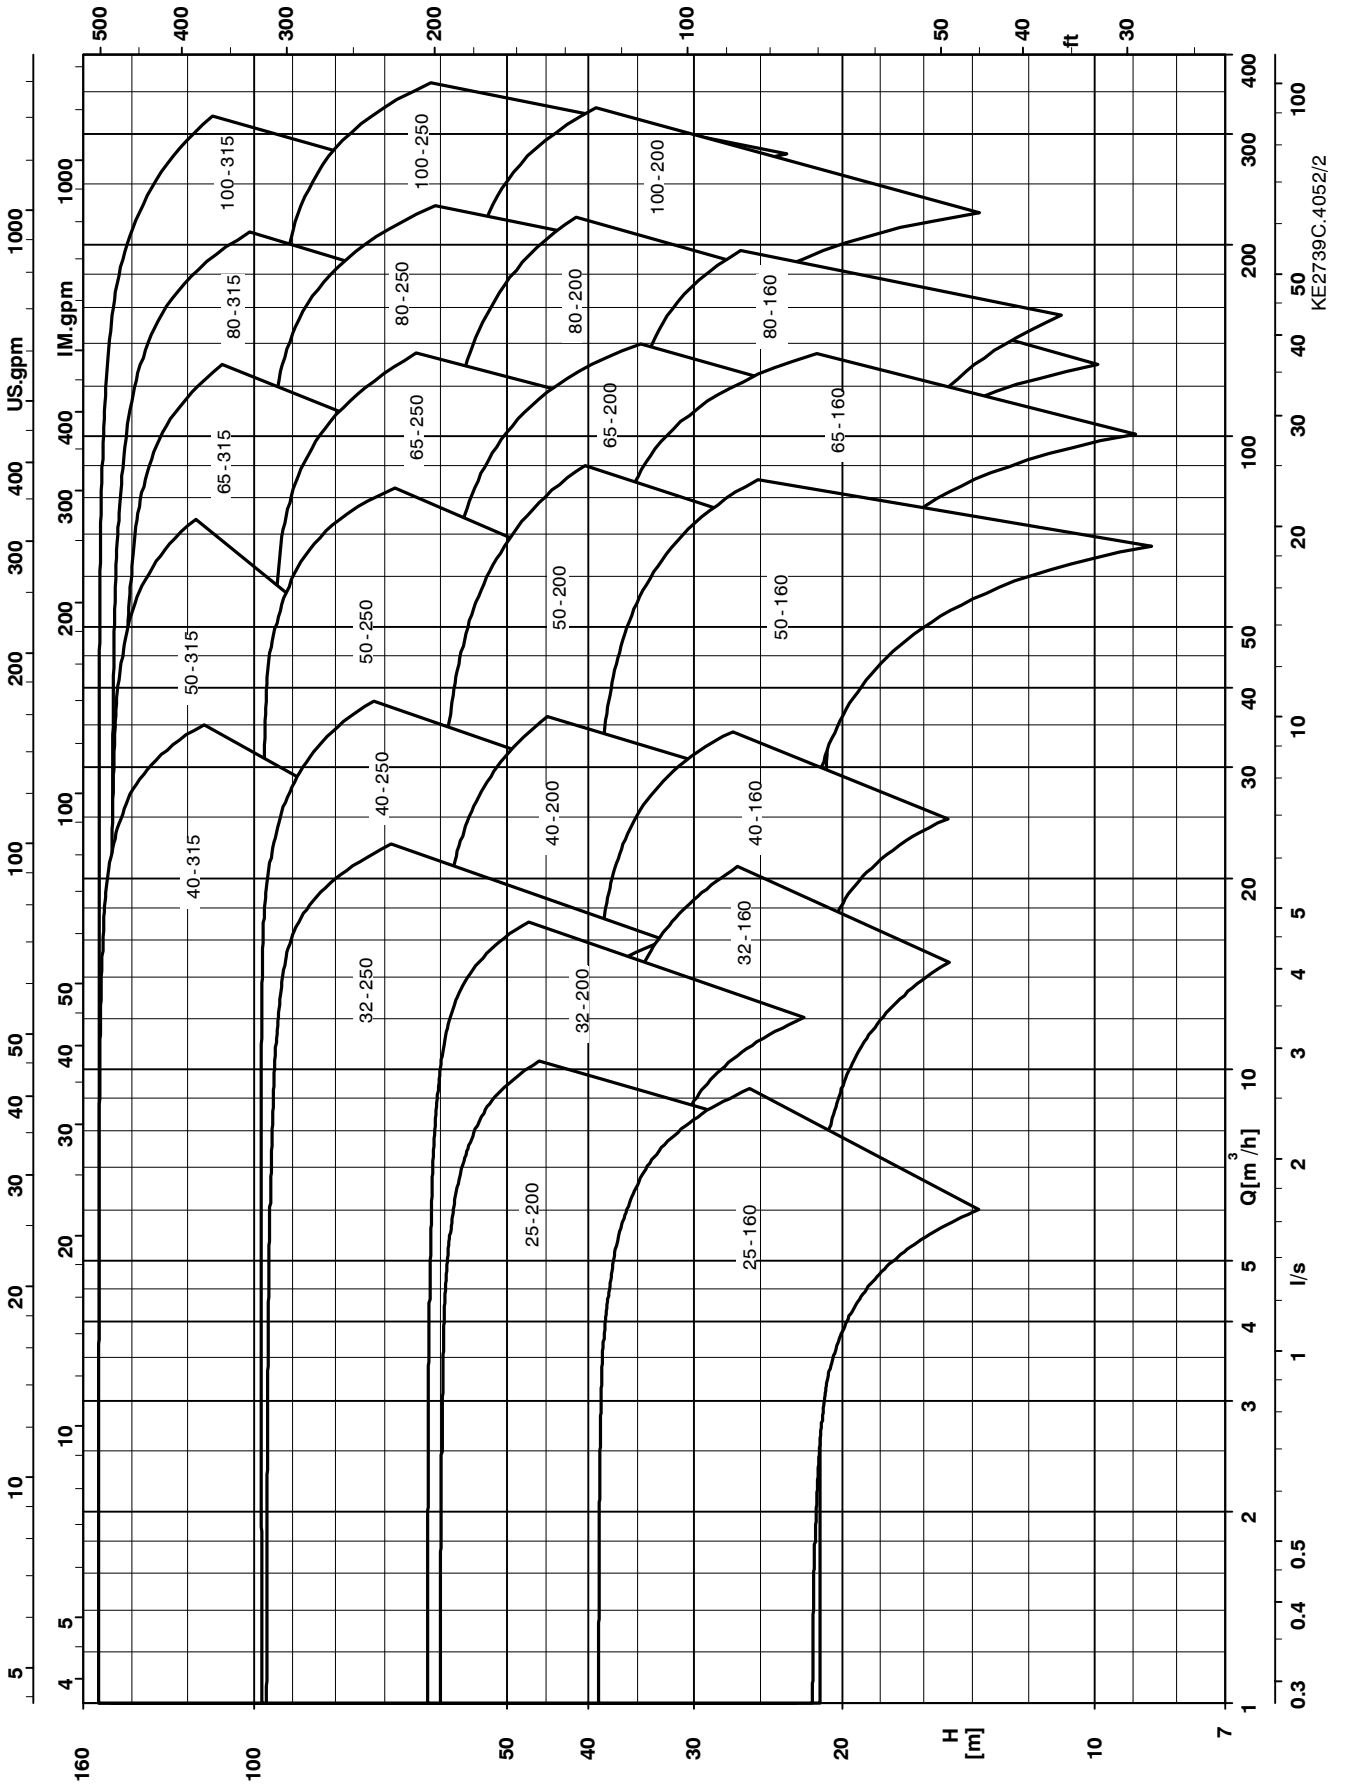


n = 2900 1/min

Secochem-Ex

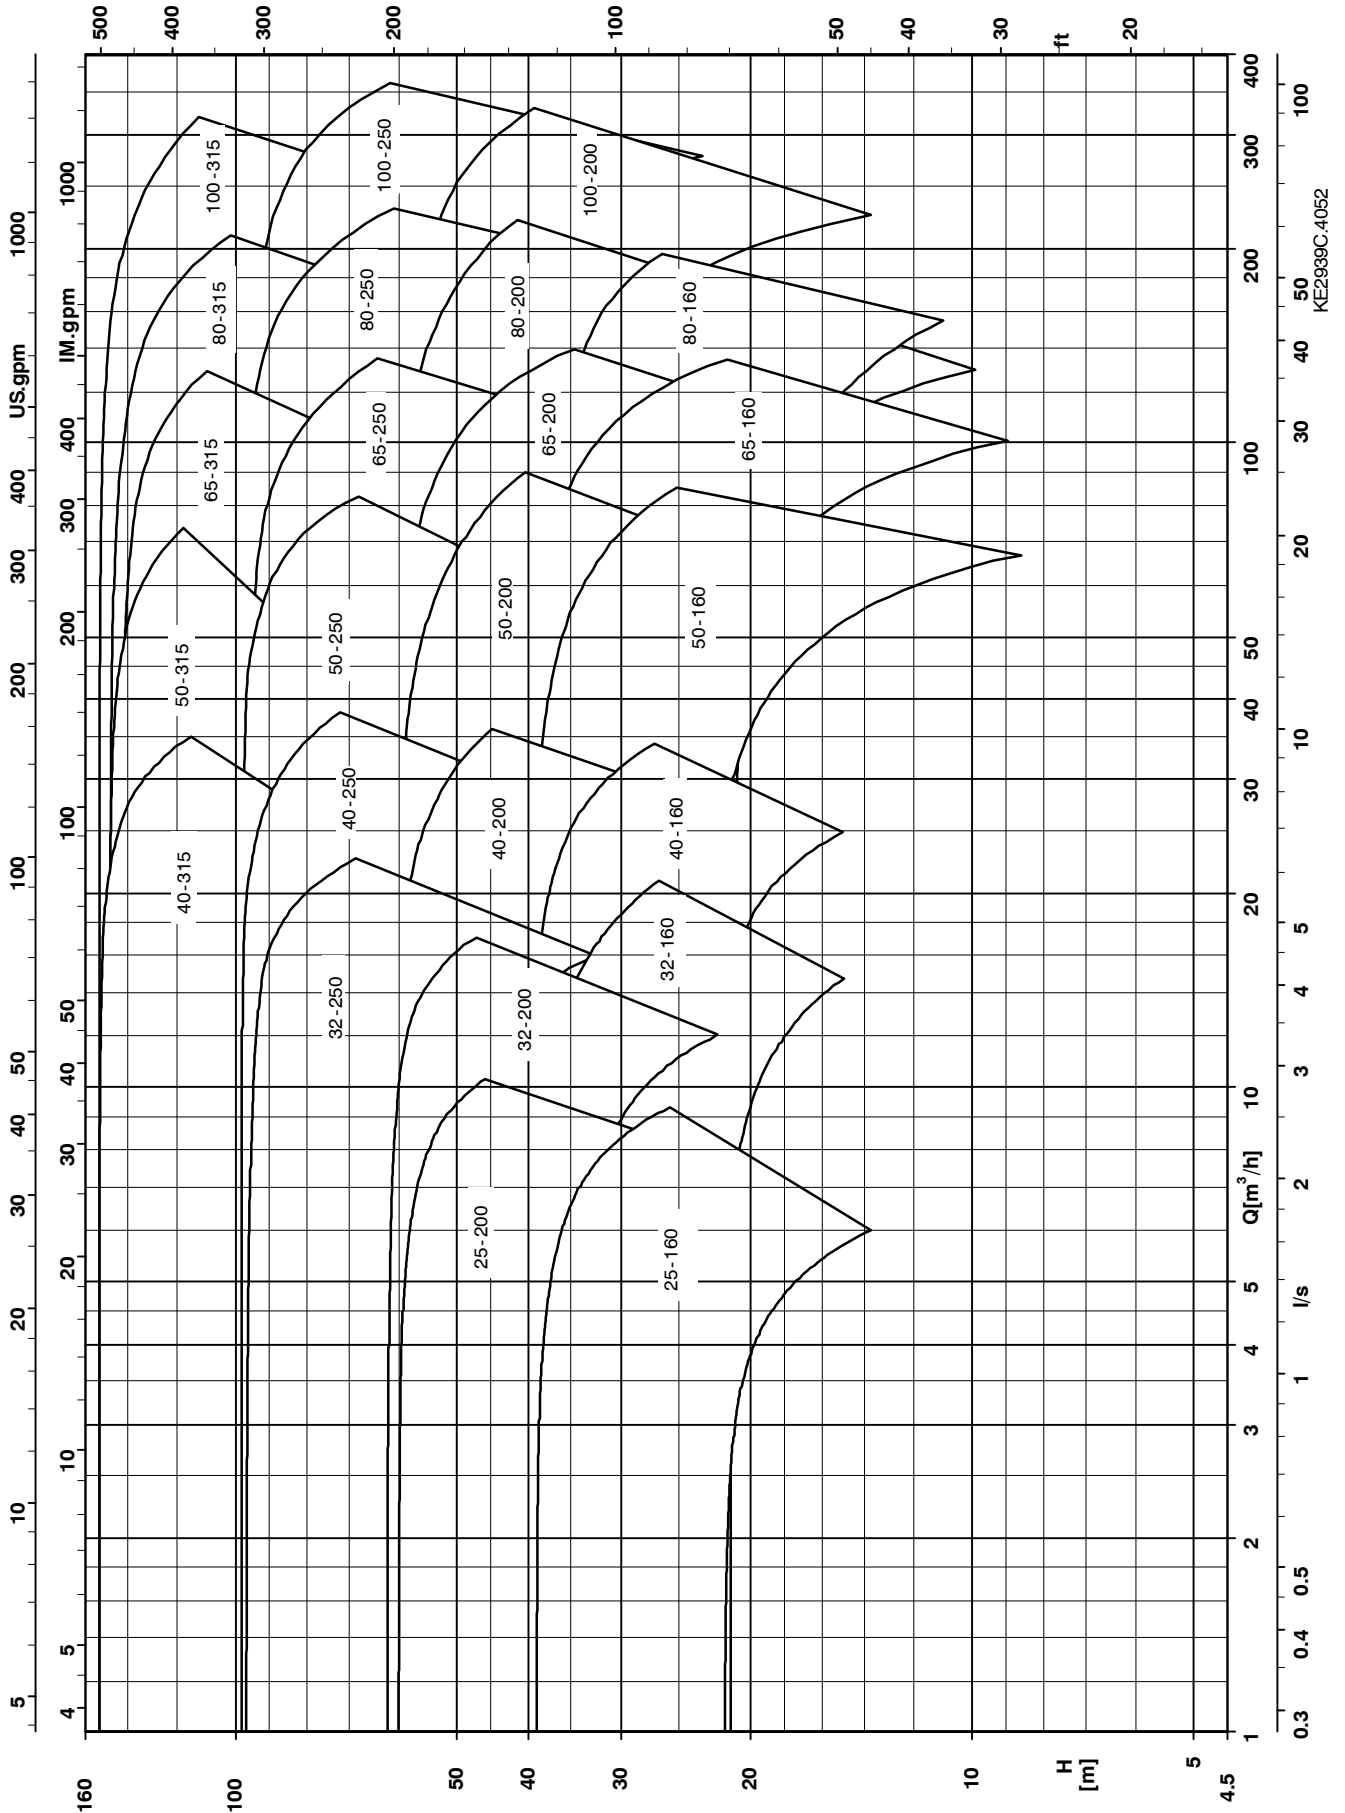

n = 1450 1/min

CPK

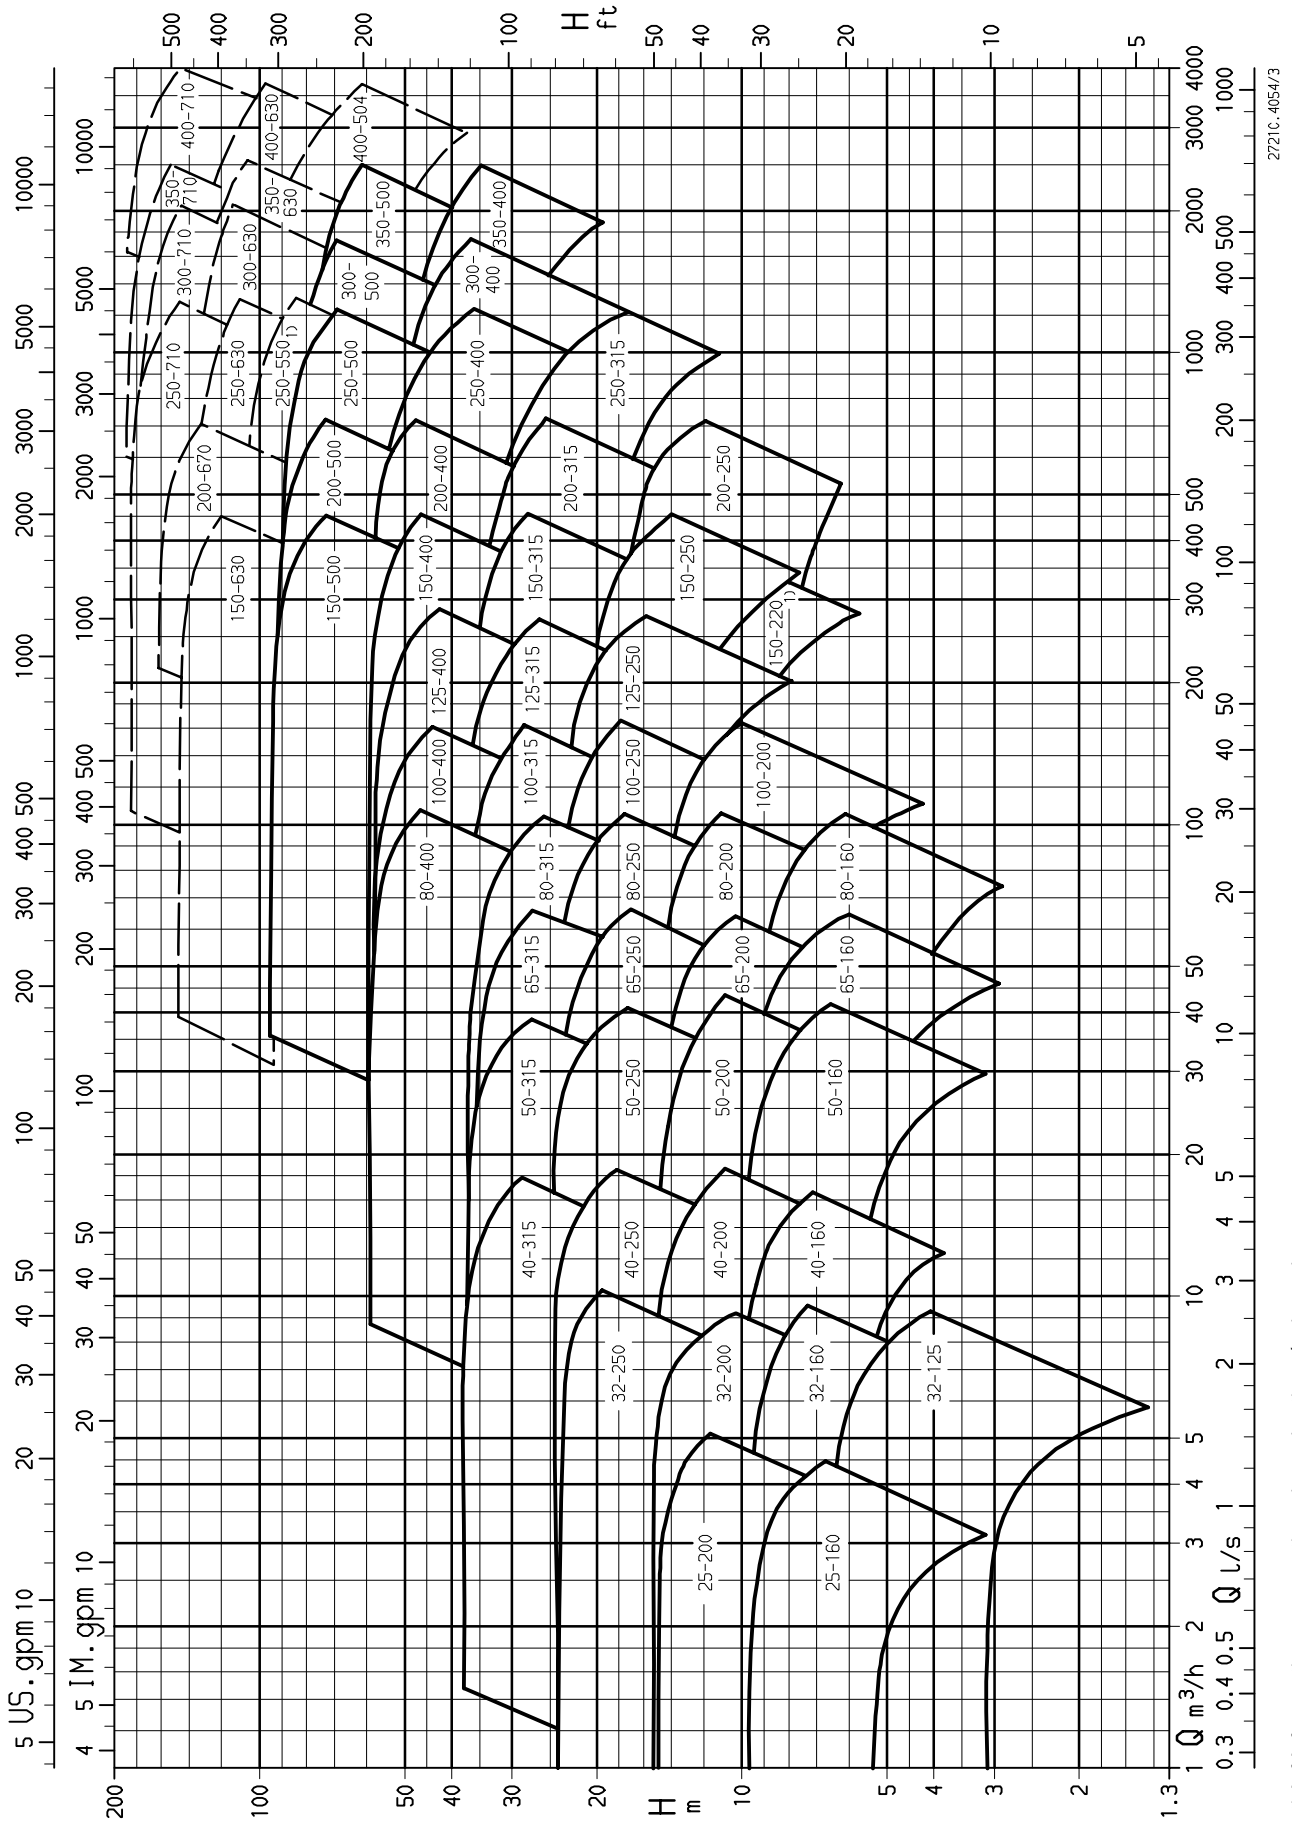


2721C.4054/3

1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda

----- Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451 ----- Additional pump sizes; see 2721.451 ----- Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ----- Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

n = 1450 1/min


CPK-D

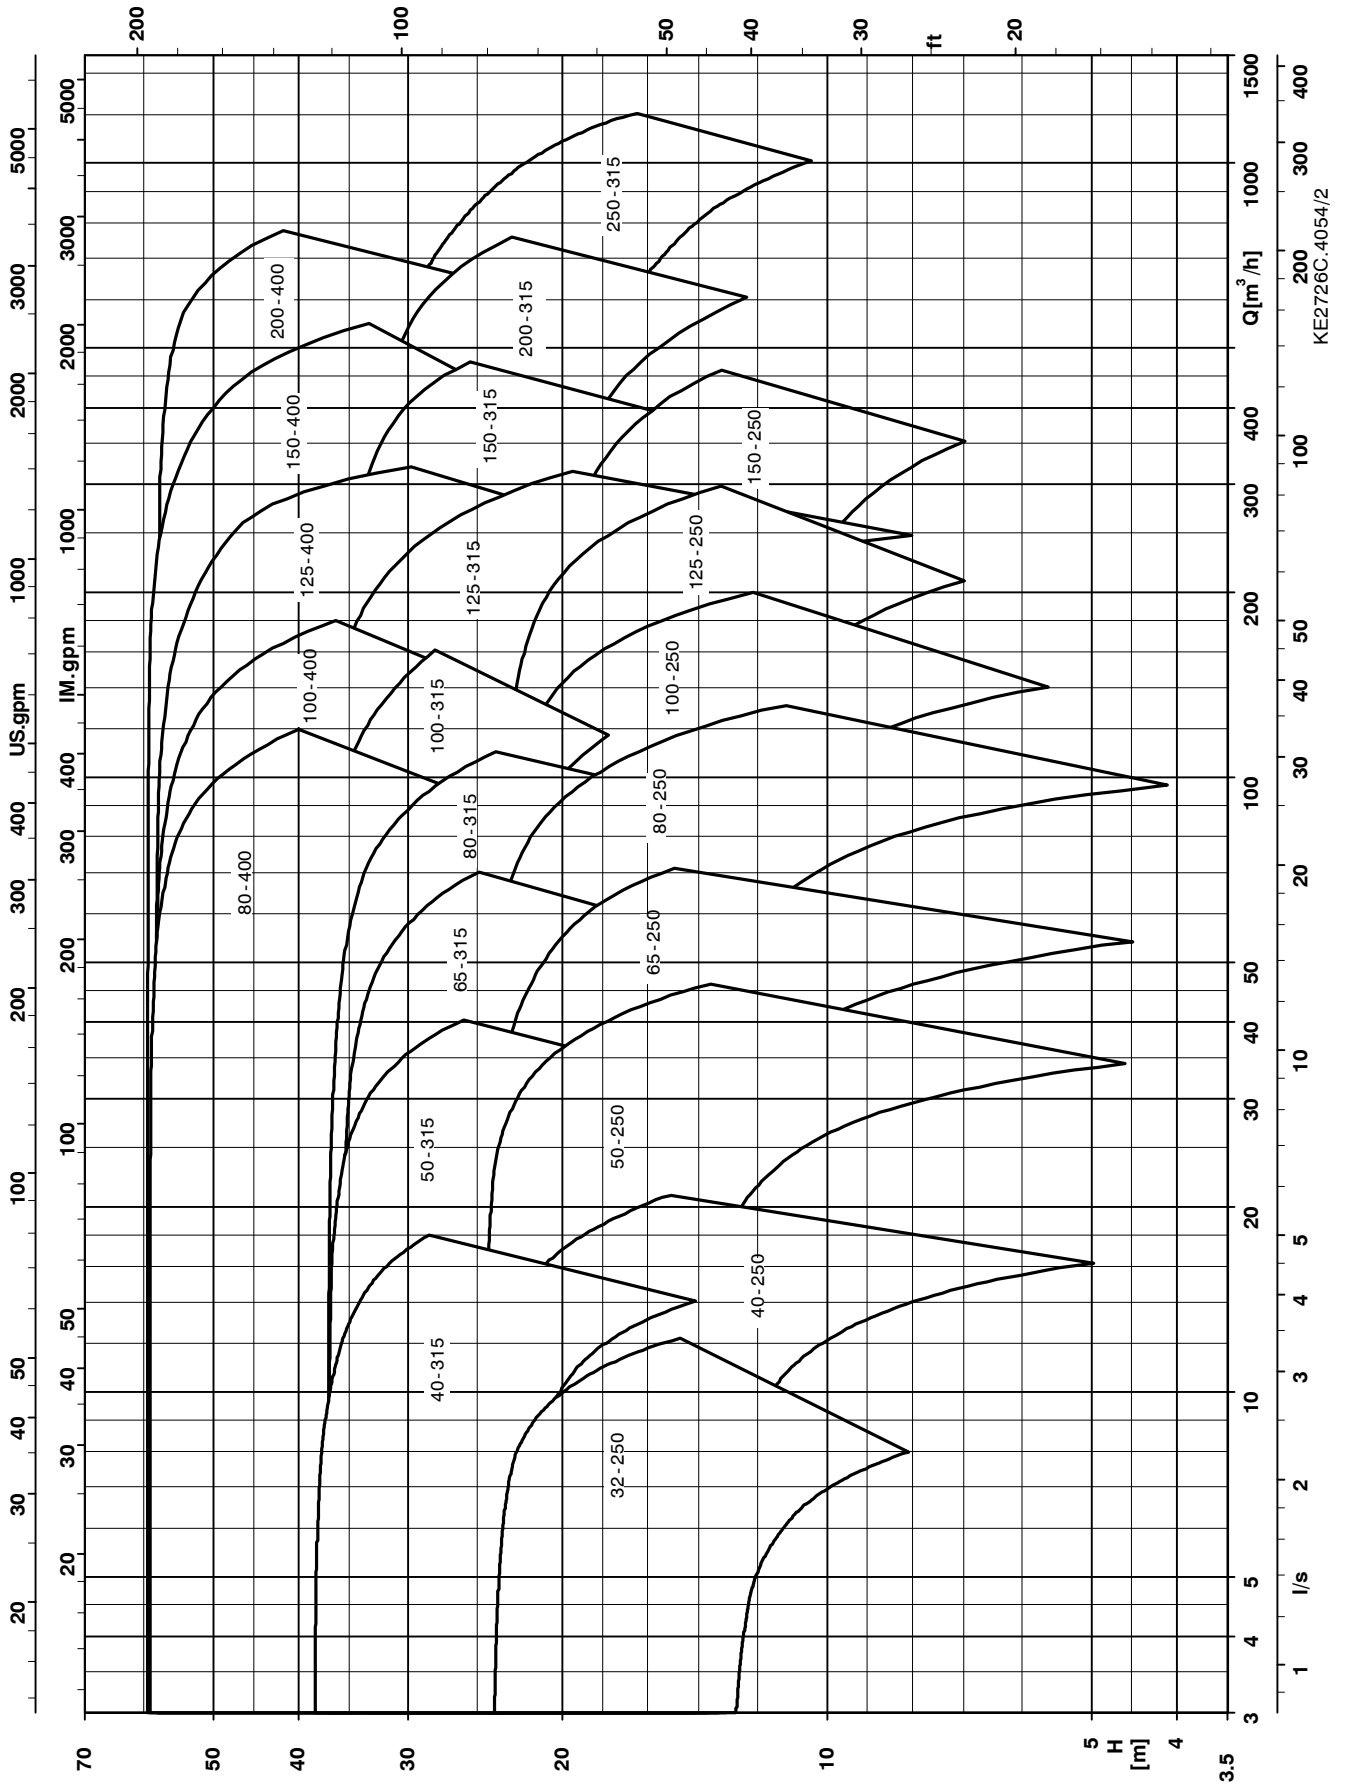




n = 1450 1/min

CPK-H

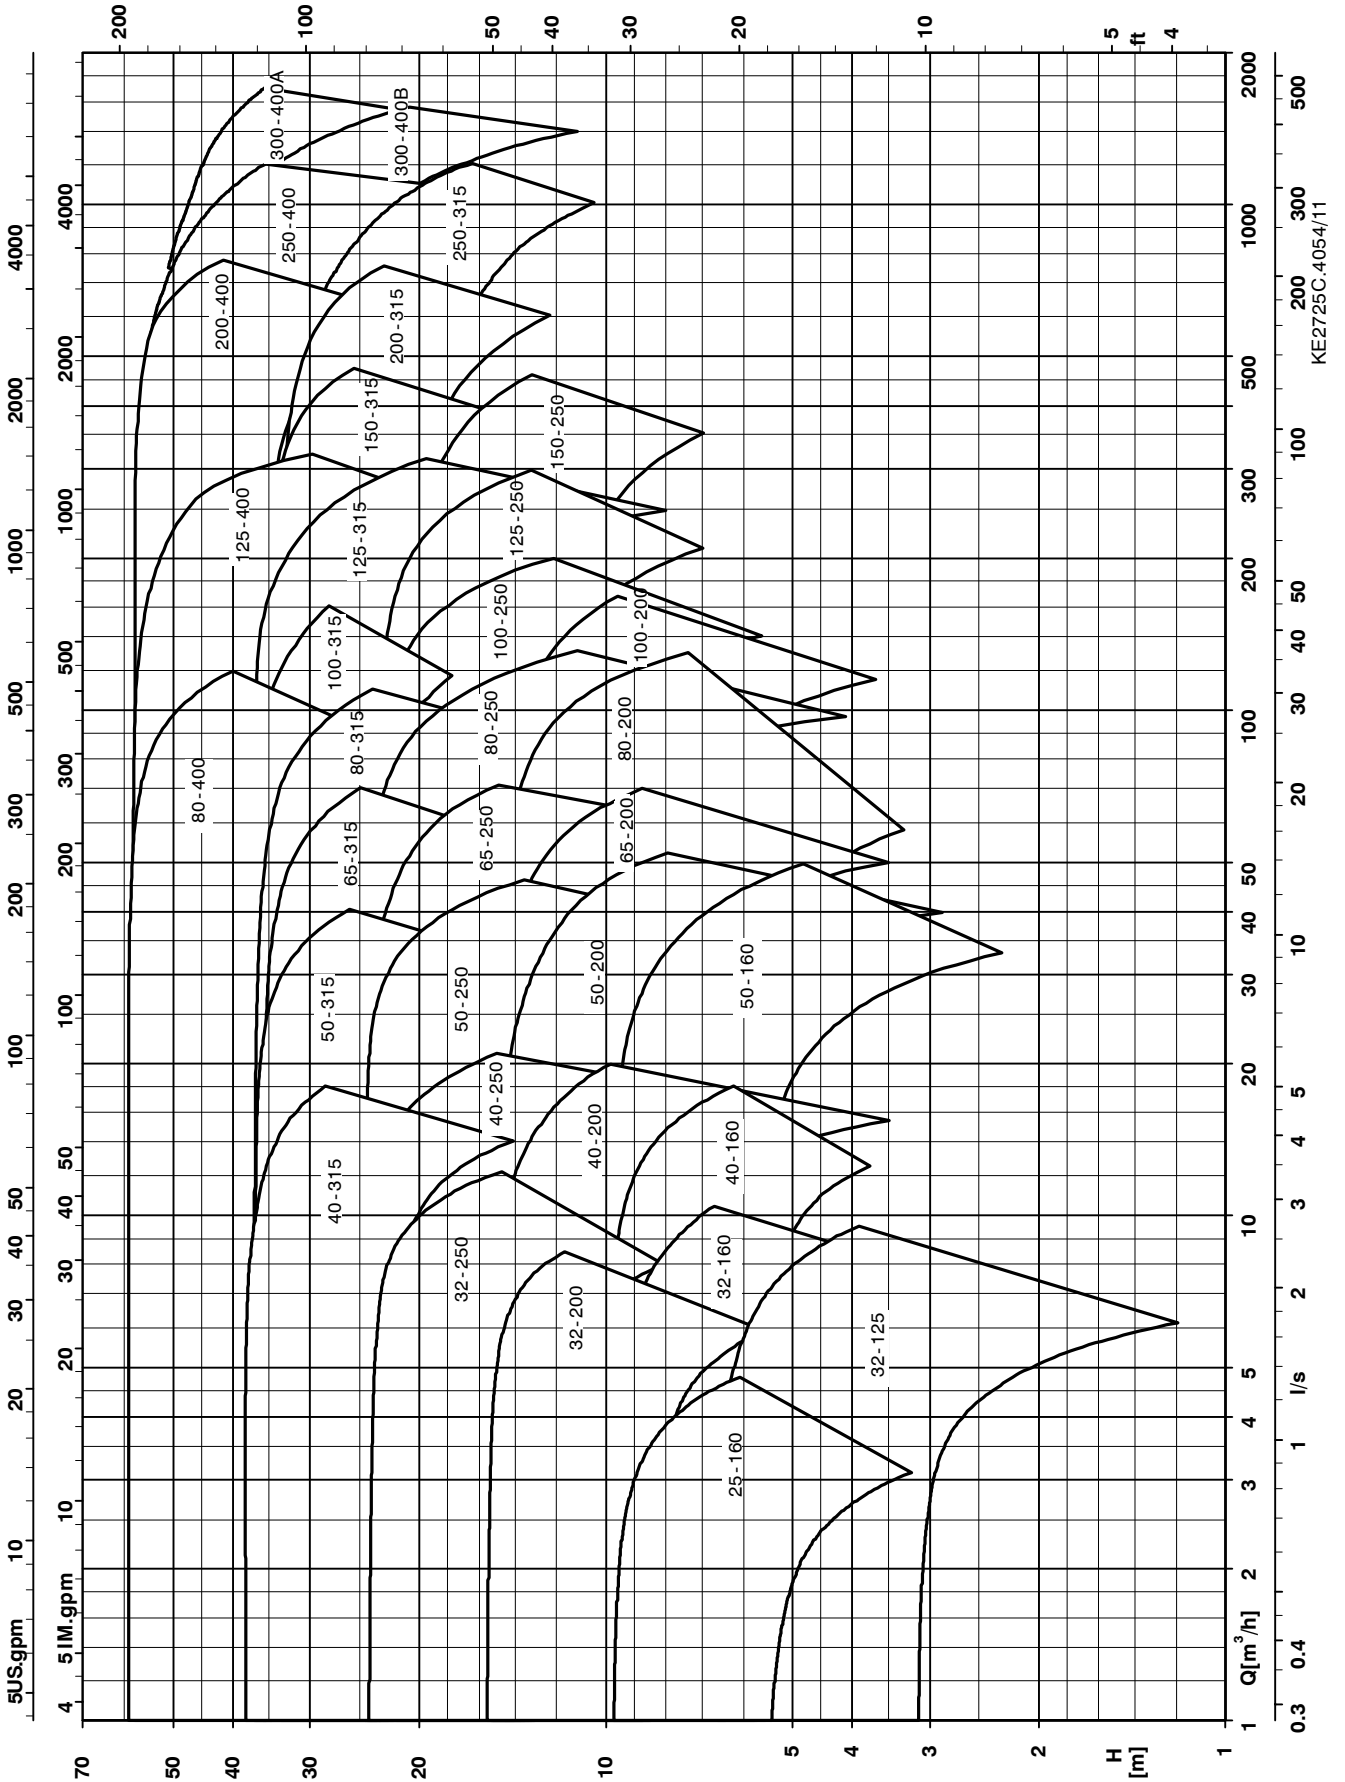


n = 1450 1/min

CPKN

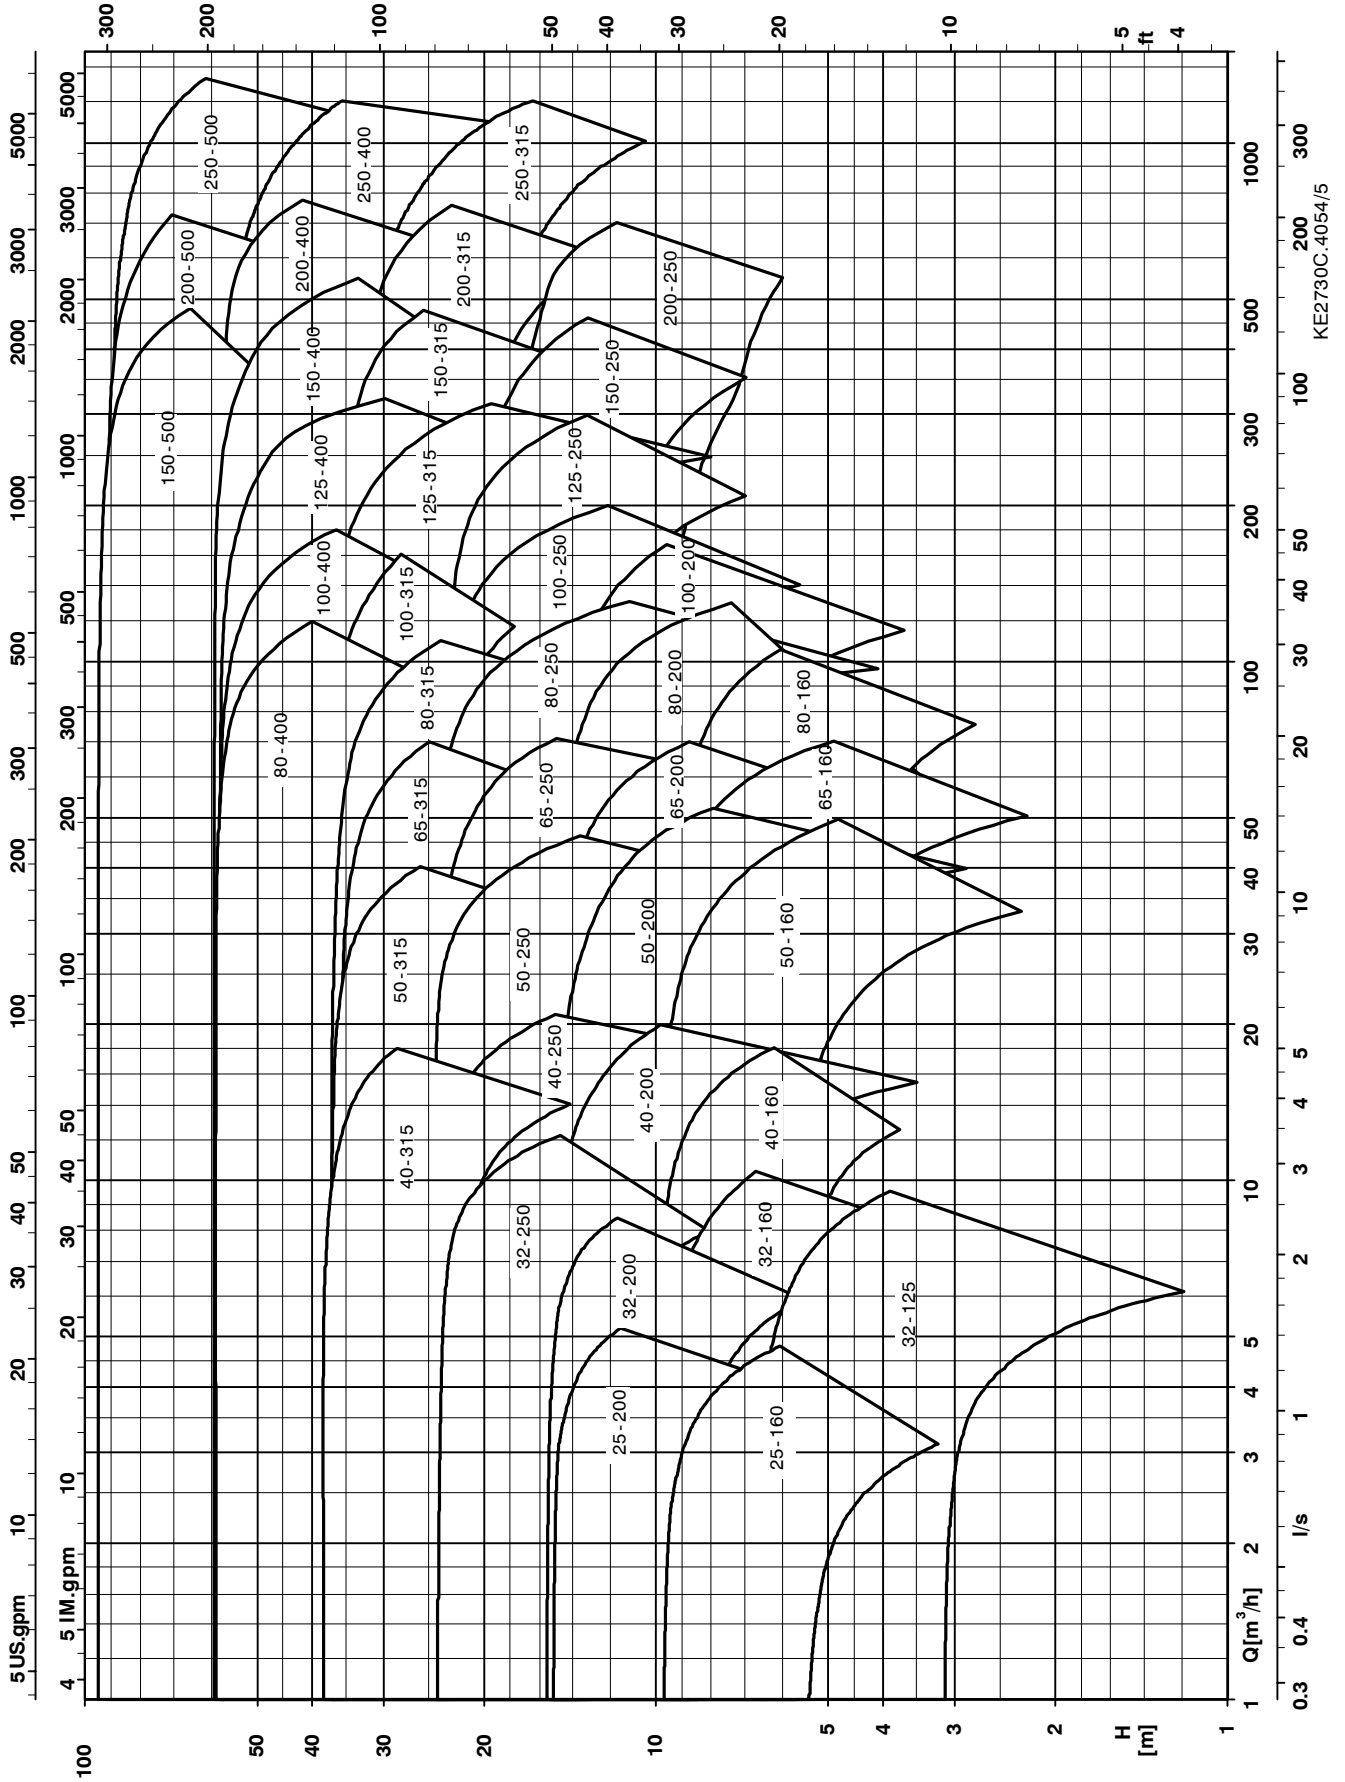


n = 1450 1/min

Euro-CPK

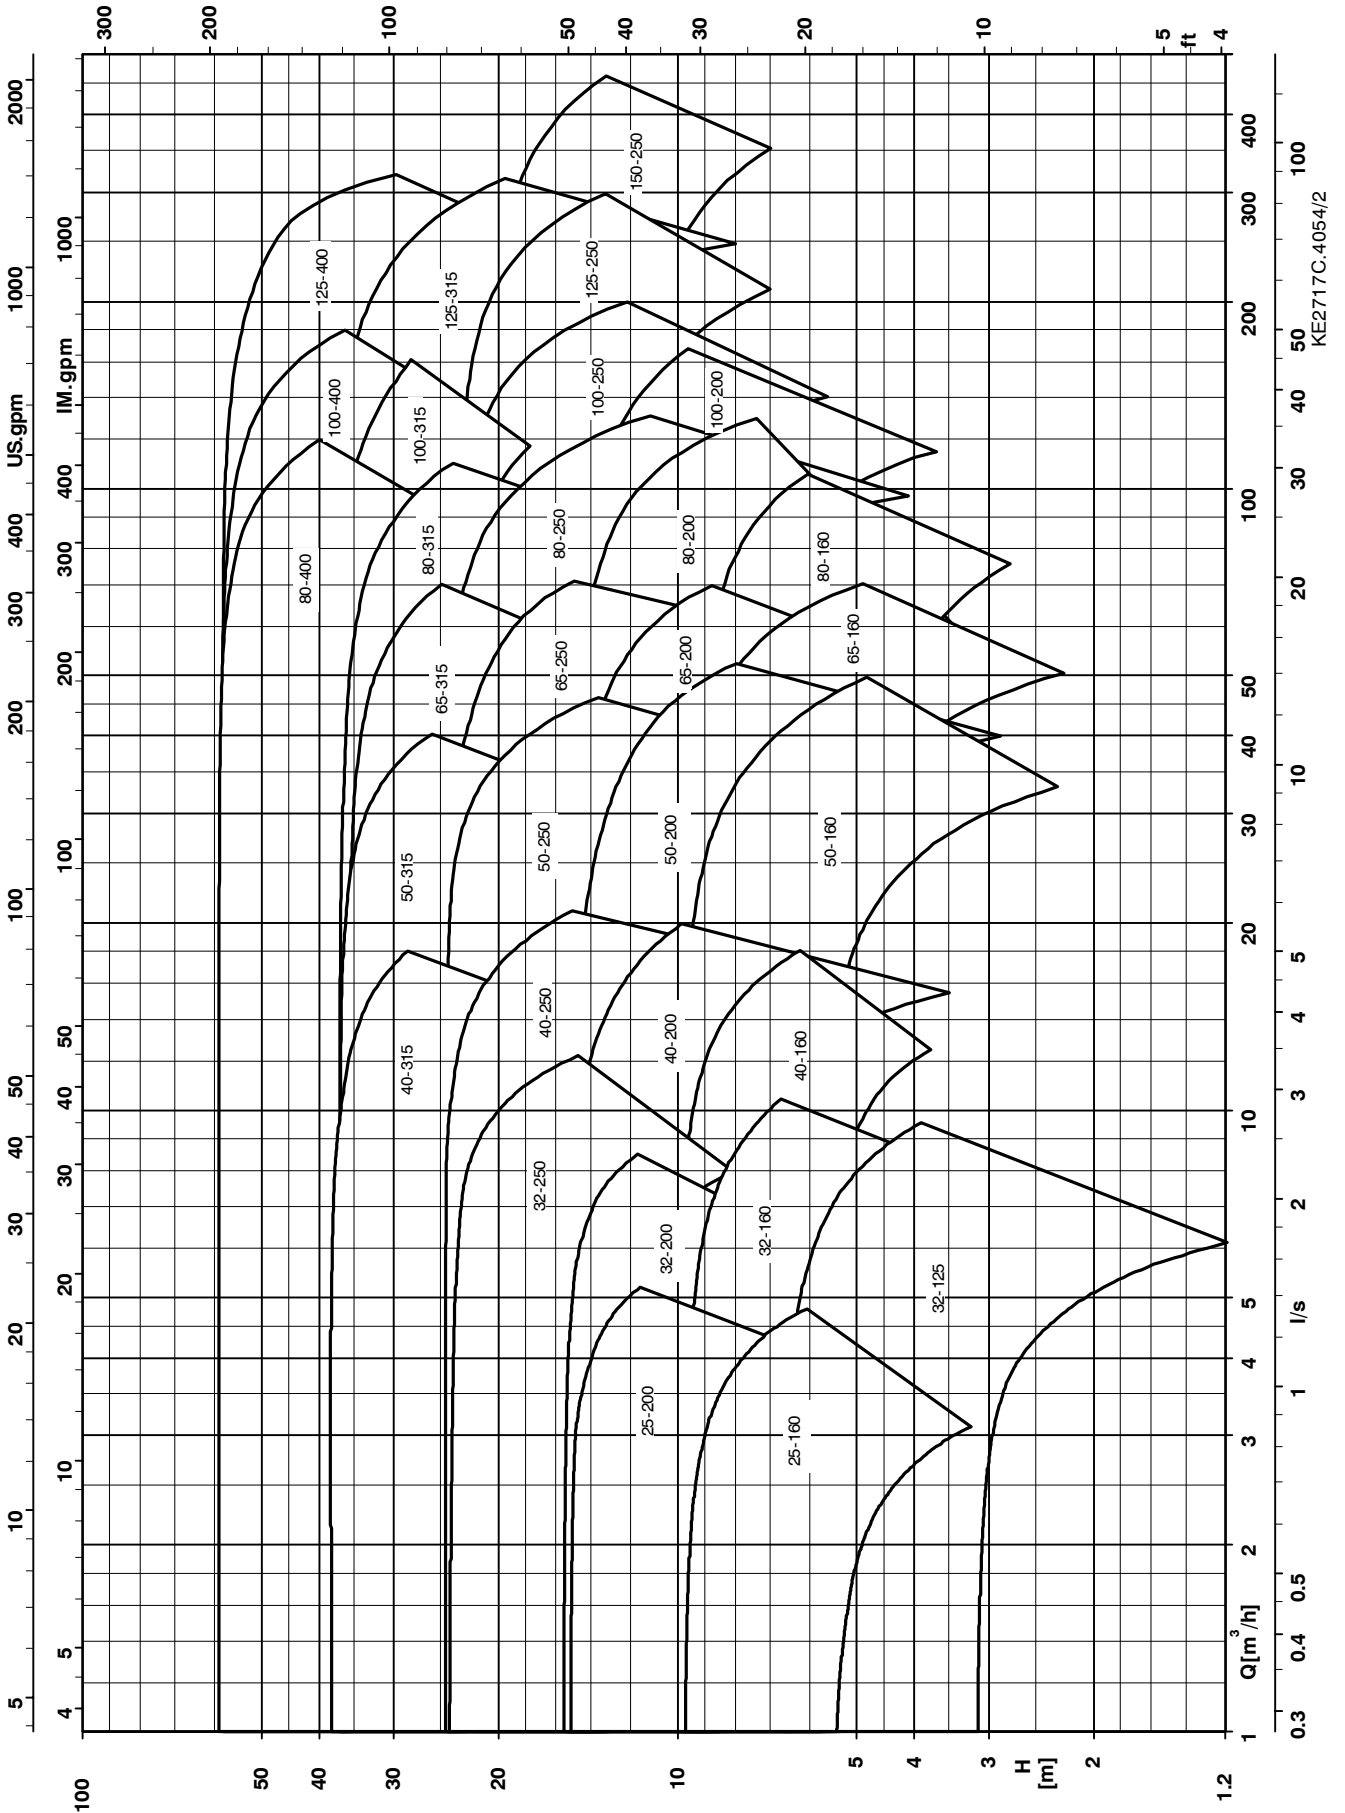

n = 1450 1/min

HPK

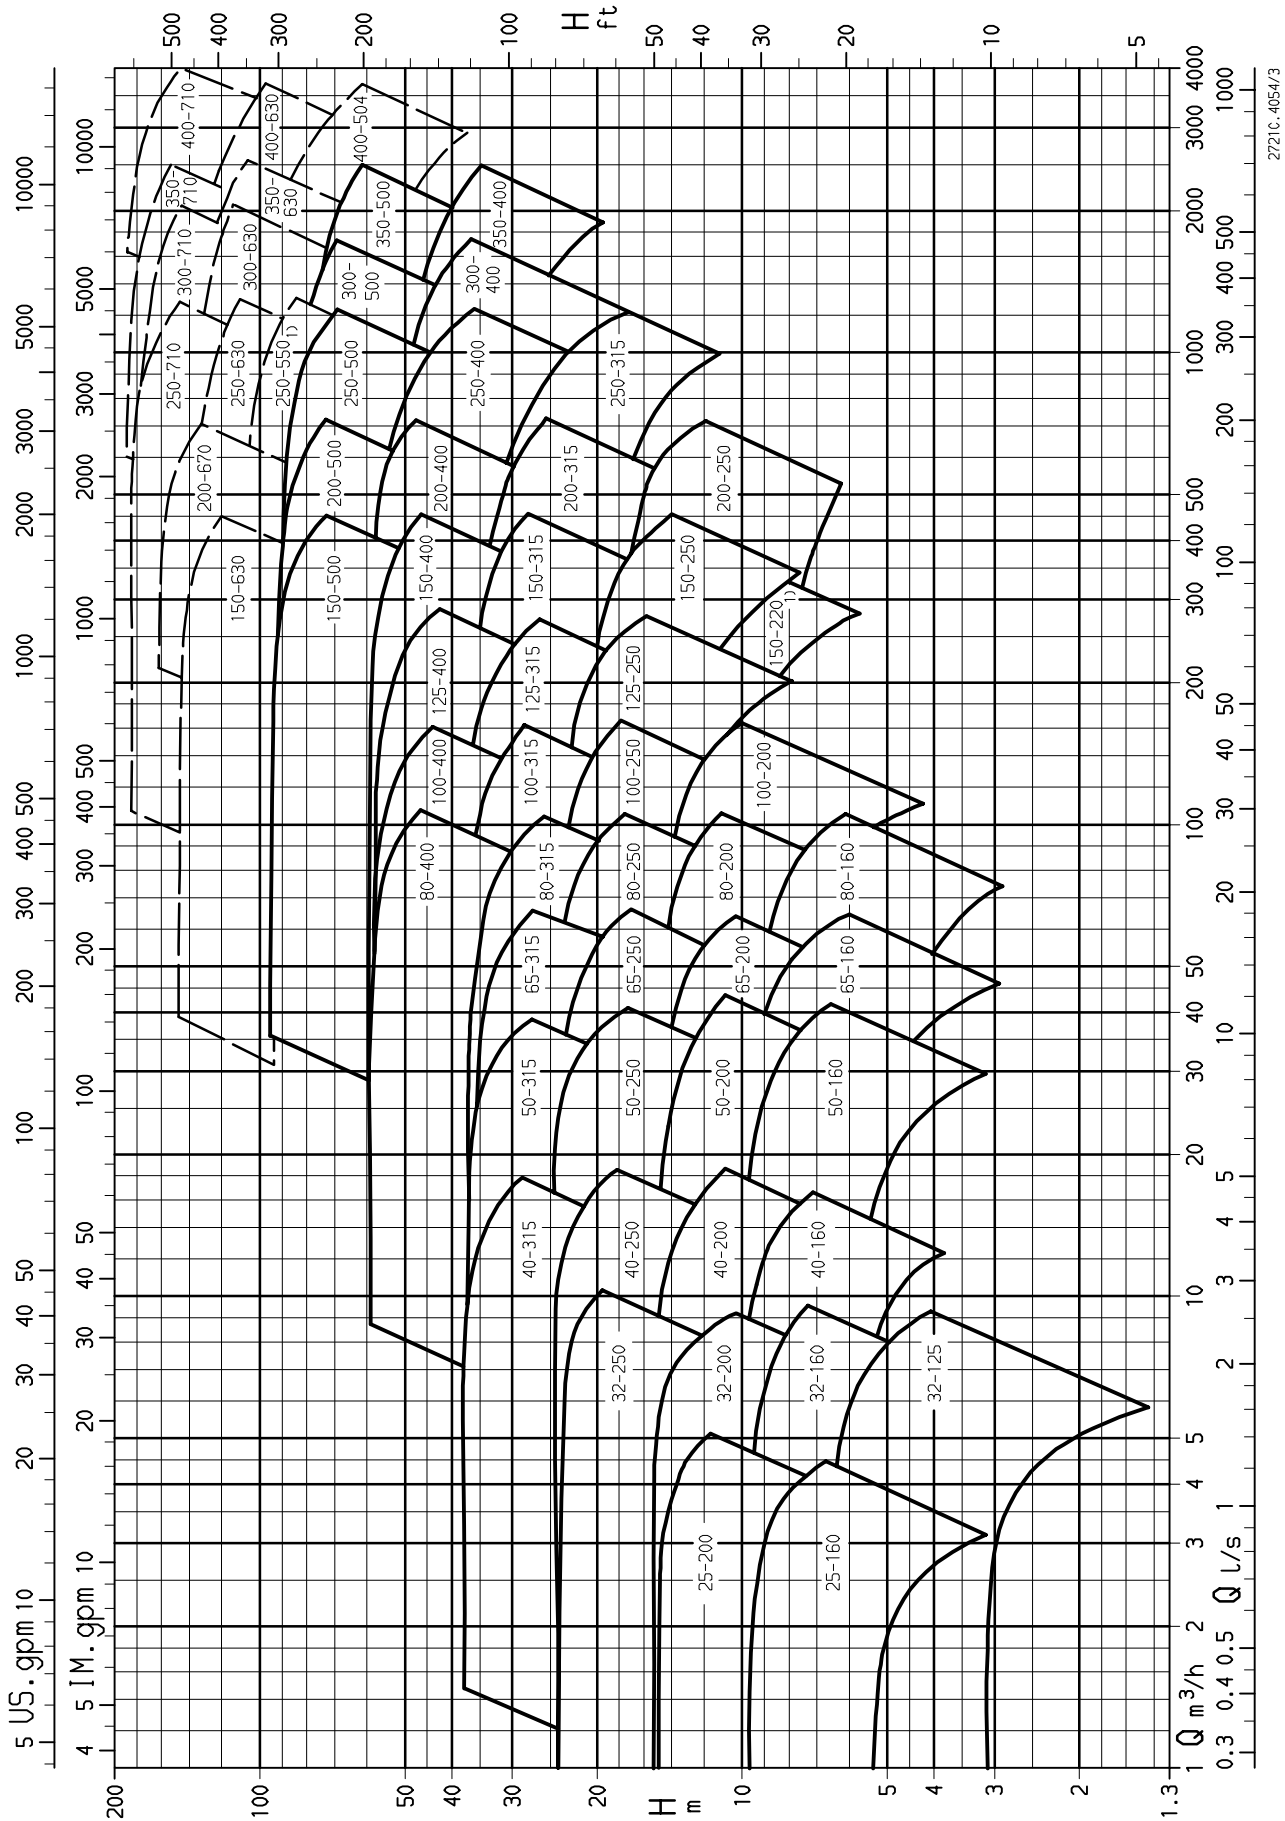


2721C-4054/3

1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda  
 ----- Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451 ----- Additional pump sizes; see 2721.451 ----- Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ----- Otros tamaños de bombas; véase 2721.451


n = 1450 1/min

HPK-L

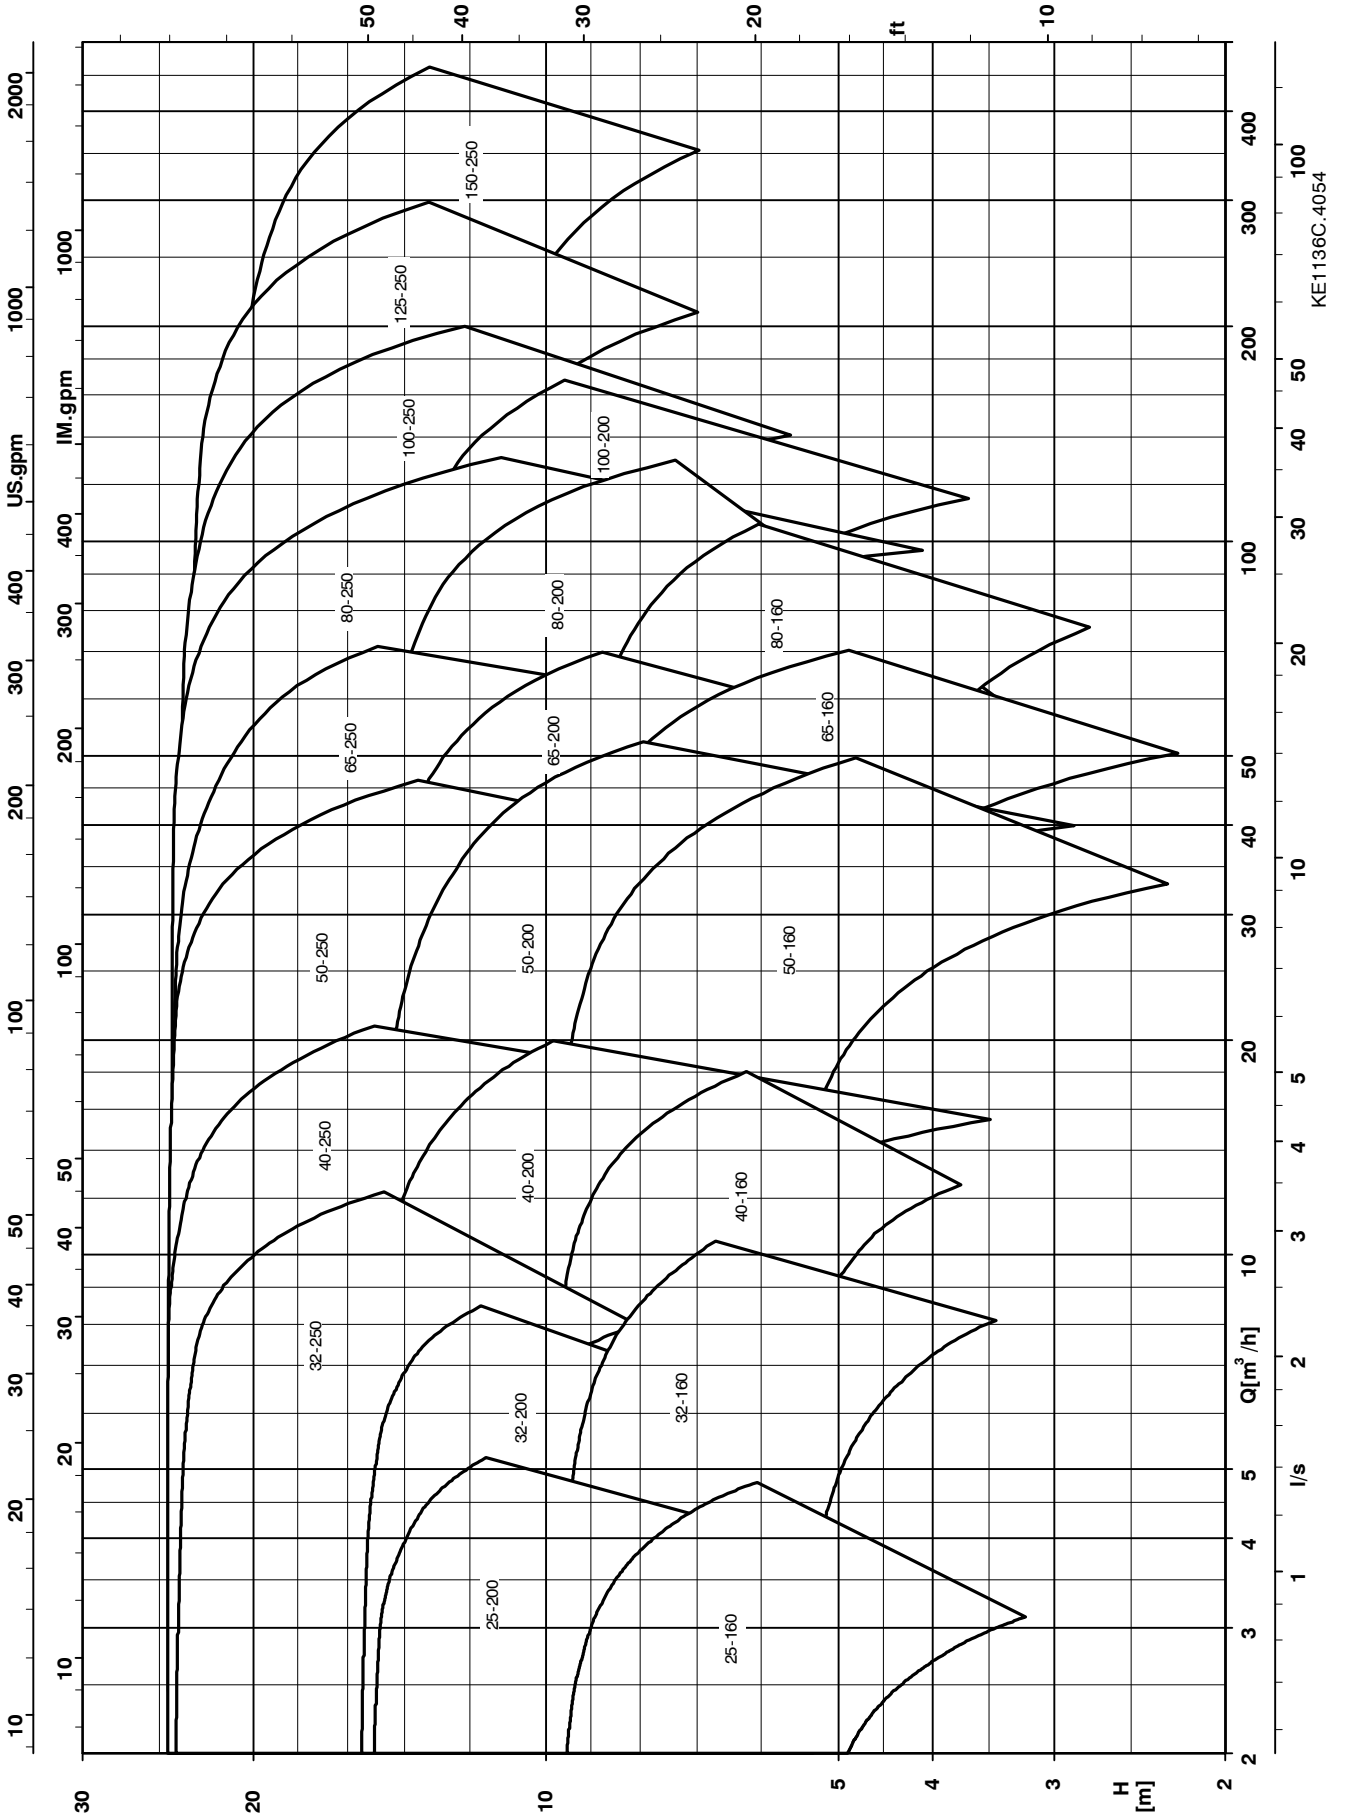


n = 1450 1/min

Magnochem

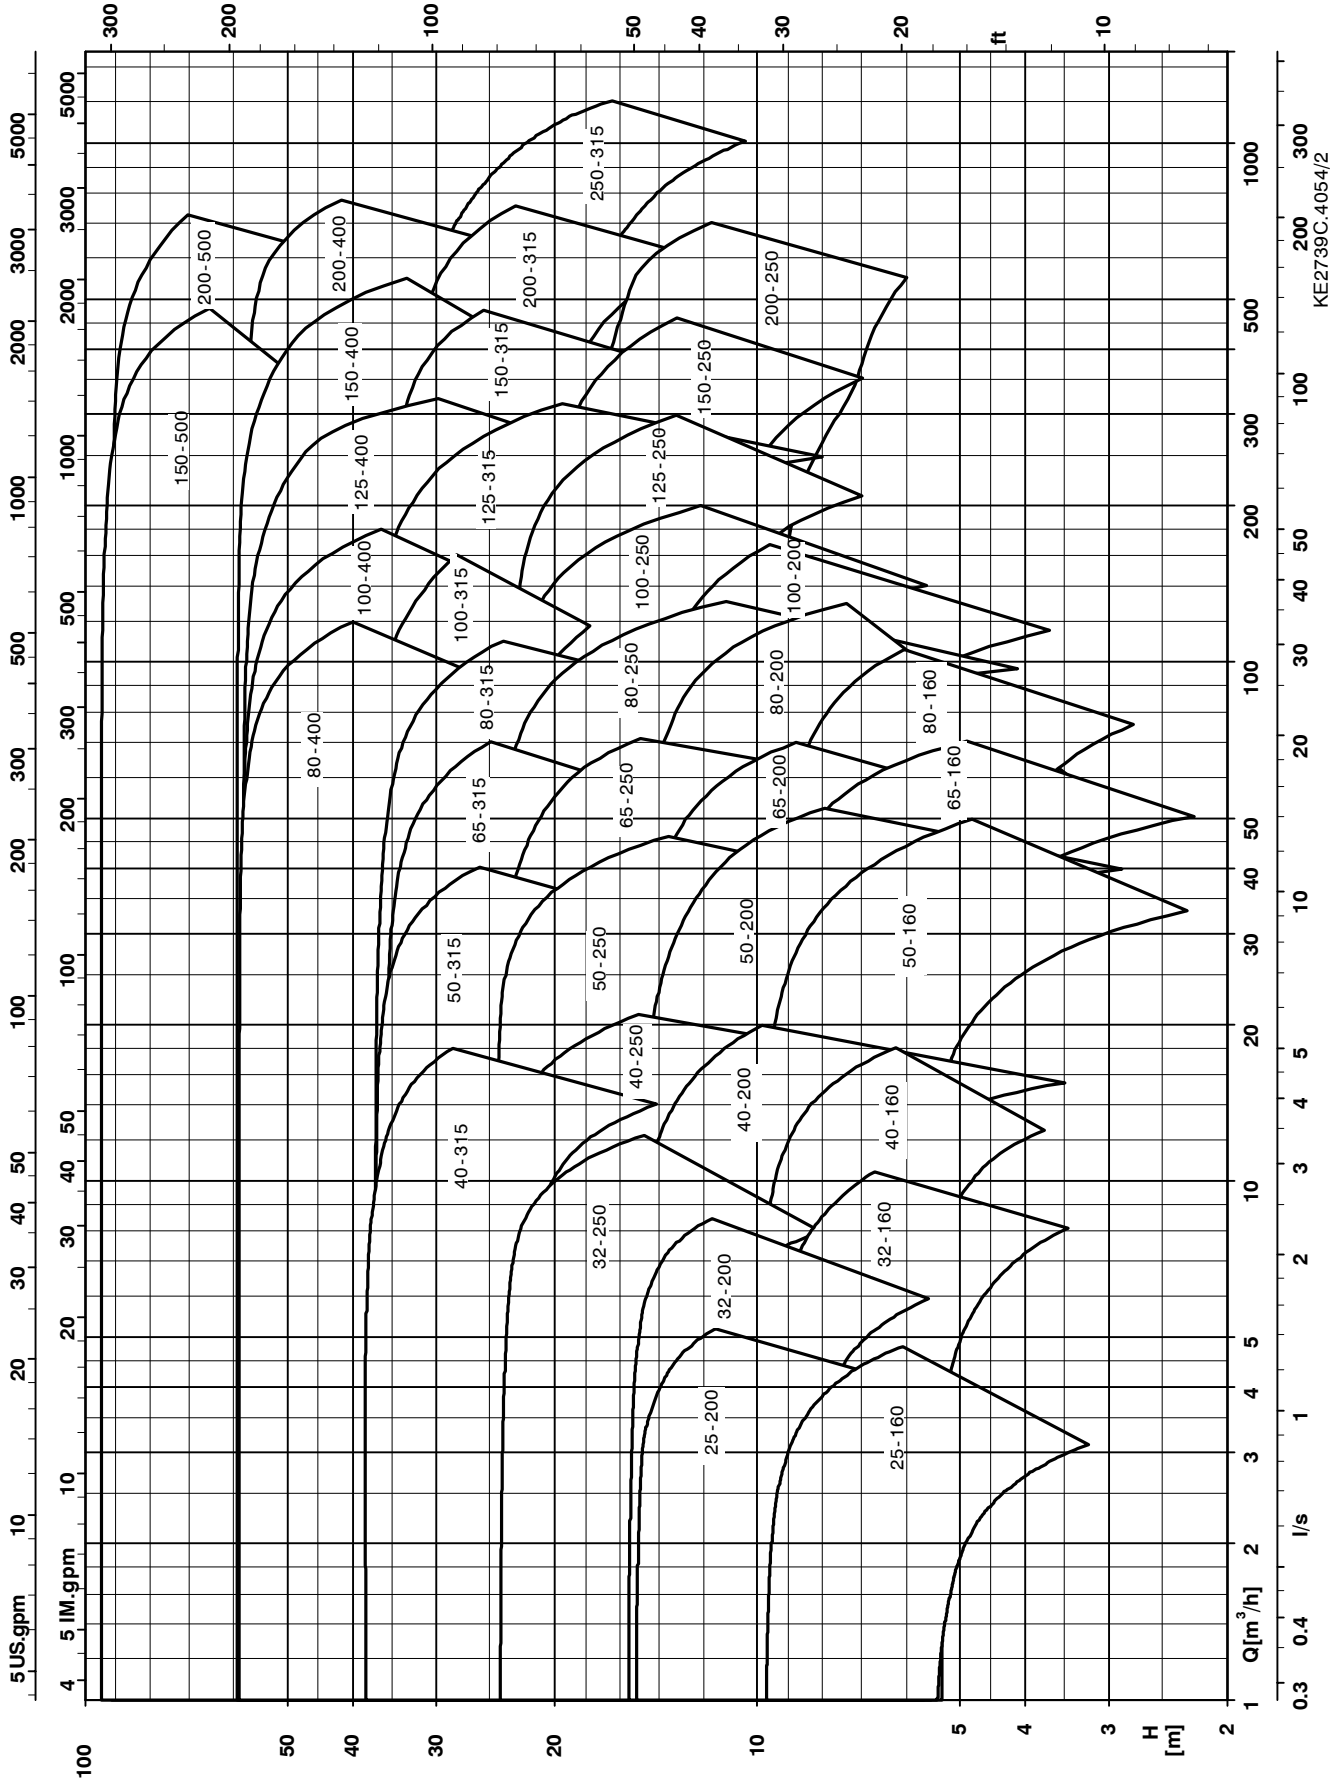

n = 1450 1/min


Magnochem-Bloc

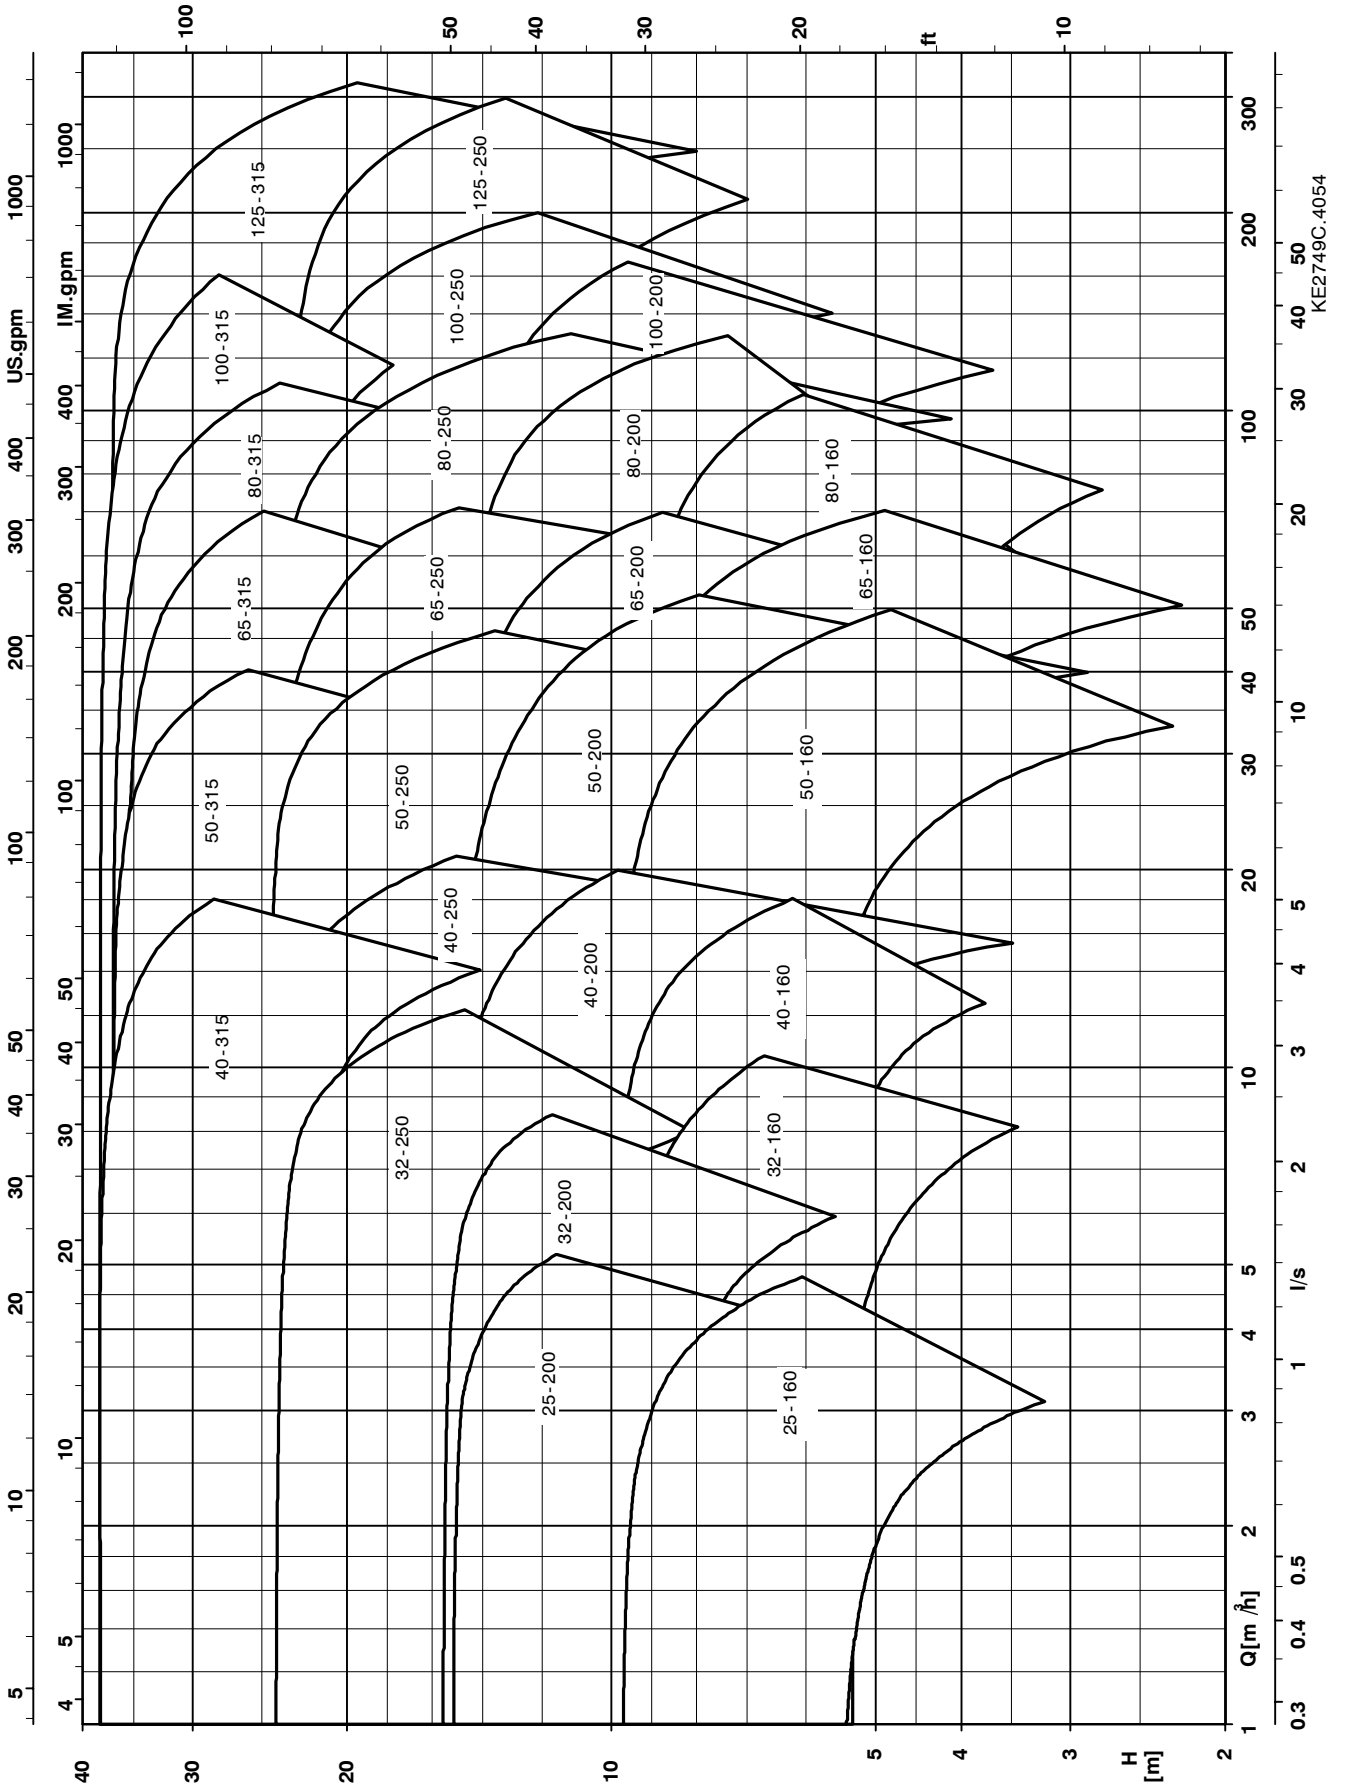

KE2749C.4054

n = 960 1/min

CPK

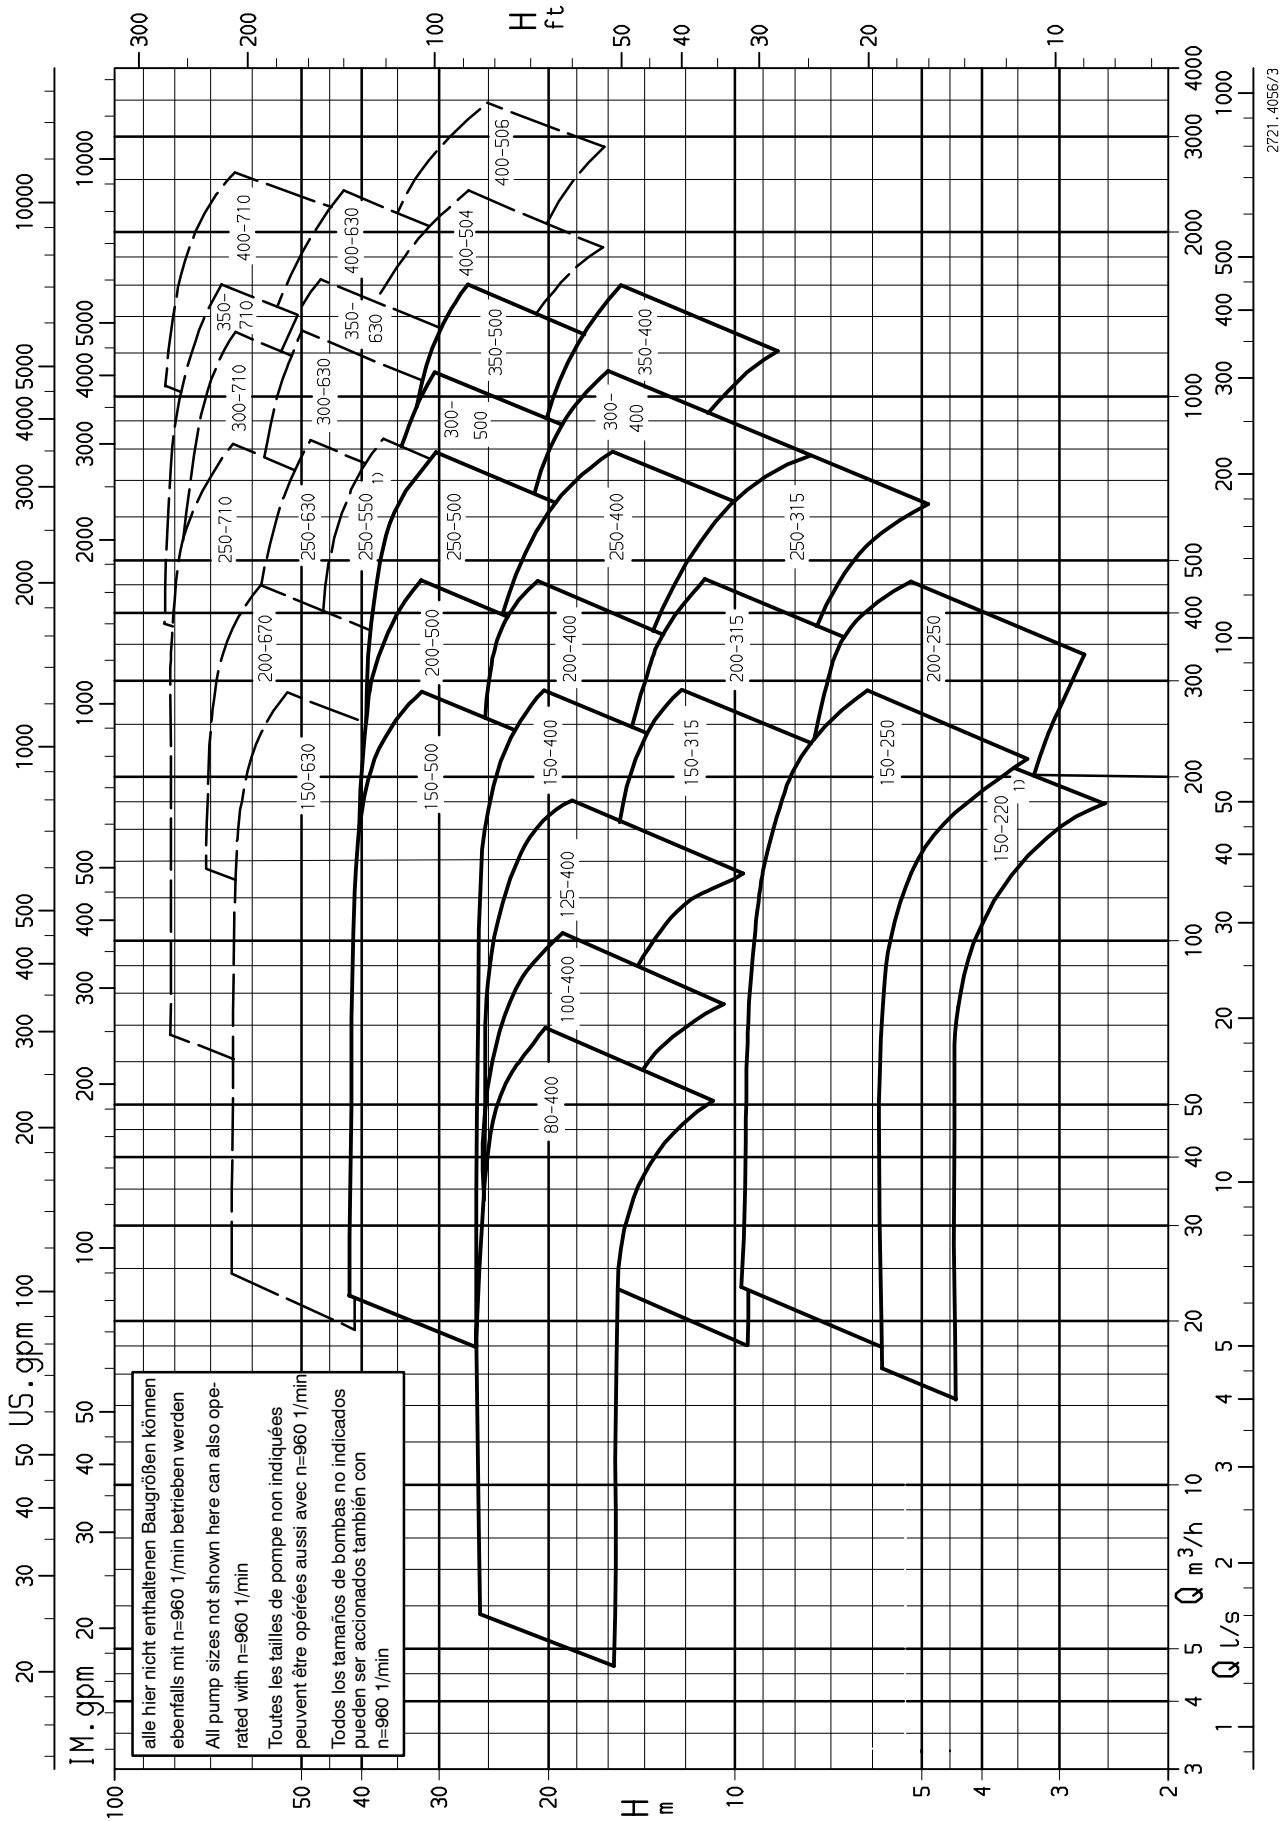

1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda


----- Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451 ----- Additional pump sizes; see 2721.451 ----- Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ----- Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

2721.4056/3




n = 960 1/min

CPK-D

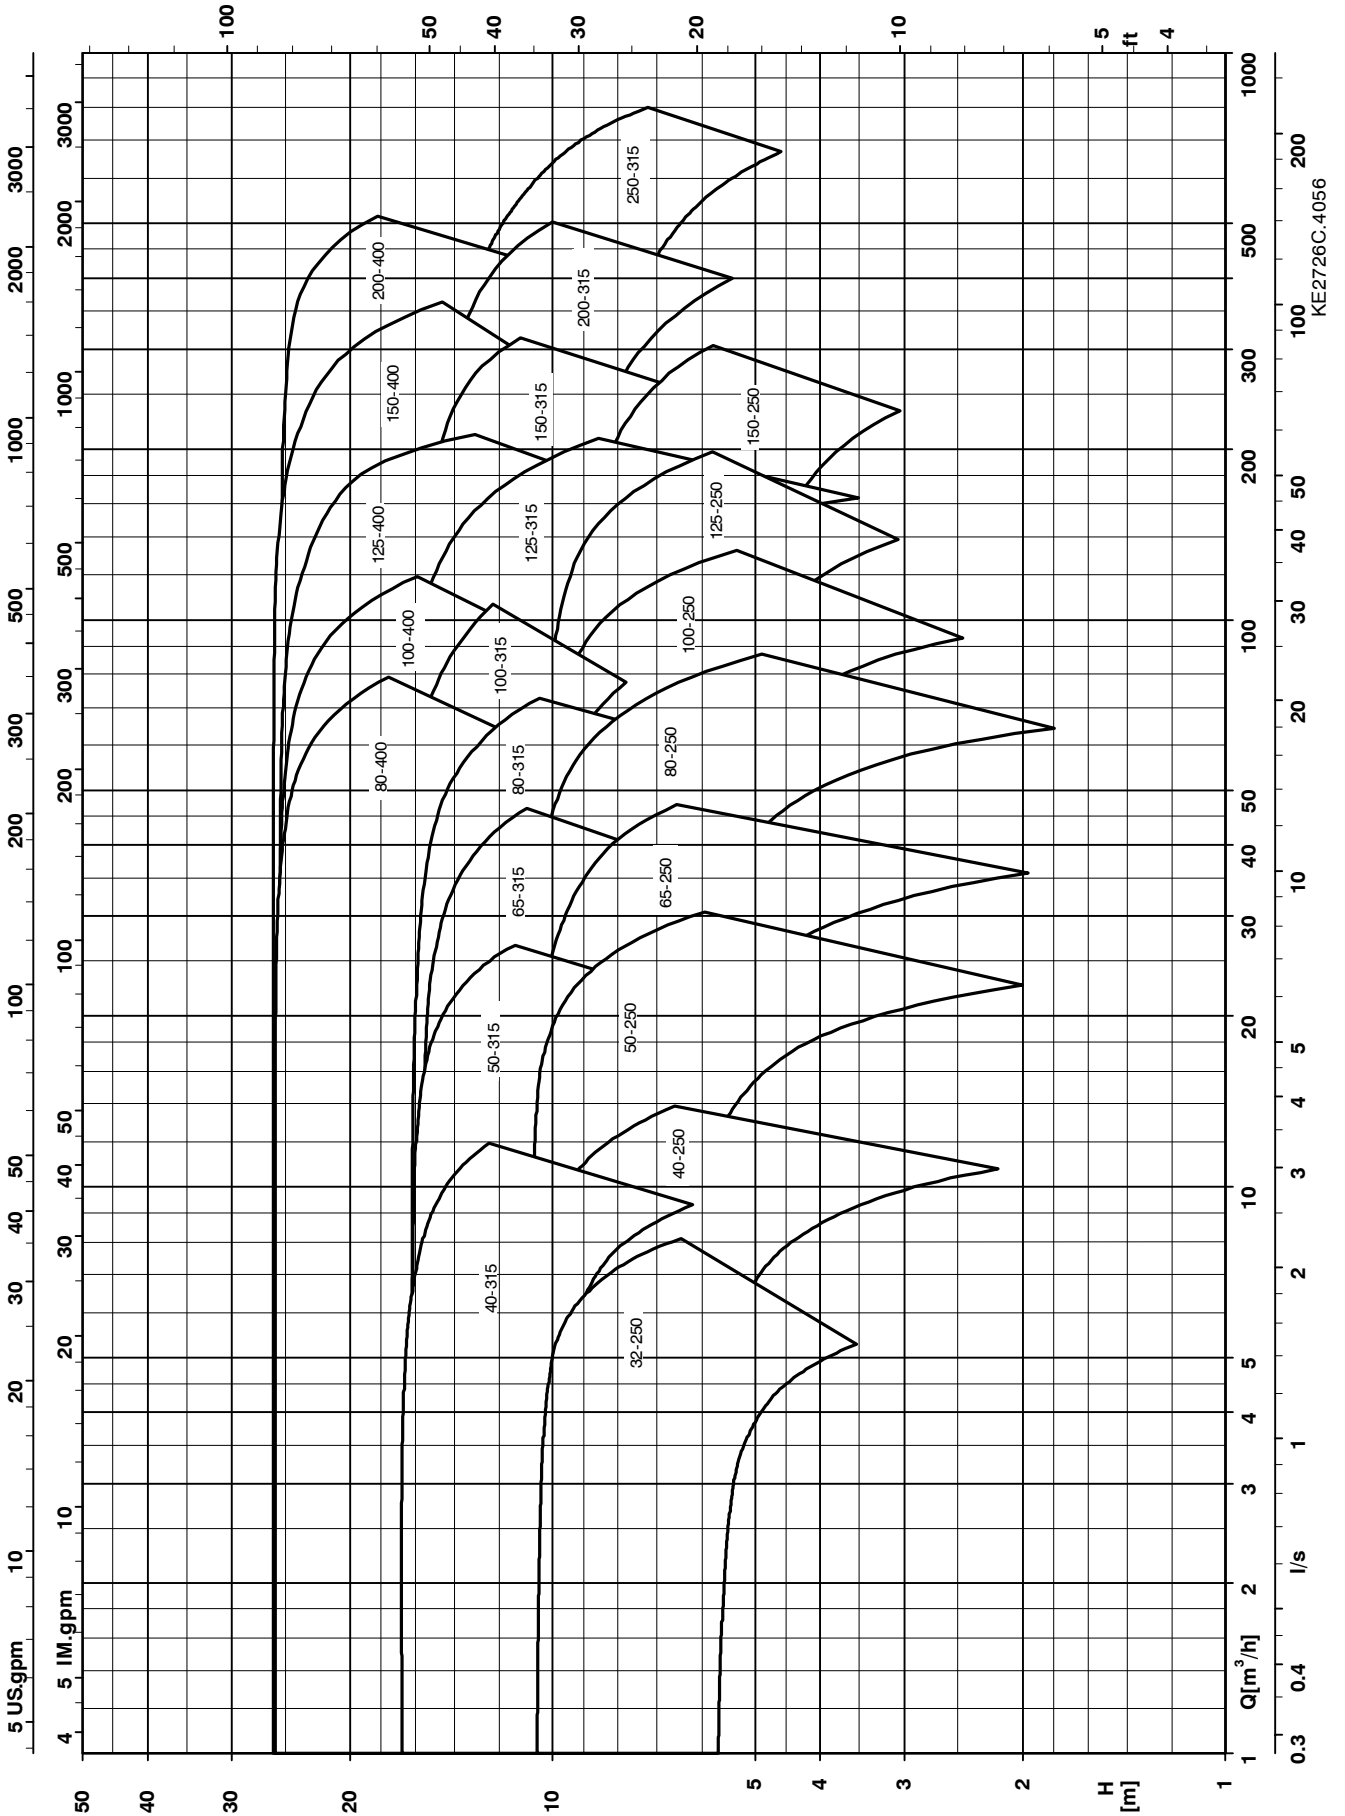


n = 960 1/min

CPK-H

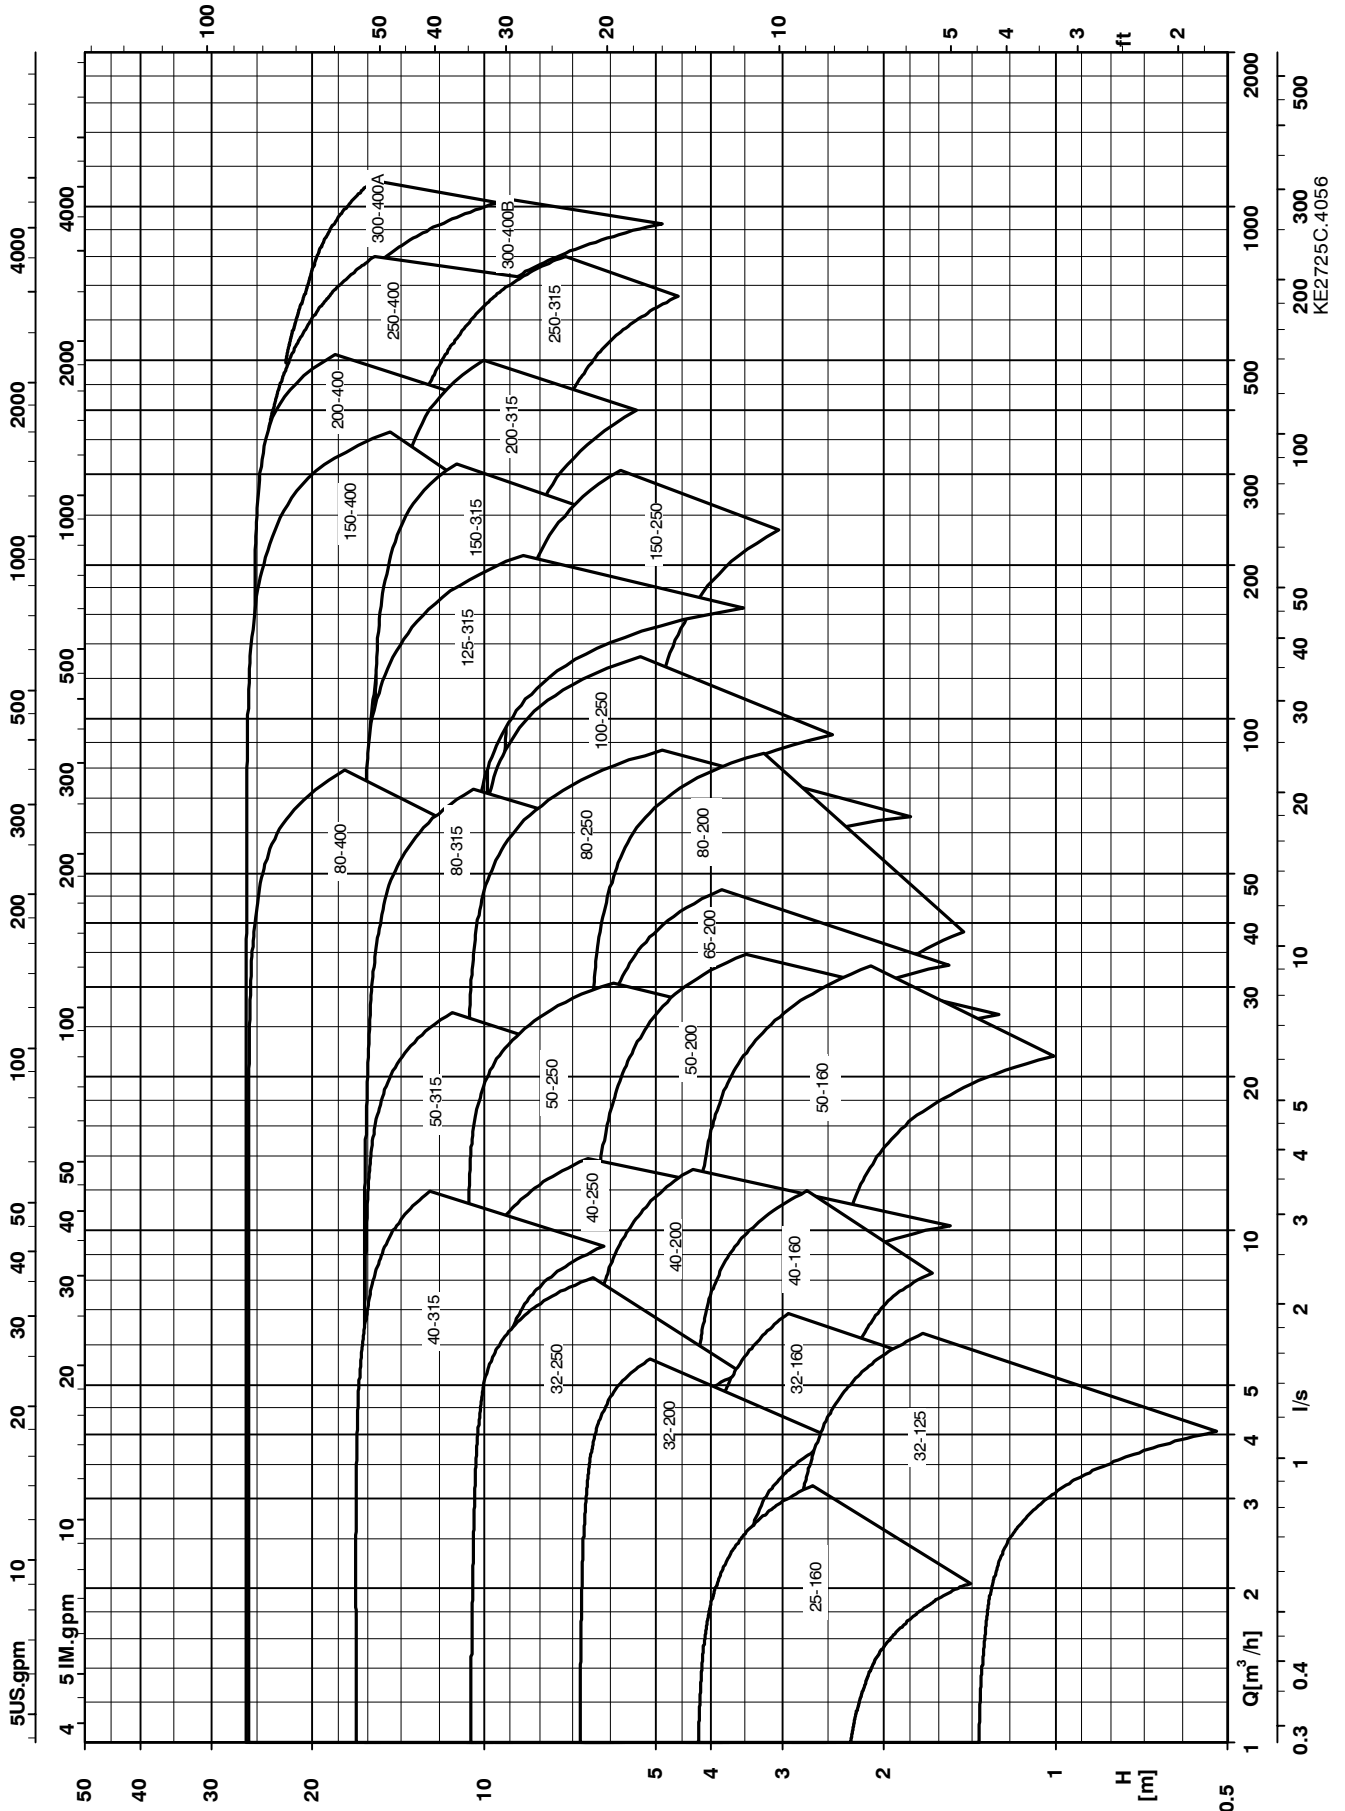


n = 960 1/min

CPKN

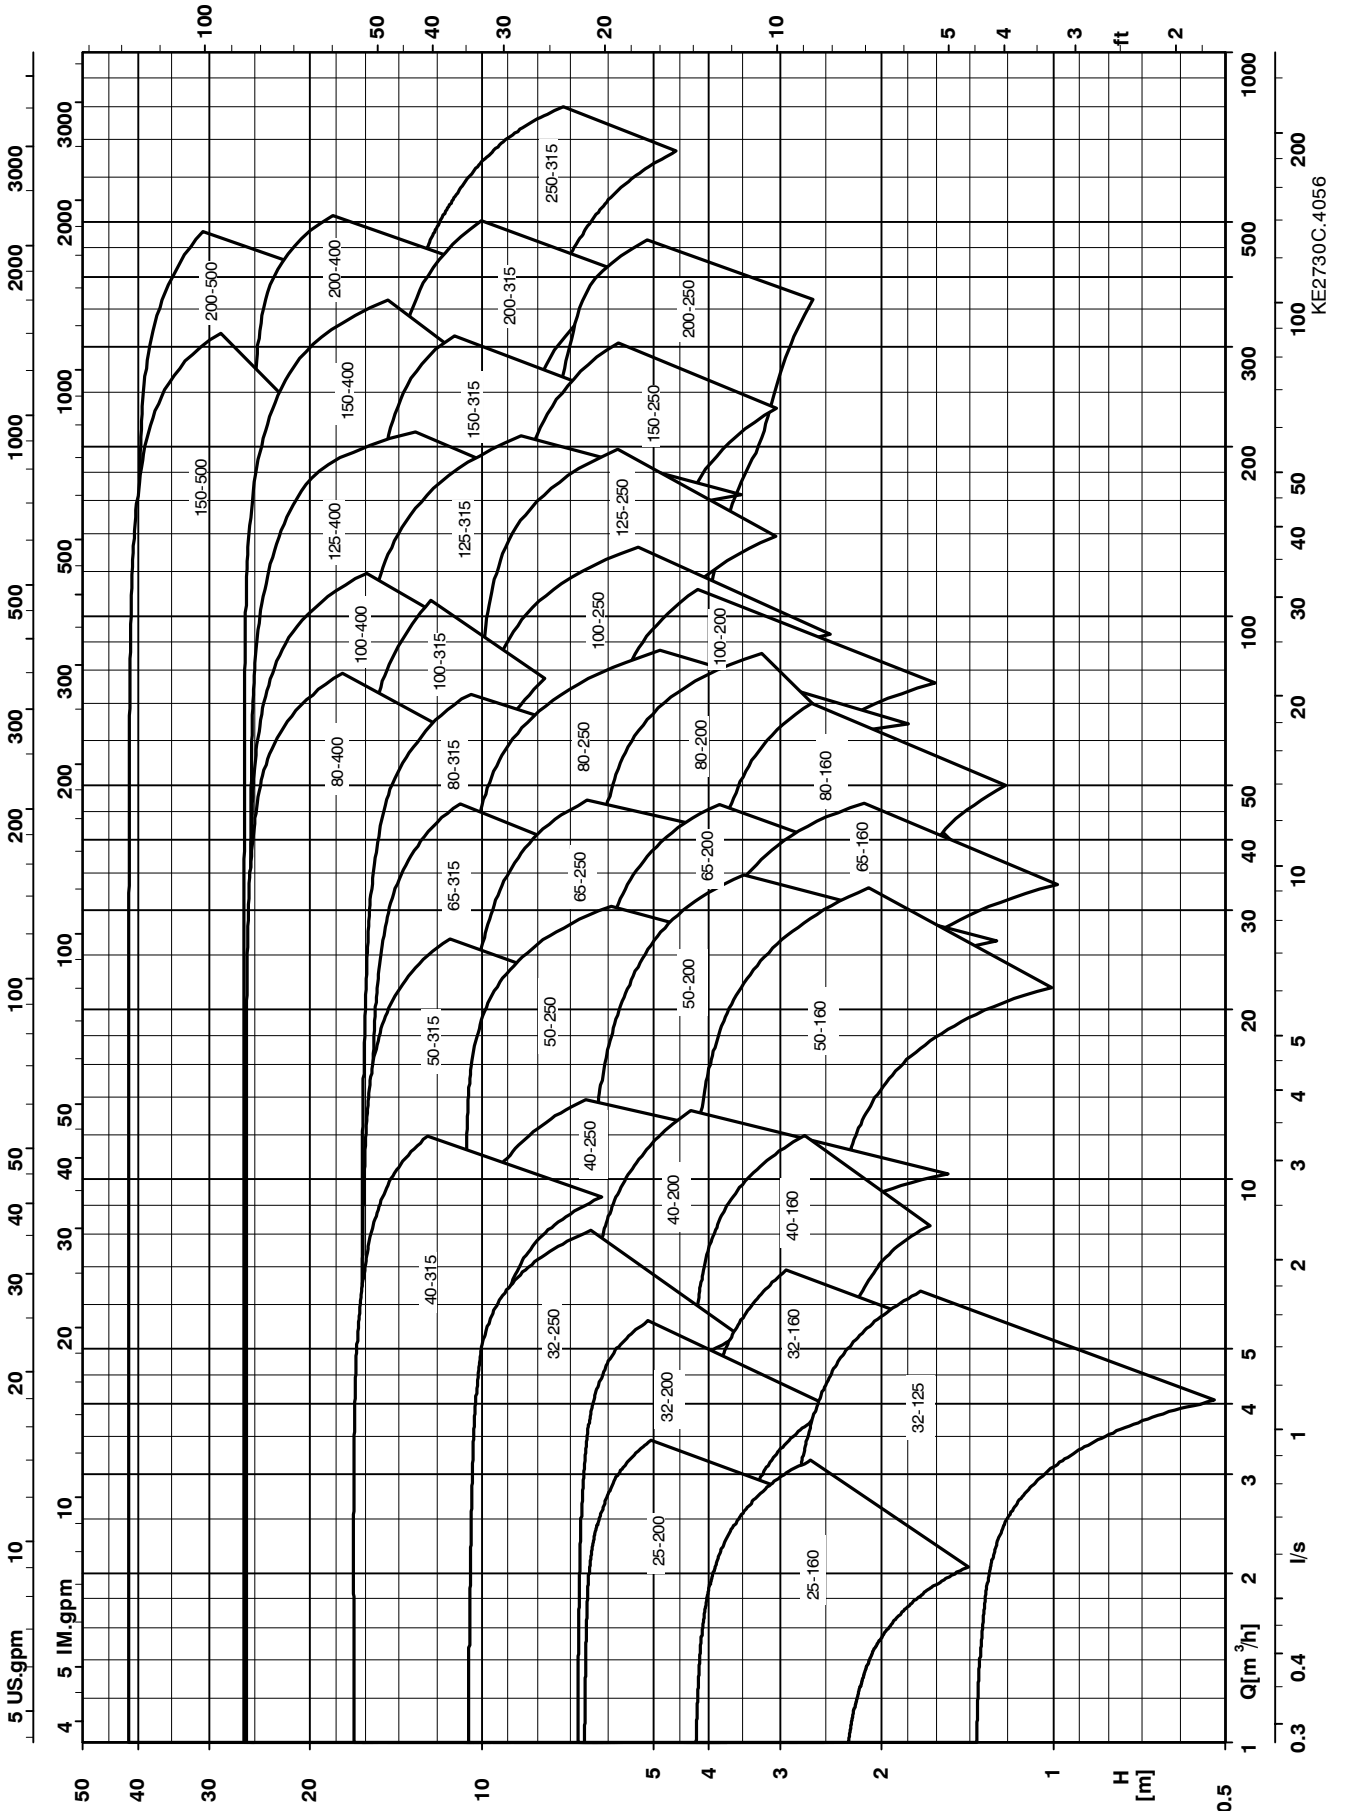

n = 960 1/min


Euro-CPK

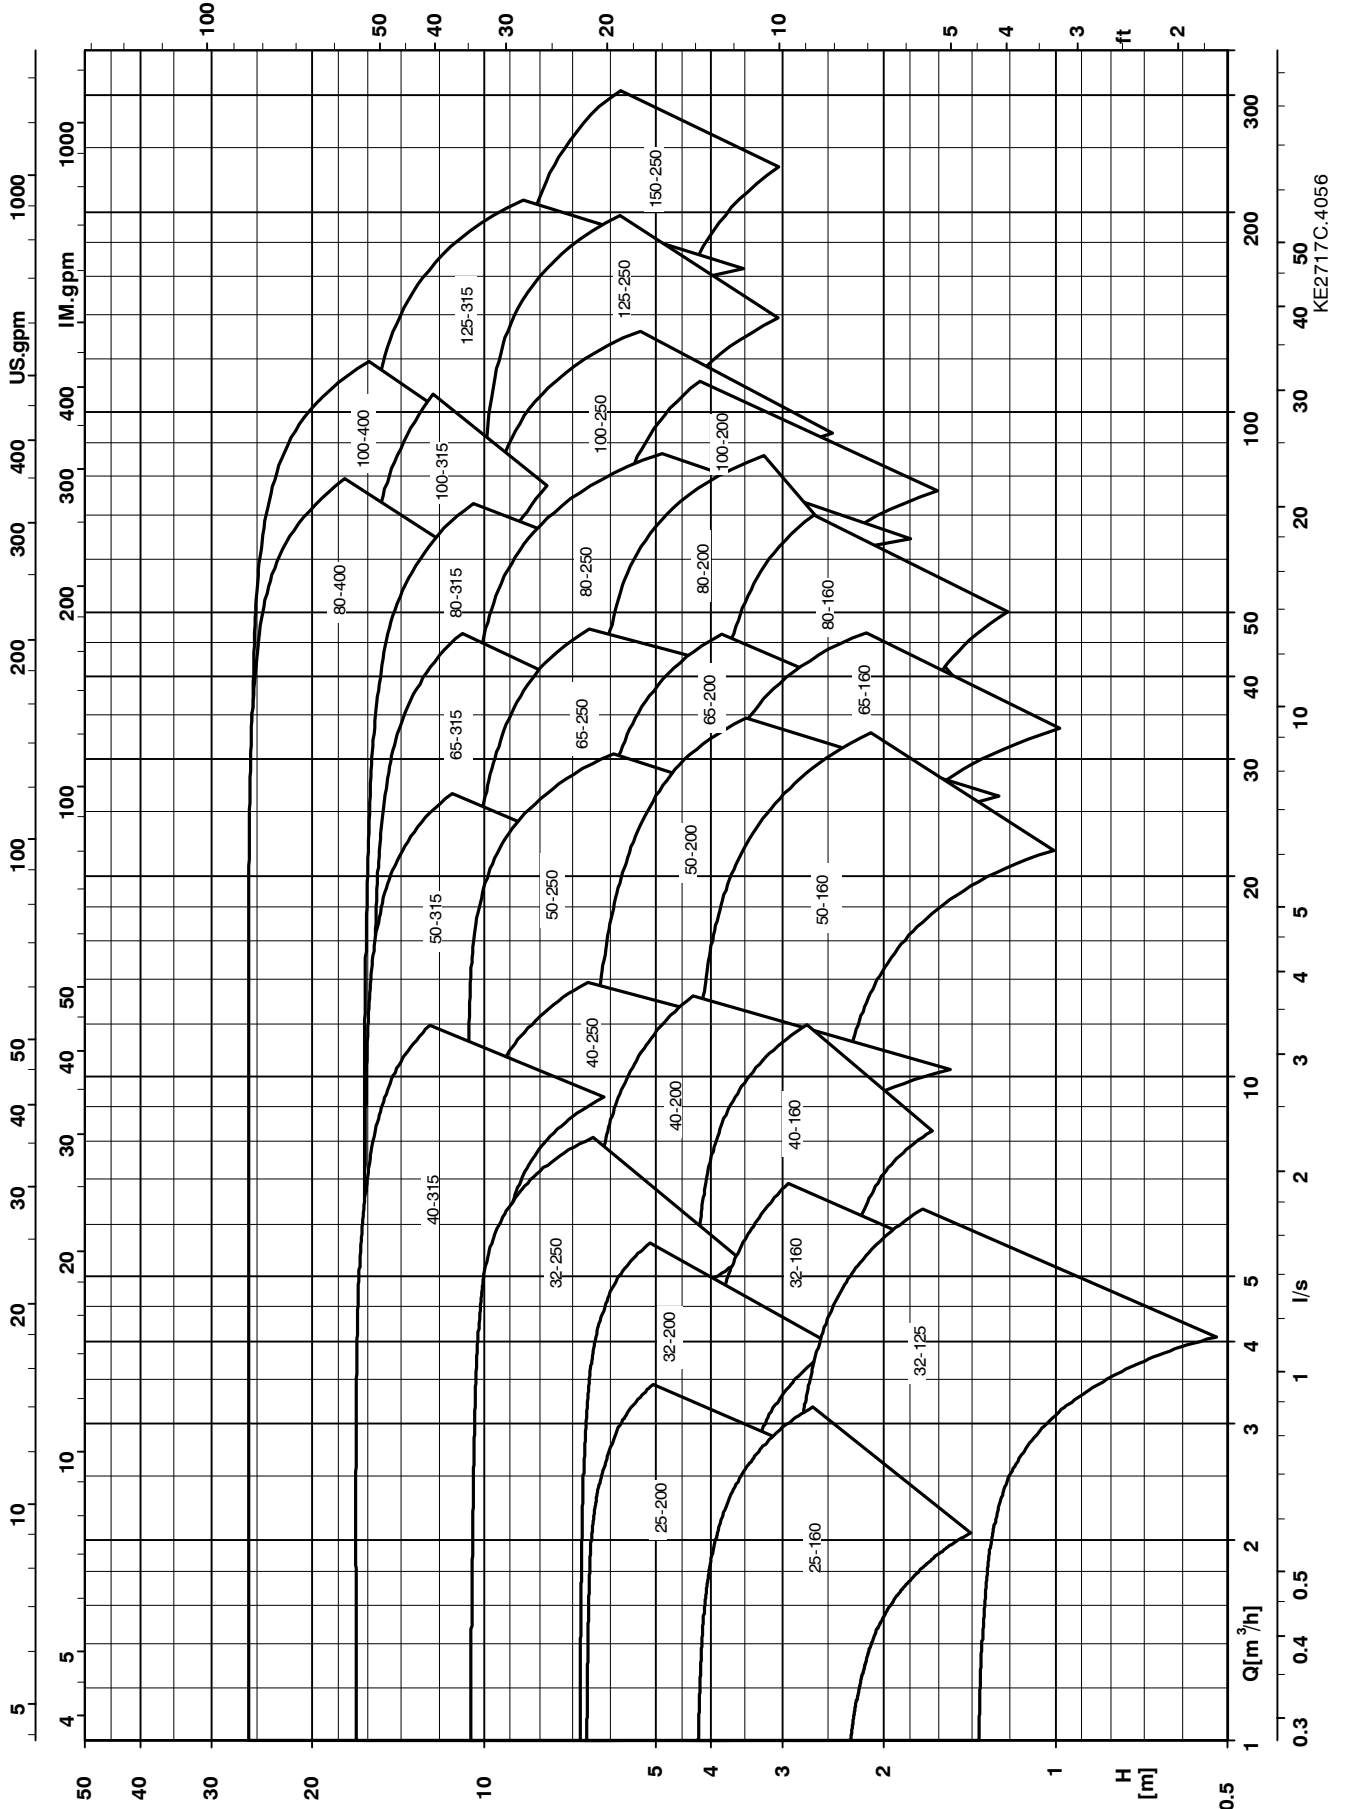

KE2717C.4056

n = 960 1/min

HPK

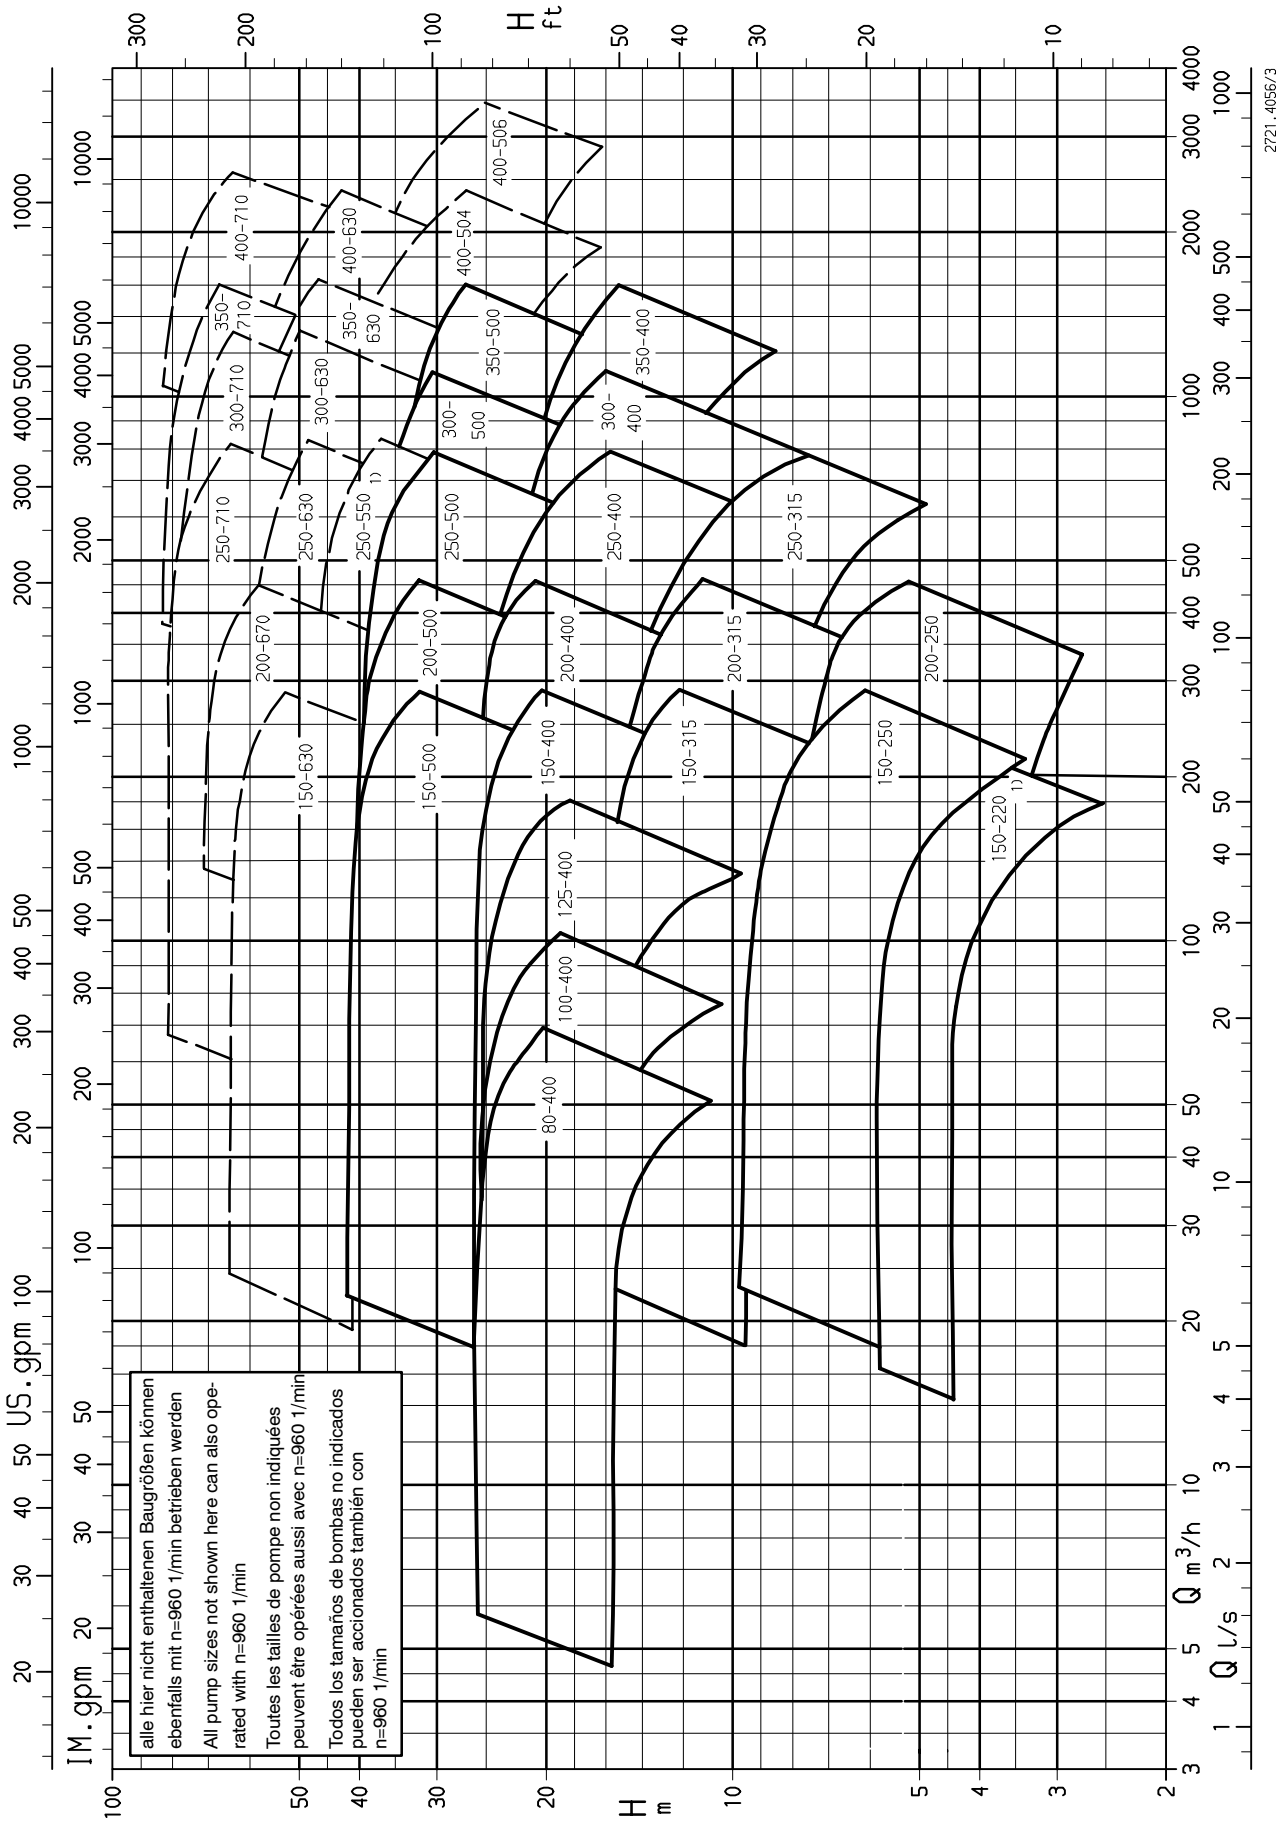


1) Auf Anfrage 1) on request 1) sur demande 1) según demanda


----- Ergänzungsgrößen; siehe 2721.451 ----- Additional pump sizes; see 2721.451 ----- Autres tailles de pompe; voir 2721.451 ----- Otros tamaños de bombas; véase 2721.451

n = 960 1/min


HPK-L

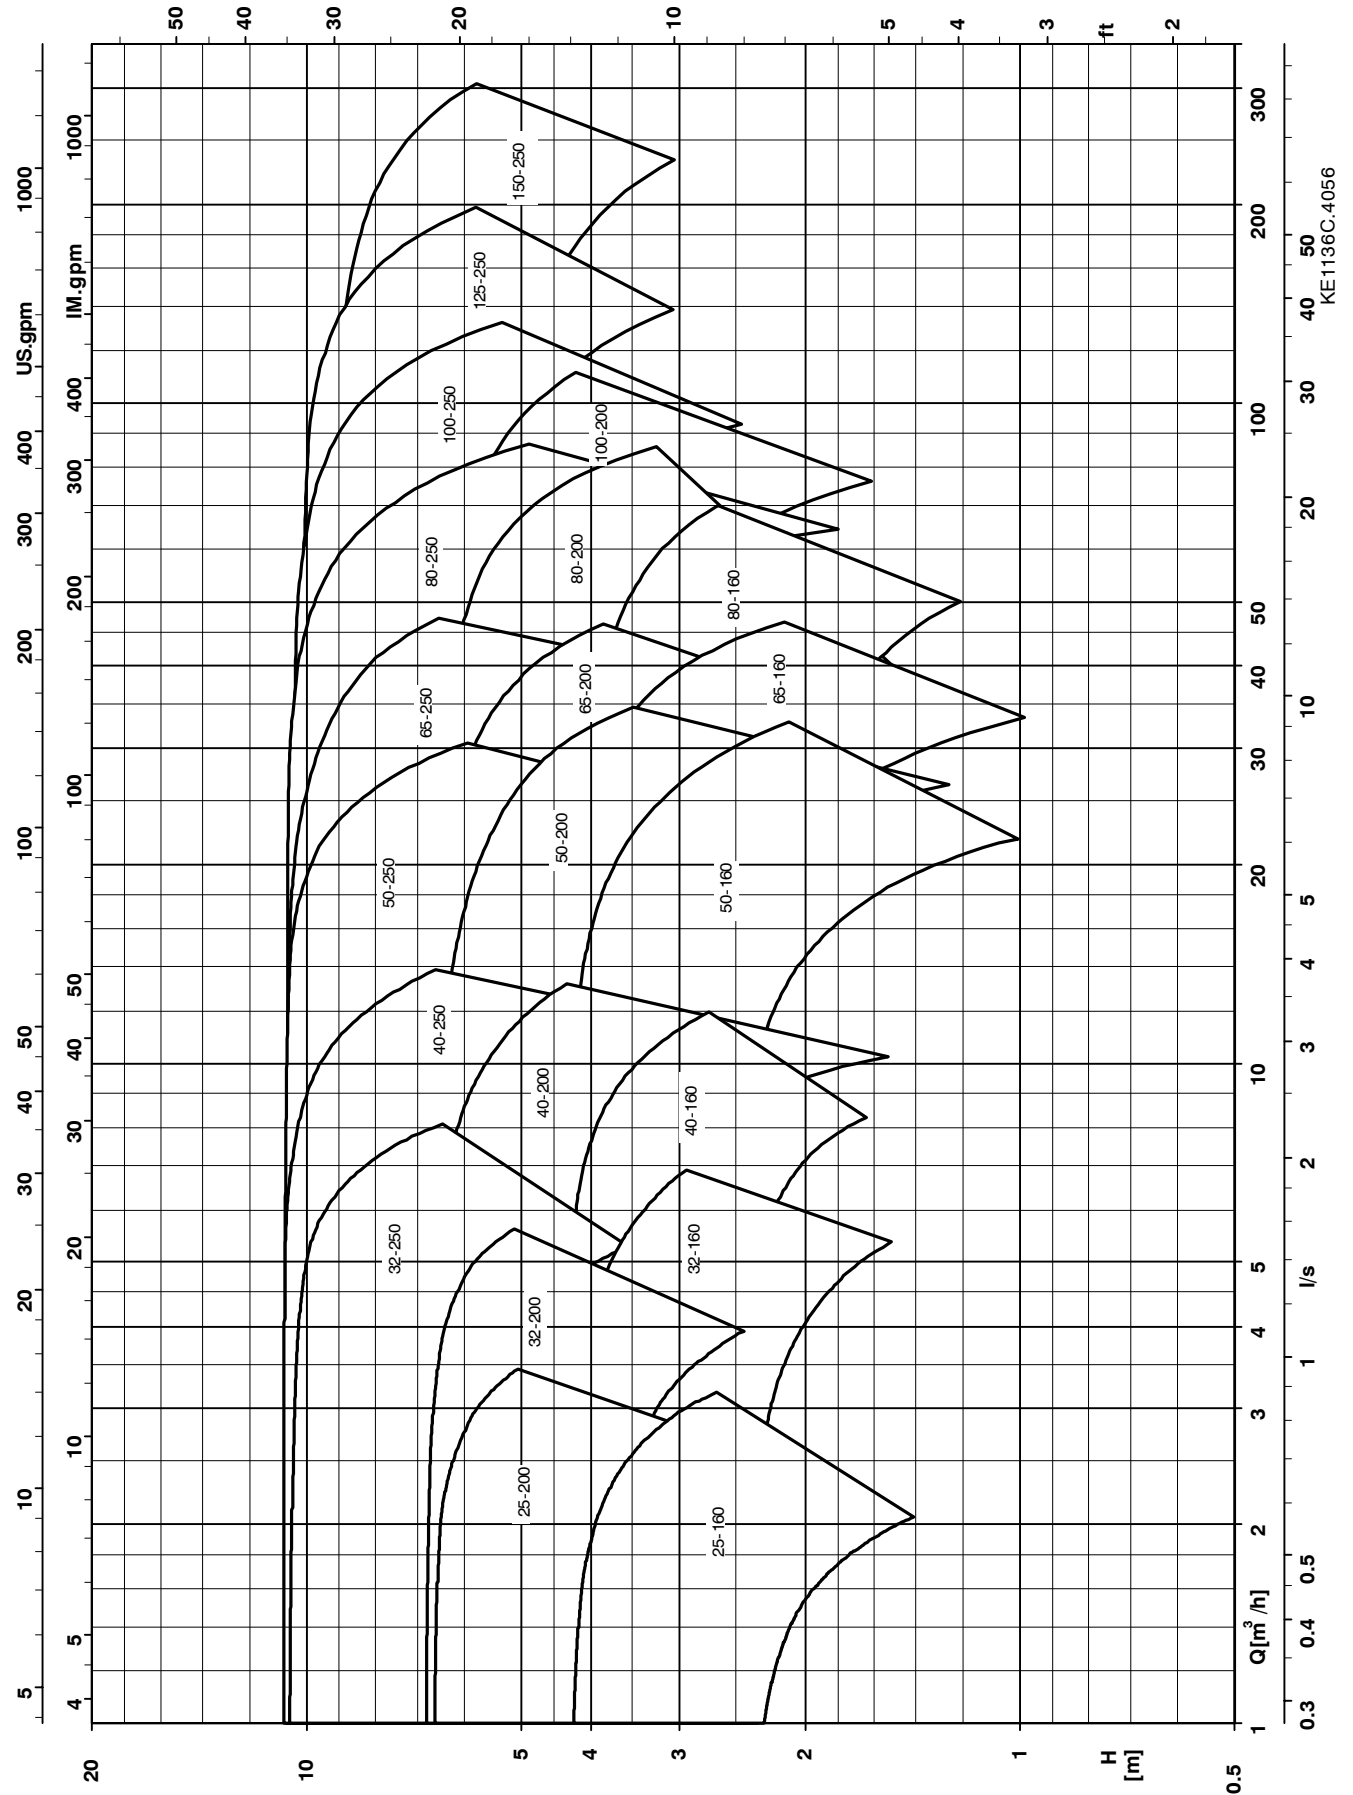

KE1136C.4056


|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 25-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |




2900 1/min

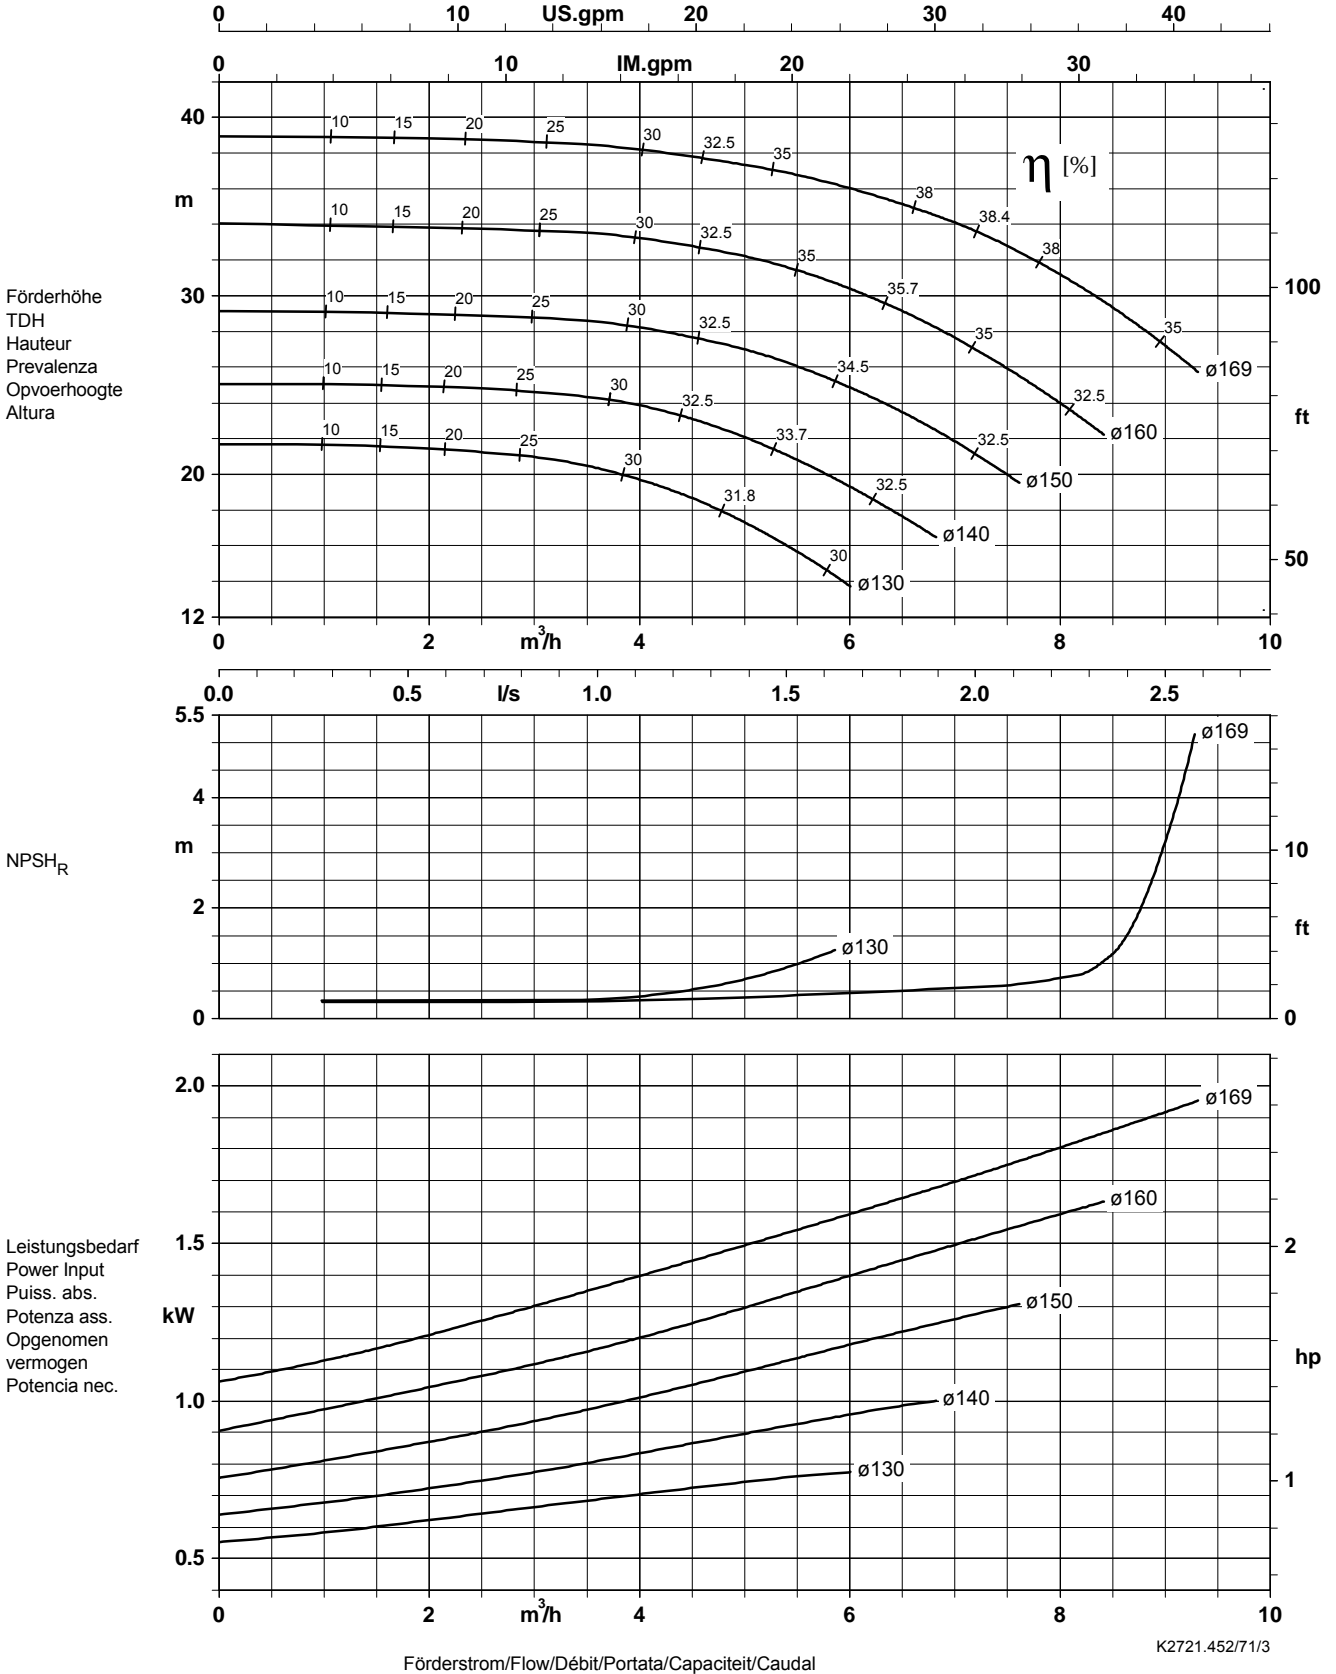

K2721.452/71/3

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 25-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

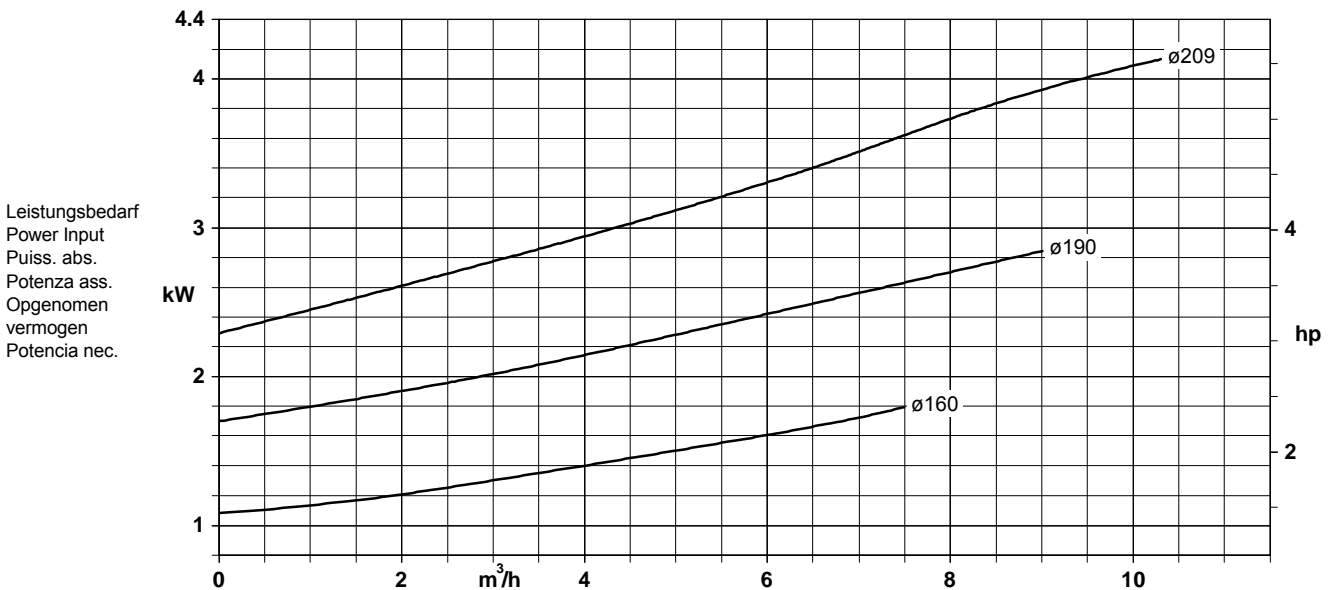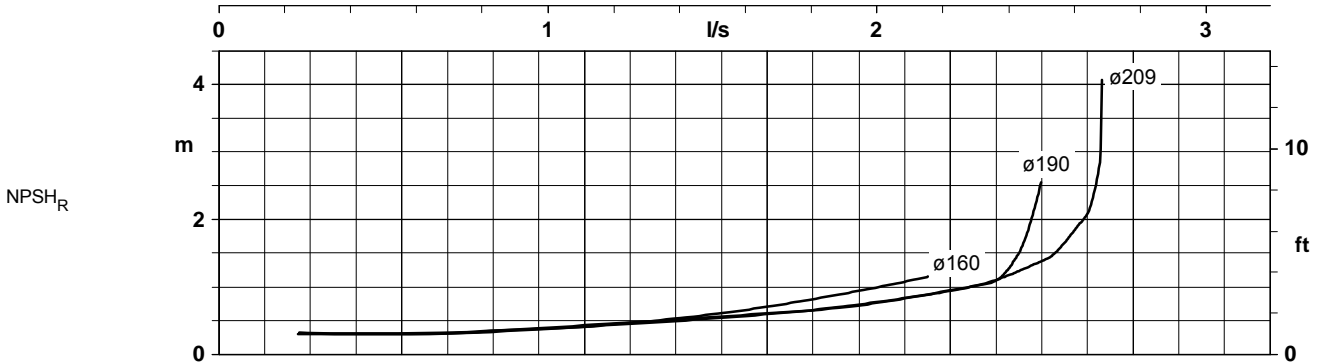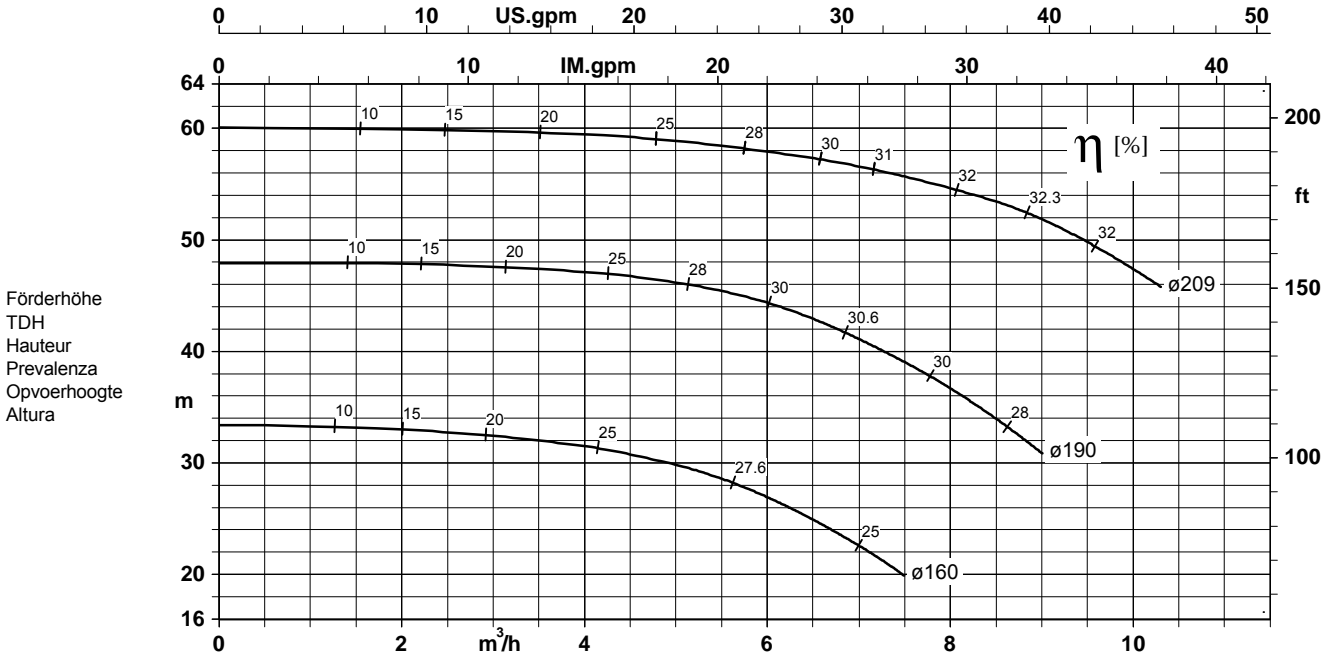


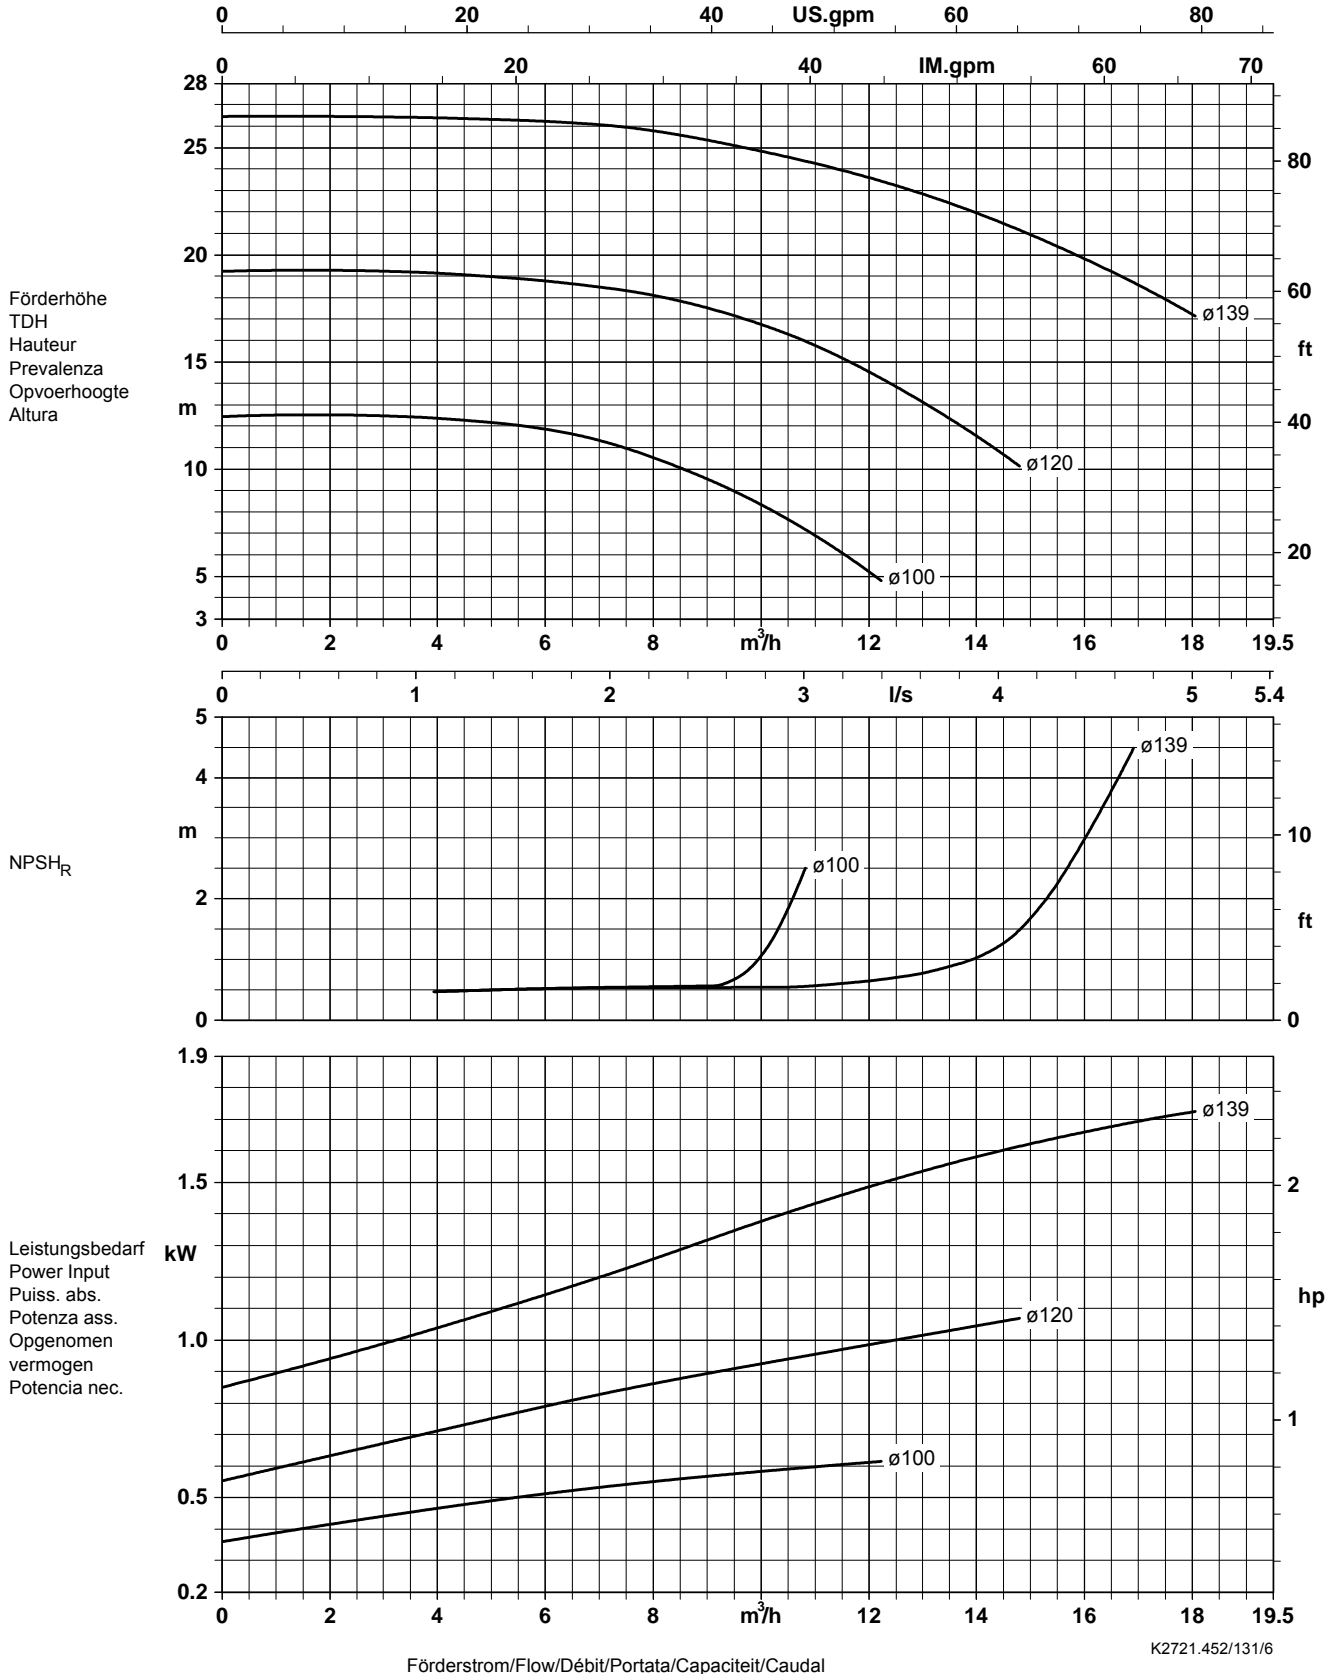
Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/53/3


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm




|  |                                 |   |   |                                     |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>32-125 | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | 2900 1/min                          | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos. | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                    |  |  |



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uitred breedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |




2900 1/min

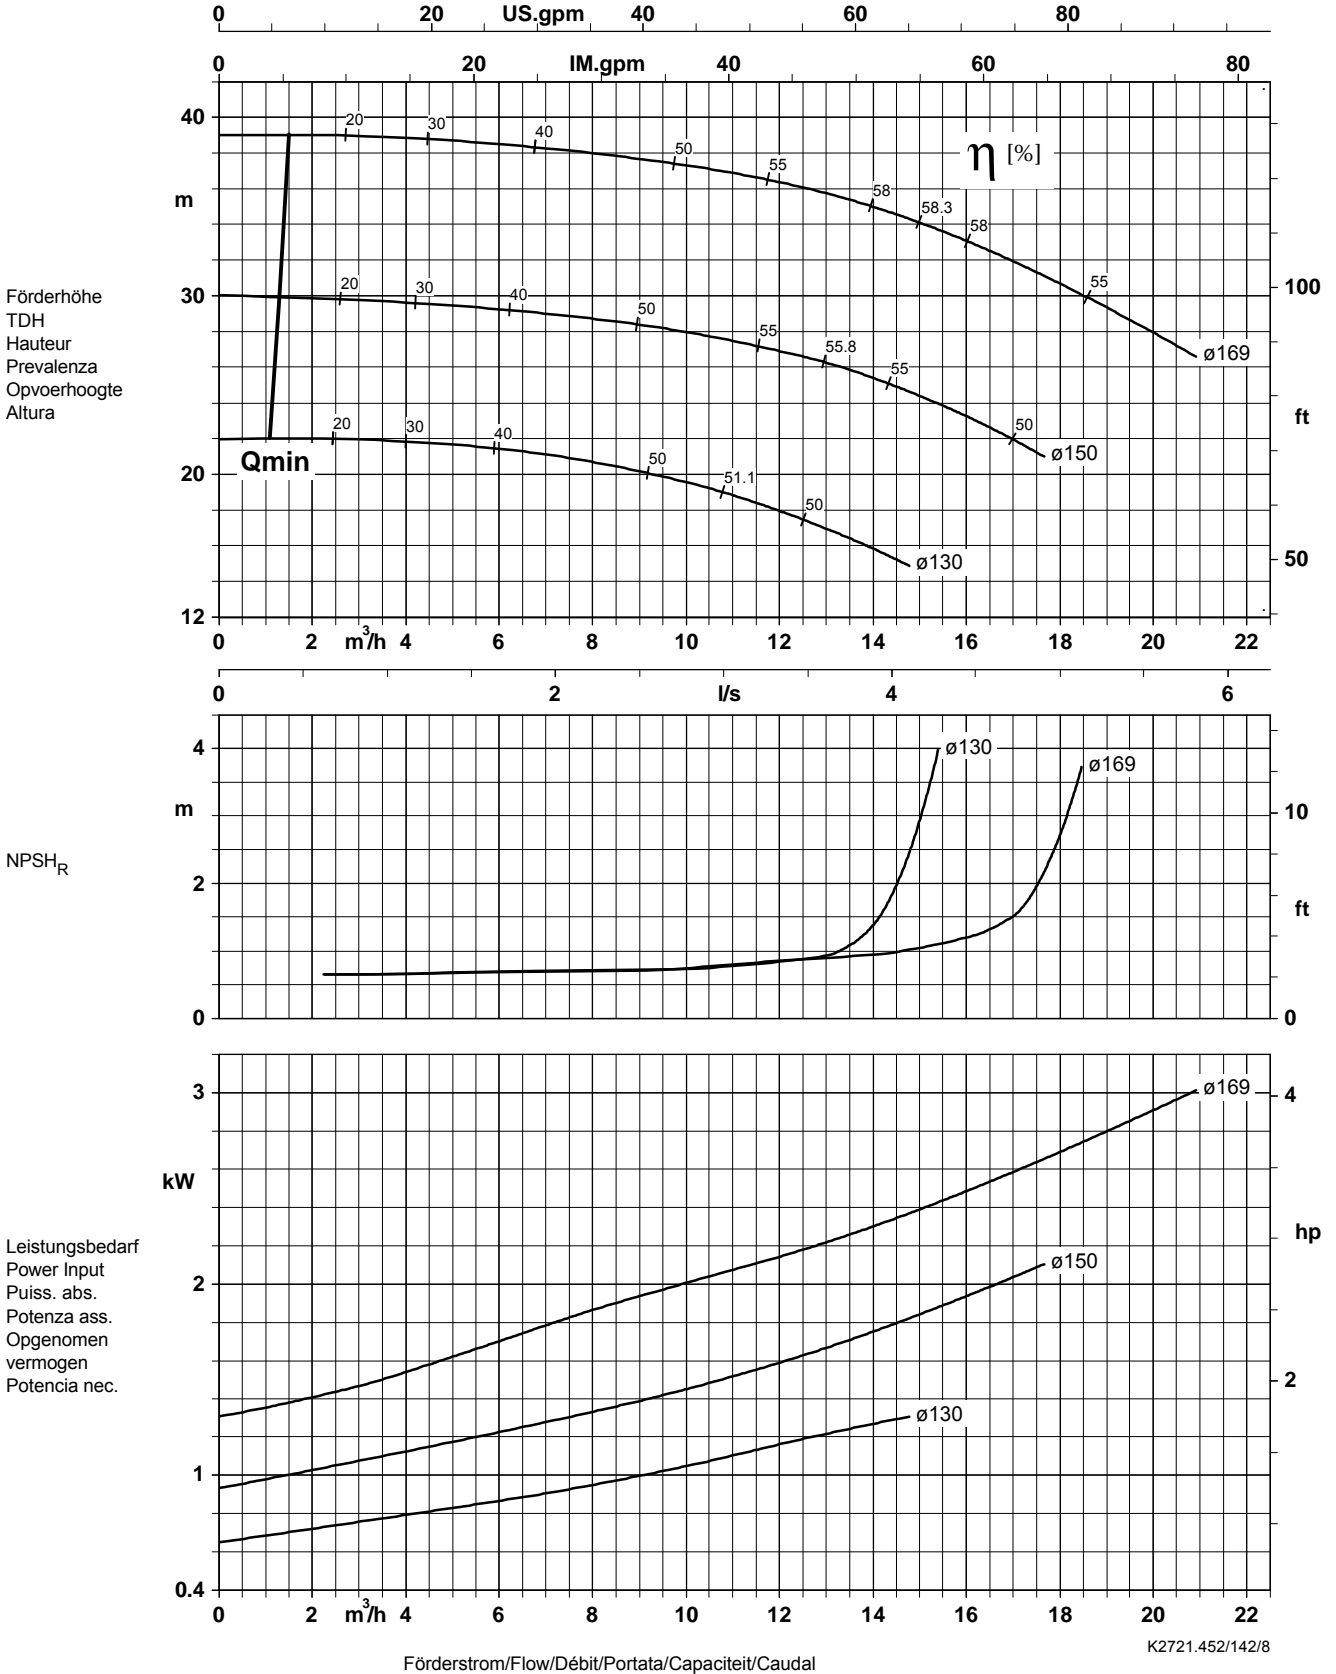


K2721.452/142/8


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 7,0 mm

|  |                                 |   |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

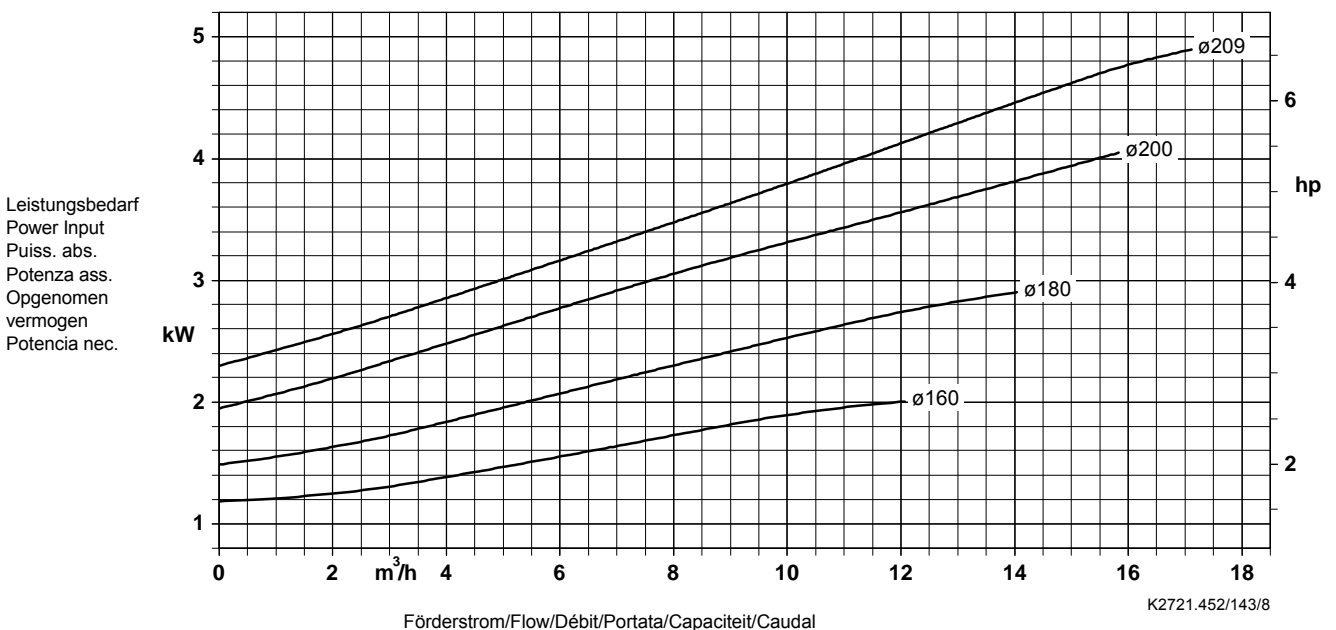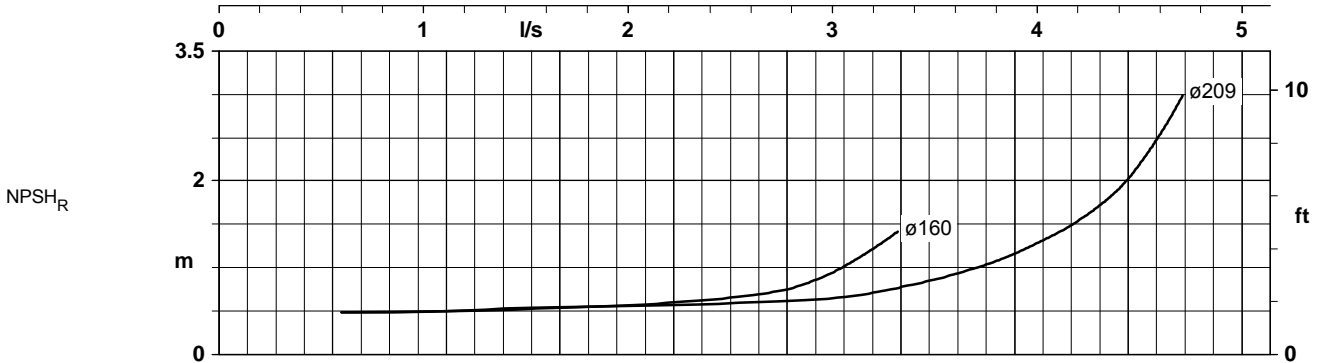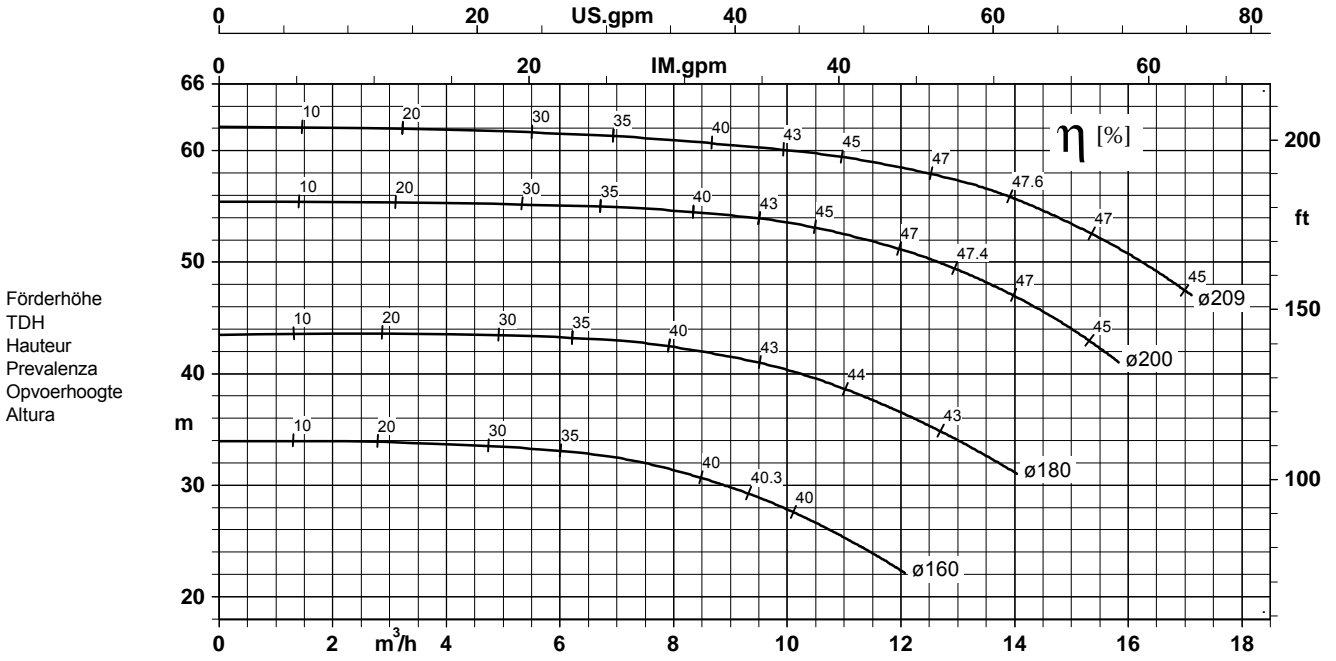


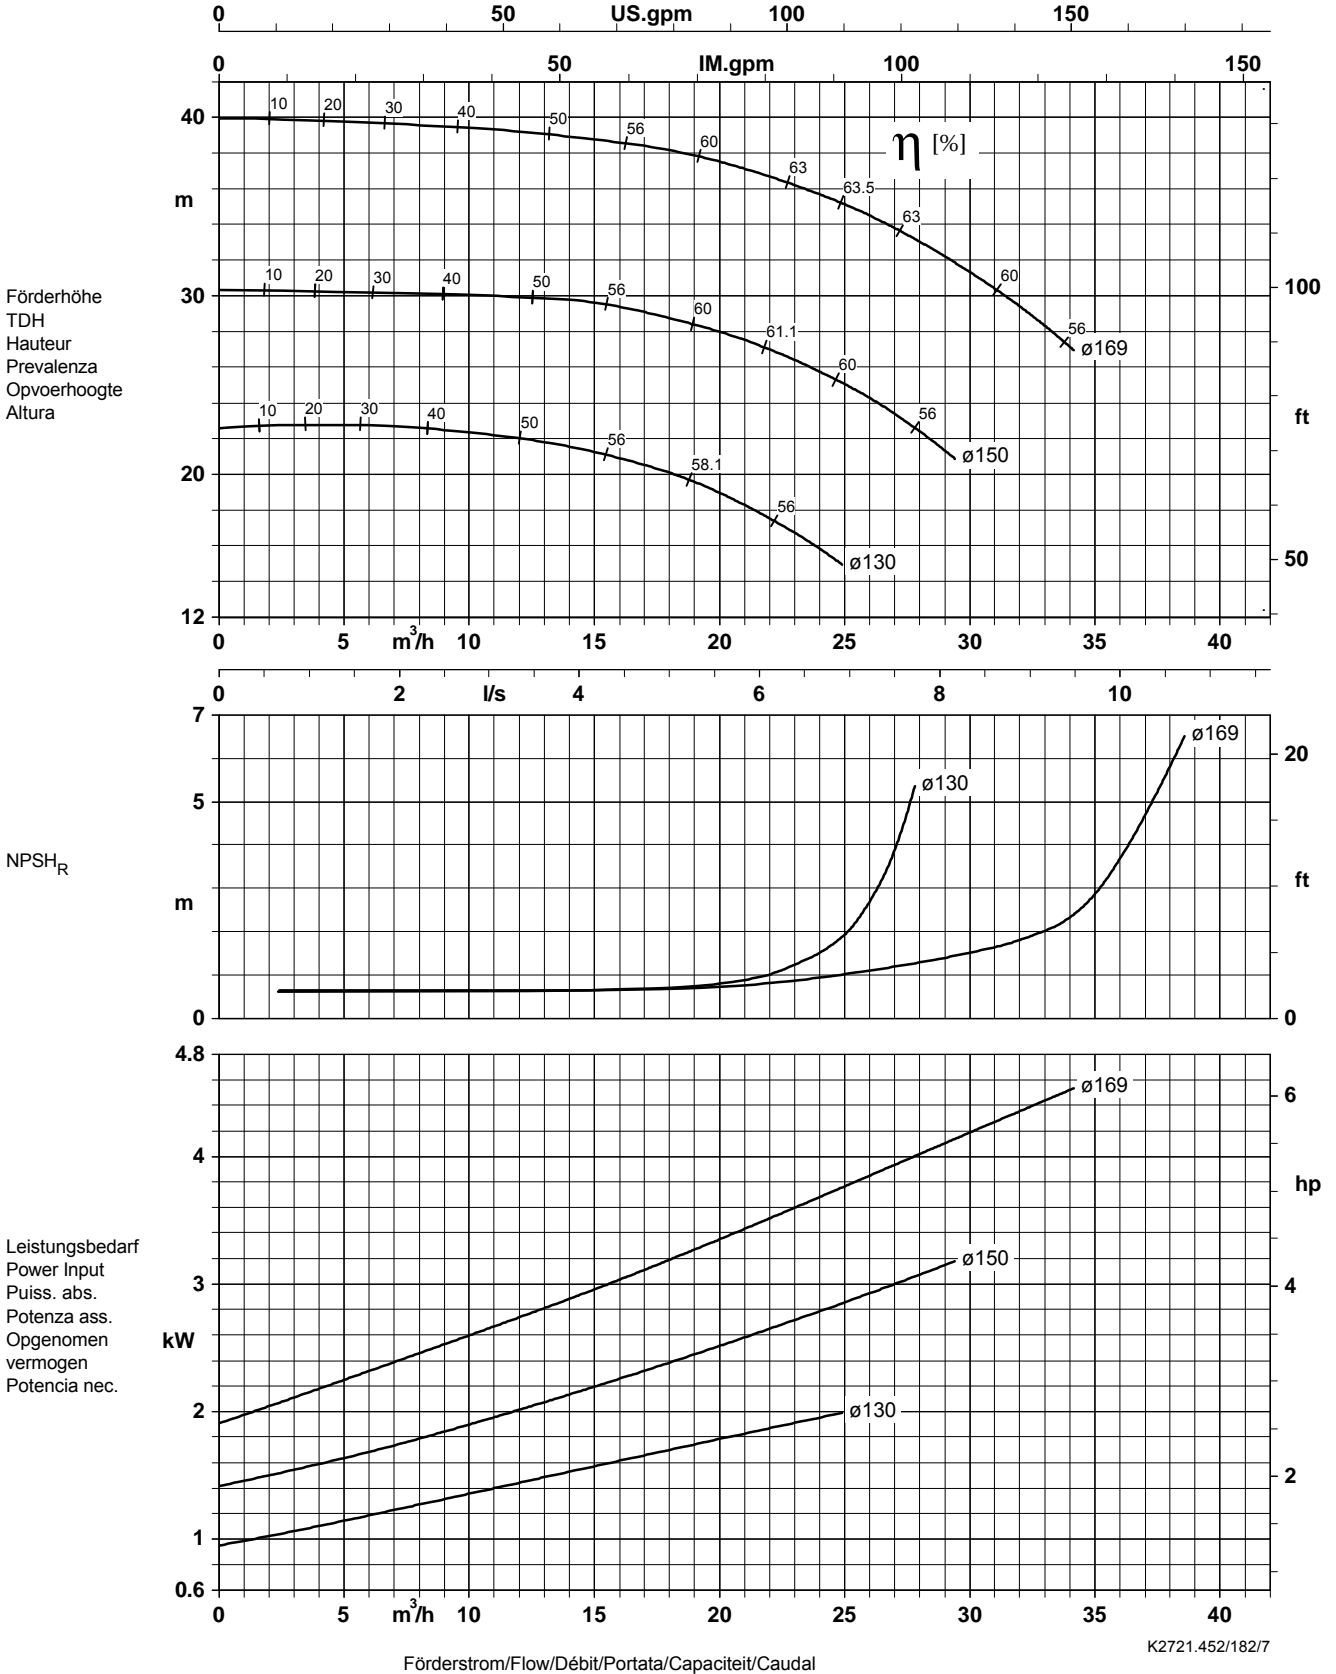
Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 32-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.               | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

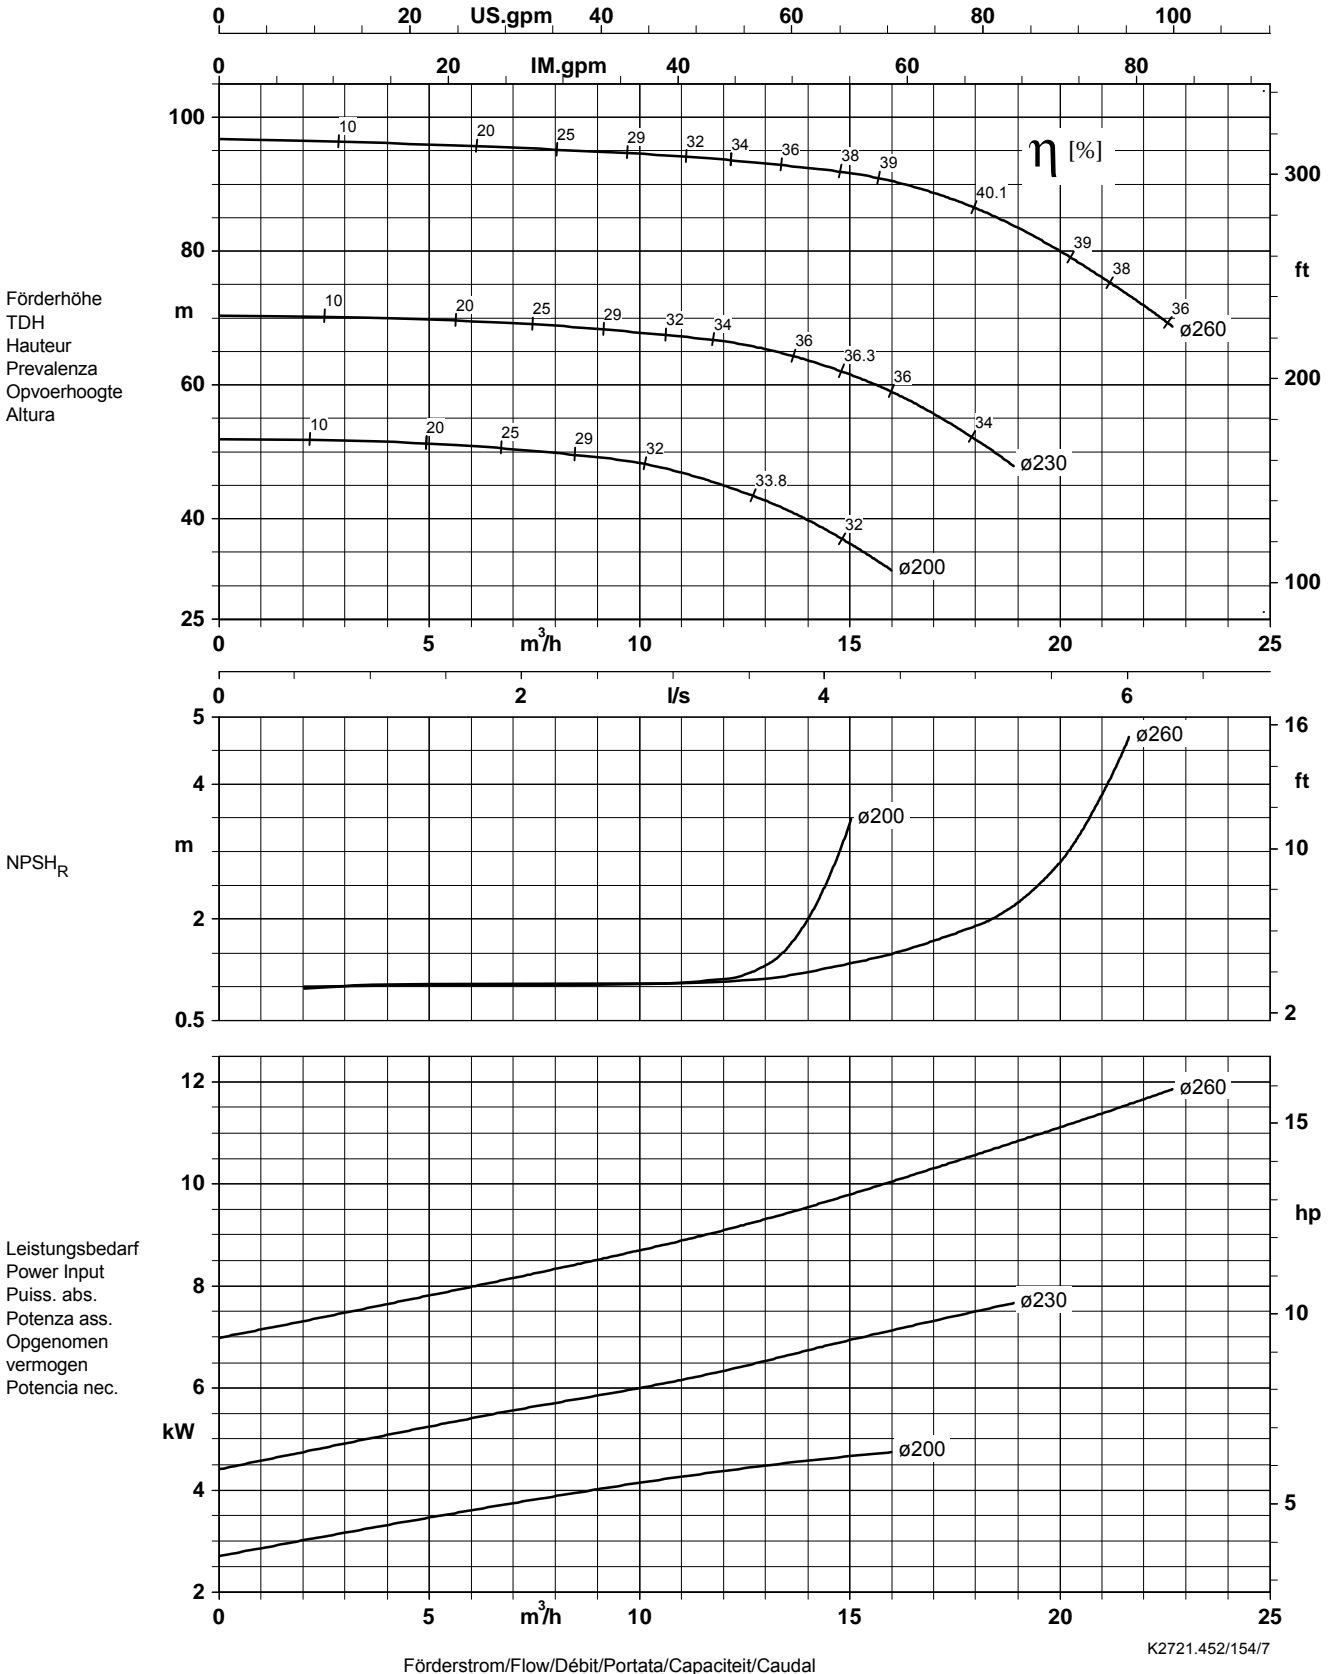


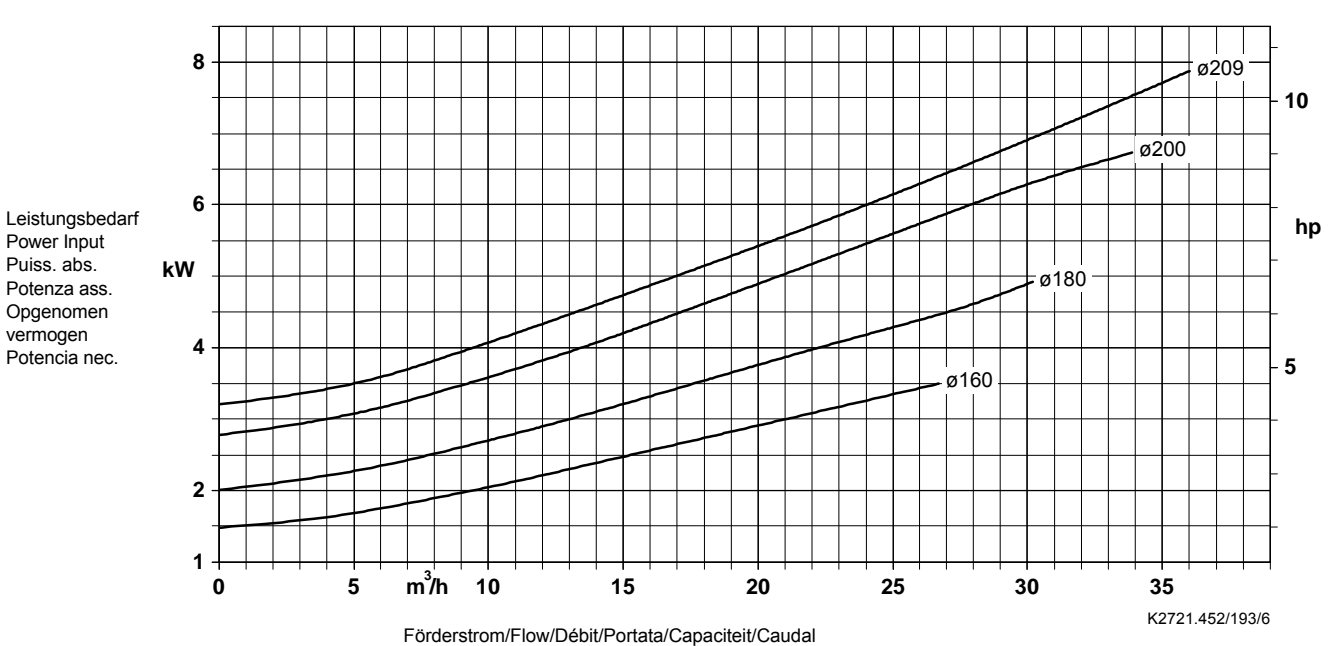
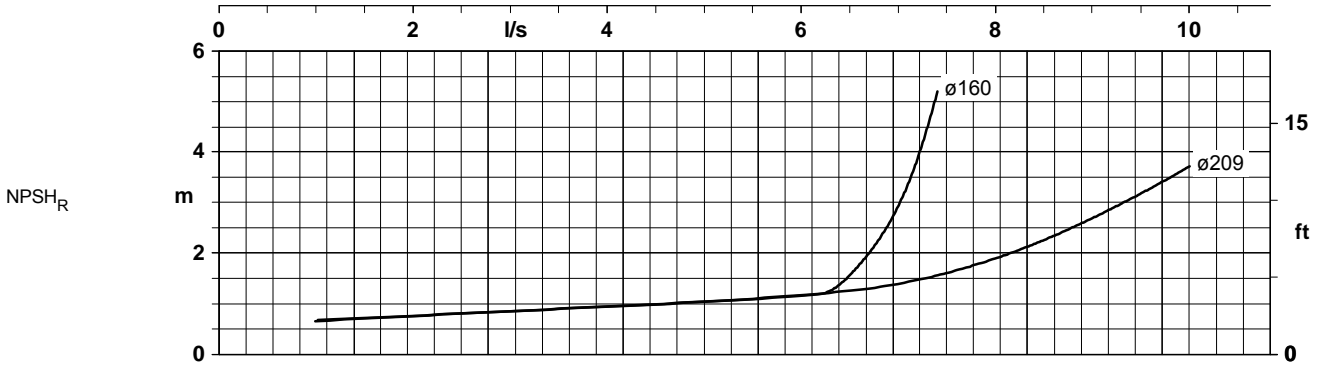
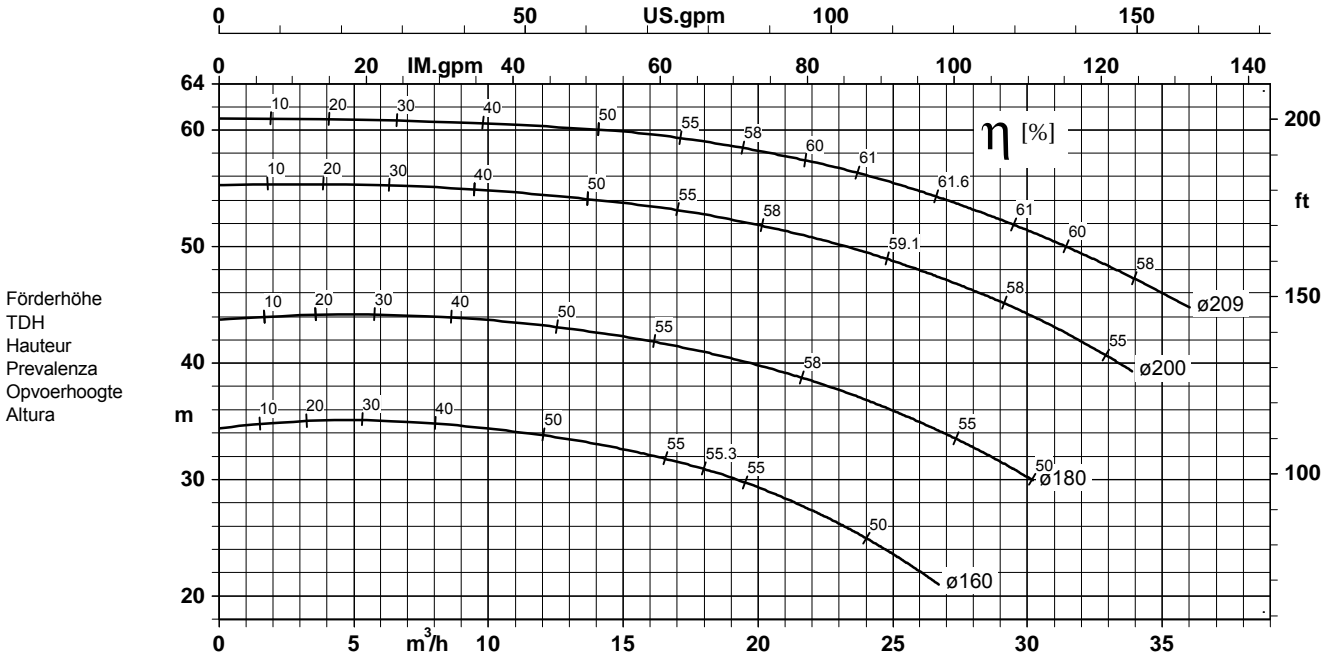
Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 40-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |




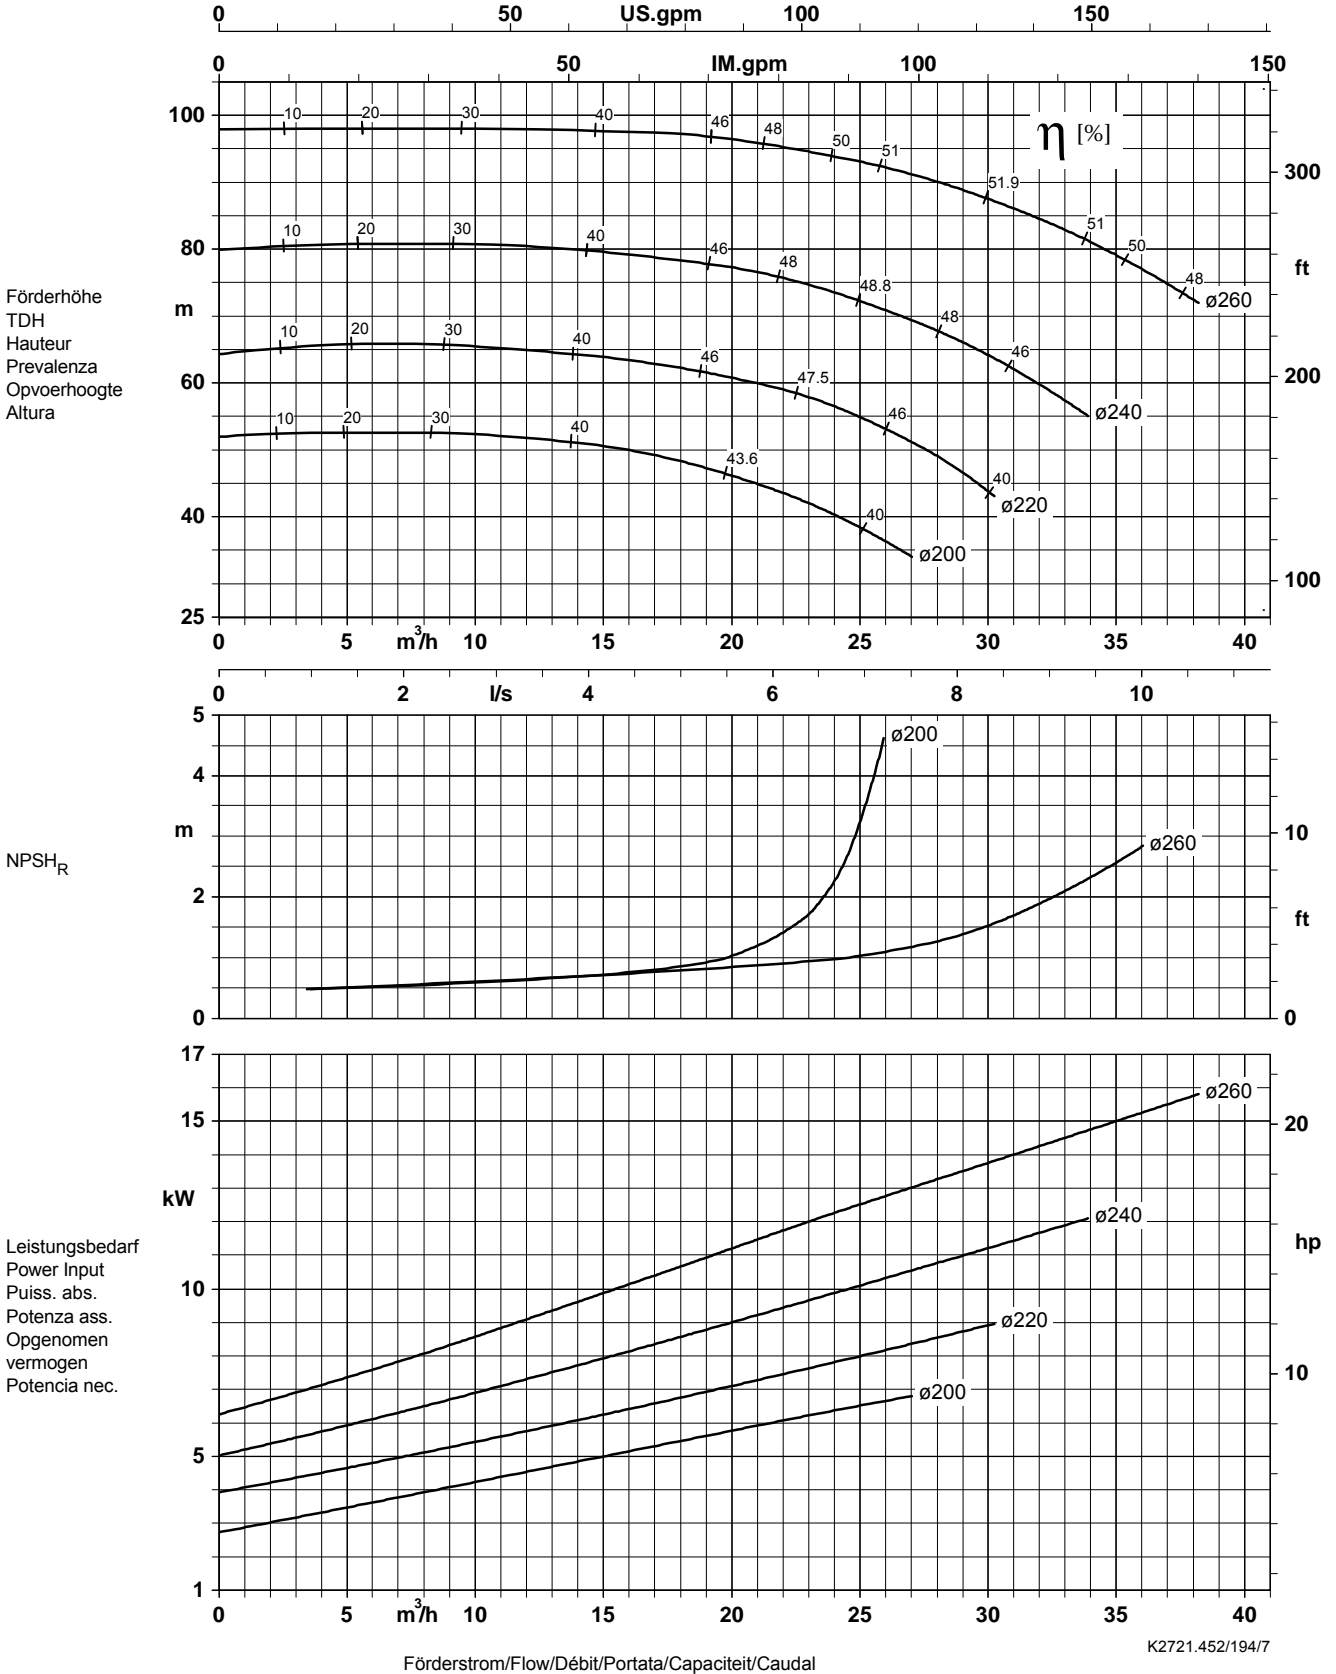
Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 9,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 9,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 40-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.               | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 40-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |



K2721.452/194/7


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 7,0 mm

|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 40-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

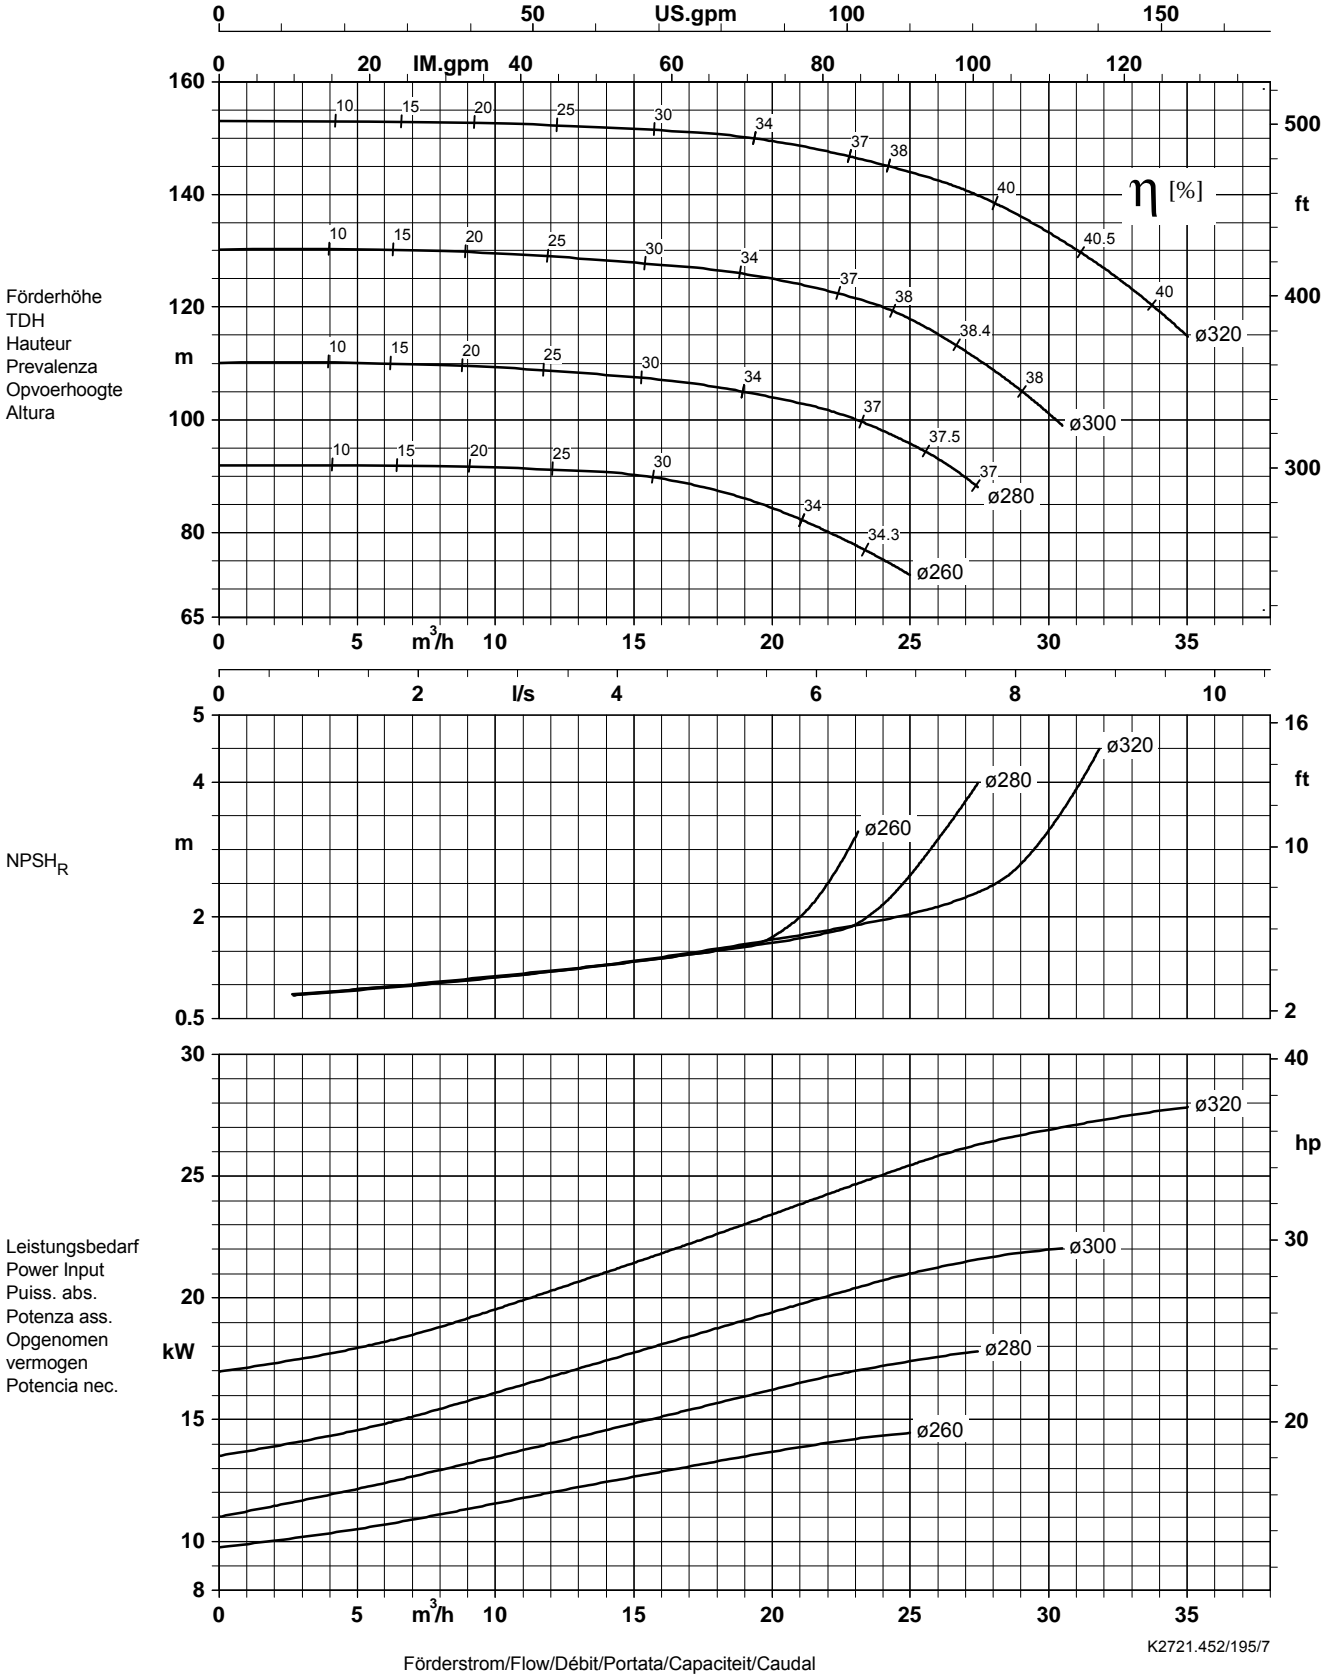


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm



|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 50-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


2900 1/min

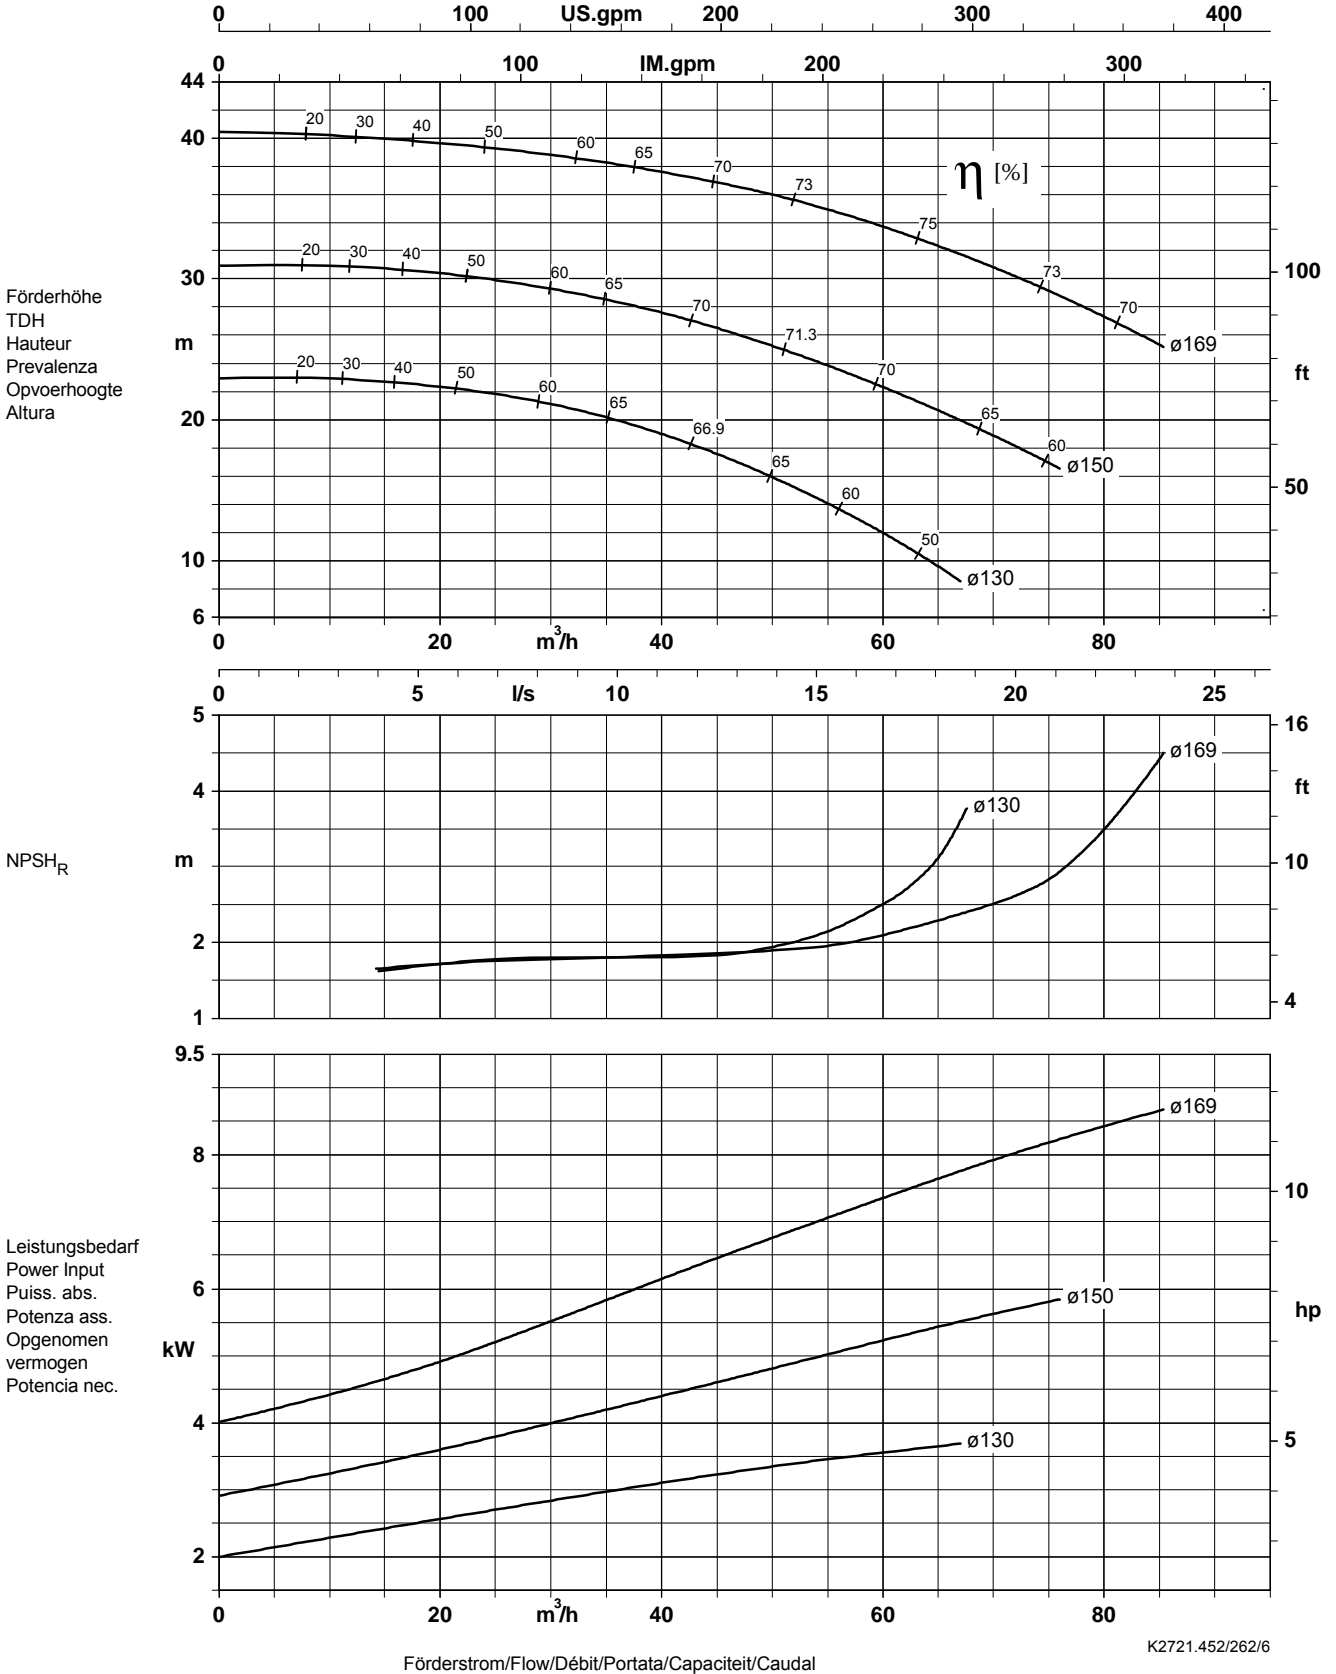


K2721.452/262/6


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 15,0 mm






|   |                                 |   |   |   |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 50-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn-drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

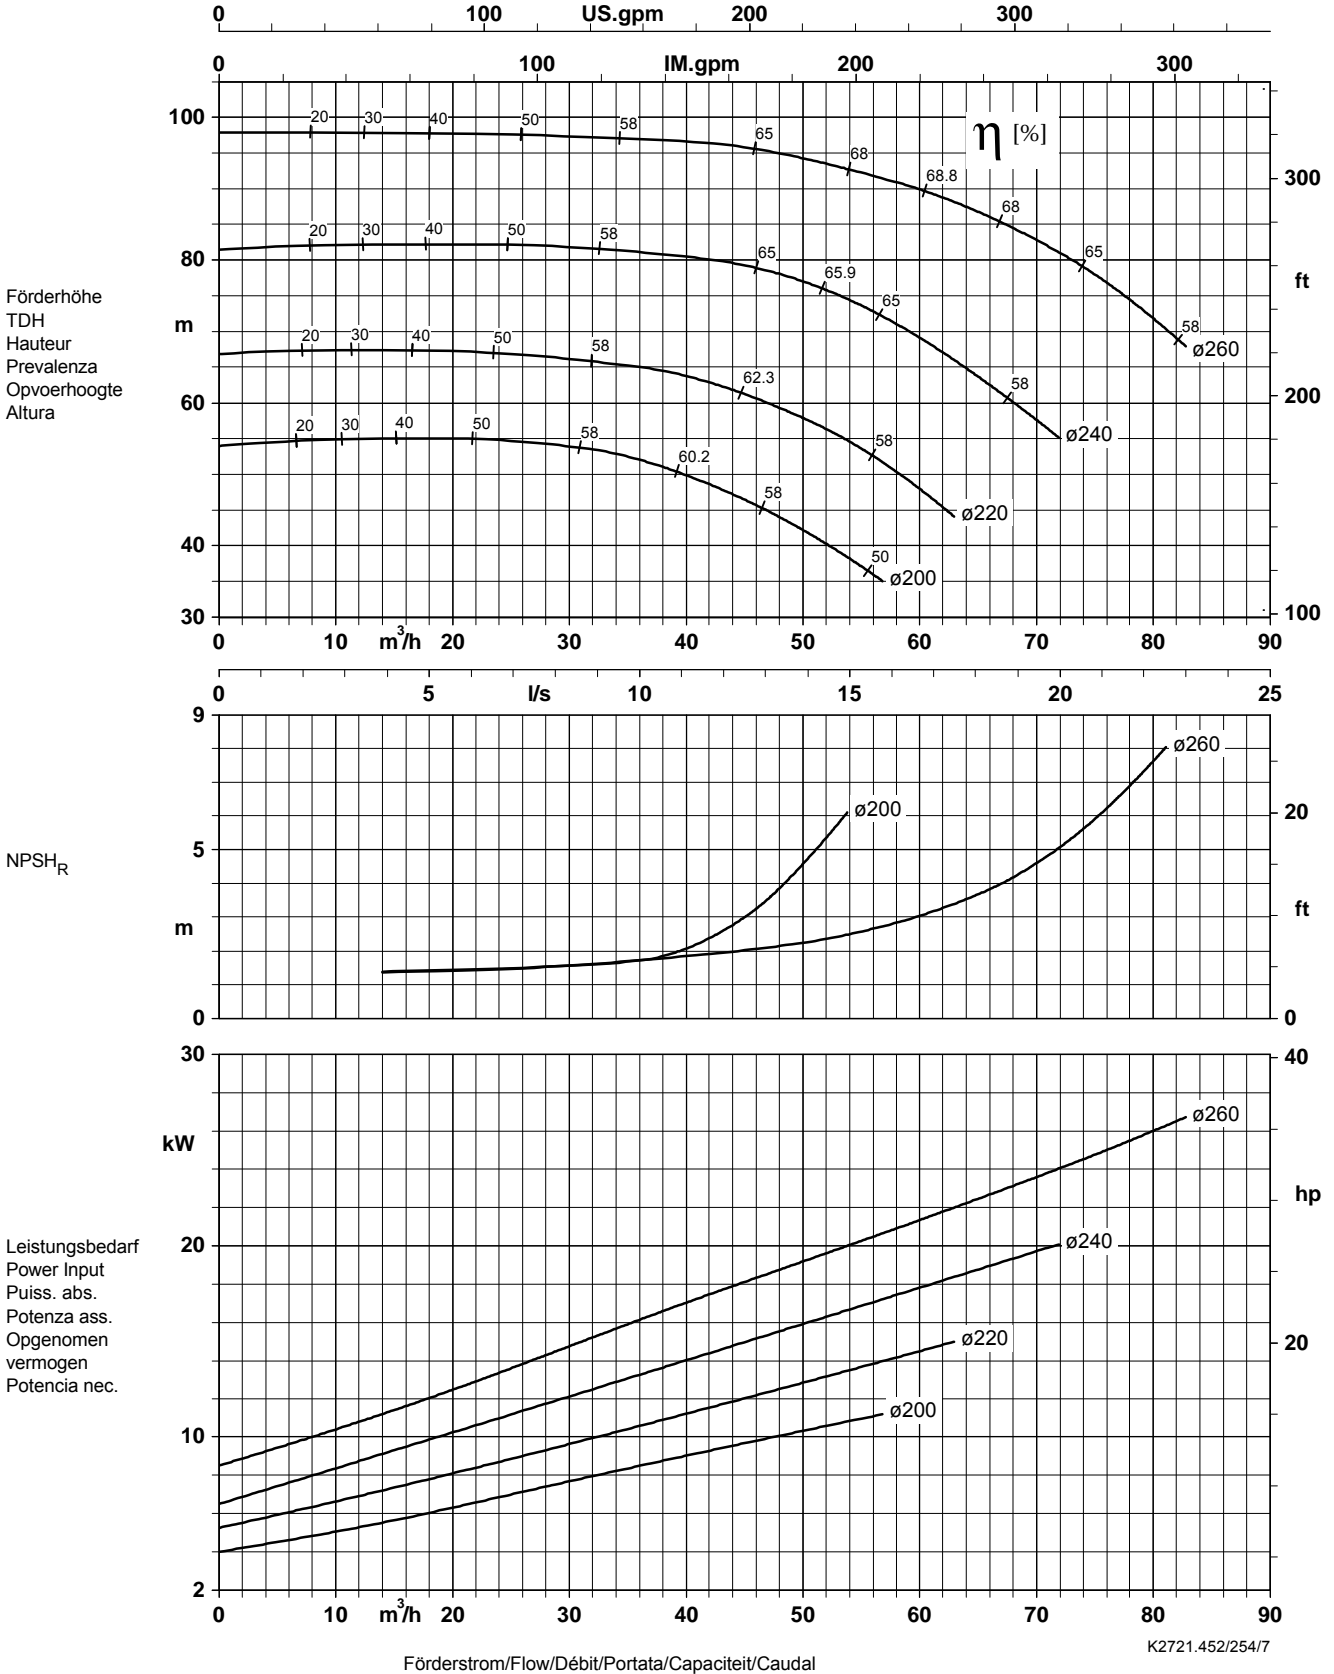


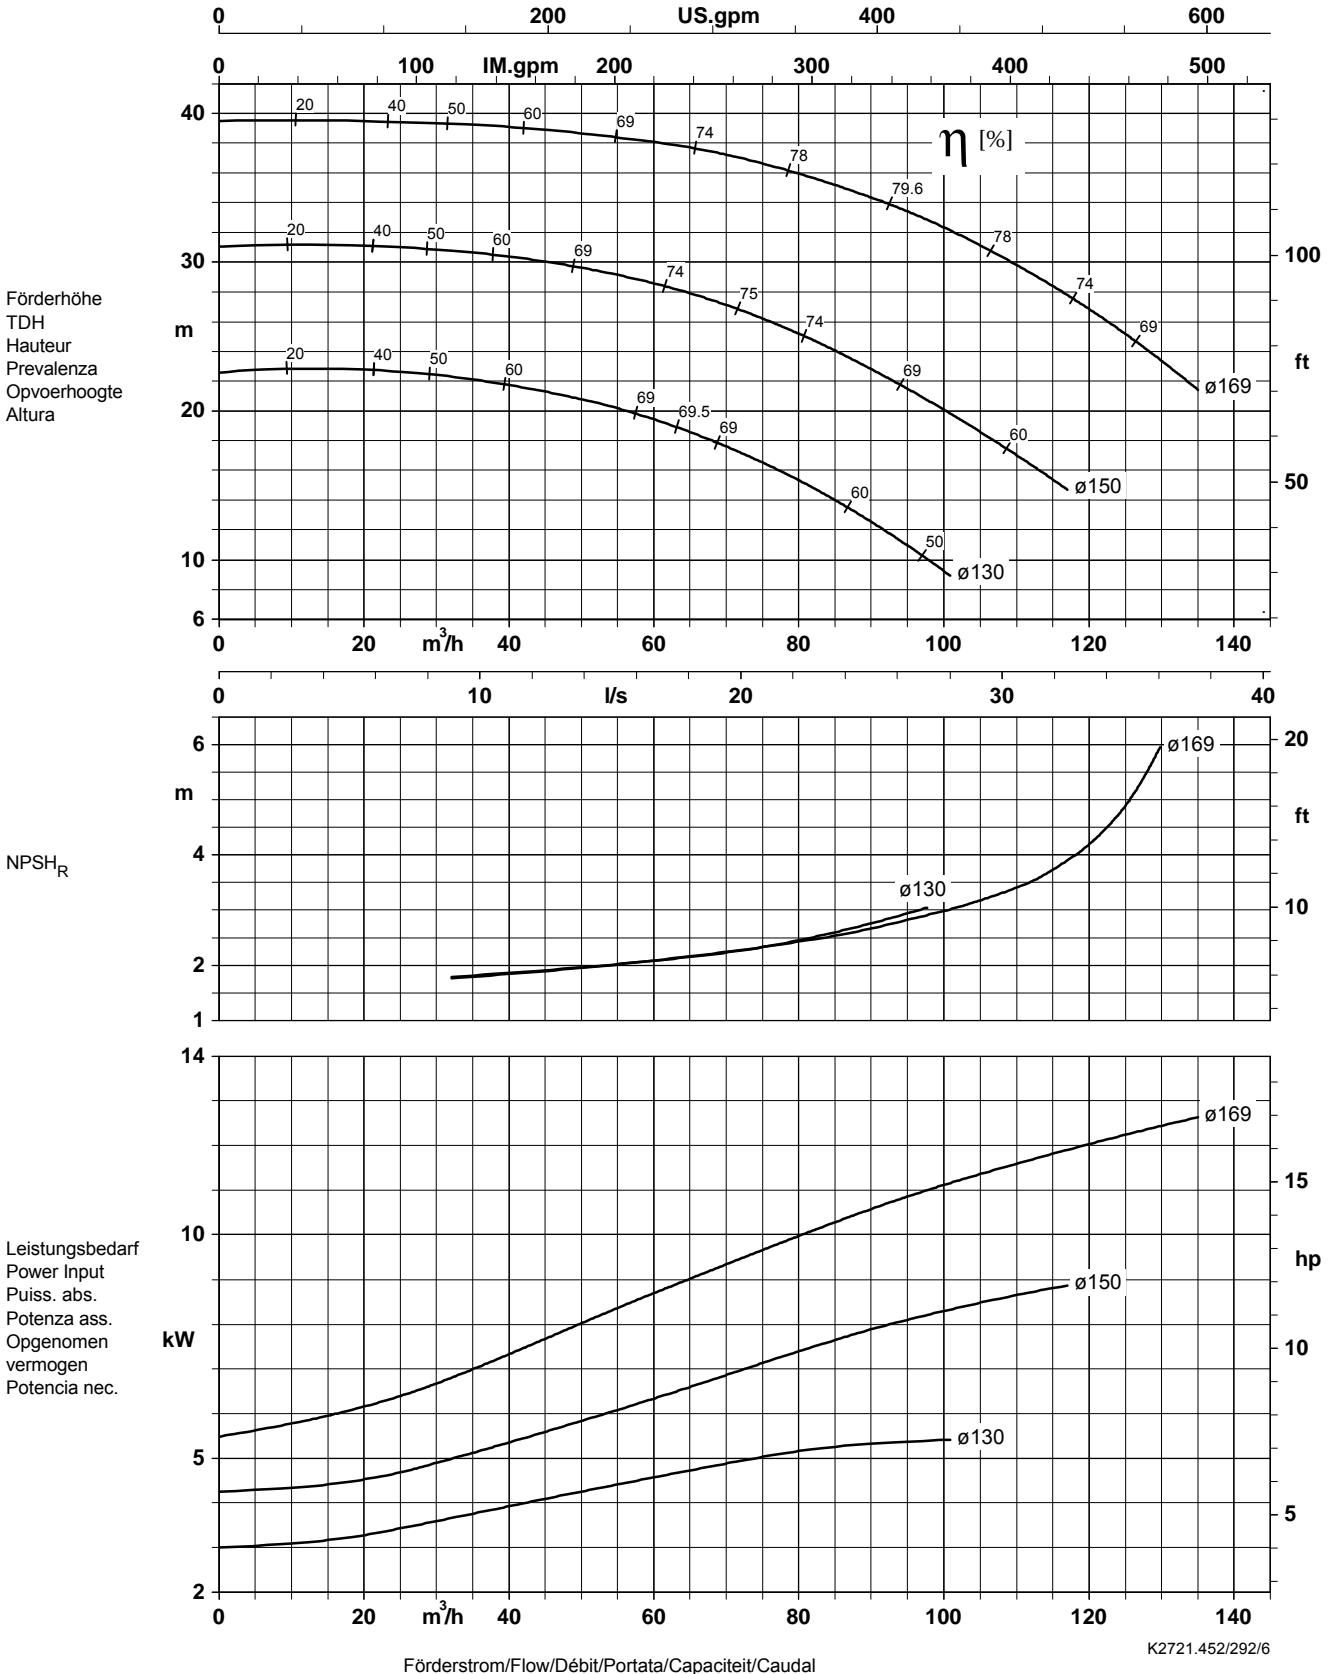
Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

|  |                                 |   |   |  |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 50-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

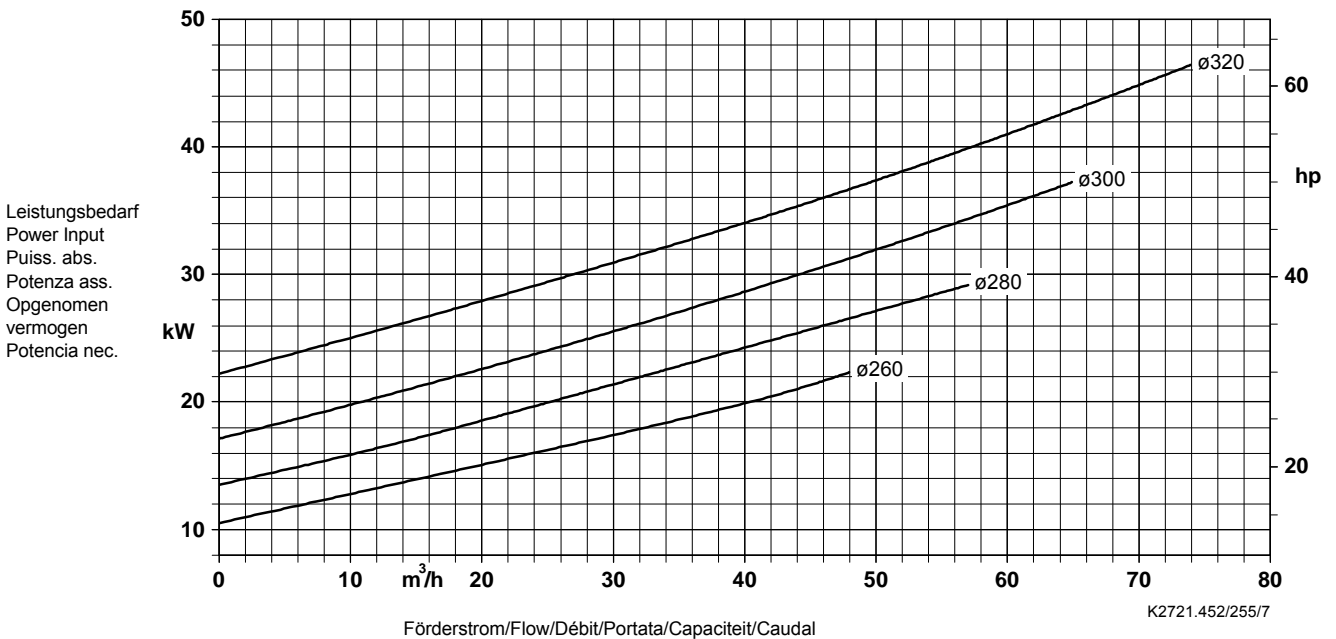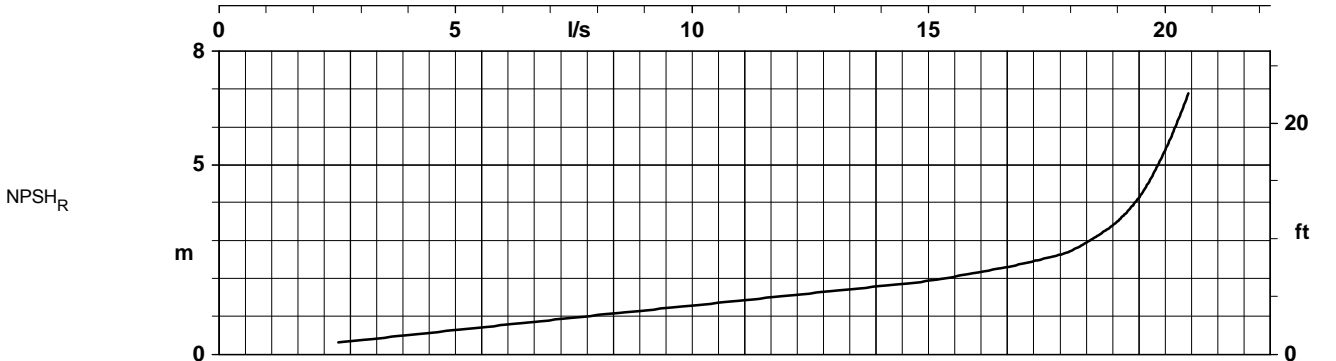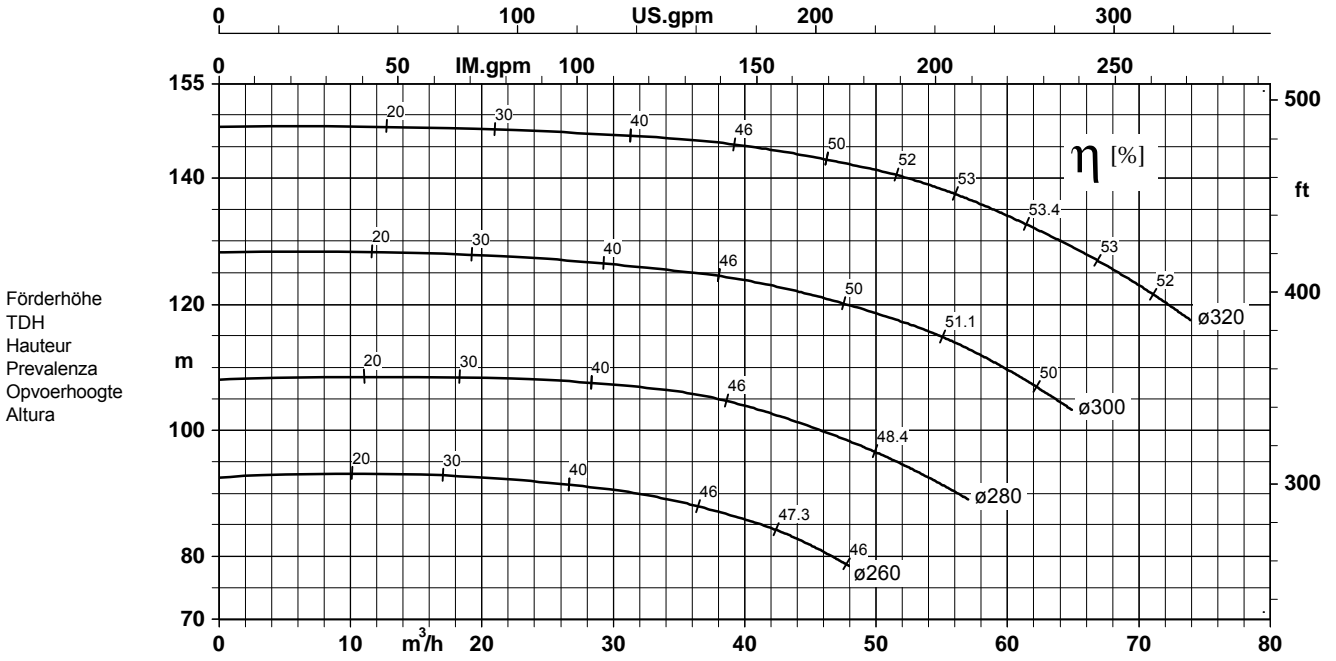


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm




|   |                                 |   |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 65-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |



K2721.452/292/6

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 65-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |
|  |                                 | 2900 1/min                                    |   |   |  |  |

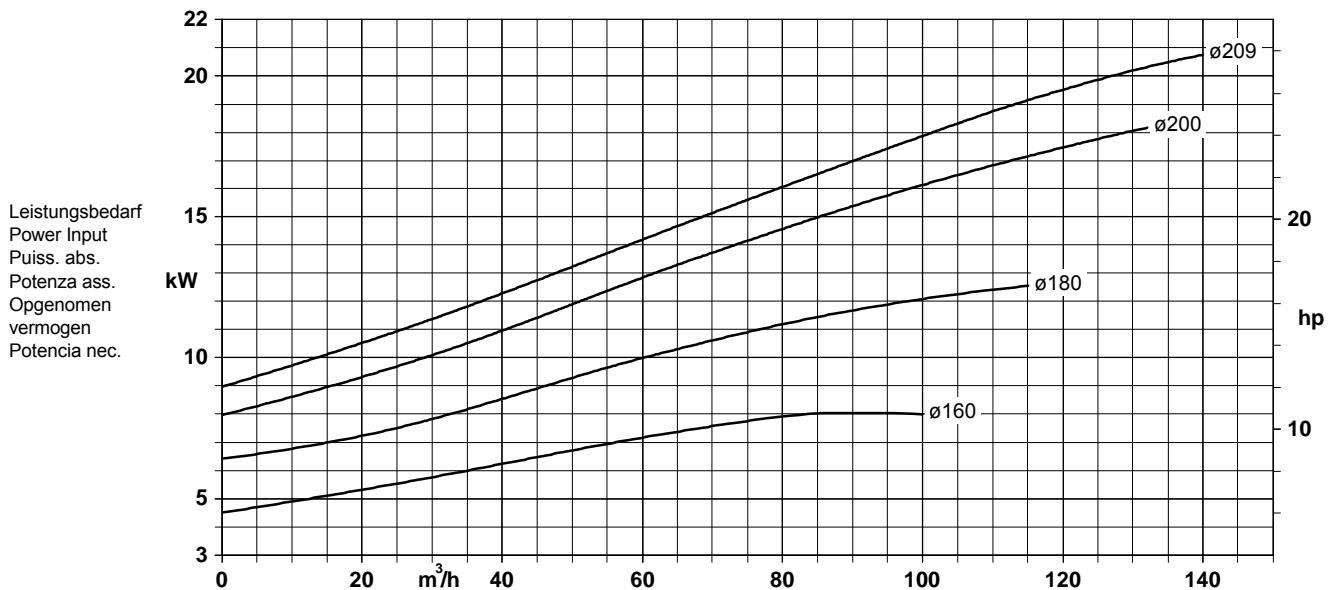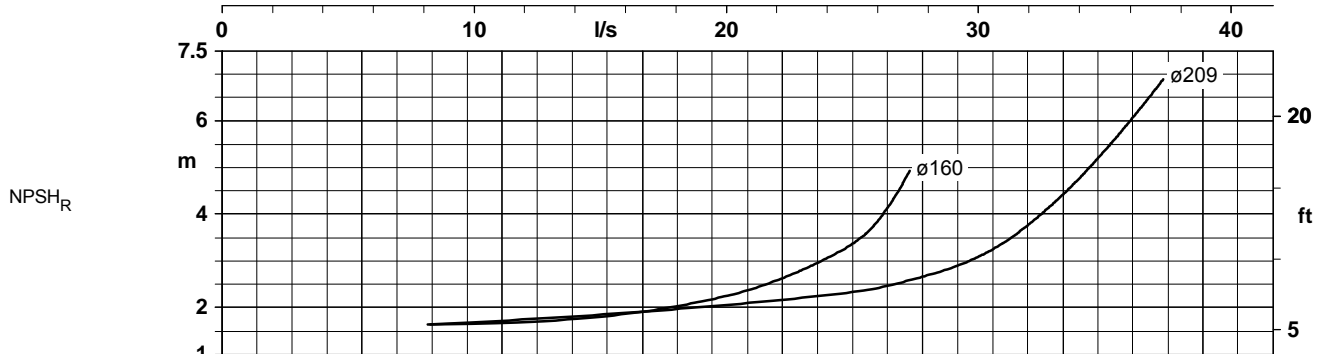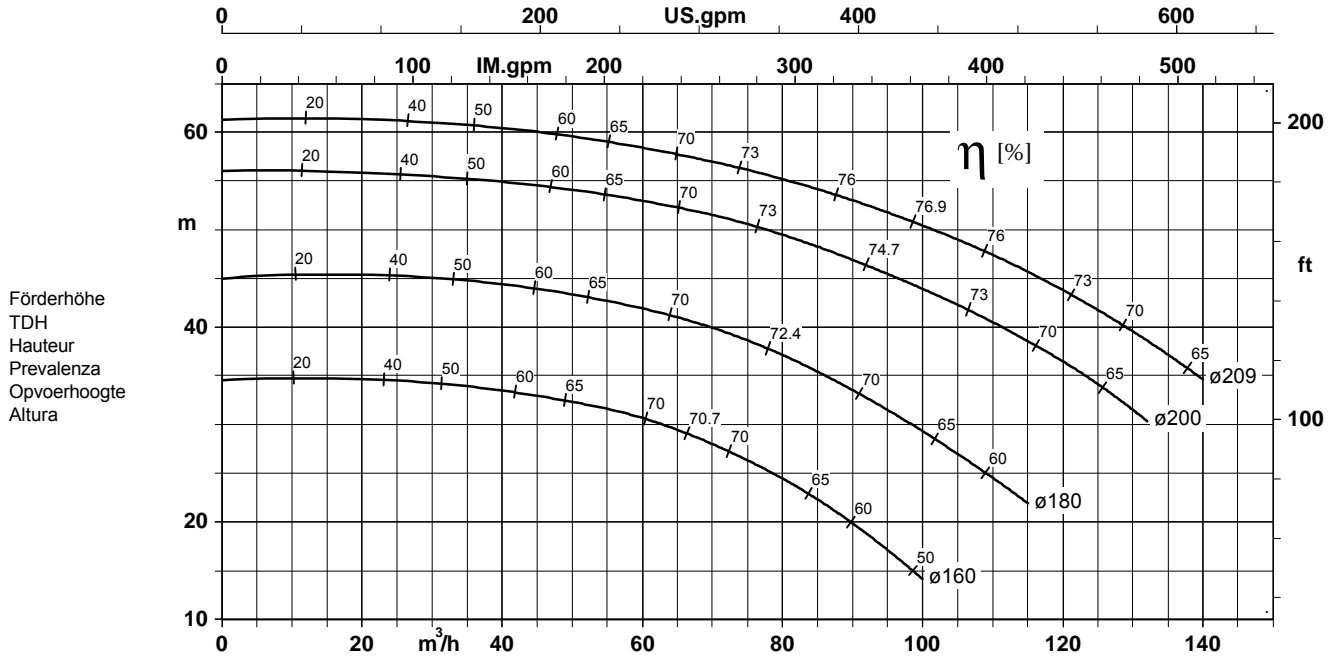




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/303/7

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 16,0 mm

|  |                                 |   |   |  |                                   |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 65-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |


2900 1/min

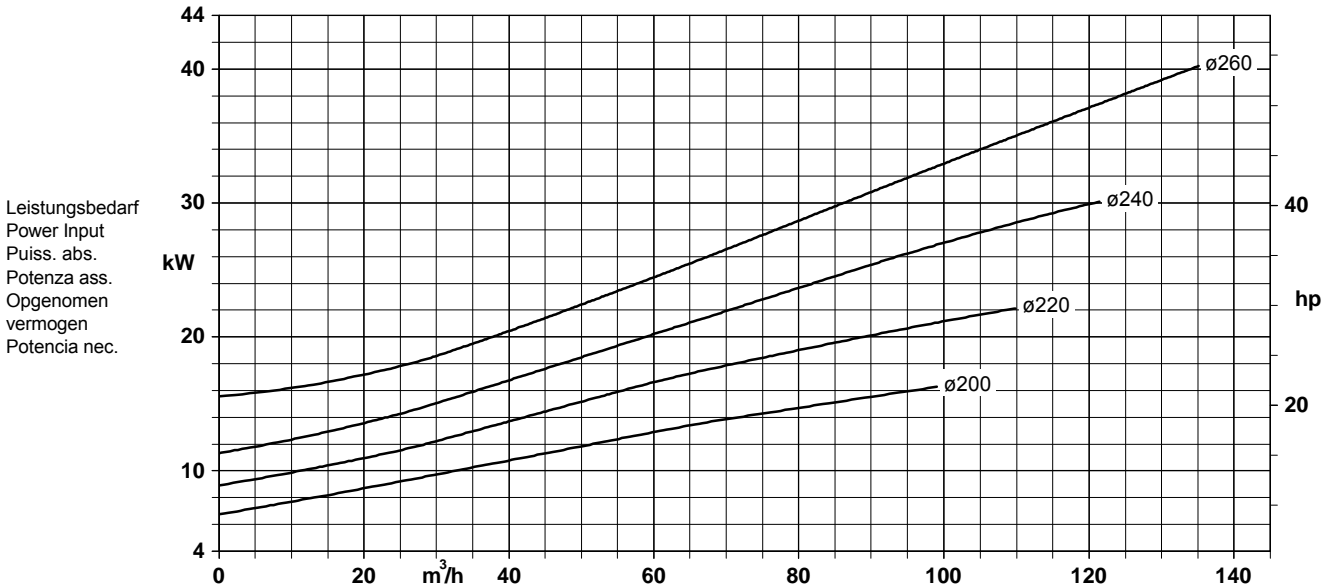
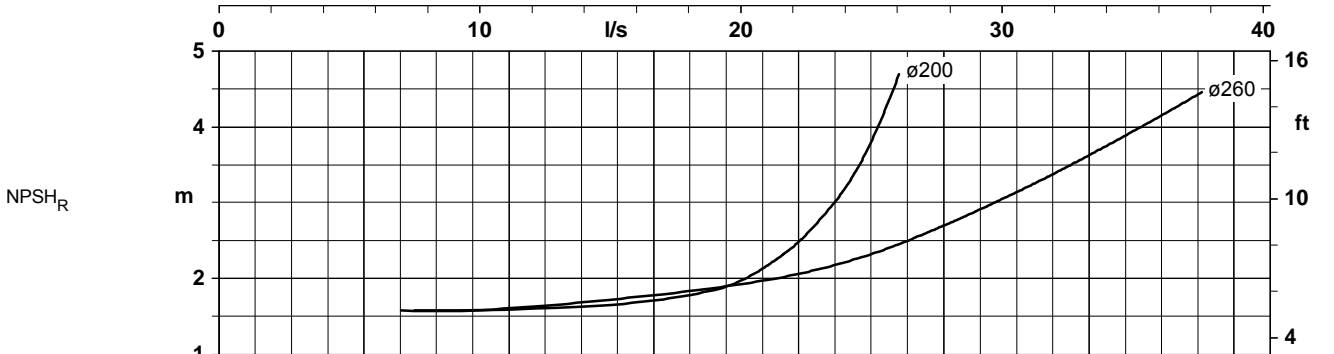
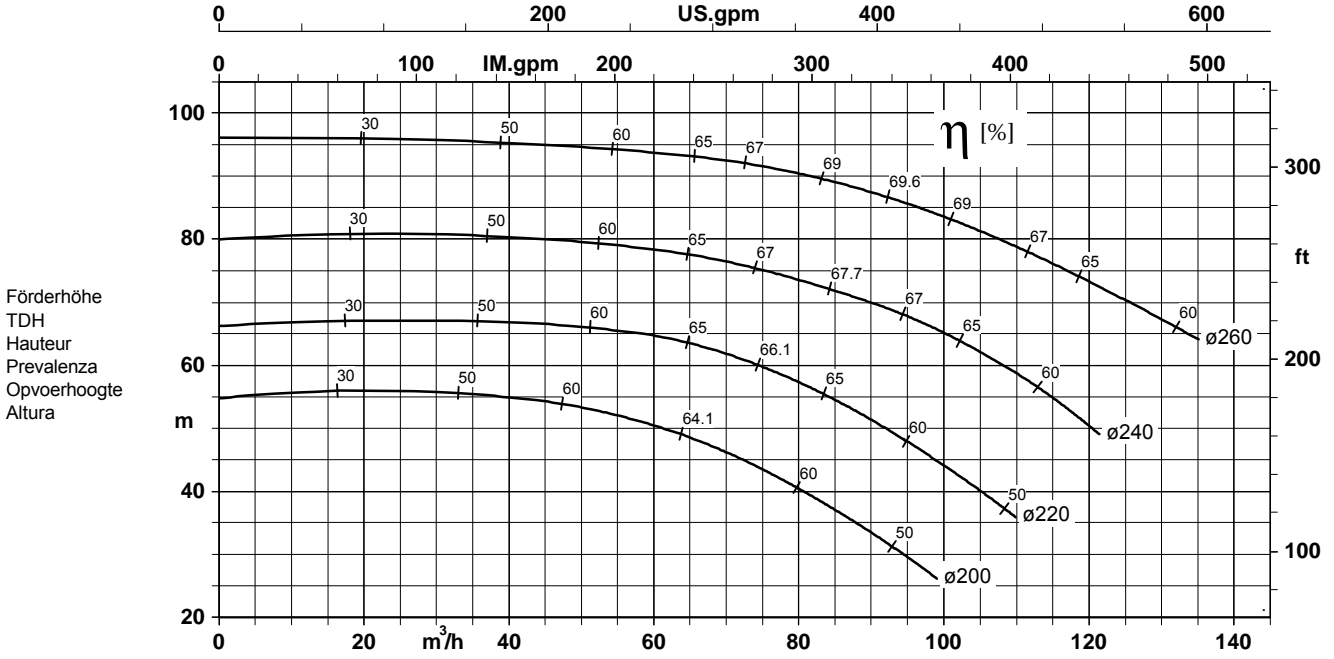


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/294/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 13,0 mm

|   |                                 |   |  |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 65-315<br>Euro-CPK, Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

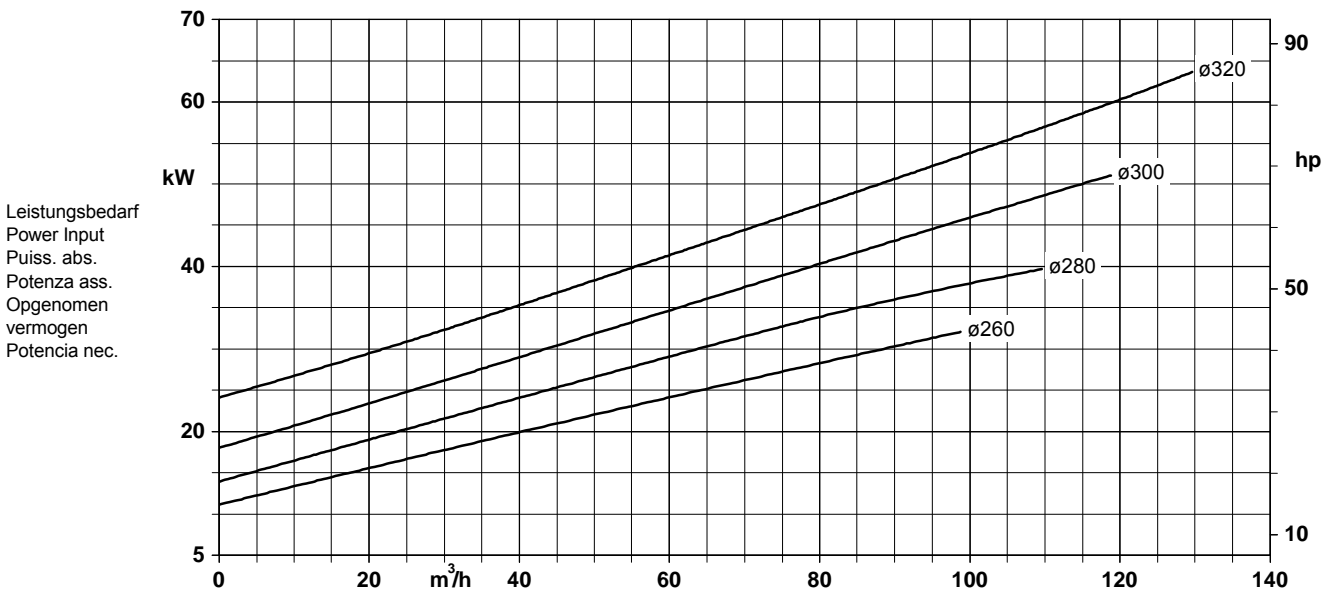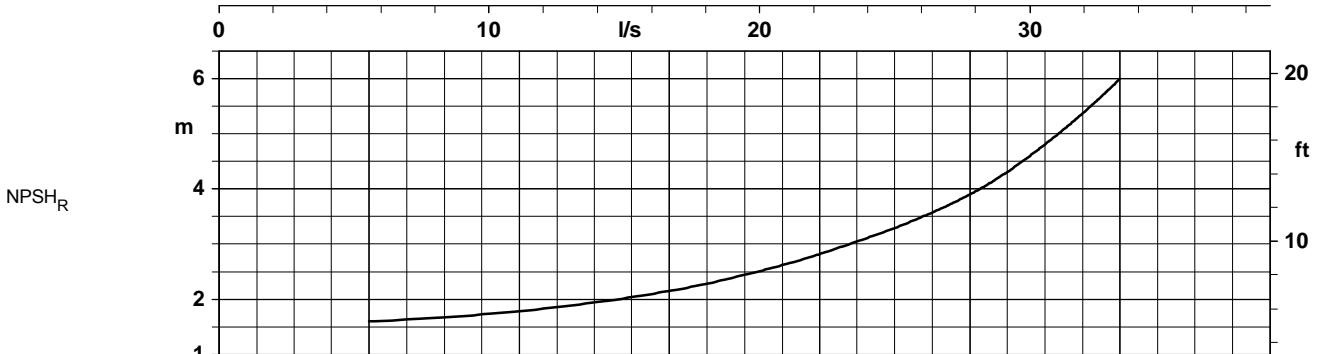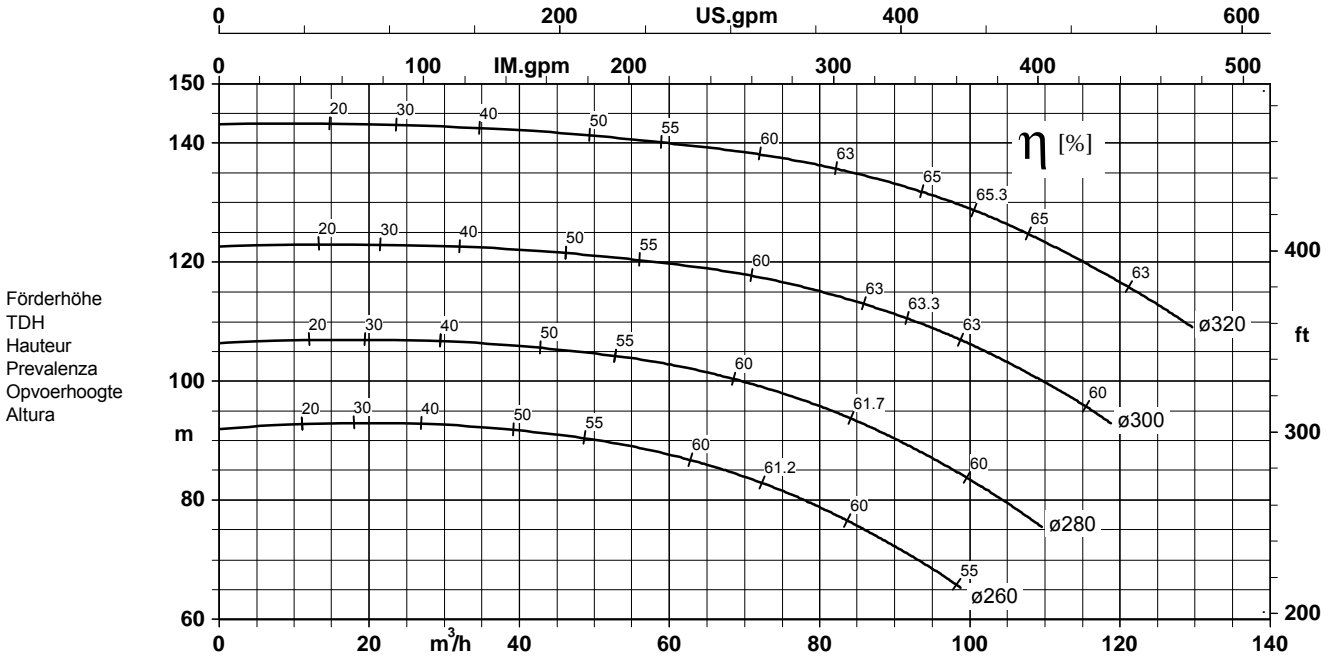


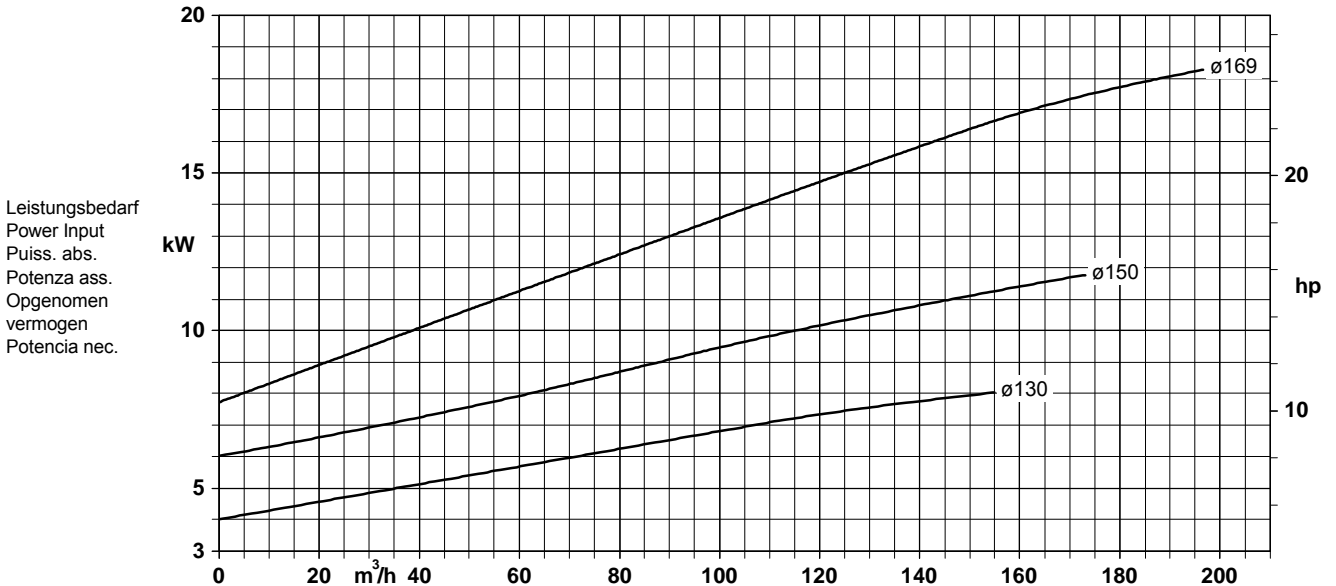
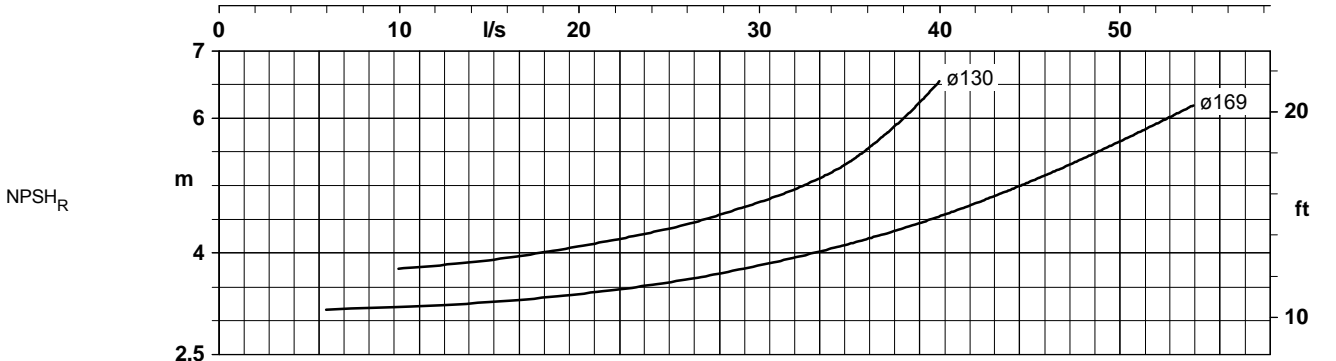
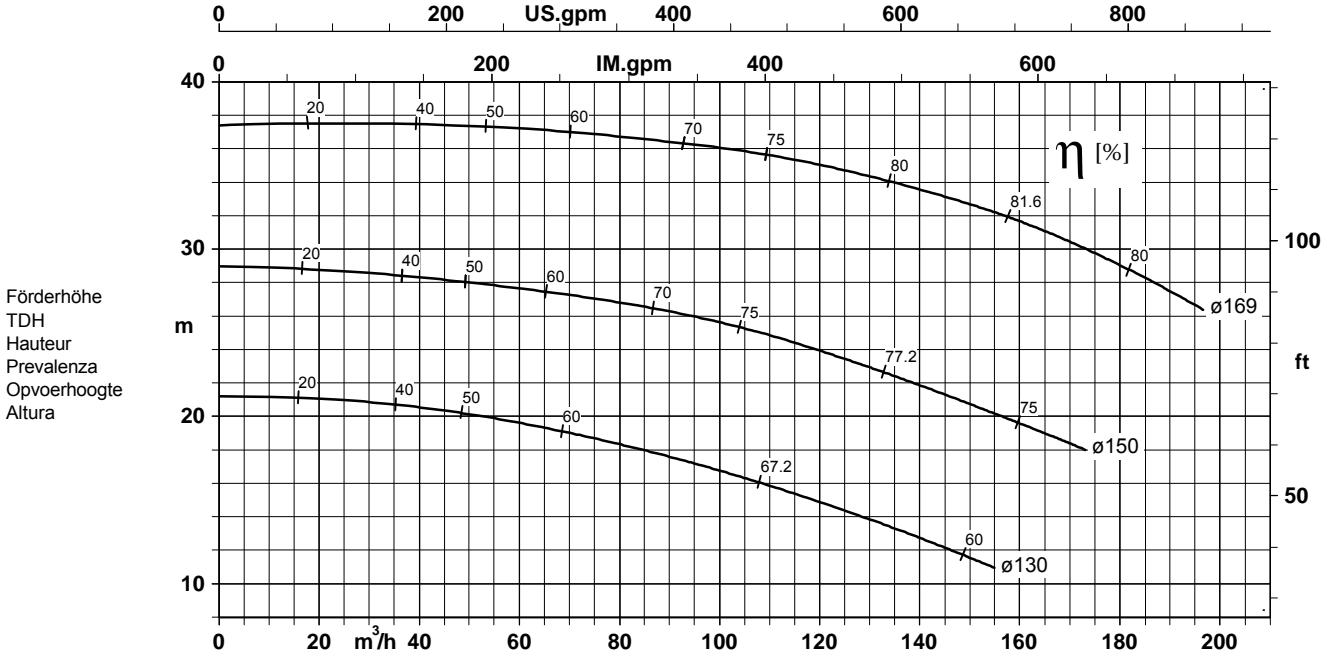
Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/295/8

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm




|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 80-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |






Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/341/6

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 27,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 80-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

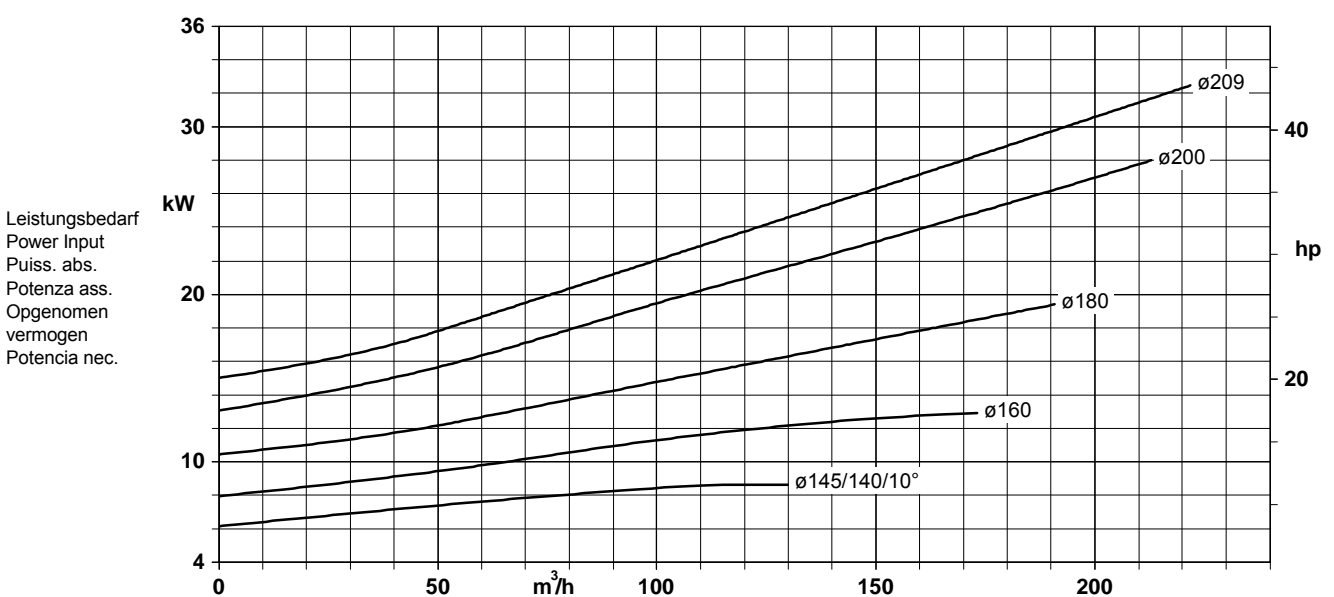
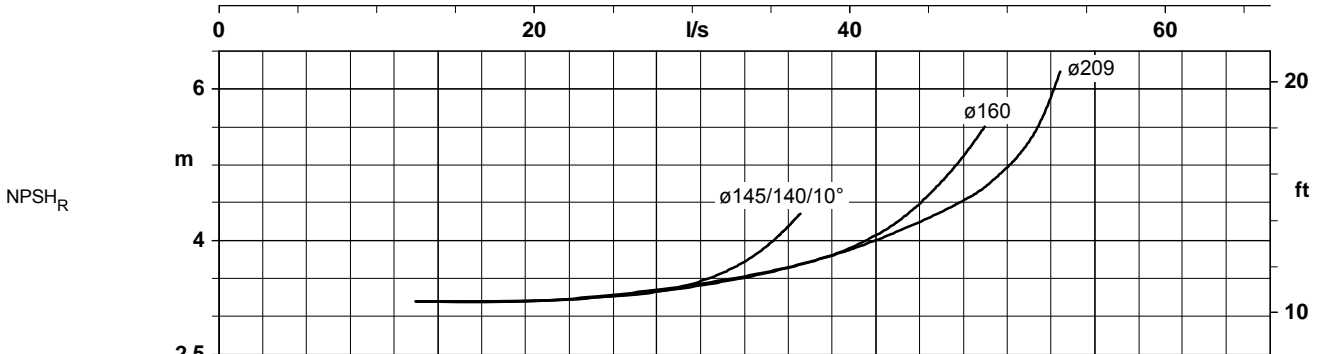
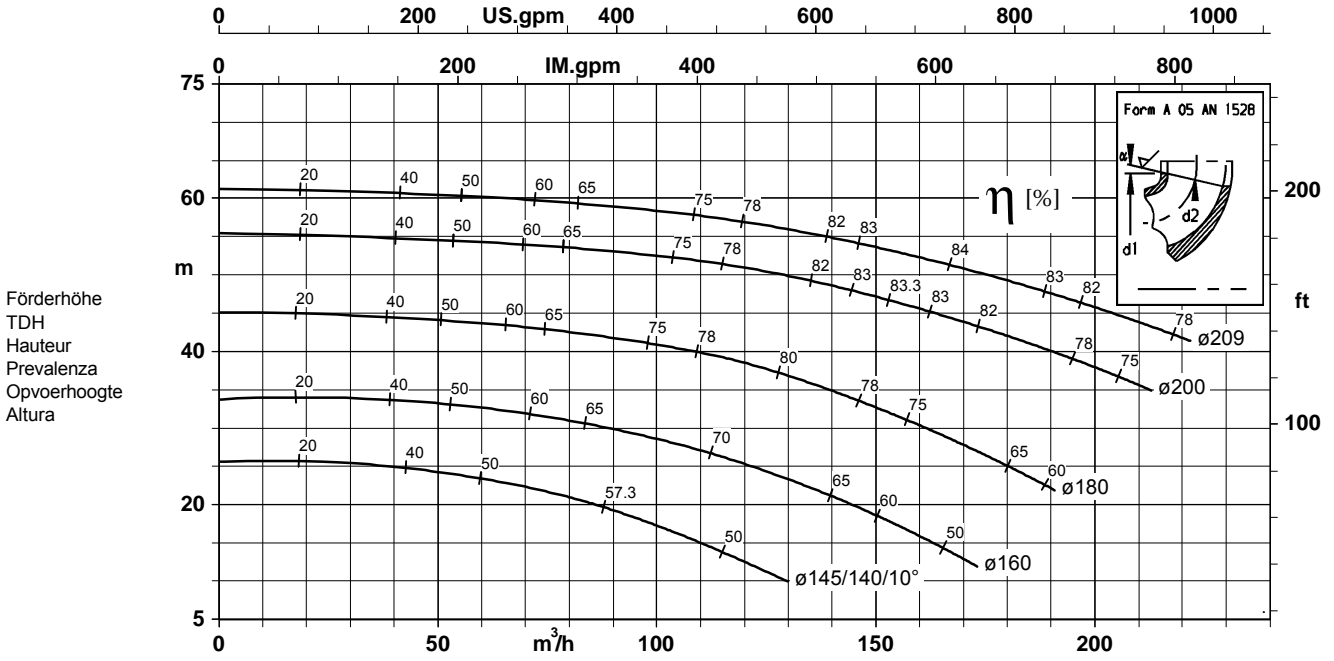


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/352/7

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 22,0 mm


|   |                                 |   |   |   |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-250<br>Euro-CPK, Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

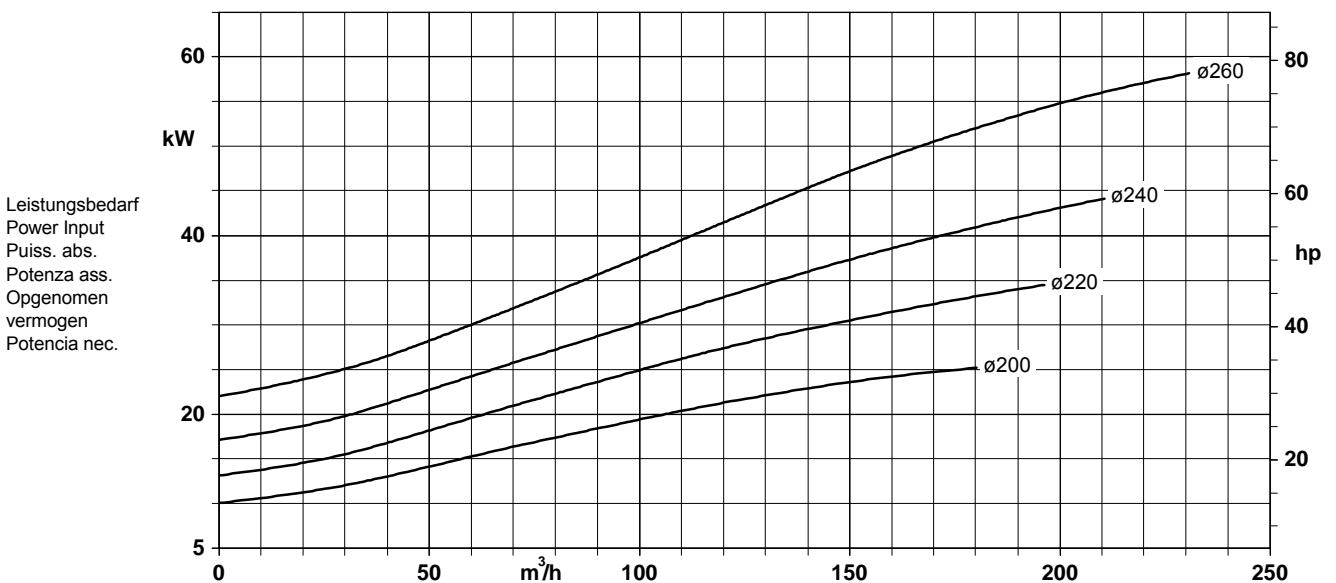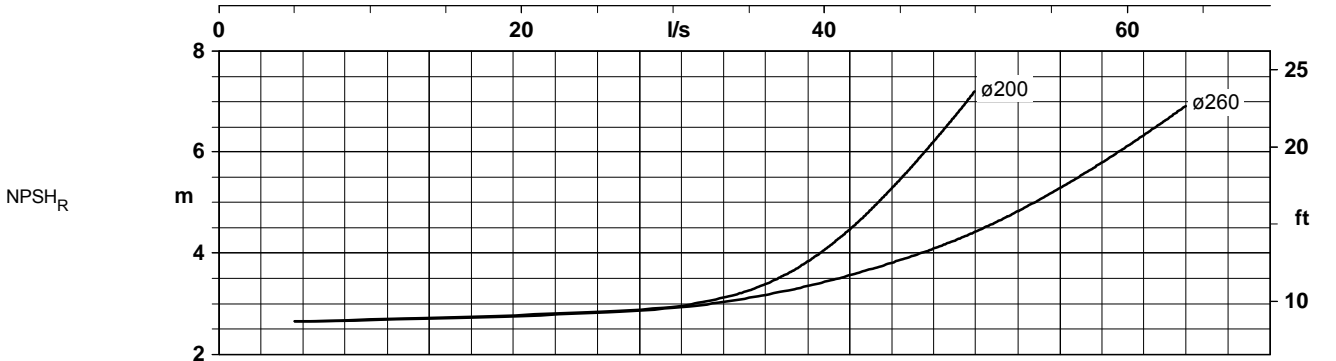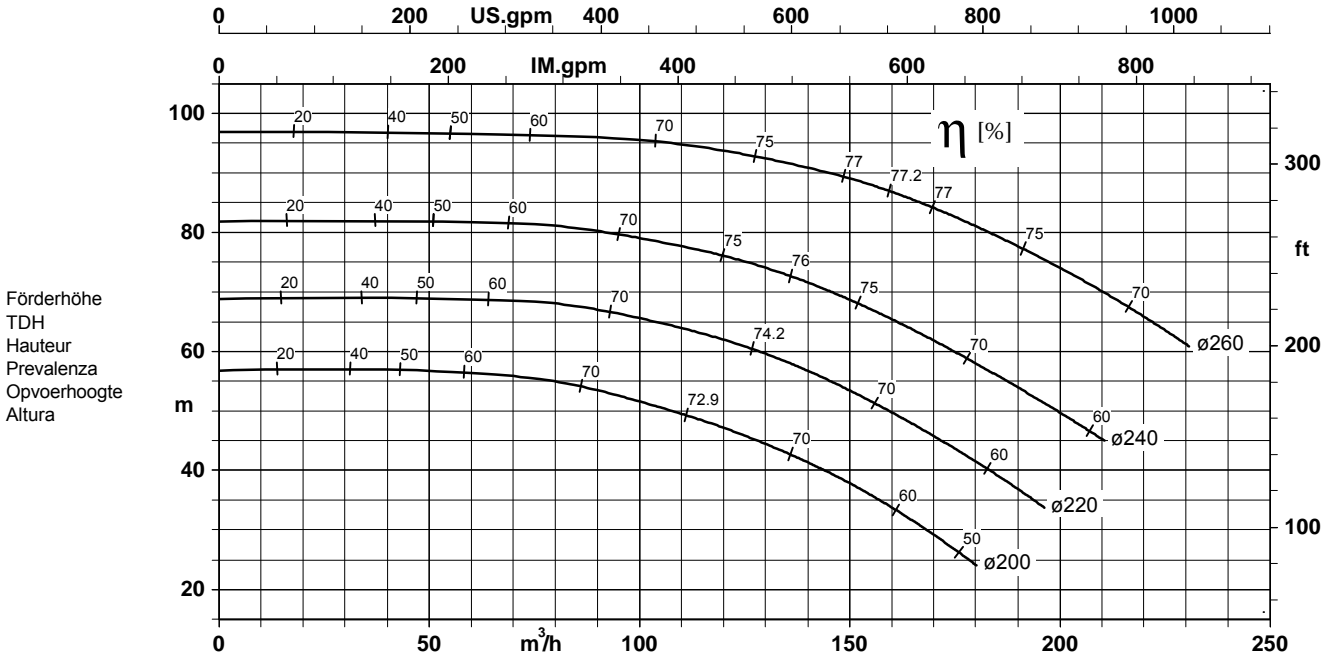


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/354/6


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm

|  |                                 |   |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-315<br>Euro-CPK, Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


2900 1/min

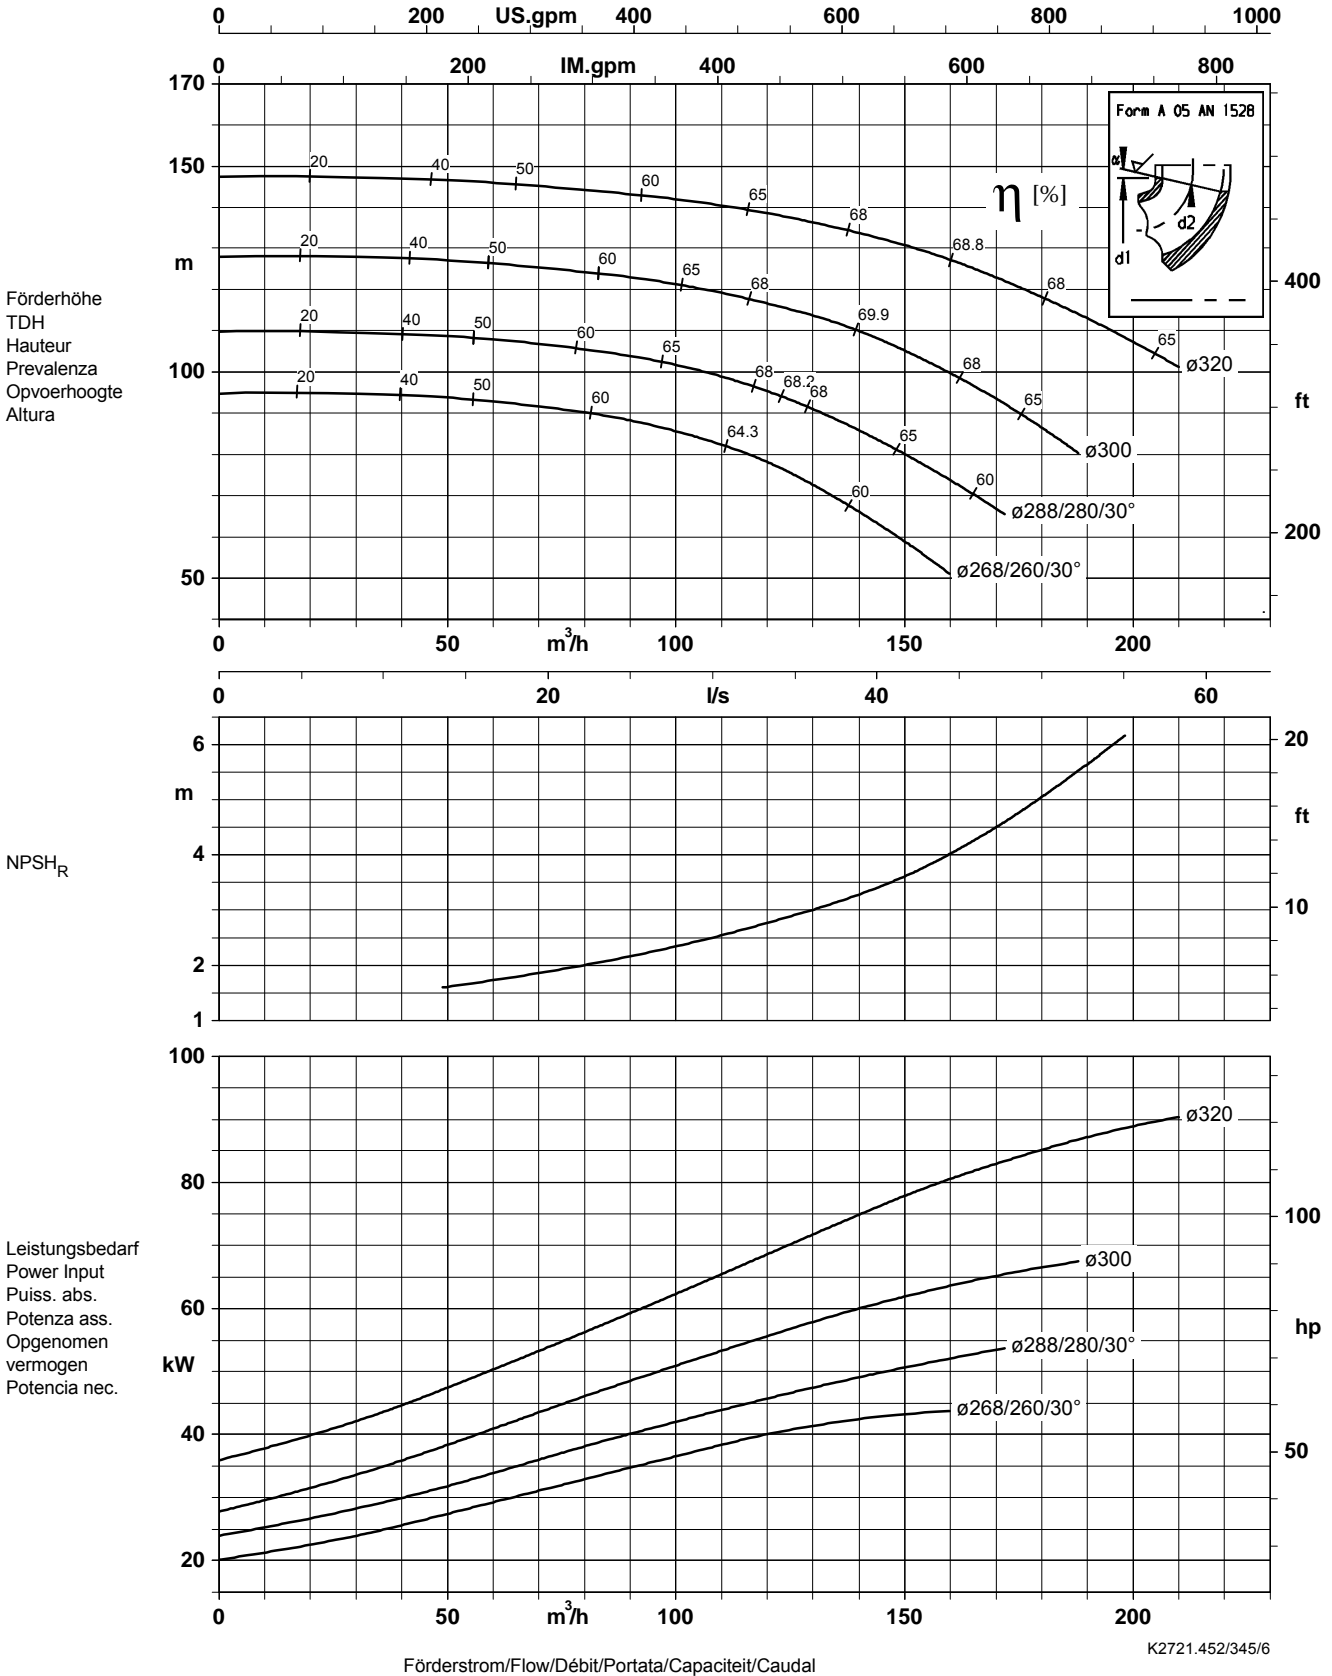


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 100-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |




2900 1/min

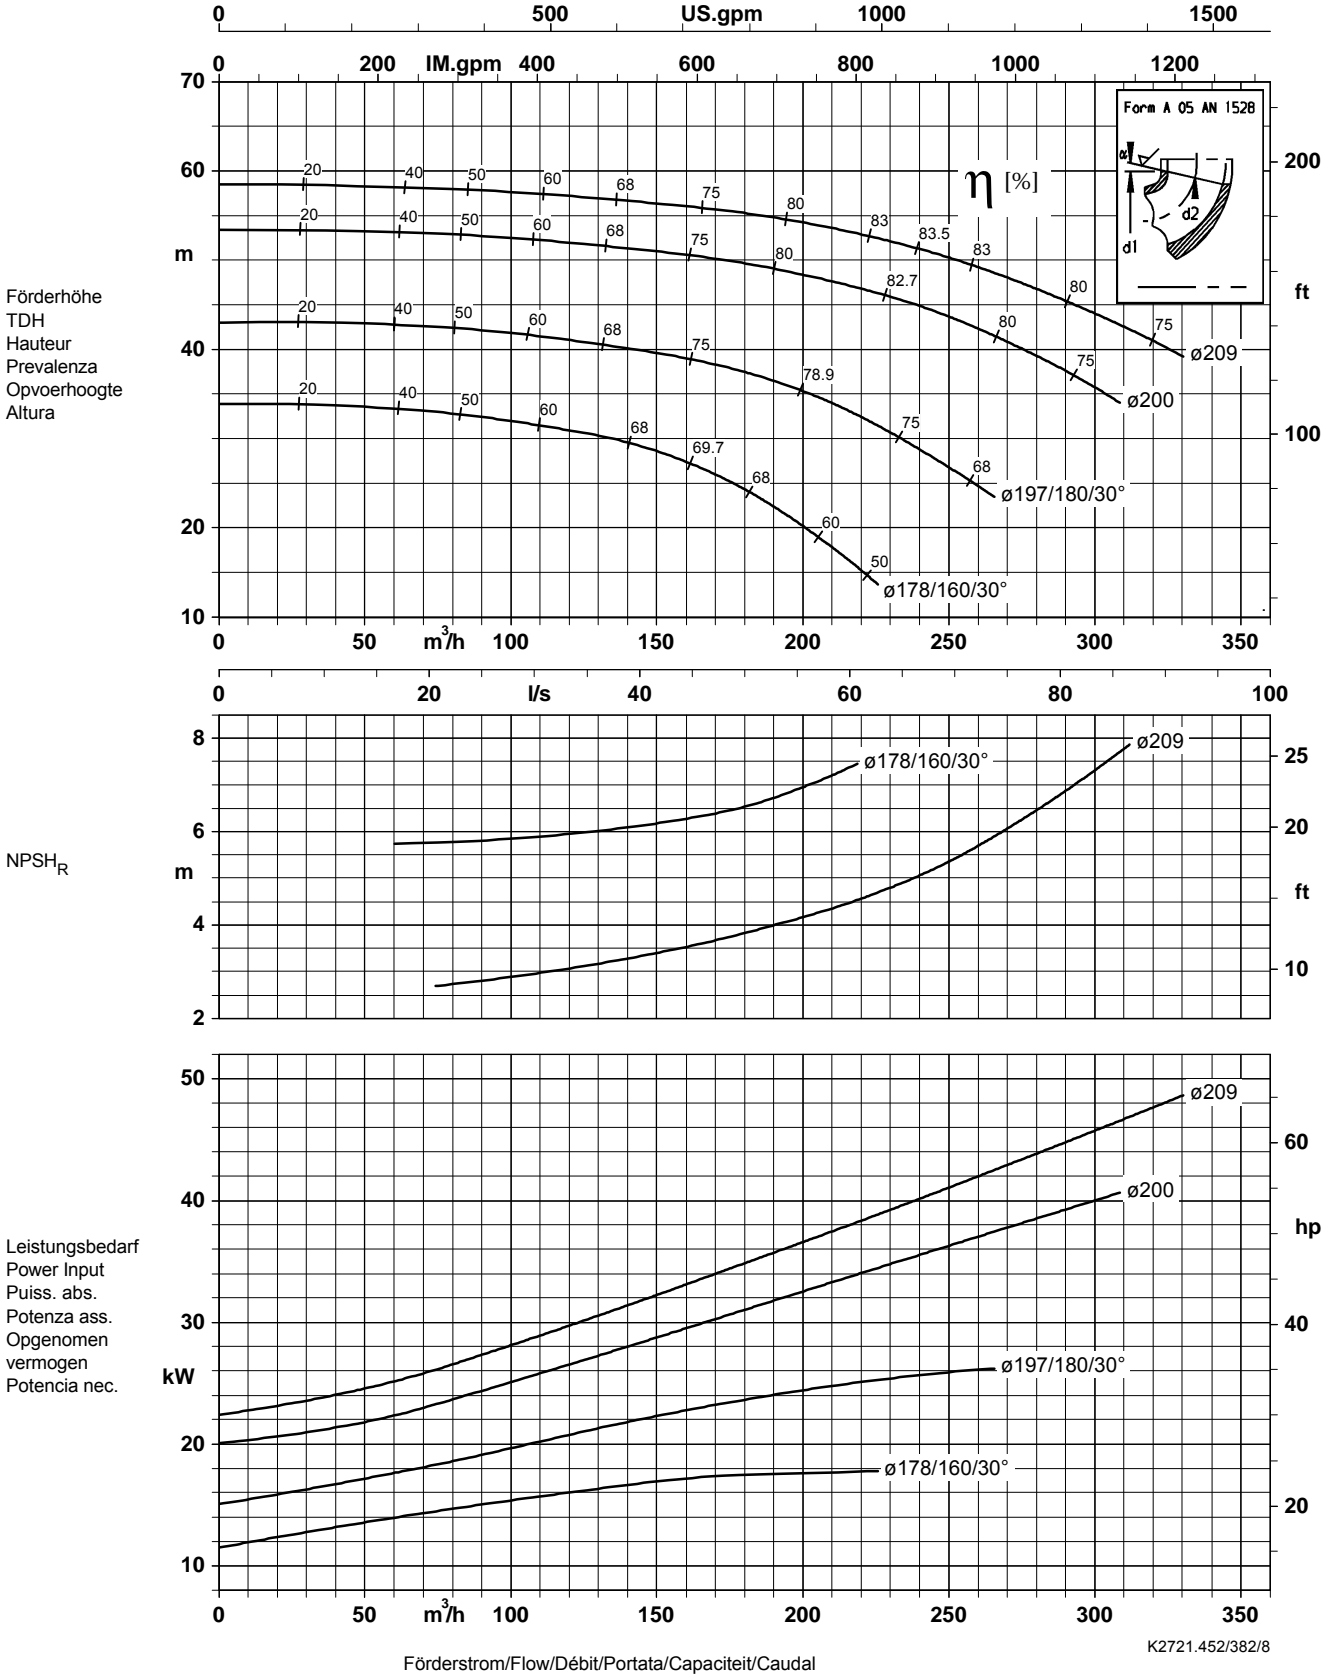

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 29,0 mm

|  |                                 |   |   |  |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 100-250<br>Euro-CPK, Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |


2900 1/min

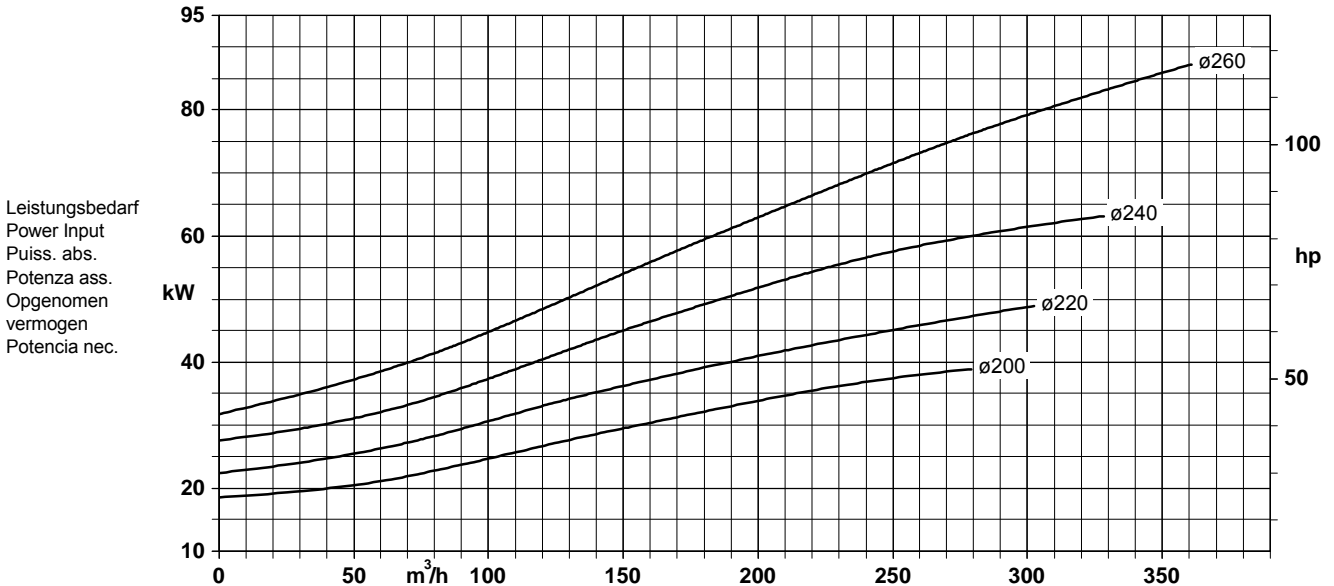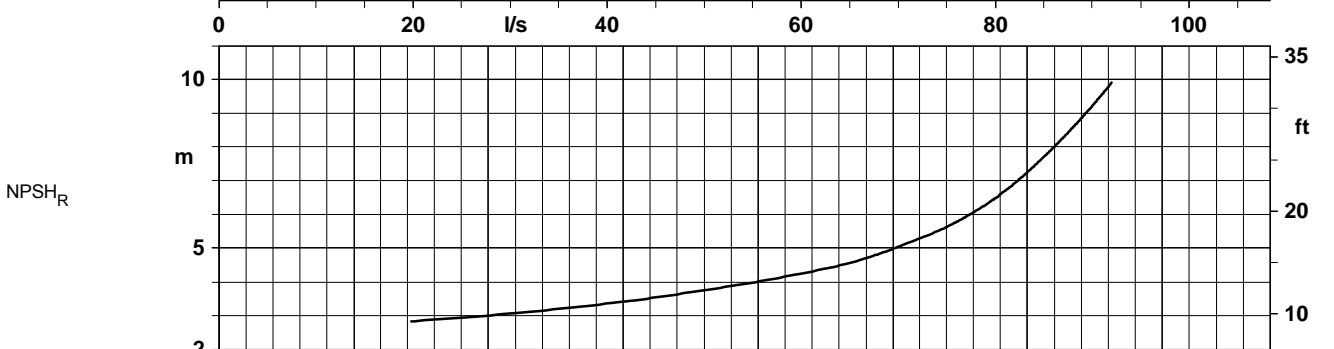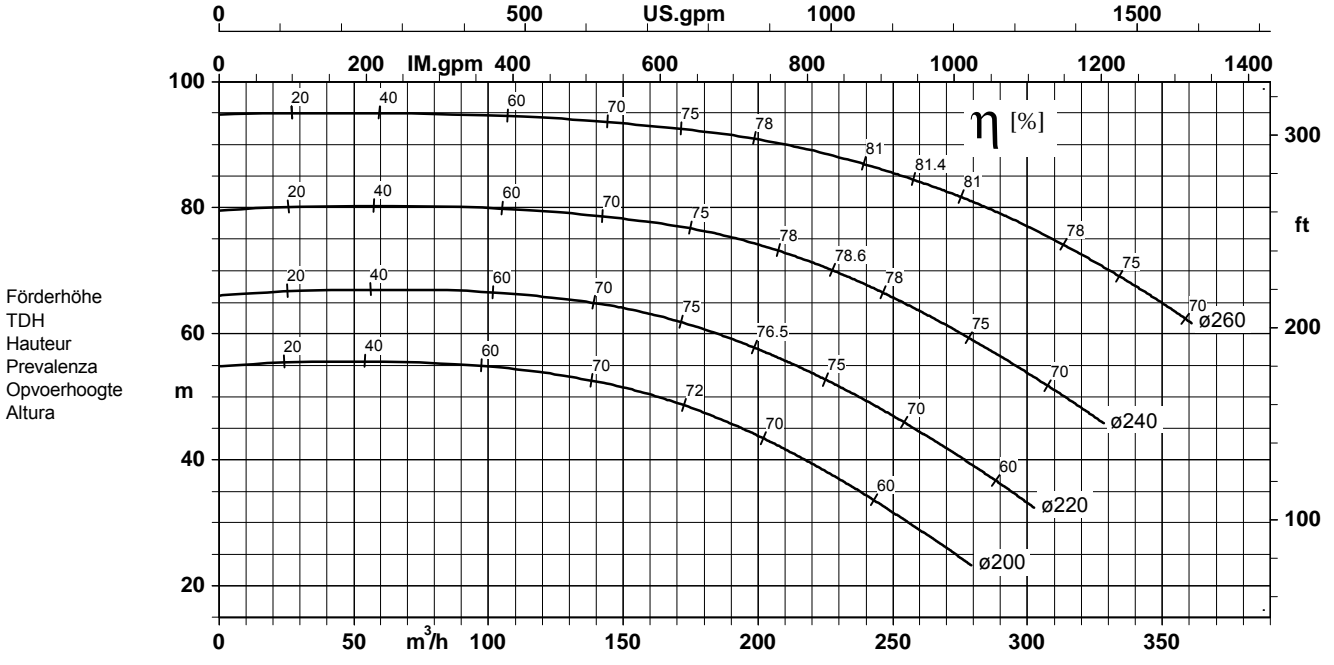


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.452/384/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 100-315<br>Euro-CPK, Magnochem<br>Secochem-Ex, HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


2900 1/min

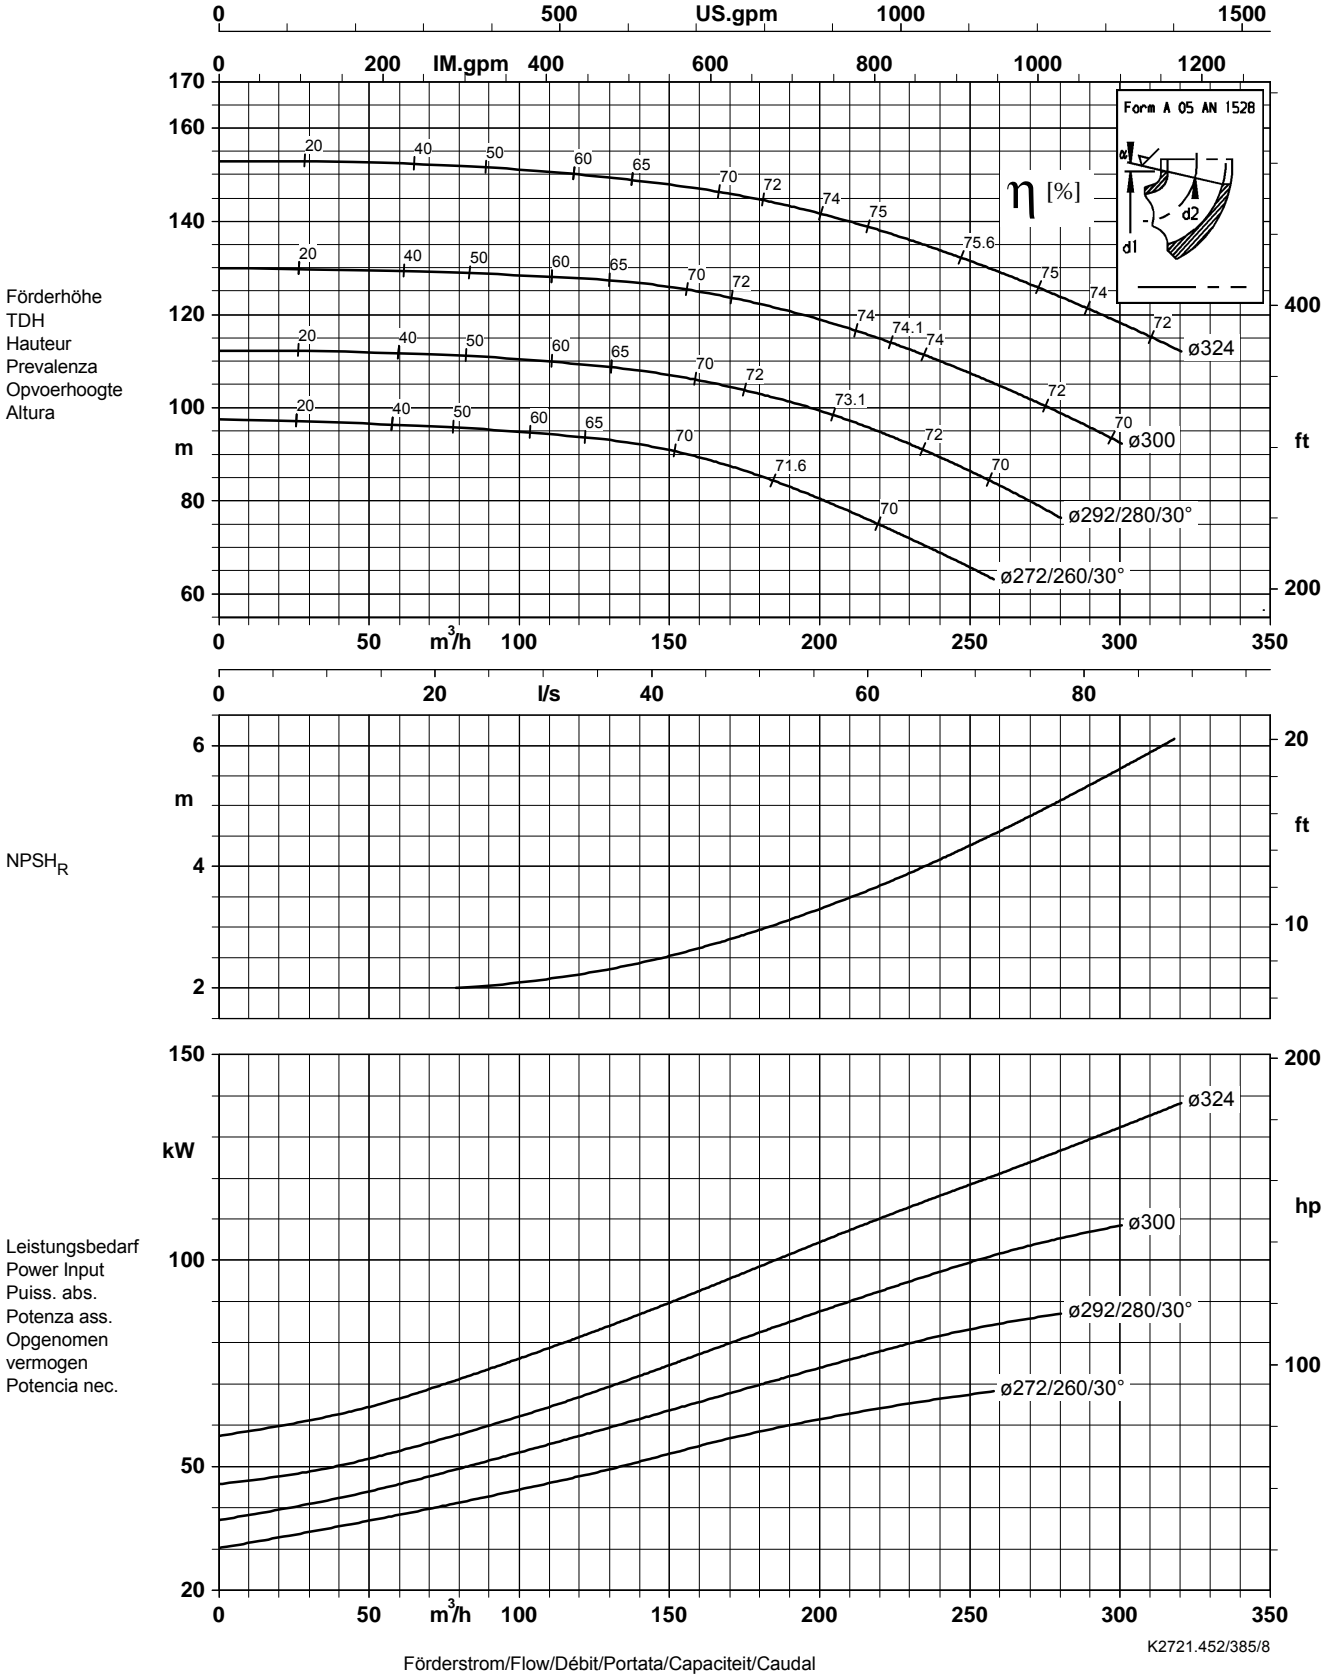

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm  
Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 19,5 mm

|   |                                 |   |   |  |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 25-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


1450 1/min

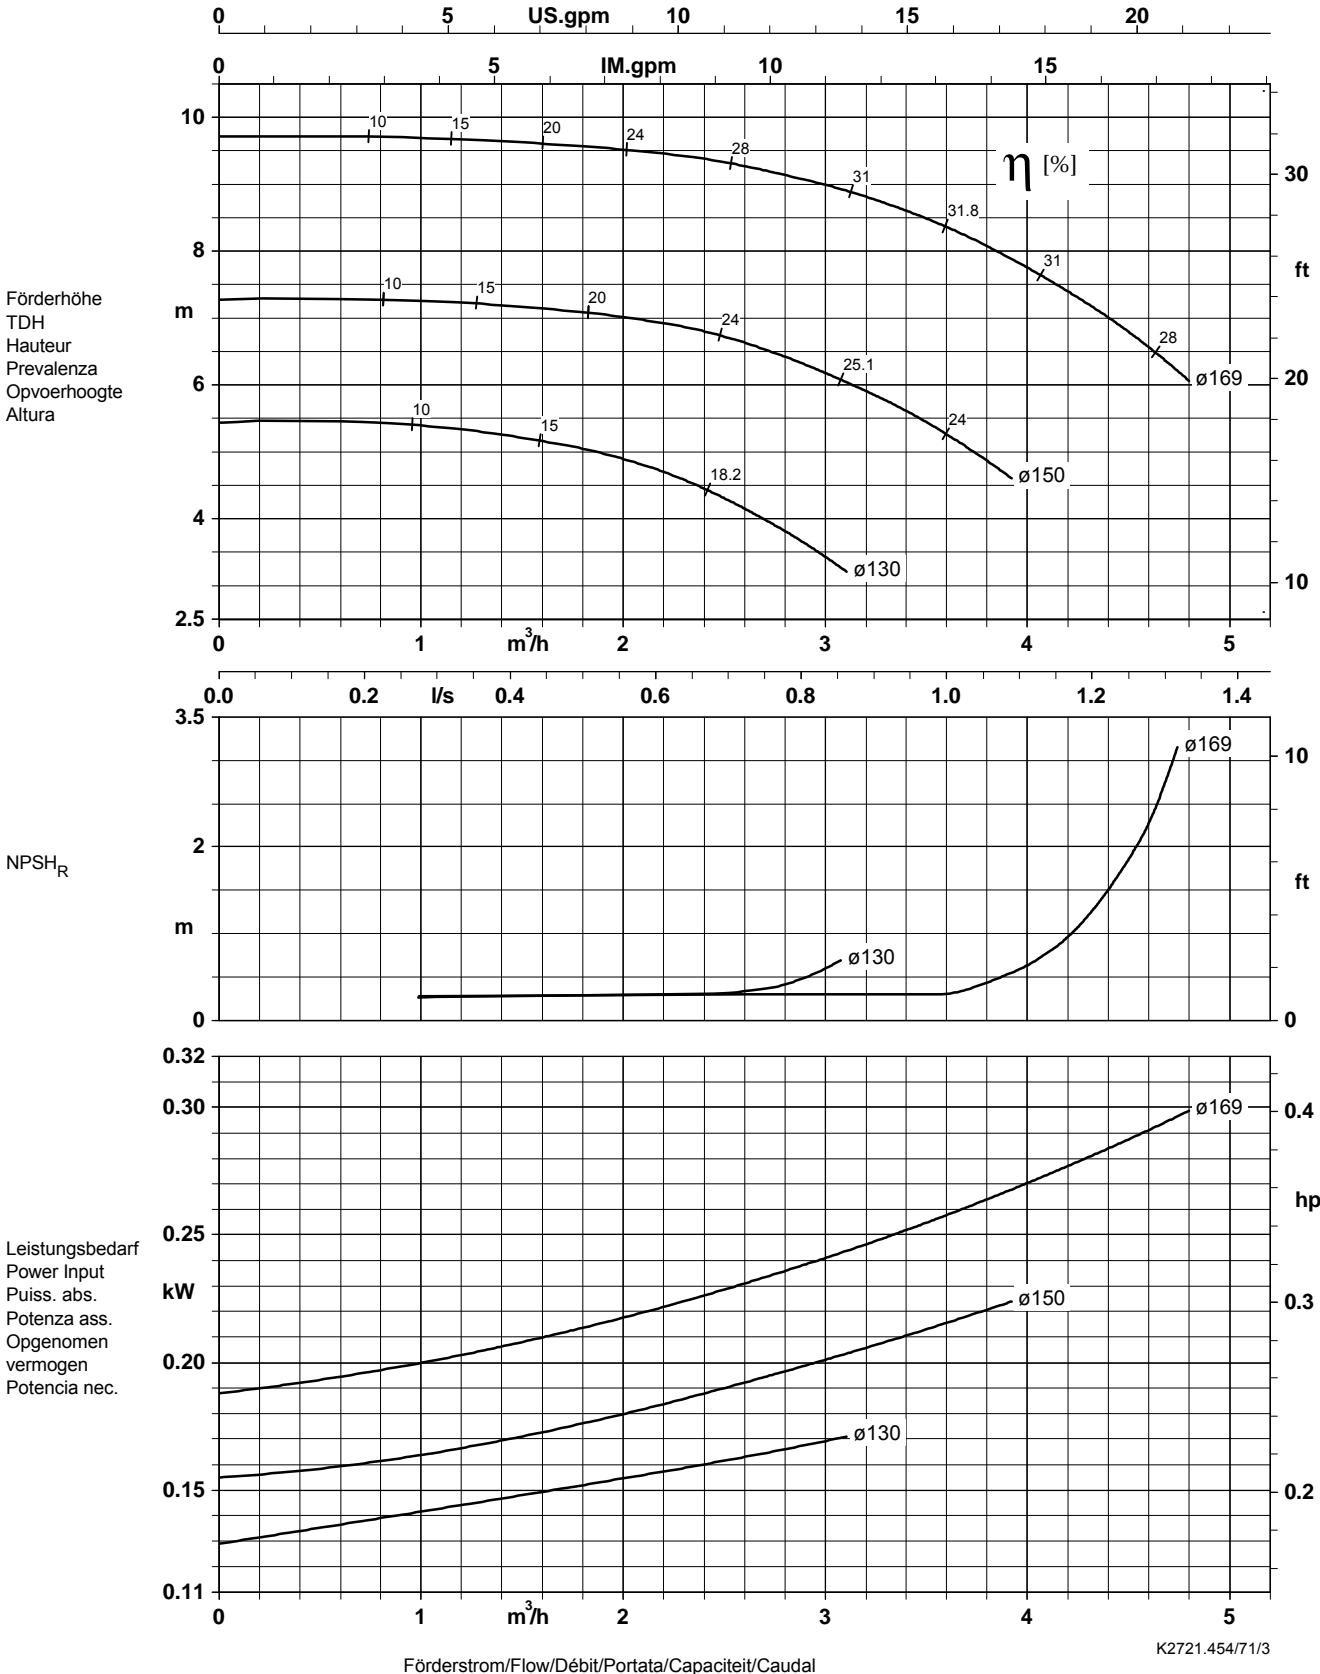


K2721.454/71/3


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6.0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 6.0 mm




|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 25-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

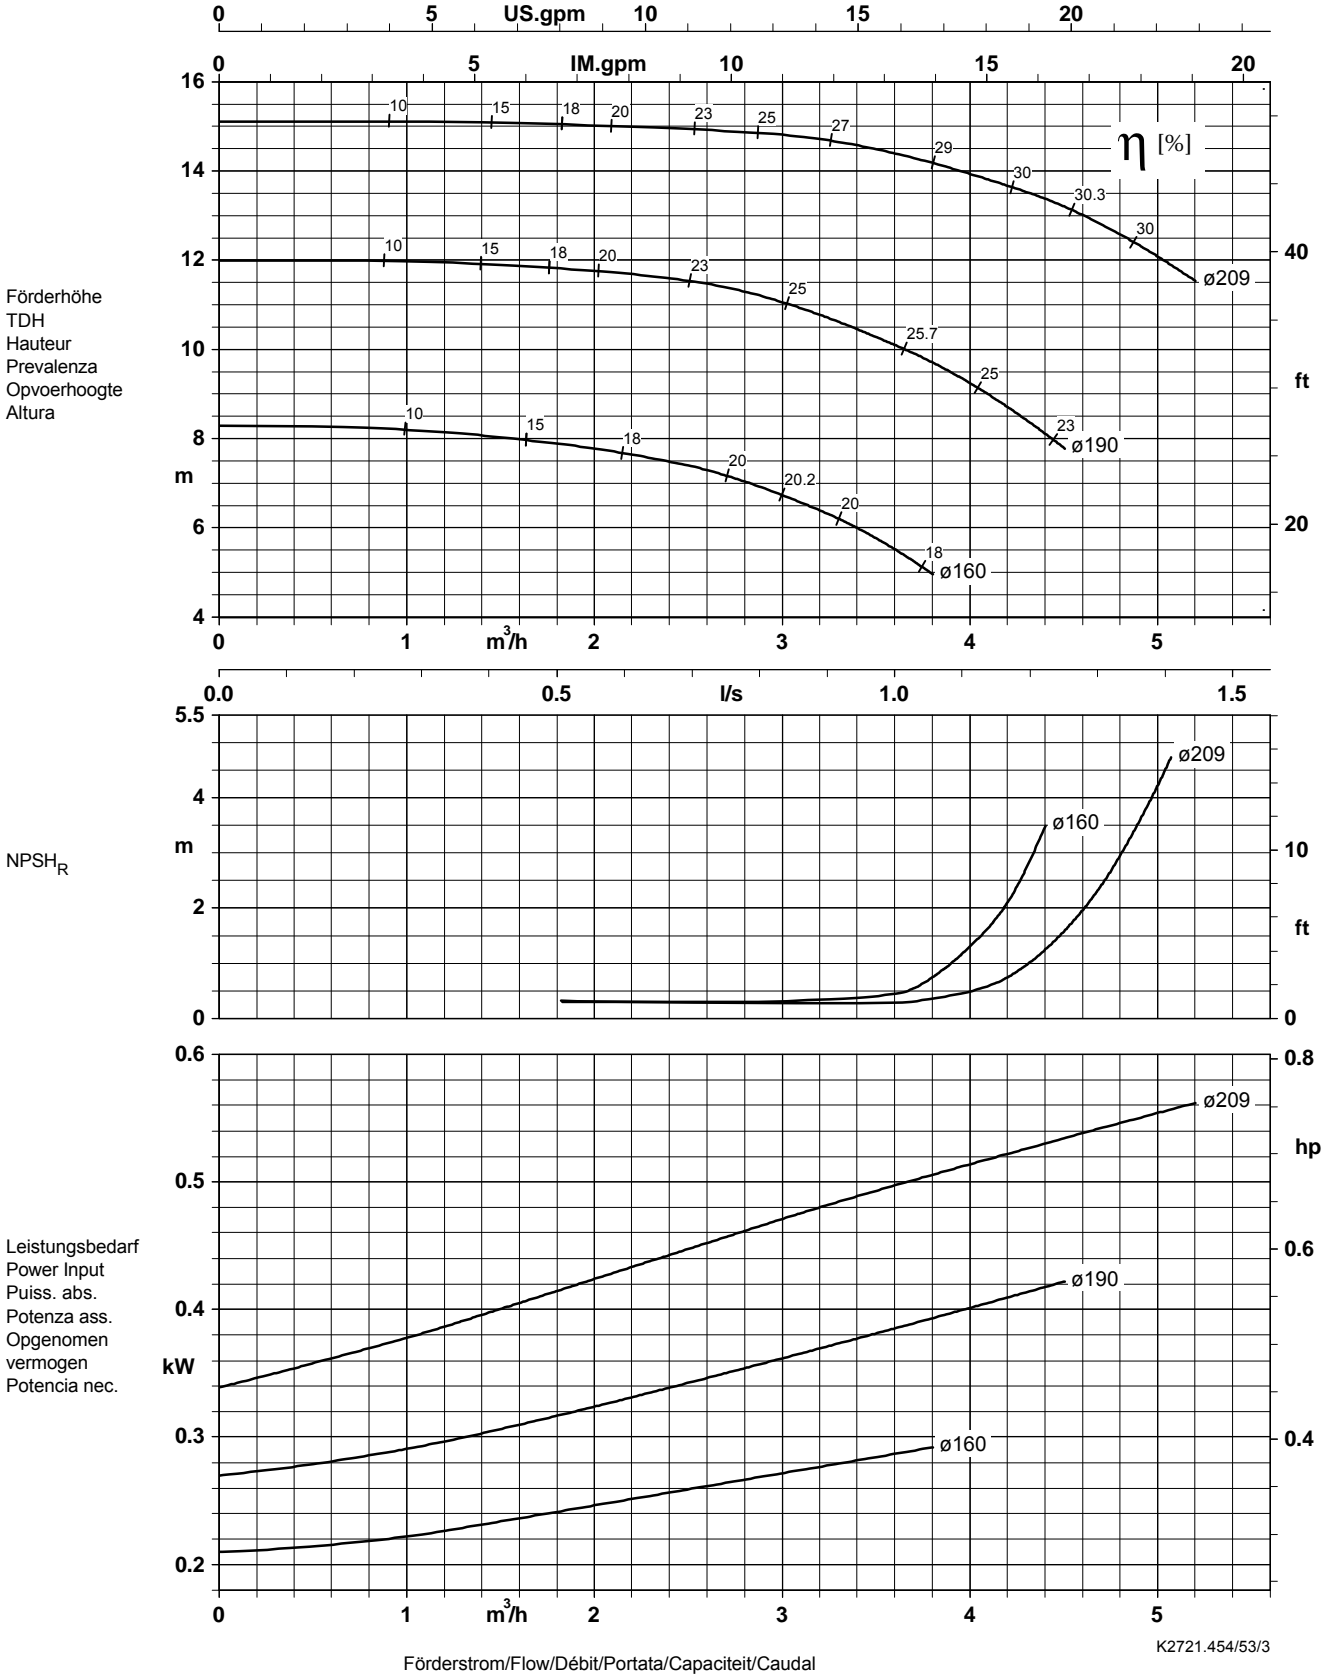

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm


|   |                                 |   |   |   |                                   |   |
|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-125<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b> Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |   |

1450 1/min

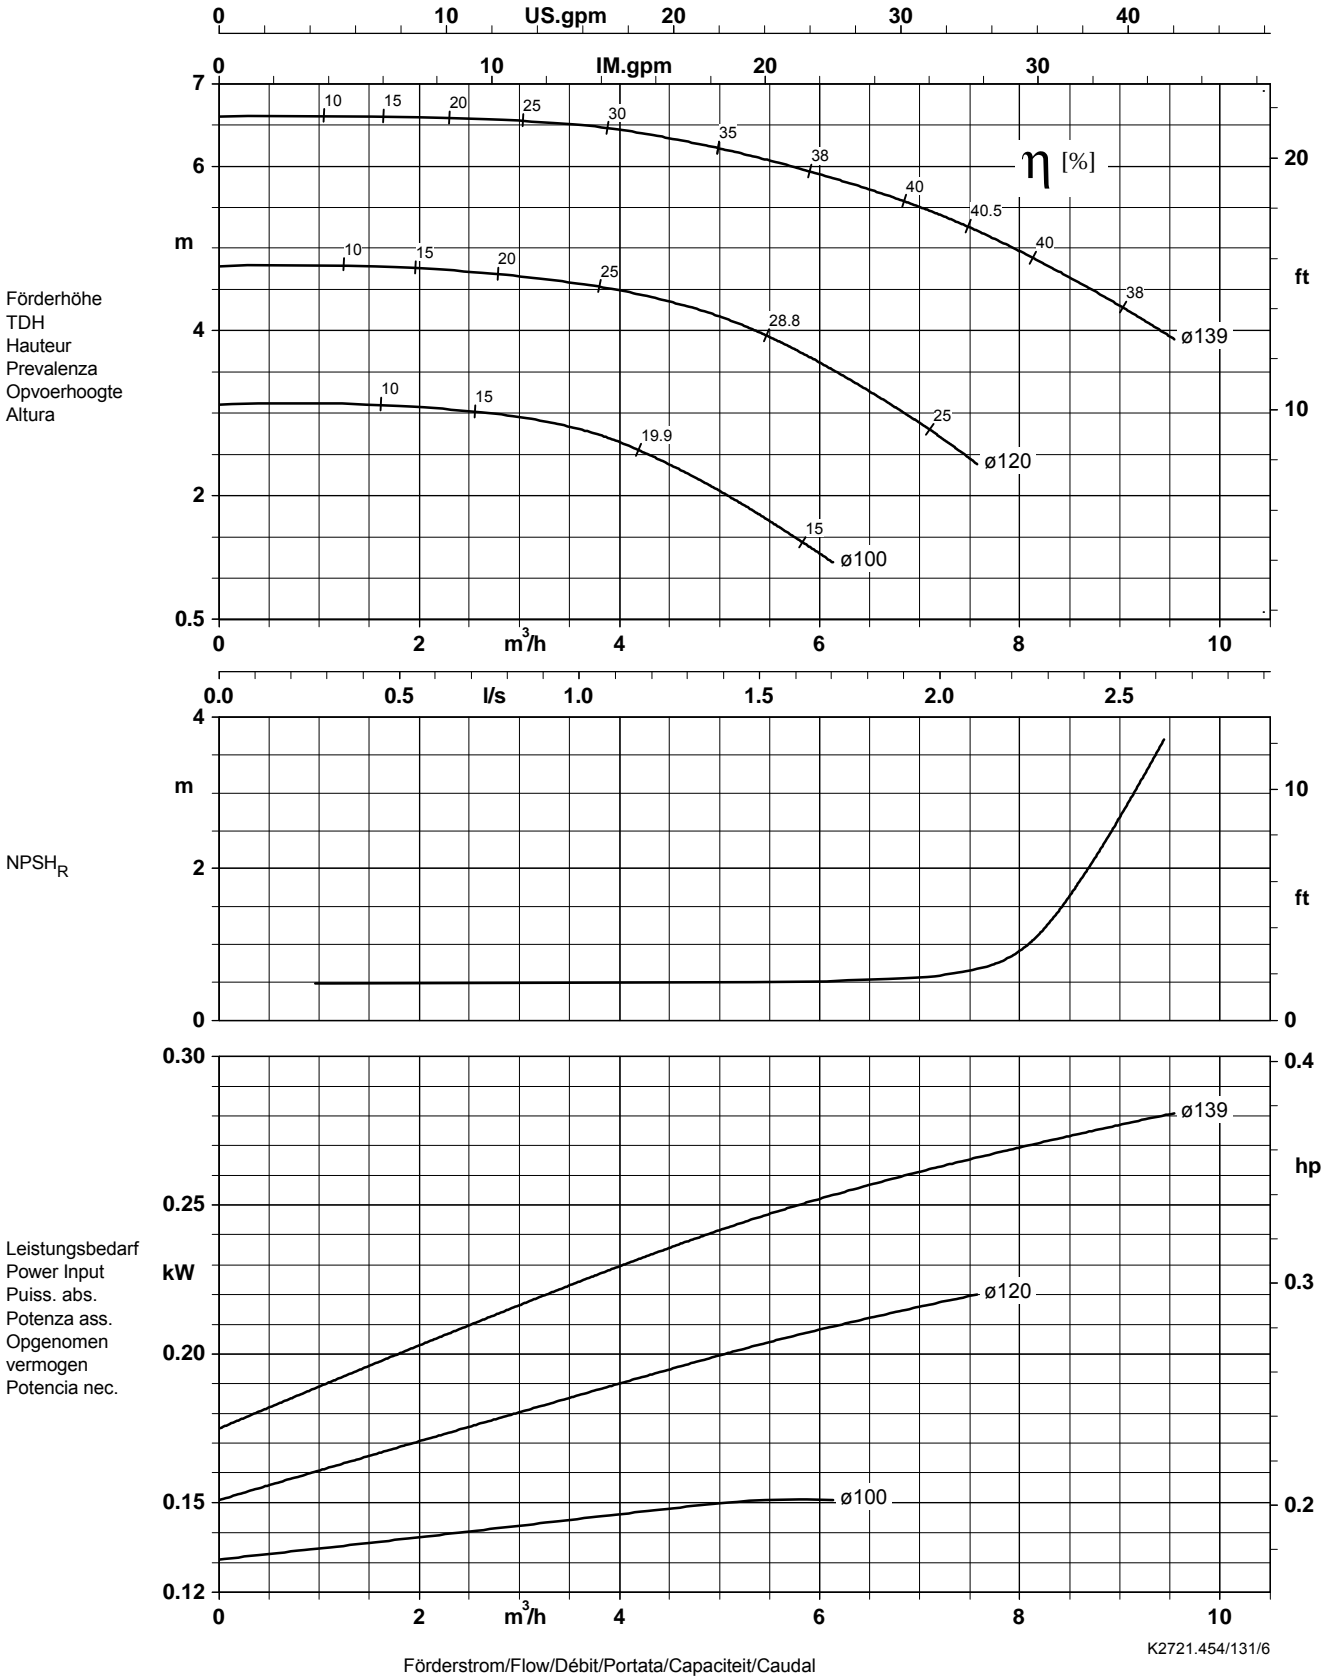


K2721.454/131/6

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


|   |                                 |   |   |  |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

1450 1/min

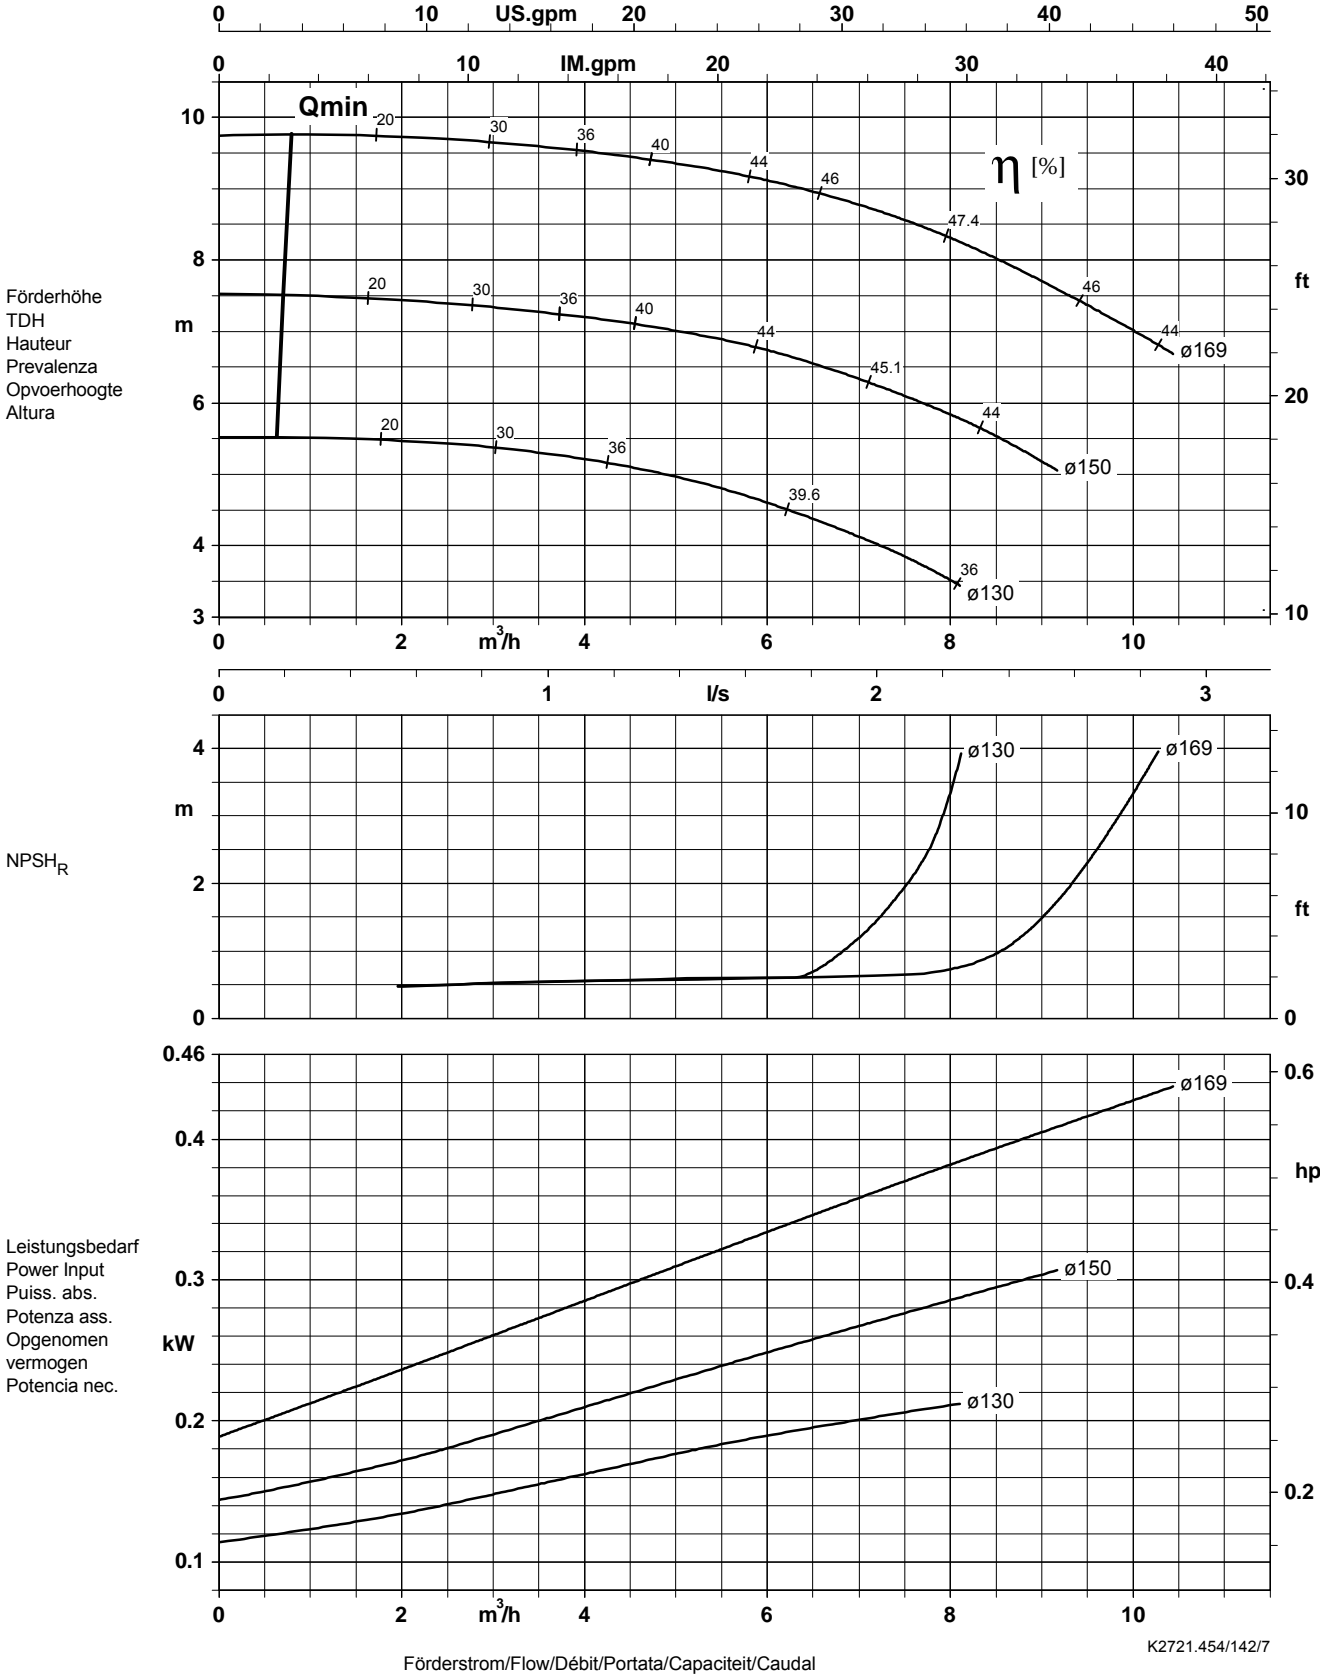


K2721.454/142/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm


|   |                                 |   |  |  |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |




1450 1/min

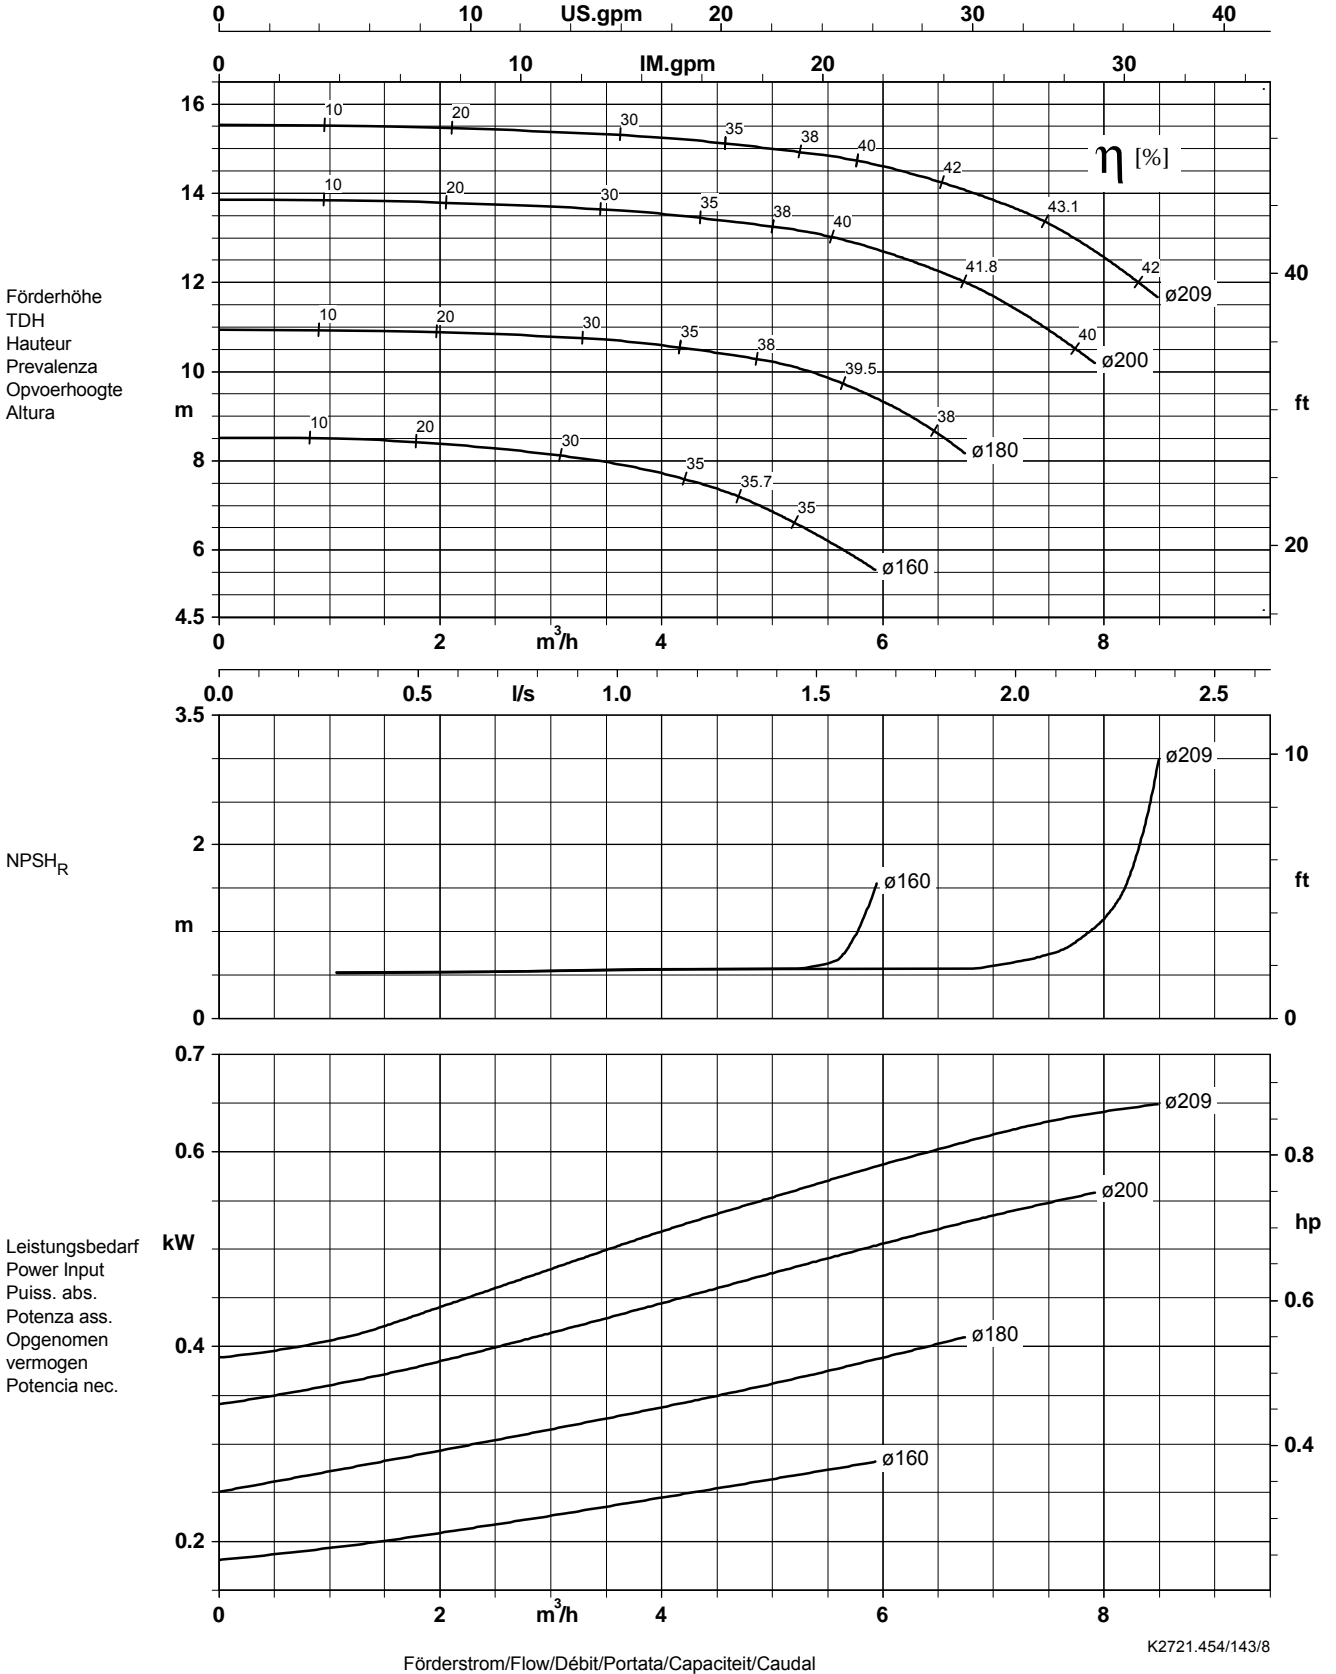

K2721.454/143/8

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 32-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

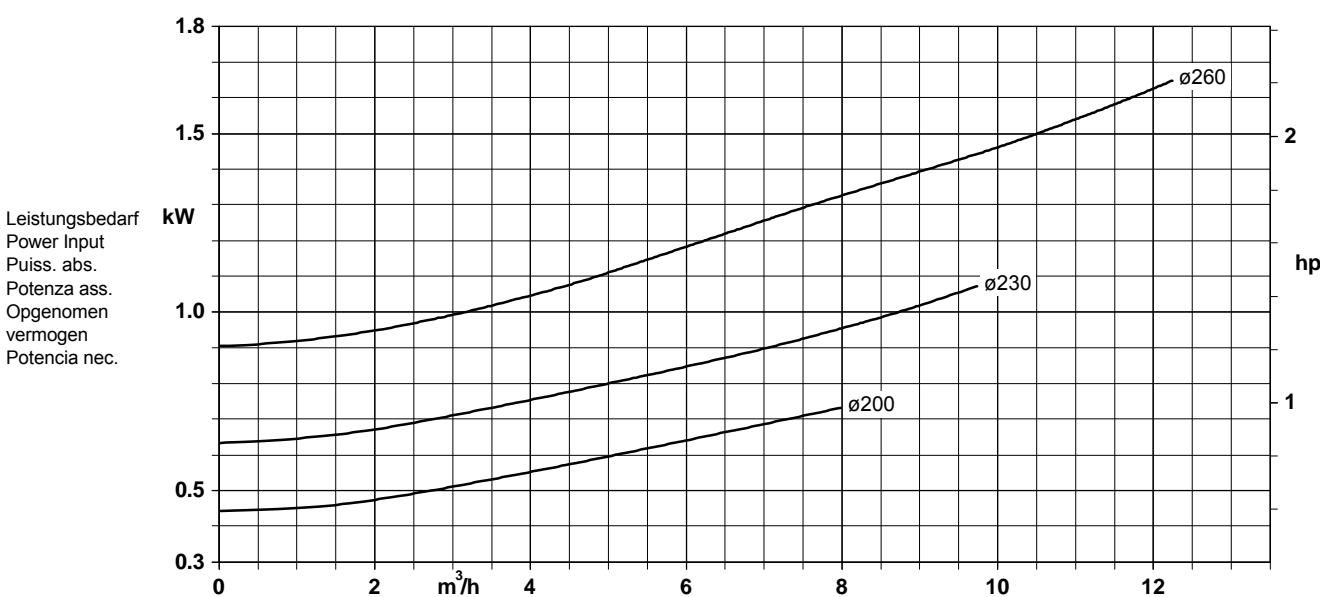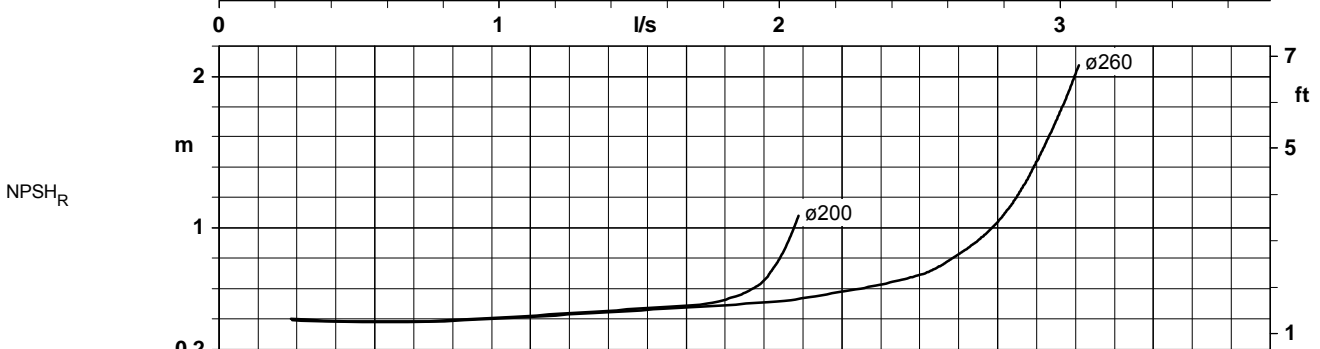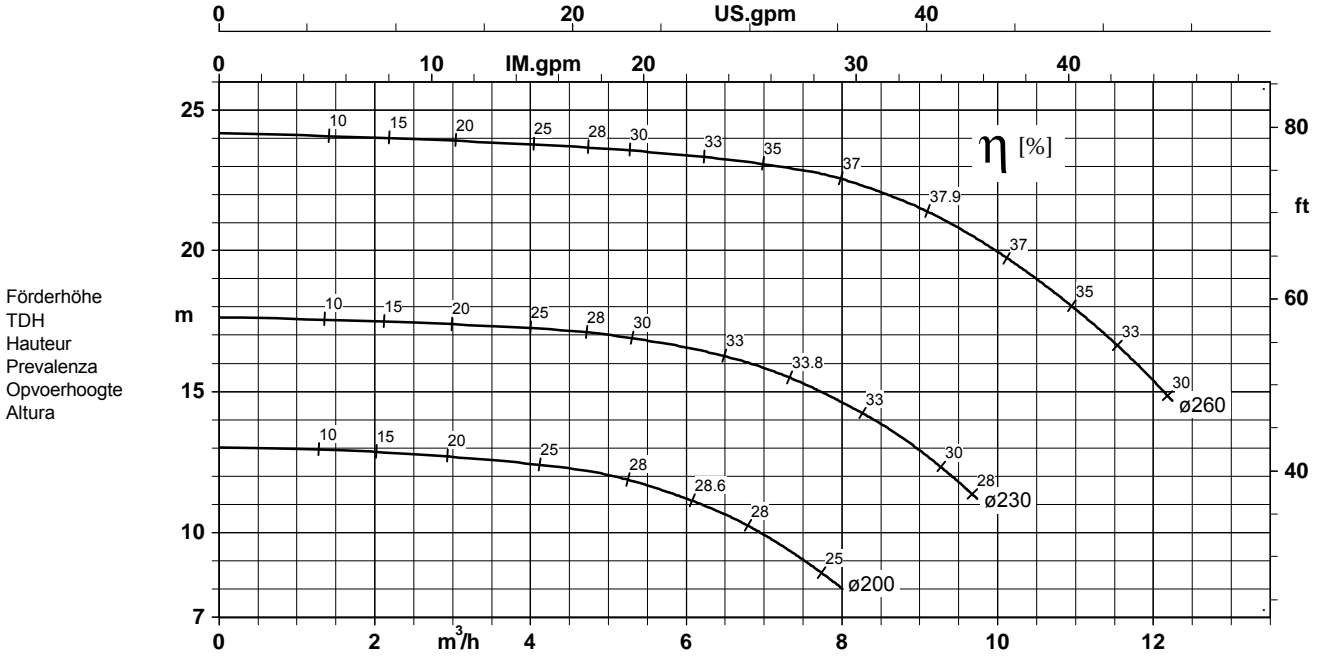


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/154/7

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 6,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 40-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

1450 1/min

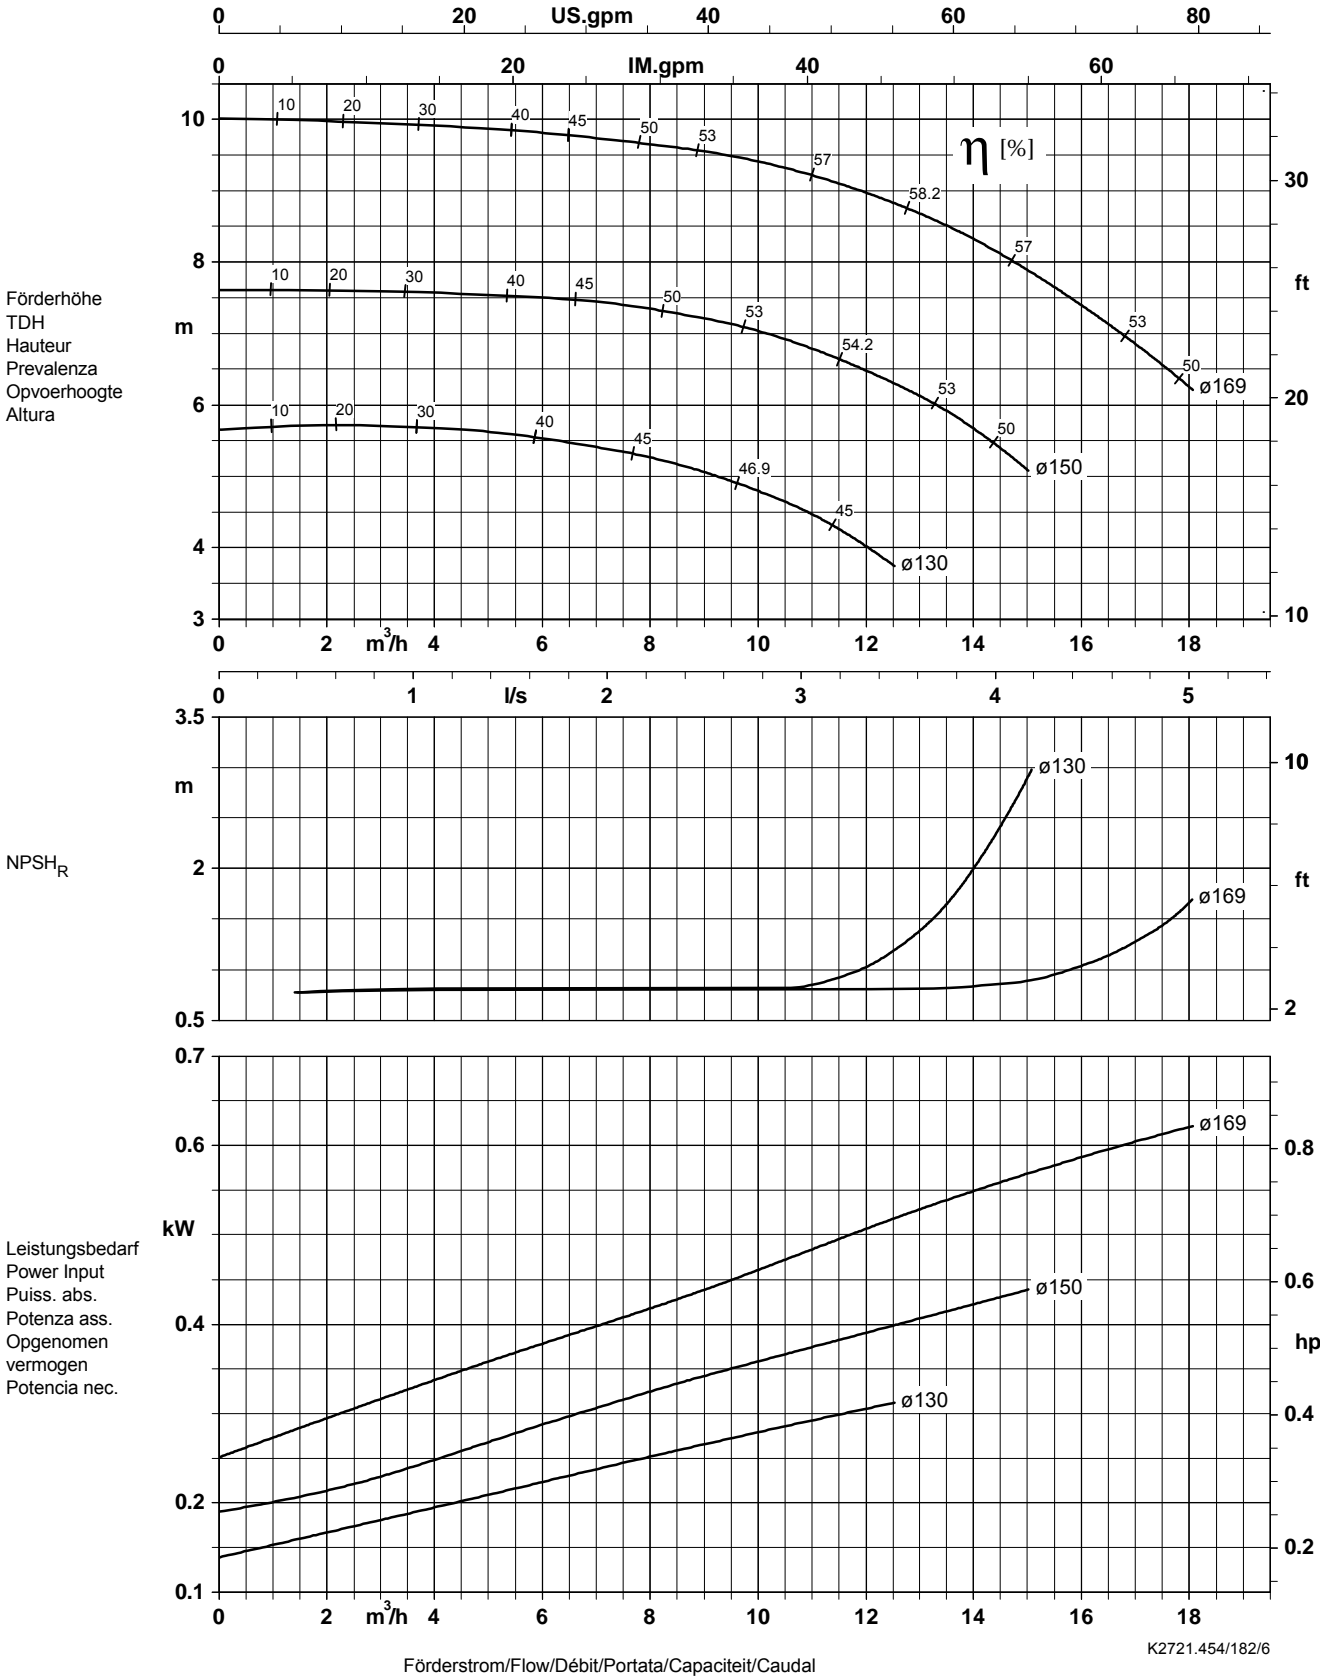


K2721.454/182/6

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 9,0 mm


|   |                                 |   |   |  |  |   |
|---|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 40-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b> Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |   |

1450 1/min



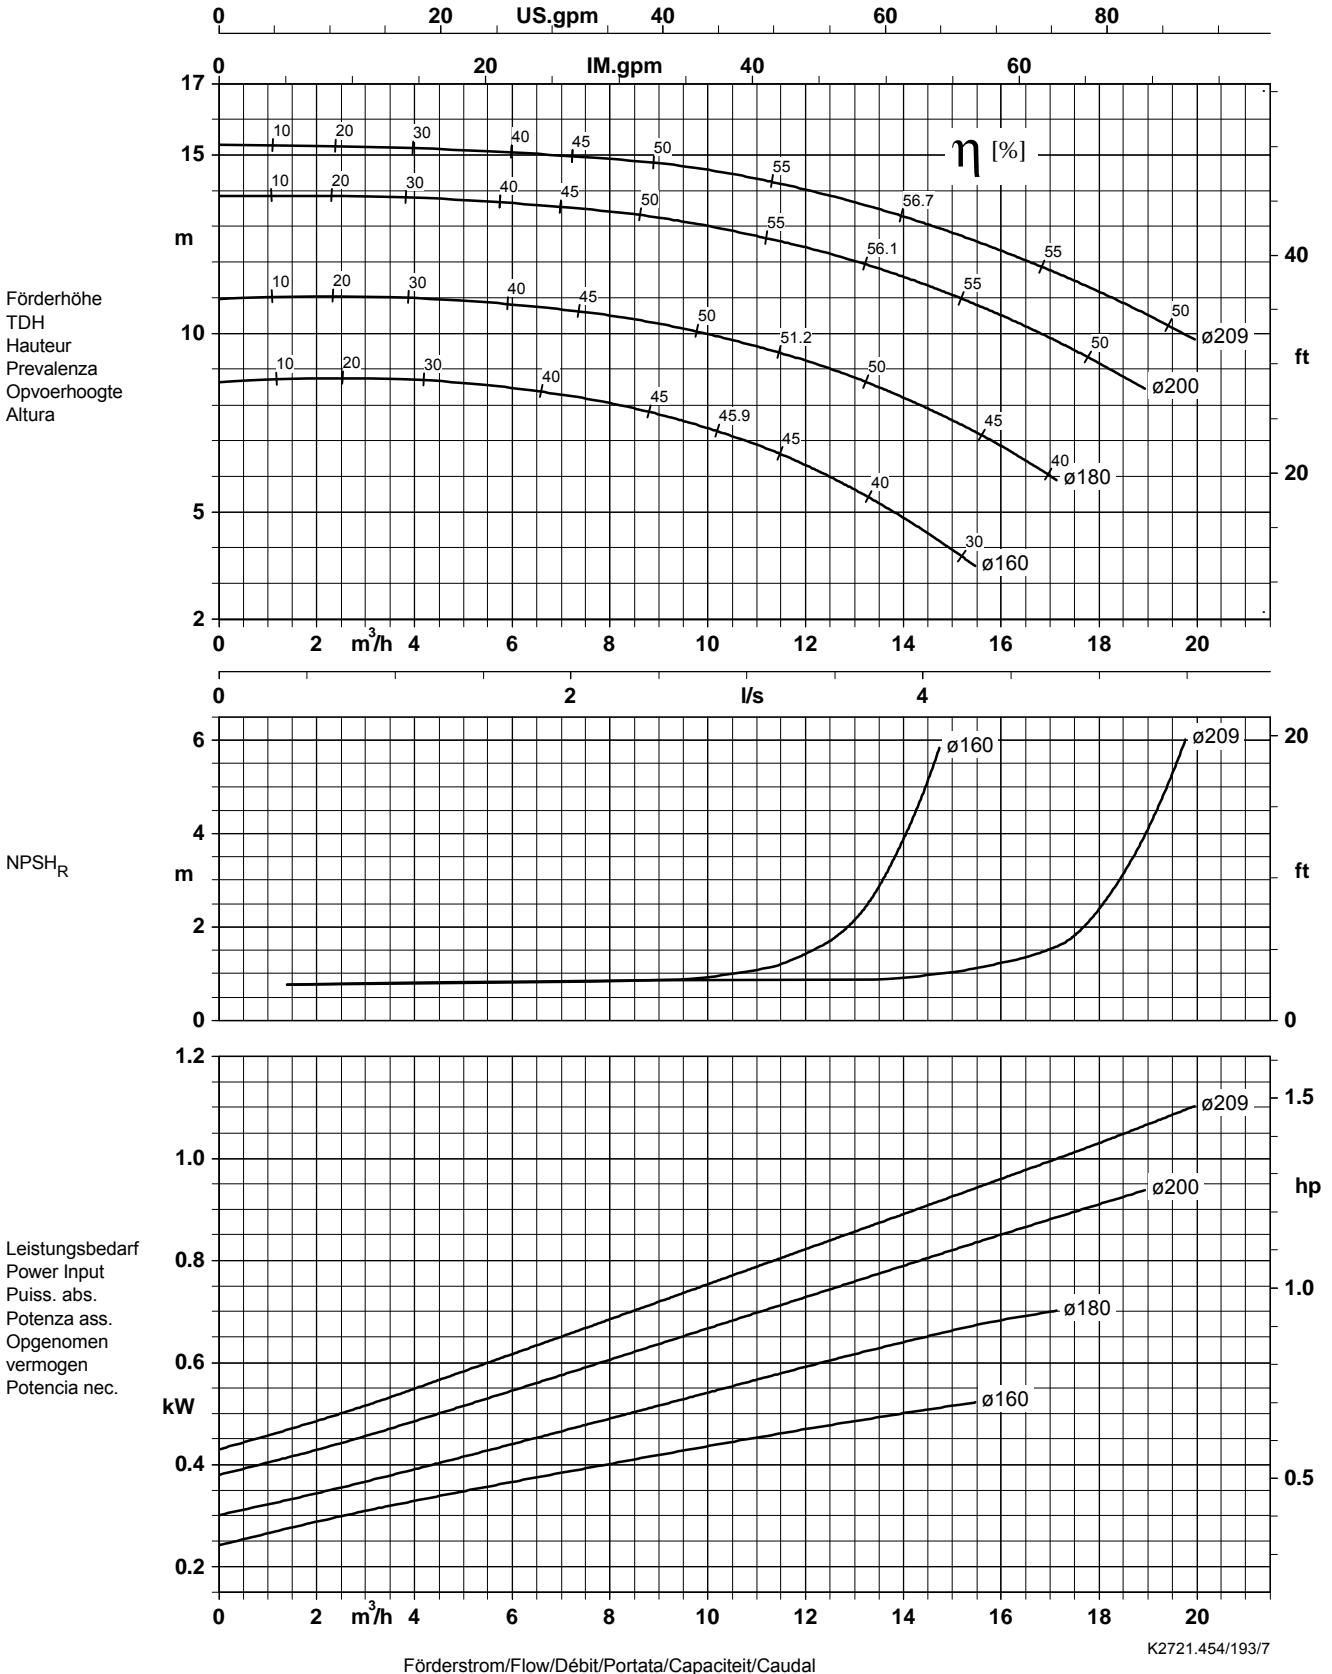


K2721.454/193/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

|  |                                 |   |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 40-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

1450 1/min

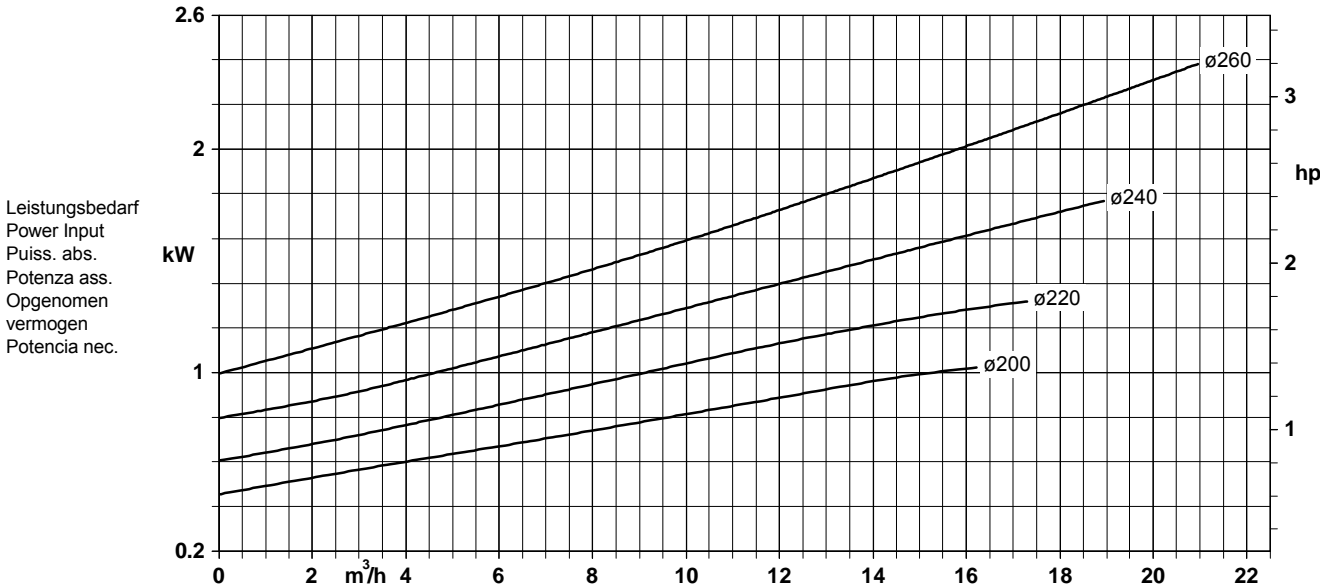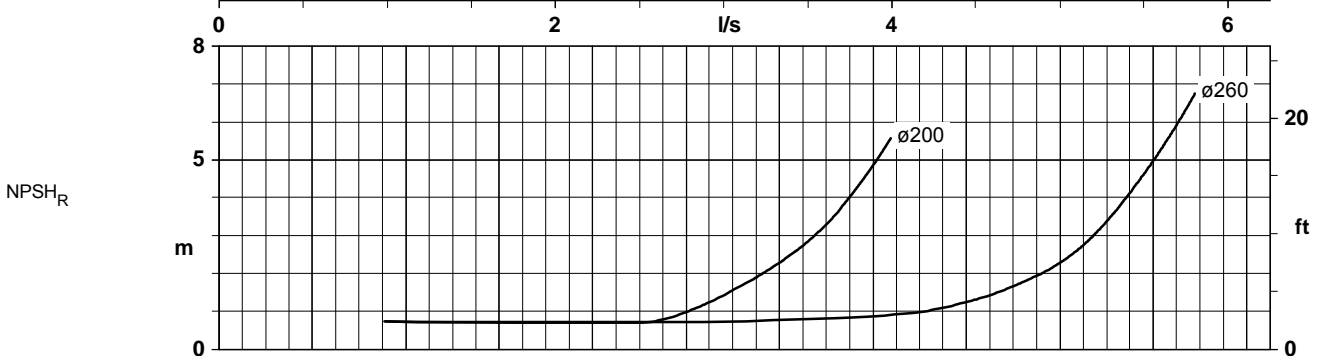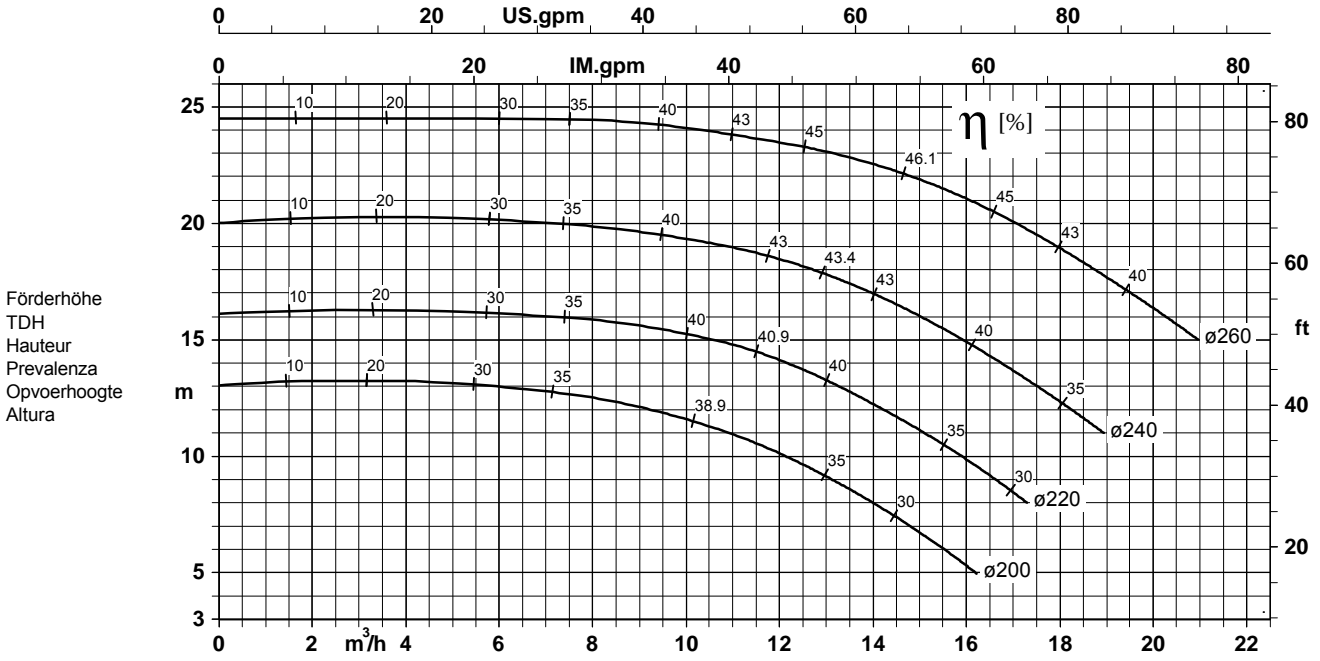


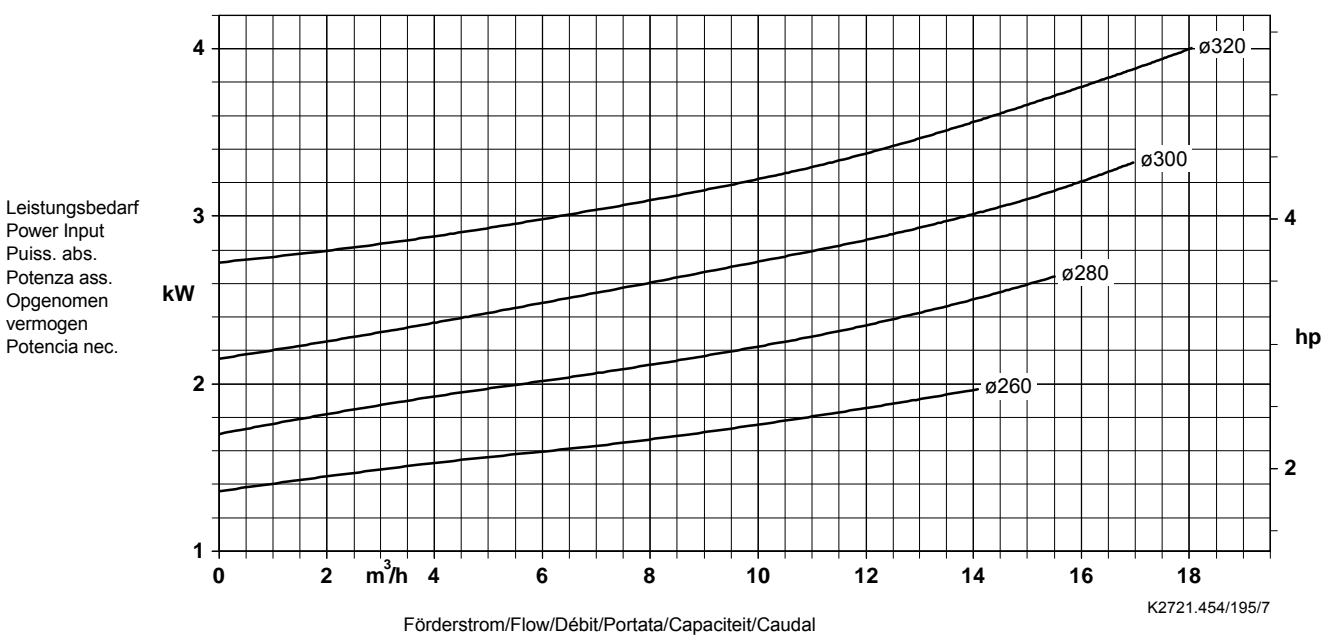
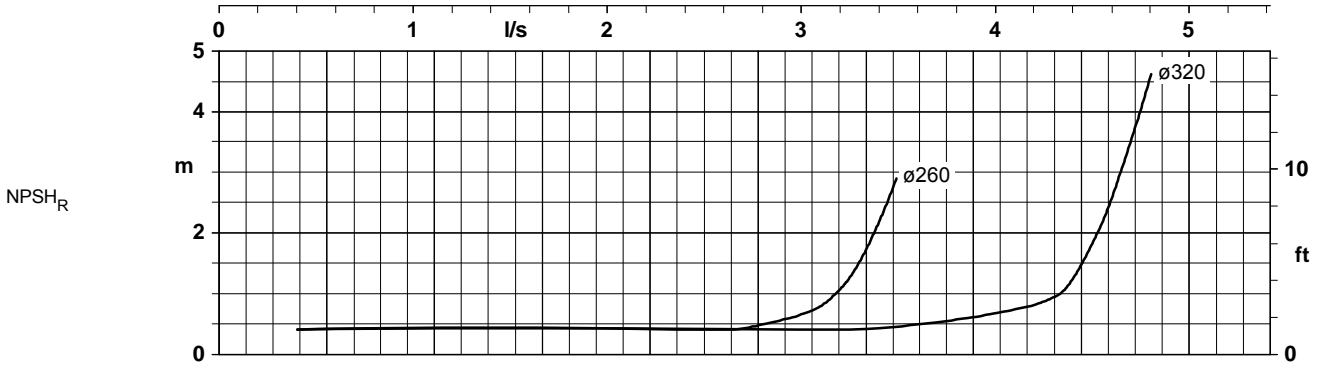
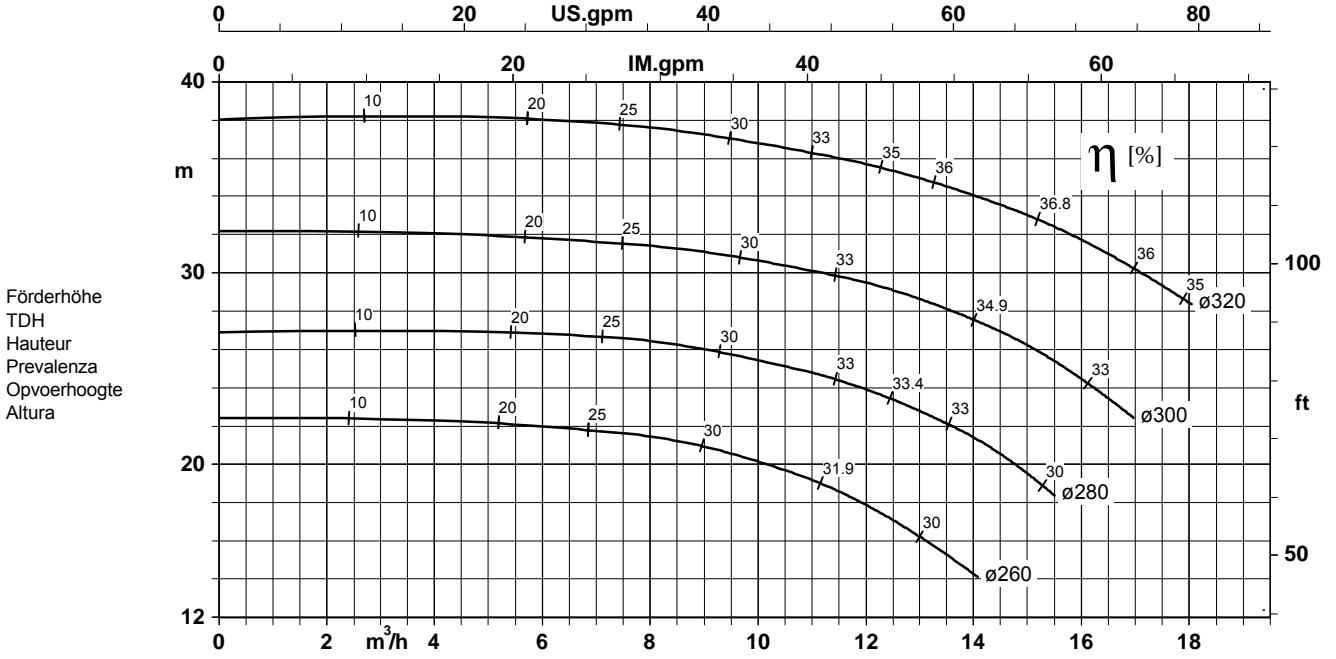
Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/194/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm






|   |                                 |  |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 40-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |



Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


|   |                                 |   |   |   |                                   |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 50-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |

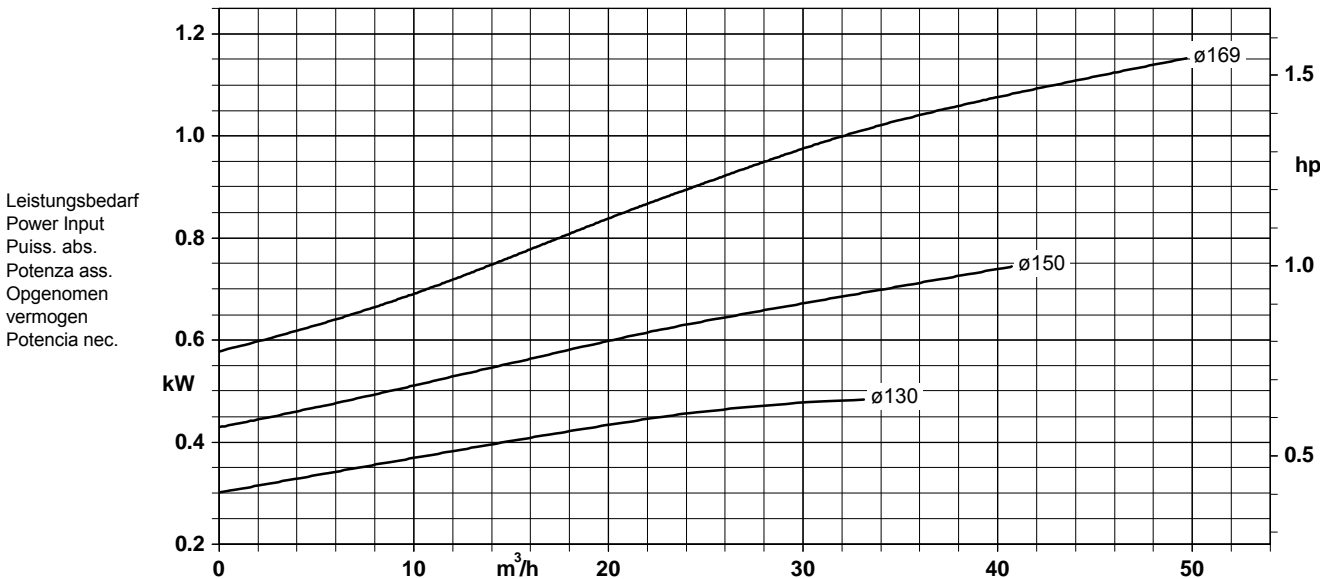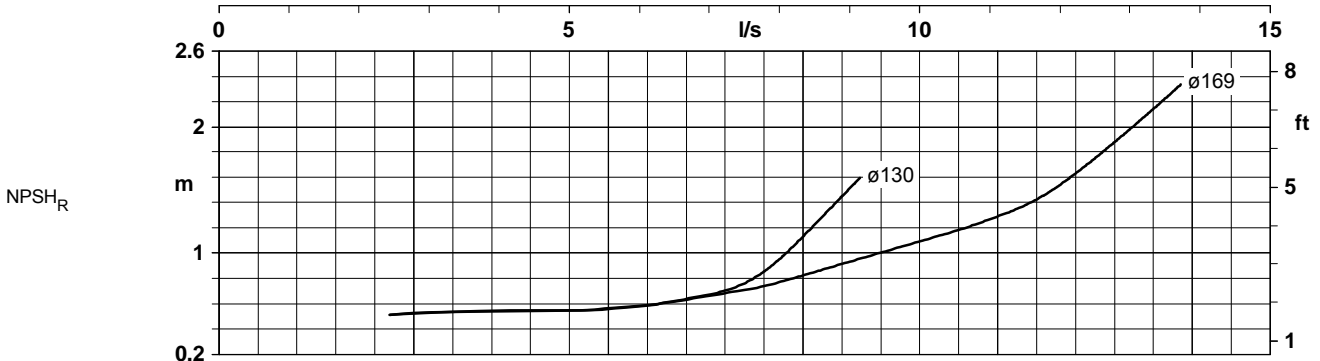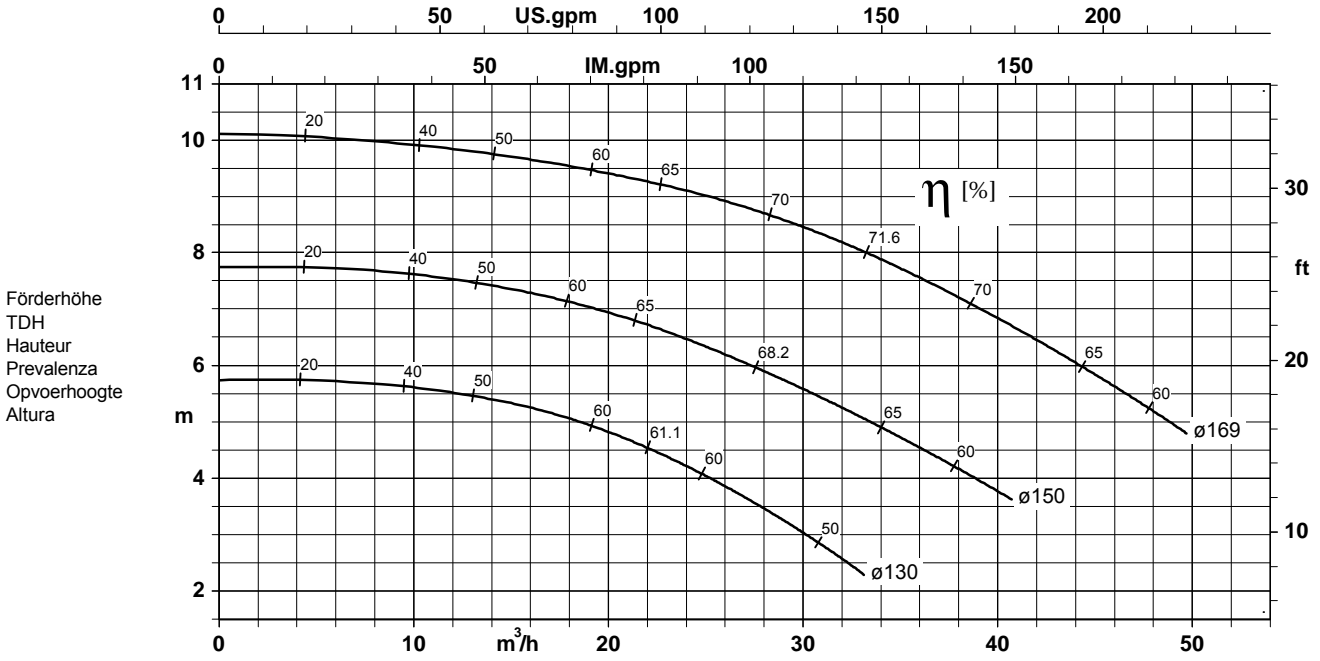




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/262/5

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 50-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

1450 1/min

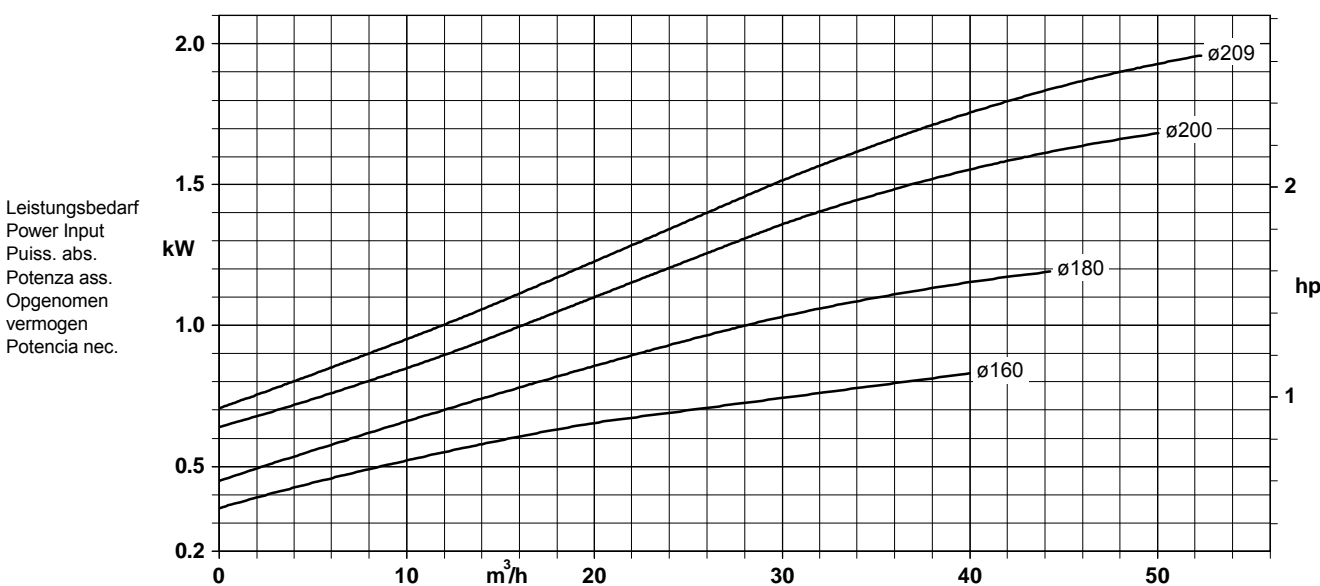
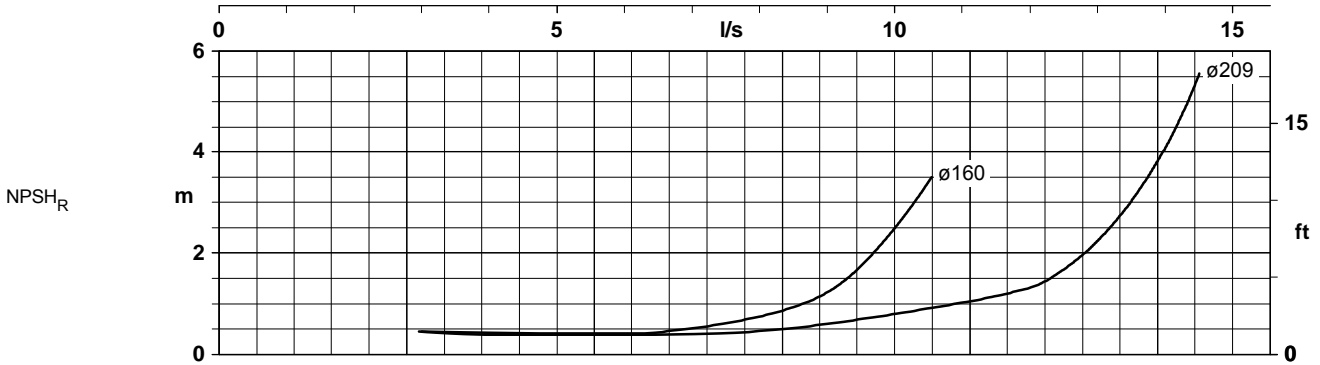
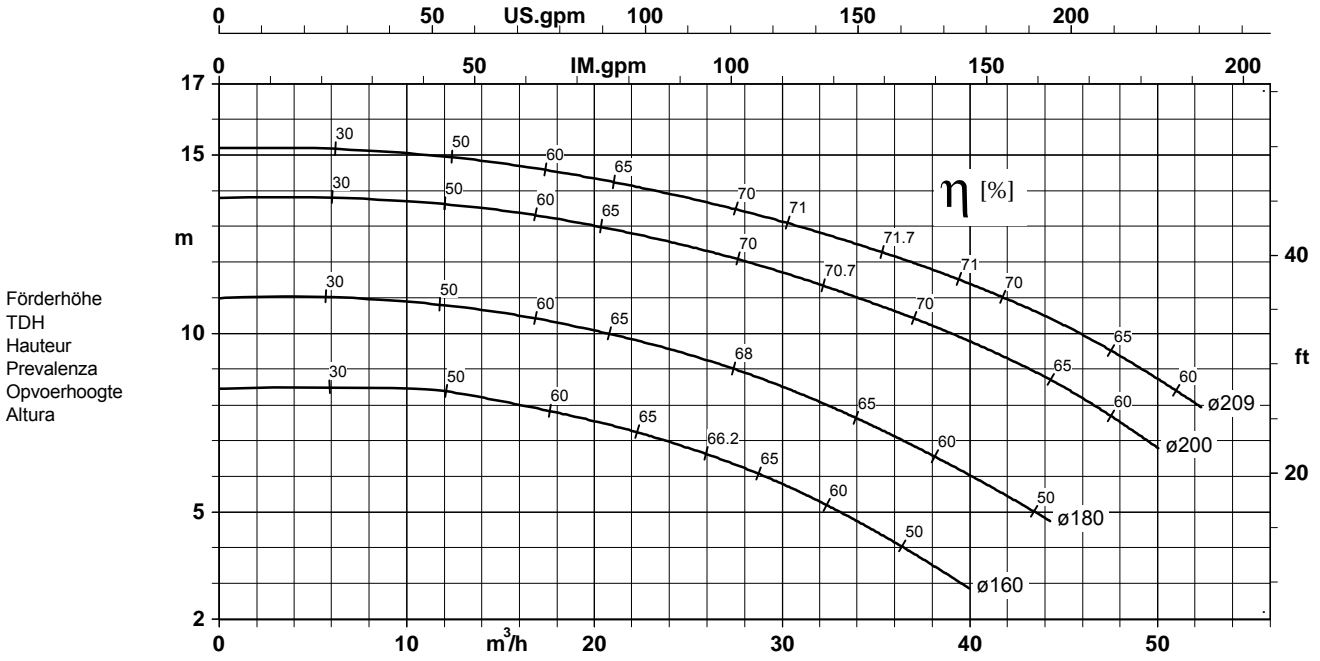


K2721.454/272/6

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 12,0 mm

|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 50-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |


1450 1/min

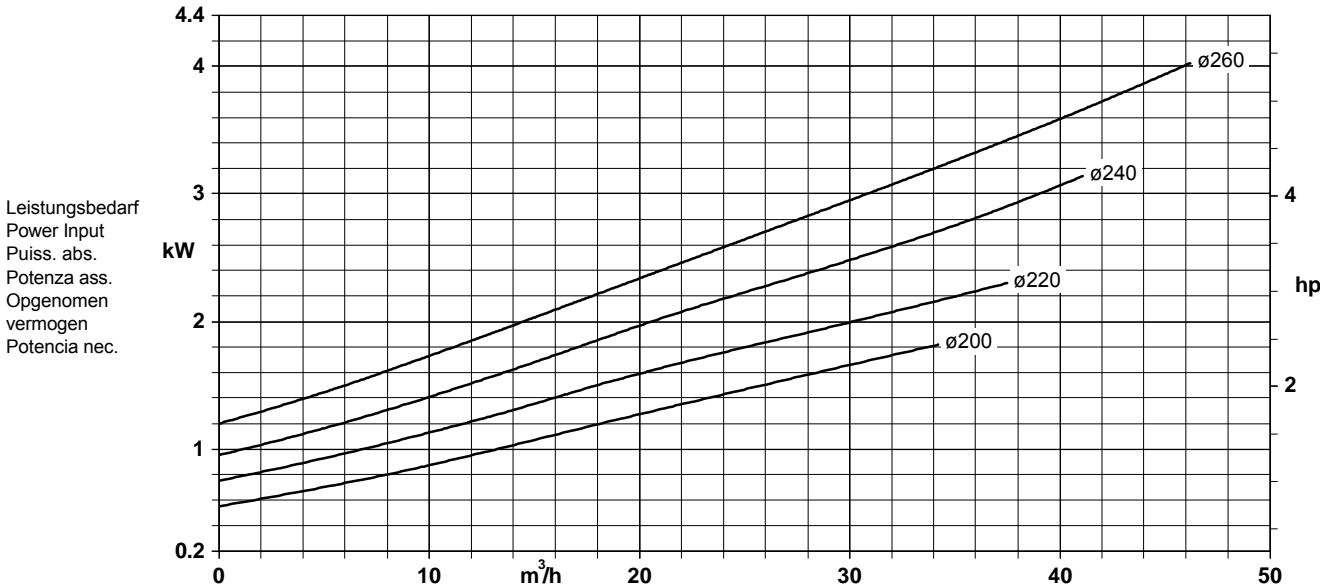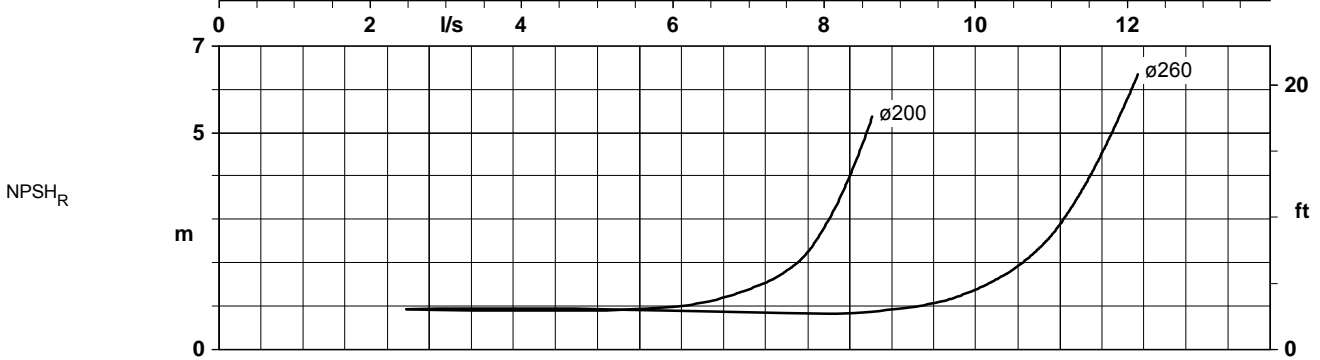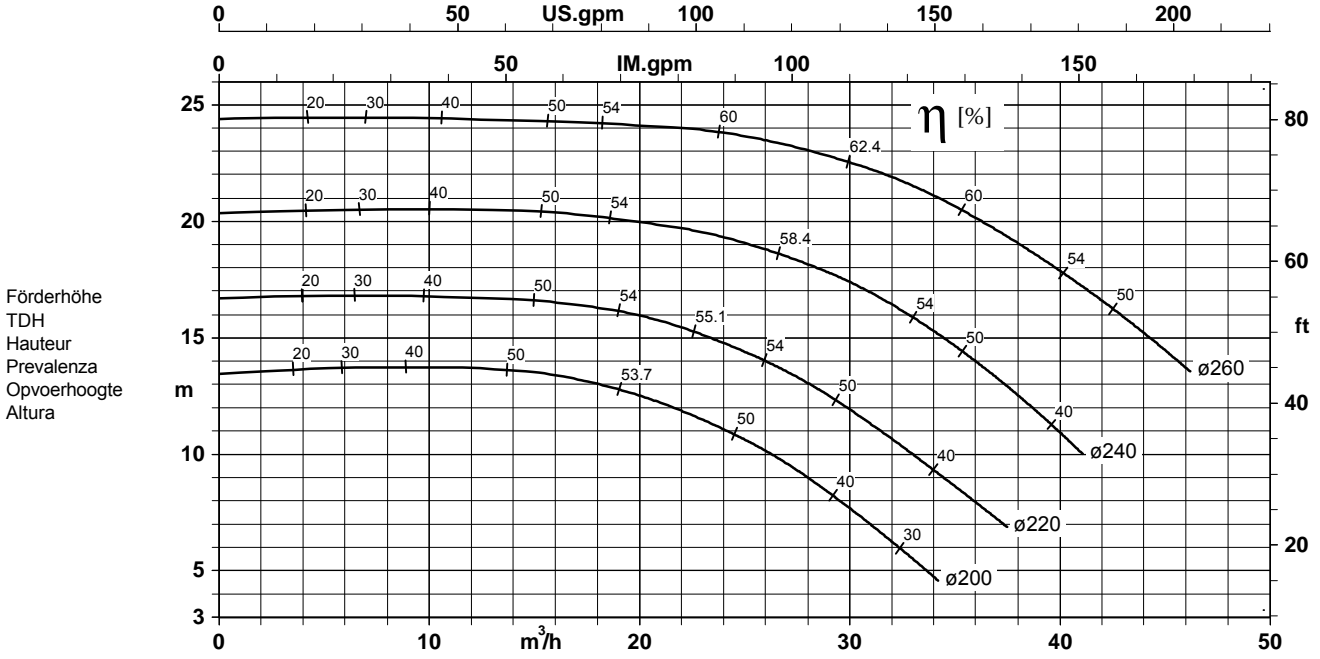




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/254/7


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm




|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 50-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

1450 1/min

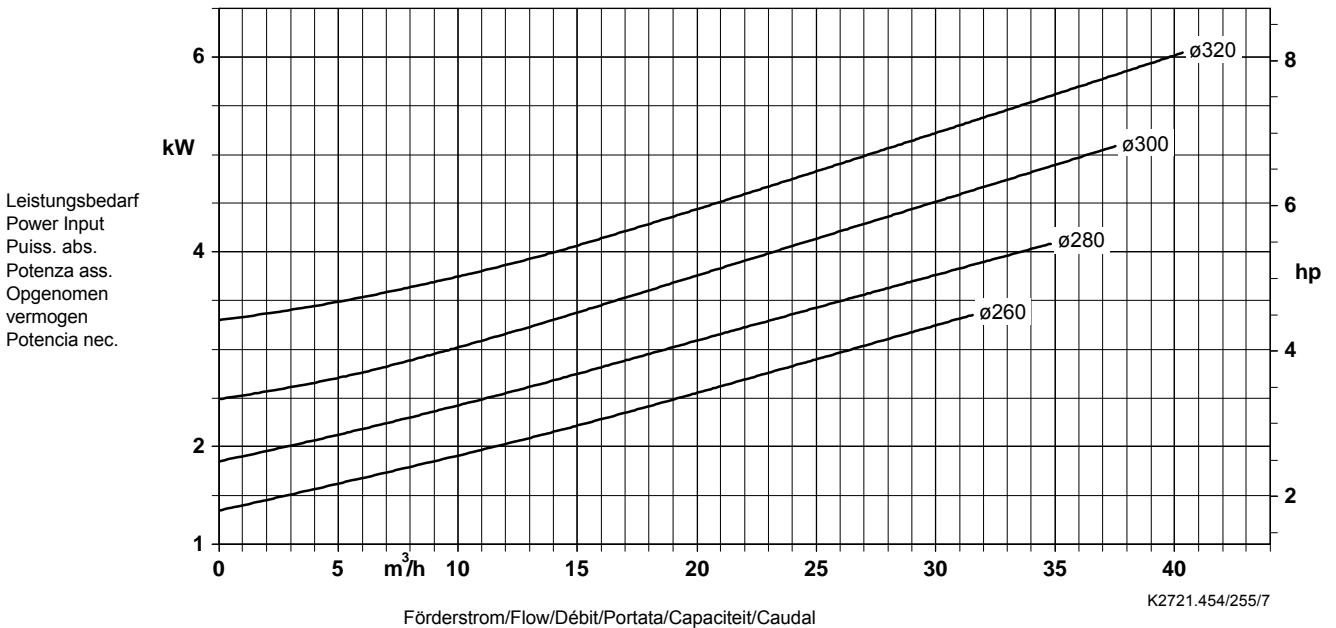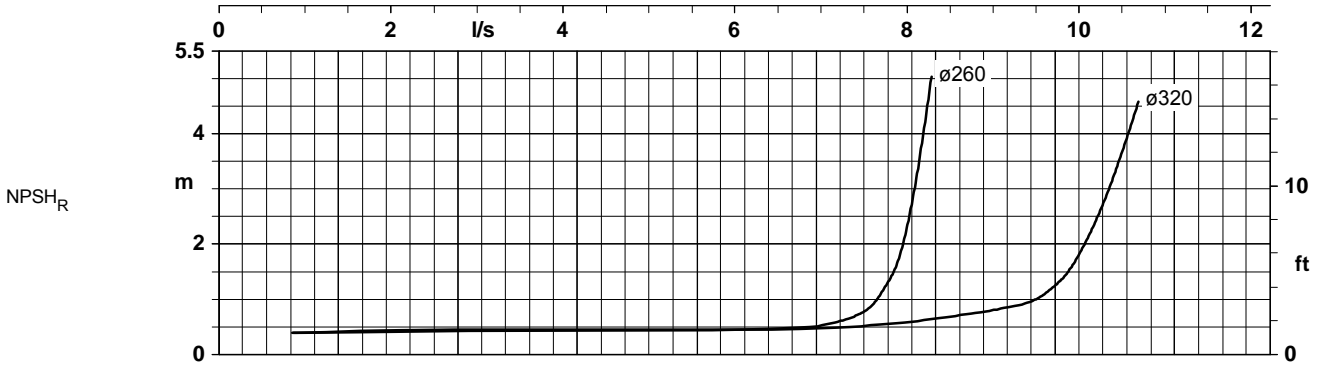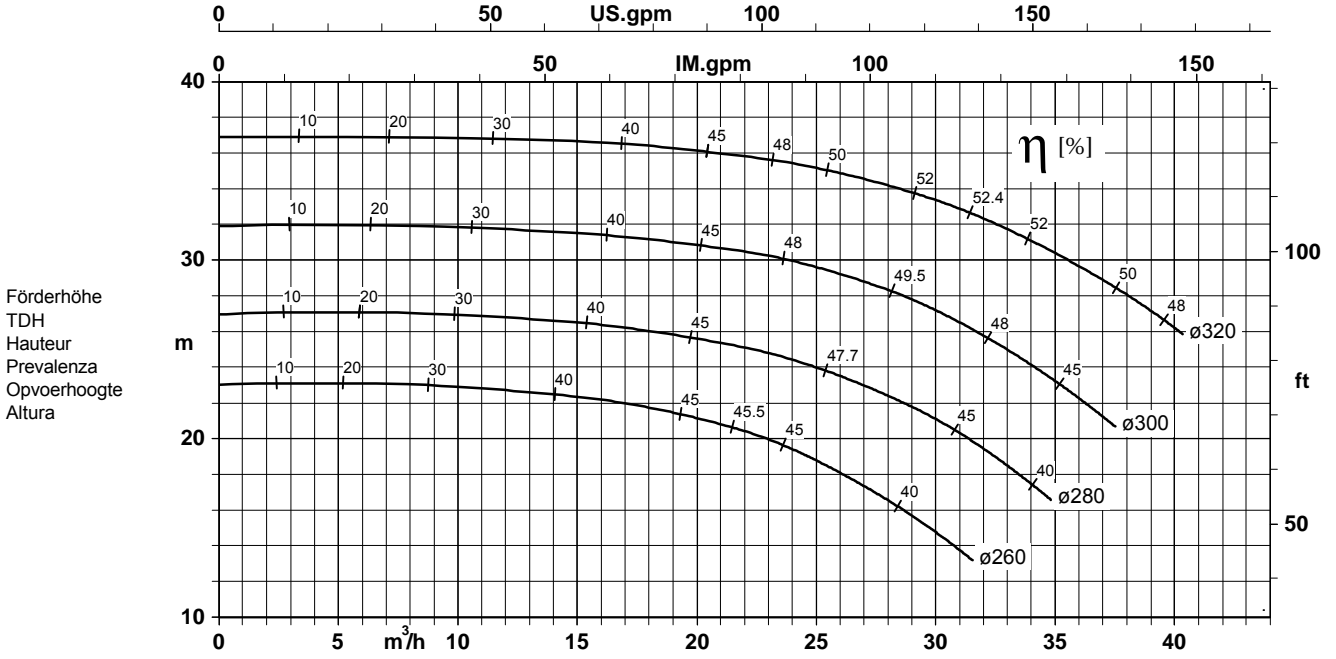

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


|  |                                 |   |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 65-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

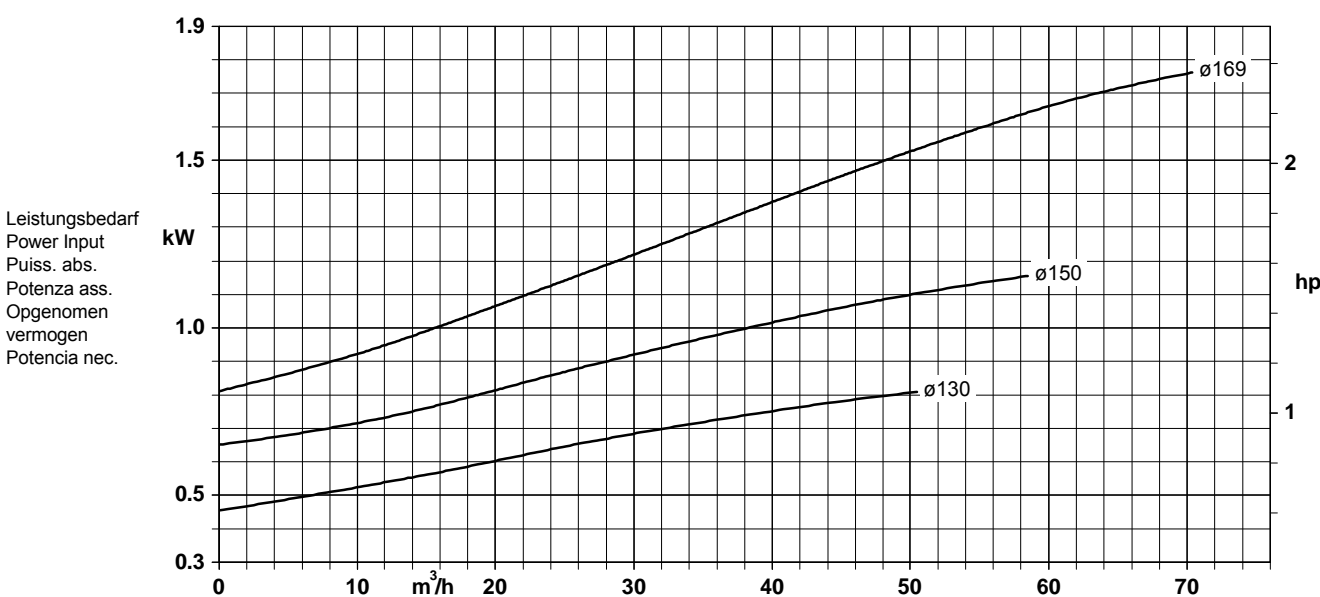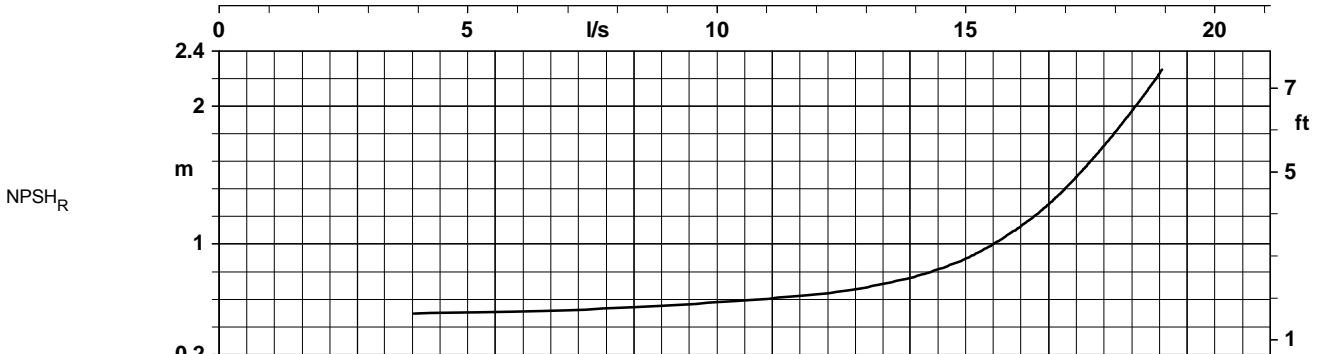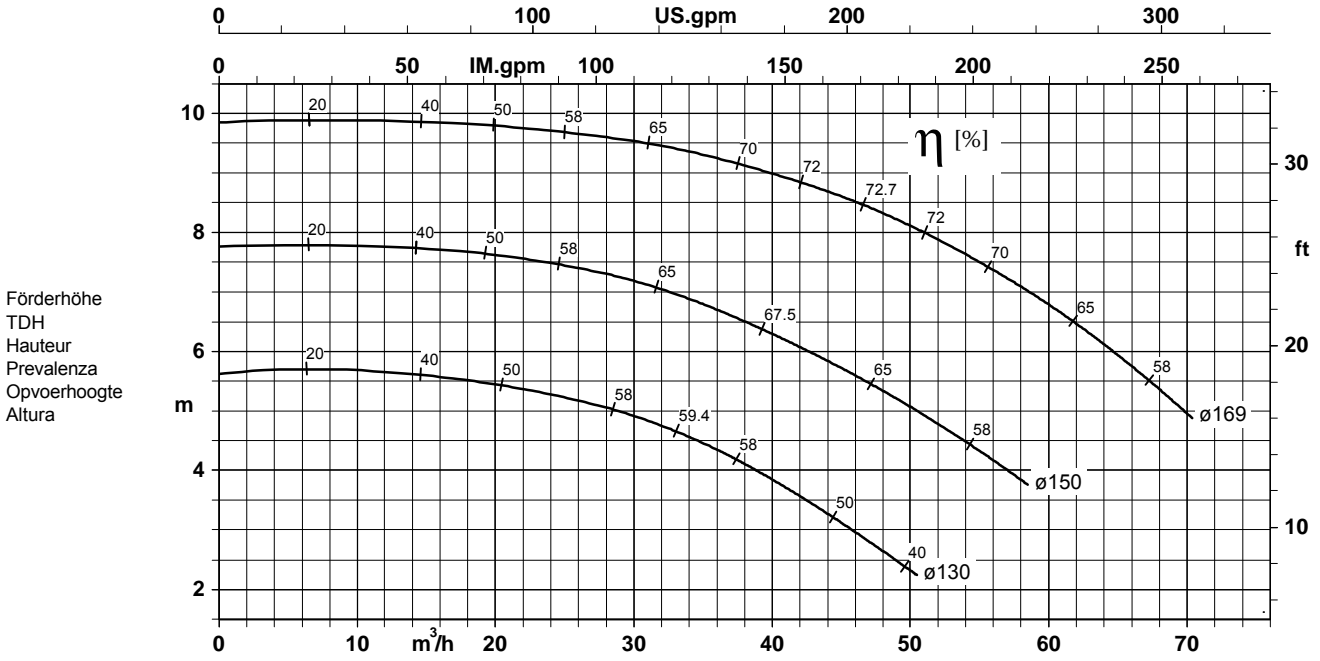




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/292/7

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 20,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 65-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


1450 1/min

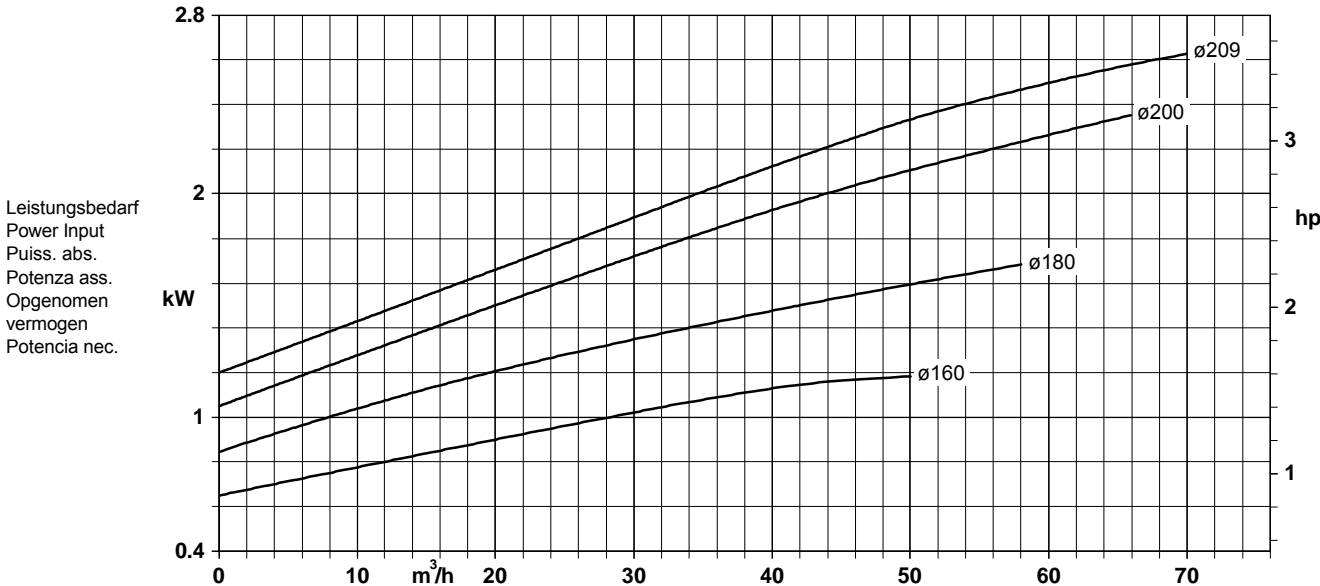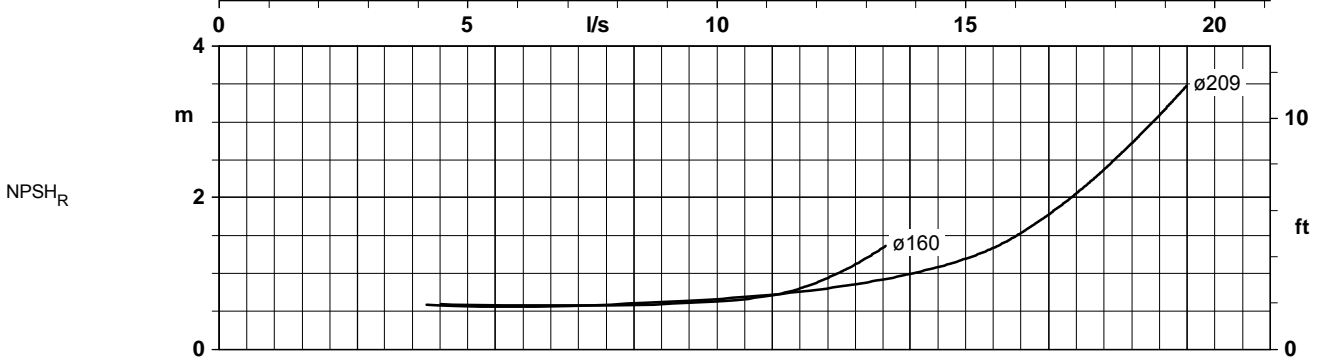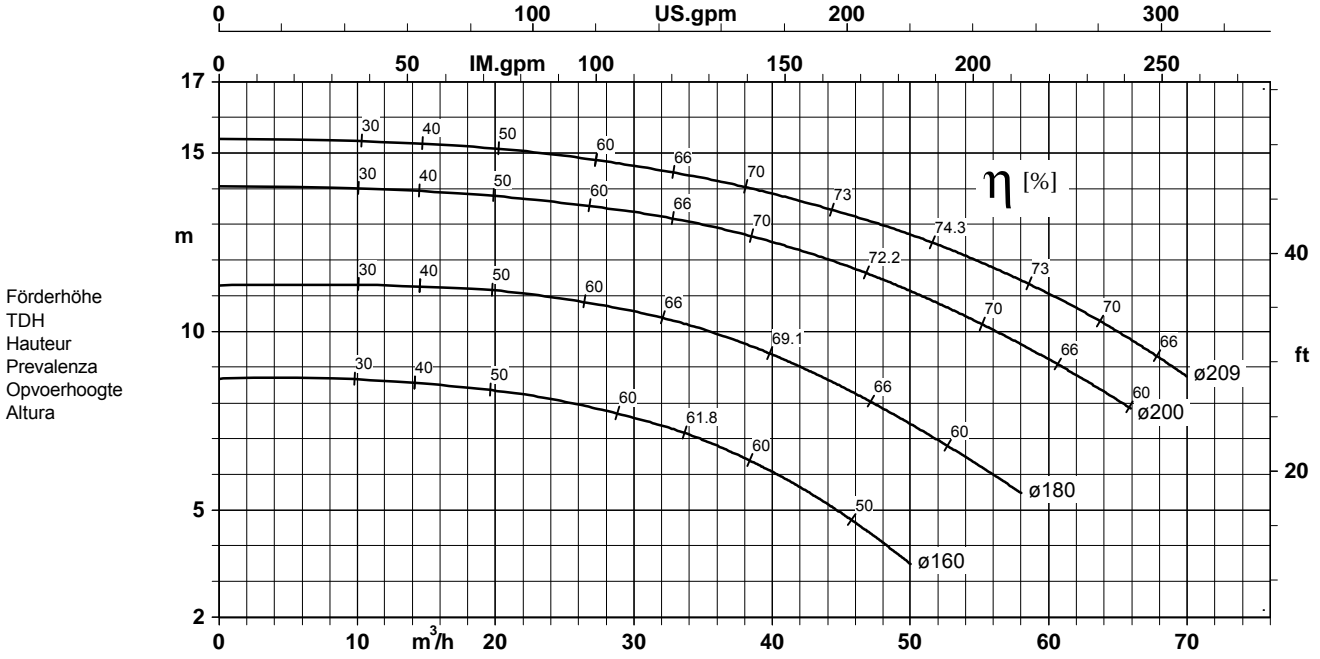


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/303/7

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 16,0 mm  
Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 16,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 65-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

1450 1/min



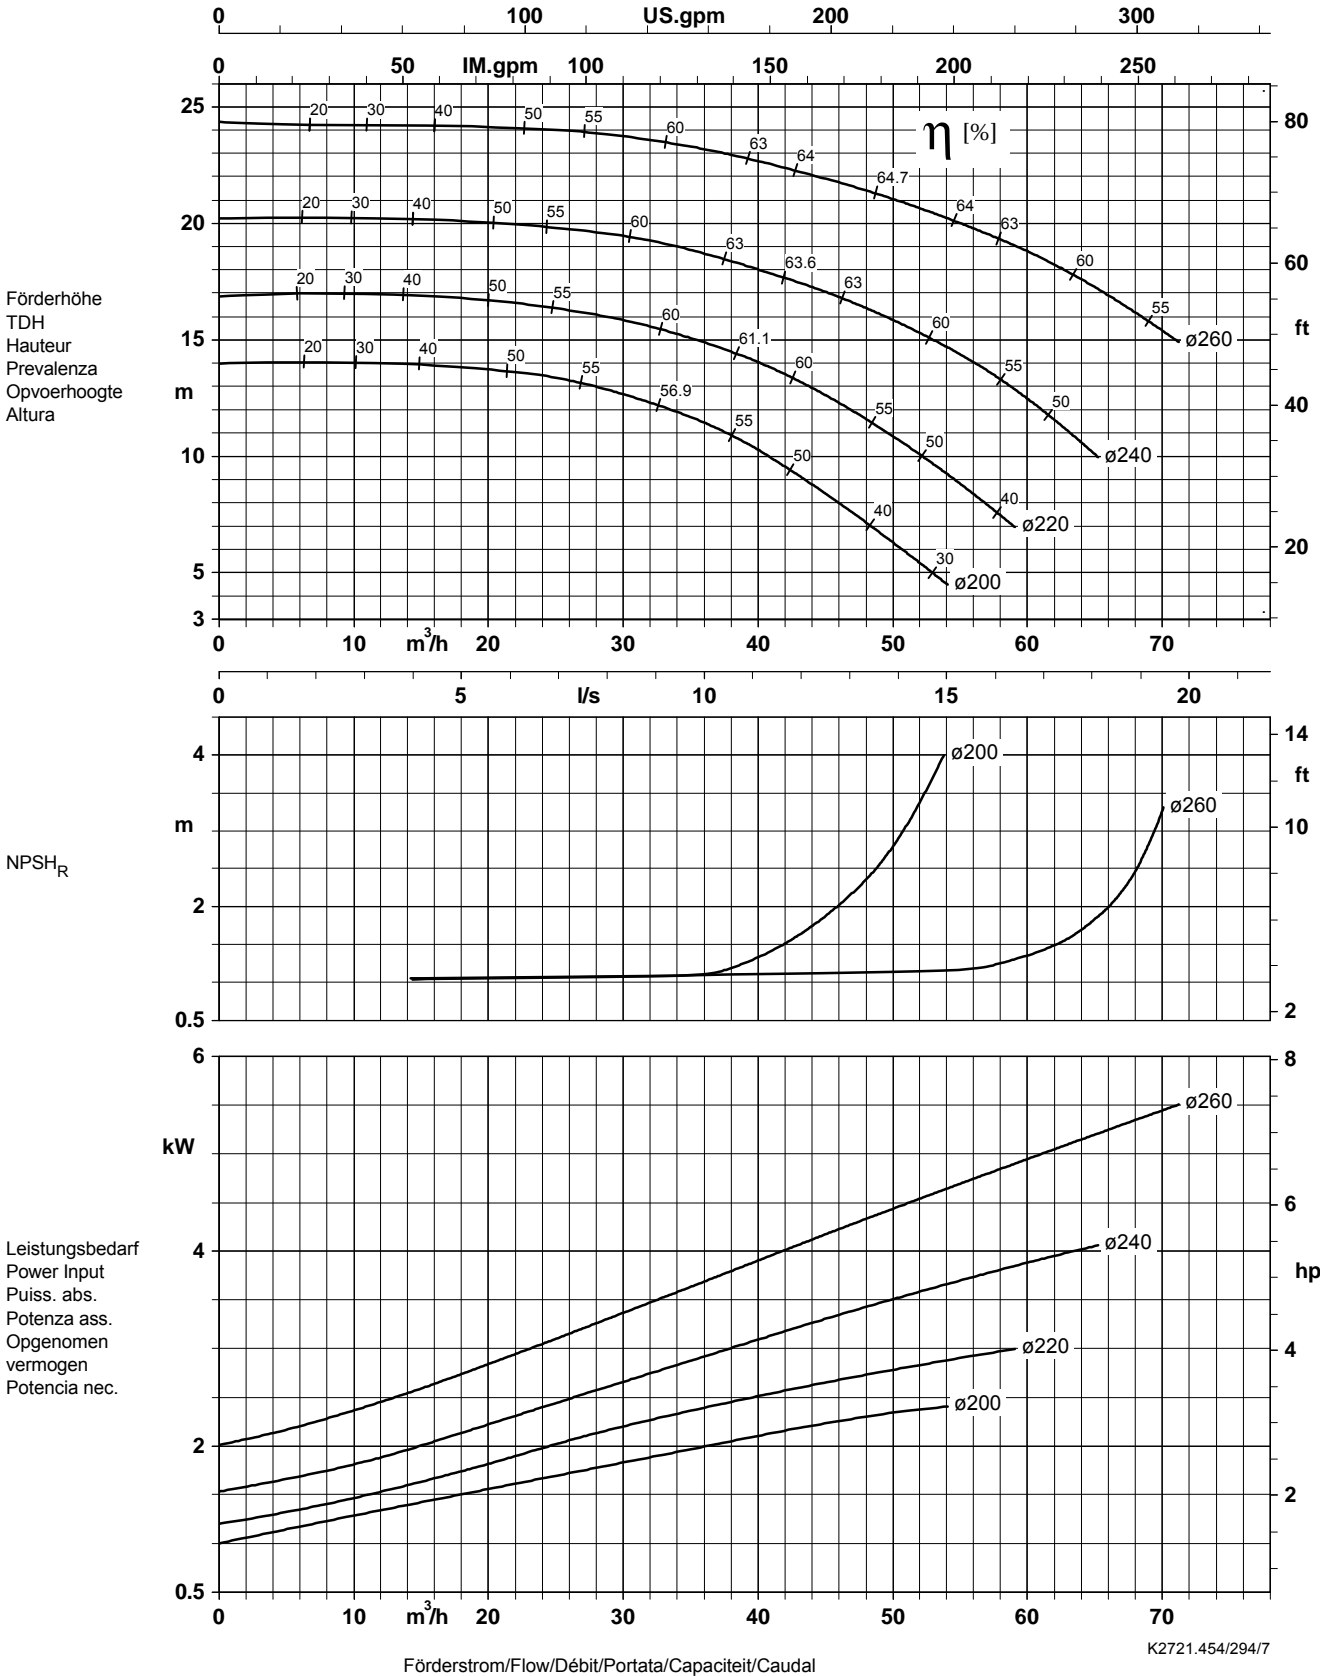


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 13,0 mm



|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 65-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |


1450 1/min

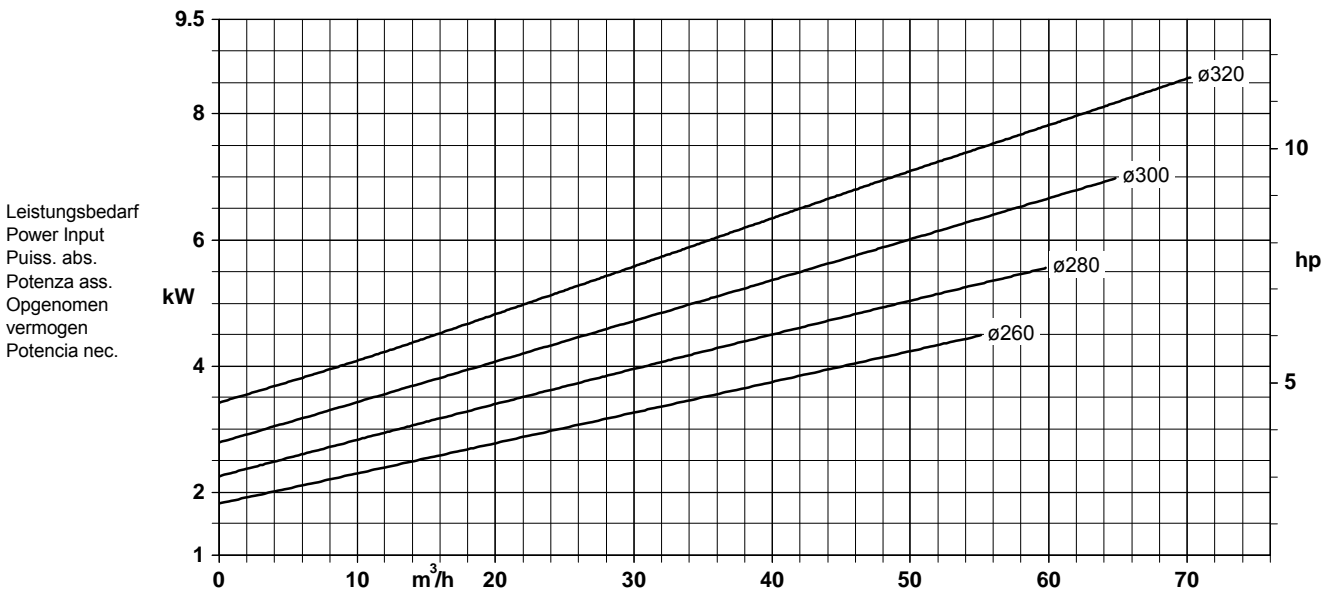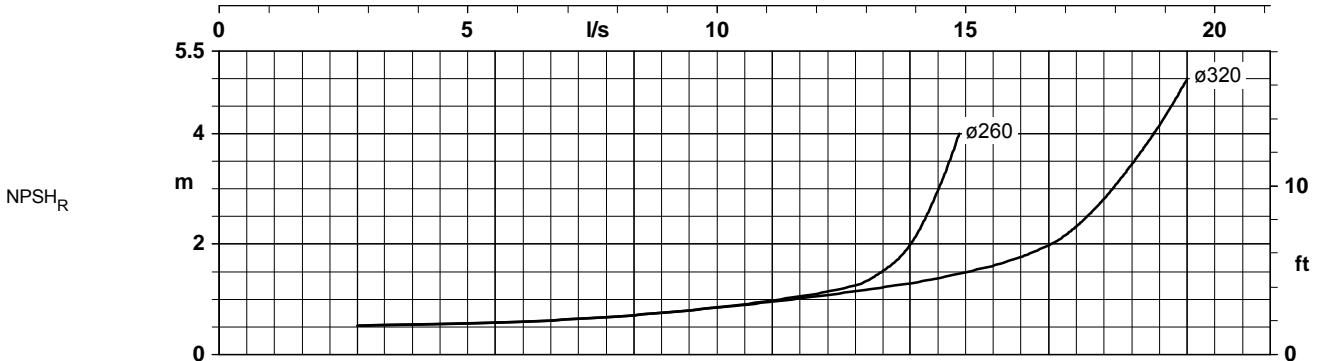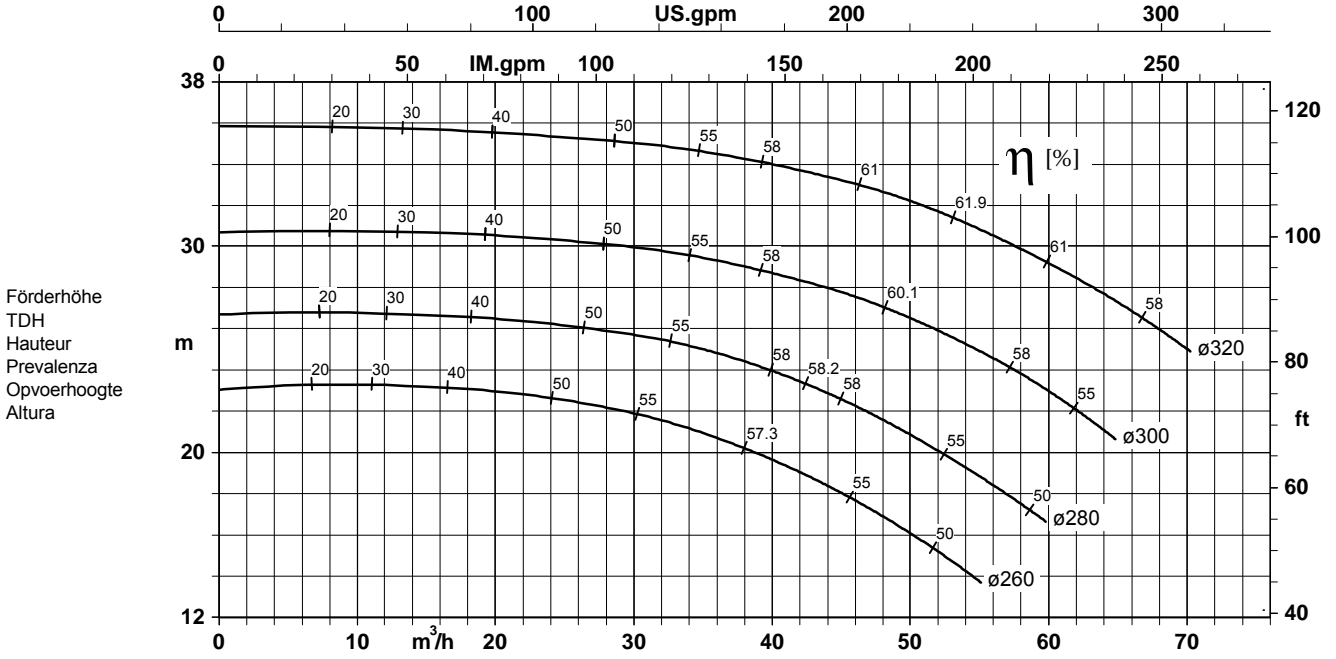


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/295/8




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

|  |                                 |   |   |   |                                   |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 80-160<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |

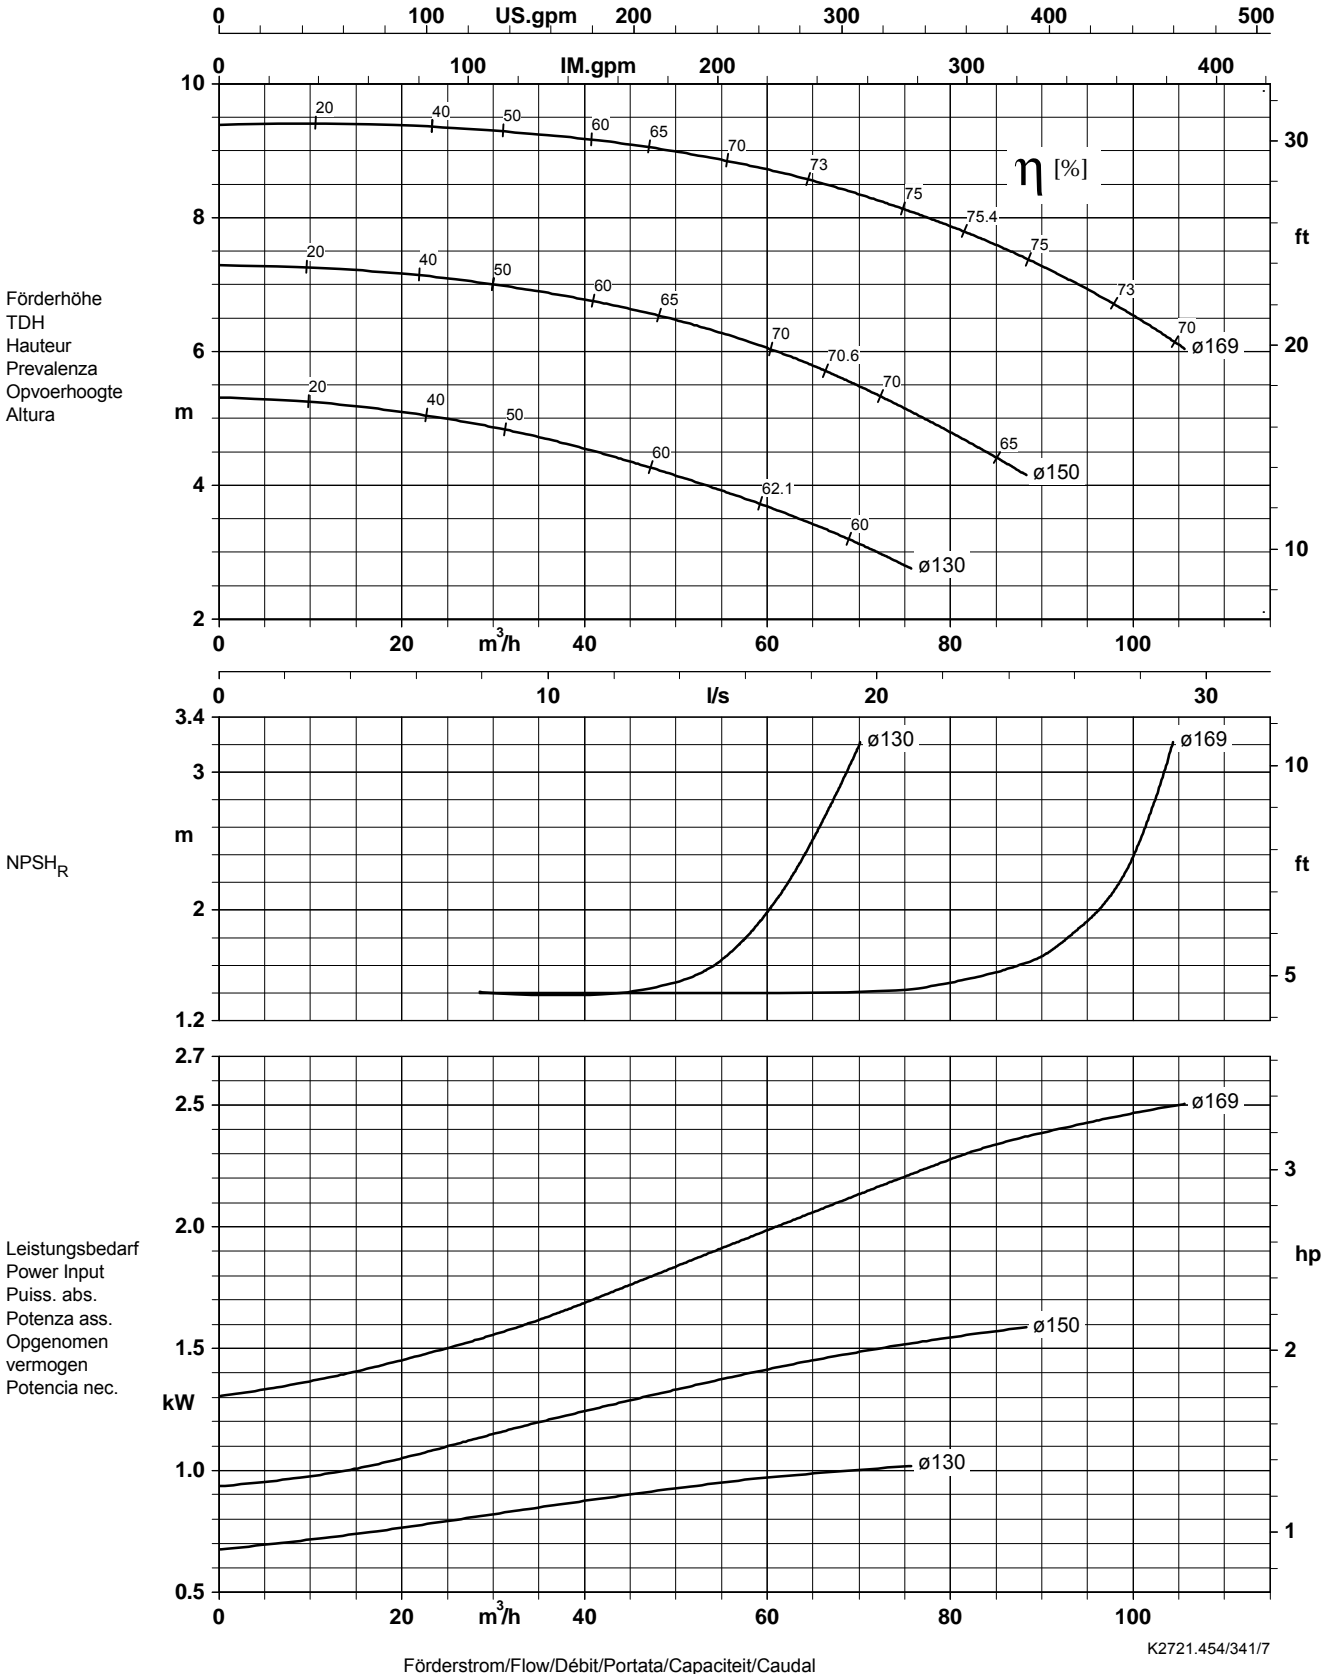


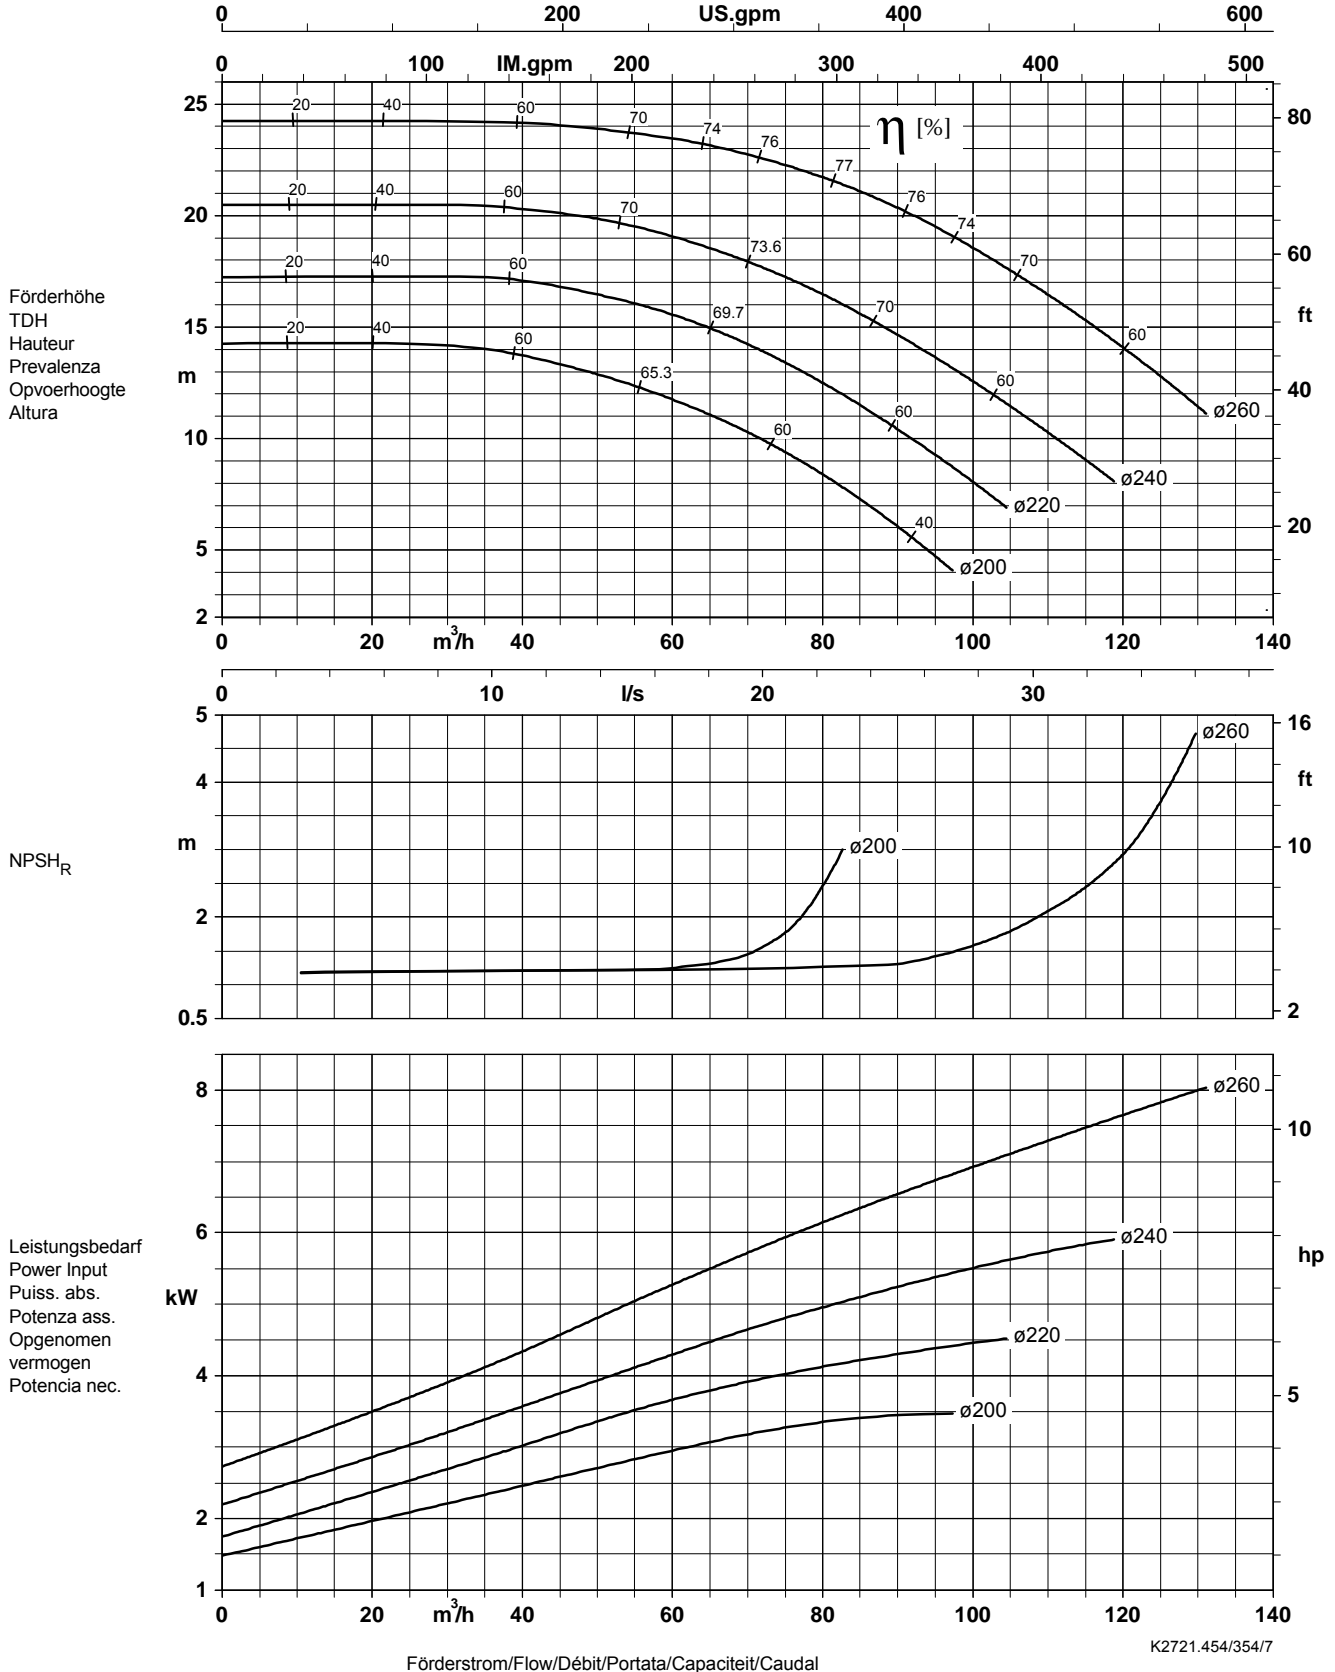
Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 27,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 80-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

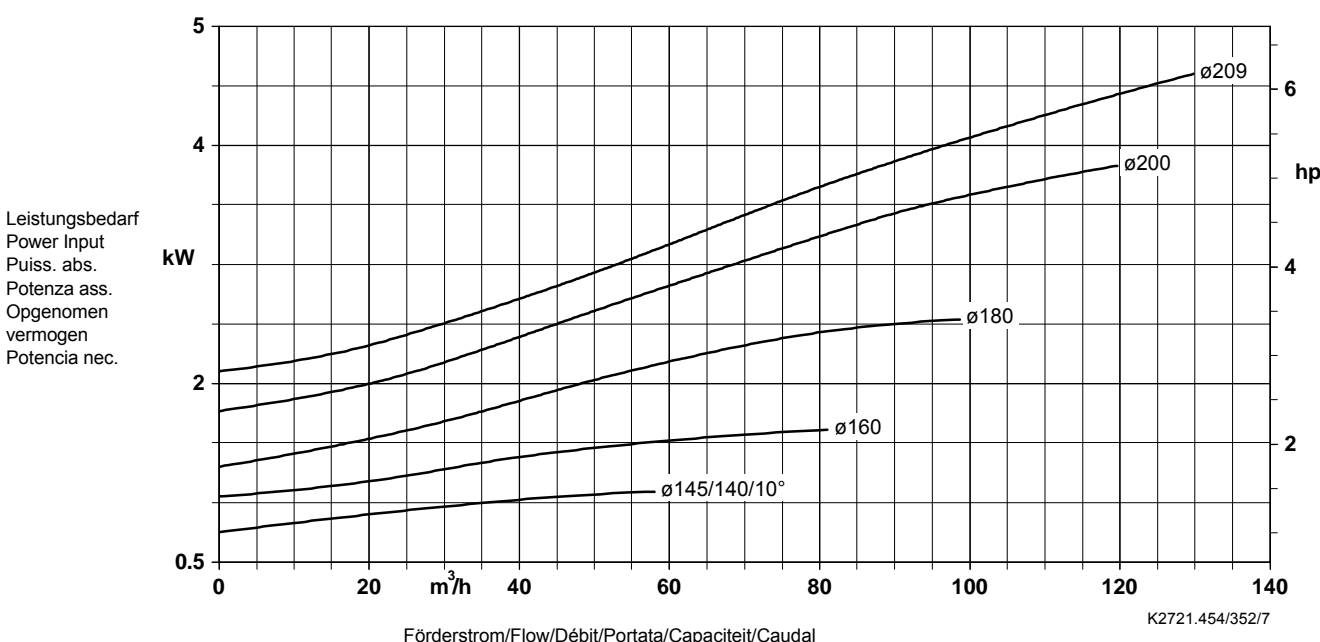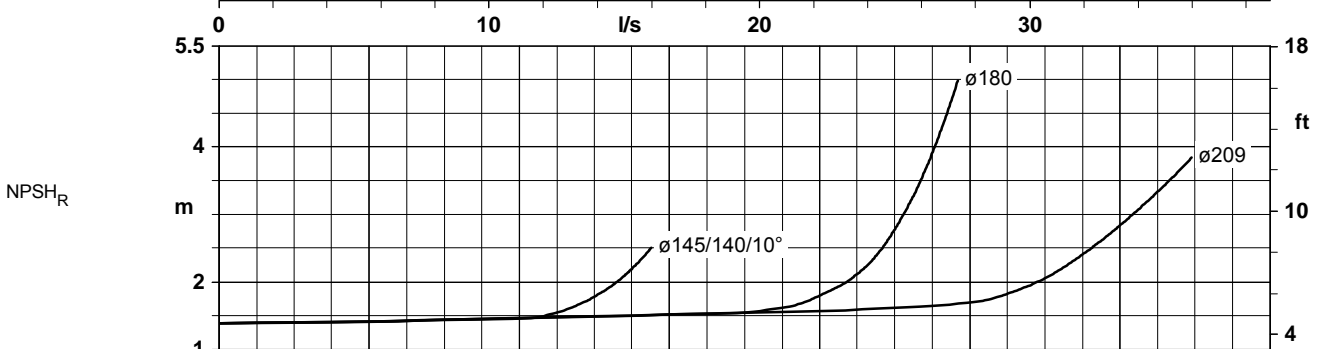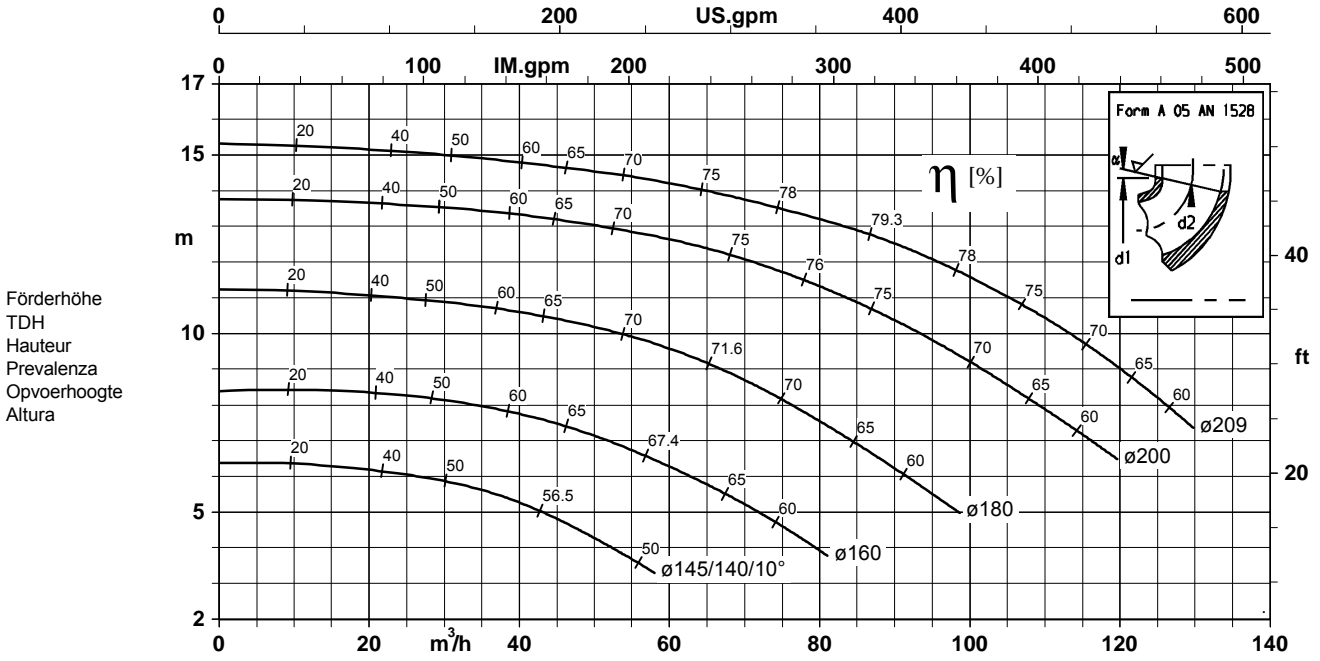


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 22,0 mm


|  |                                 |  |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |




Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm




|   |                                 |   |   |  |                                   |  |
|---|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |

1450 1/min

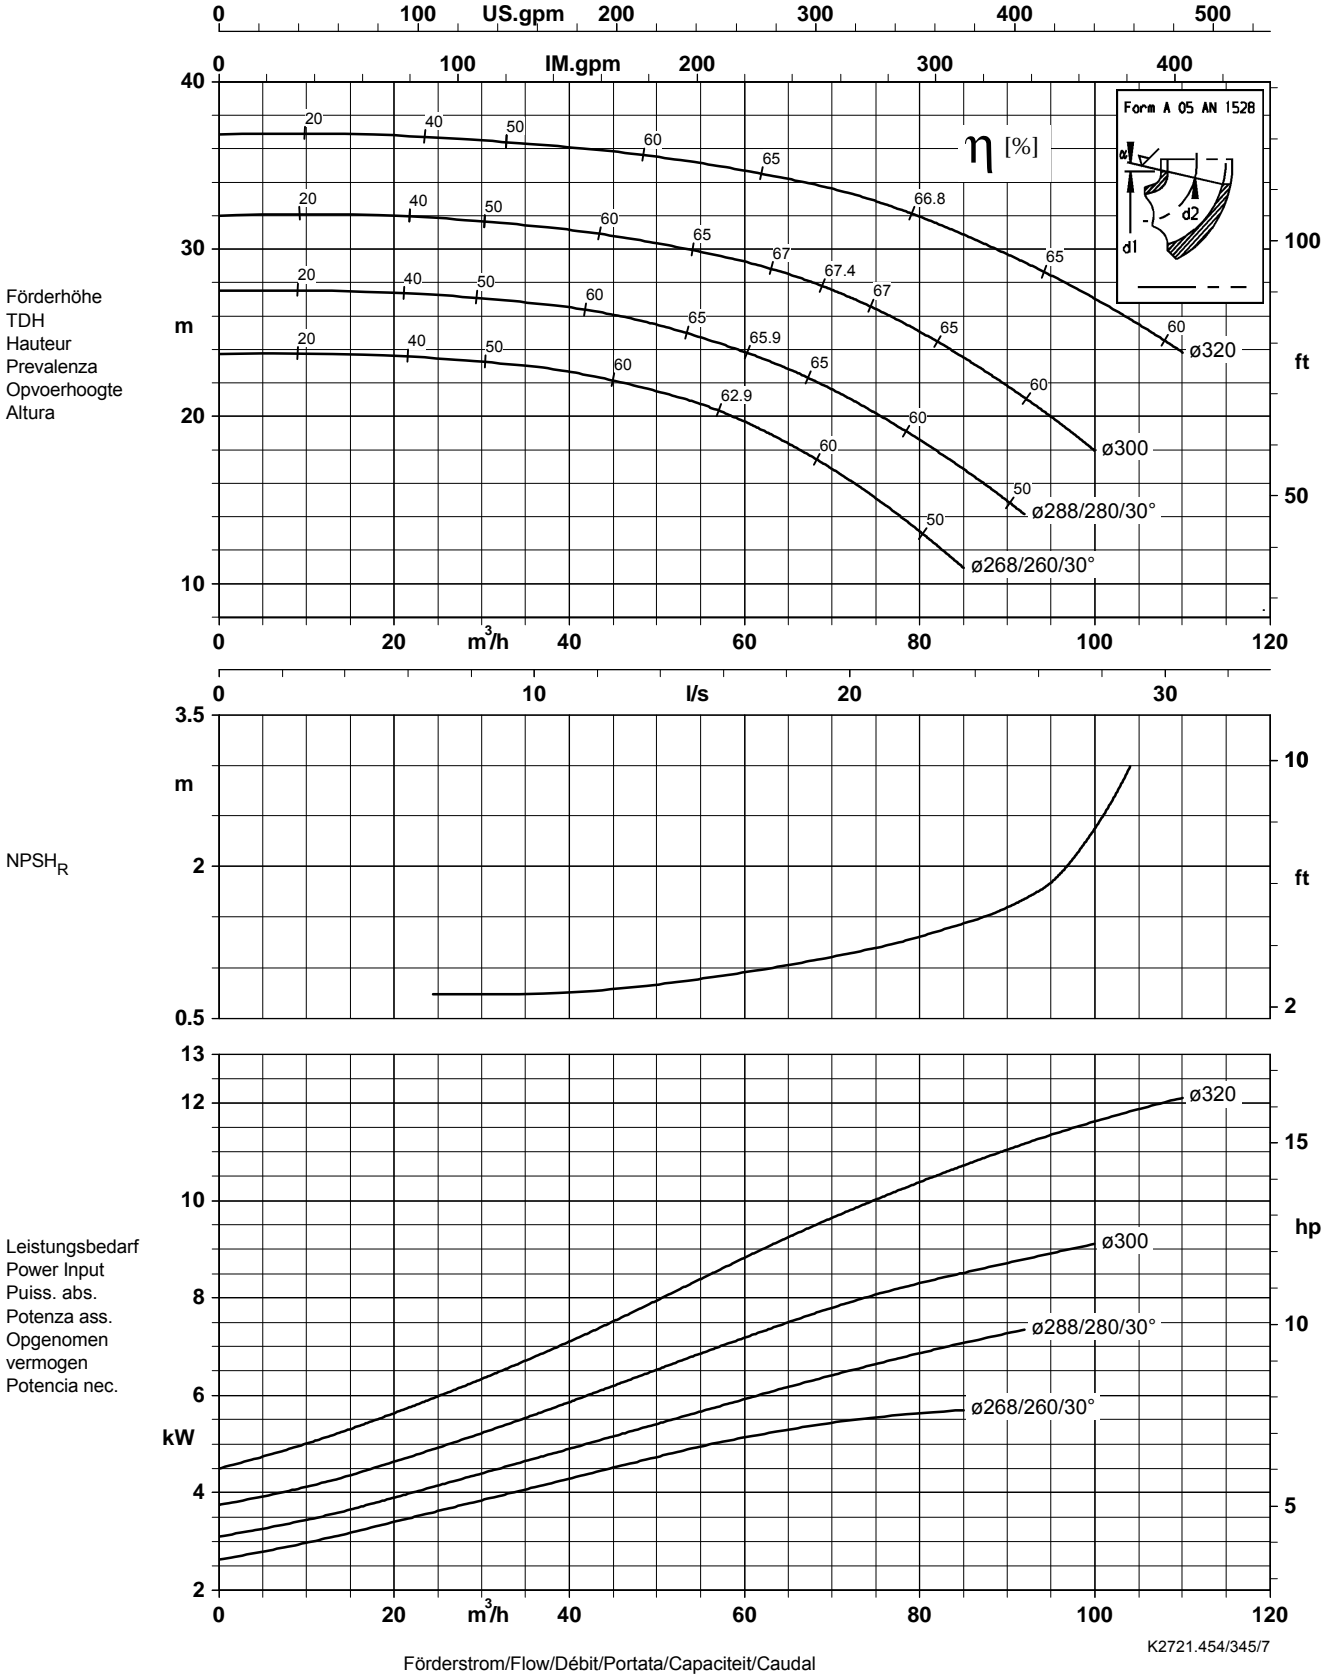


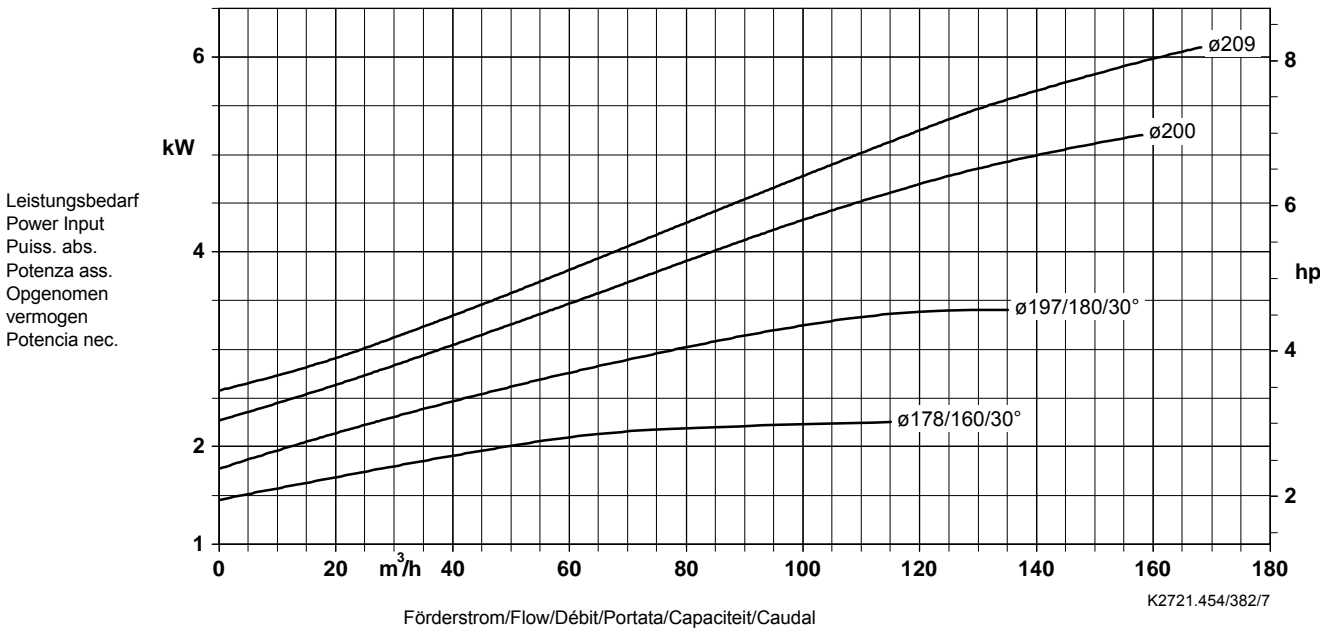
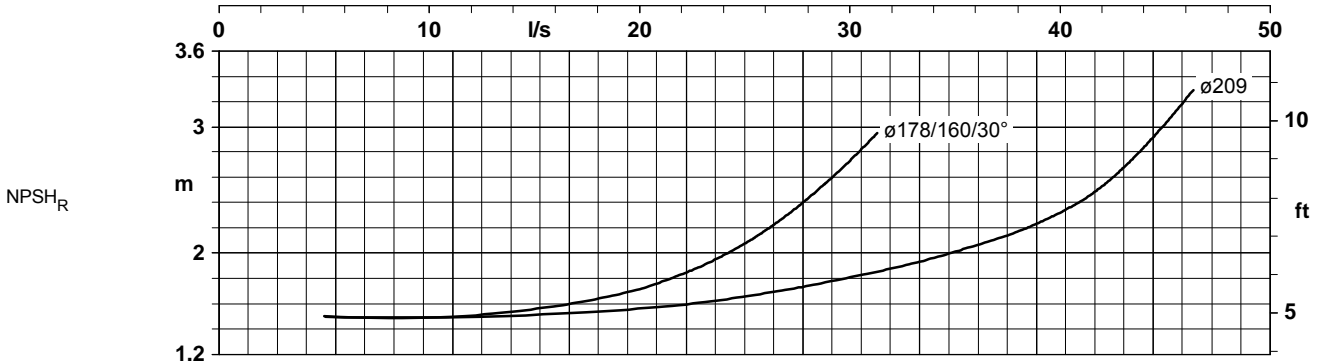
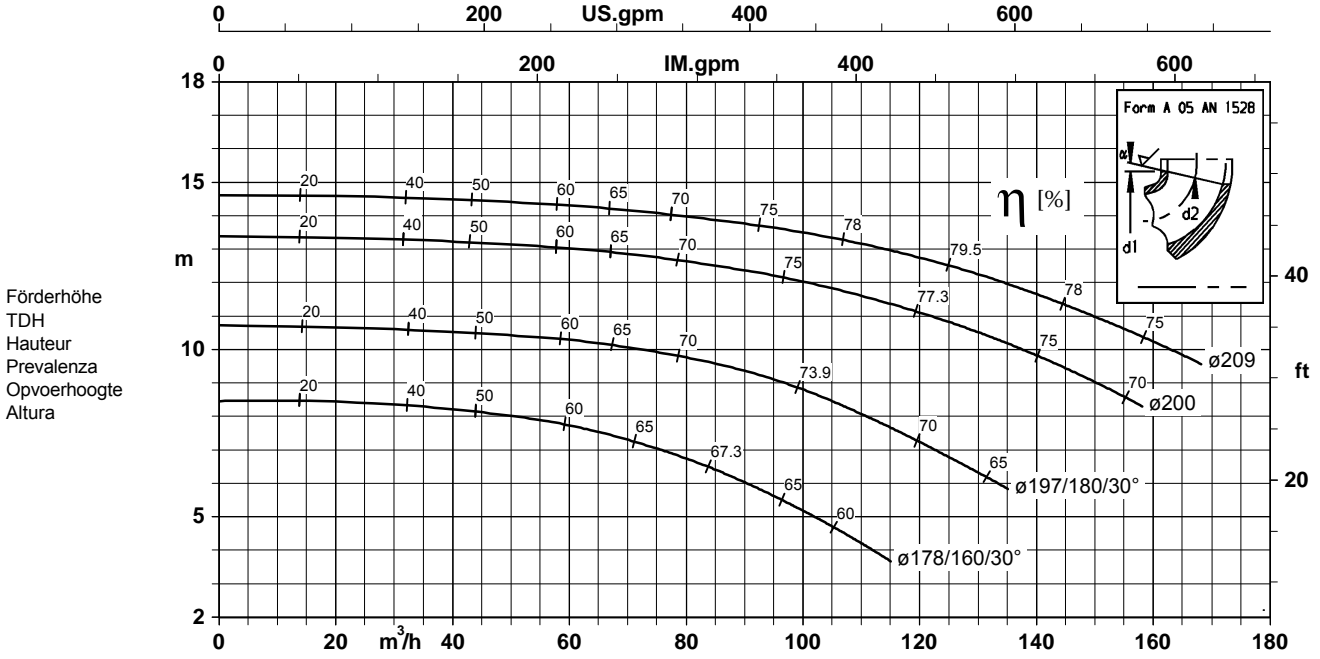
Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-400<br>Euro-CPK, Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

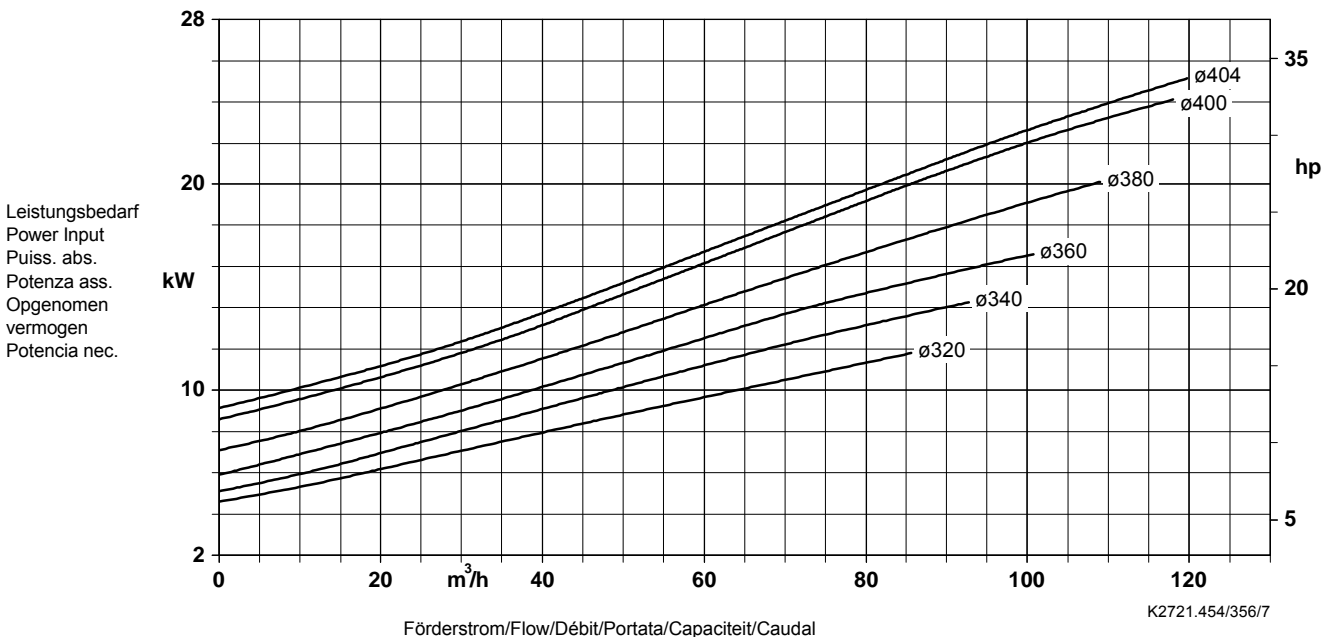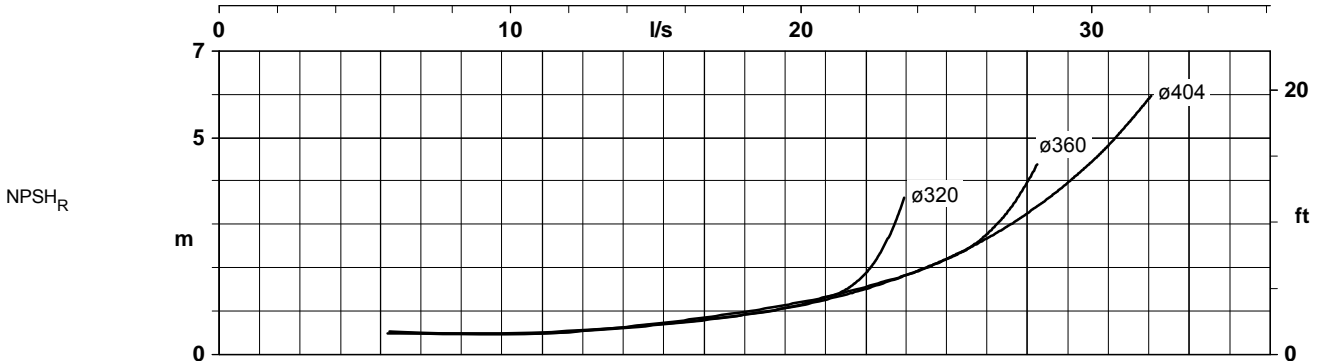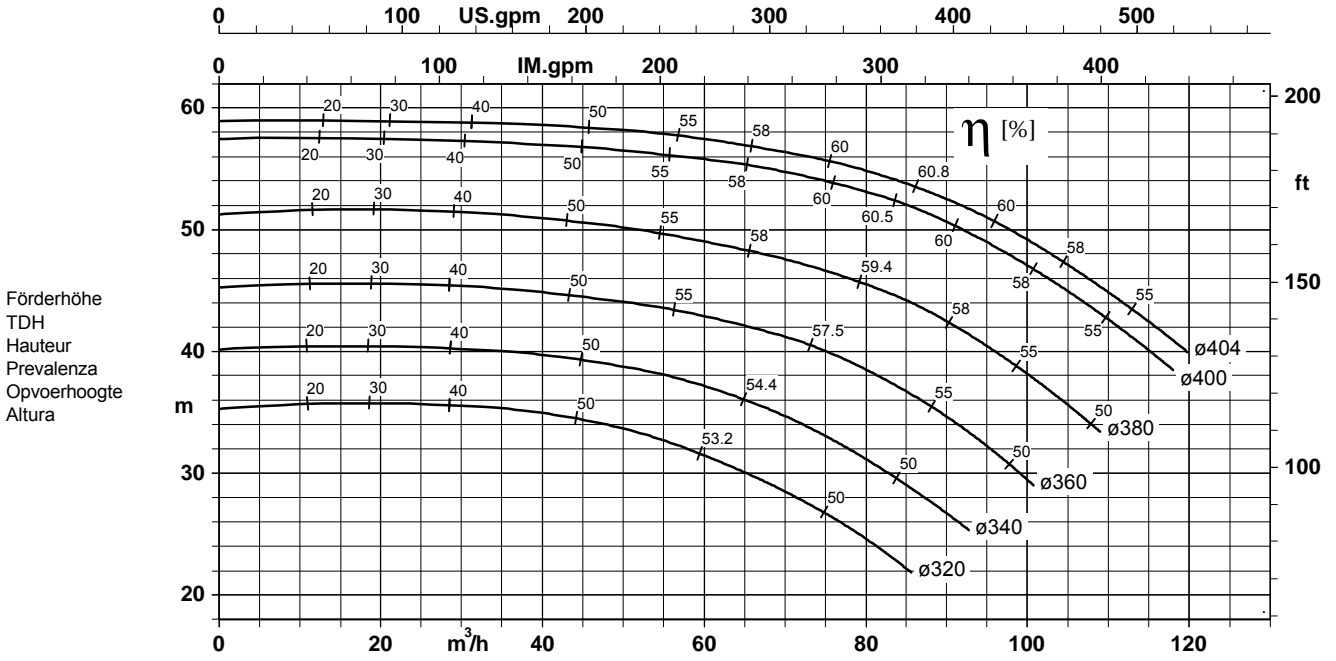


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 11,0 mm




|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 100-200<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 100-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

1450 1/min

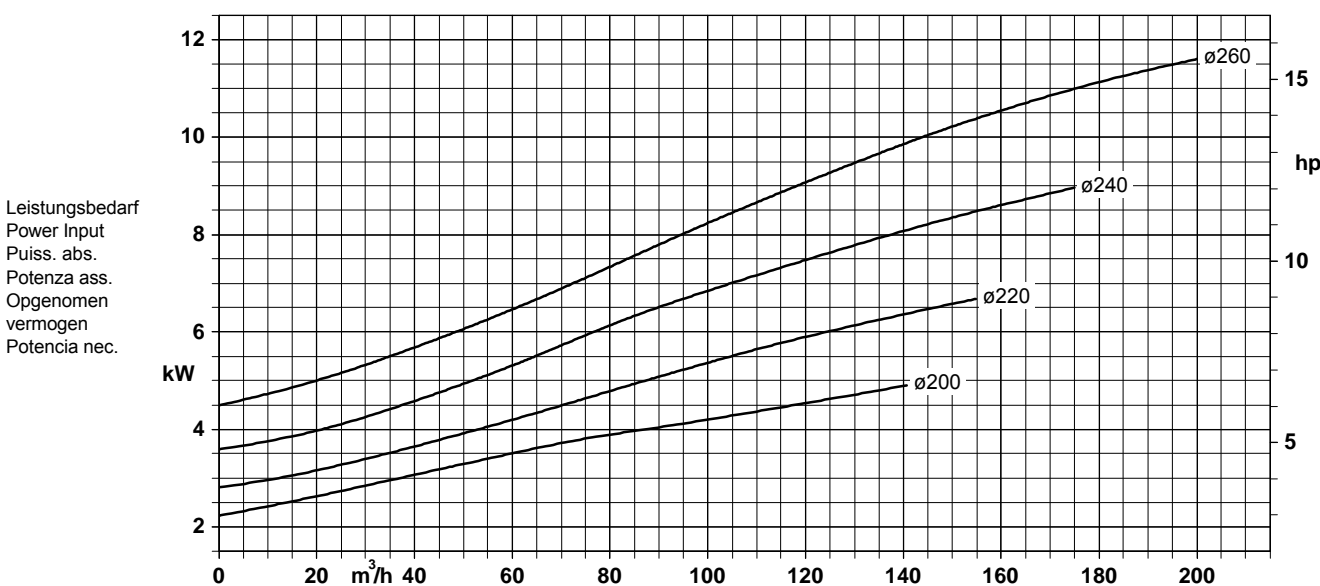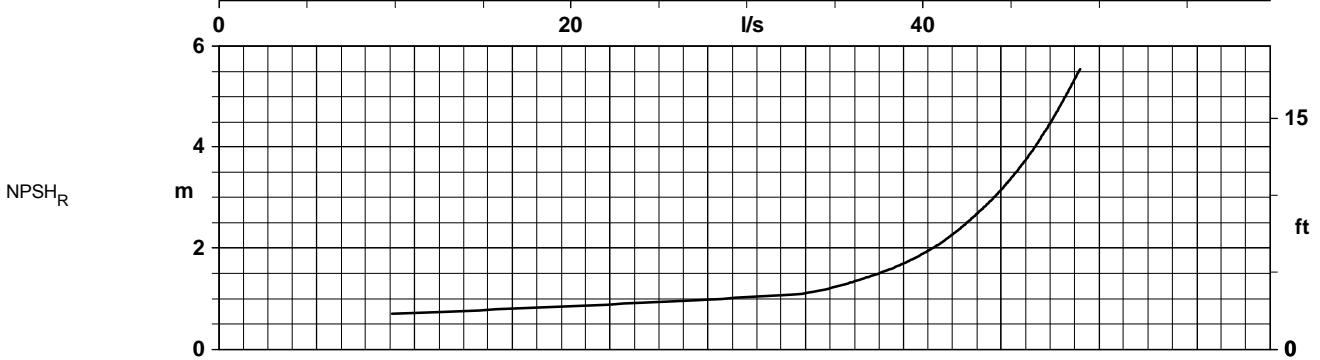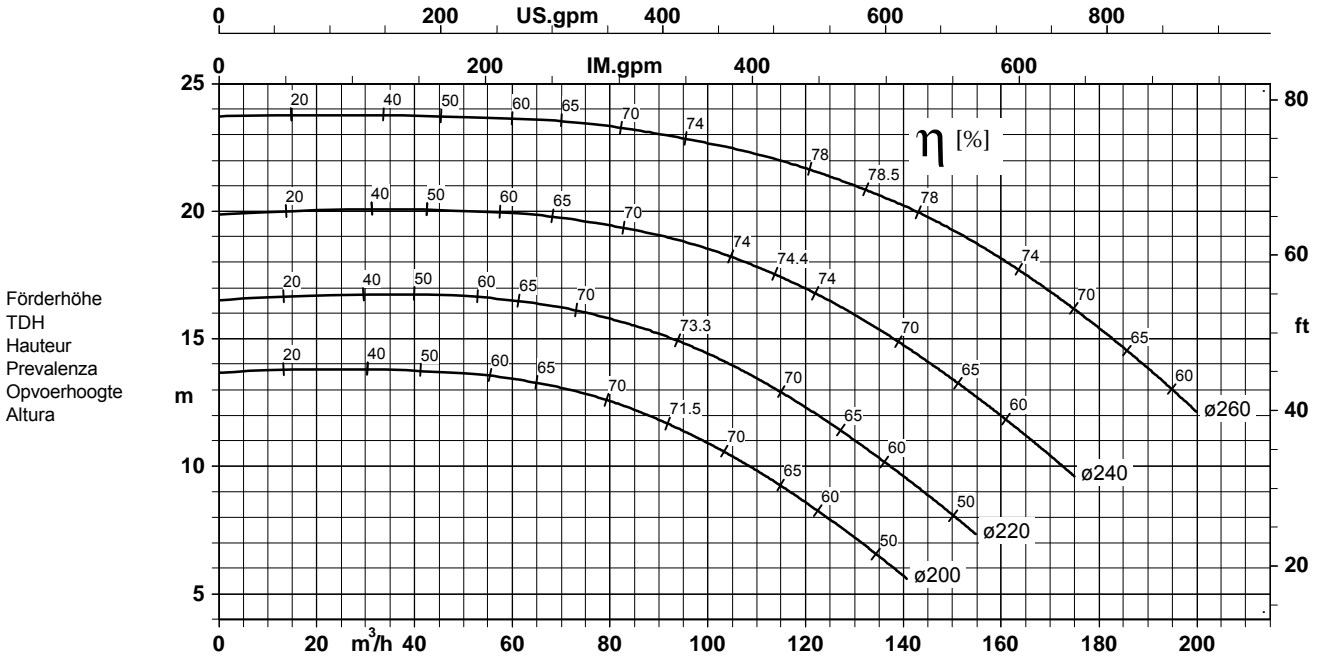


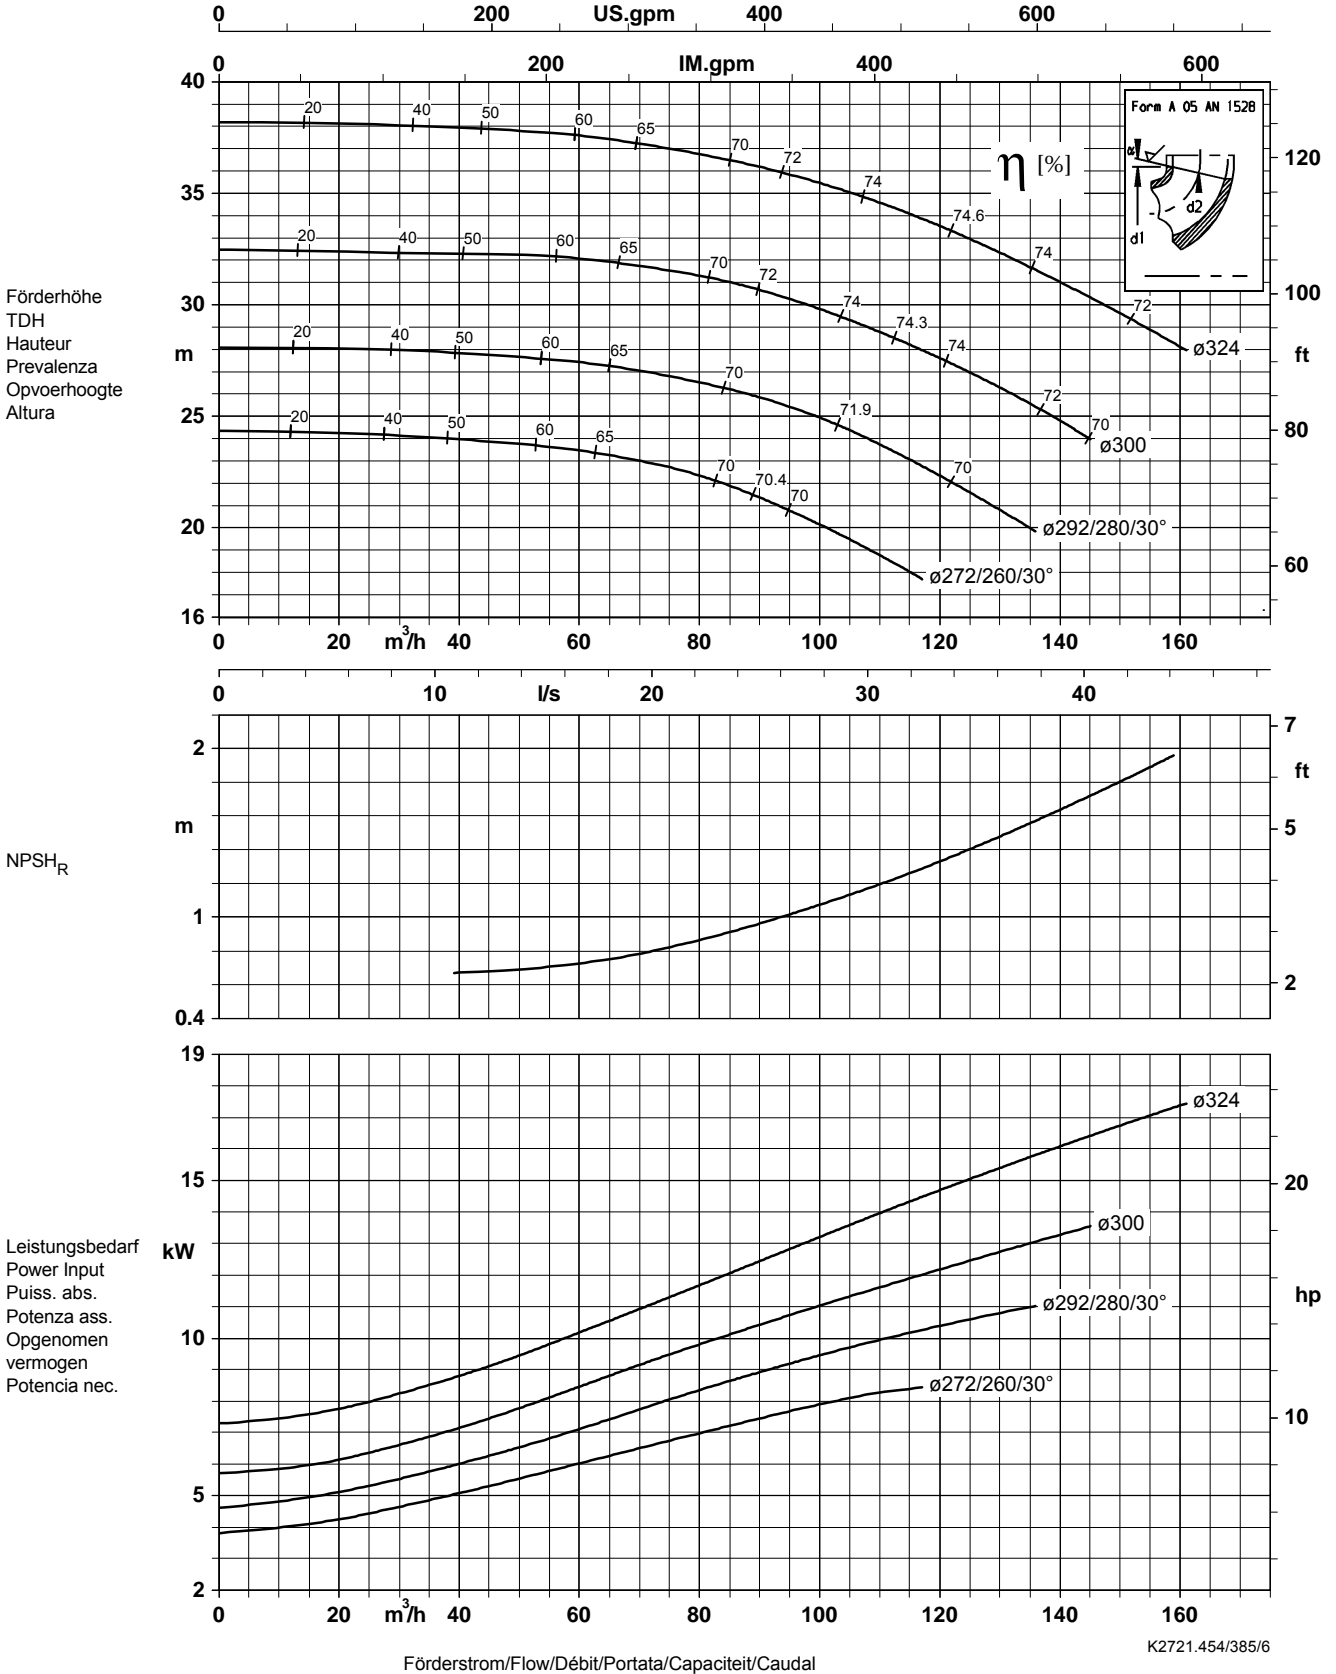
Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/384/7


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm






|   |   |  |   |   |  |  |
|---|---|--|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 100-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK / -D, CPKN 100-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Project<br>Proyecto   | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |



Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 19,5 mm

|   |                                 |   |   |   |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 100-400<br>Euro-CPK, Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |


1450 1/min

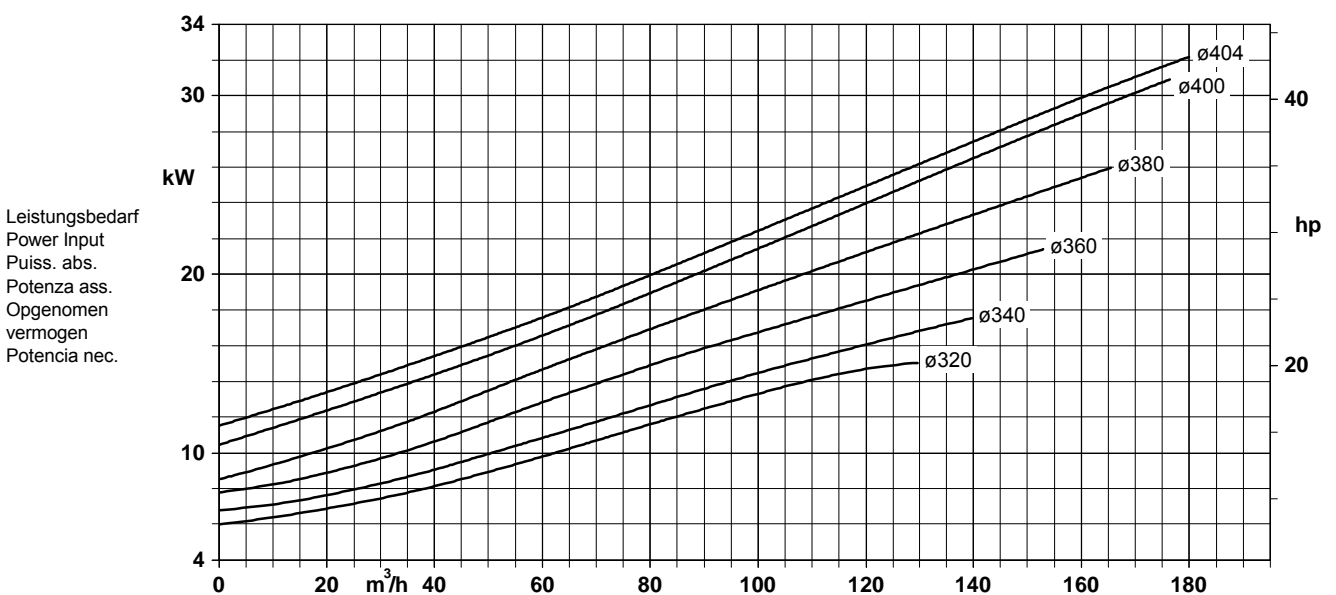
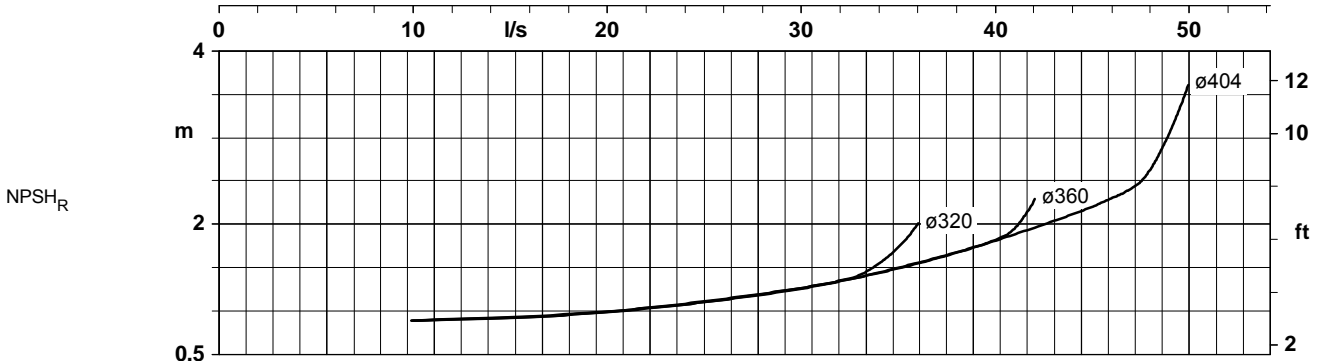
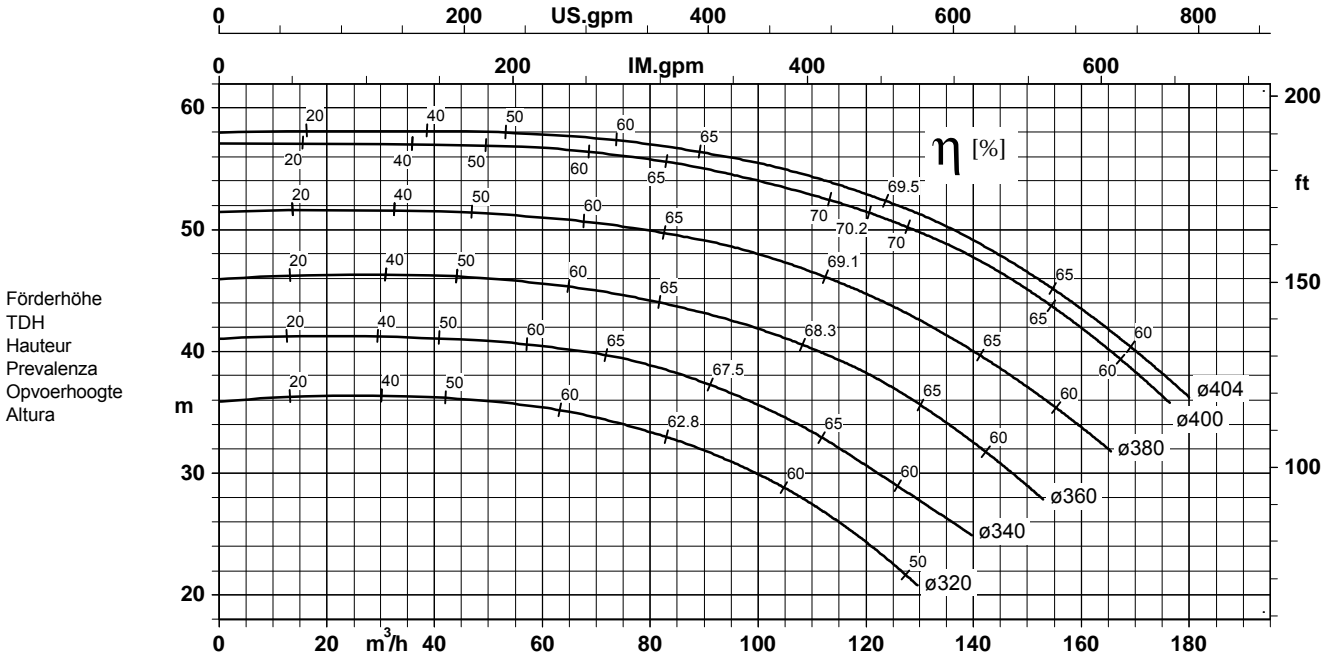


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/386/8


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm




|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 125-250<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

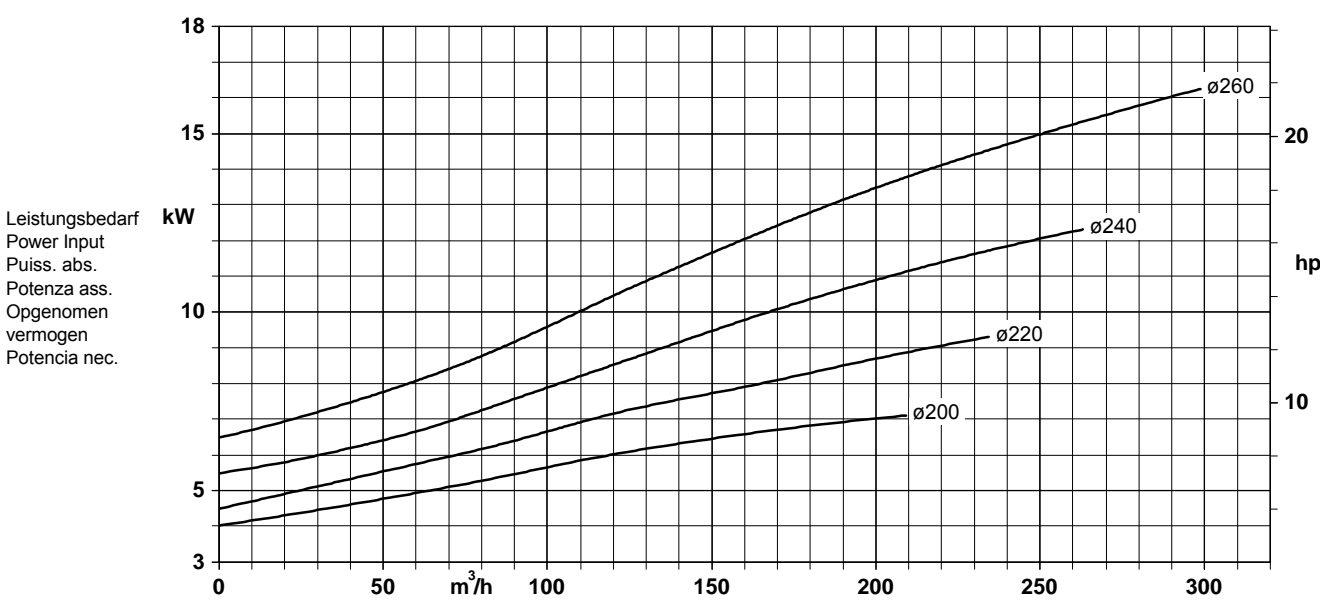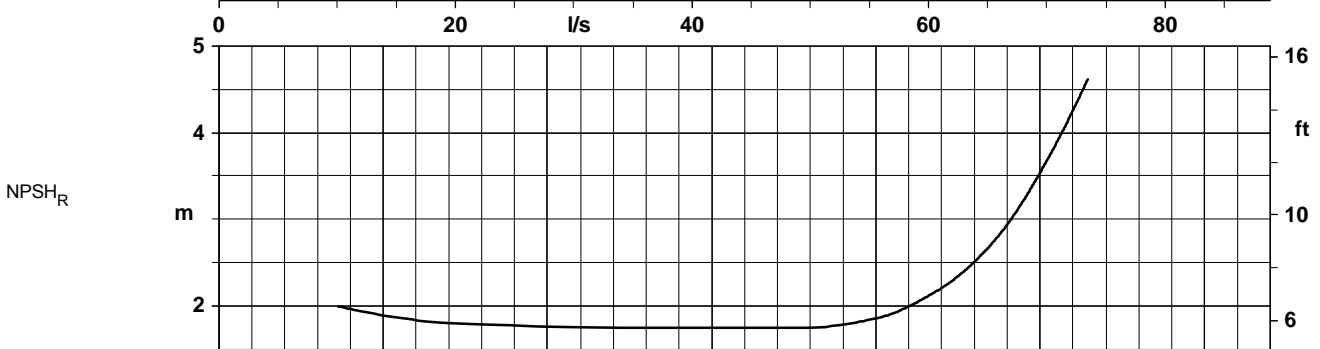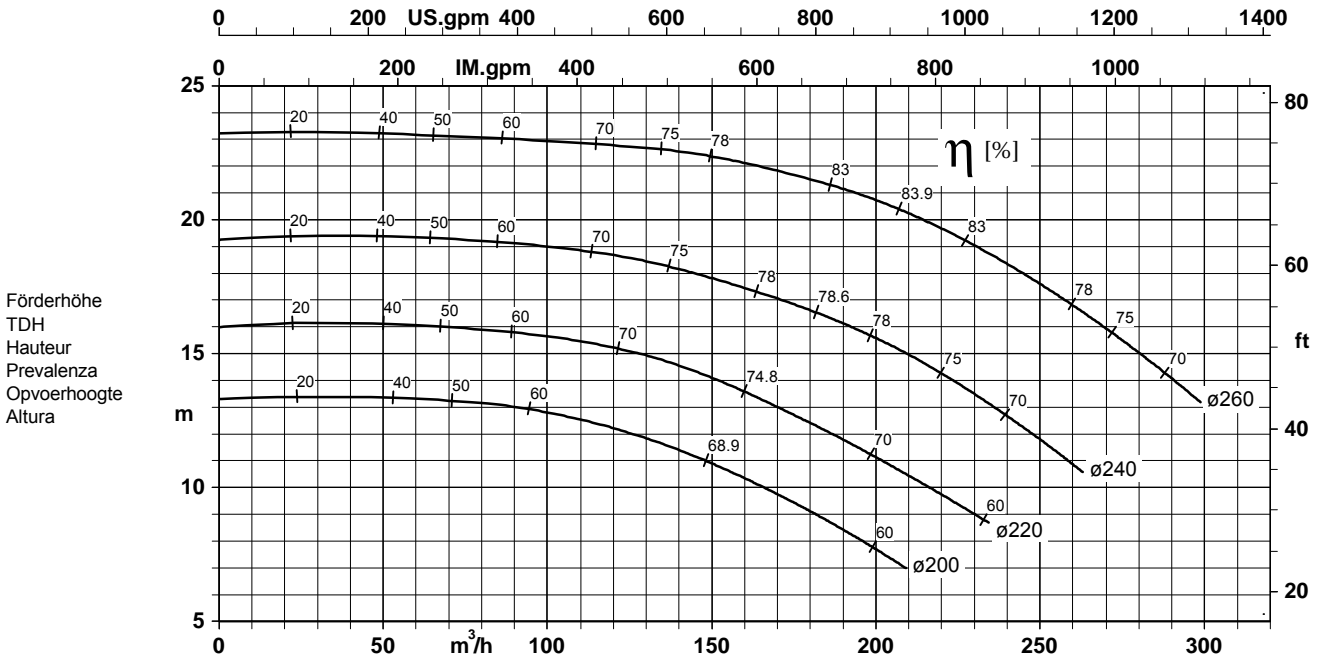


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K2721.454/424/7


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 32,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 32,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 125-315<br>Euro-CPK, Magnochem / -Bloc<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

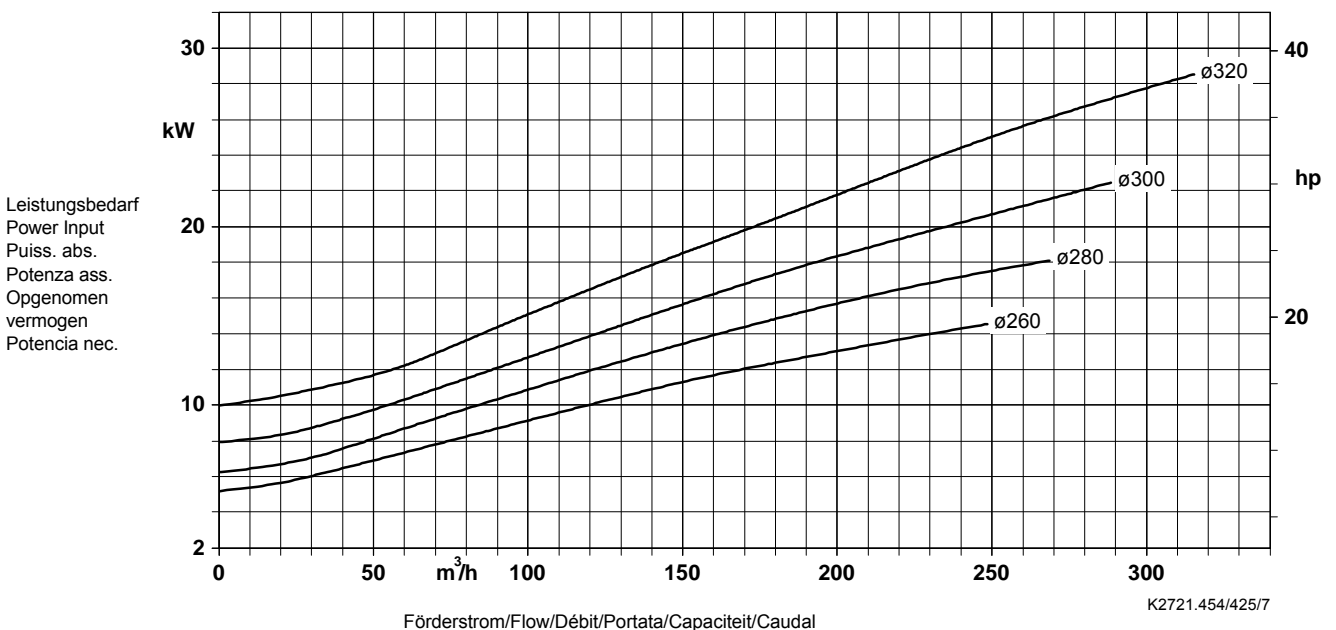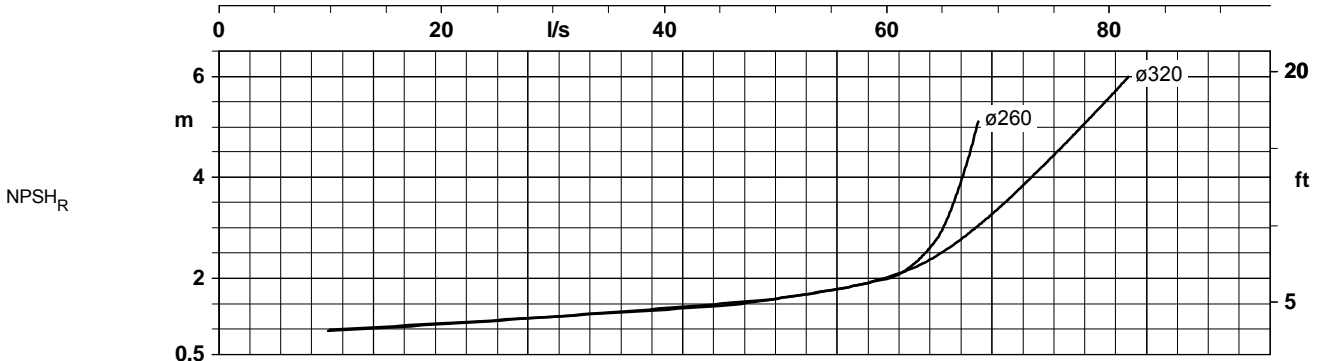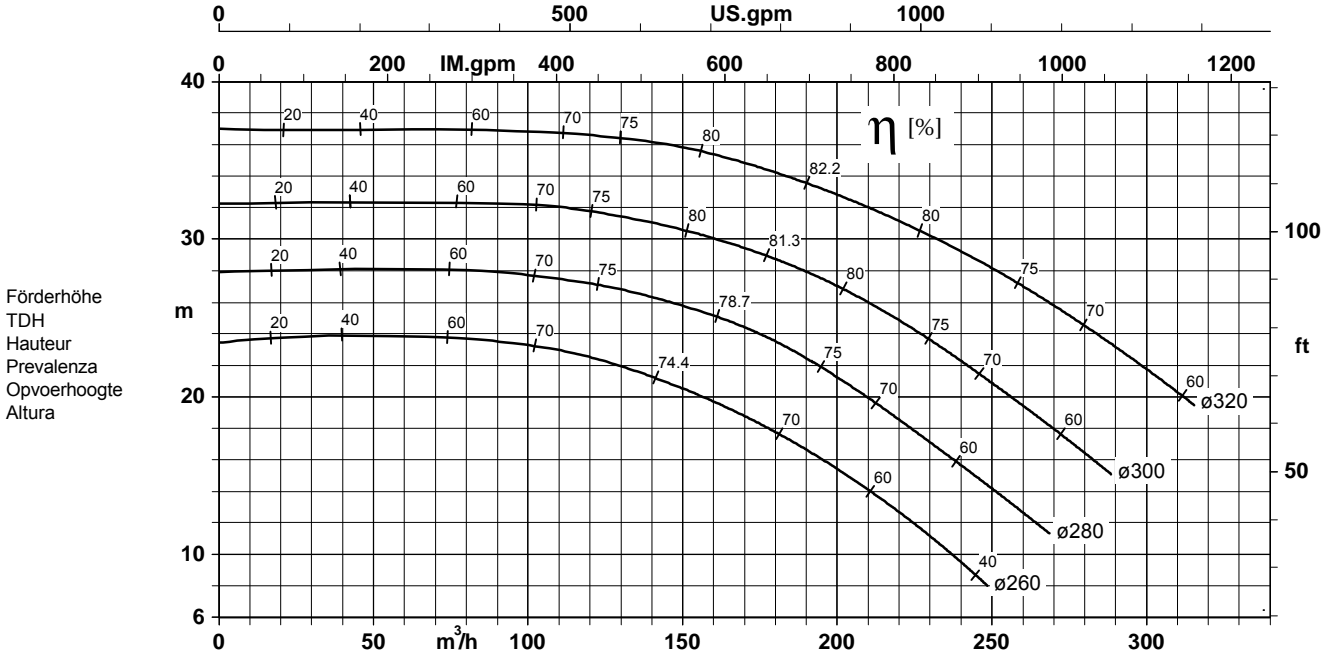


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 26,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 26,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 125-400<br>Euro-CPK, Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

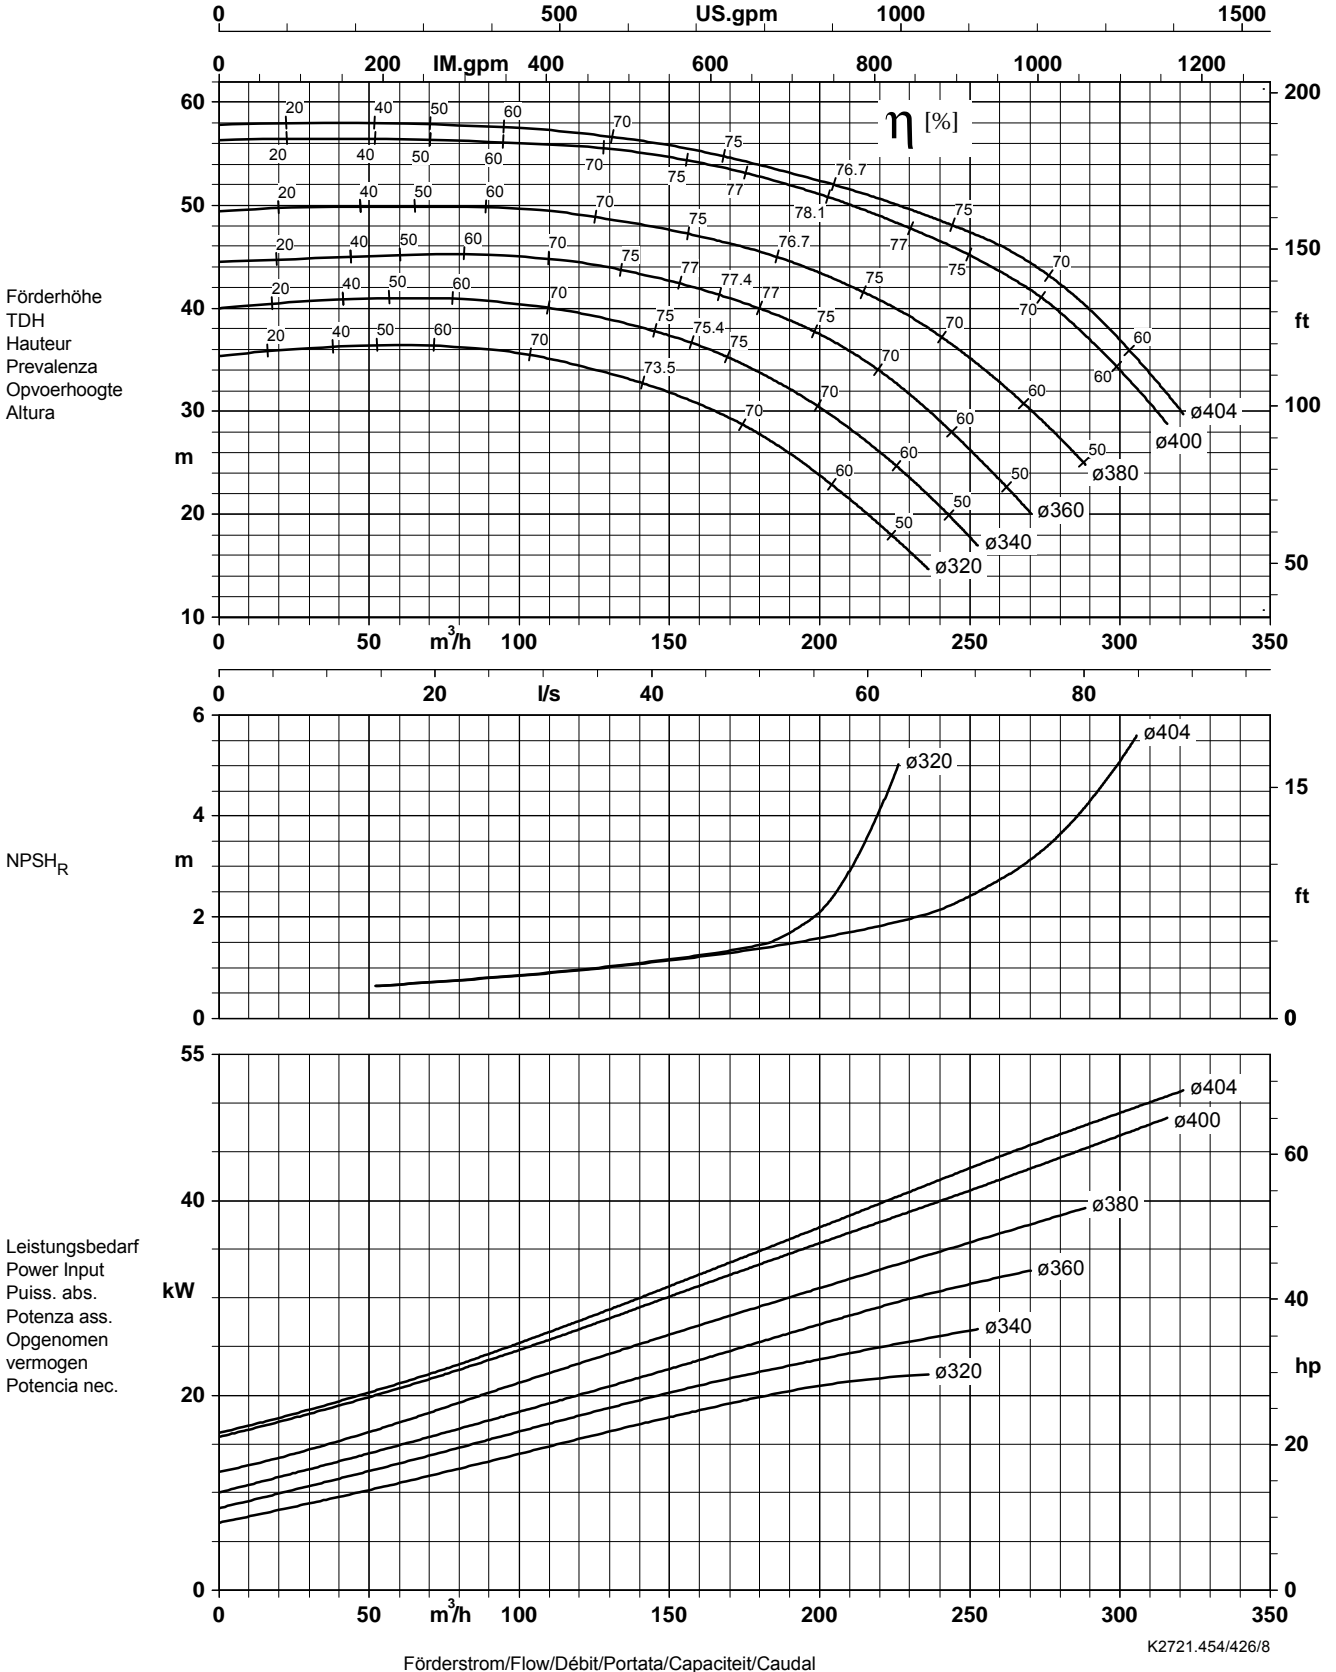


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 20,0 mm






|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 150-315<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

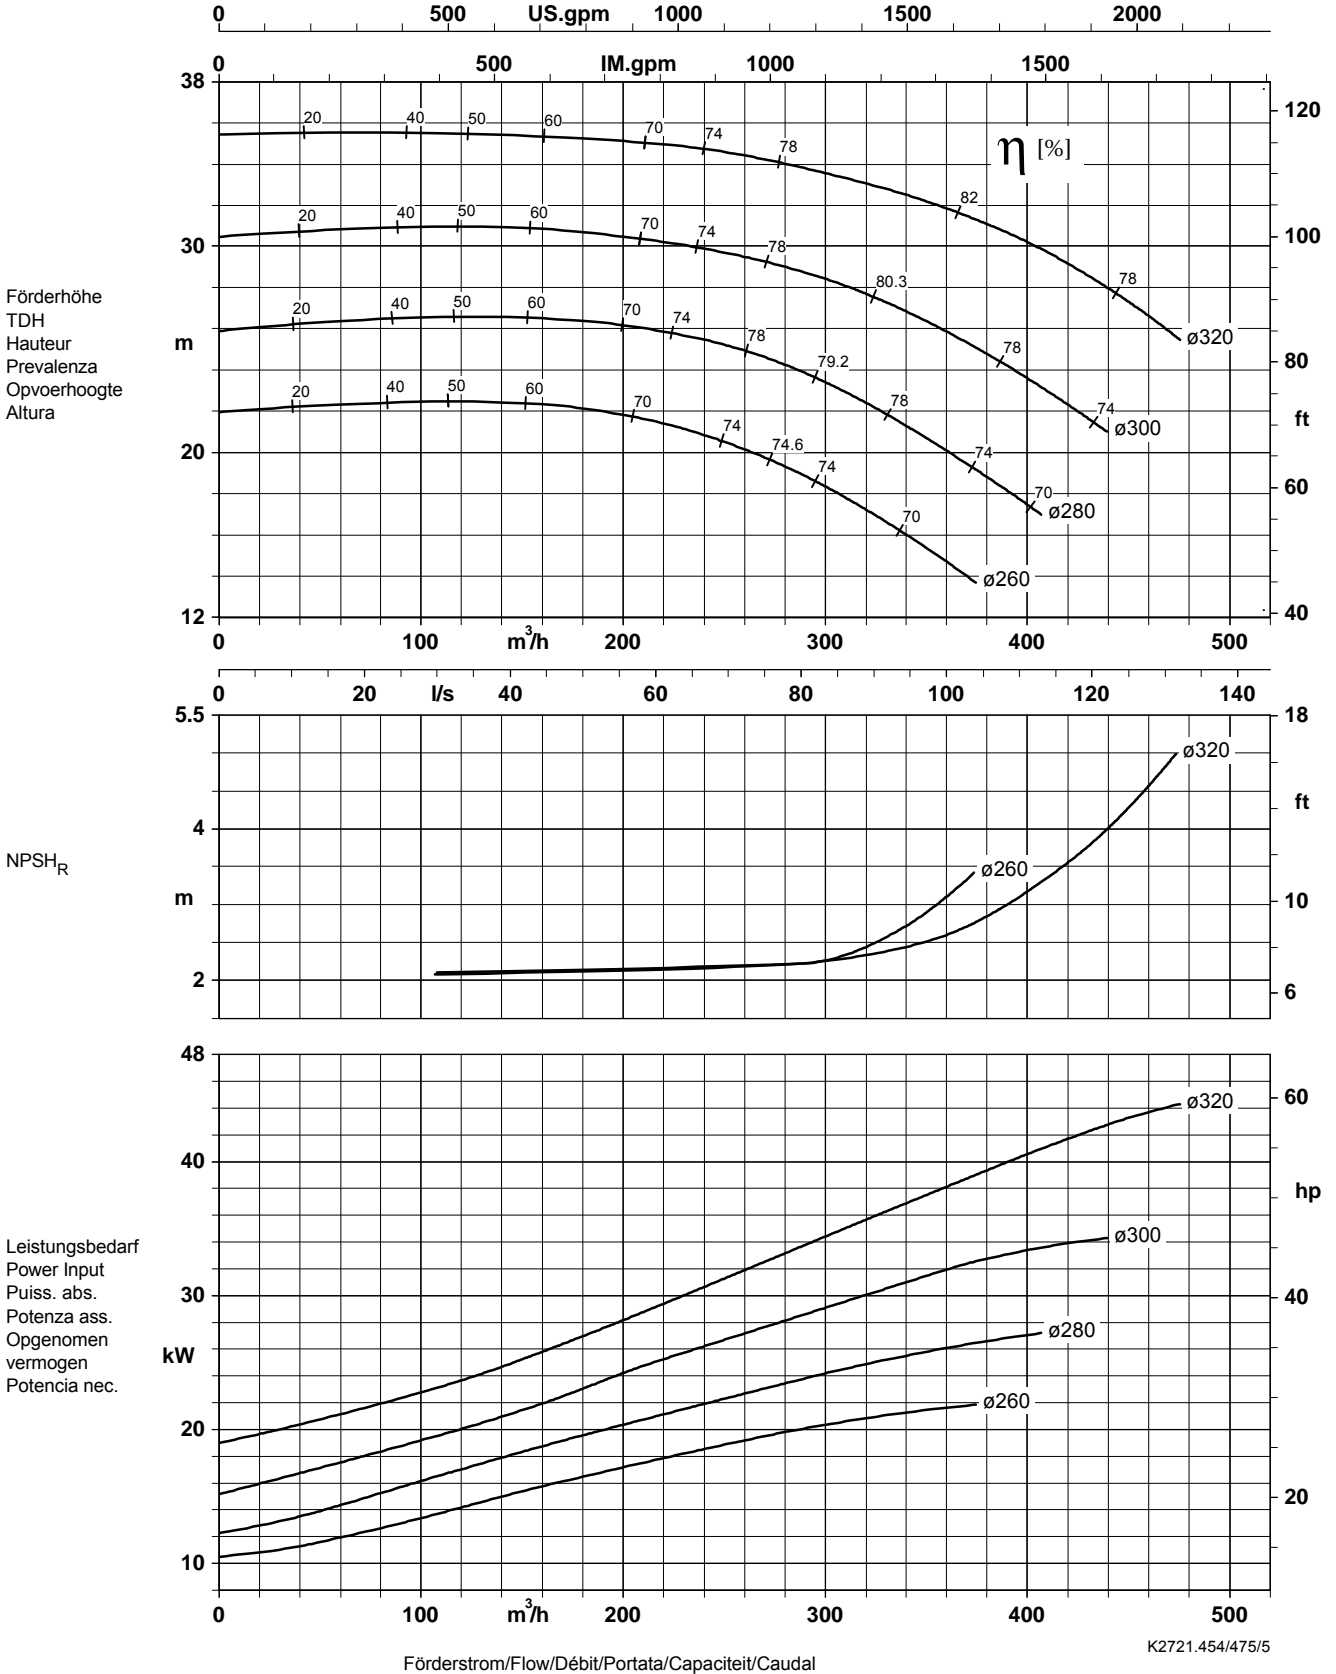


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 38,0 mm


|   |                                 |   |  |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 150-400<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

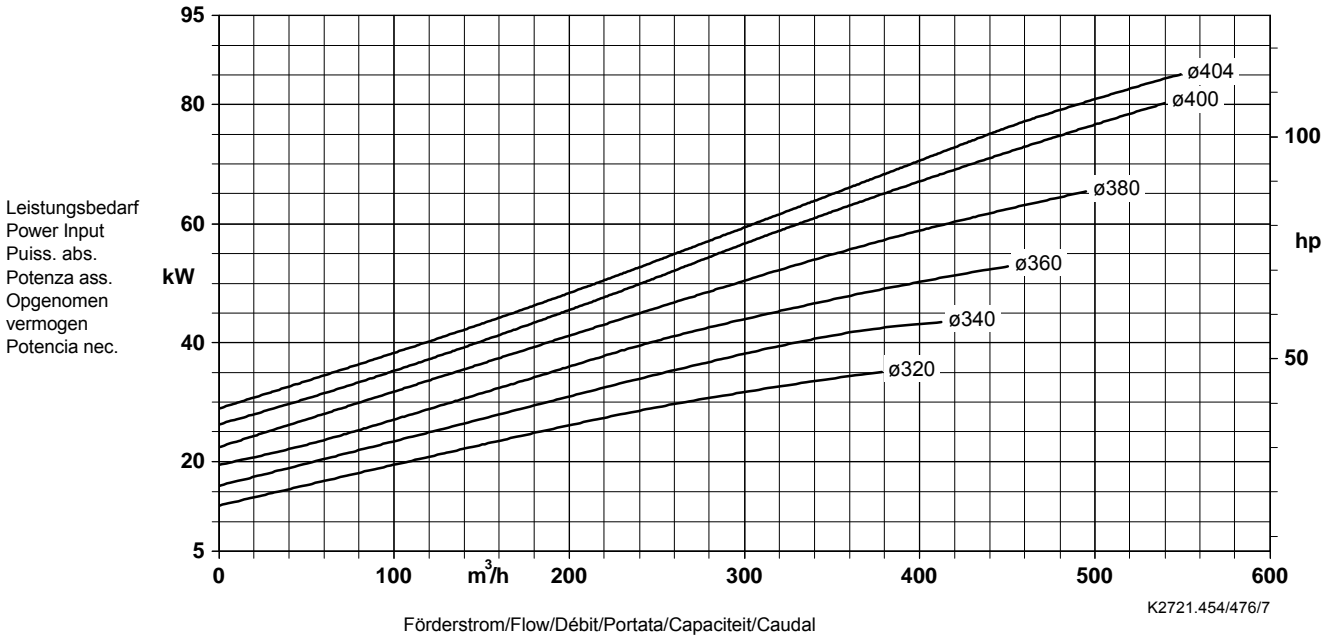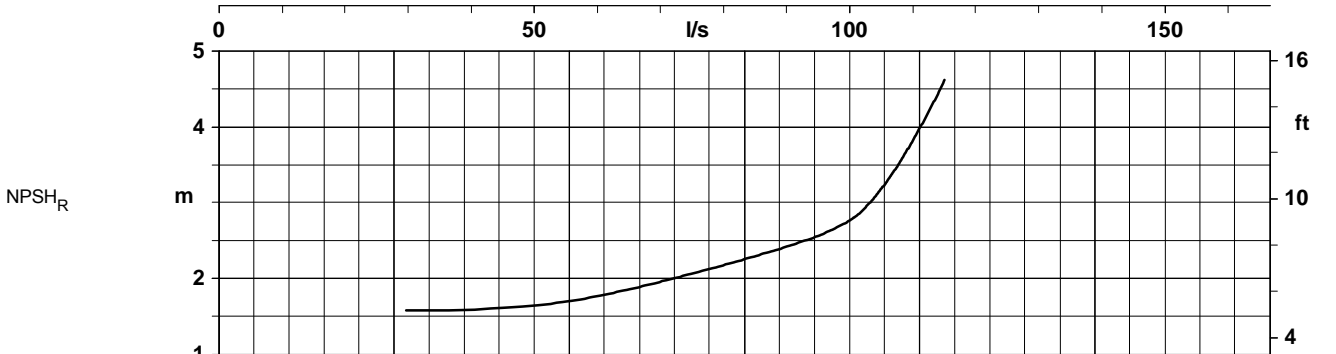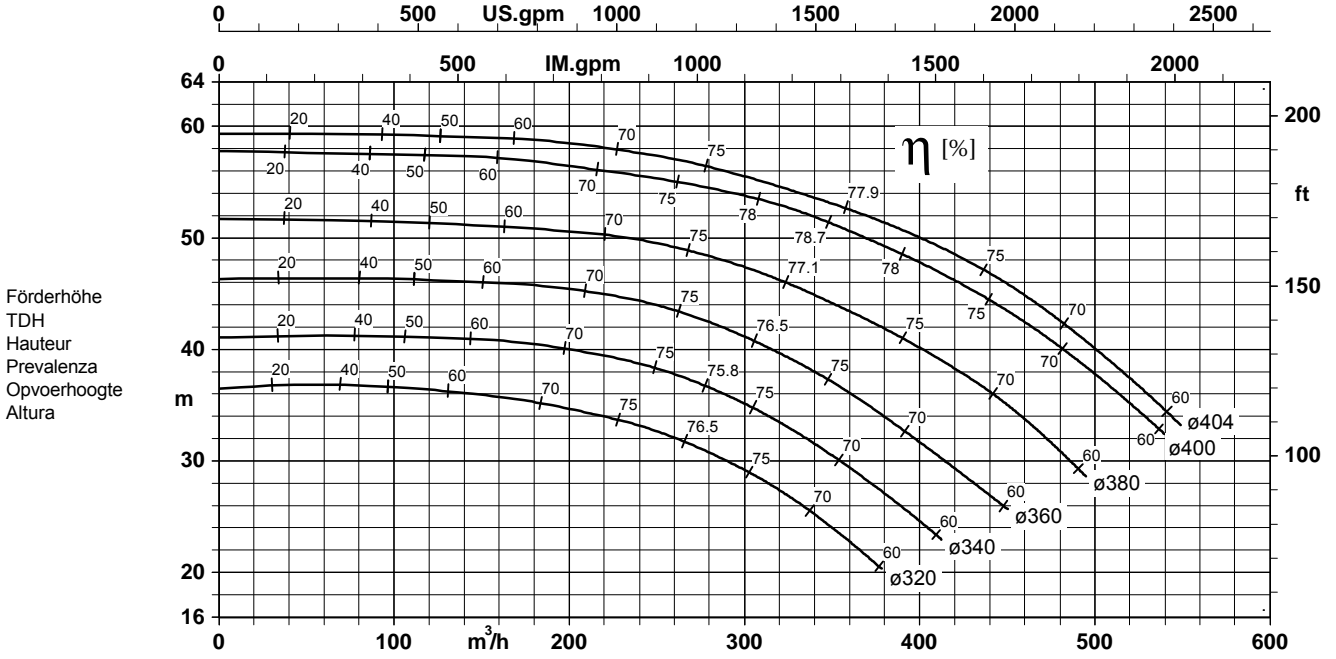


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm






|  |                                 |   |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 150-500<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

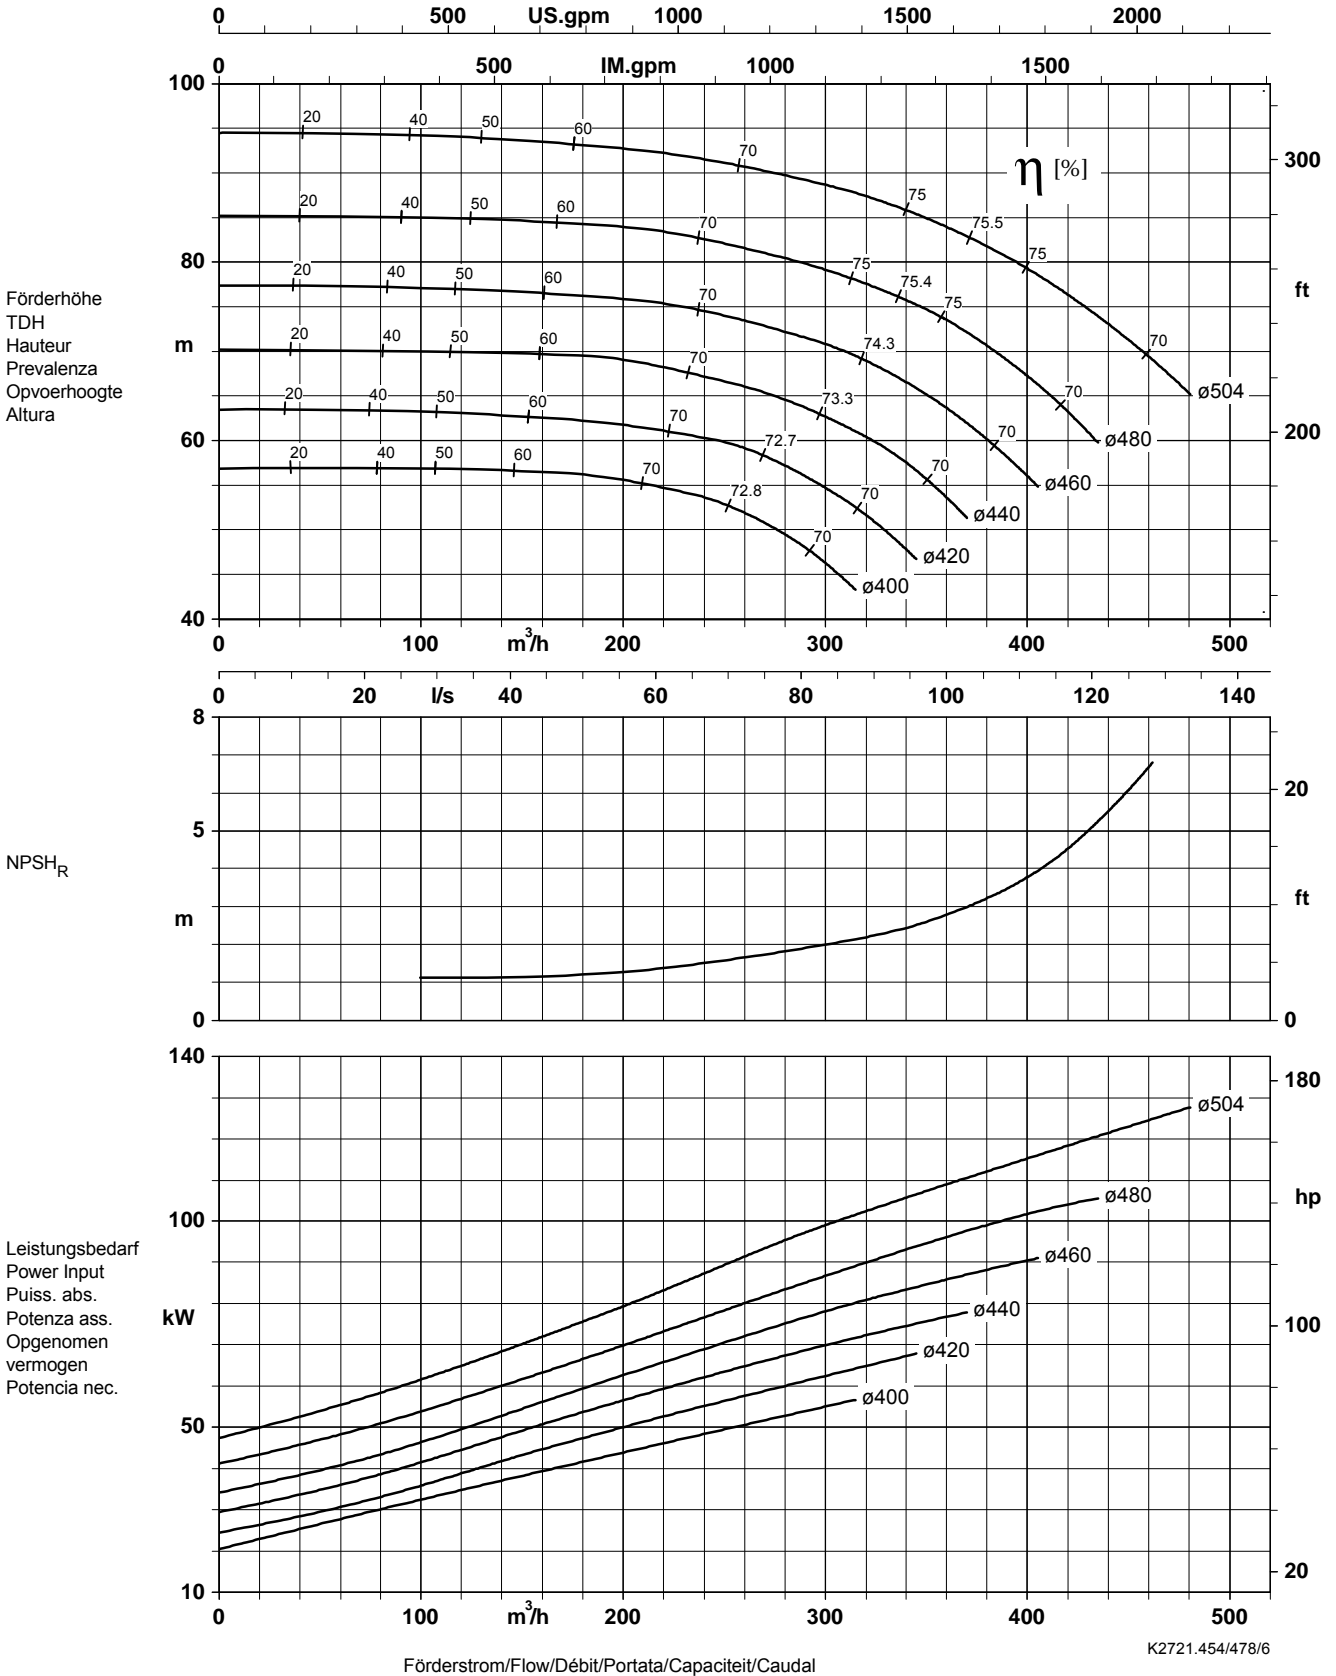

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm


|  |                                 |   |  |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 200-250<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauftrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

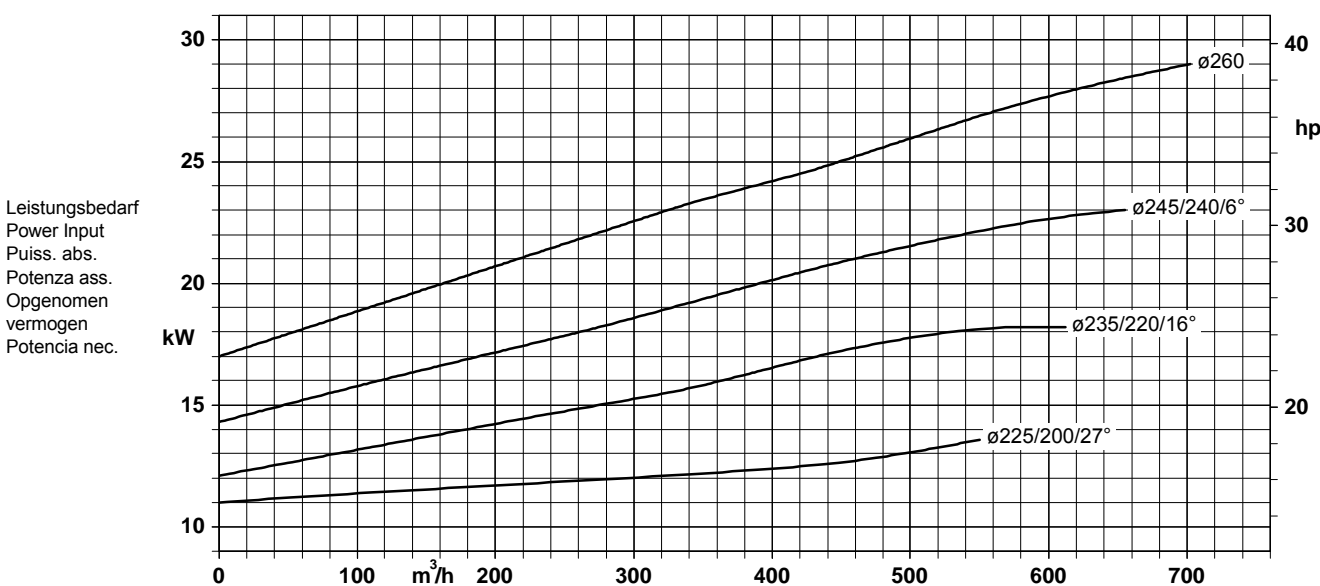
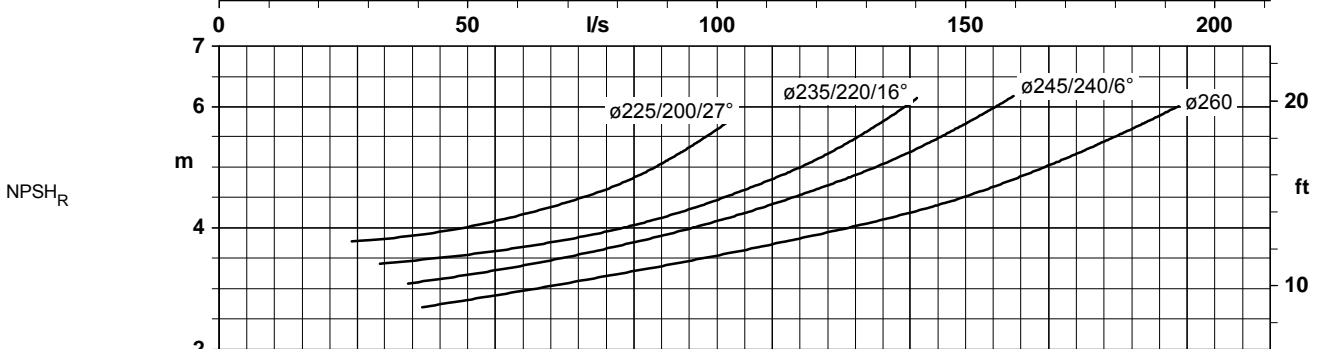
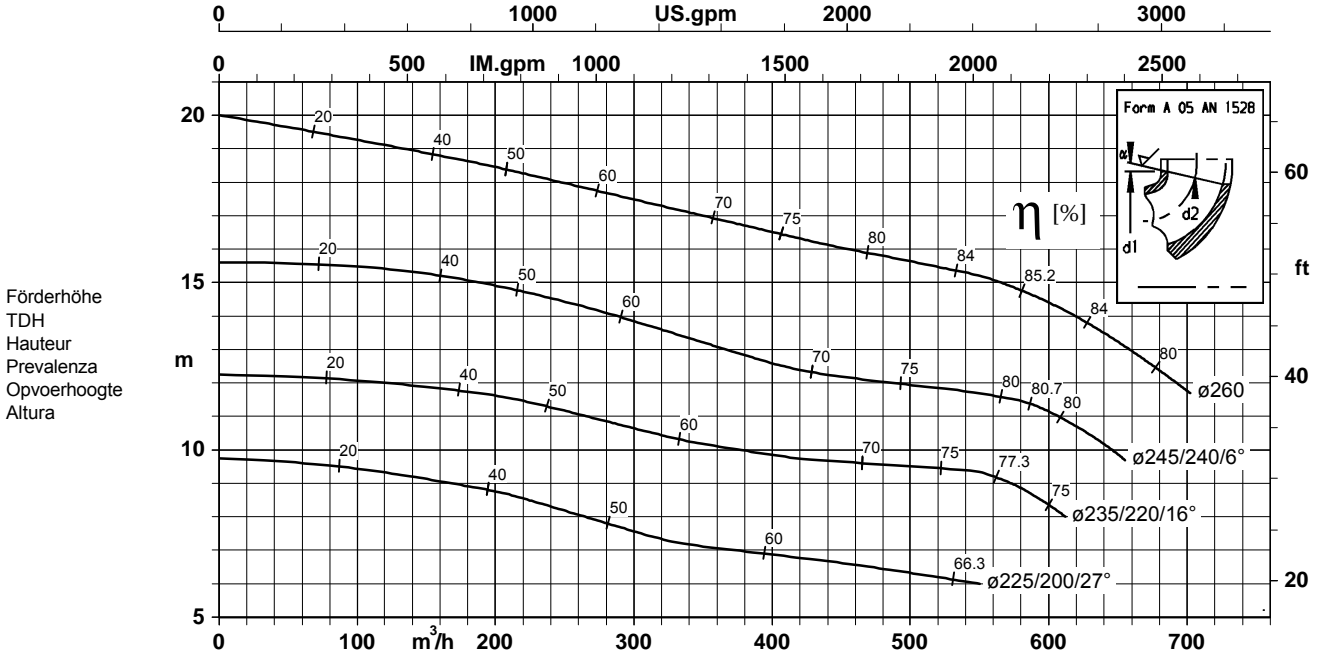


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.454/513/6




Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 62,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 62,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 200-315<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

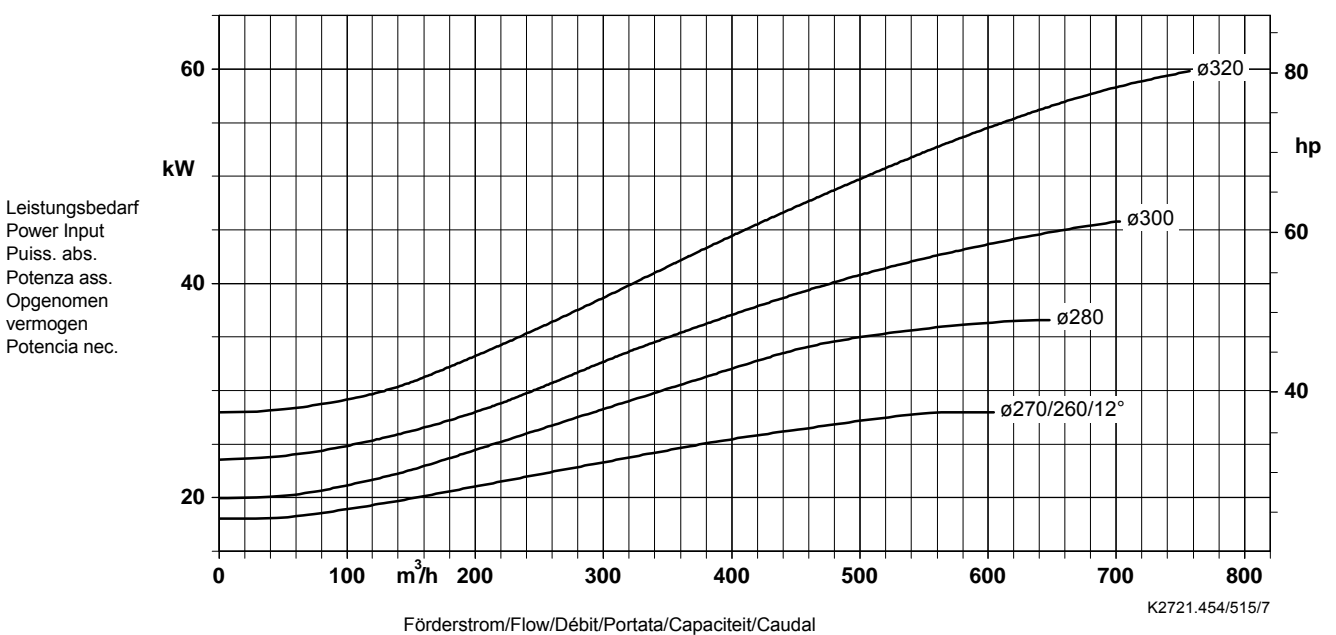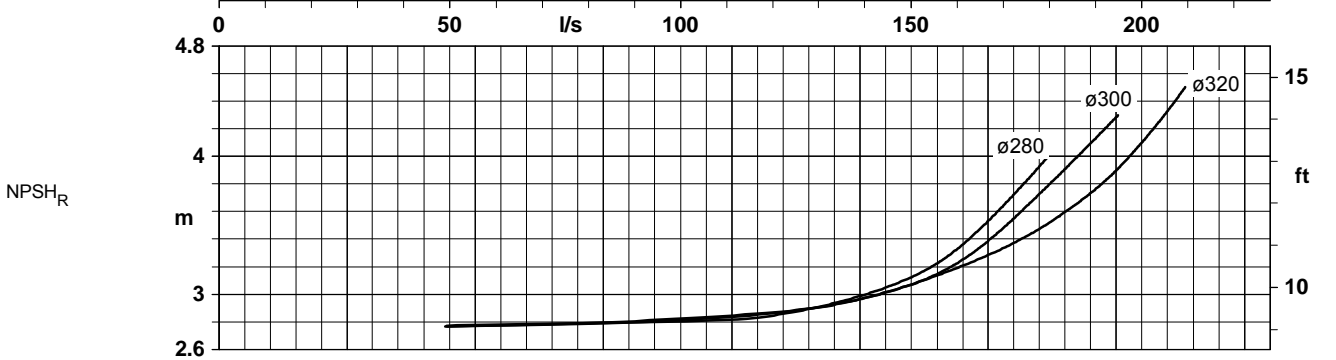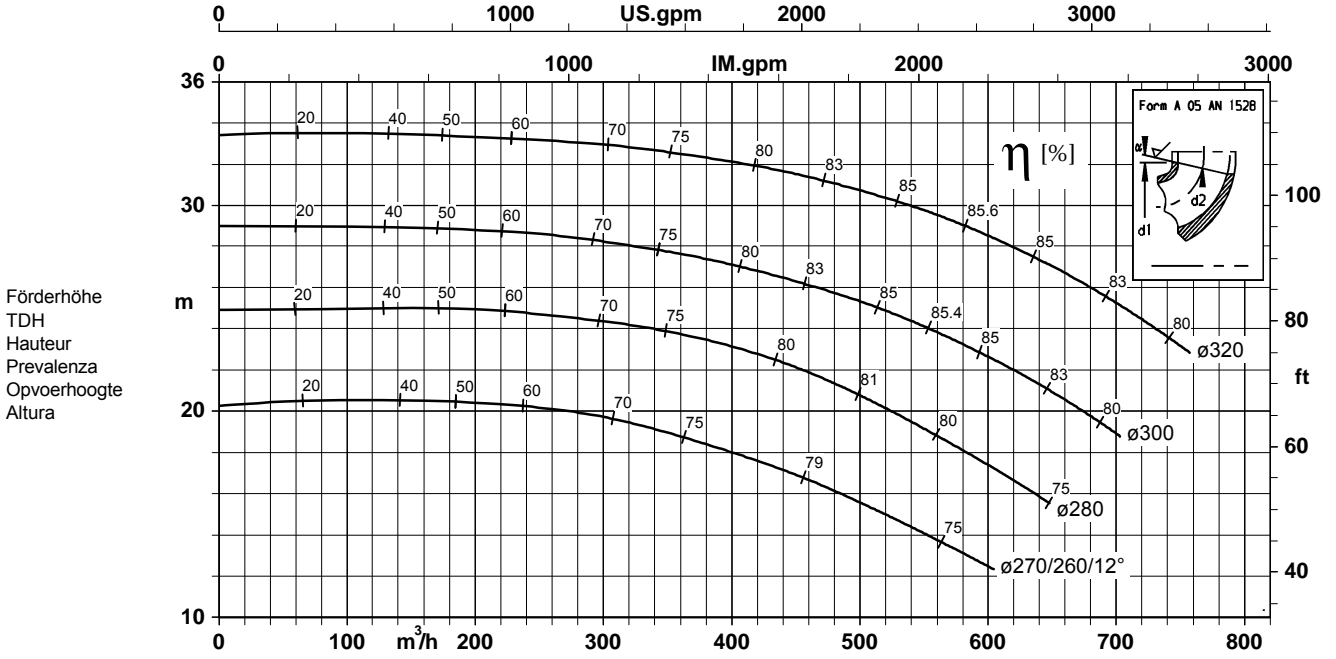


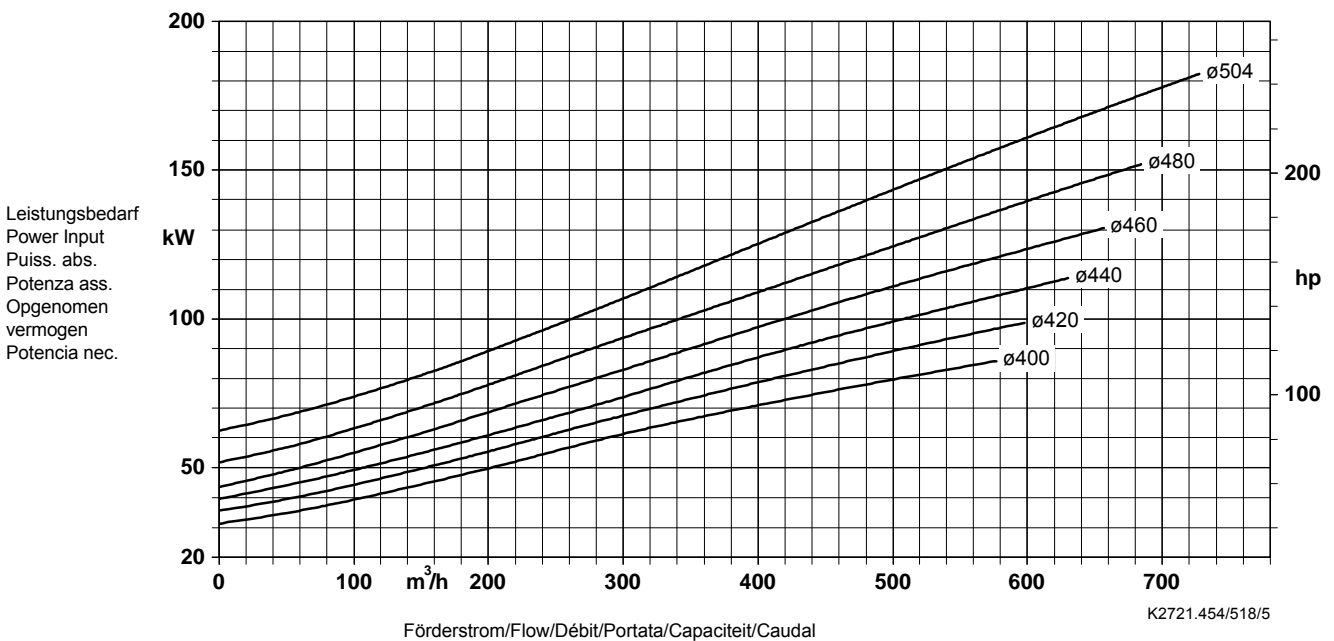
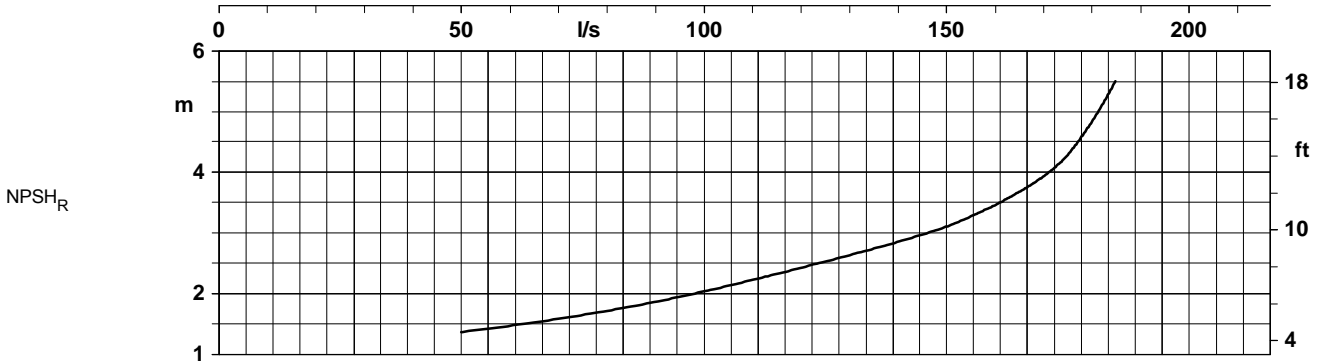
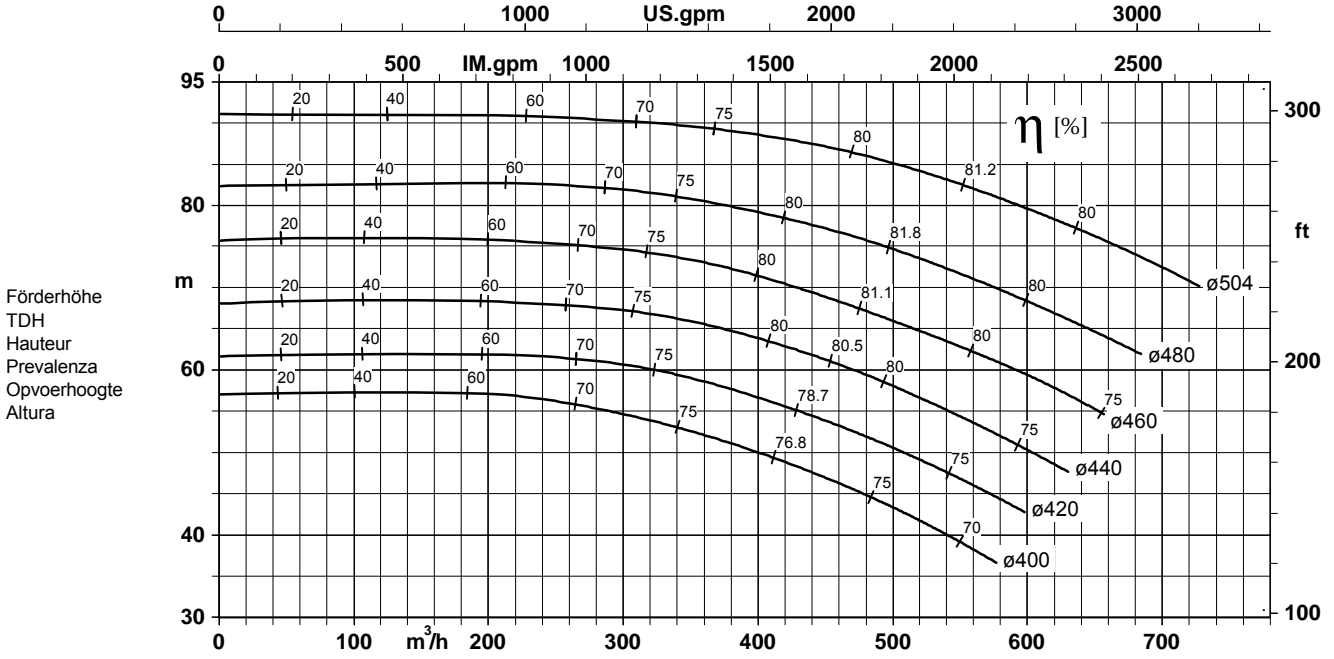
Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 50,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 50,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 200-400<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

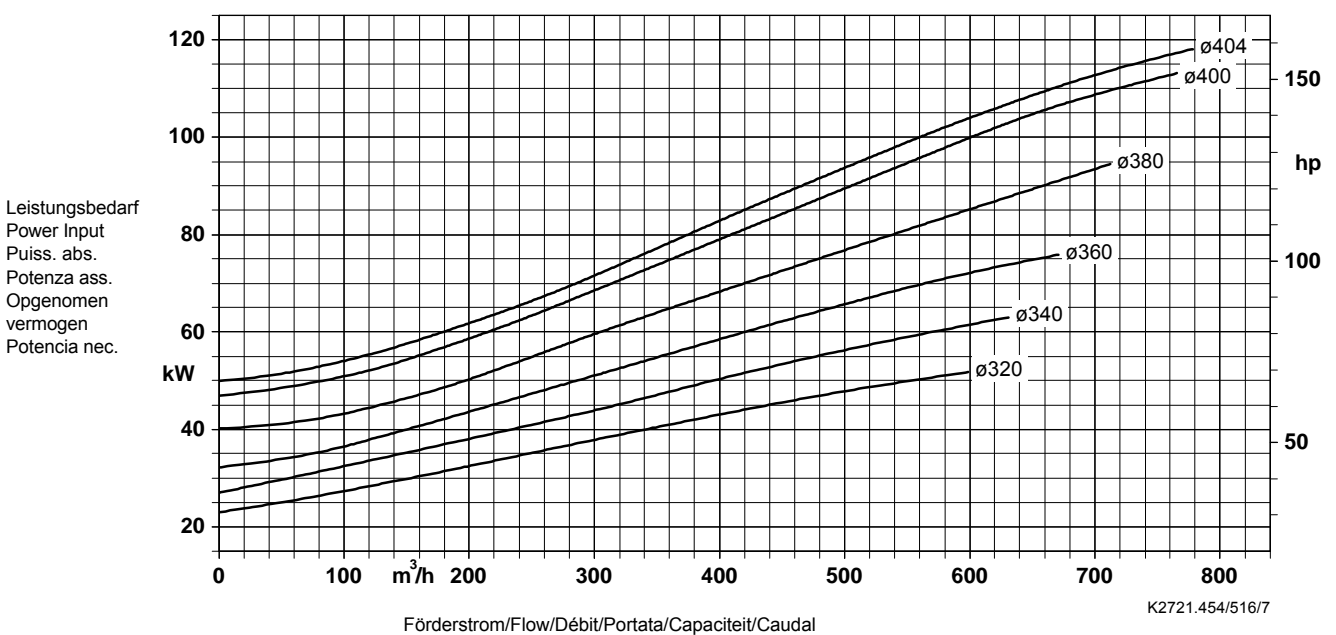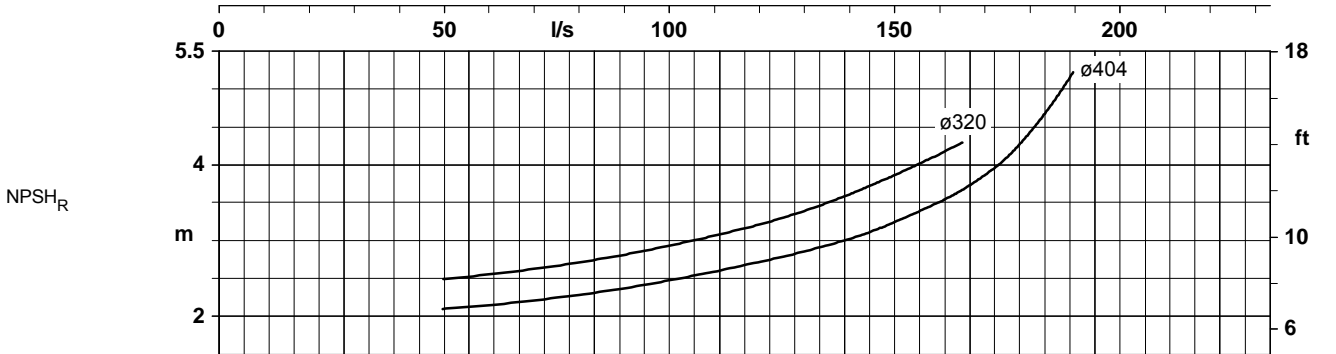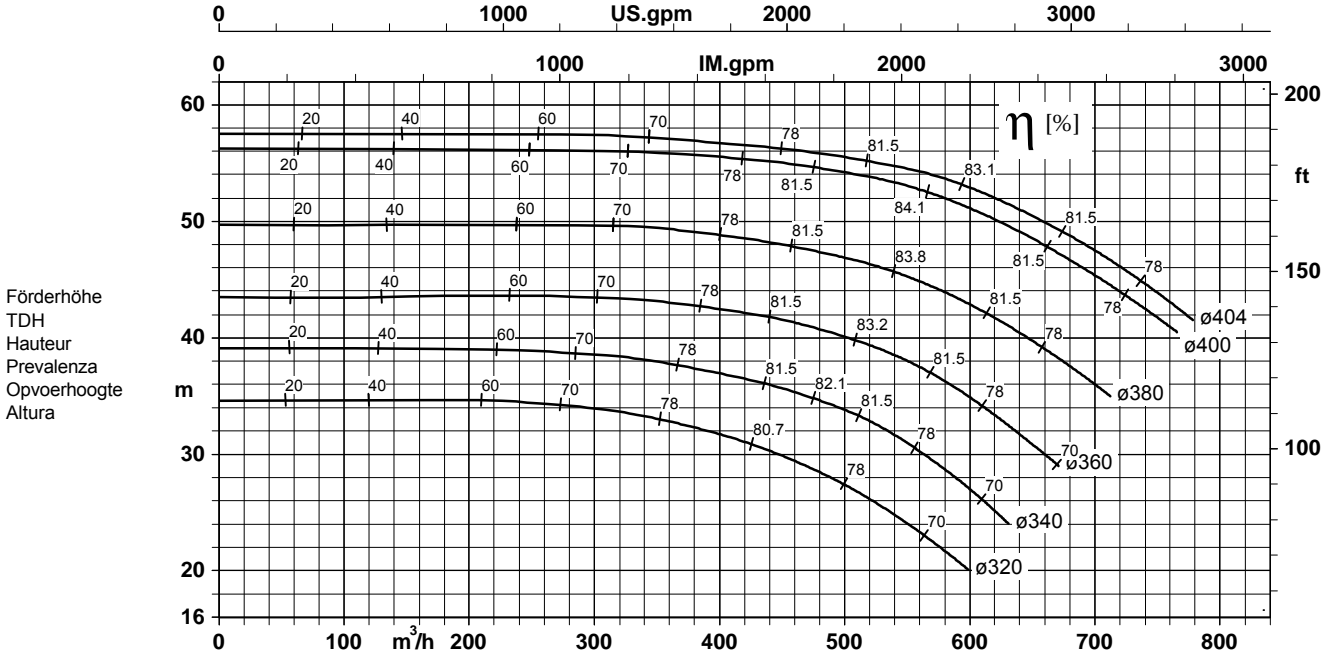


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 40,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 40,0 mm


|  |                                 |   |   |  |                                   |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 200-500<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32,5 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 32,5 mm




|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 250-315<br>Magnochem<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

1450 1/min

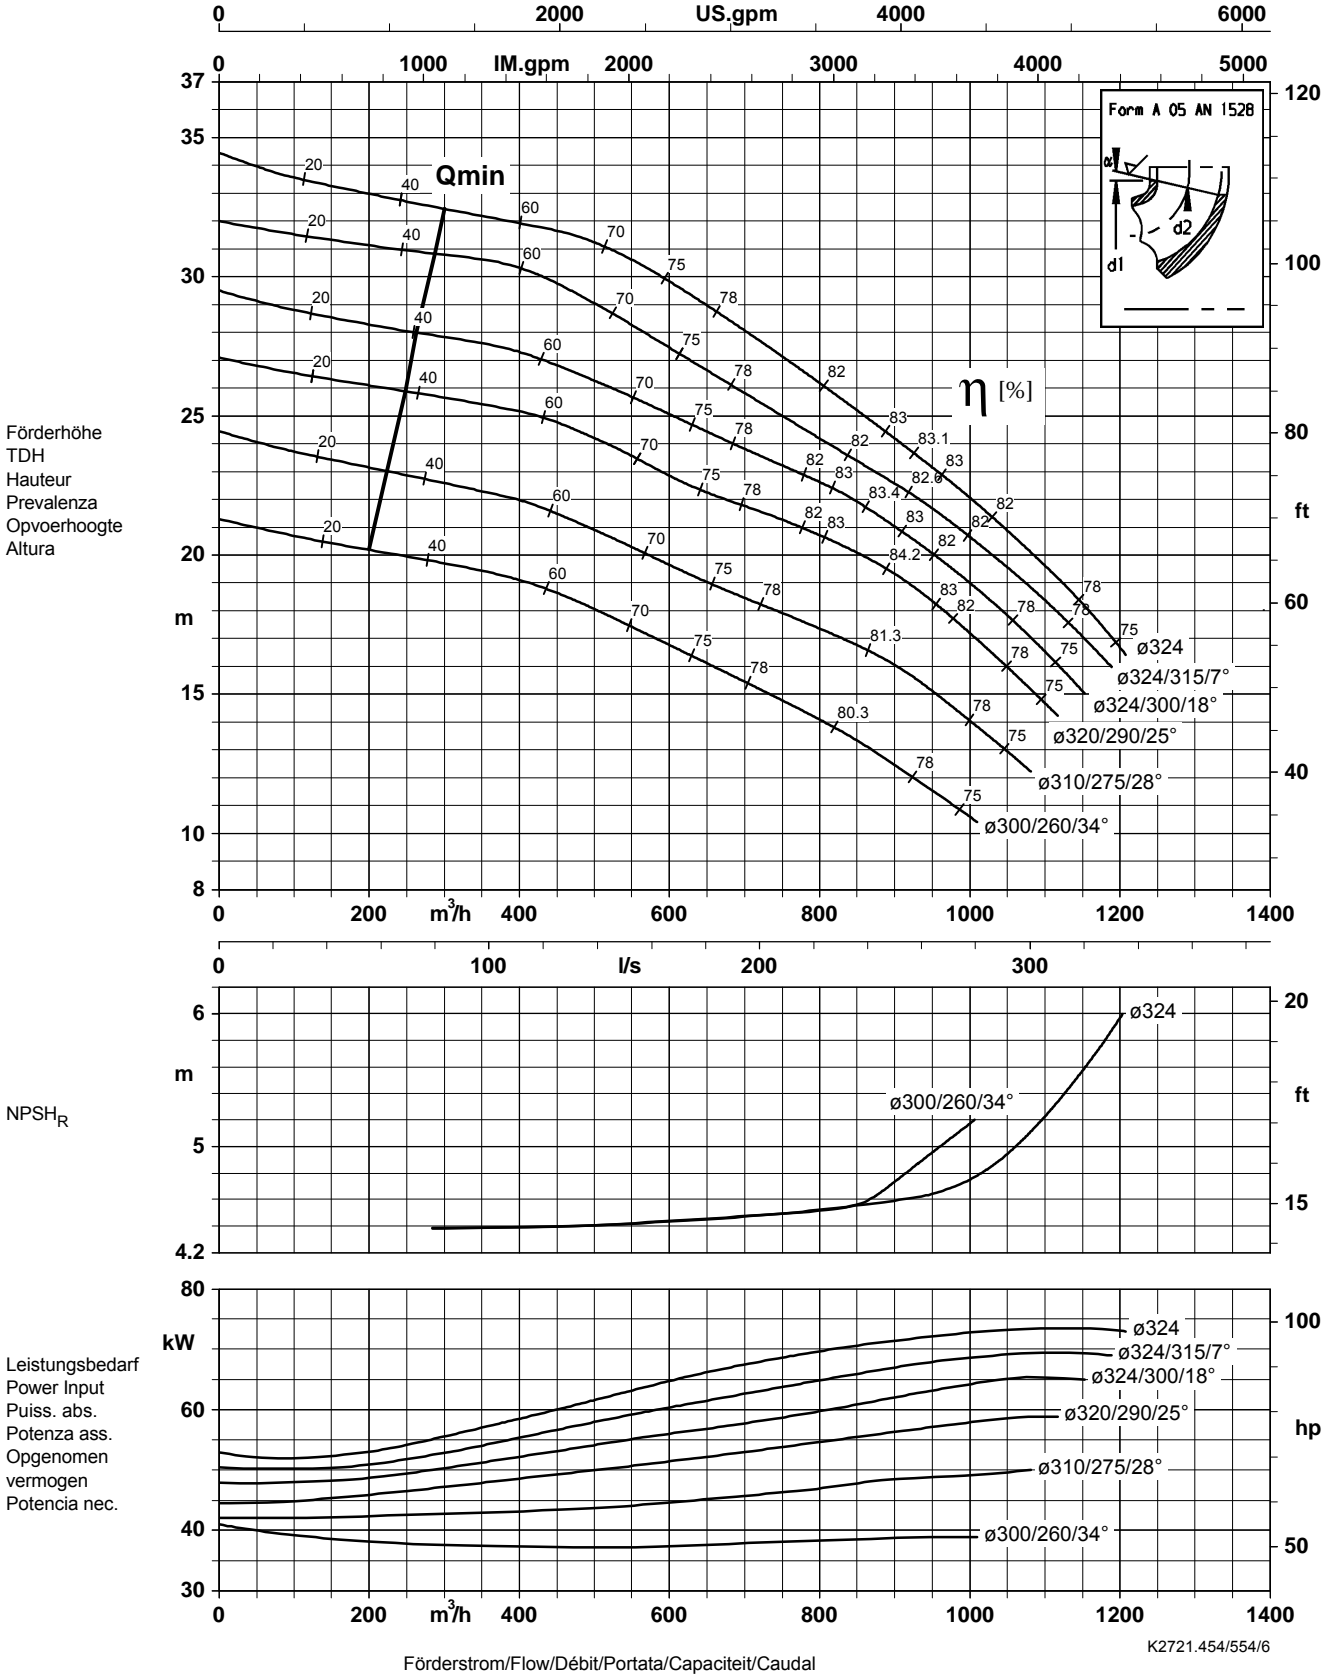

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 73,0 mm  
Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 73,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H 250-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

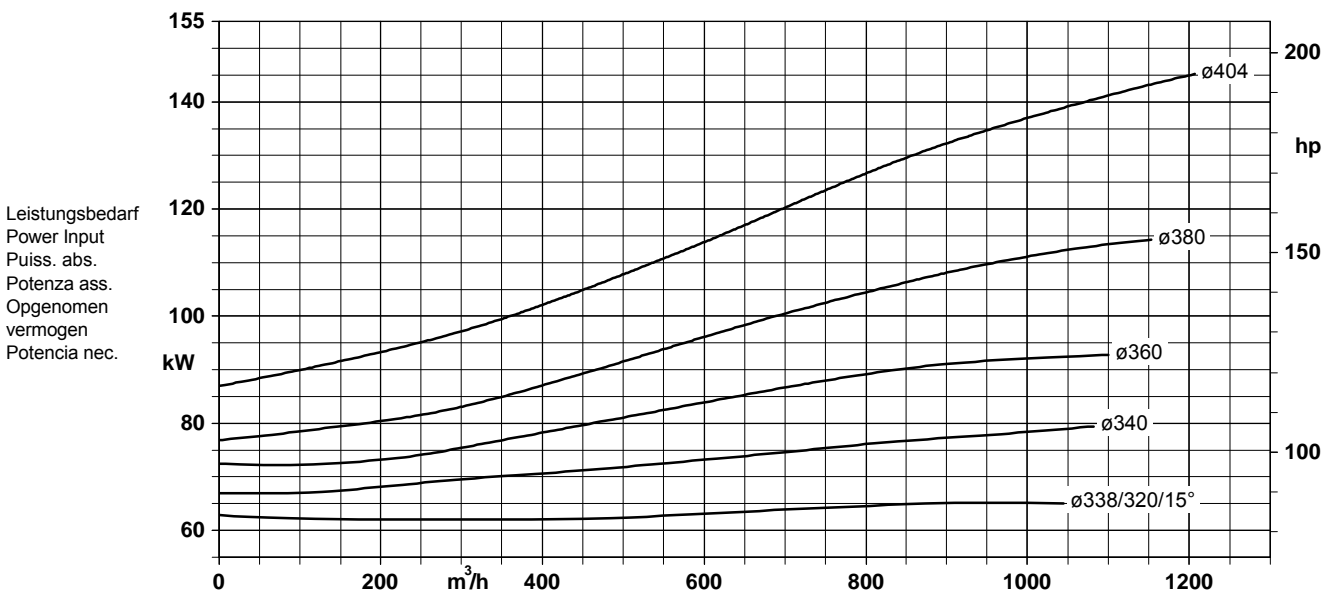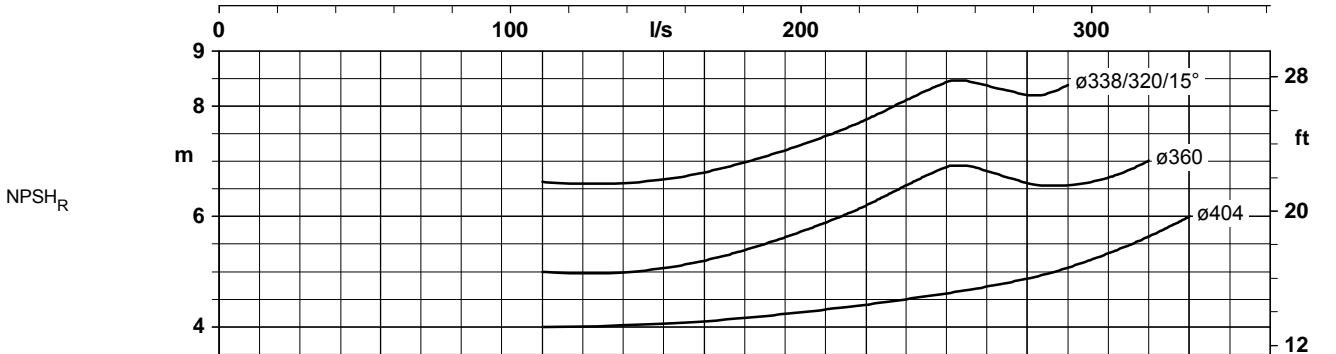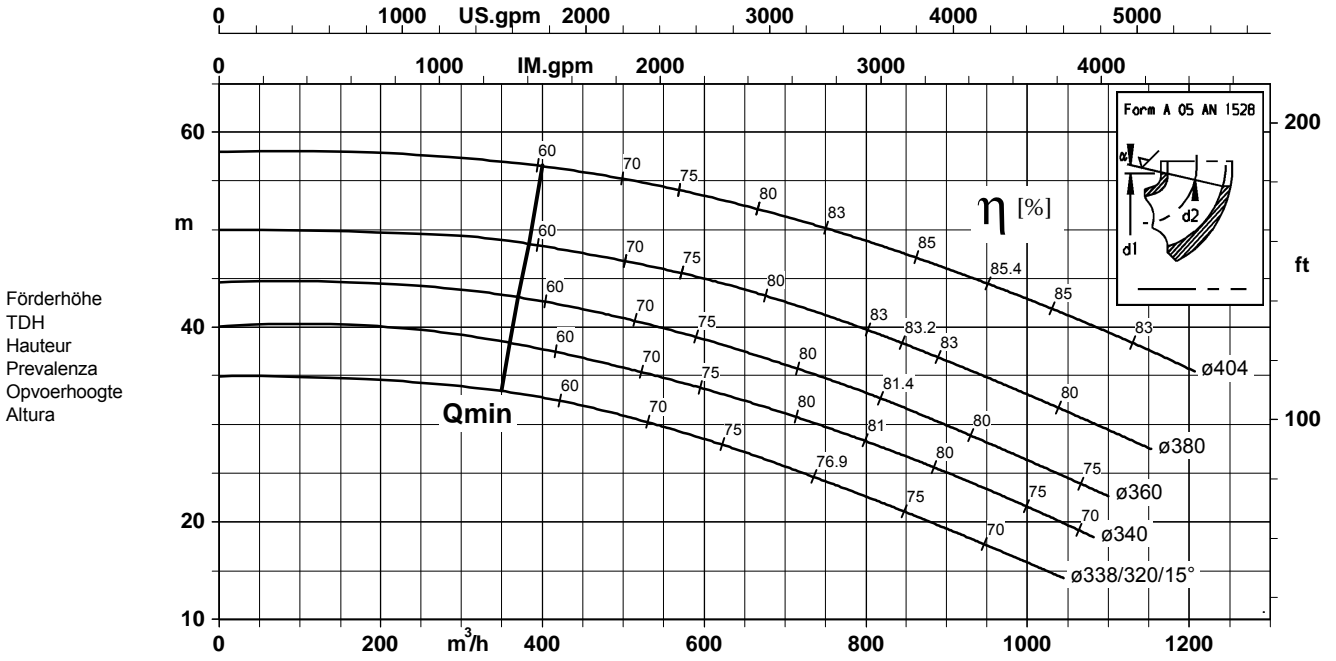


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/556/7


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 63,0 mm  
Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 63,0 mm


|  |                                 |   |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 250-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre               | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

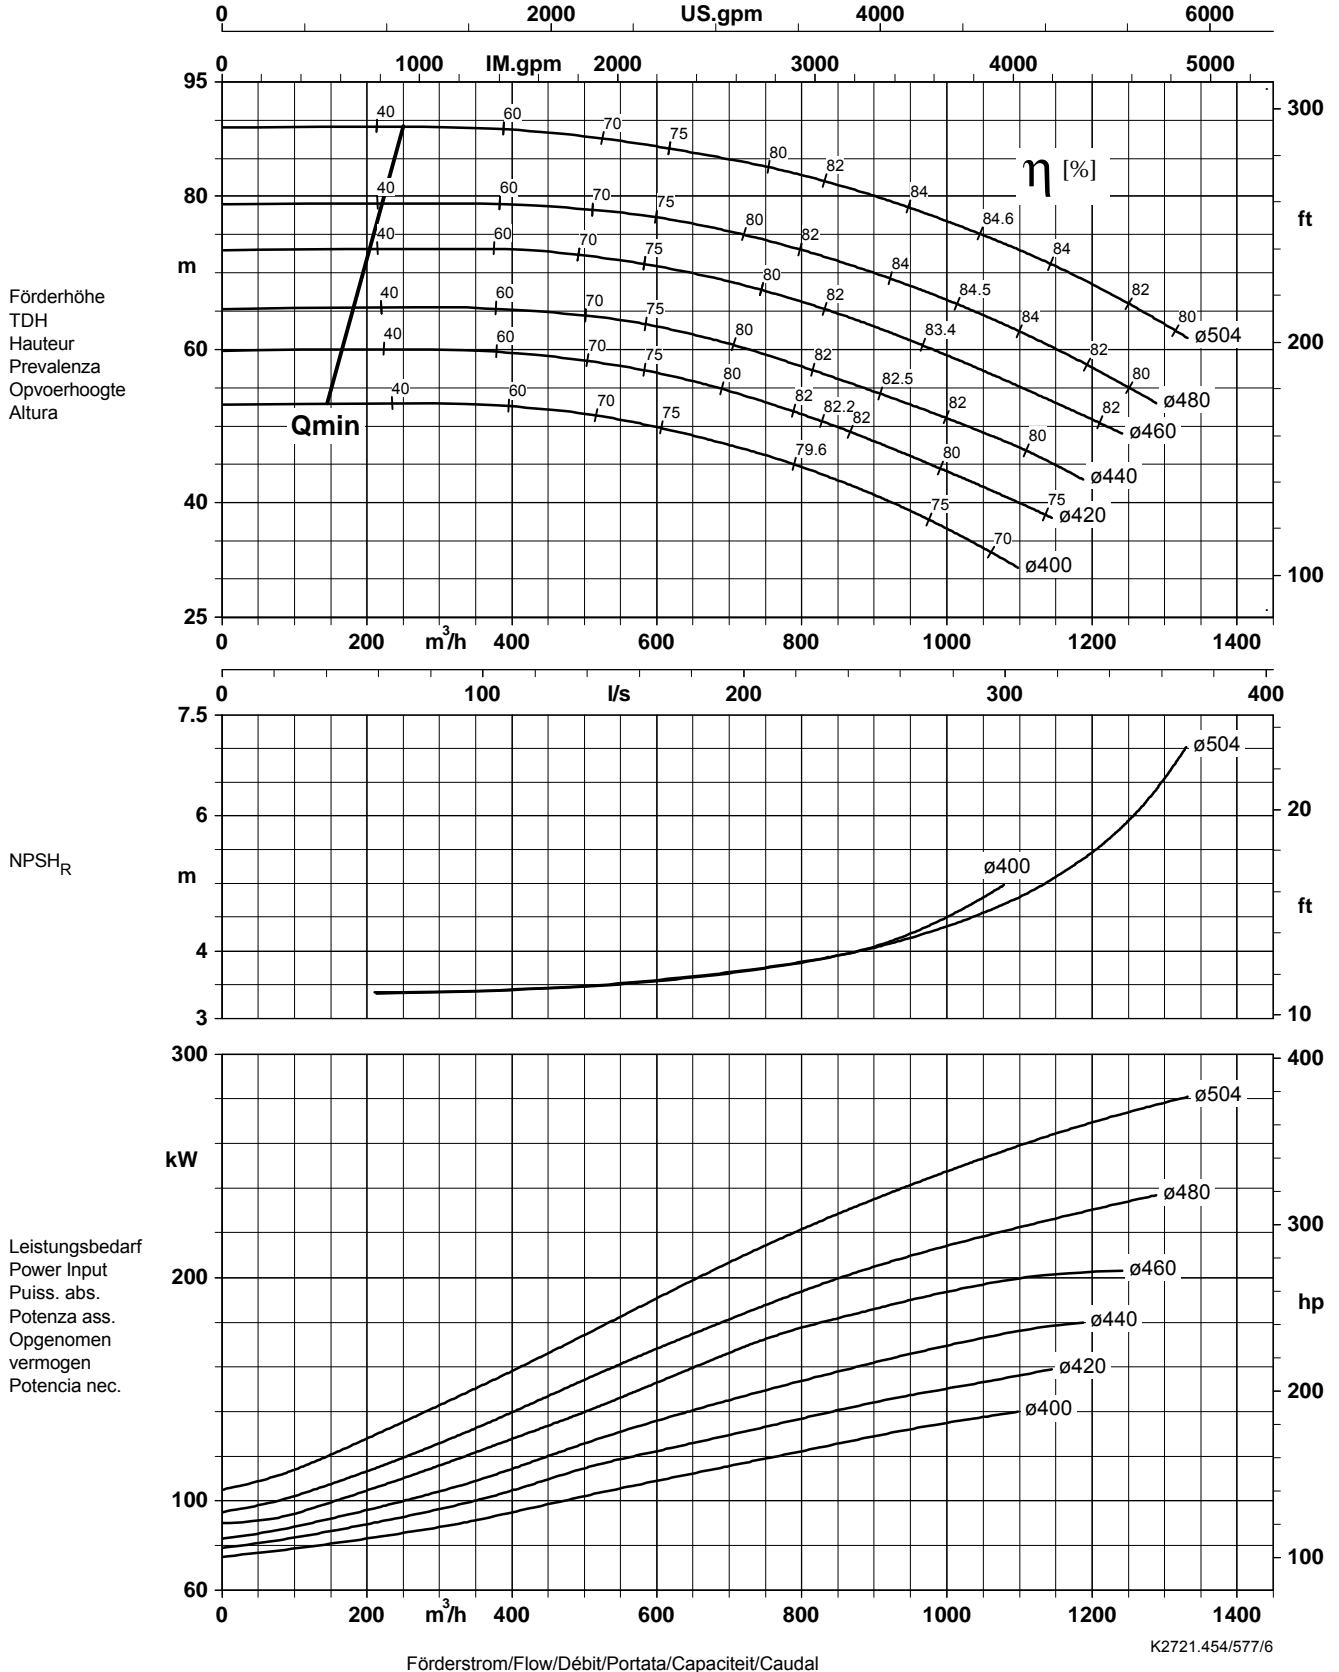


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 43,0 mm




|   |                                 |  |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H 300-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

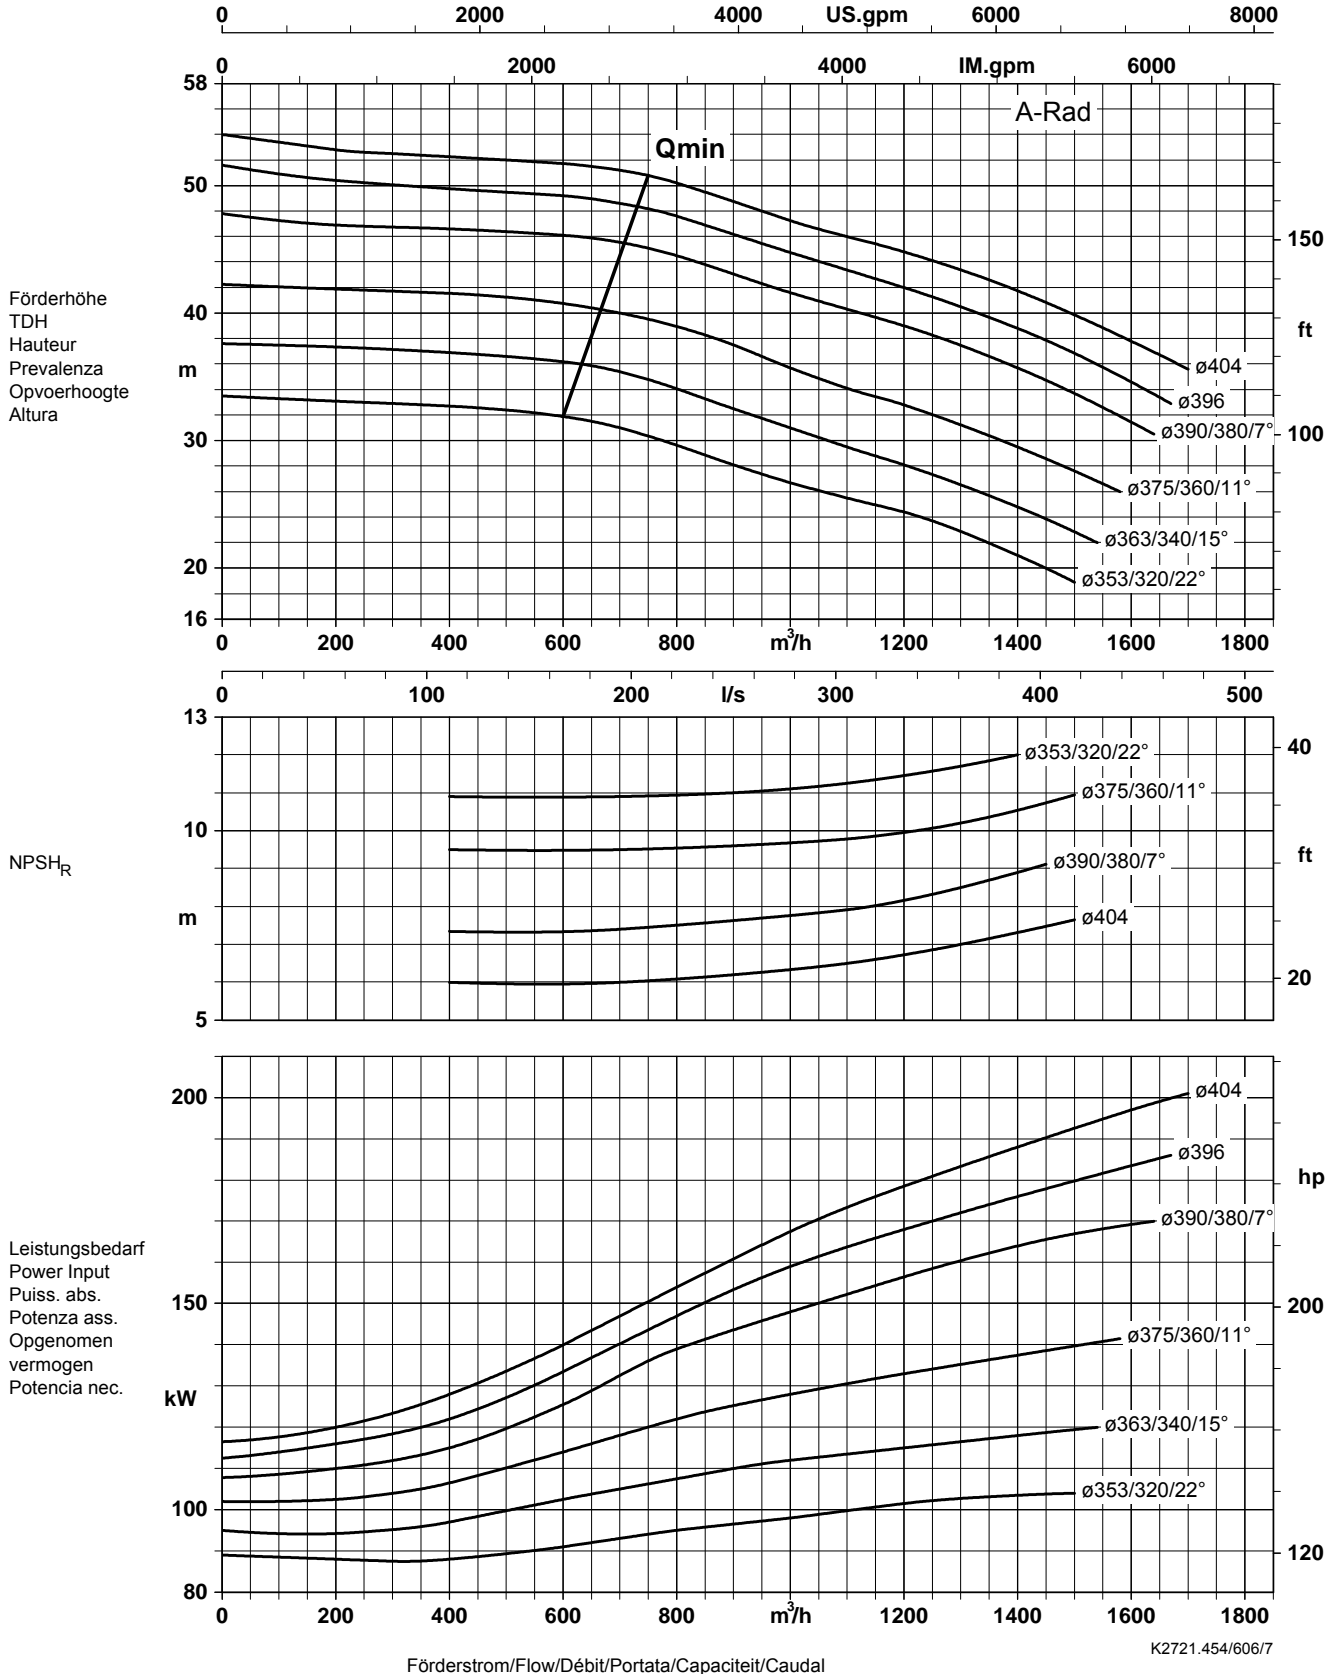


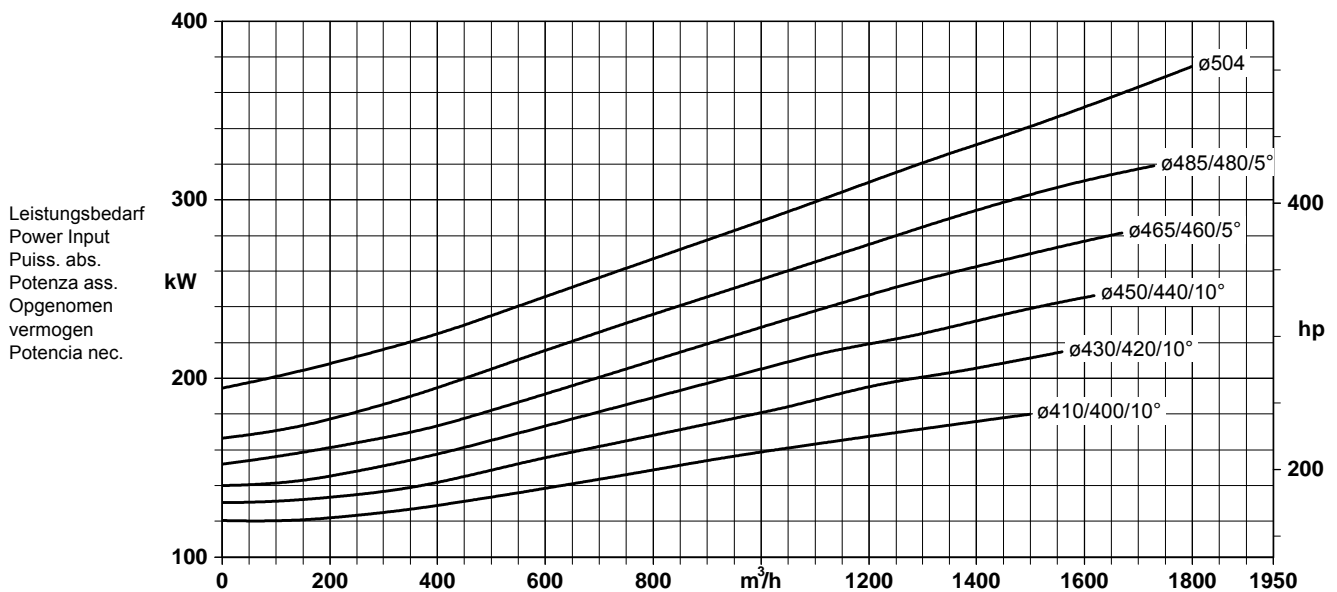
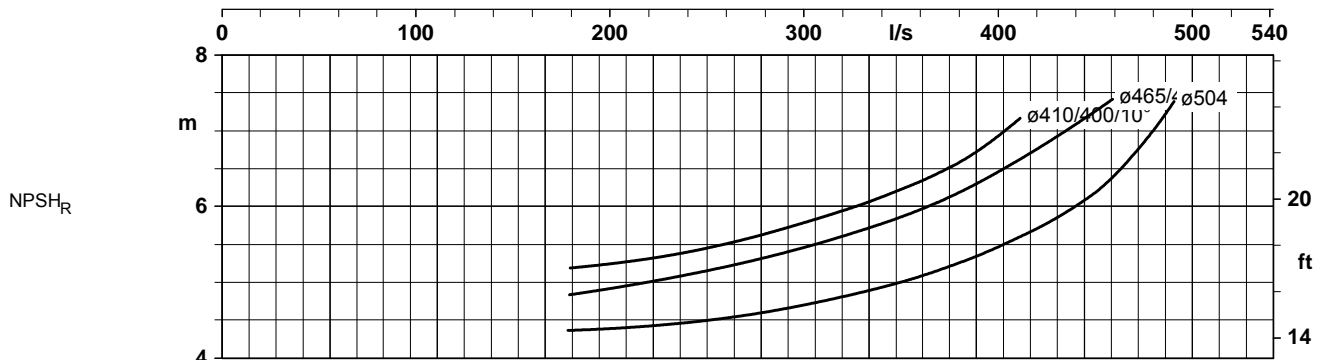
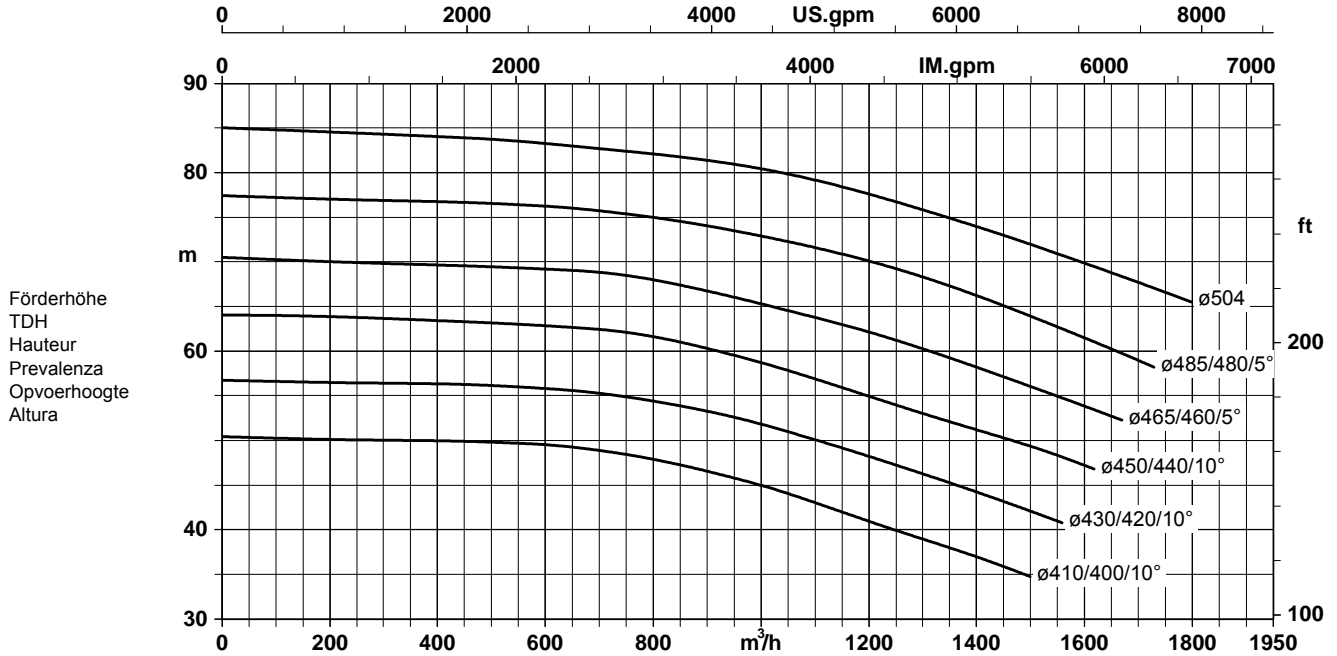
Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 68,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uitred breedte / Anchura de salida rodete 68,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H 300-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.               | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

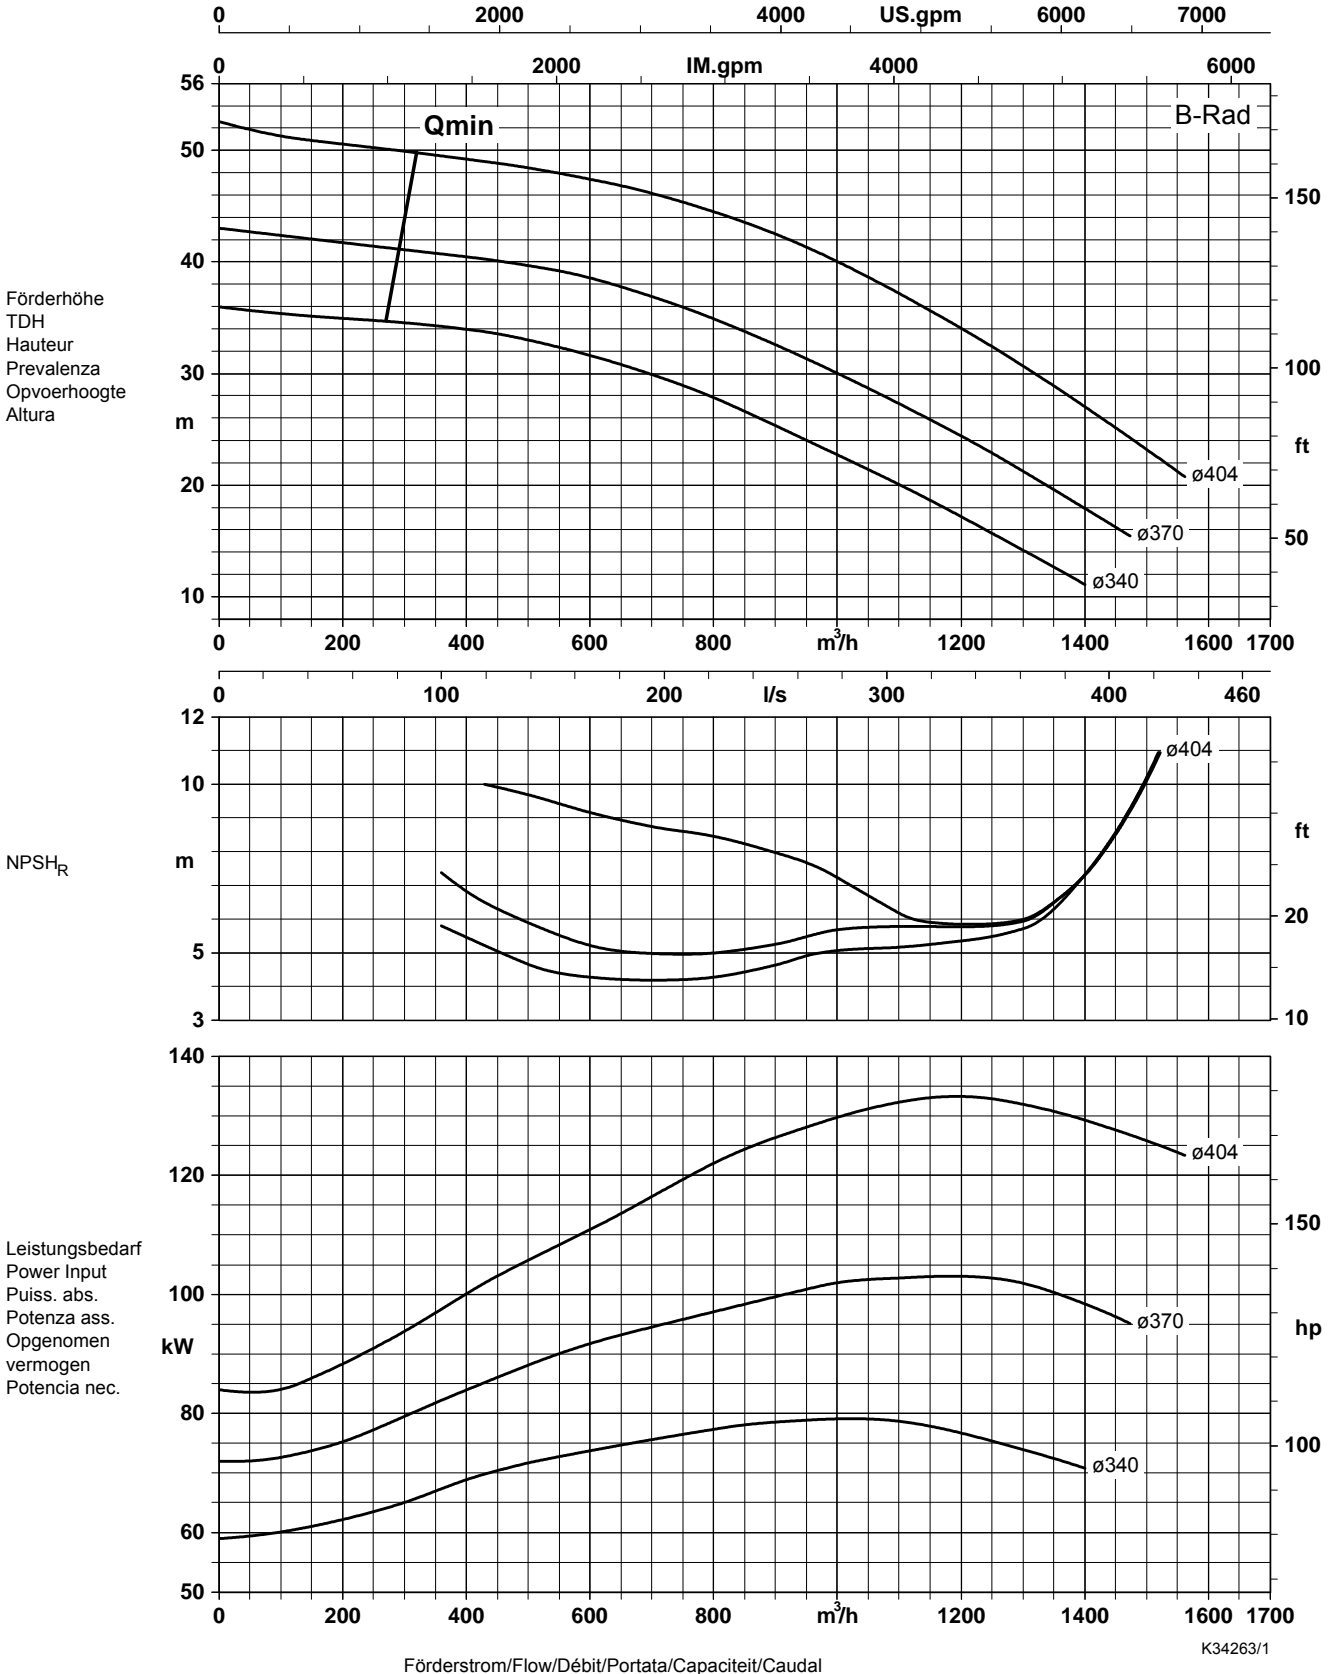

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitred breedte/Anchura de salida rodete 59,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 300-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>1450 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                 | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.454/607/4


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitred breedte/Anchura de salida rodete 58,0 mm


|  |                                 |   |  |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 350-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revolutions nom. | Lauf-rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre               | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                             | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

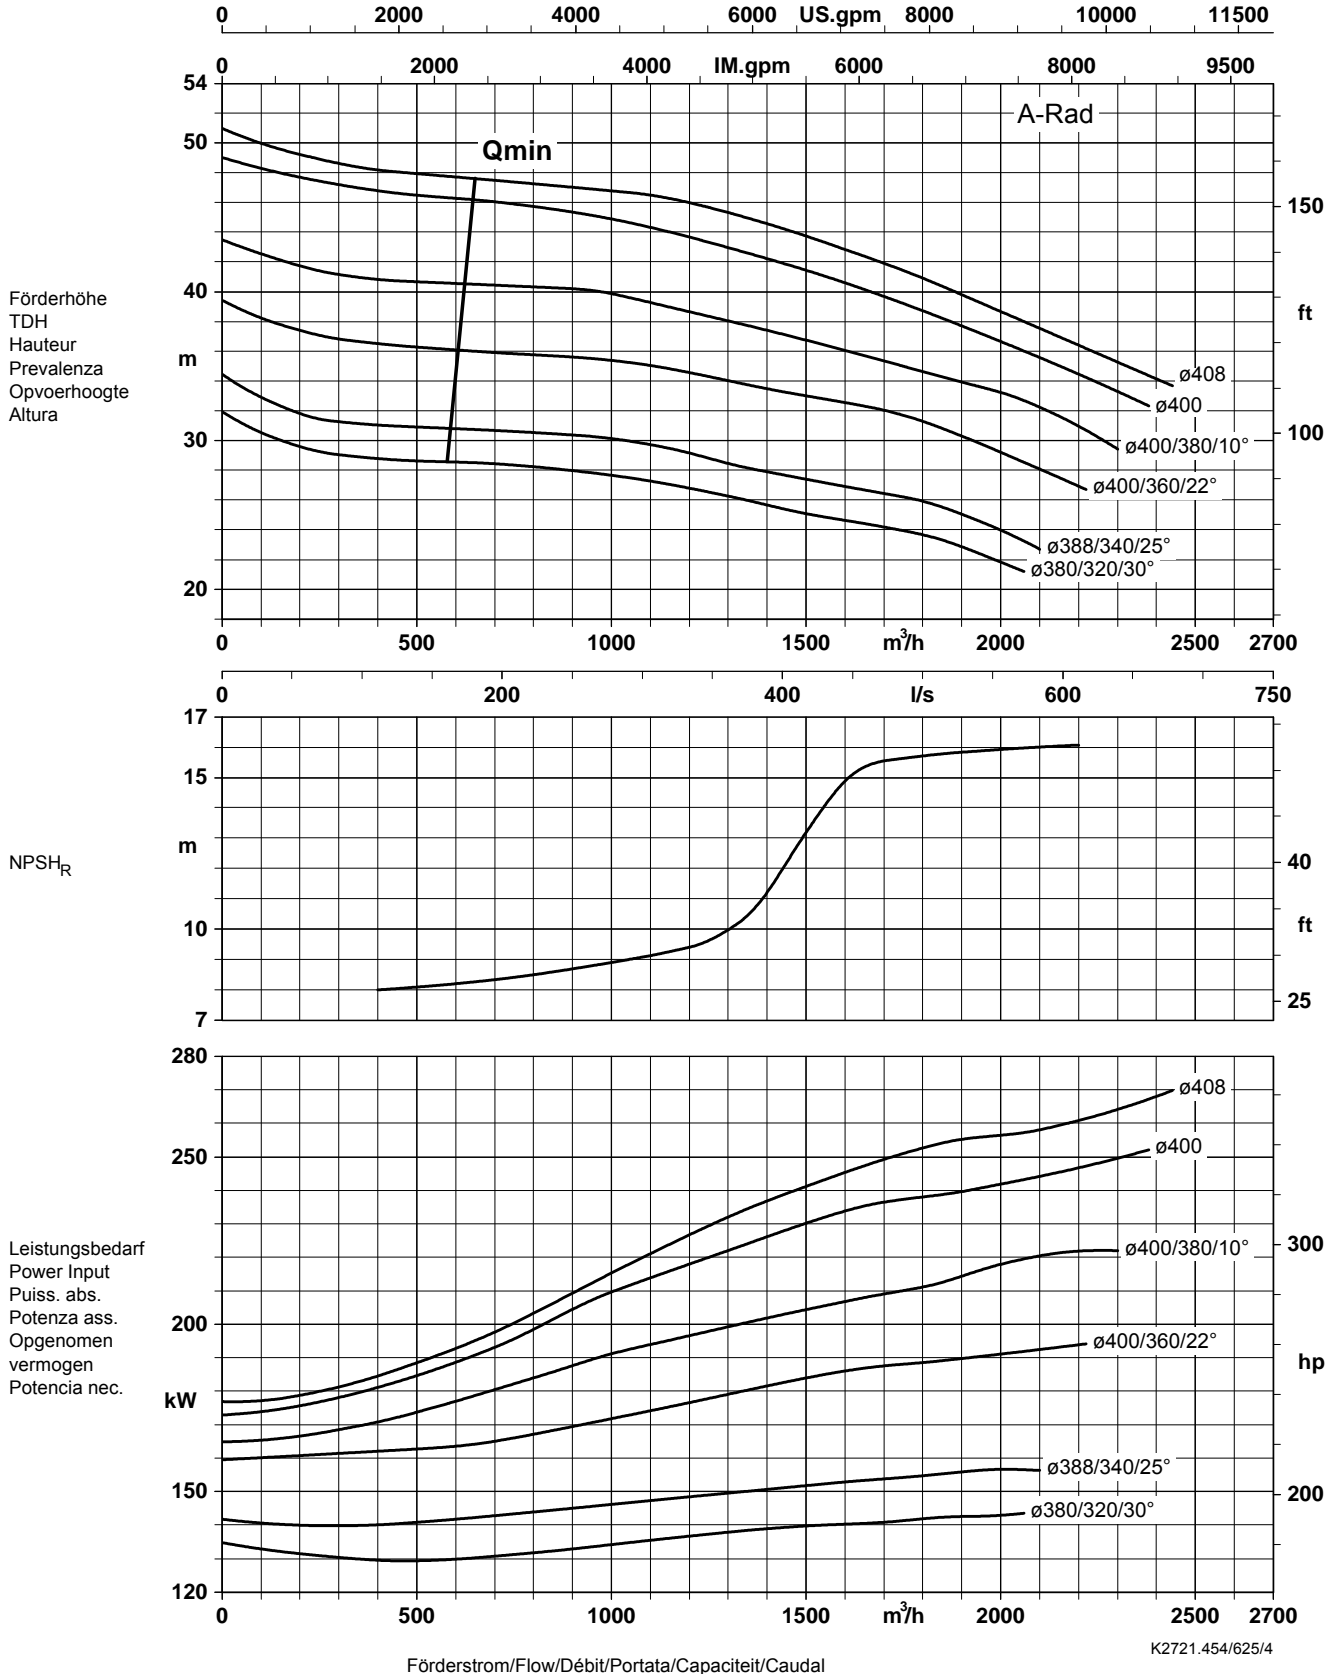


K2721.454/625/4


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 115,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uitredbreedte/Anchura de salida rodete 115,0 mm

|  |                                 |  |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 350-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>1450 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                    | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

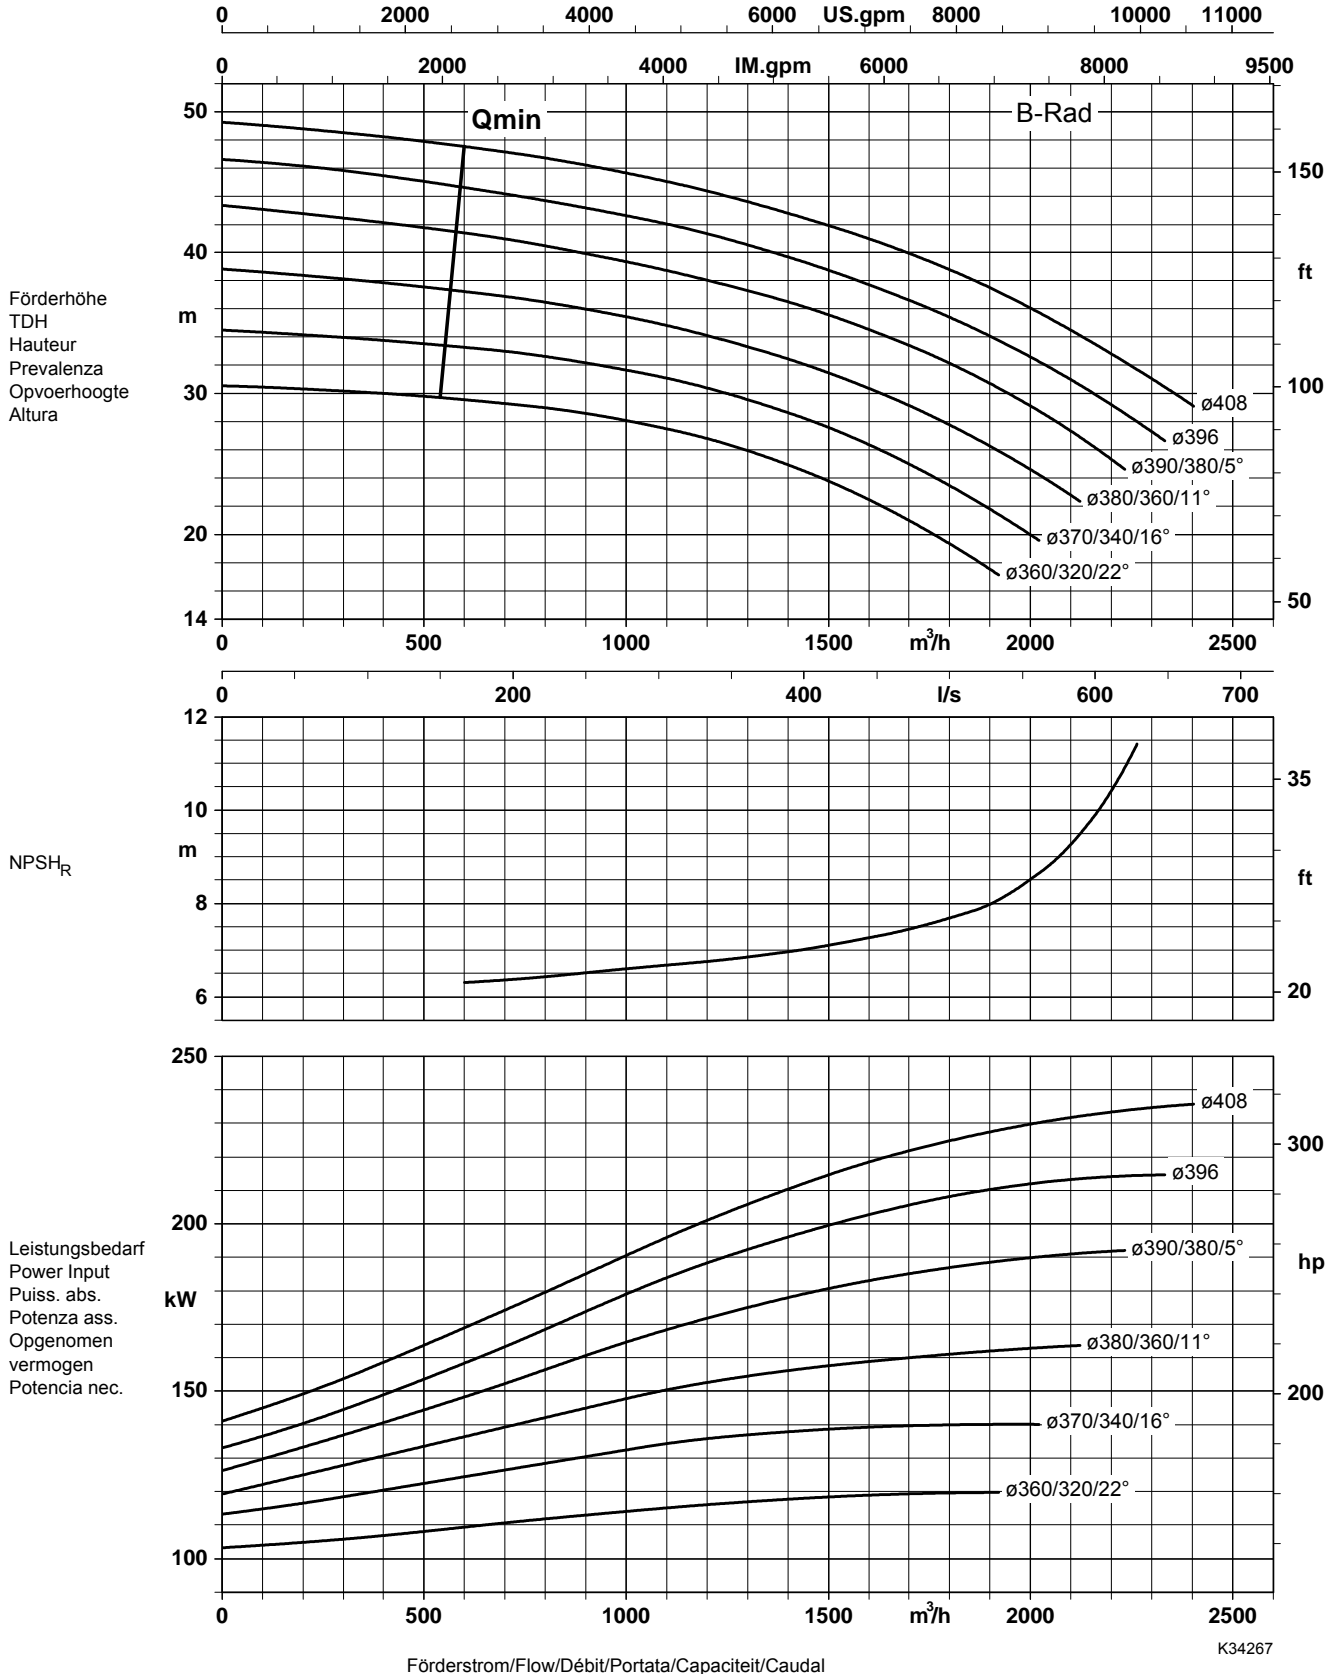


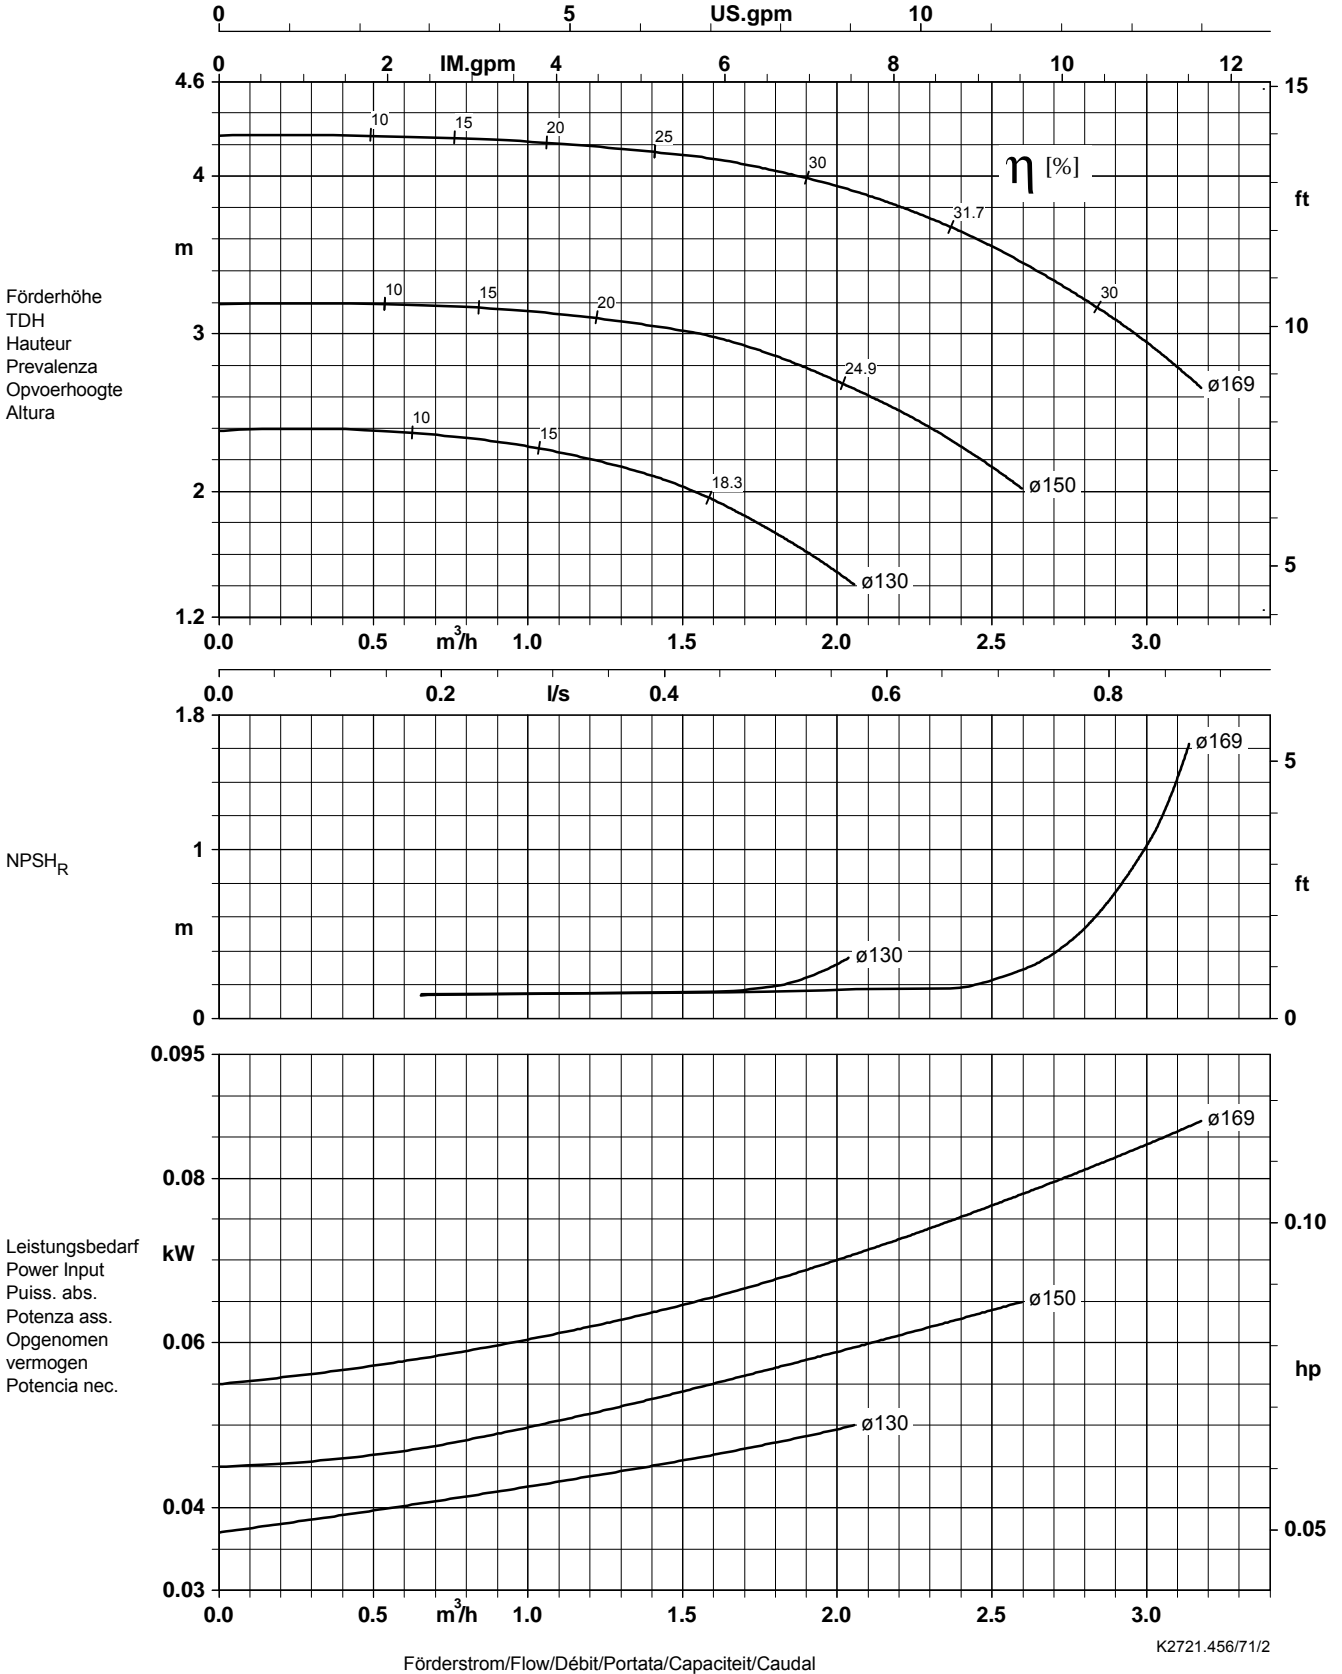
Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 99,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uitred breedte / Anchura de salida rodete 99,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 350-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.               | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

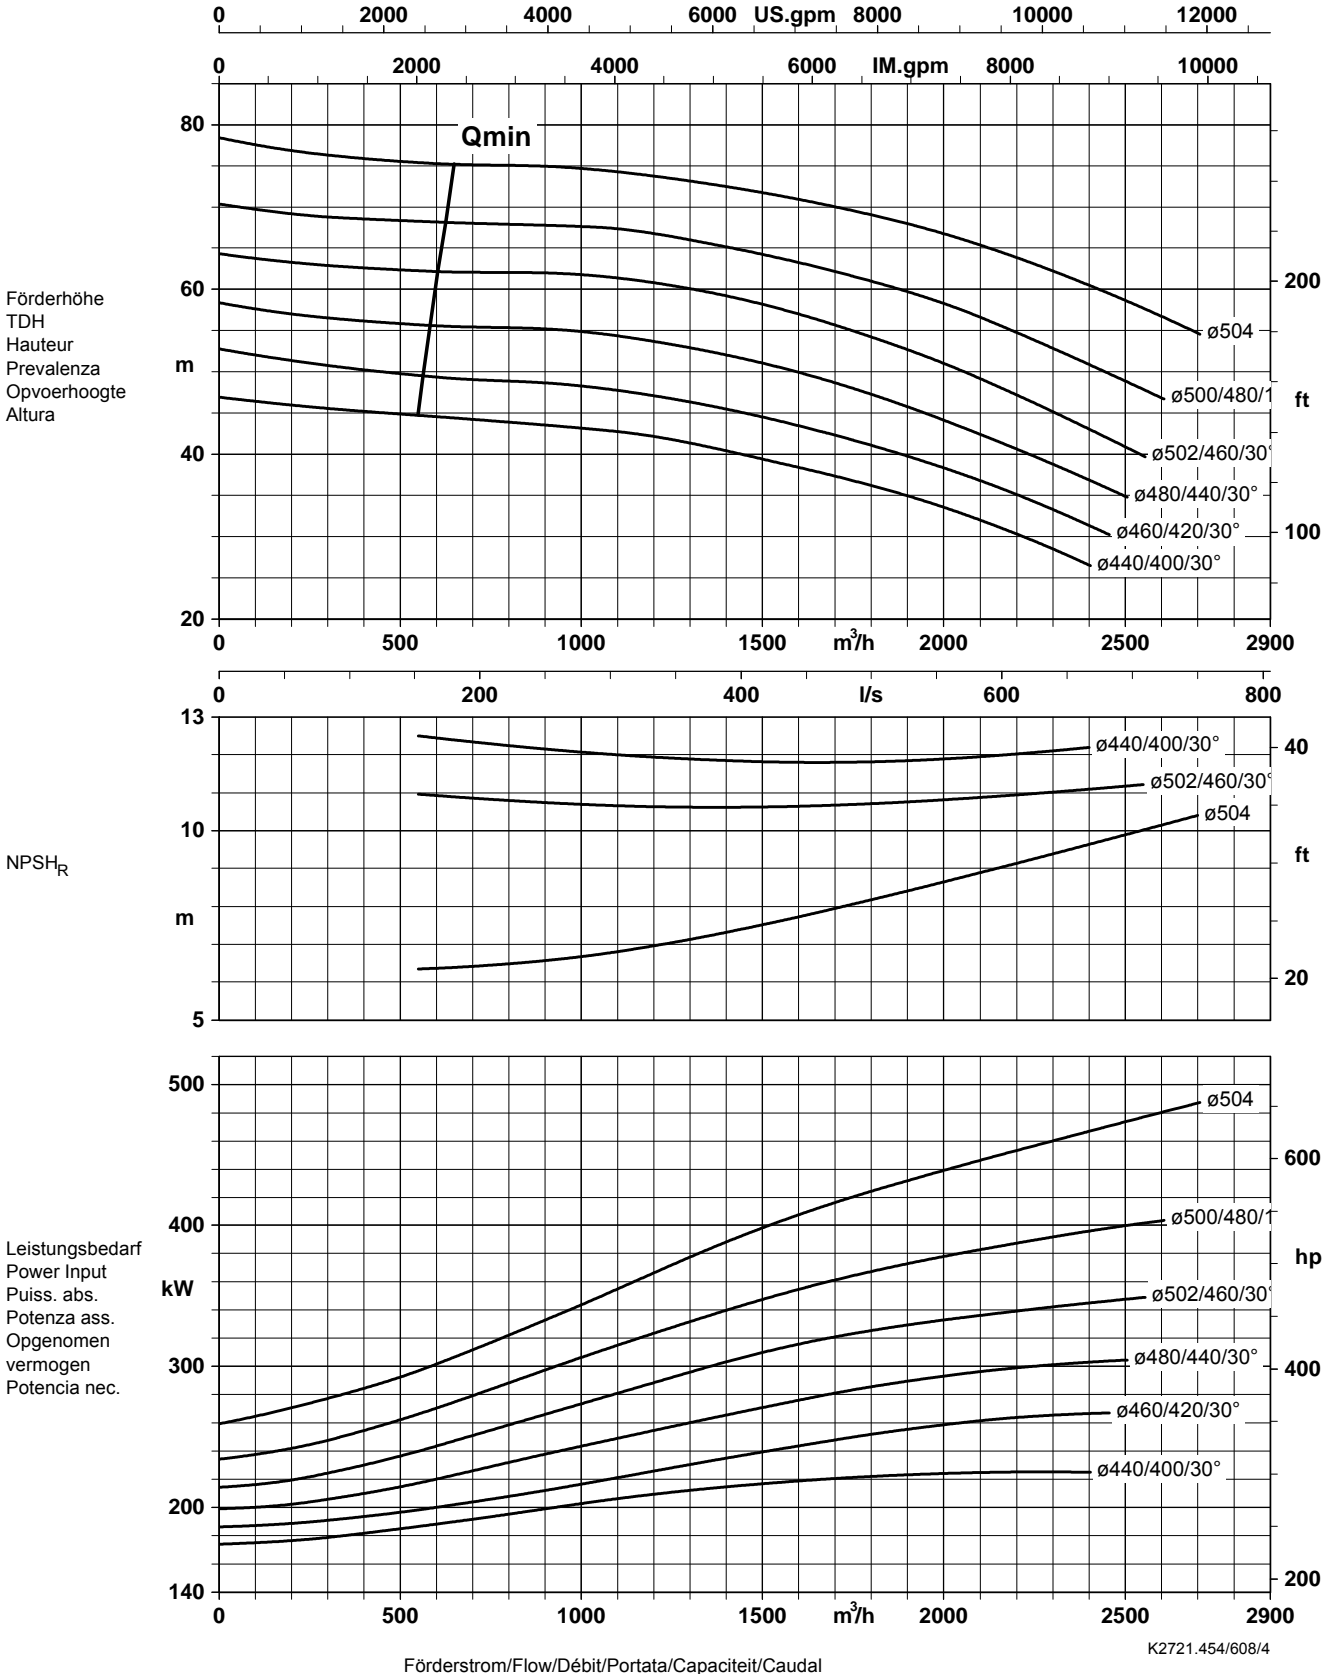


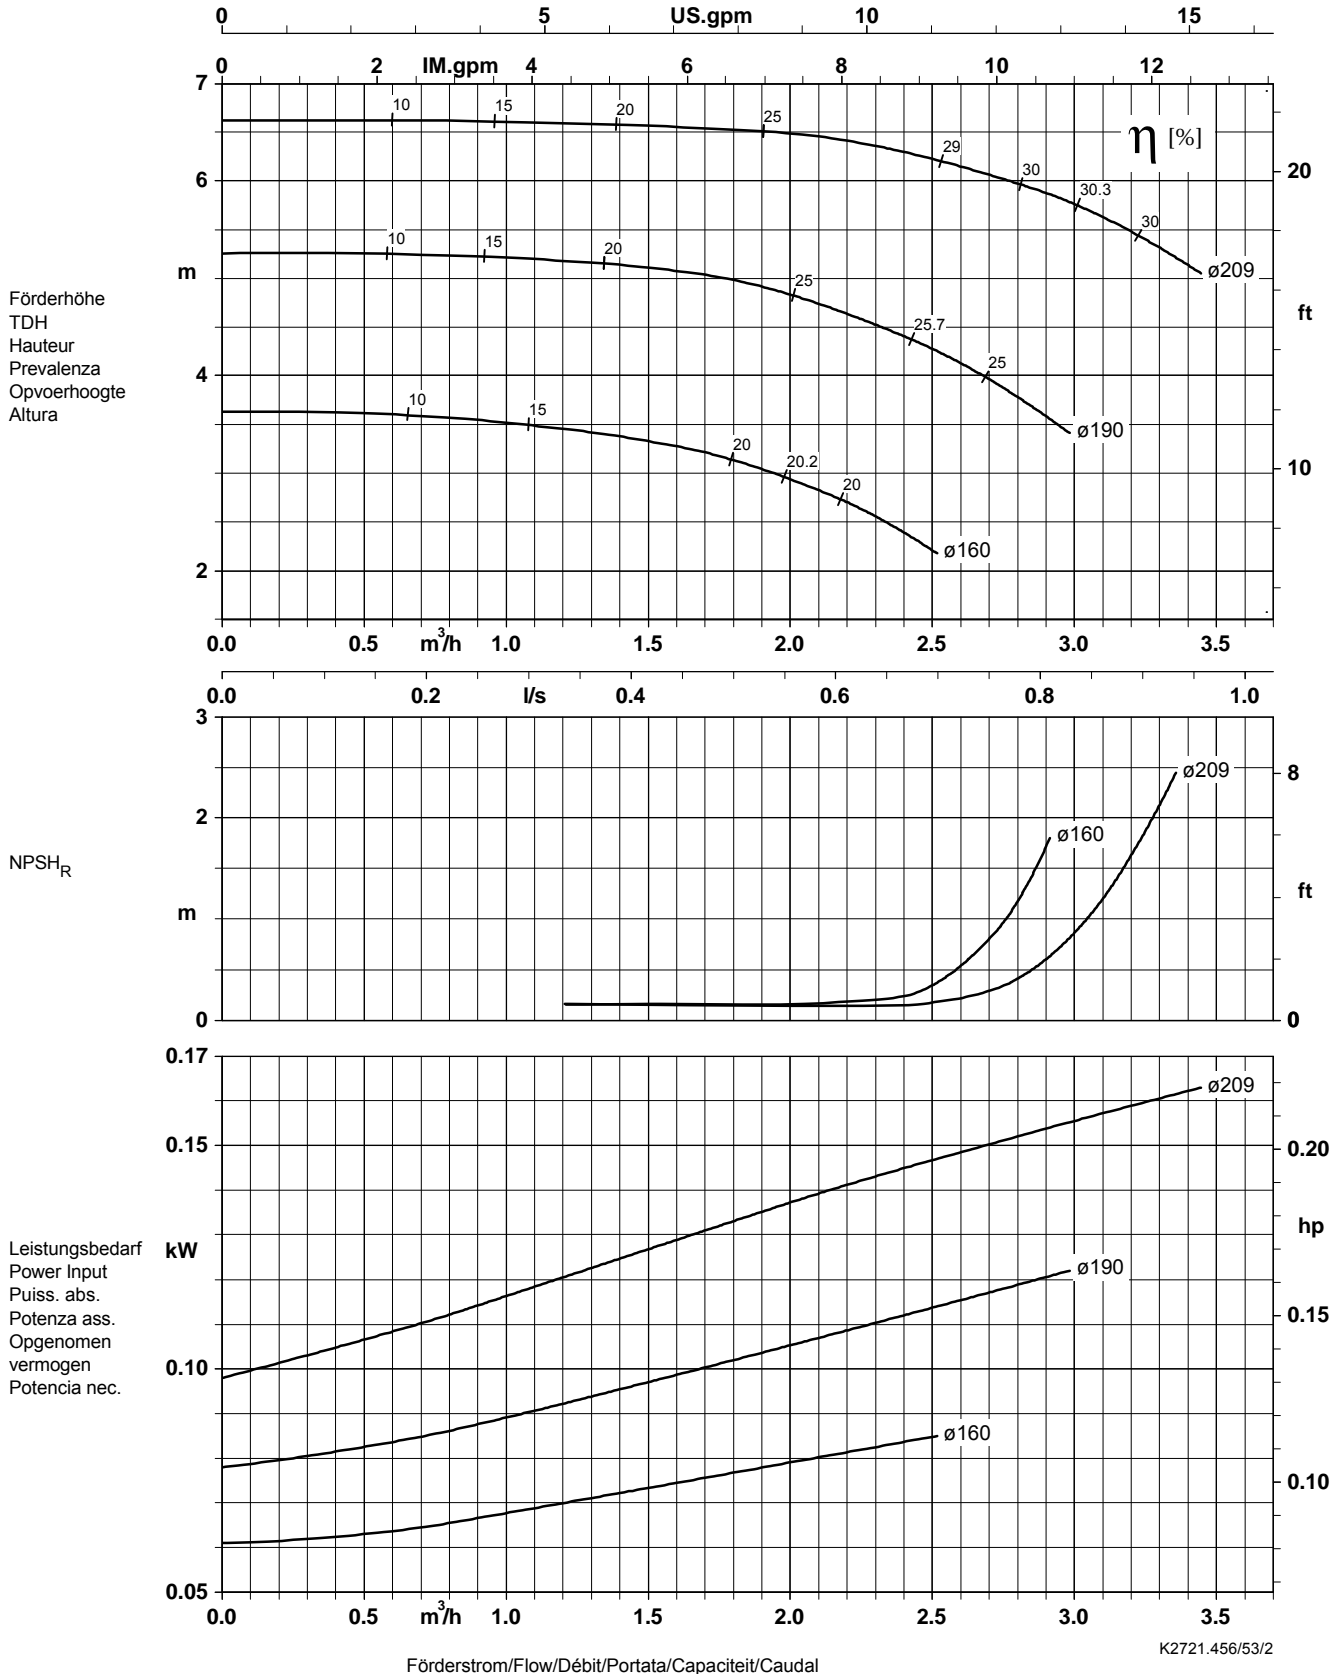
Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 72,0 mm  
Luce della girante/Waaier uitredbreedte/Anchura de salida rodete 72,0 mm

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 25-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK / -H, CPKN 25-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto  | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |




Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm


|   |                                 |   |   |   |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 25-200<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm




|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-125<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |
|   |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

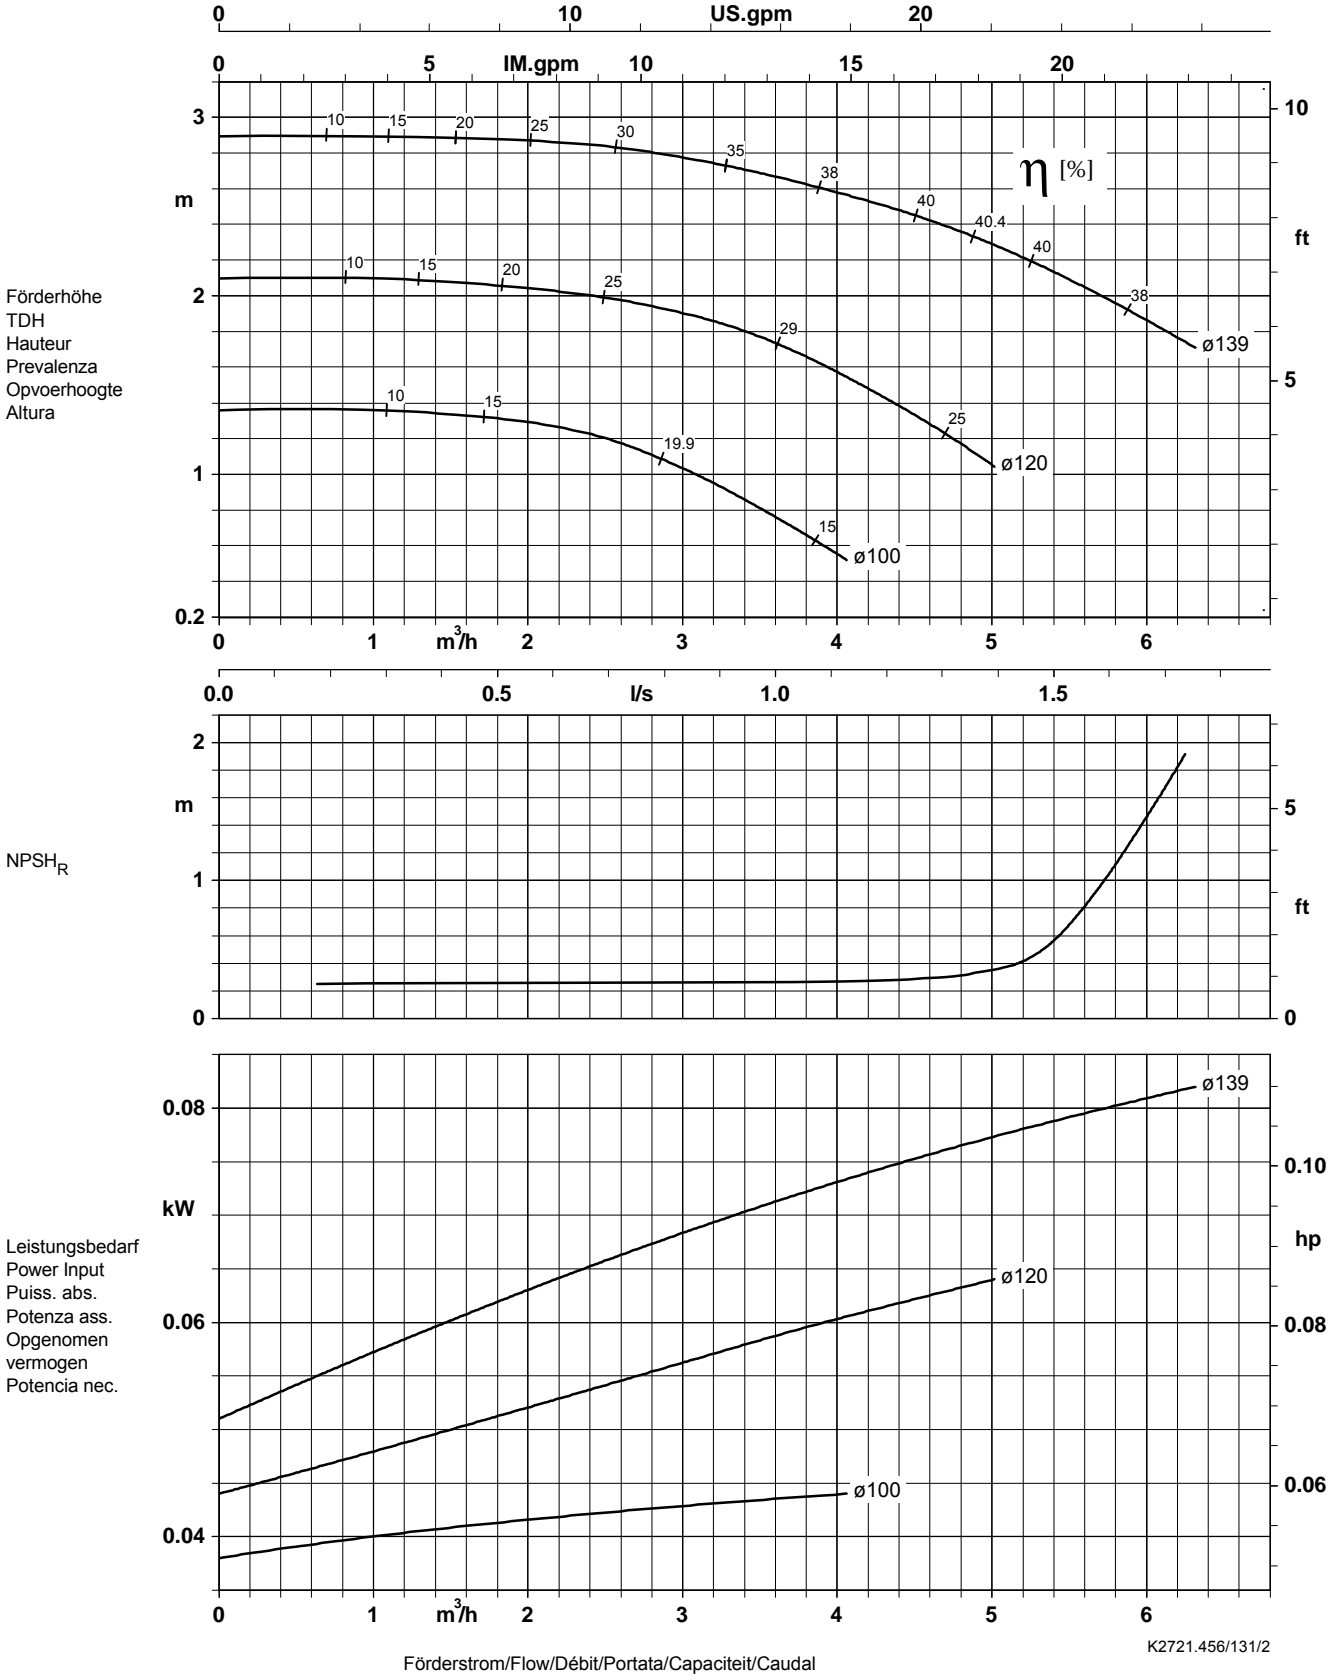

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


|  |                                 |   |   |   |                                   |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |


960 1/min

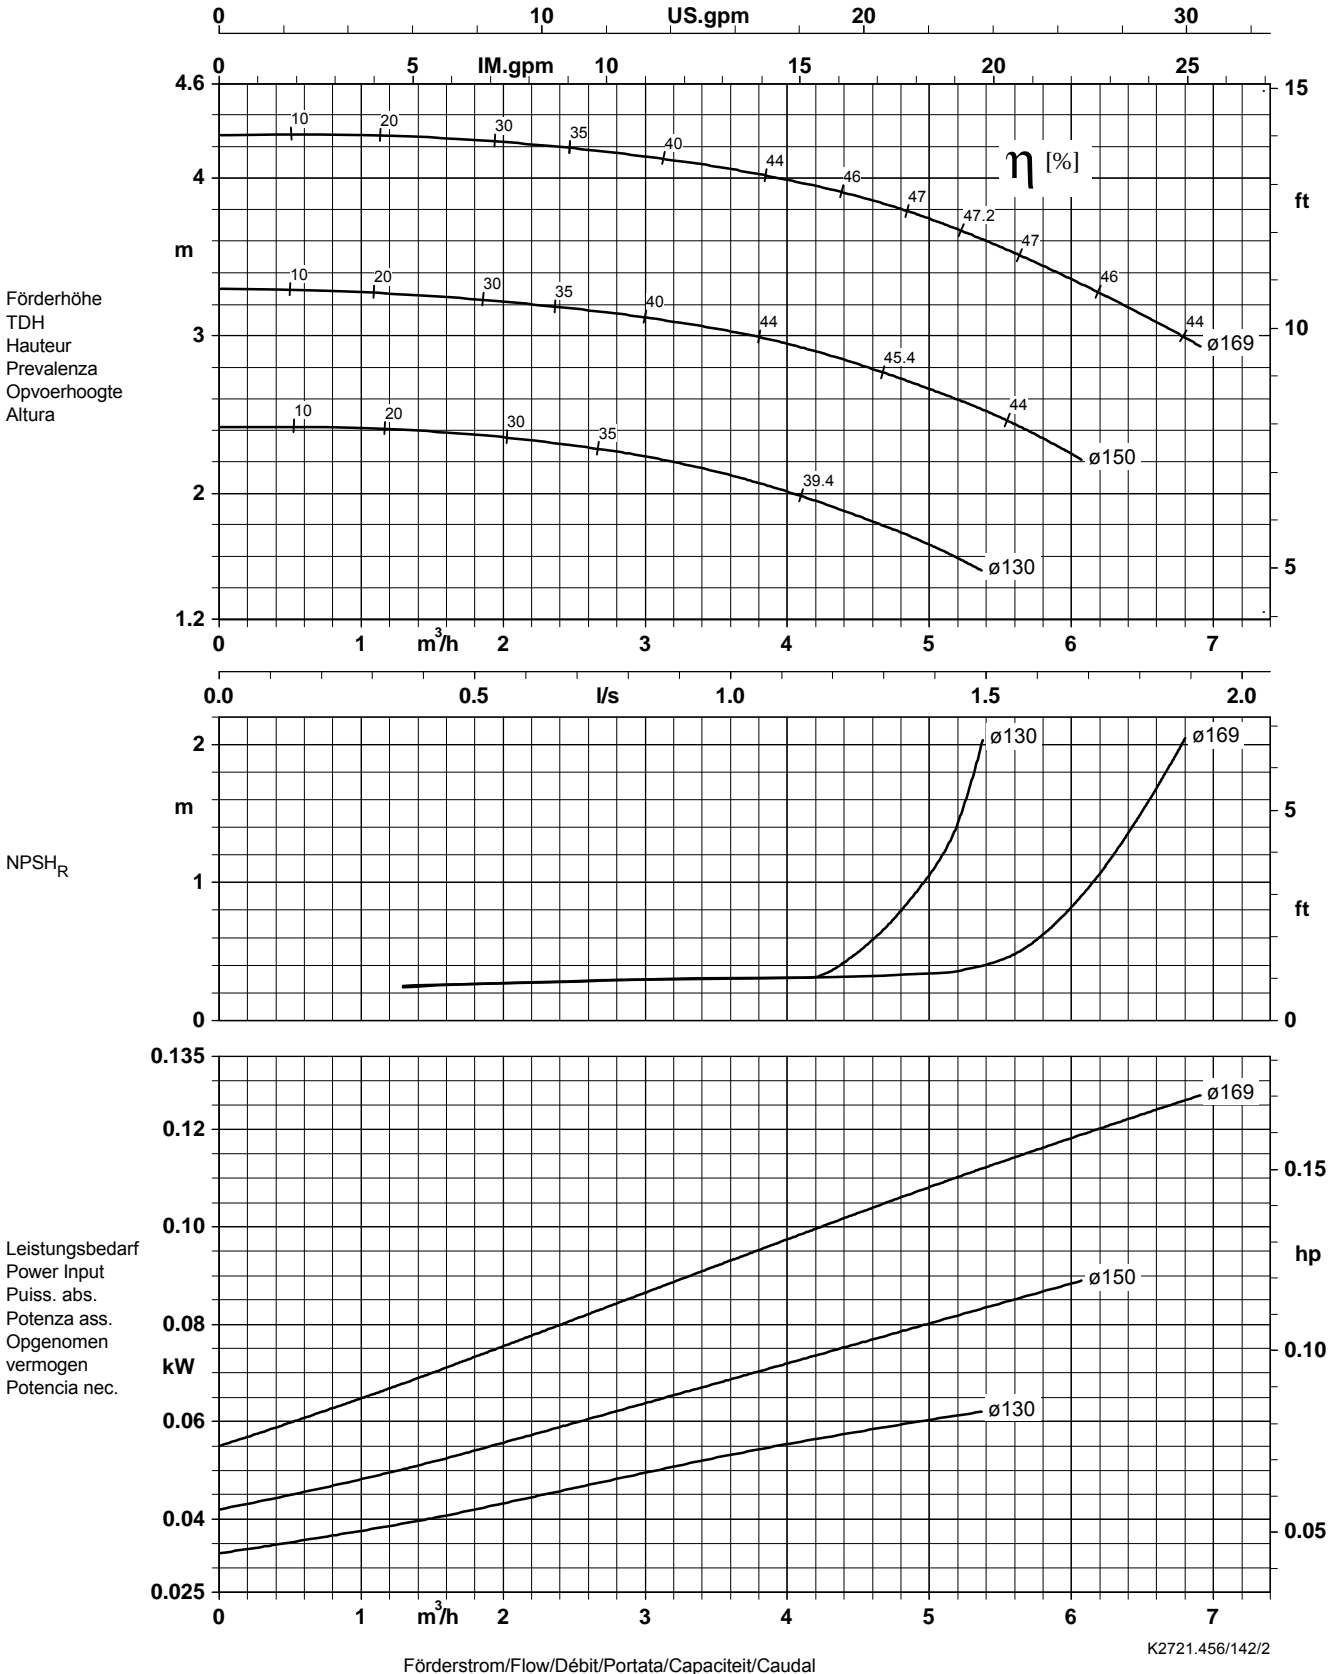


K2721.456/142/2




Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 32-200<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|  |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

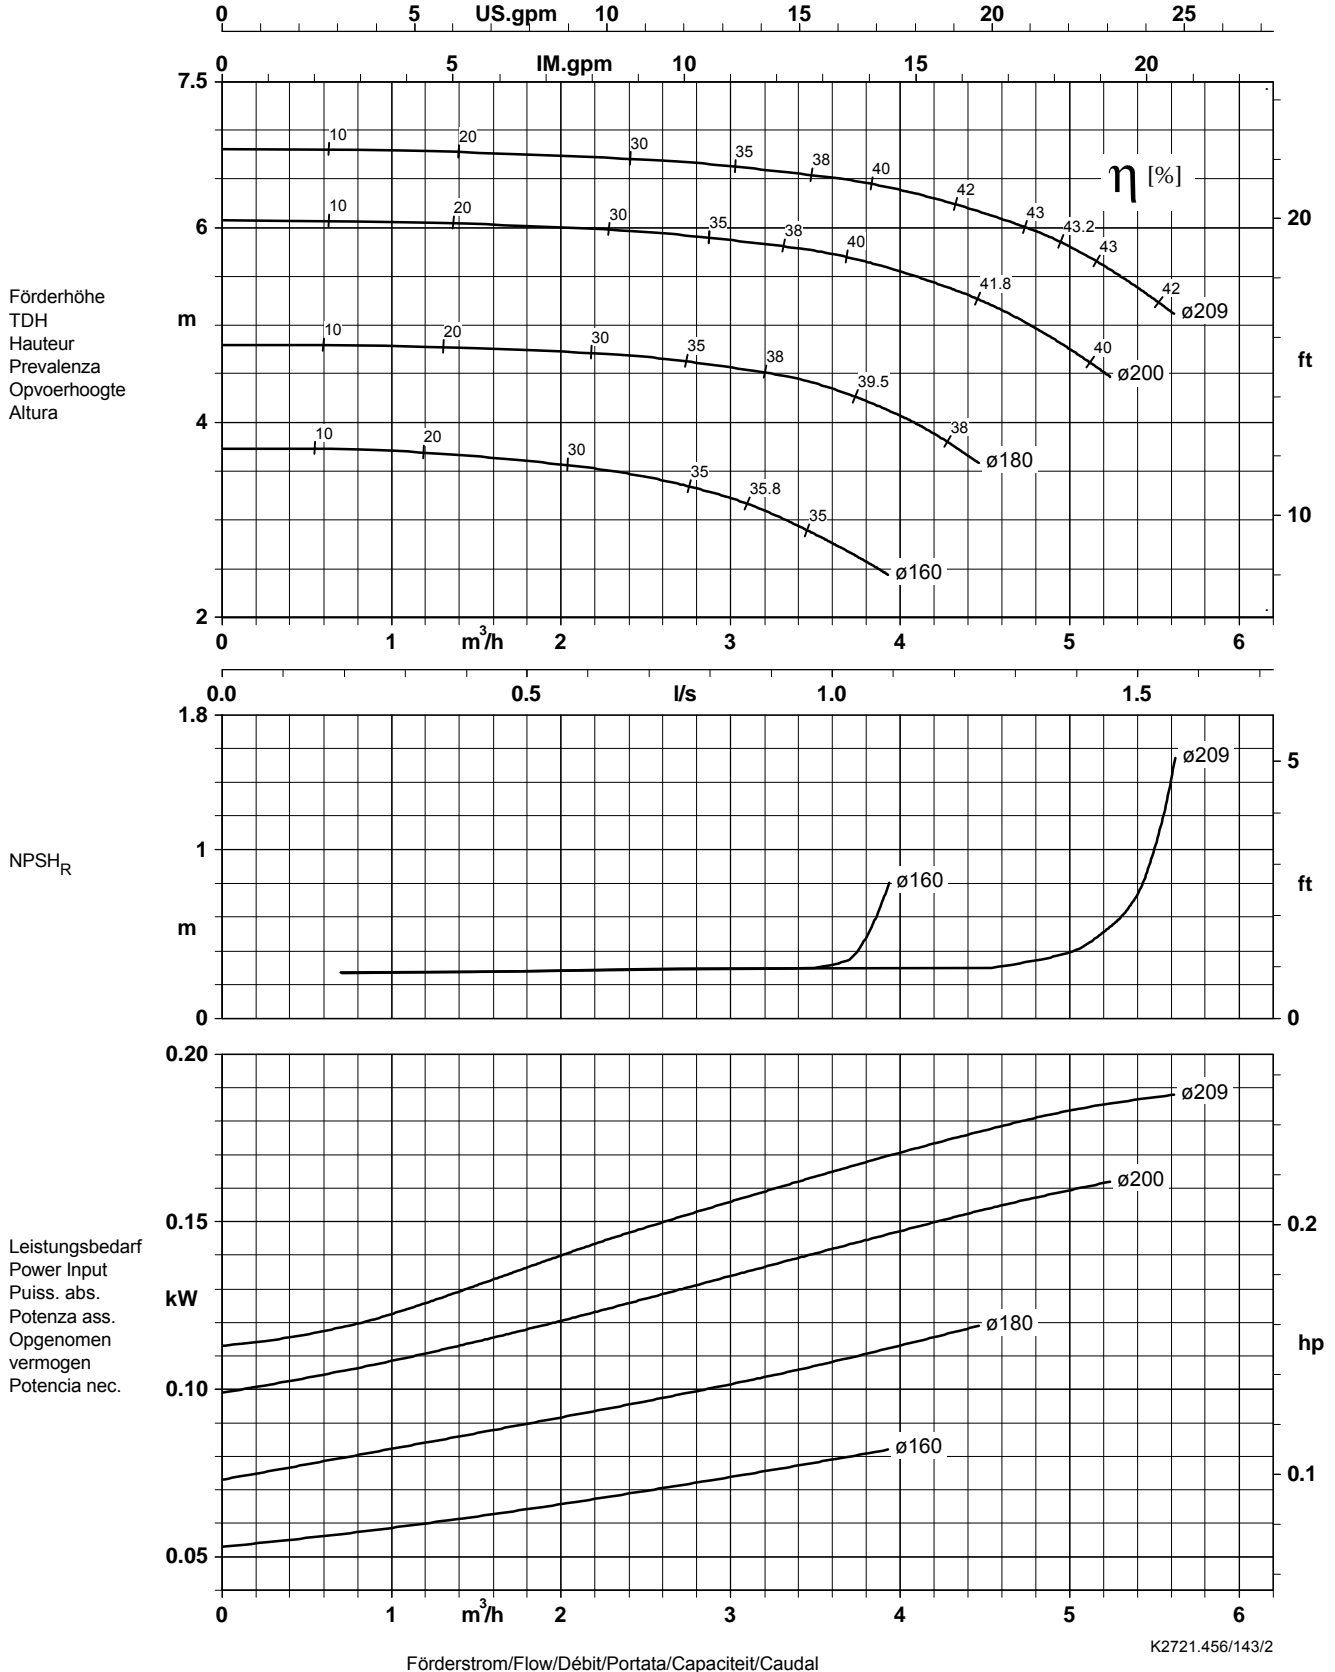

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 7,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 32-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|   |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

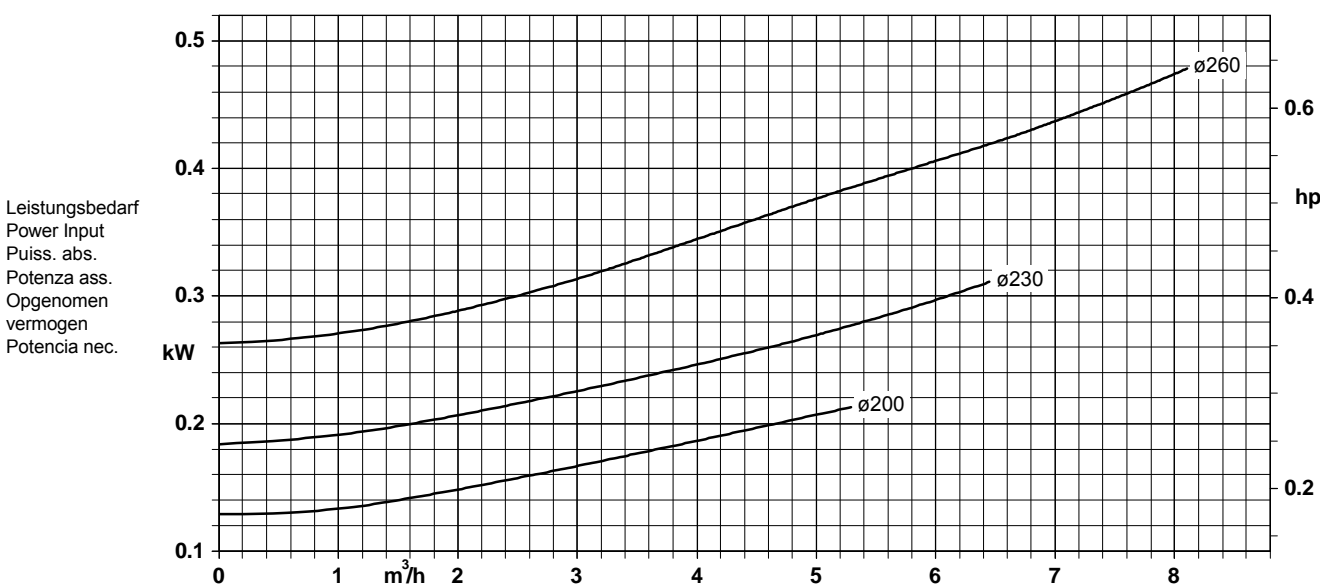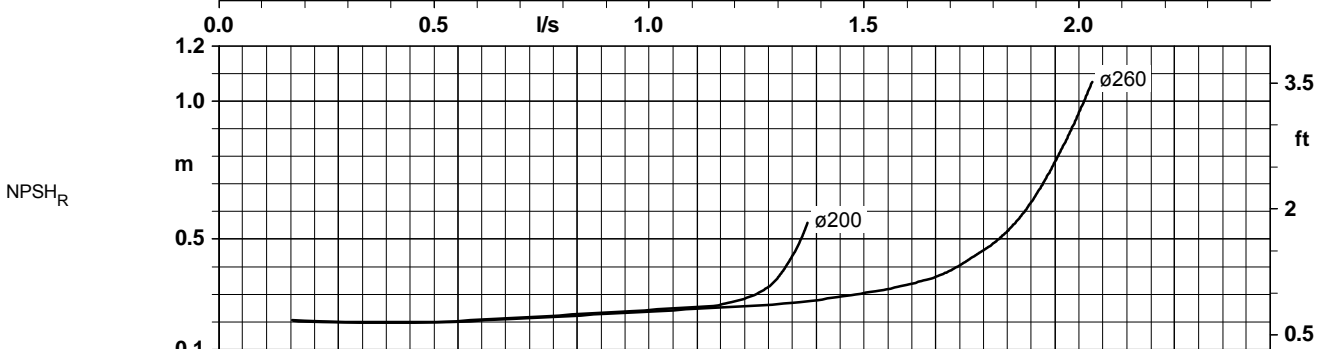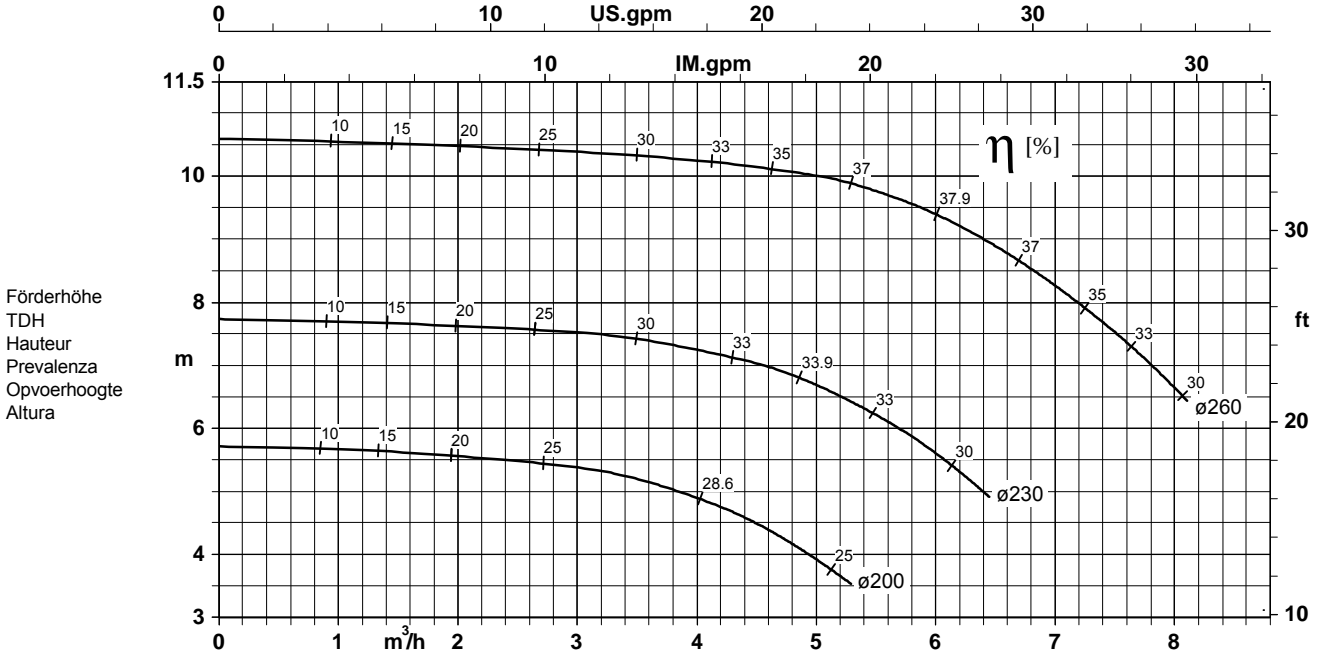


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/154/2


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 40-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|  |                                 | 960 1/min                                     |   |   |  |  |

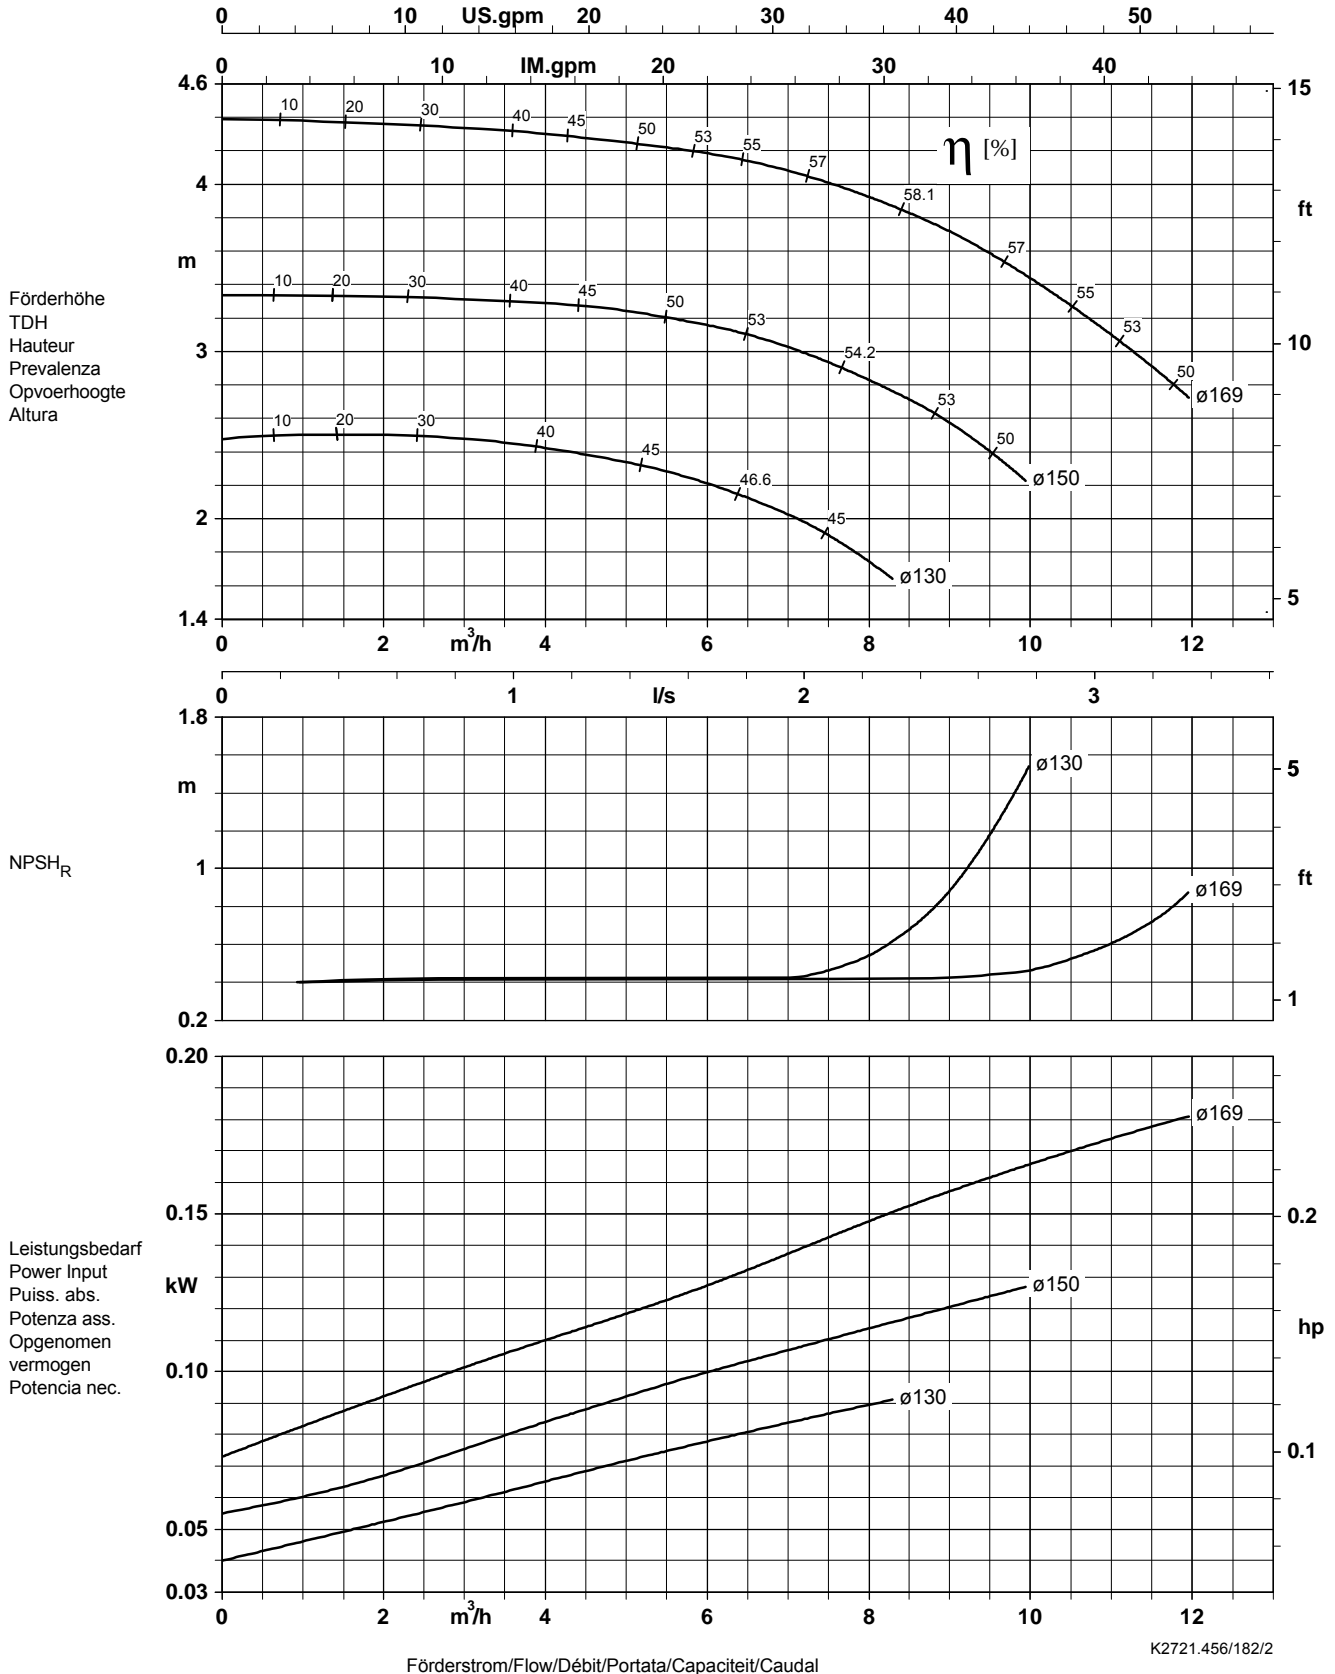


K2721.456/182/2

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 9,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 9,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 40-200<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

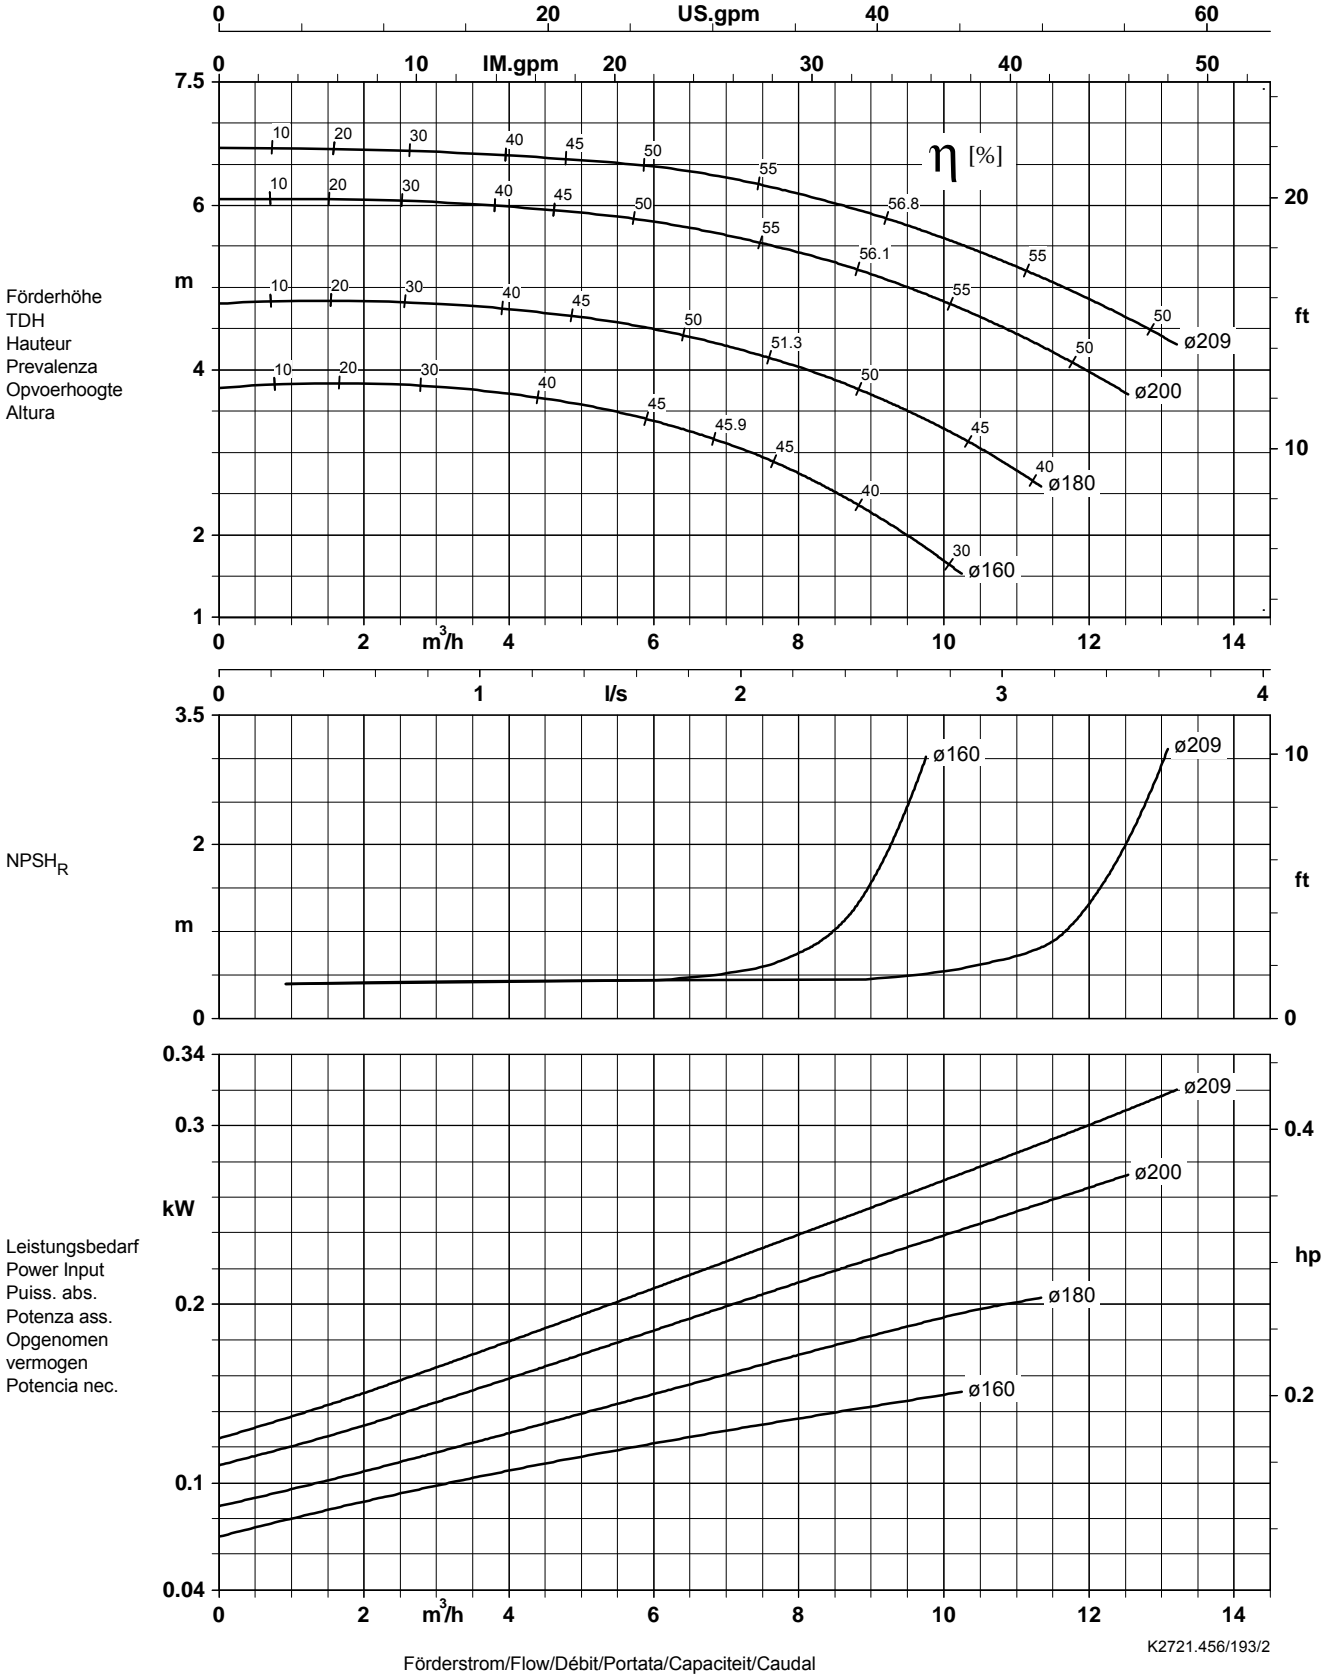

K2721.456/193/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 40-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|   |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |



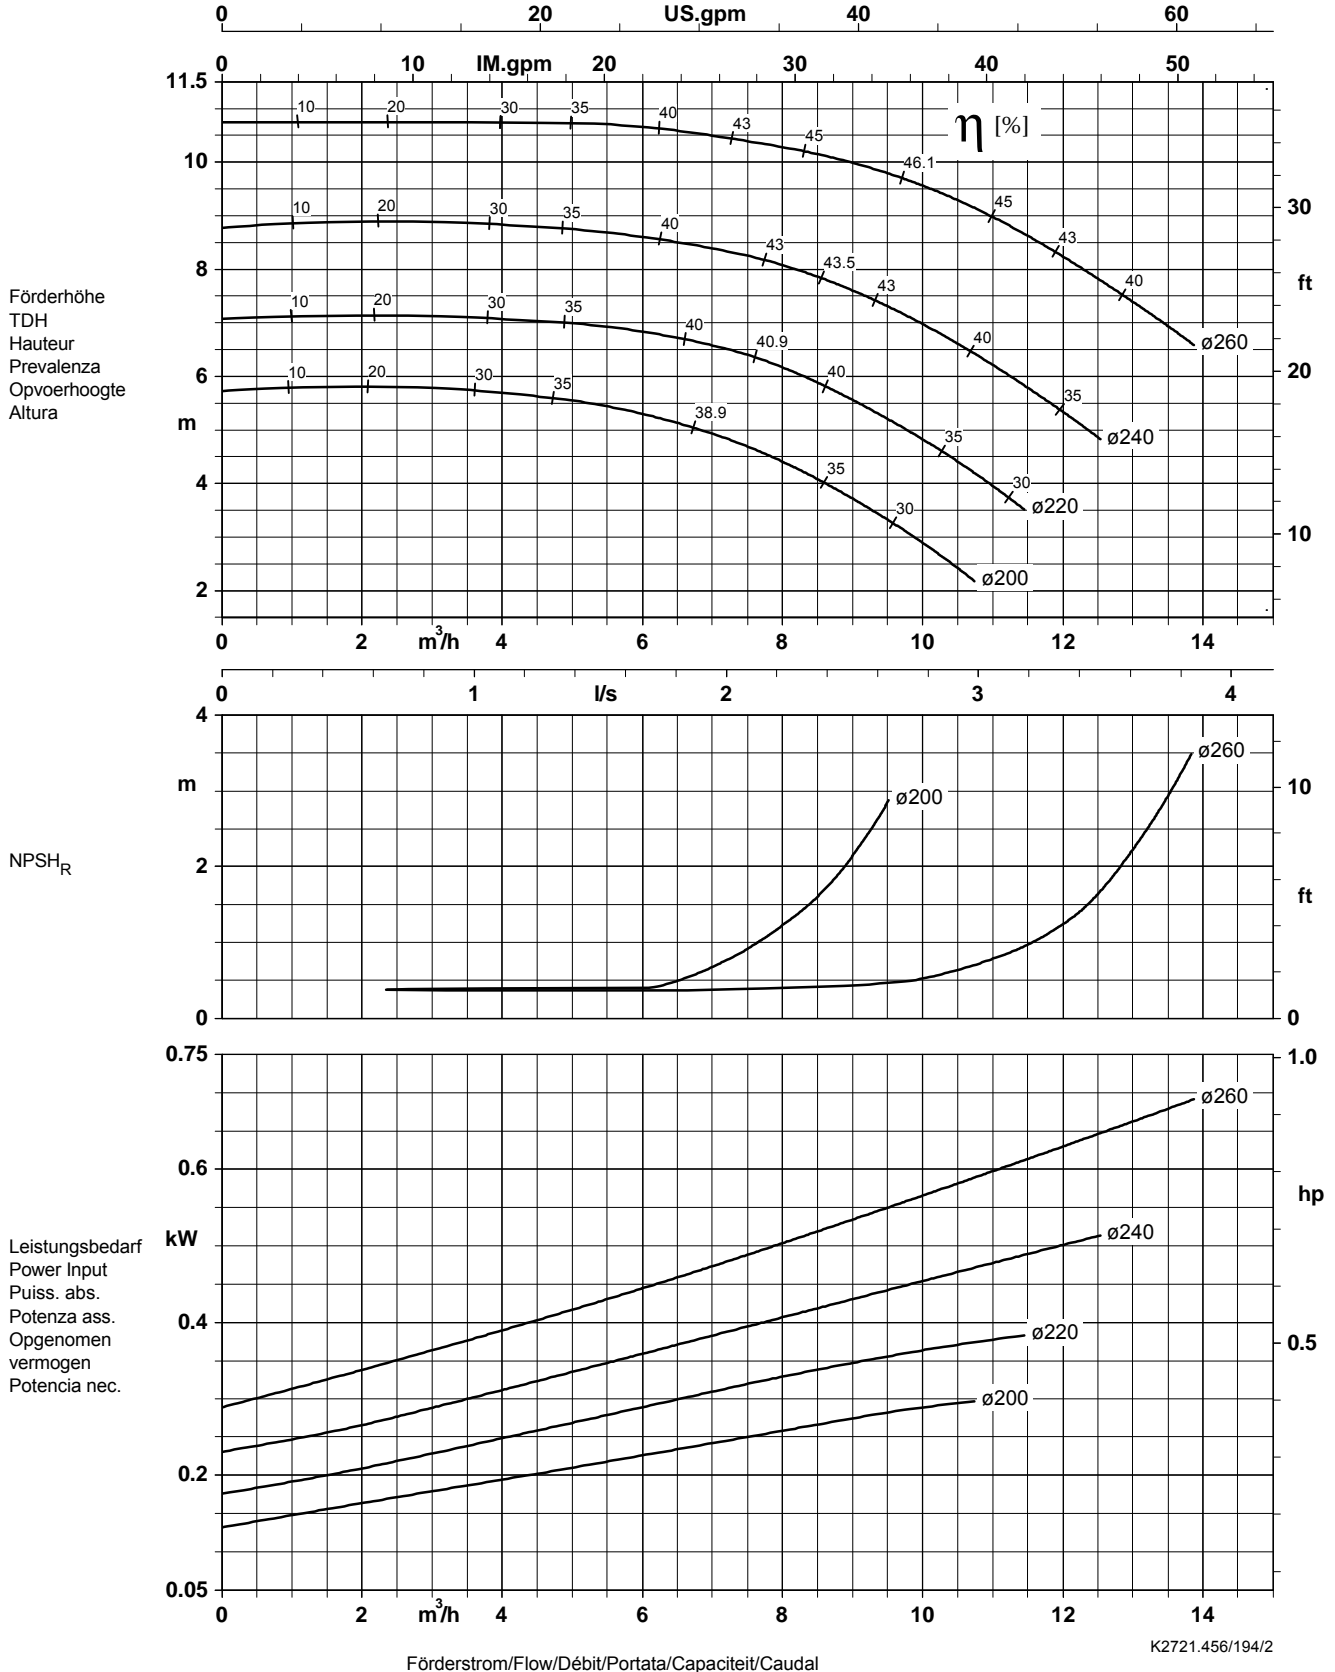


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 7,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 7,0 mm






|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 50-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK / -H, CPKN 50-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto  | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

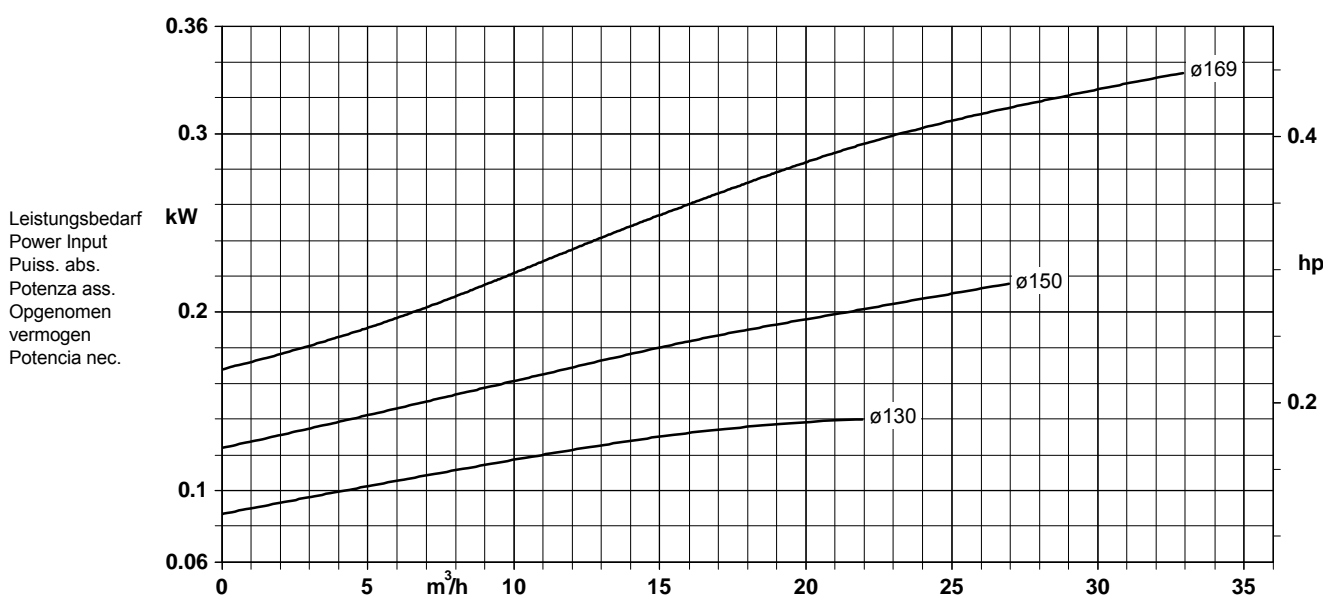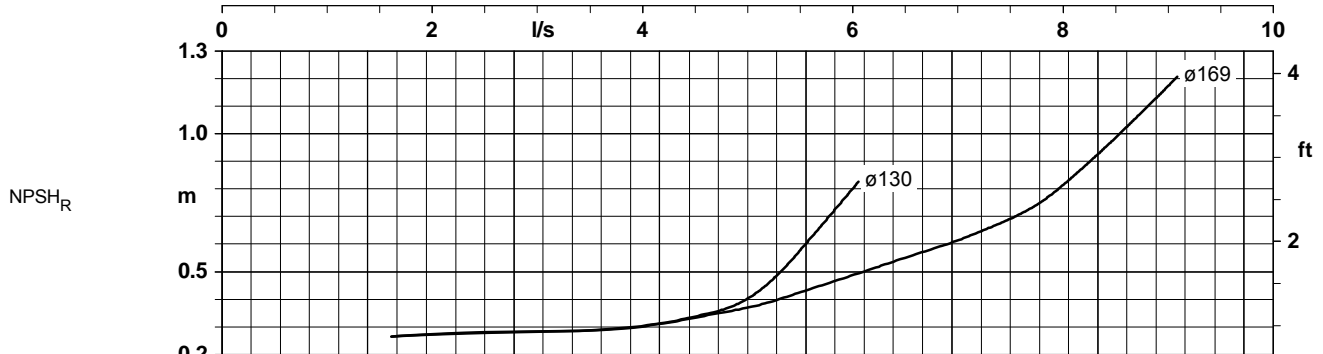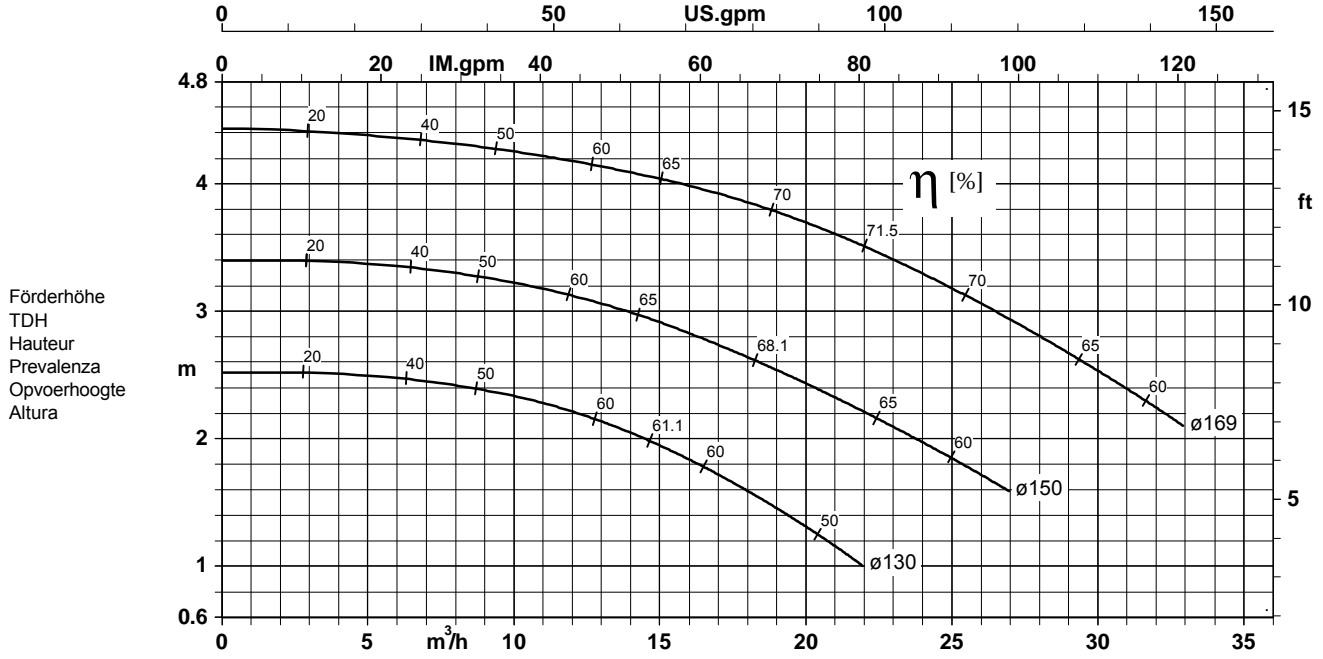


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K2721.456/262/2




Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 50-200<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |
|  |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

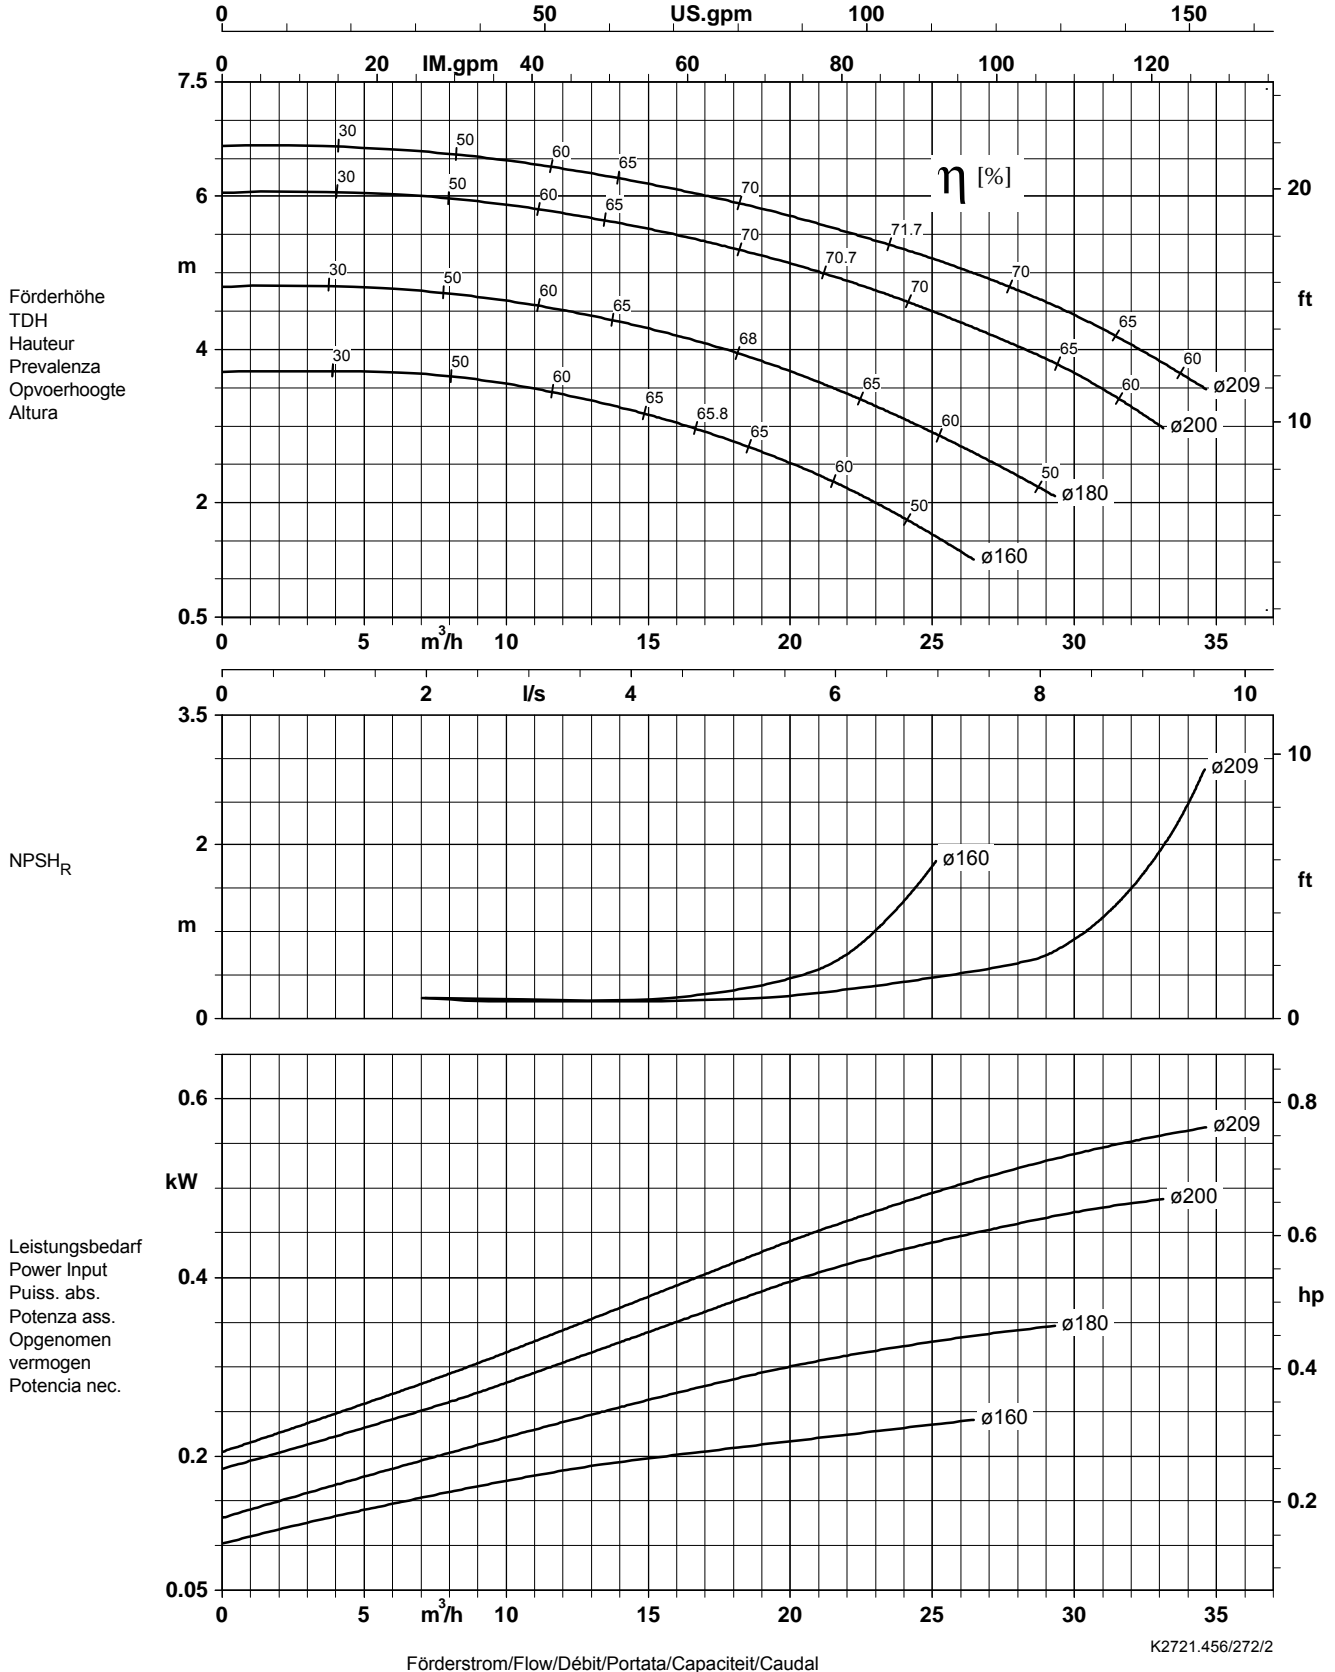

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 12,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 12,0 mm


|   |                                 |   |   |   |                                     |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 50-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf-rad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

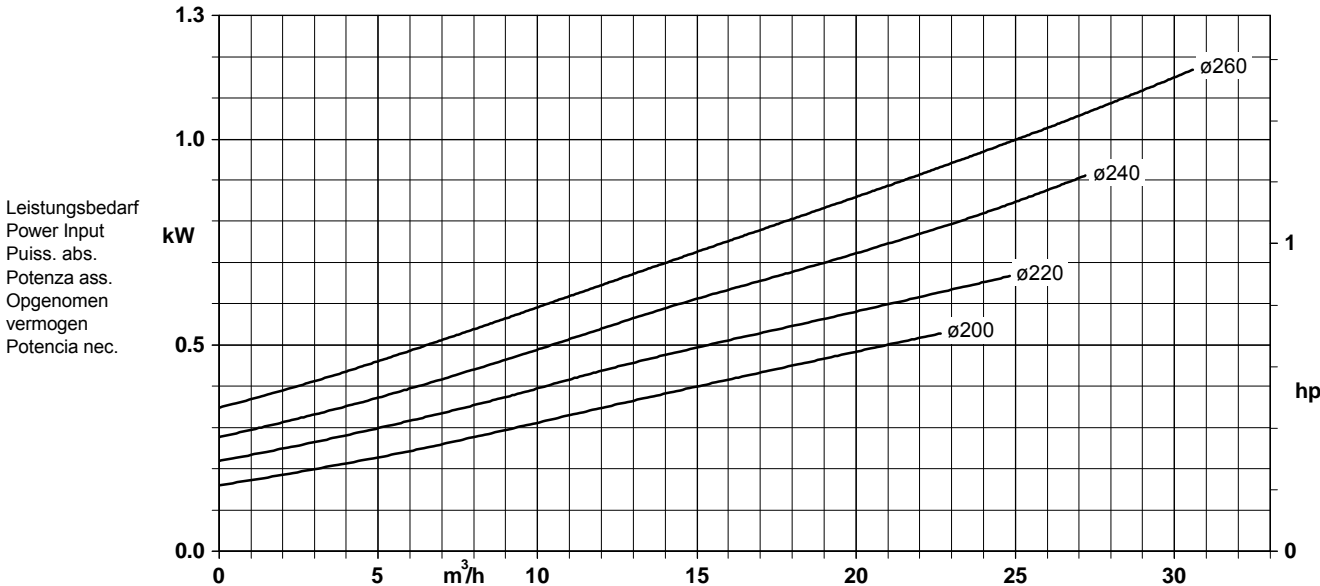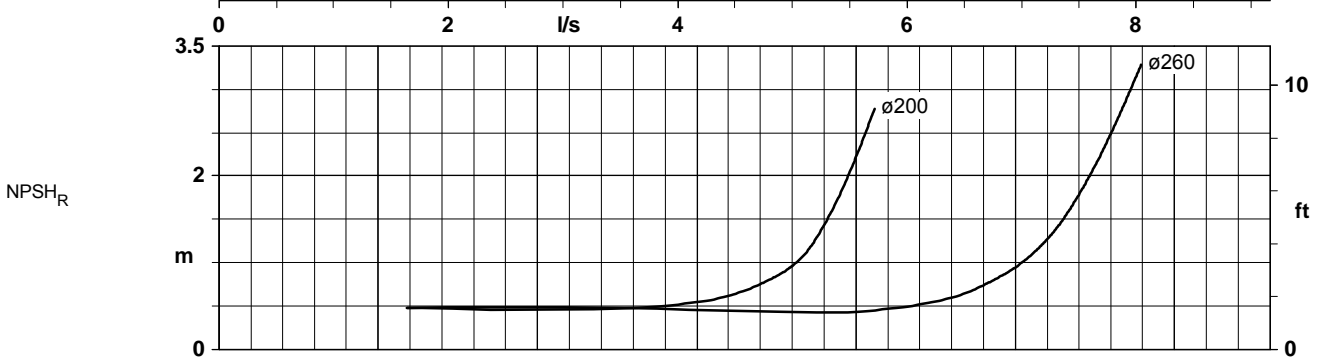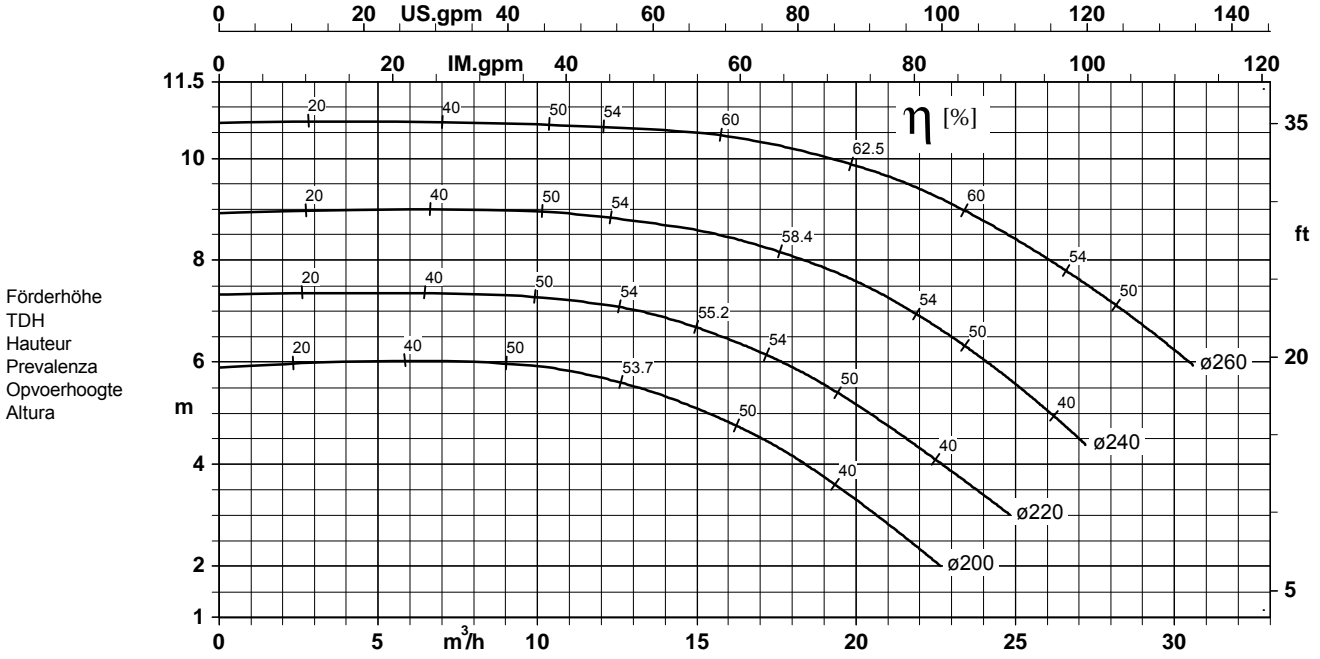




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/254/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 50-315<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |


960 1/min

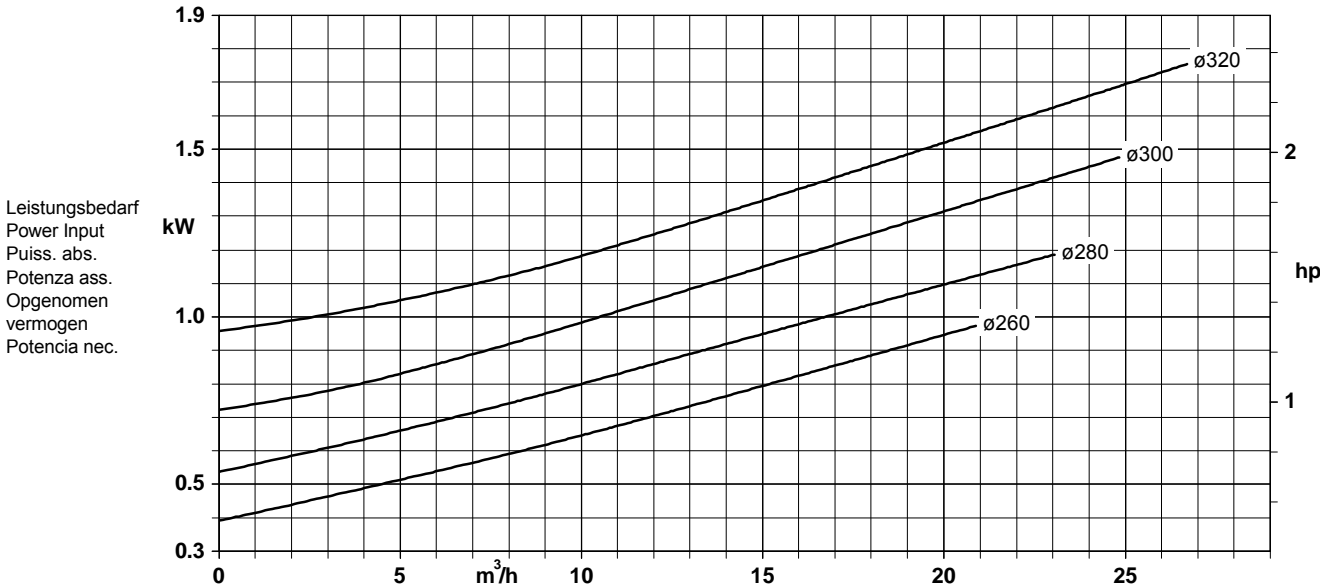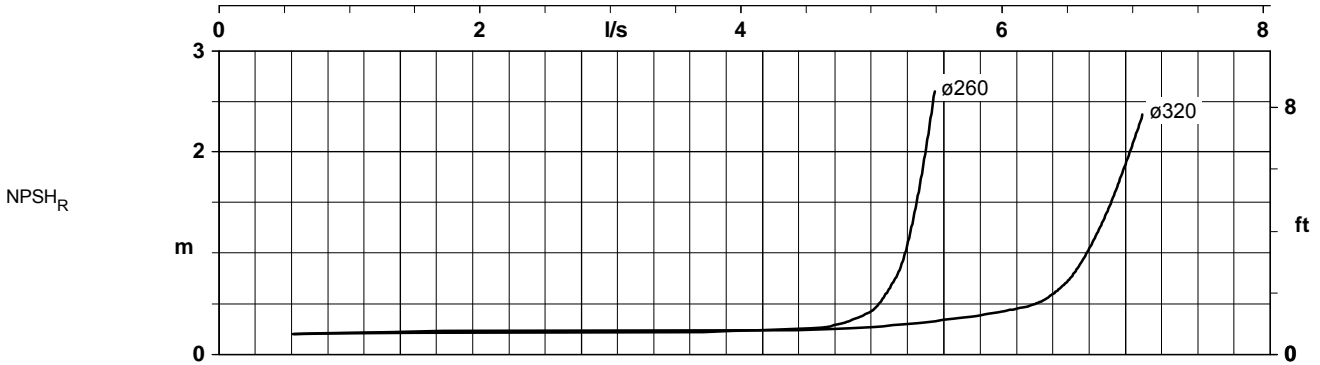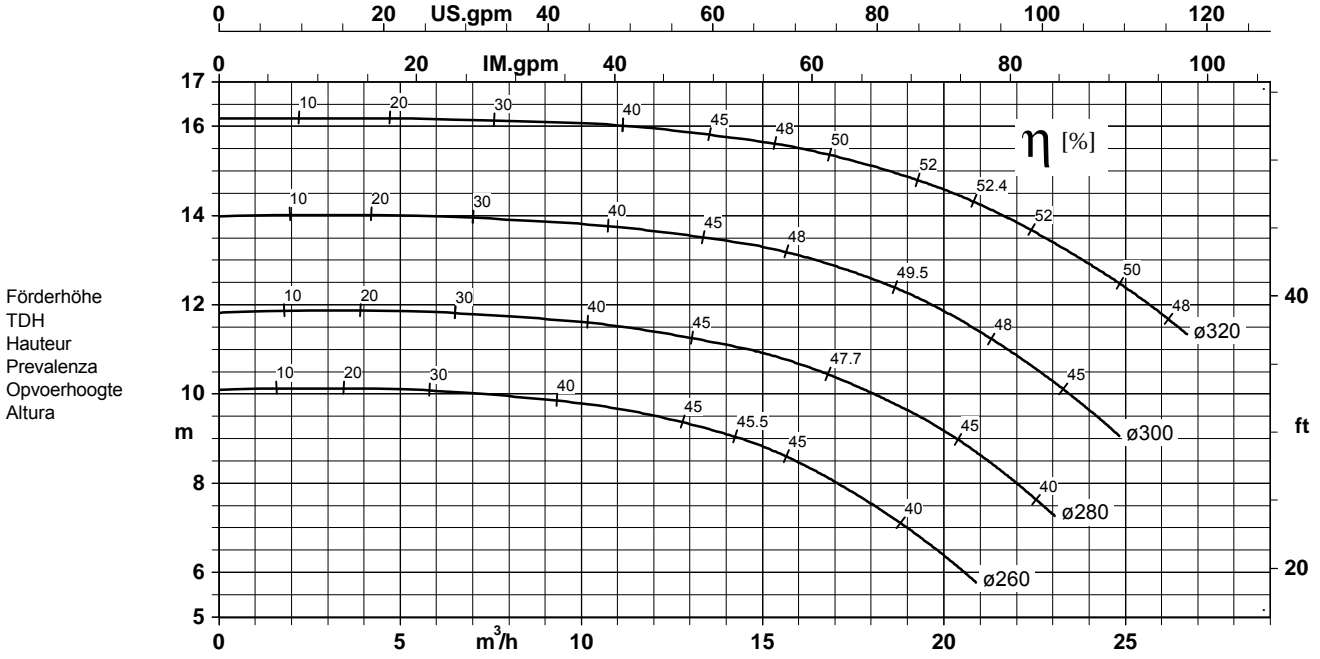


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/255/2


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 8,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 8,0 mm


|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 65-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|   |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

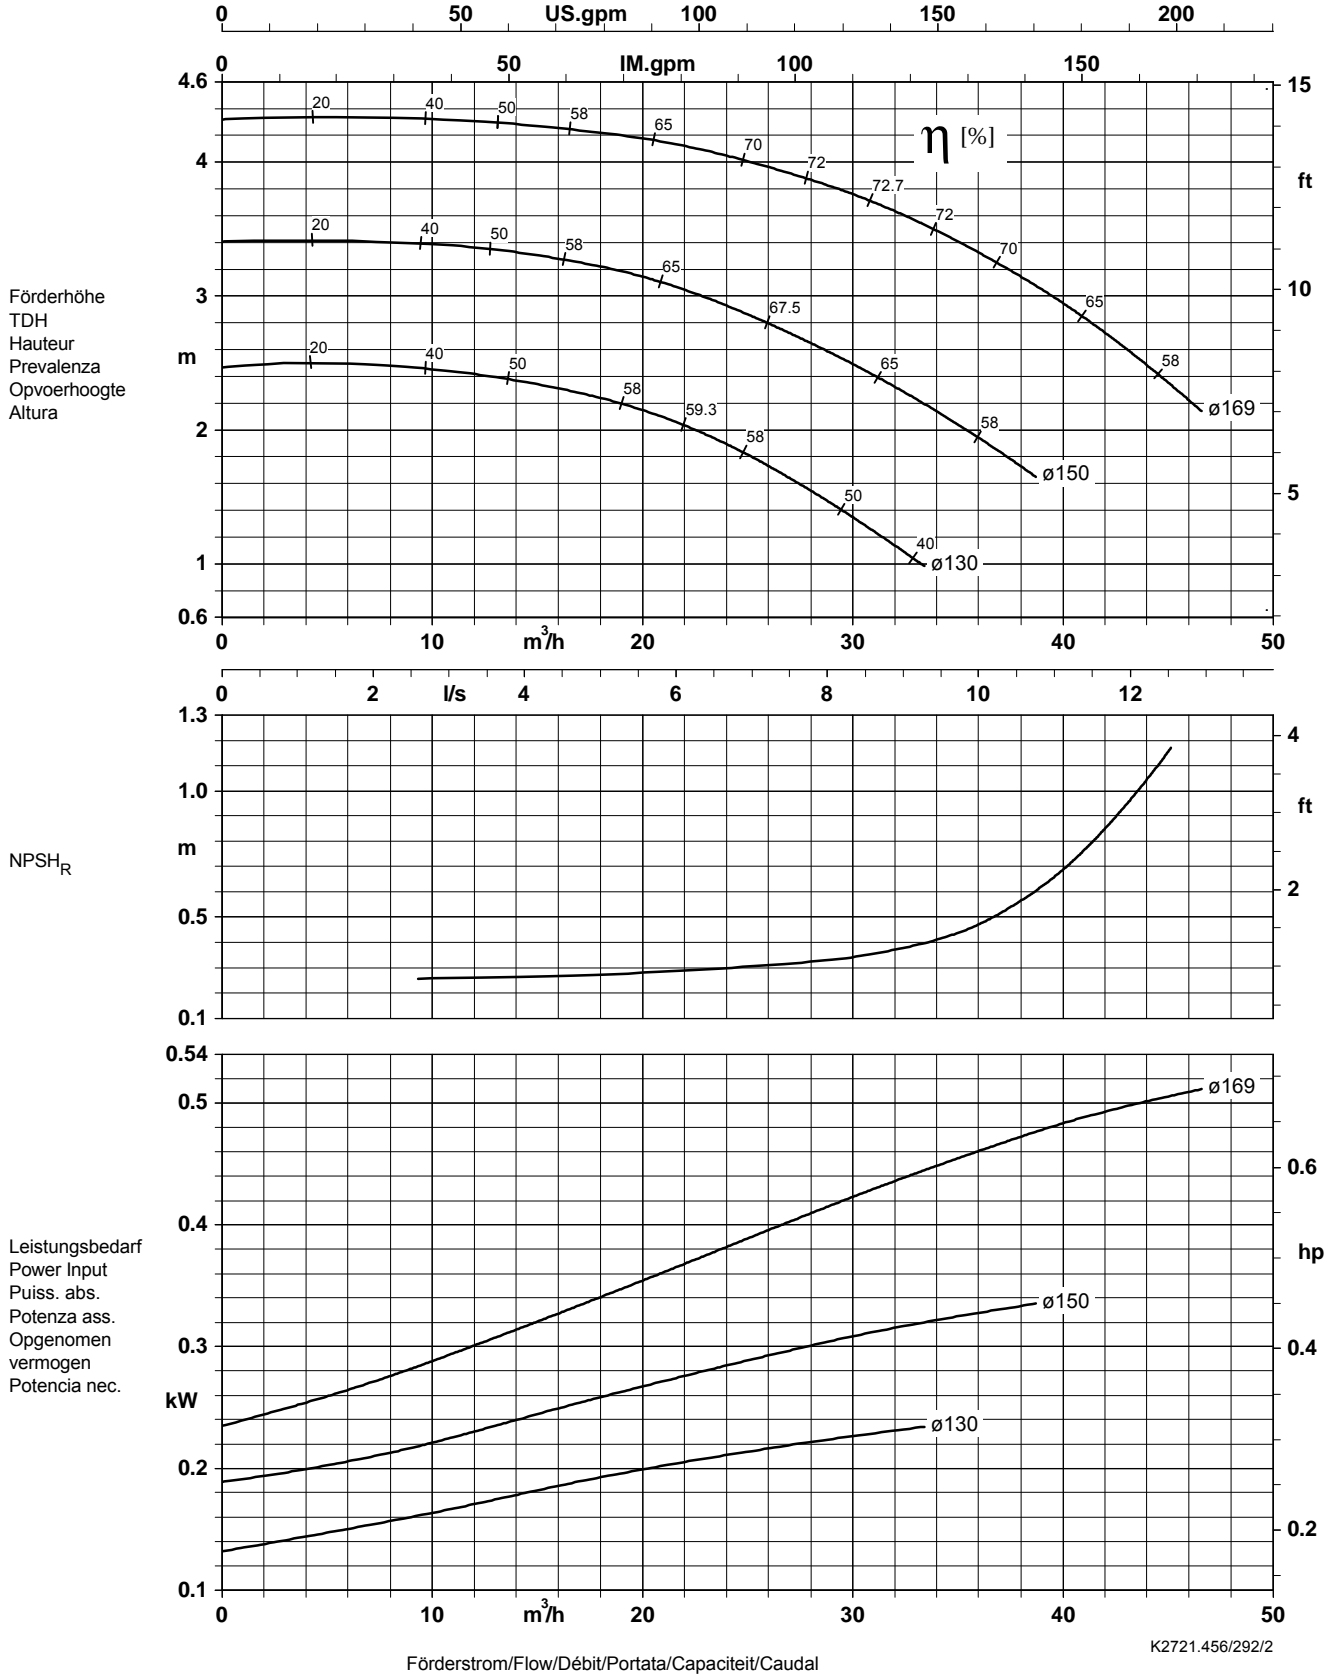


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 20,0 mm




|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 65-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |
|  |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

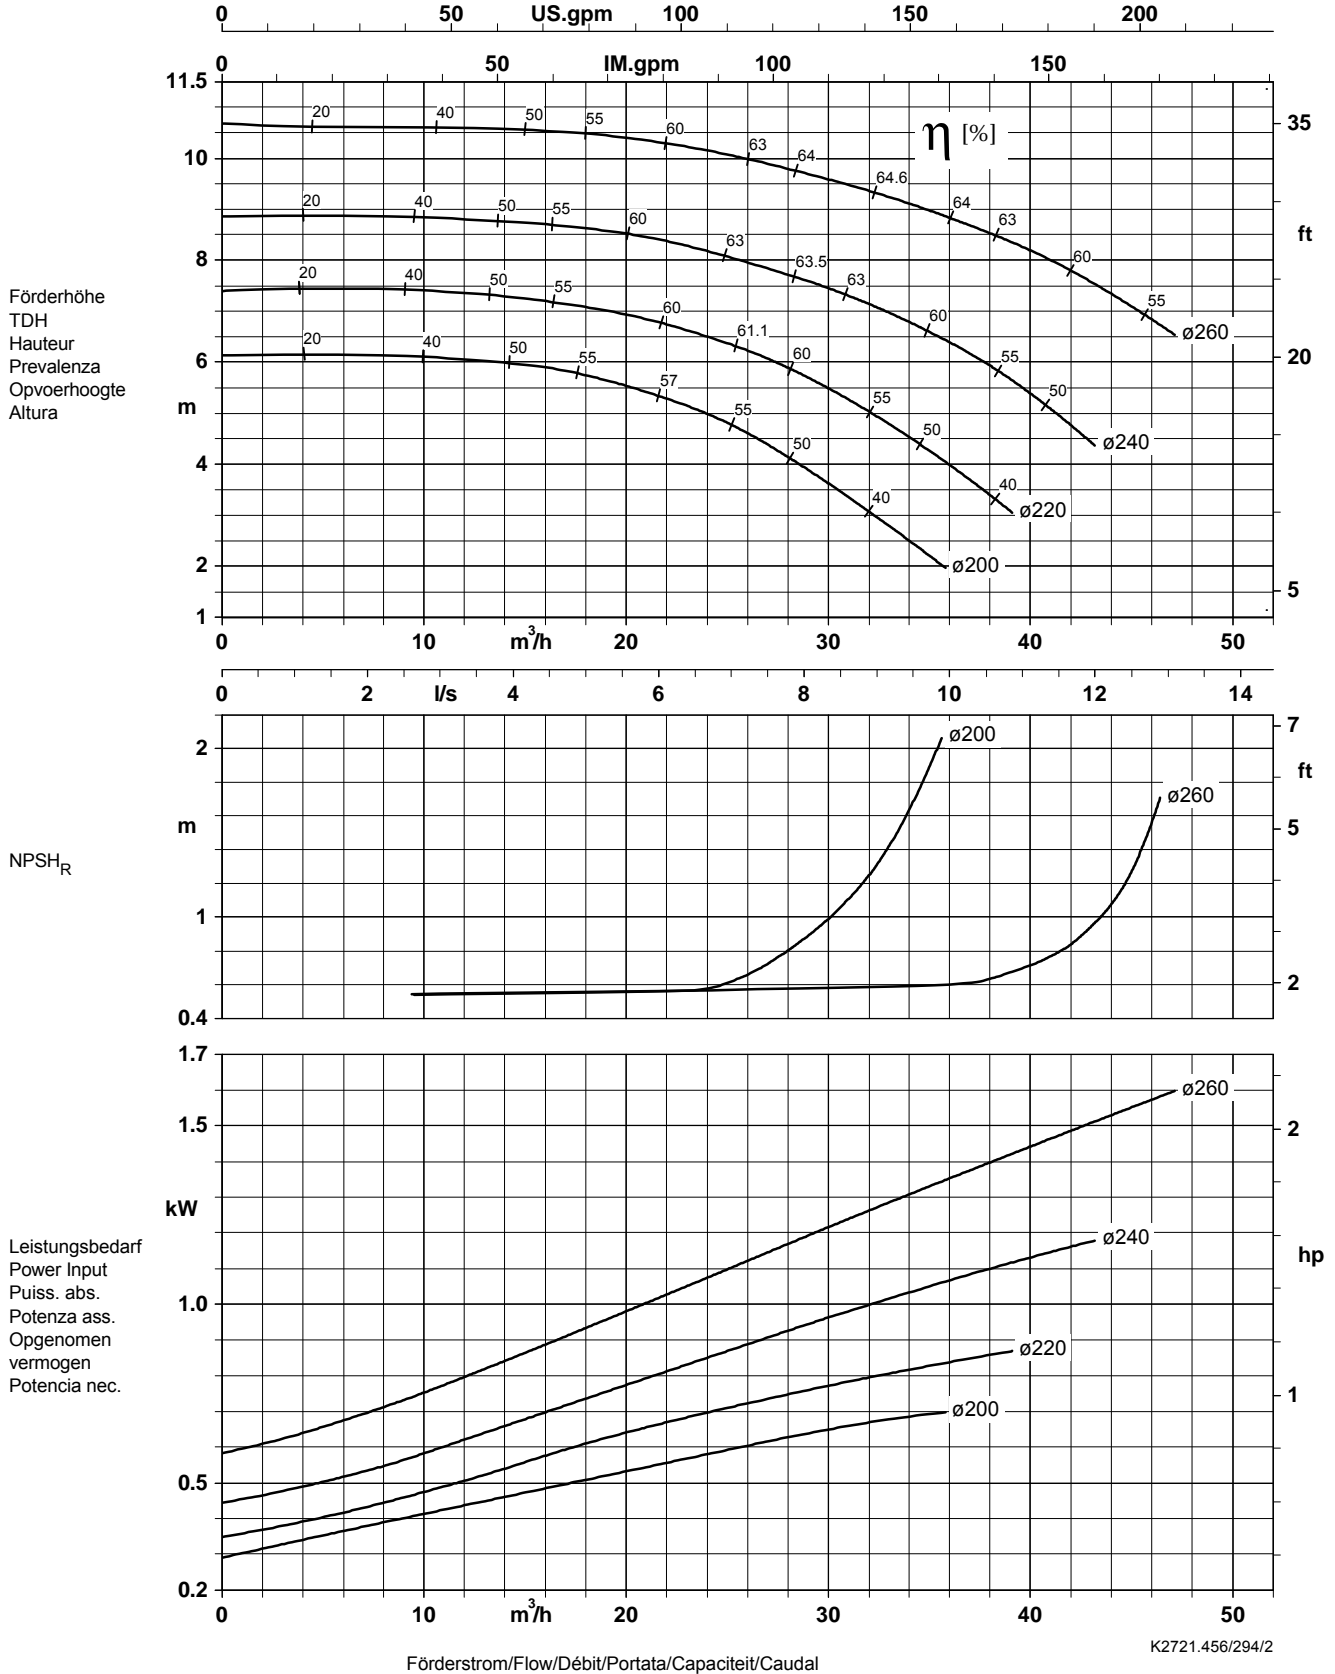

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 13,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 65-315<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |


960 1/min

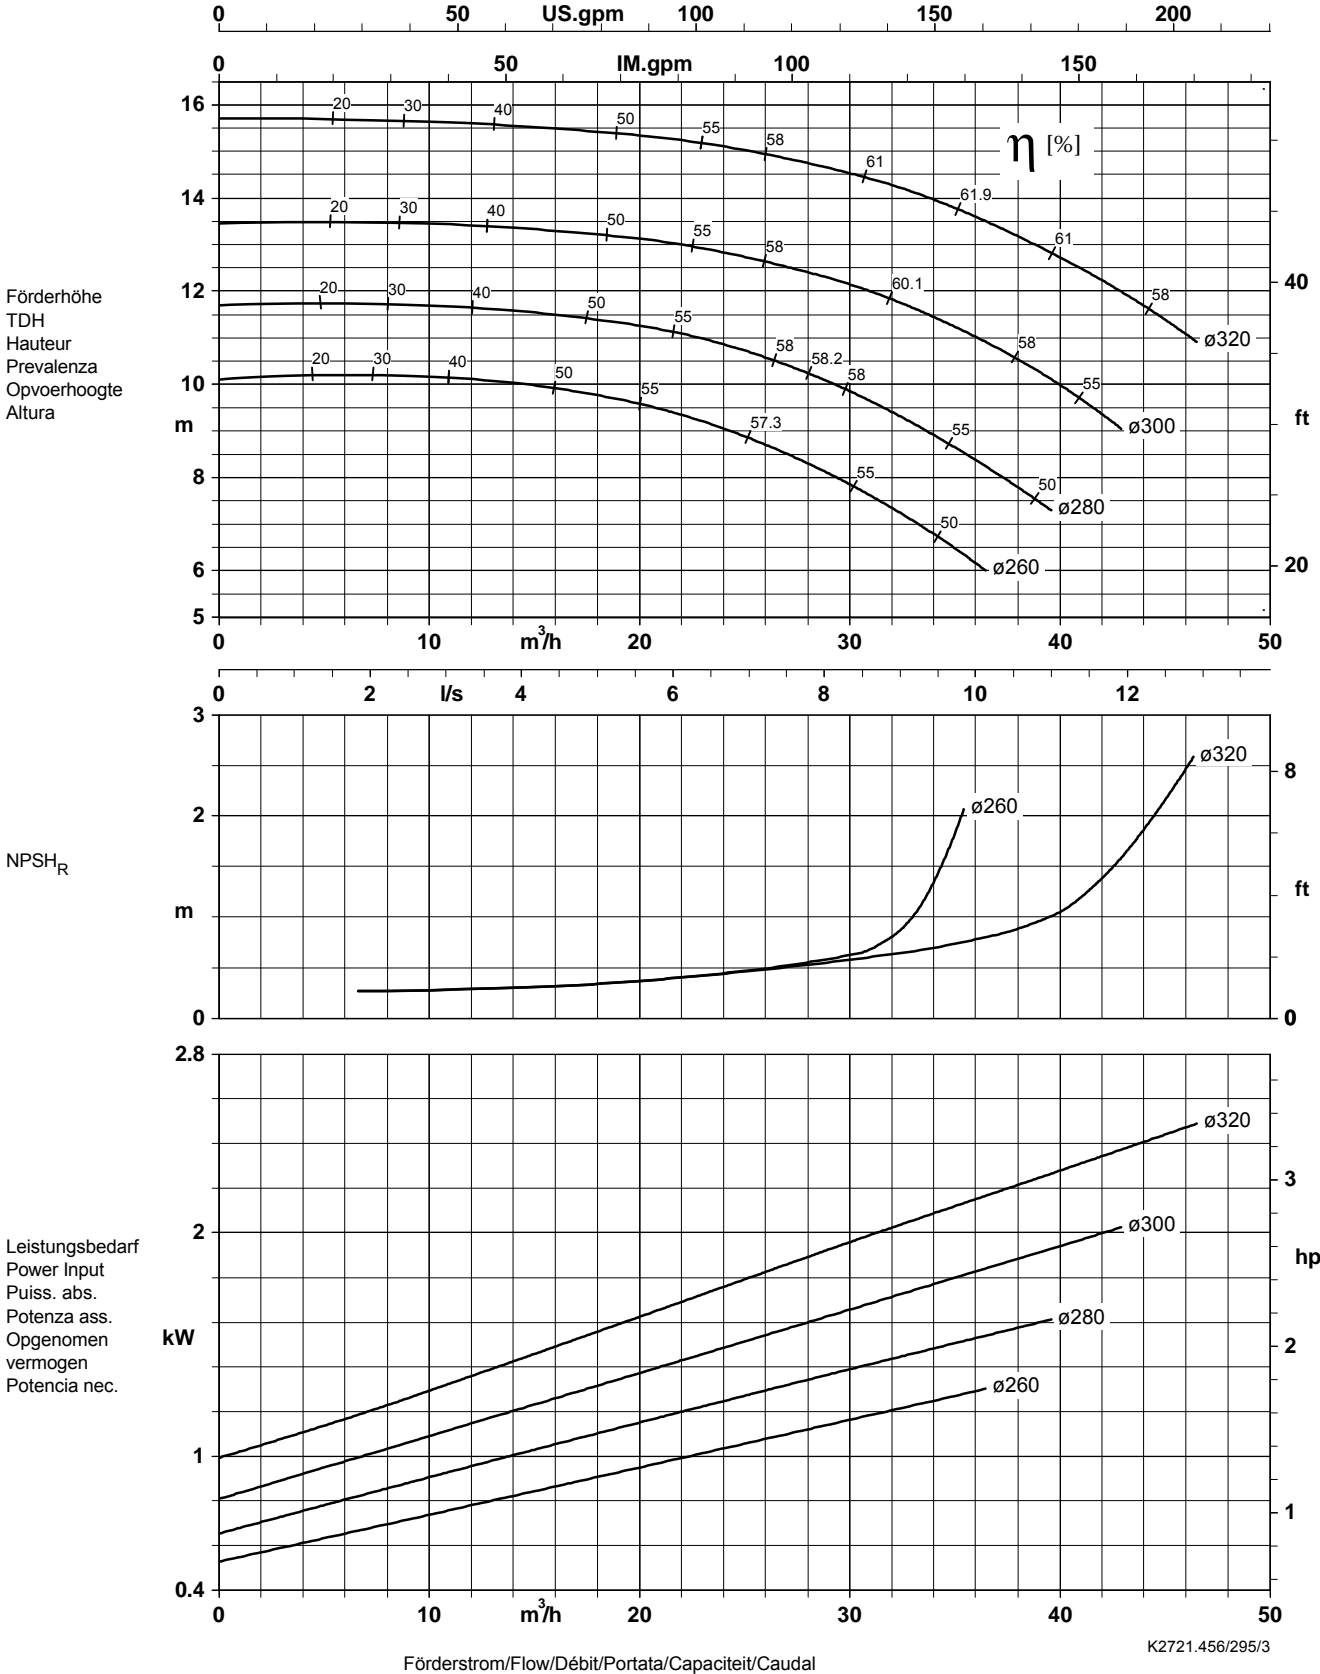




K2721.456/295/3

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 10,0 mm



|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 80-160<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.               | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

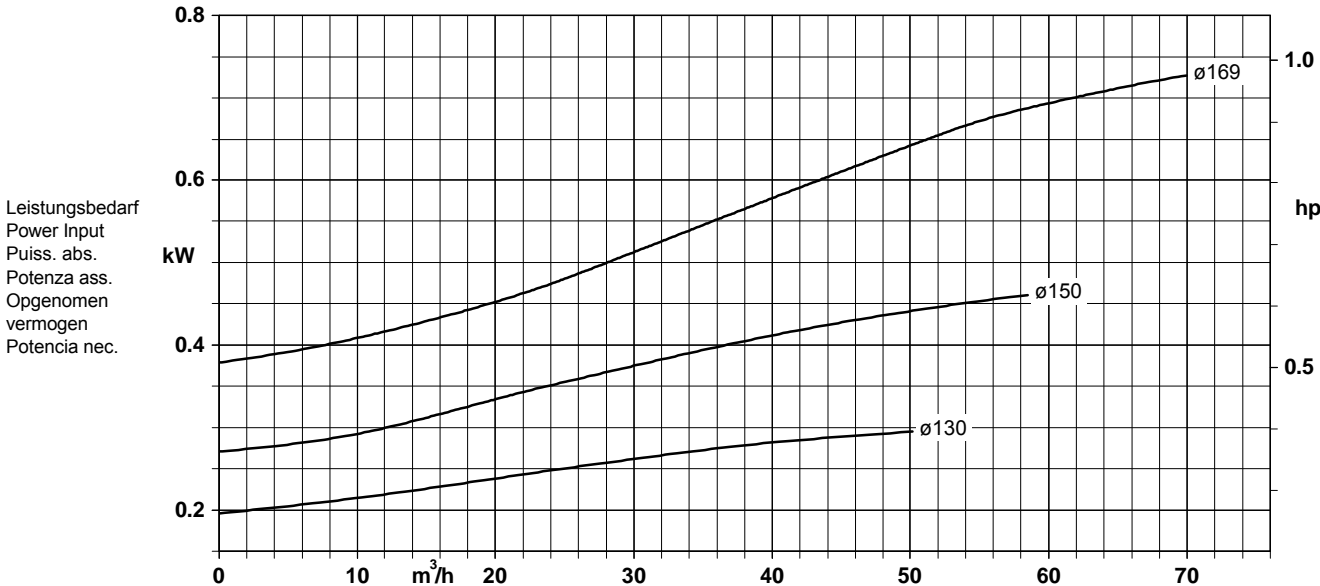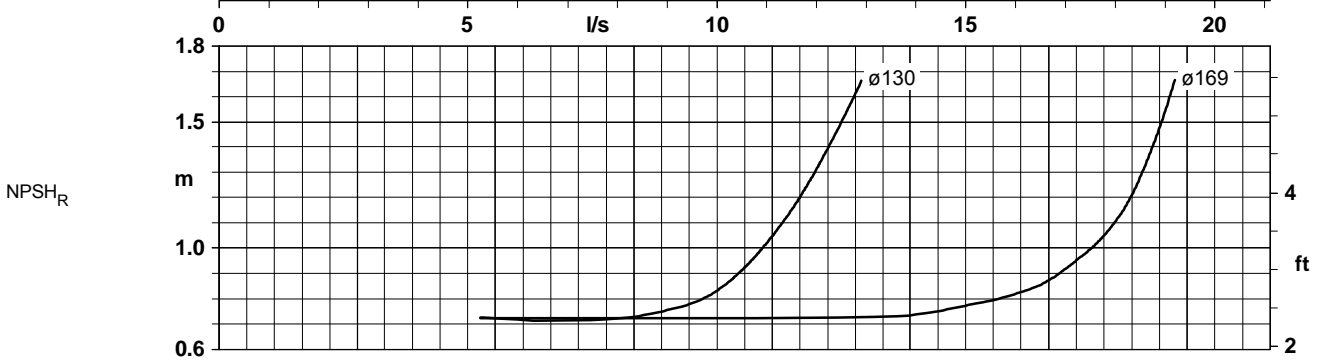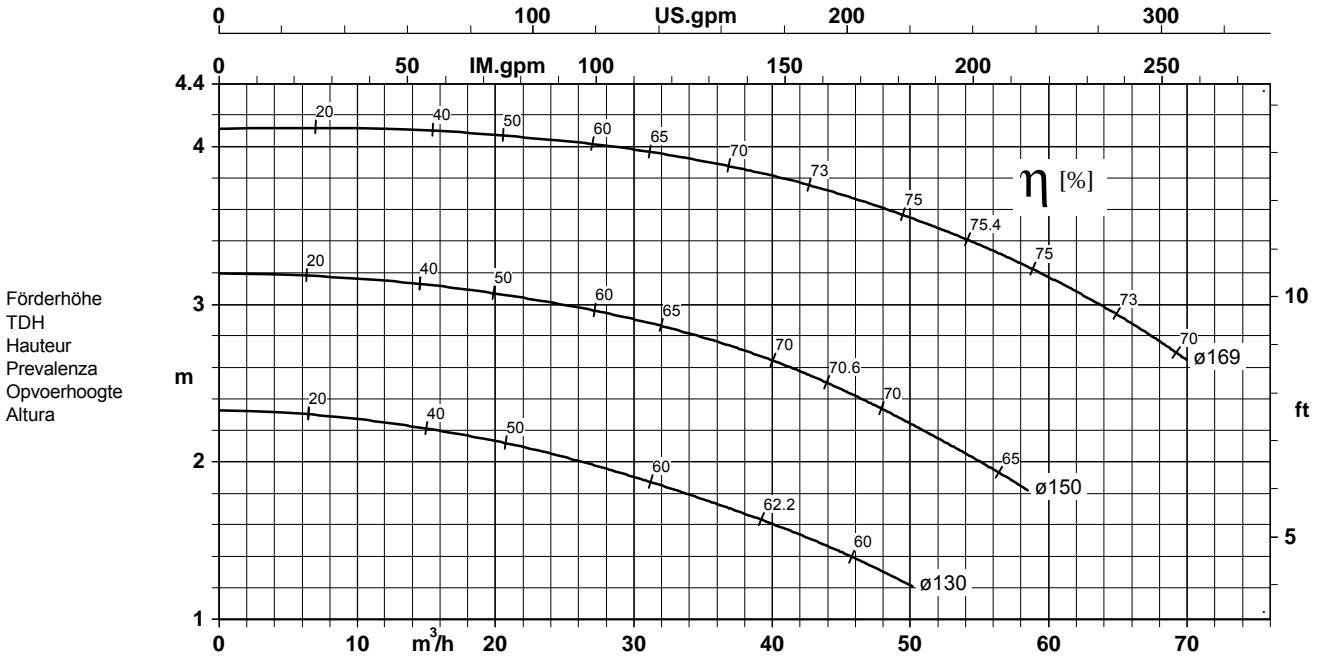




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/341/2

Lauftrahenauslassbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 27,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 27,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, CPKN 80-200<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

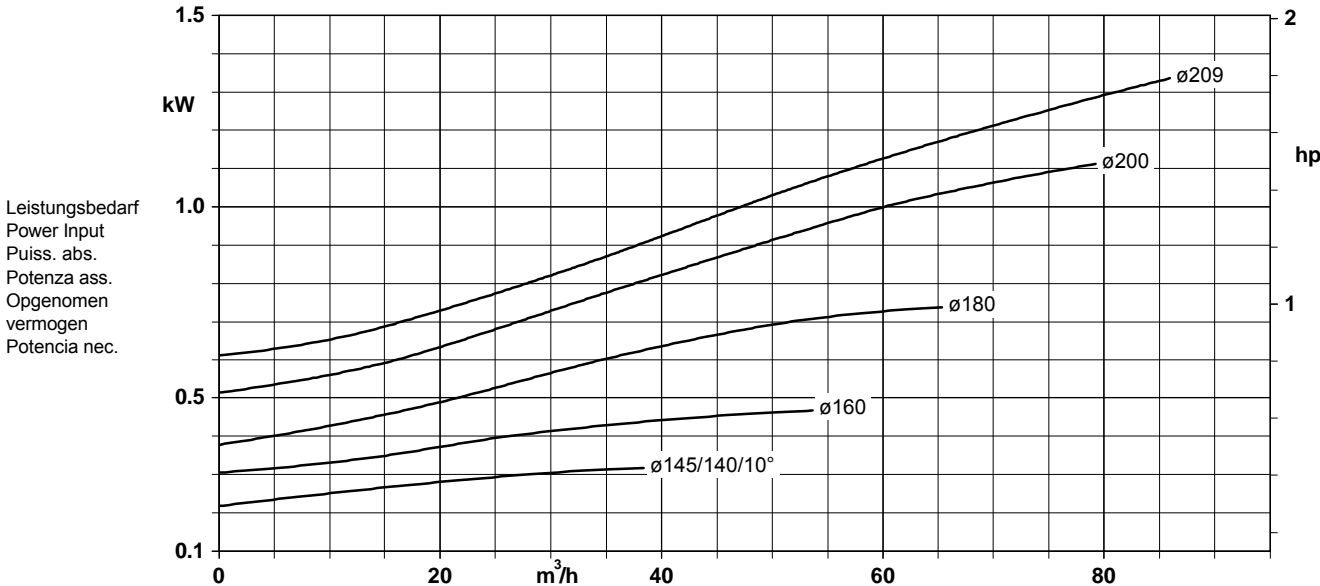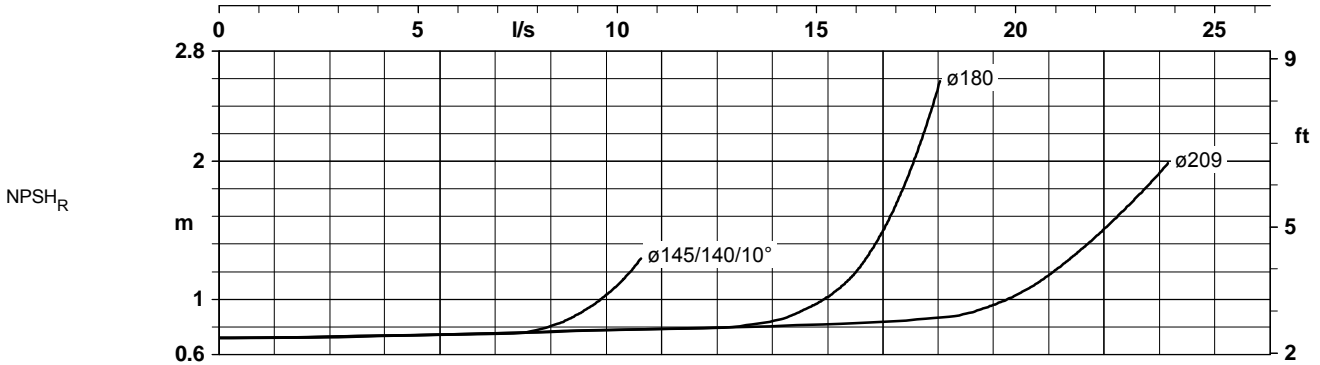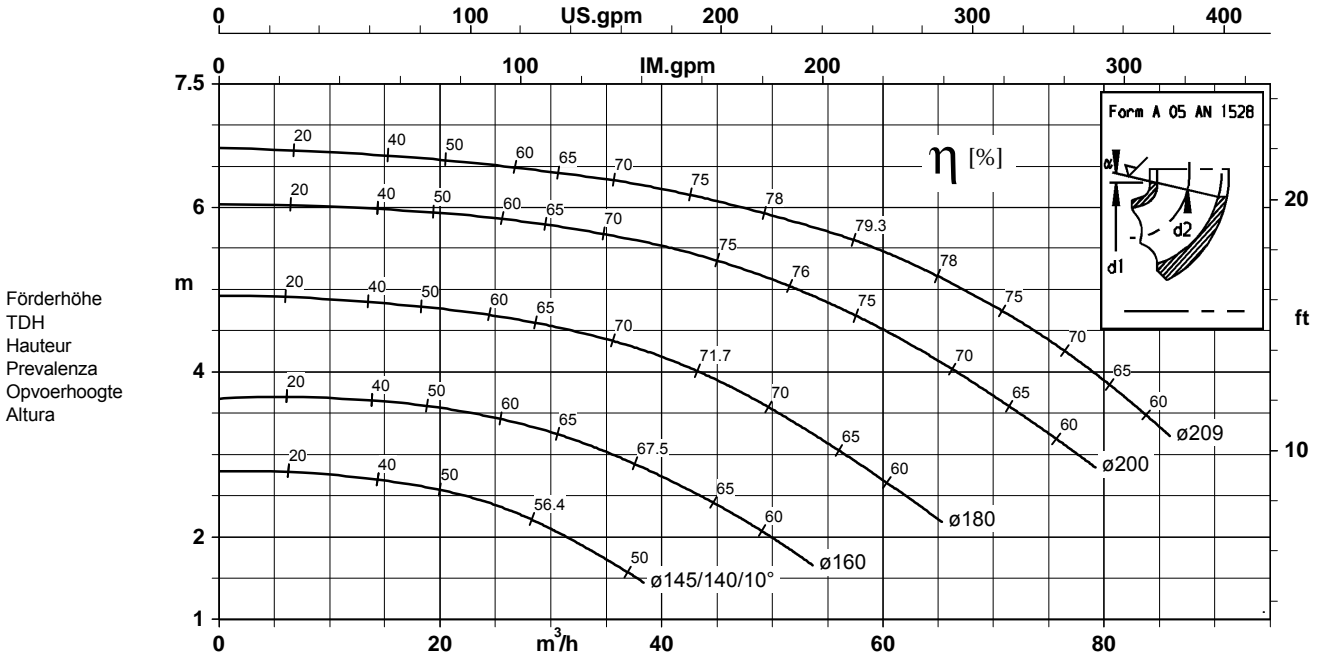




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/352/2

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 22,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

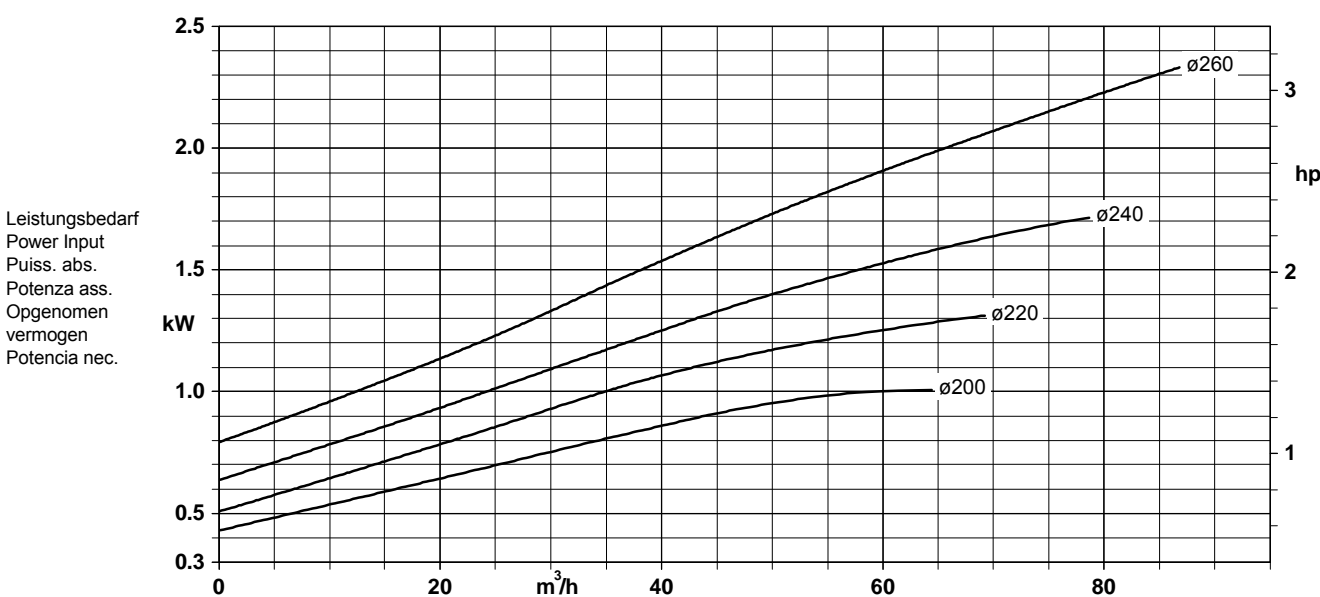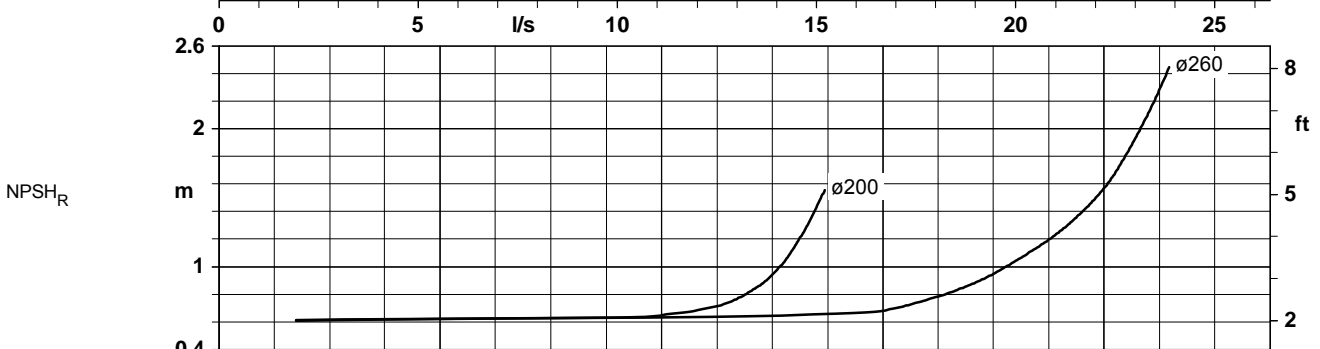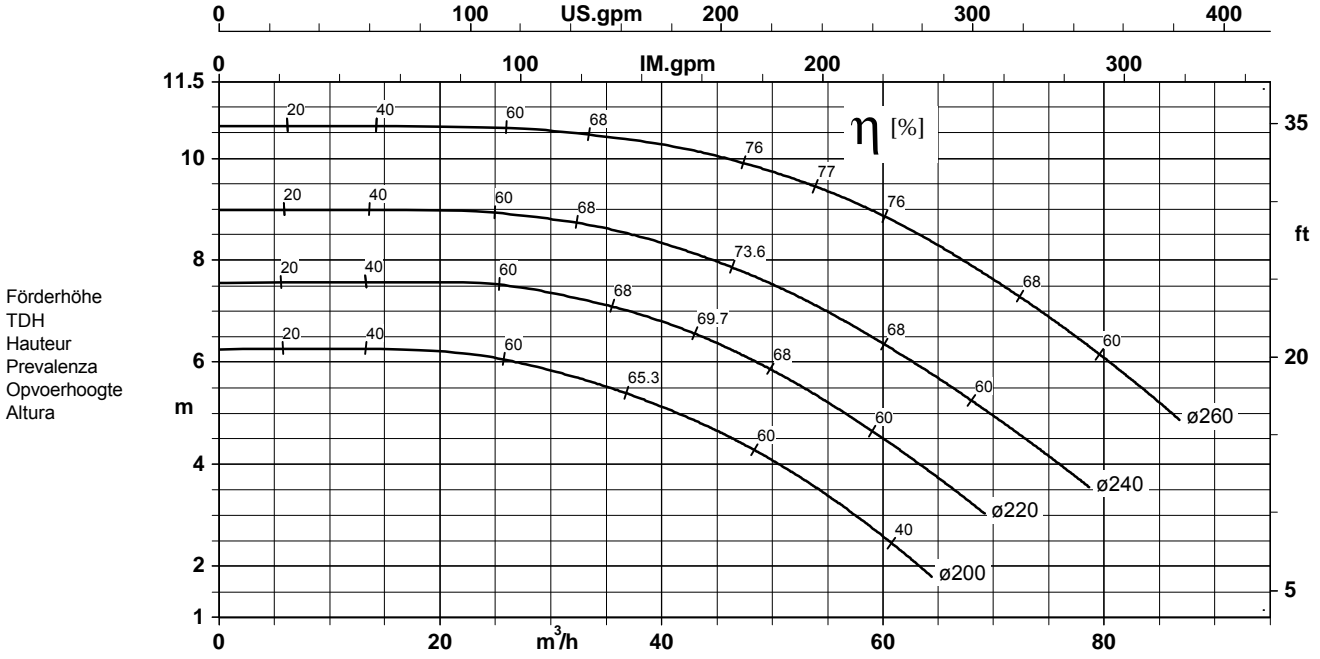




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/354/2

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-315<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |


960 1/min

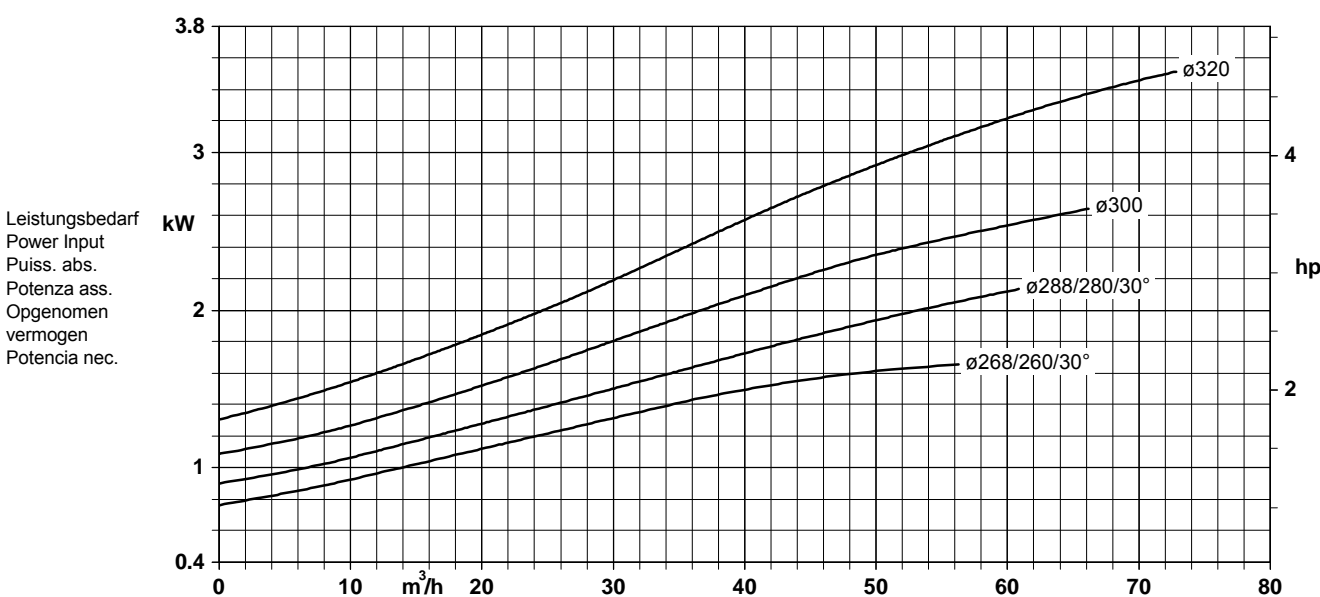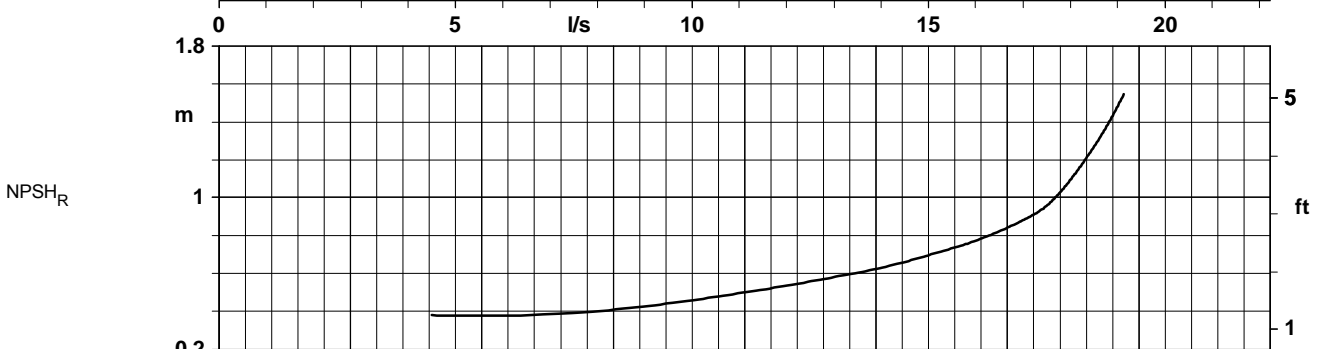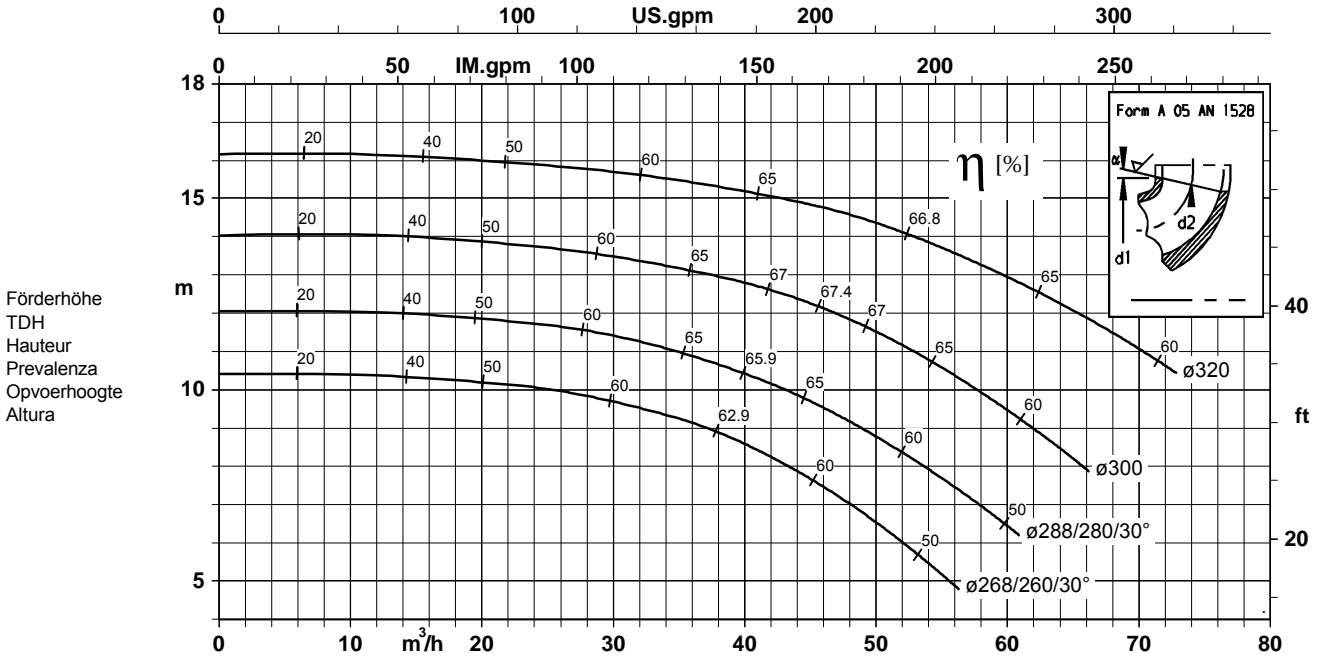


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/345/2

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm


|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 80-400<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

960 1/min



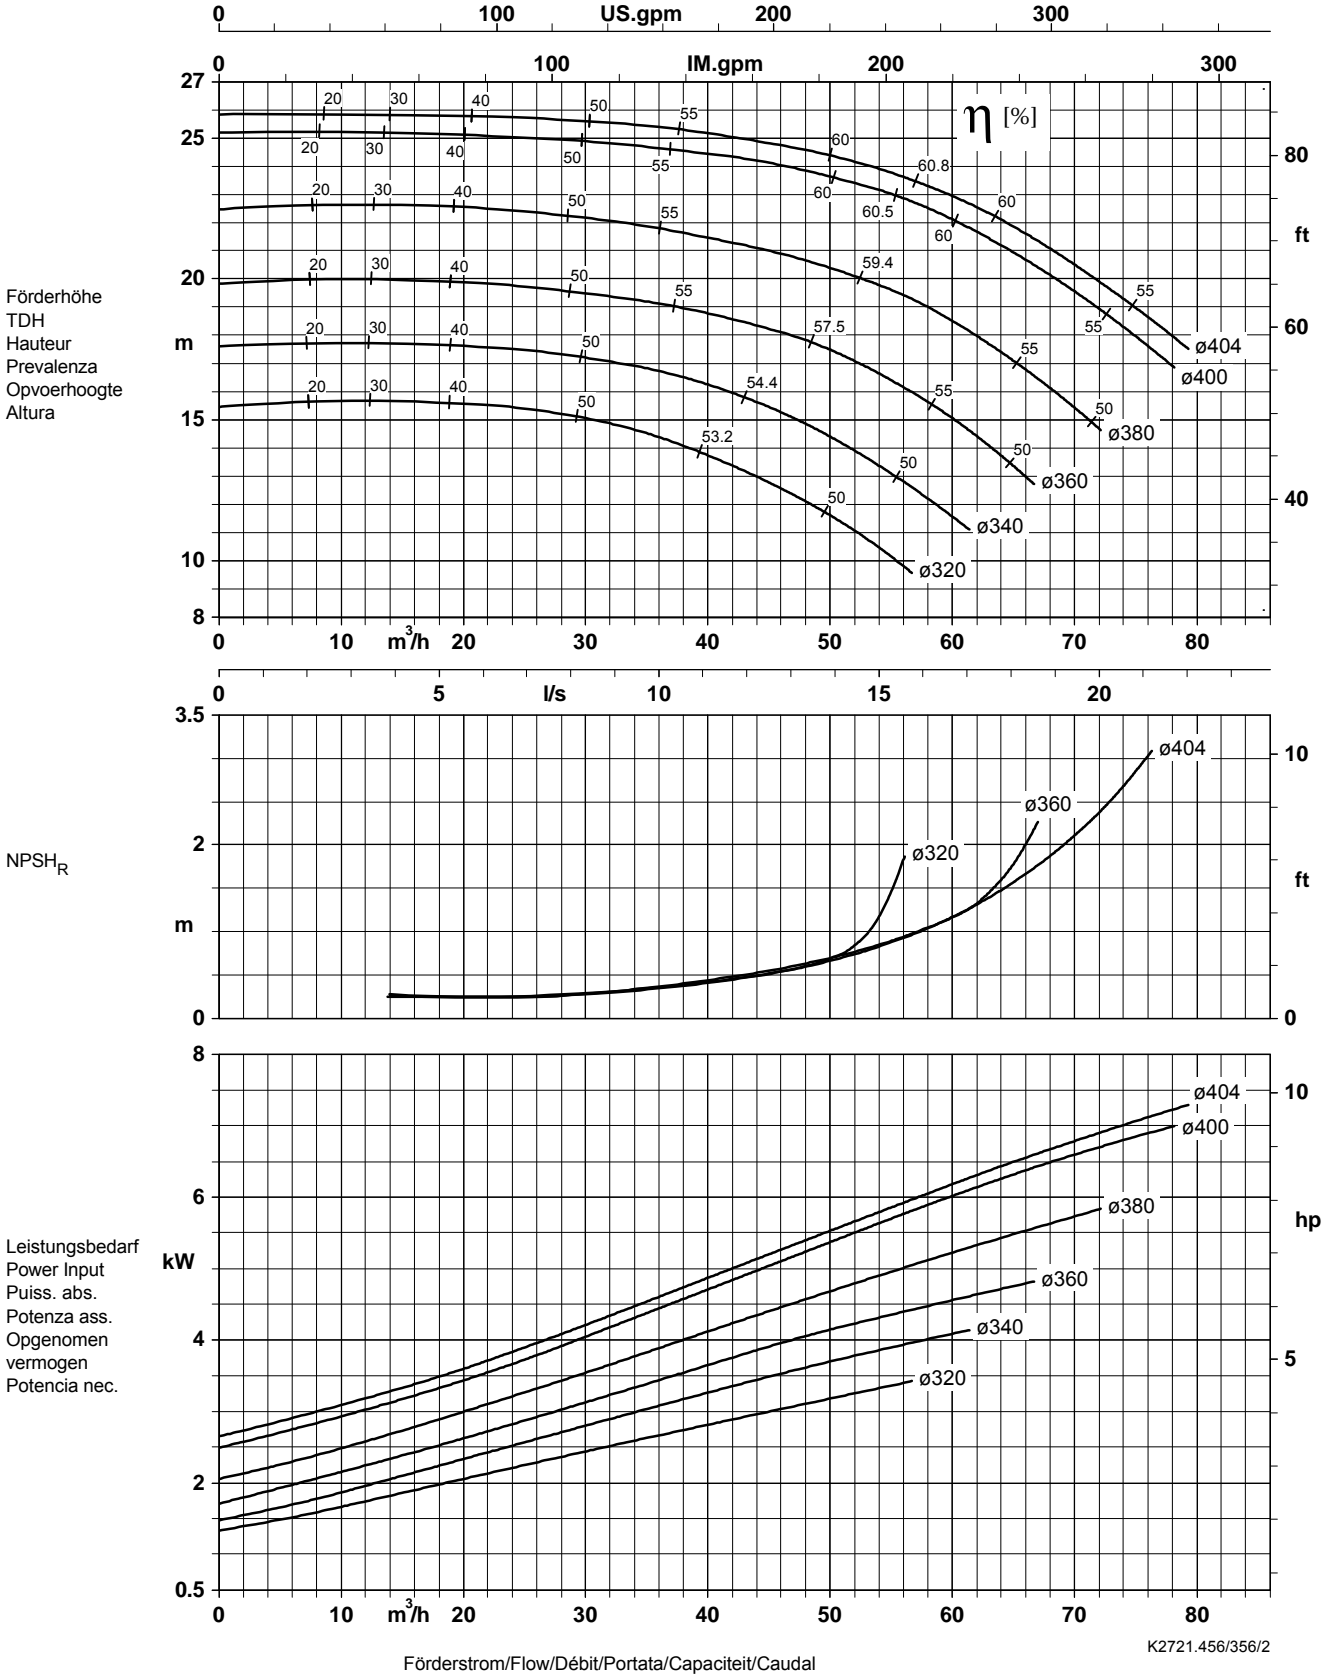


K2721.456/356/2

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 11,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 100-200<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |


960 1/min

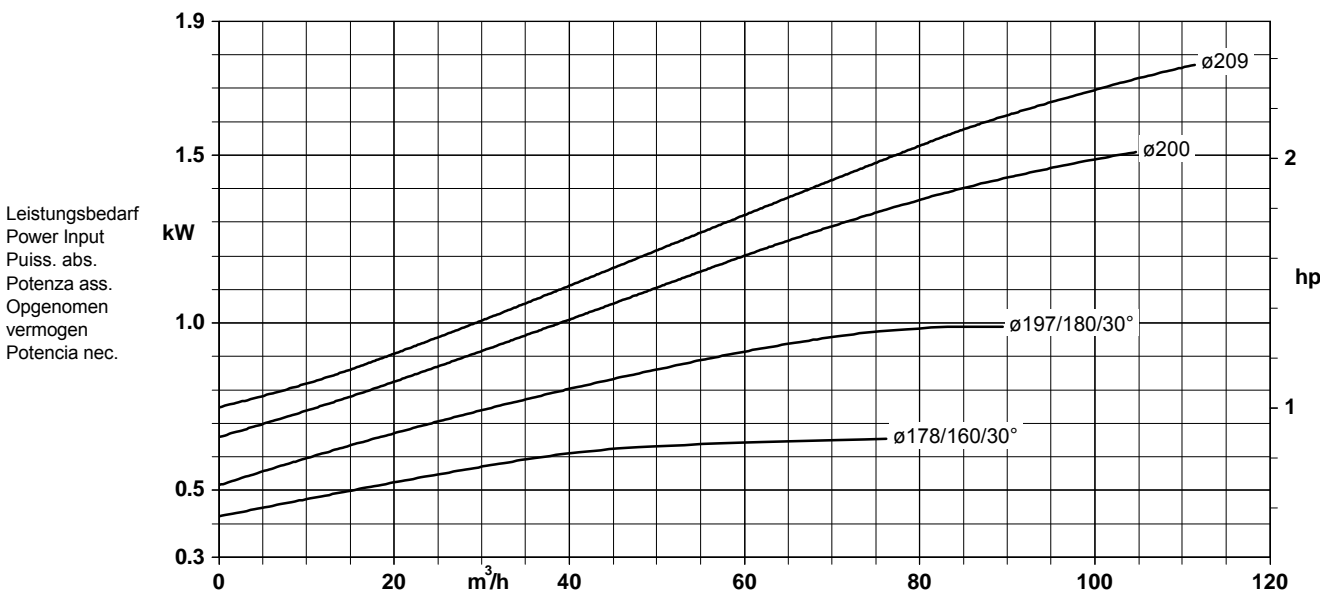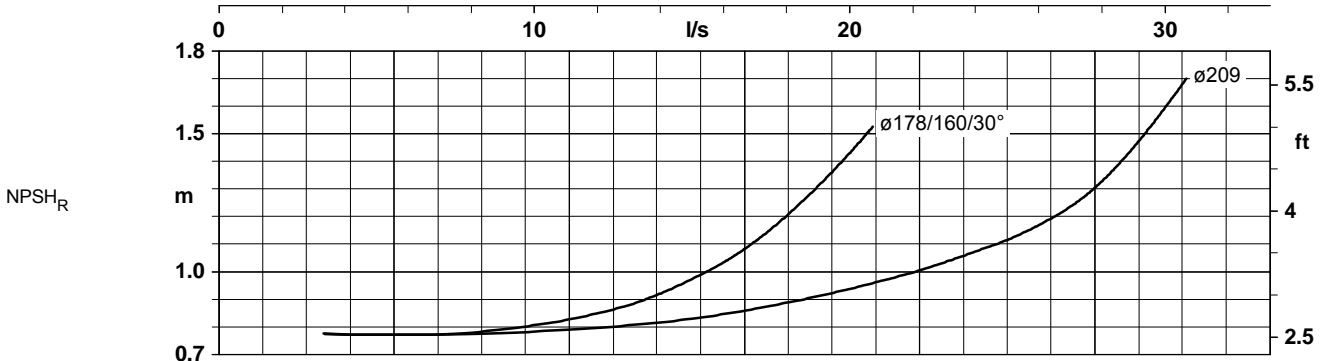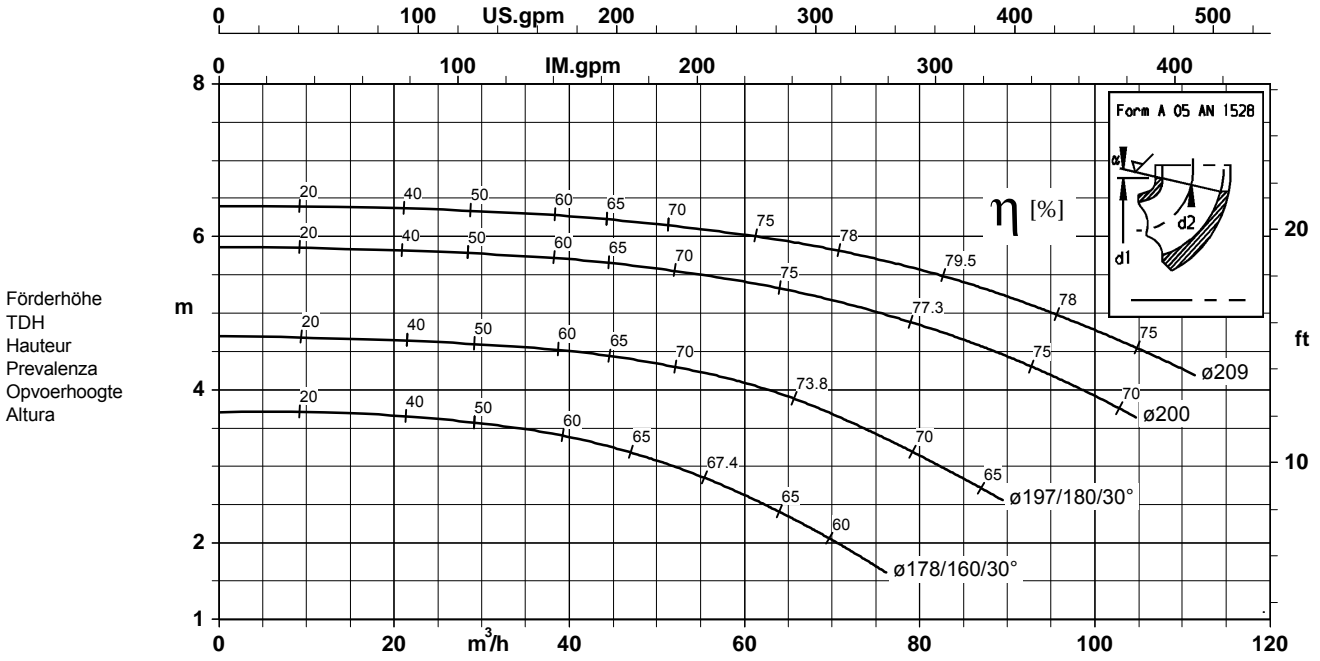


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/382/2


Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 29,0 mm




|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 100-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|  |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

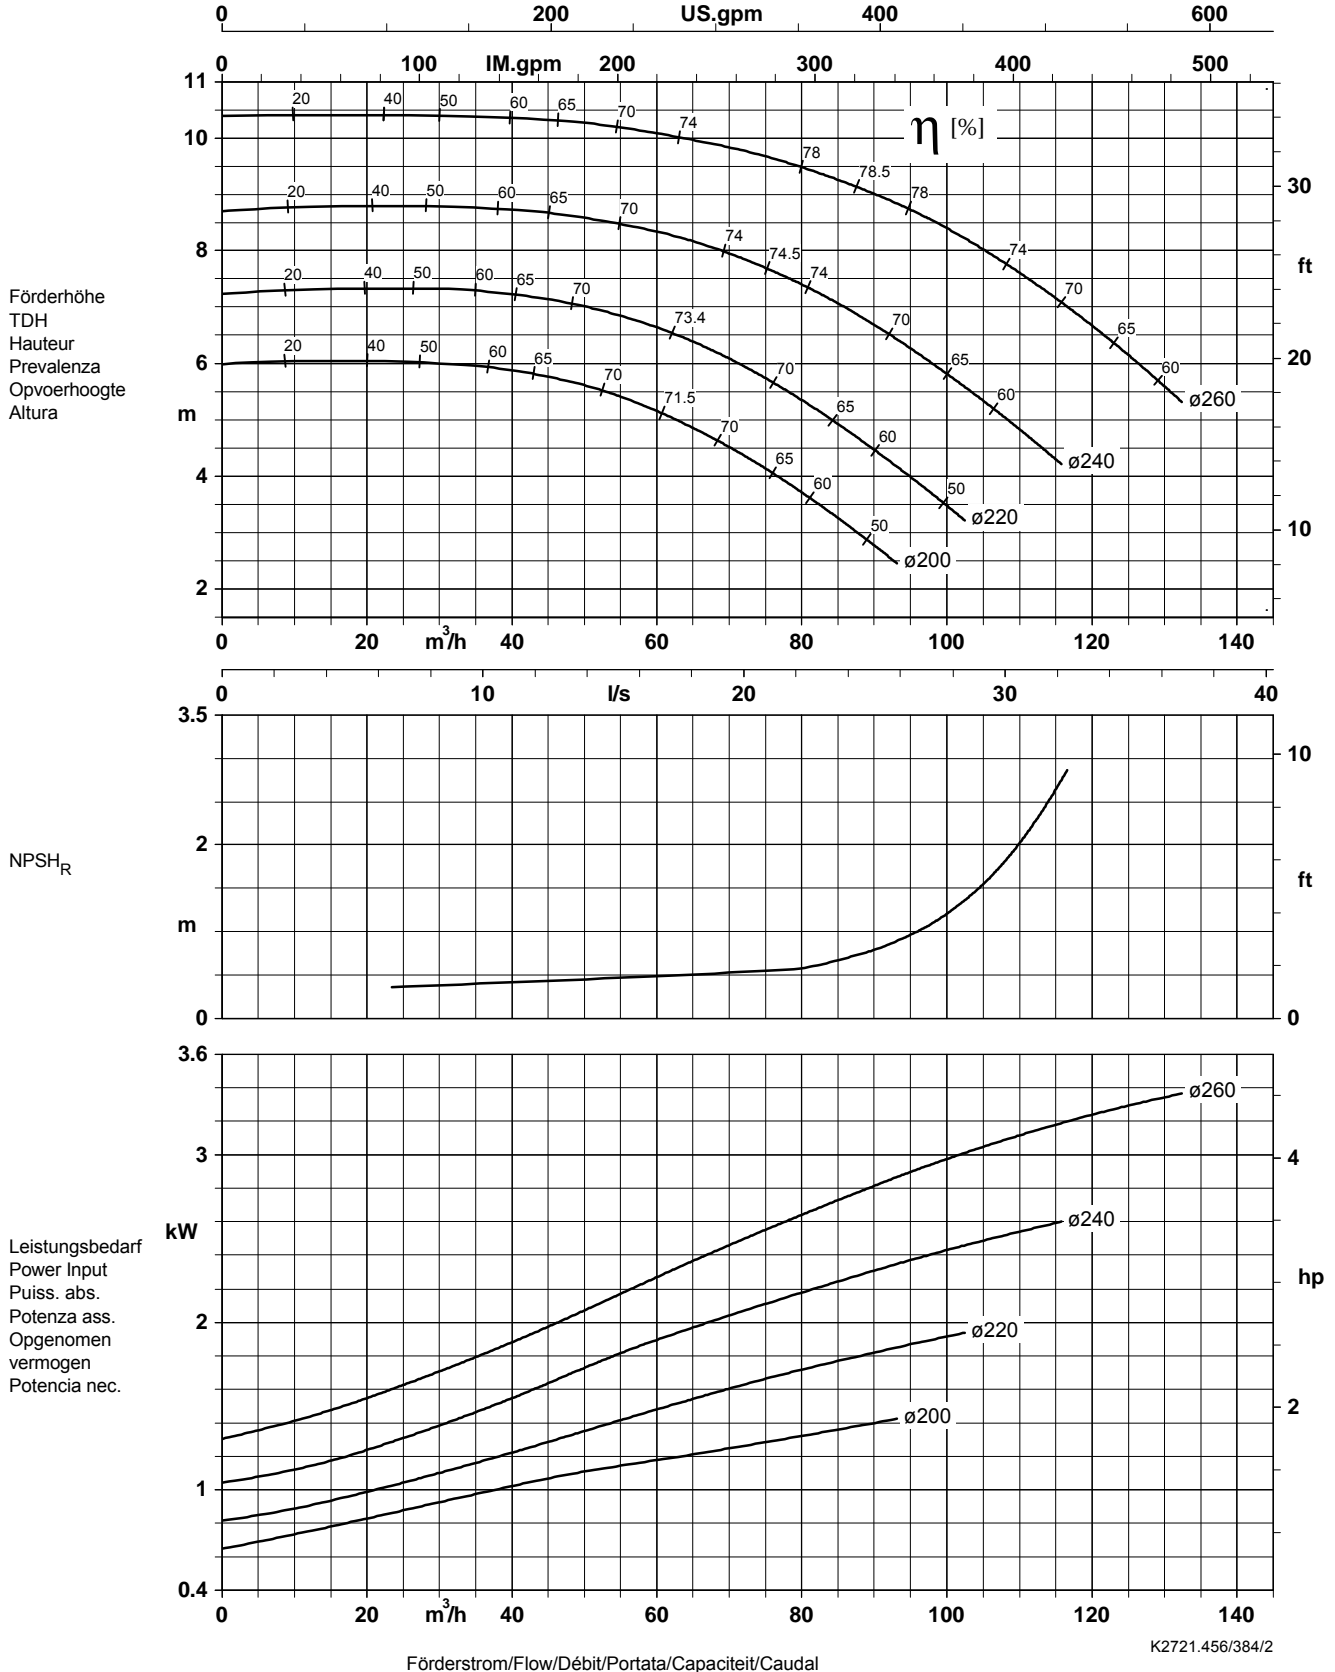

K2721.456/384/2

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 23,0 mm

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 100-315<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK / -D, CPKN 100-315<br>Euro-CPK<br>HPK | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto                                    | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

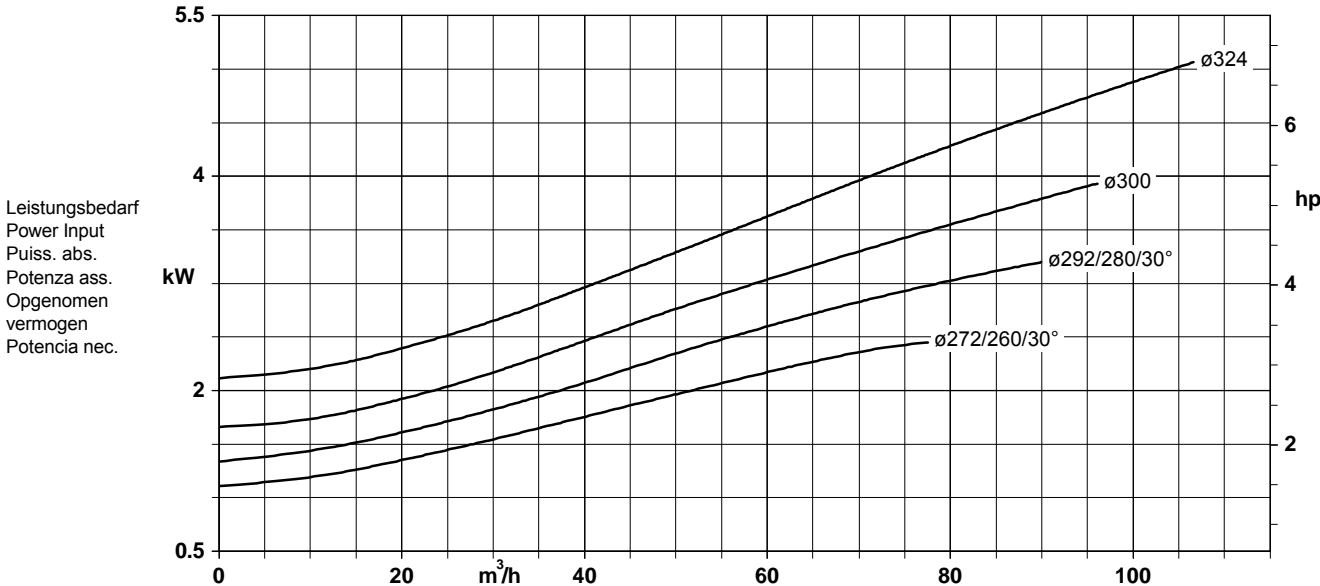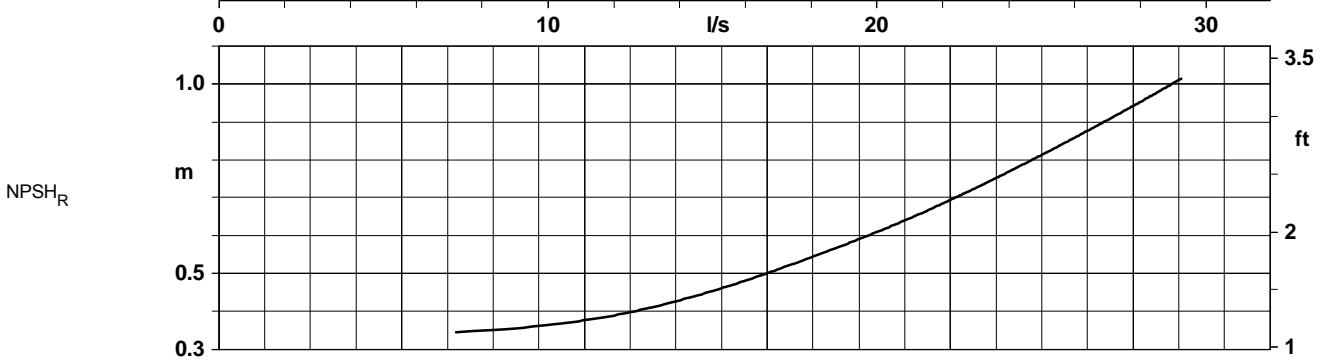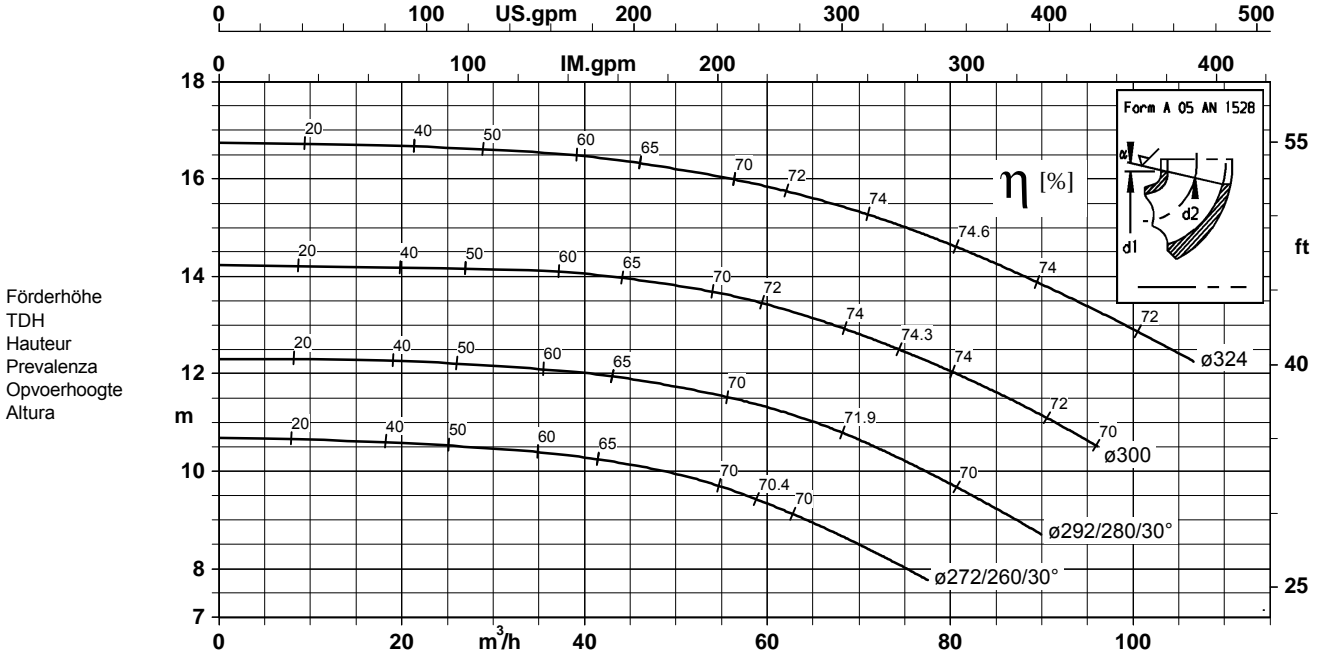


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal




K2721.456/385/2

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 19,5 mm



|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 100-400<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

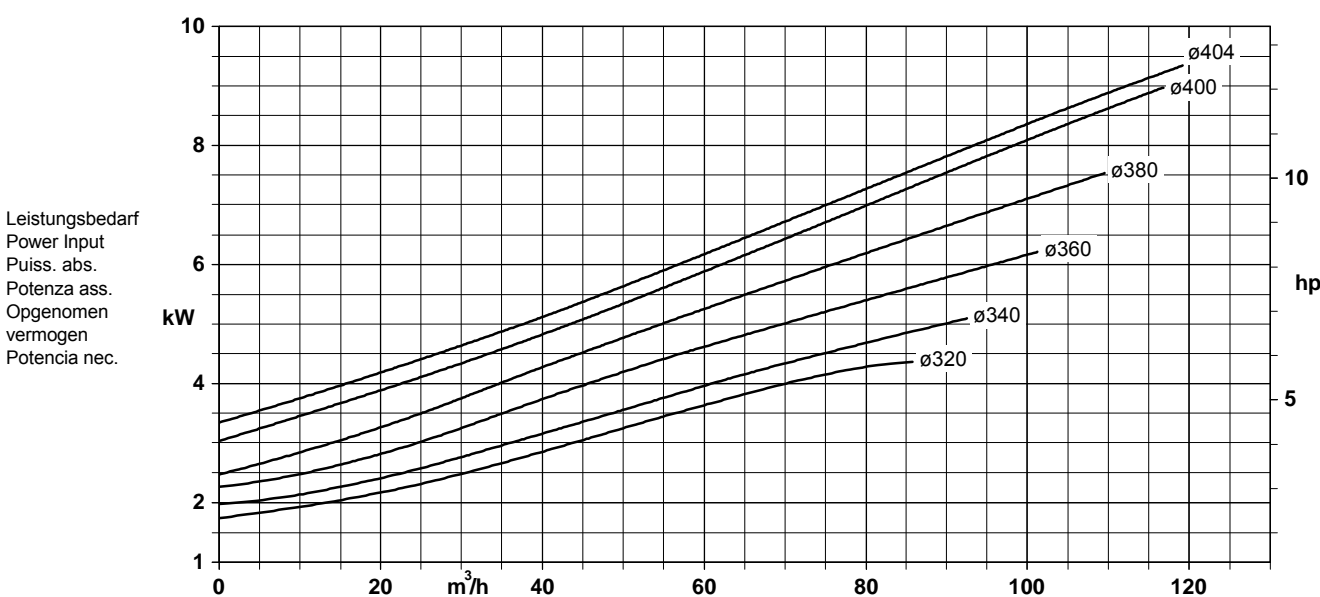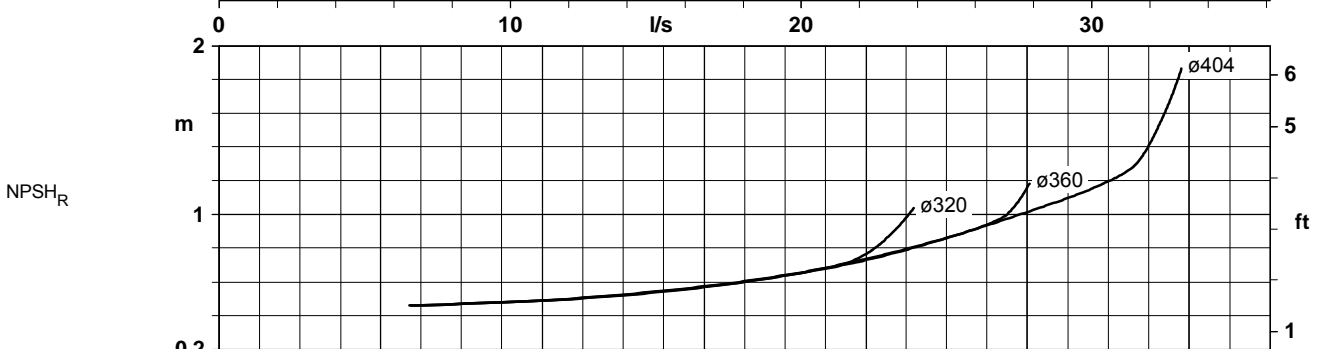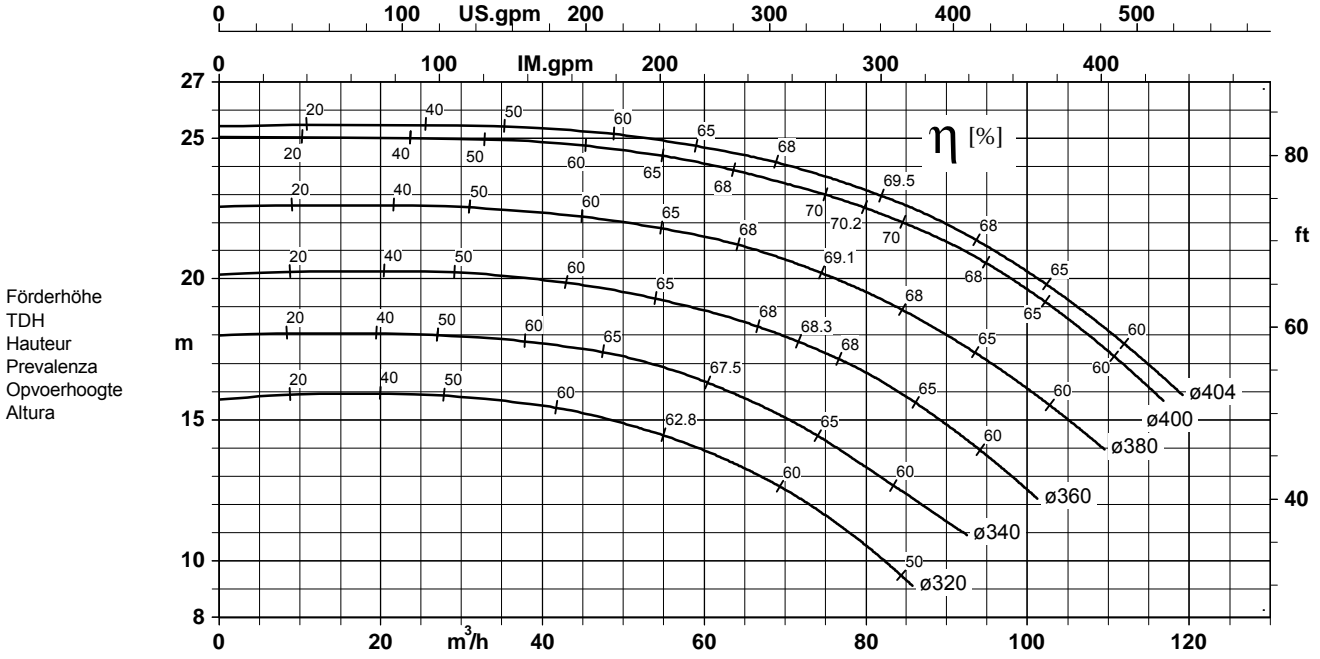




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/386/3

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 15,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 125-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

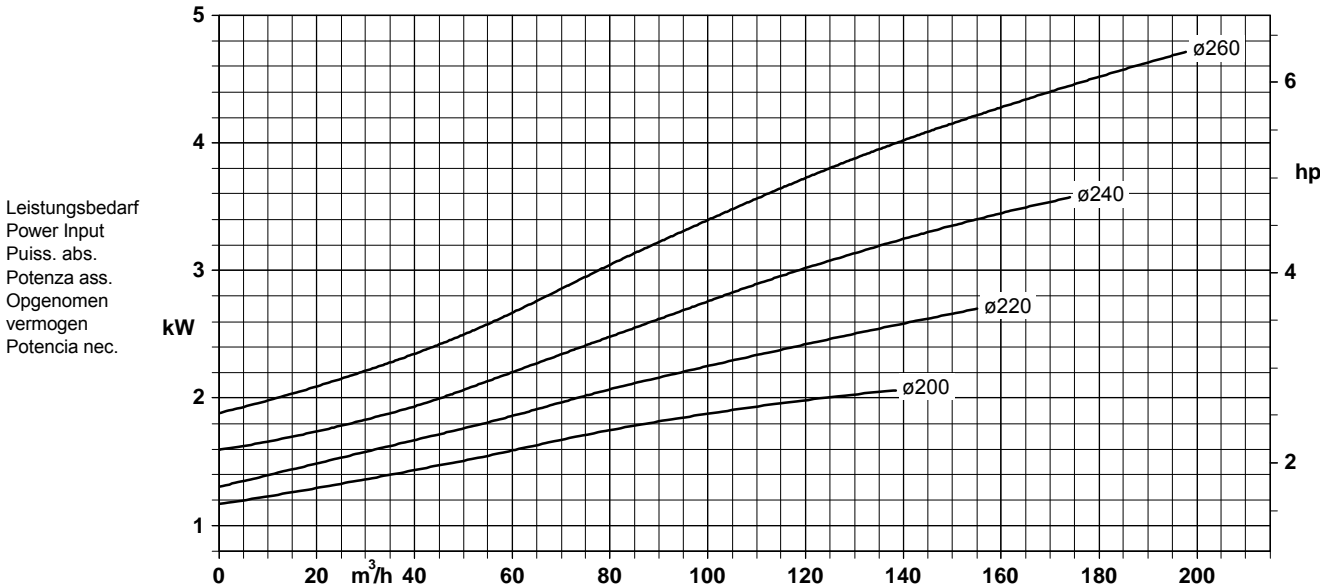
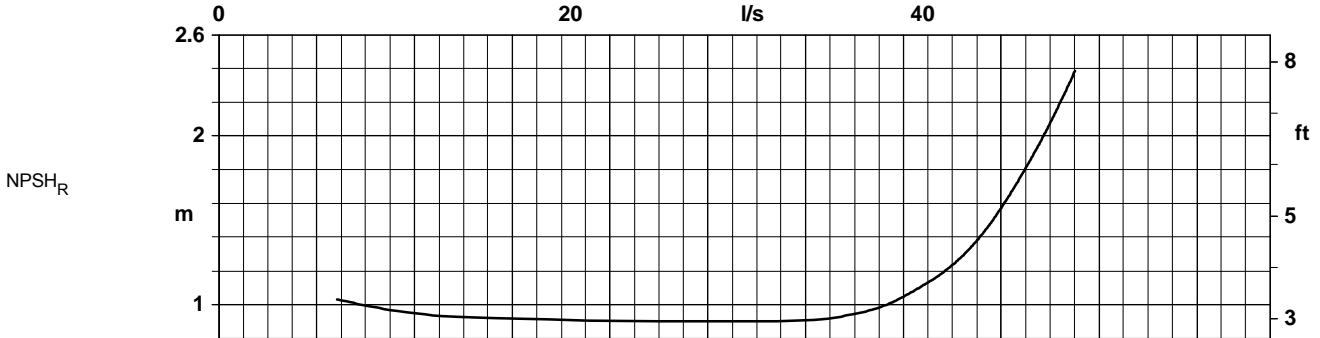
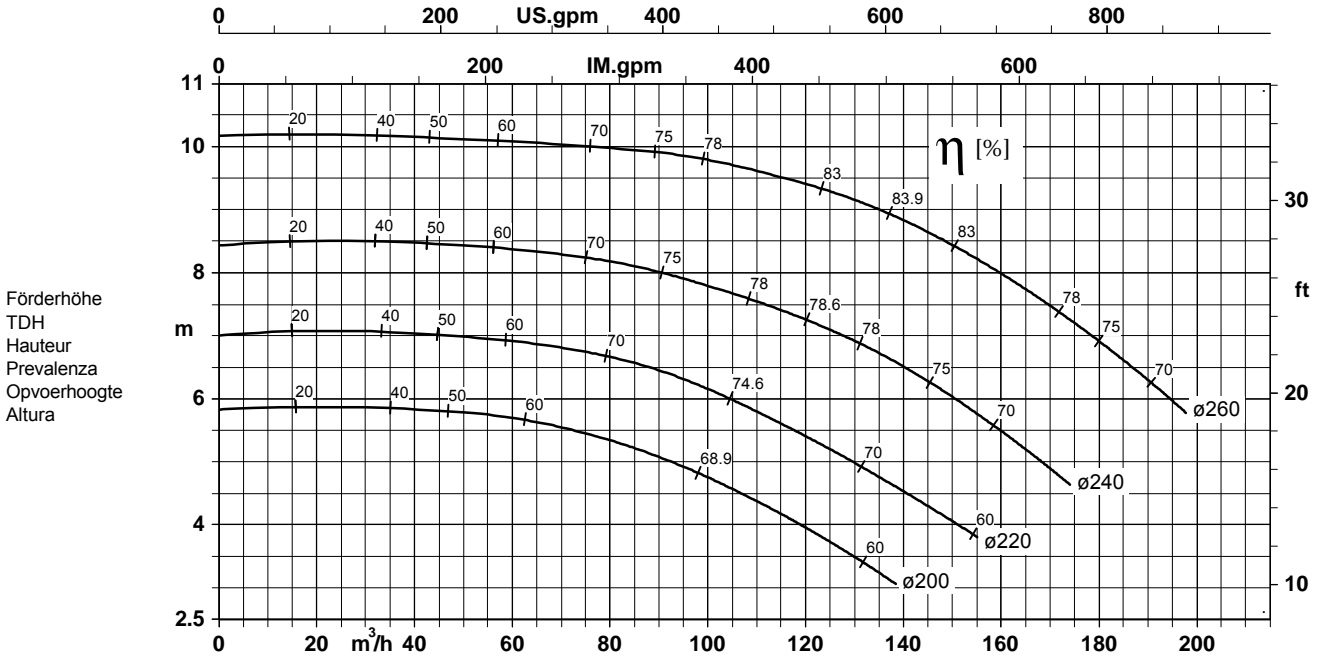


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/424/2

Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 32,0 mm


|   |                                 |   |   |   |                                     |   |
|---|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 125-315<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b> Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |   |
|   |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |                                     |   |

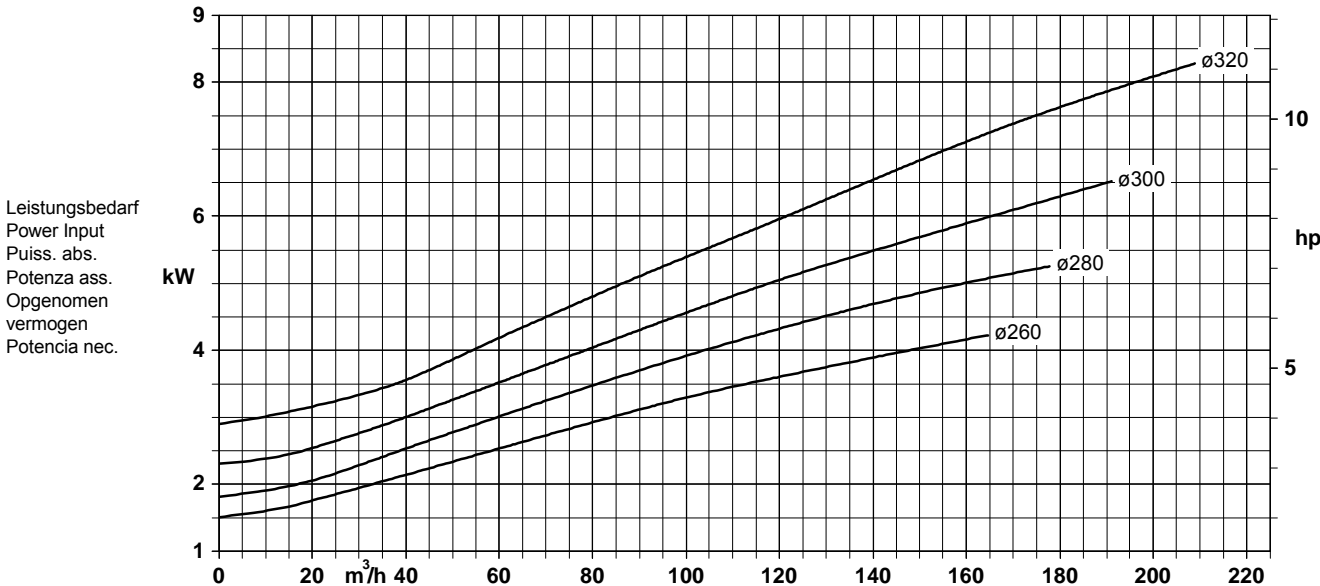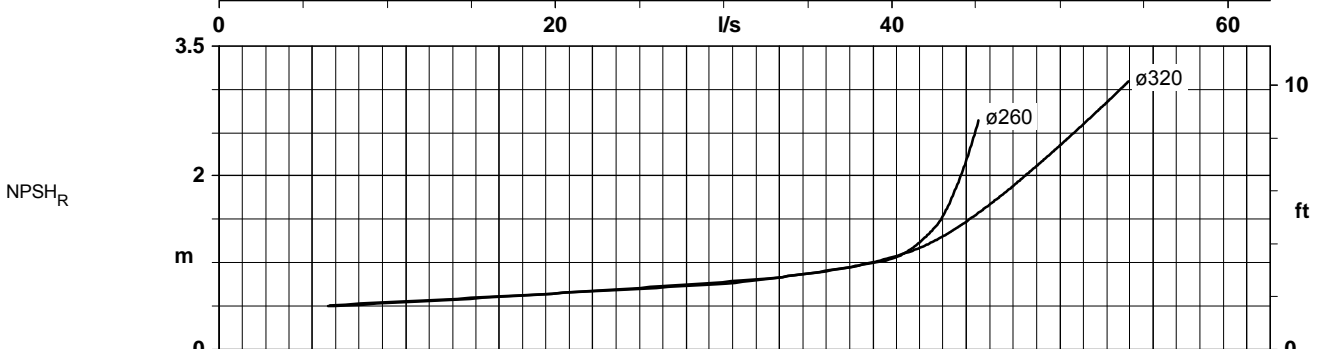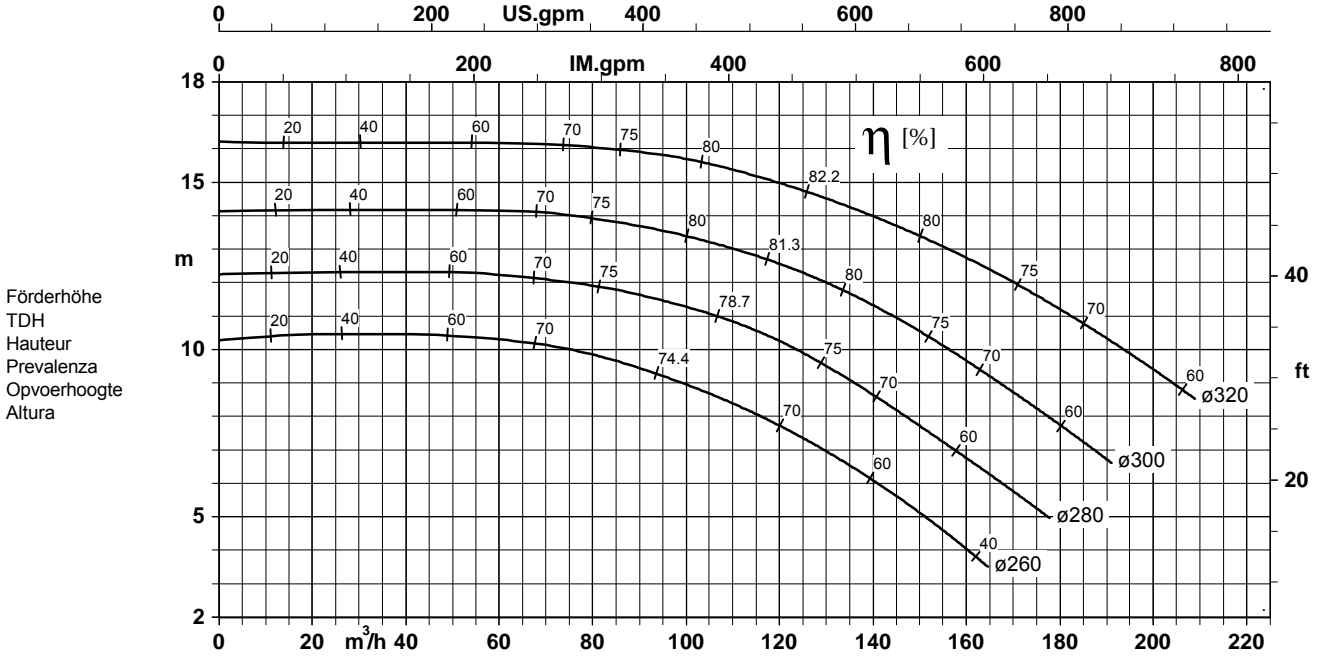




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/425/2

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 26,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 26,0 mm

|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 125-400<br>Euro-CPK<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |


960 1/min

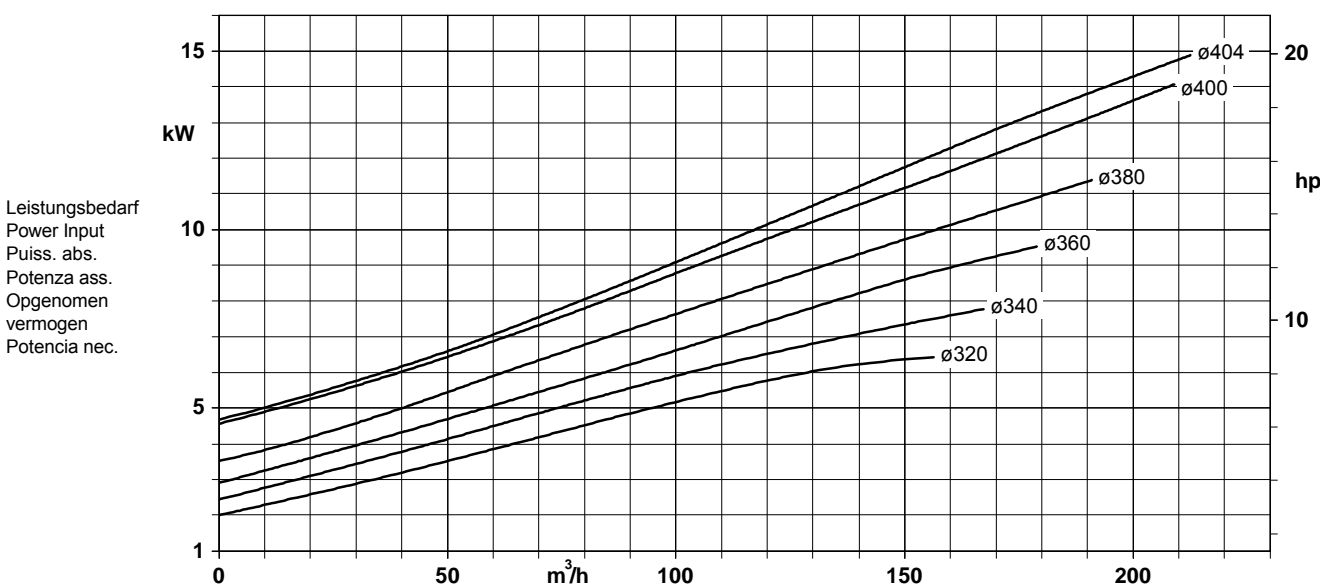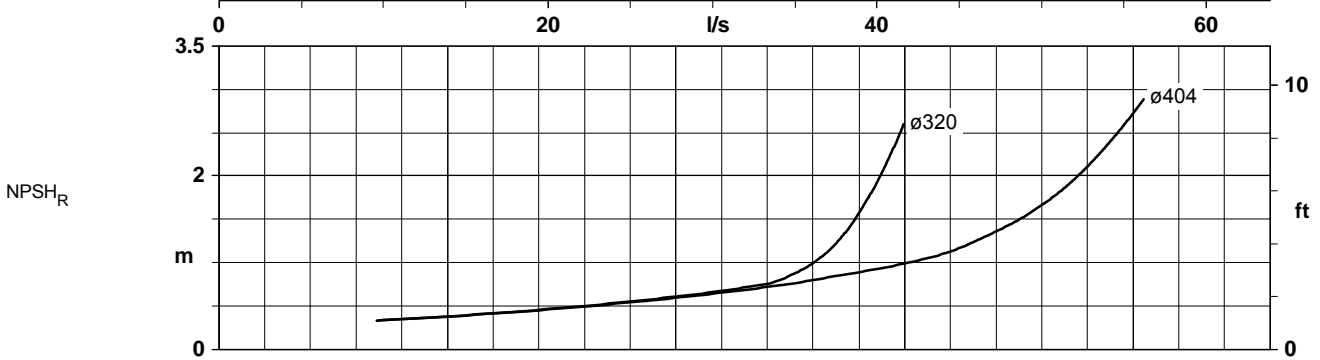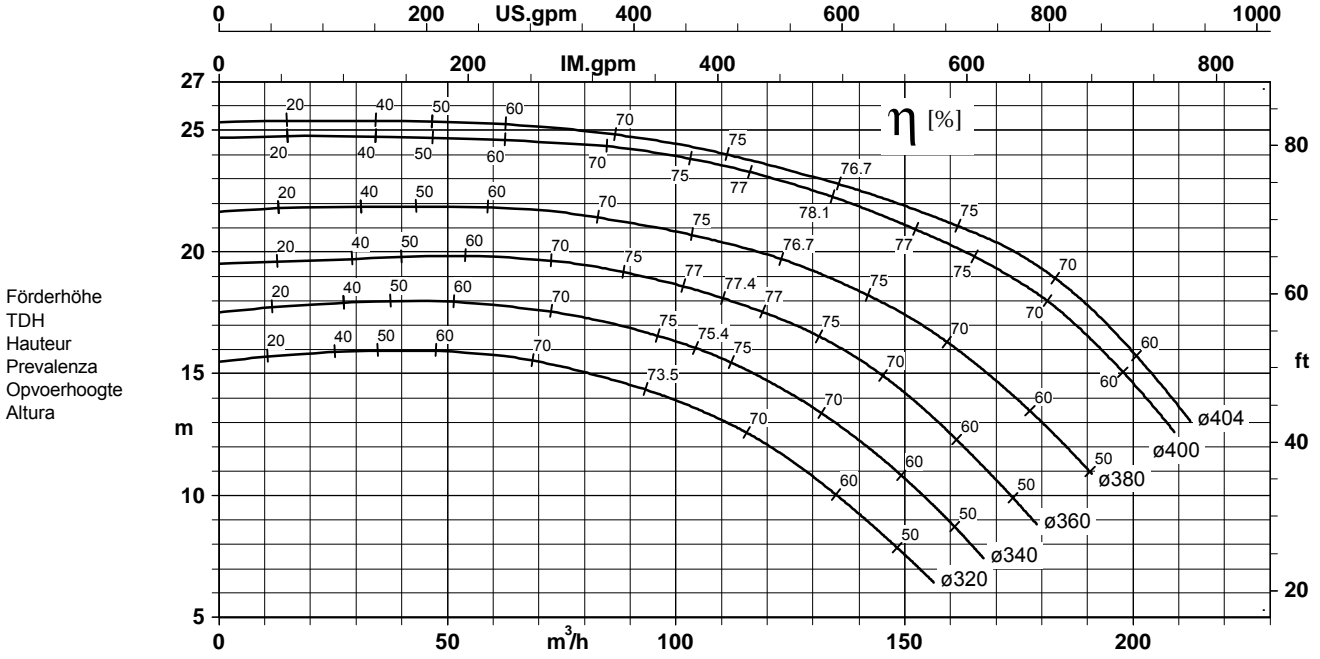


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/426/2


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 20,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 20,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 150-250<br>Euro-CPK<br>HPK / -L | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

960 1/min

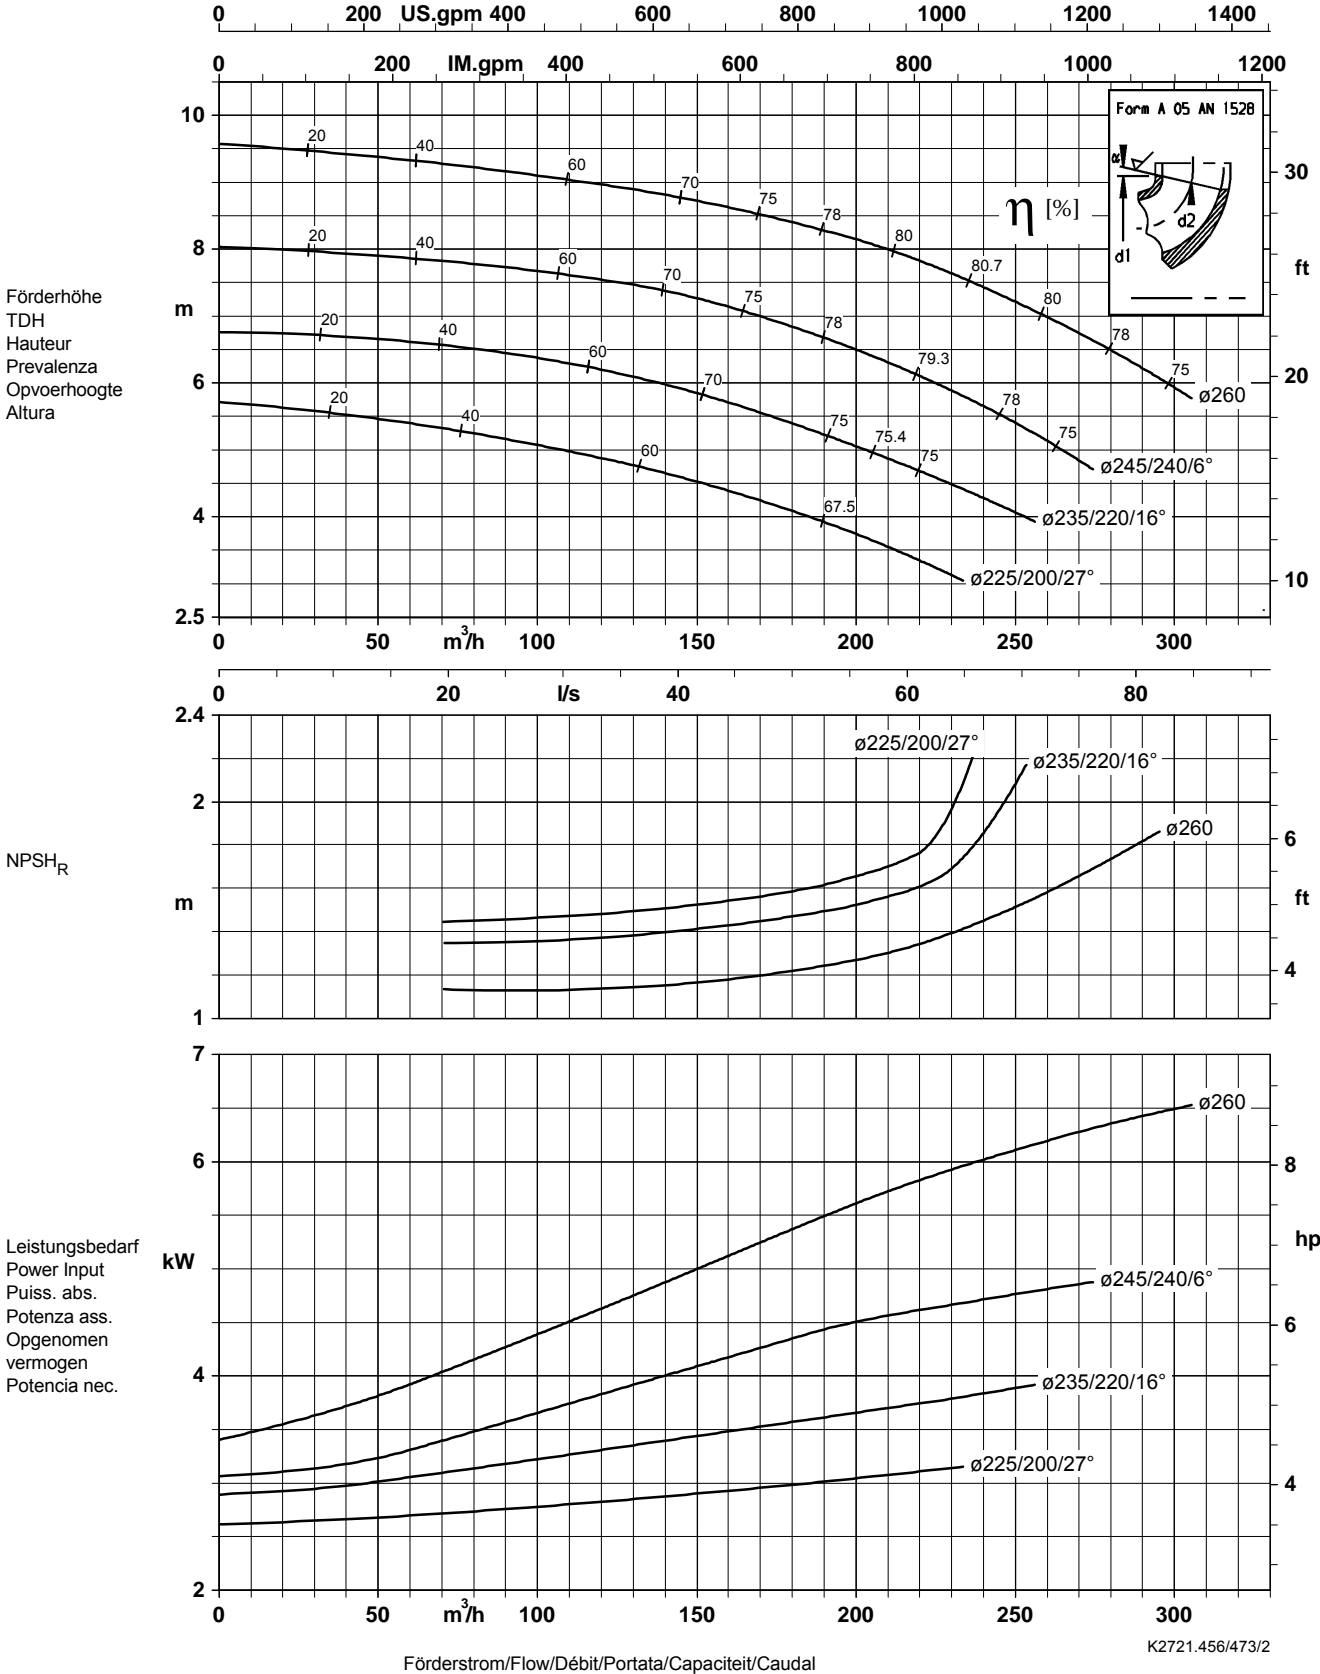


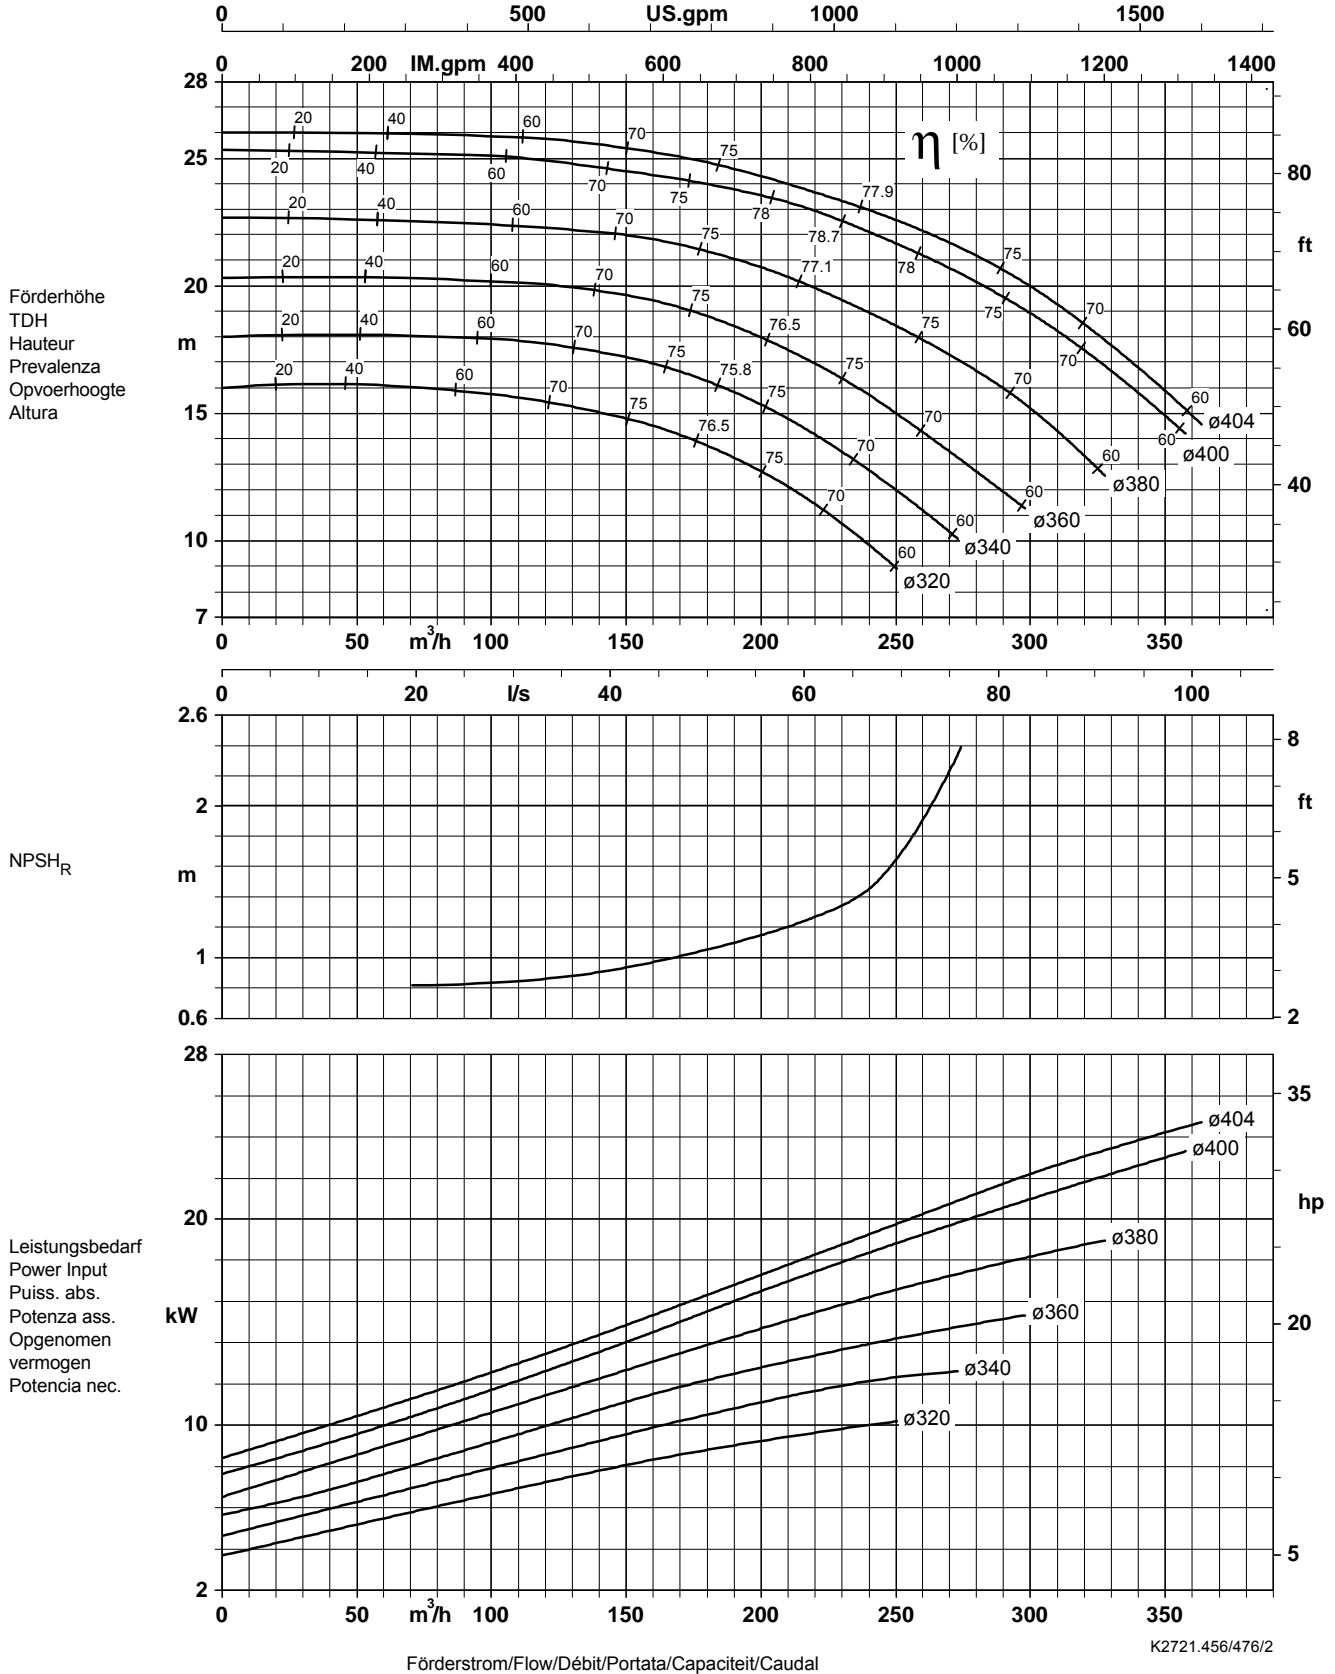
Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 46,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 46,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 150-315<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.        | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.               | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |
|  |                                 | <b>960 1/min</b>                              |   |   |  |  |

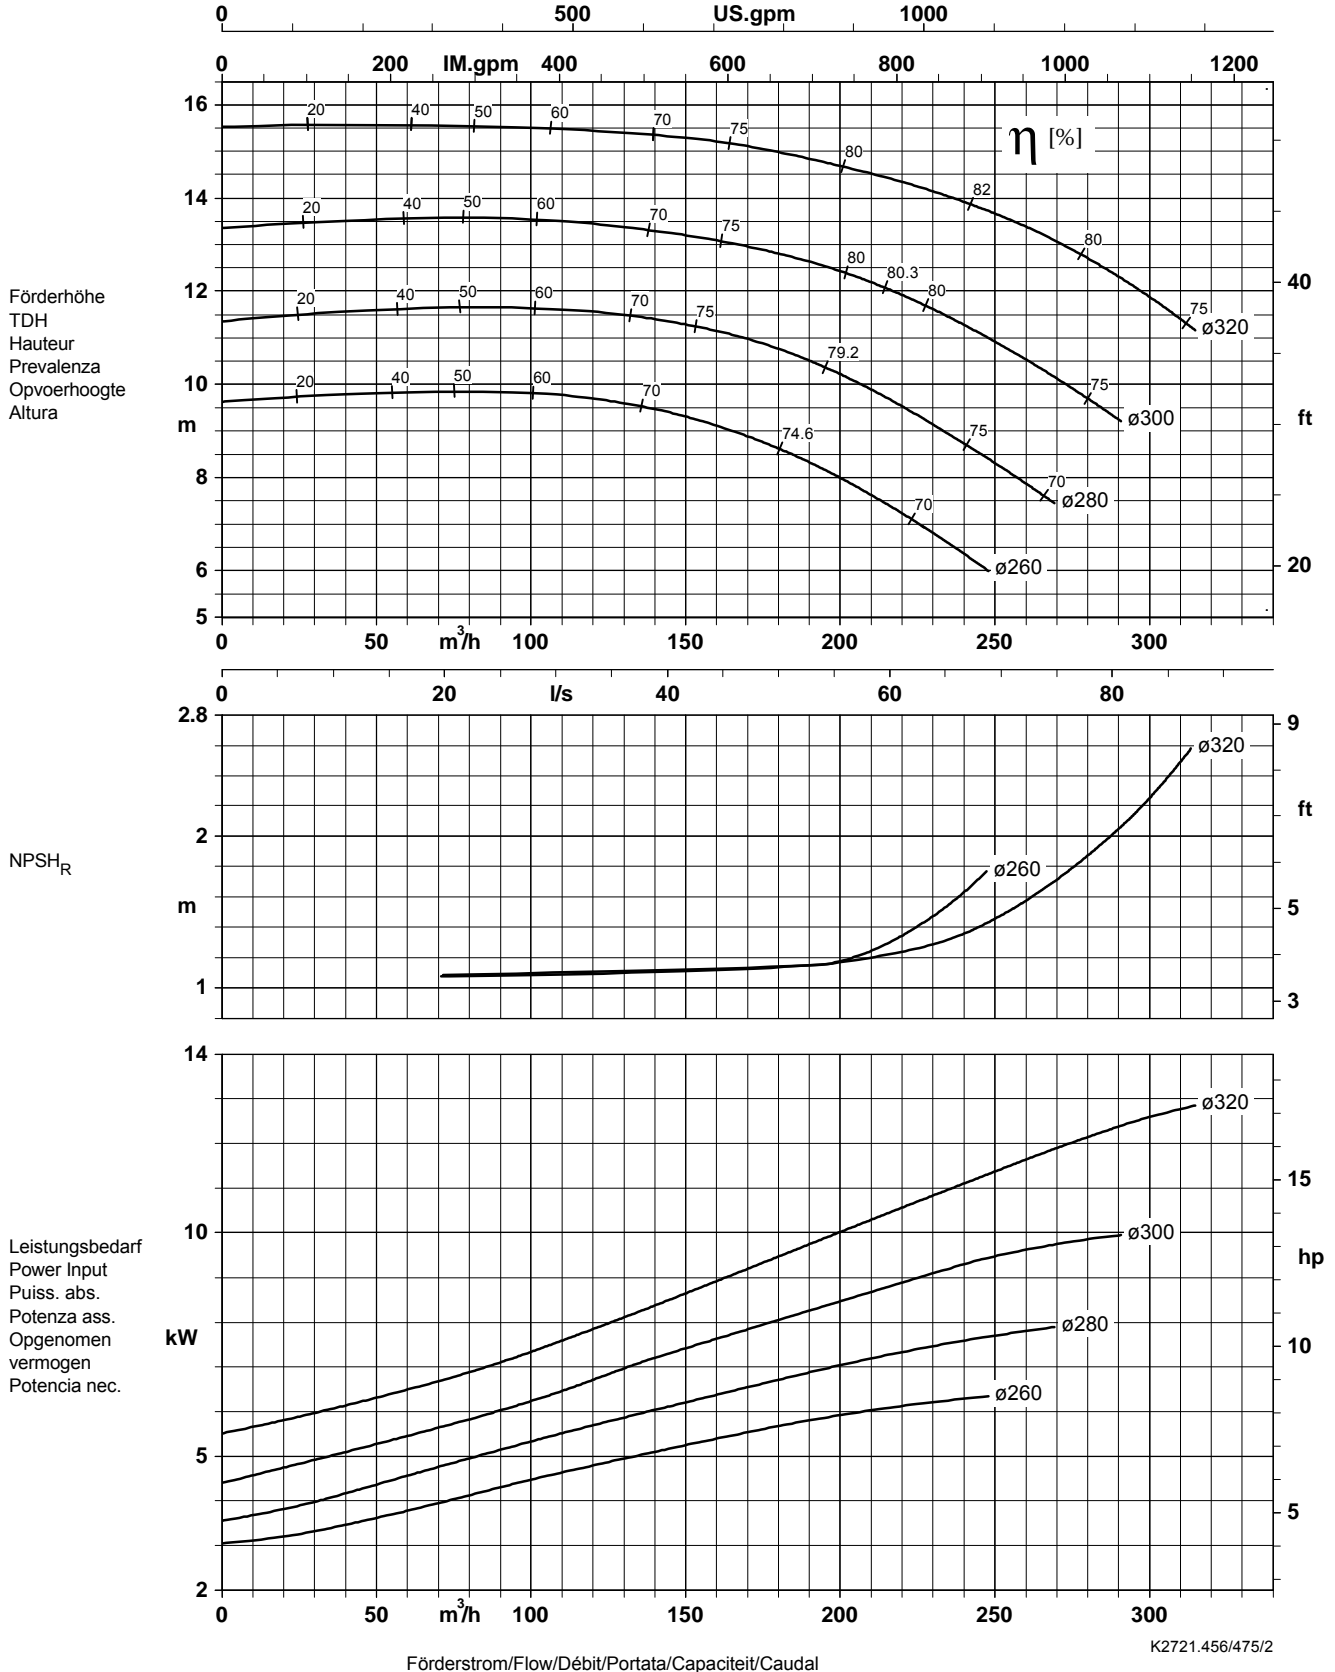


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 38,0 mm




|   |                                 |   |   |   |  |  |
|---|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D, CPKN 150-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet  | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|   |                                 | 960 1/min                                     |   |   |  |  |



Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 29,0 mm  
Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 29,0 mm


|  |                                 |   |   |  |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 150-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |


960 1/min

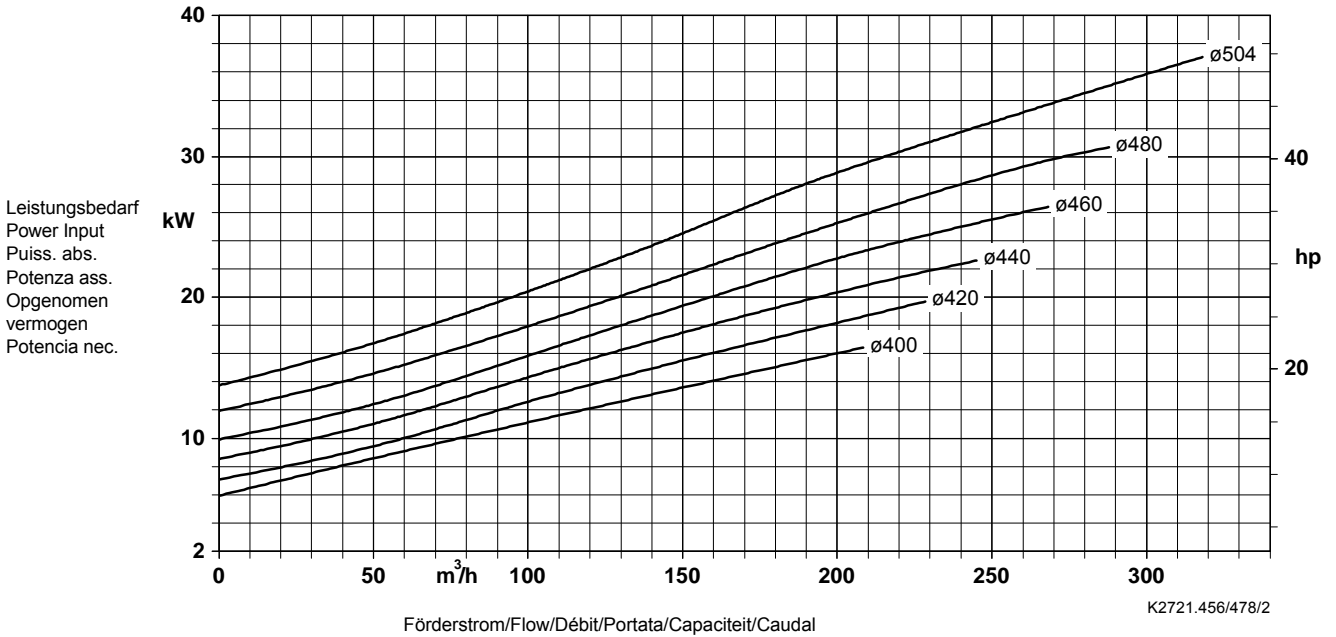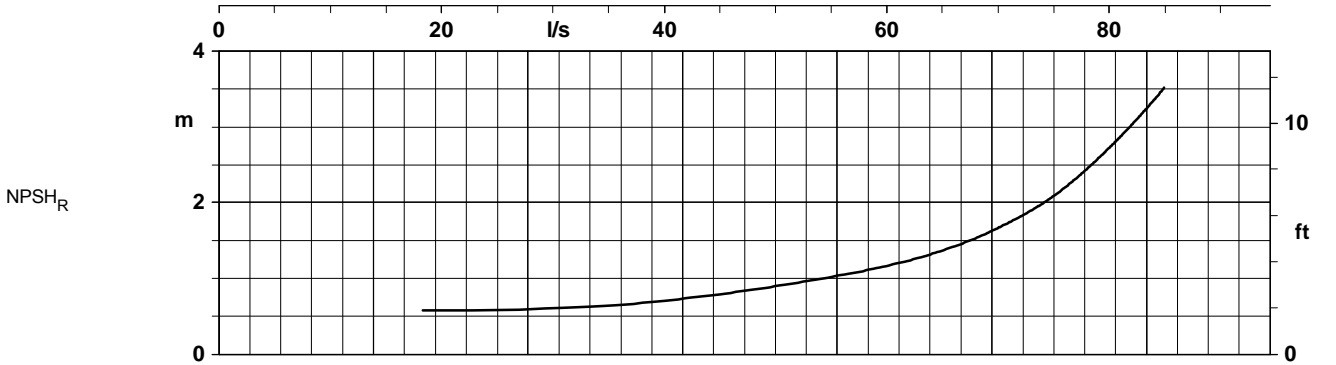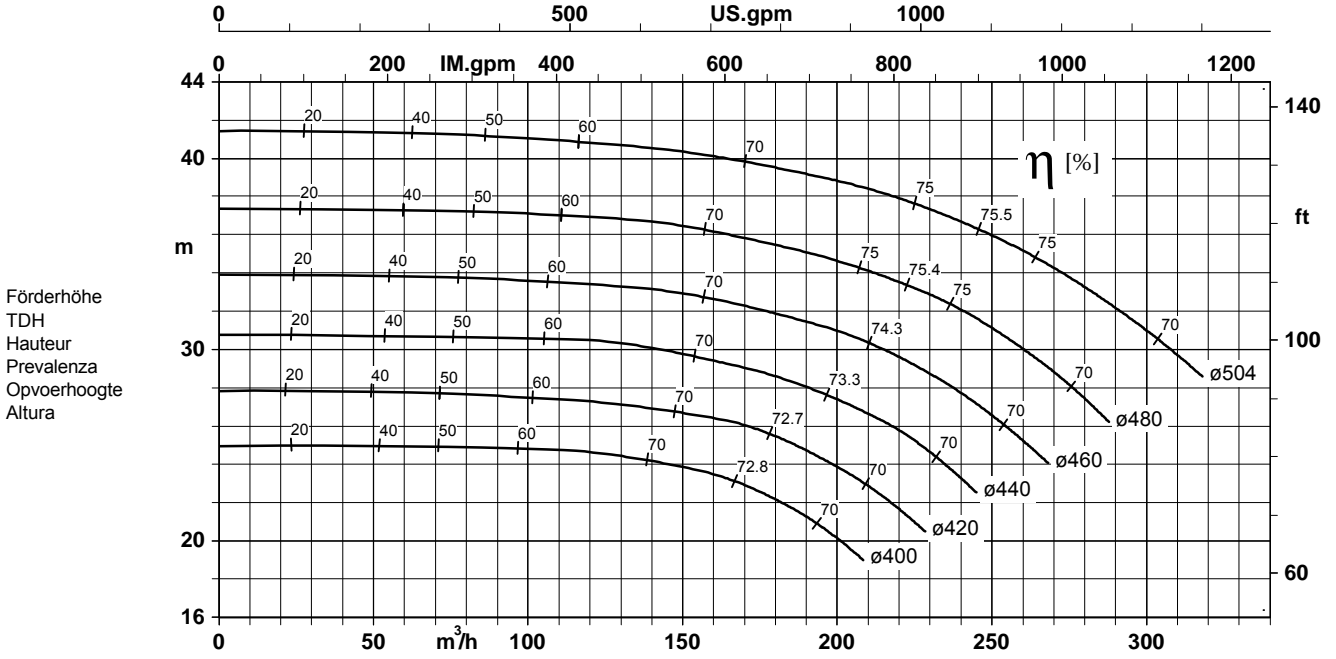


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm






|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 200-250<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |
|  |                                 | 960 1/min                                     |   |   |  |  |

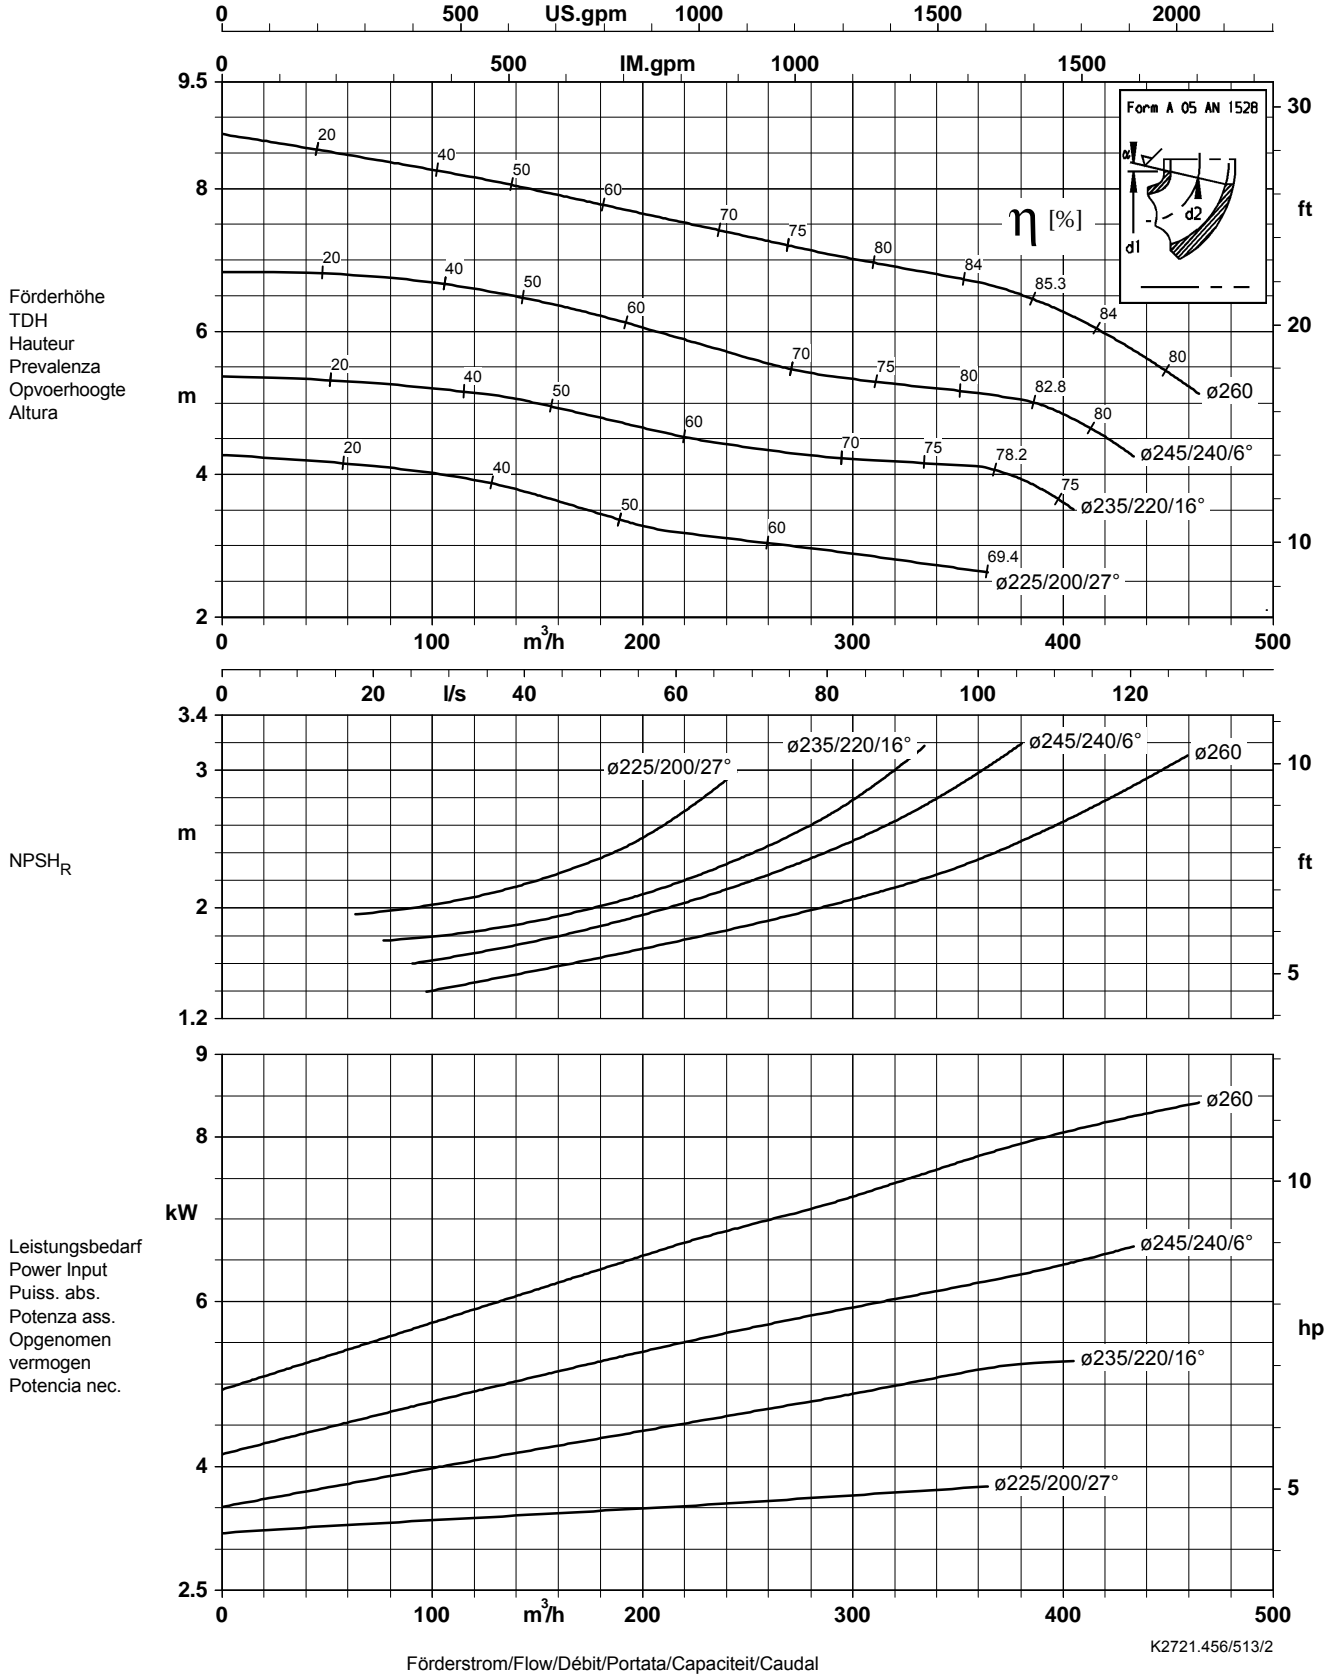


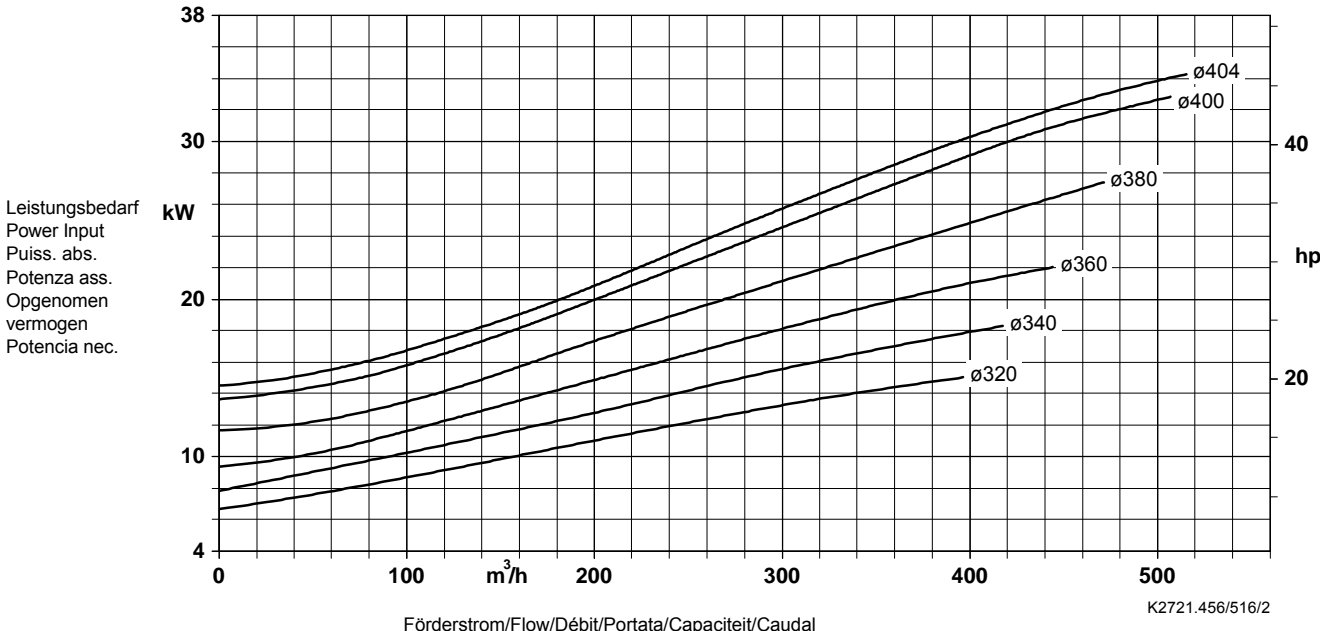
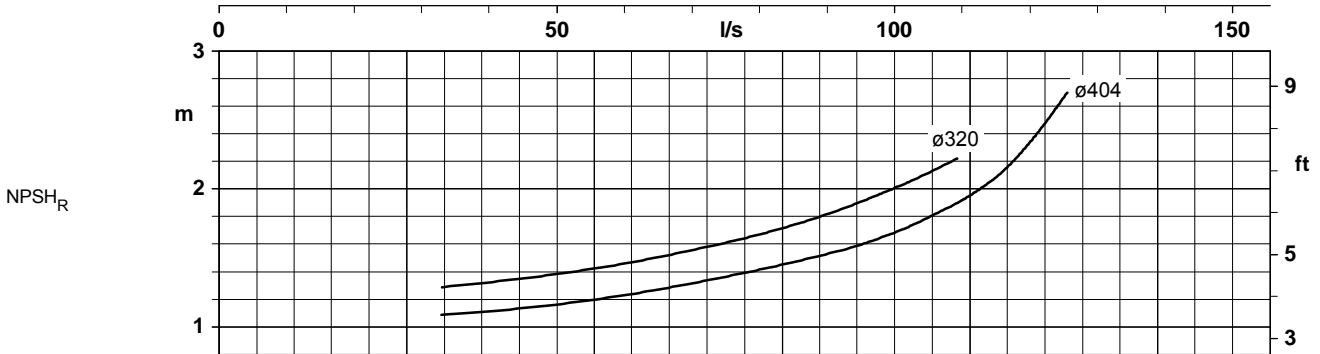
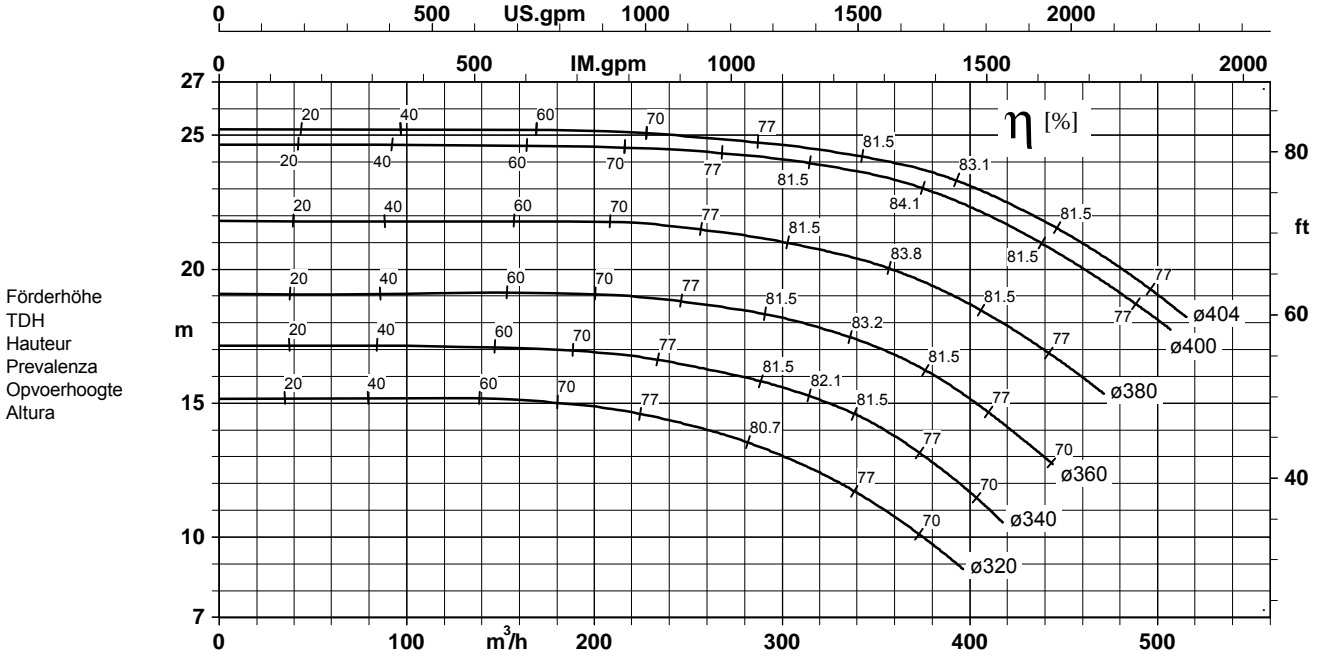
Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 62,0 mm  
Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 62,0 mm

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 200-315<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>CPK / -D / -H, CPKN 200-315 | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto                      | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

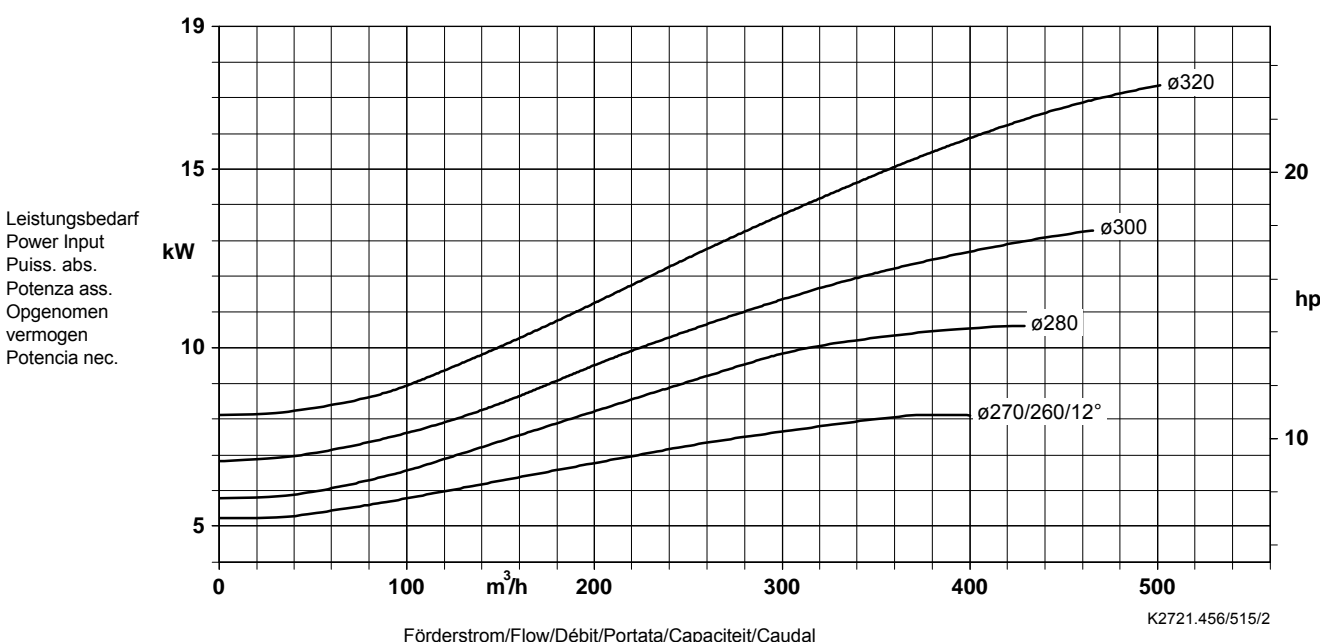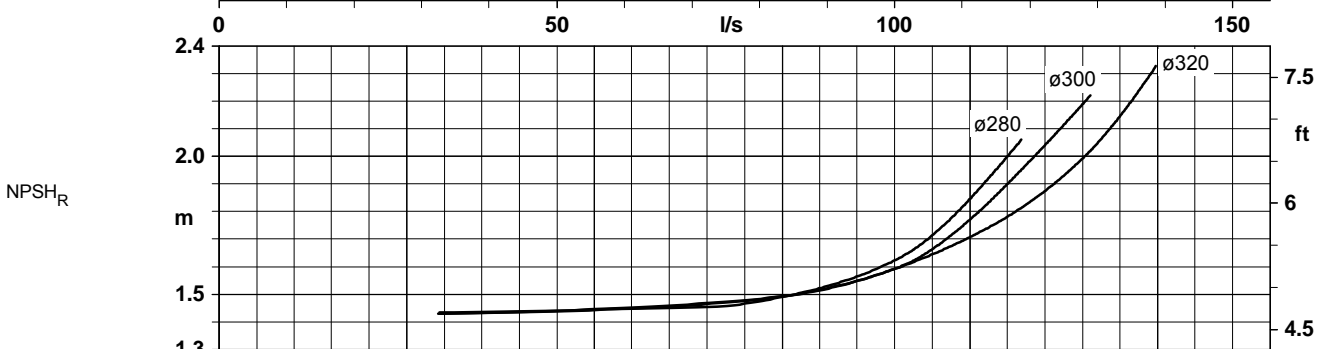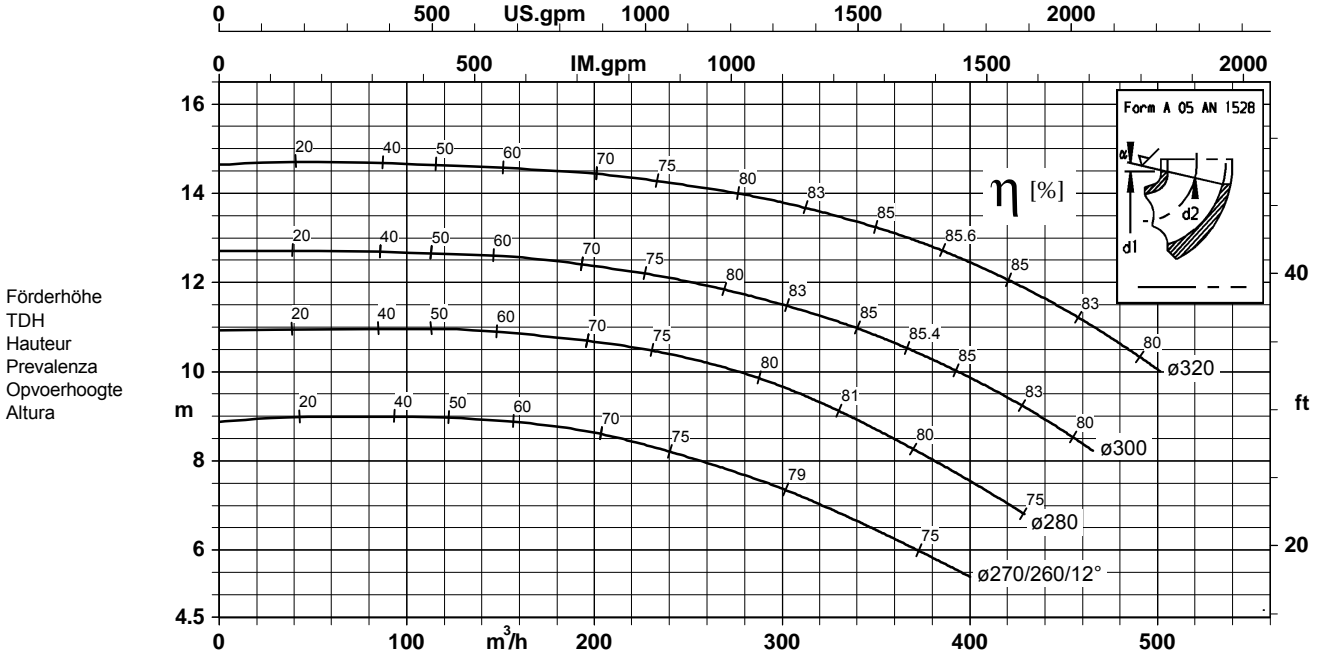


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 50,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 50,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 200-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Project<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 40,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredebreëdte/Anchura de salida rodete 40,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK, CPKN 200-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

960 1/min

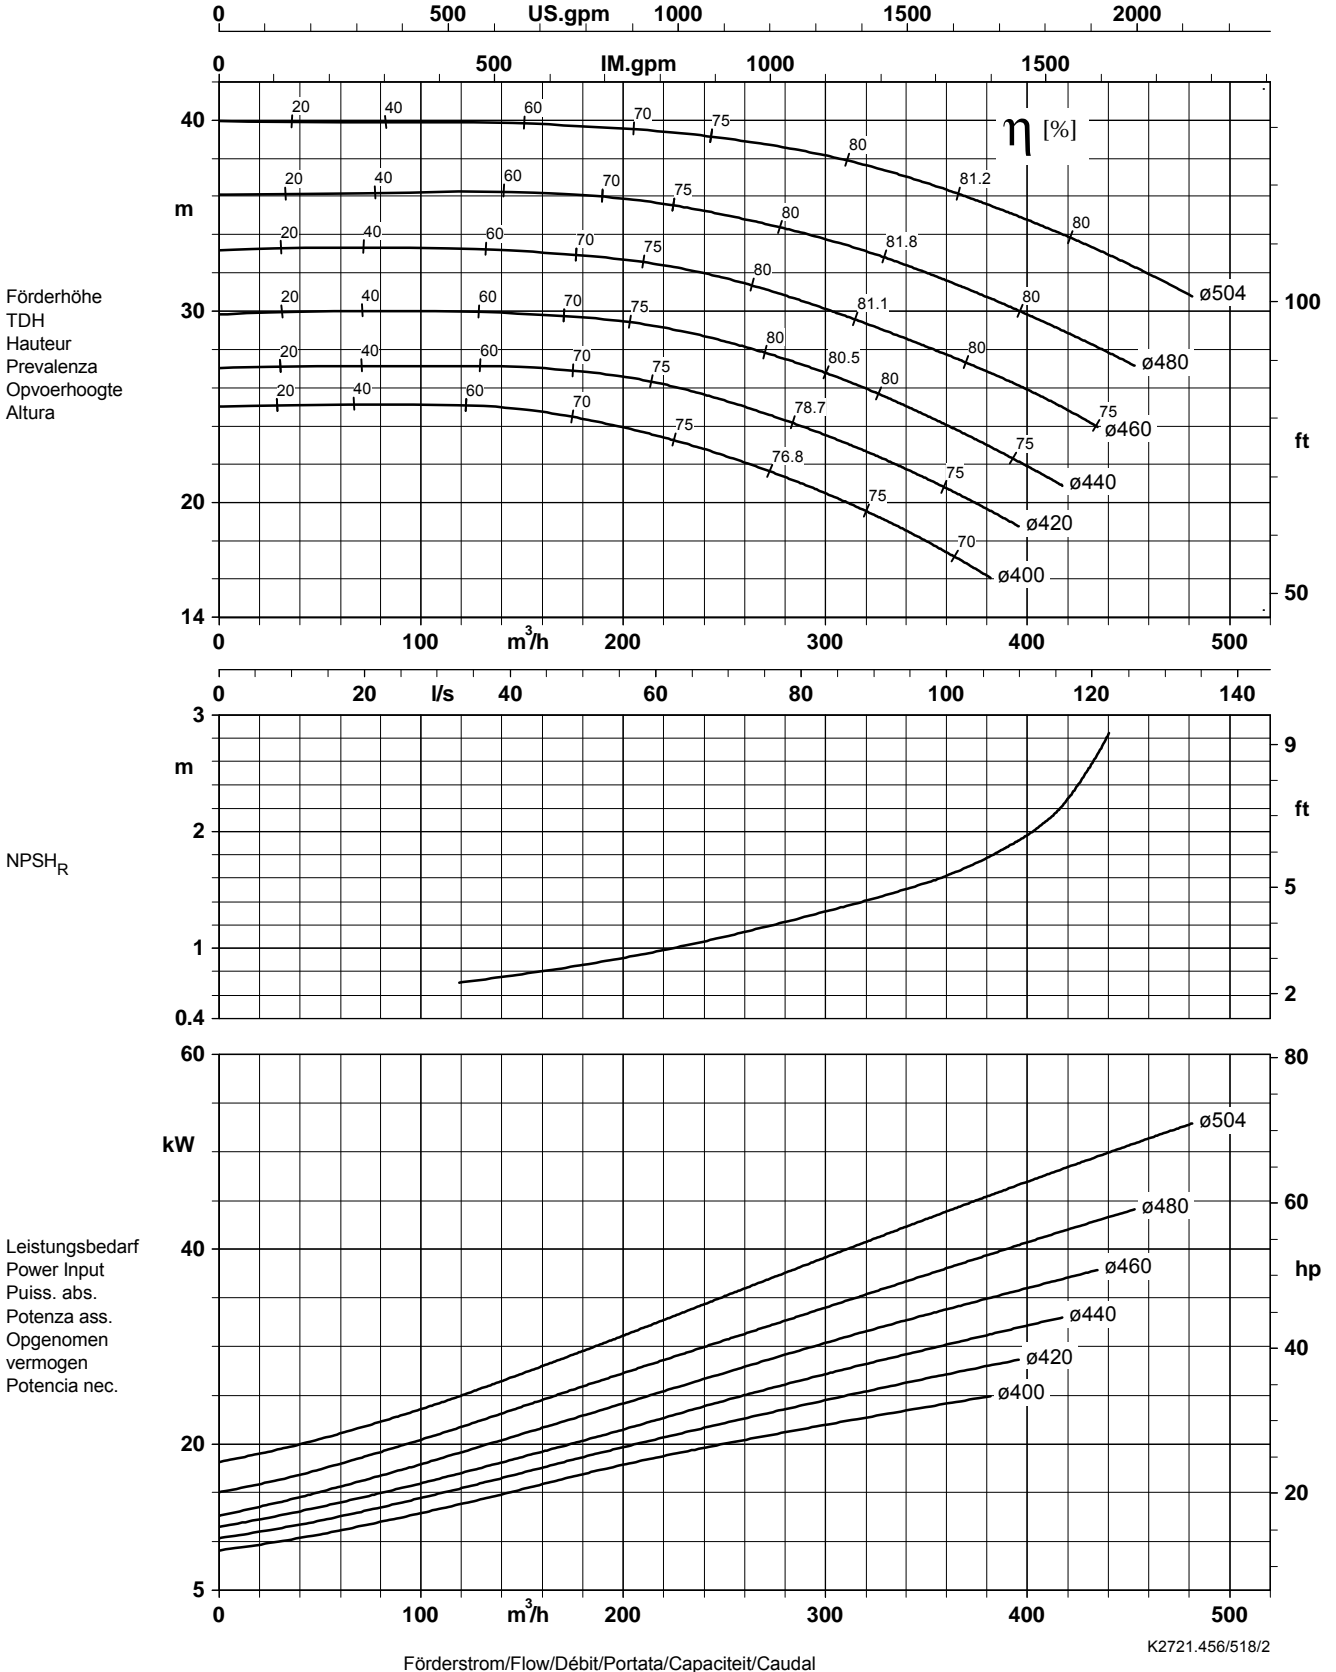


K2721.456/518/2


Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 32,5 mm  
Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 32,5 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -D / -H, CPKN 250-315<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.   | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

960 1/min

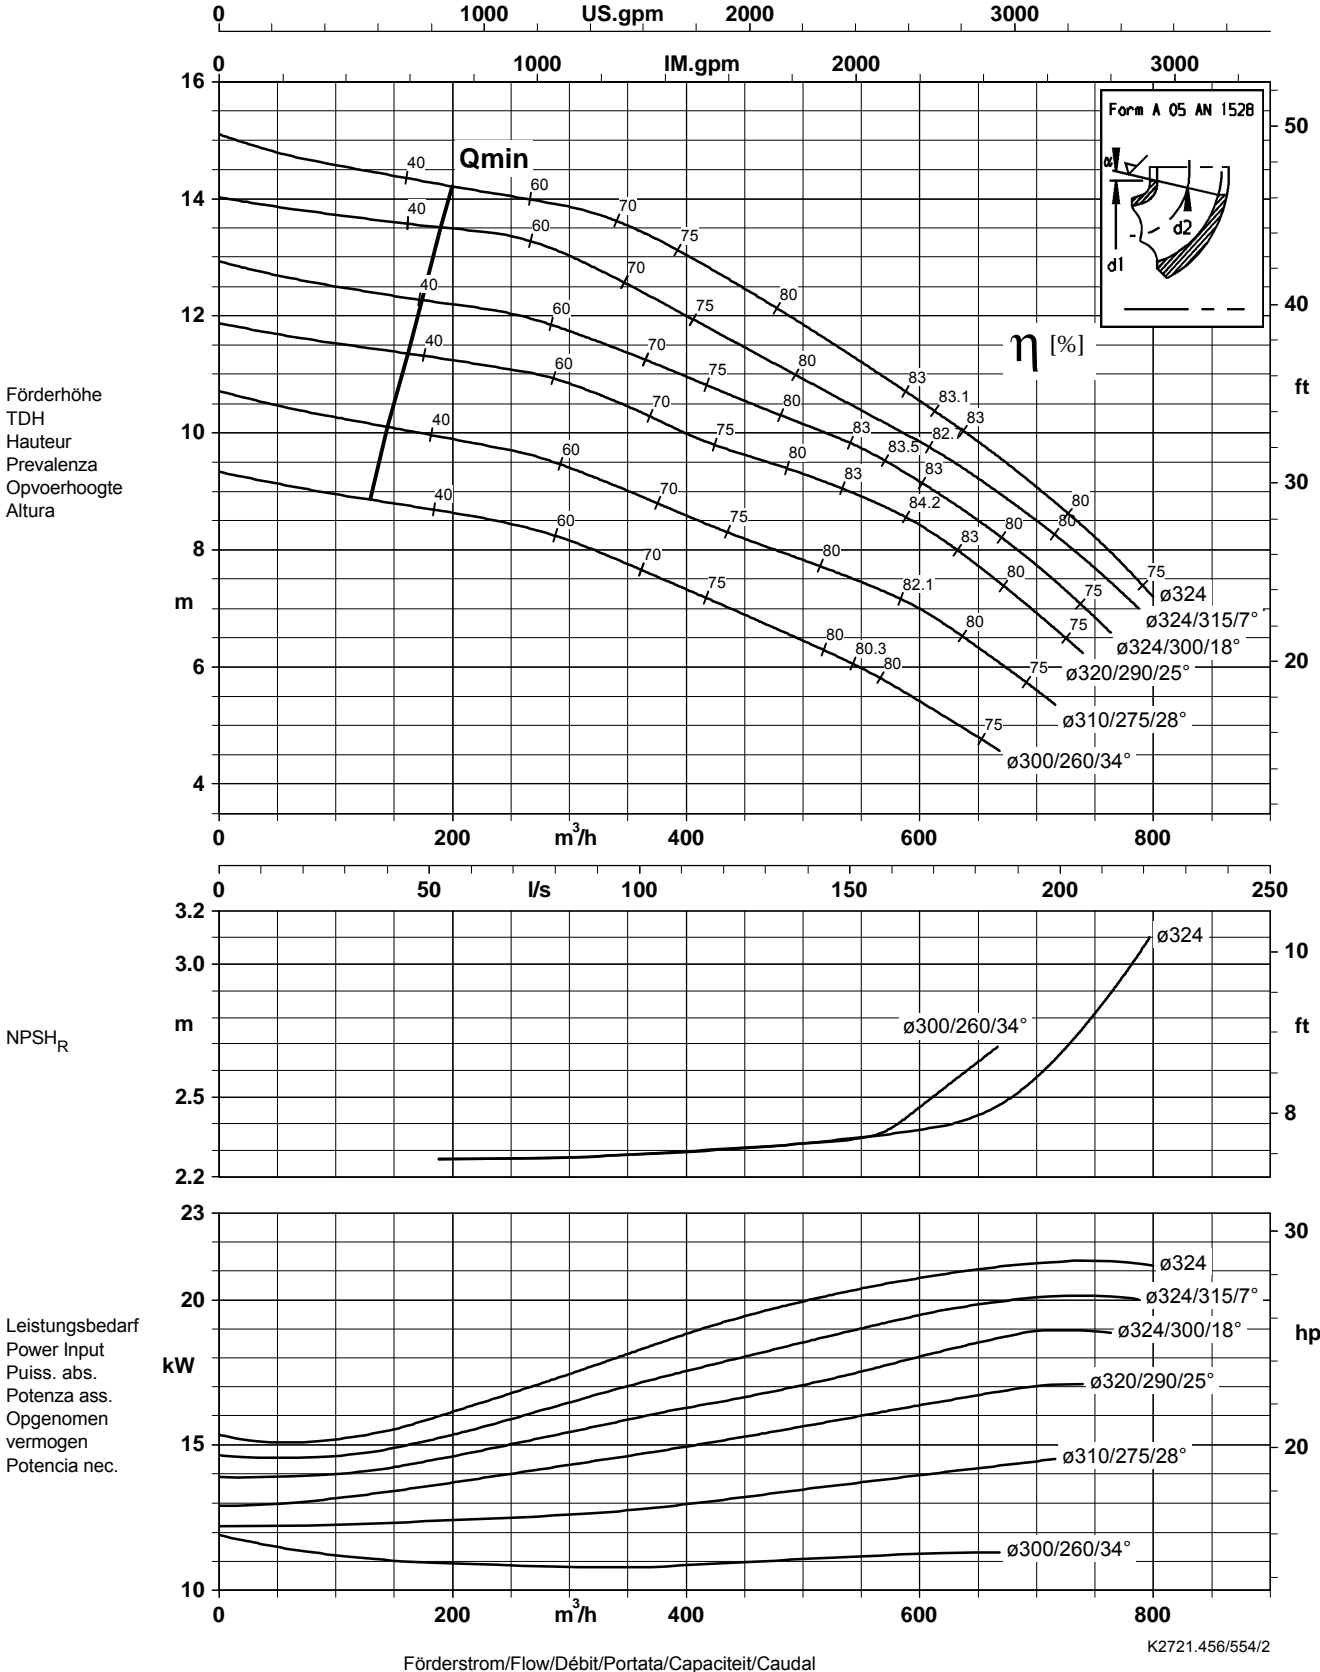


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 73,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 73,0 mm




|  |                                 |   |   |   |                                     |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, 250-400<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete   | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                     | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.             | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr. |  |

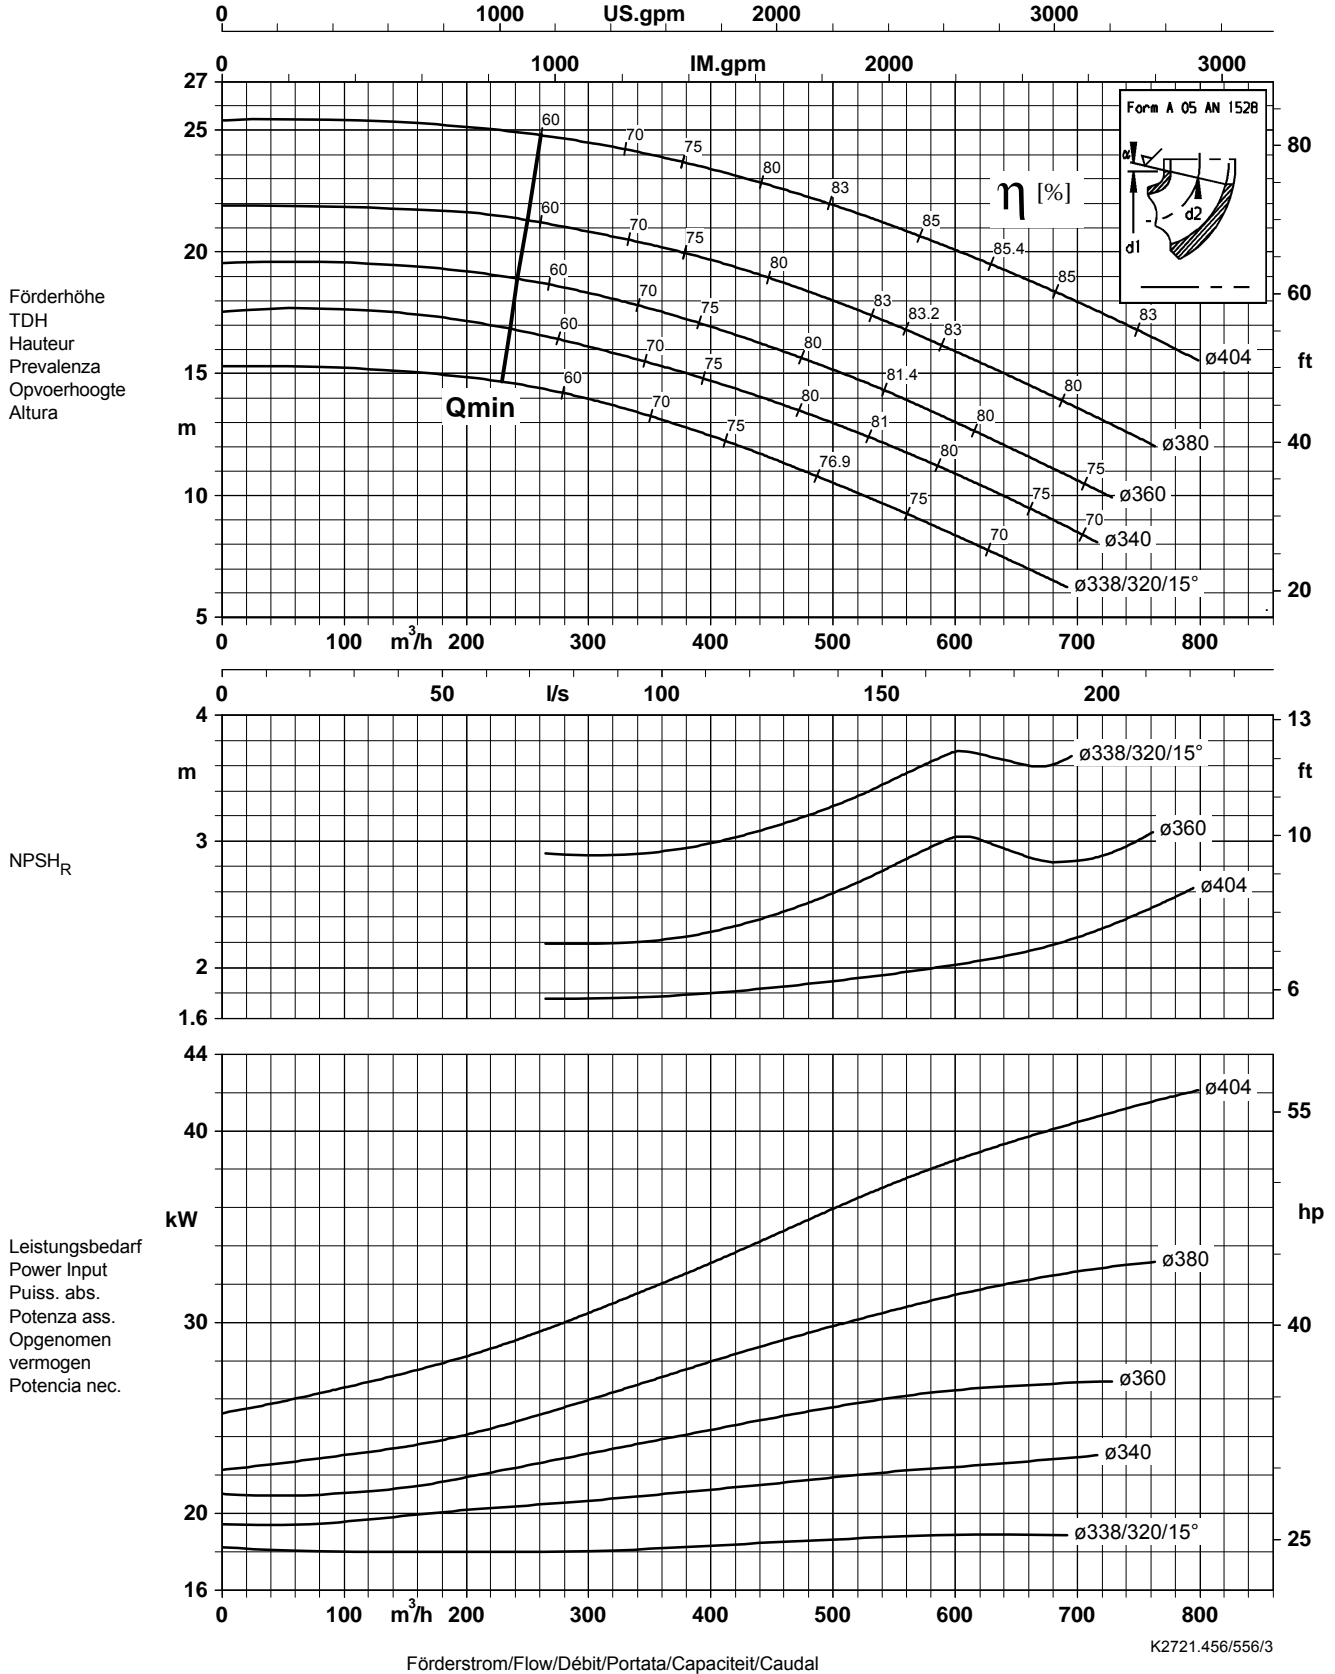

K2721.456/556/3

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 63,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 63,0 mm


|  |                                 |  |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 250-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre              | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr.                |  |

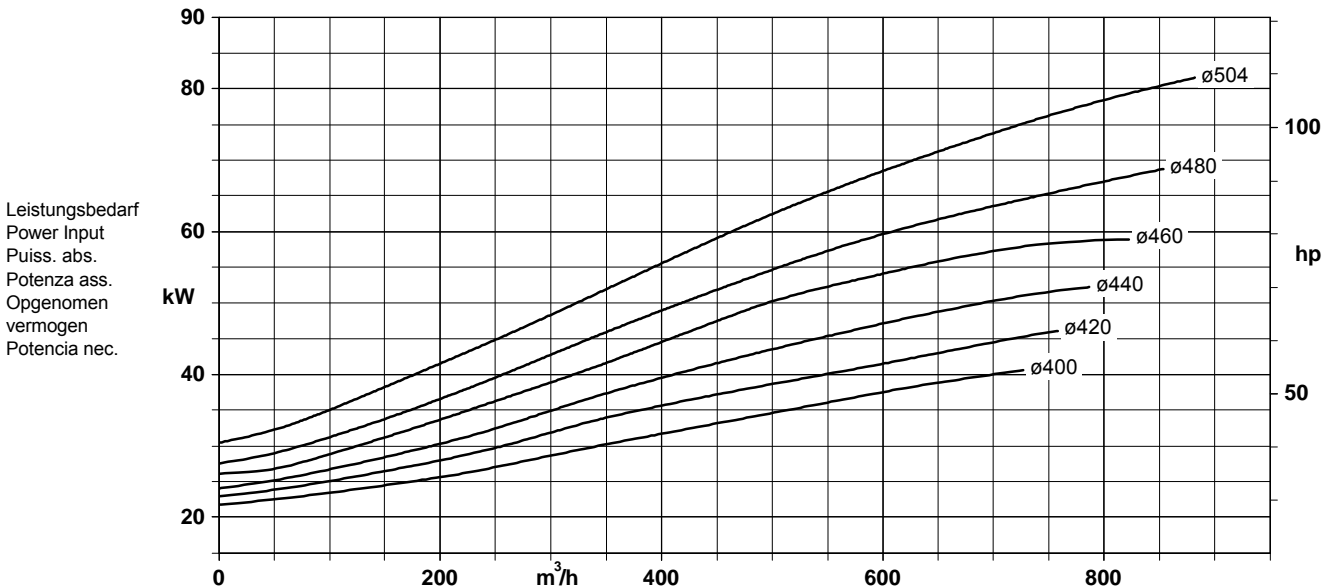
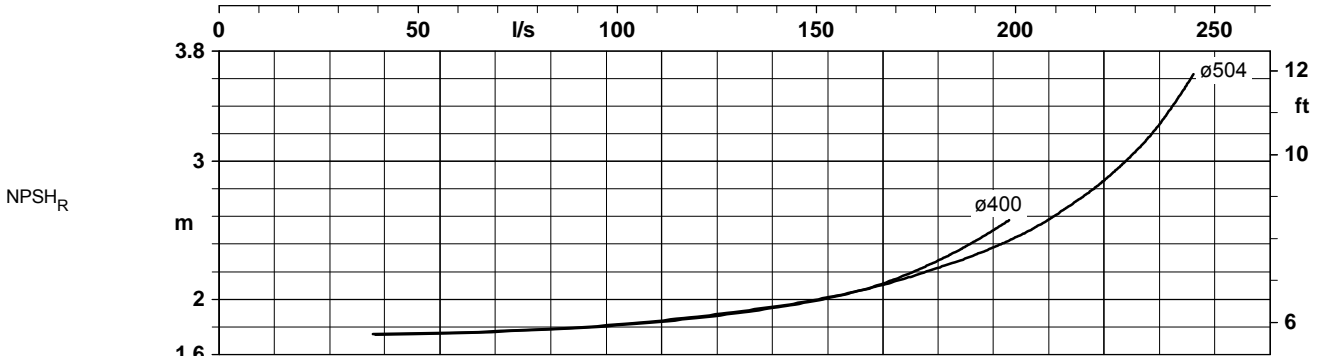
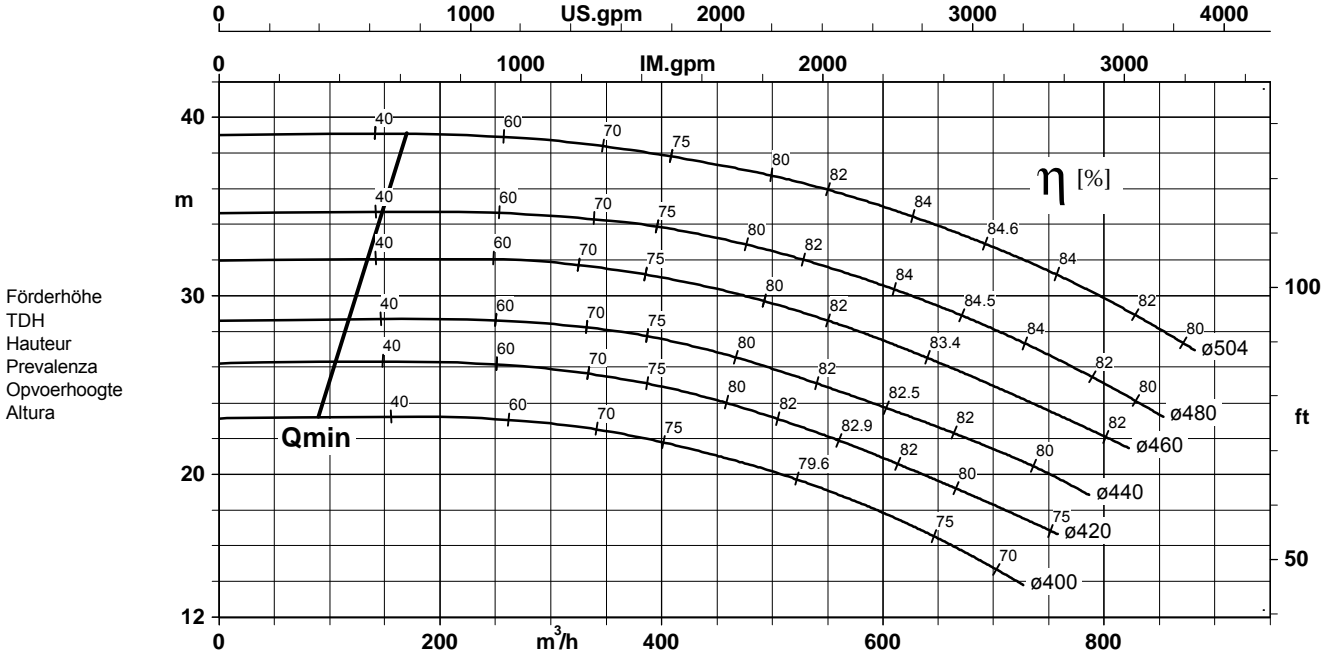


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/577/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 43,0 mm

|  |                                 |  |   |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, 300-400 A-Rad<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo<br>A-Rad  | Nennzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre              | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                  | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

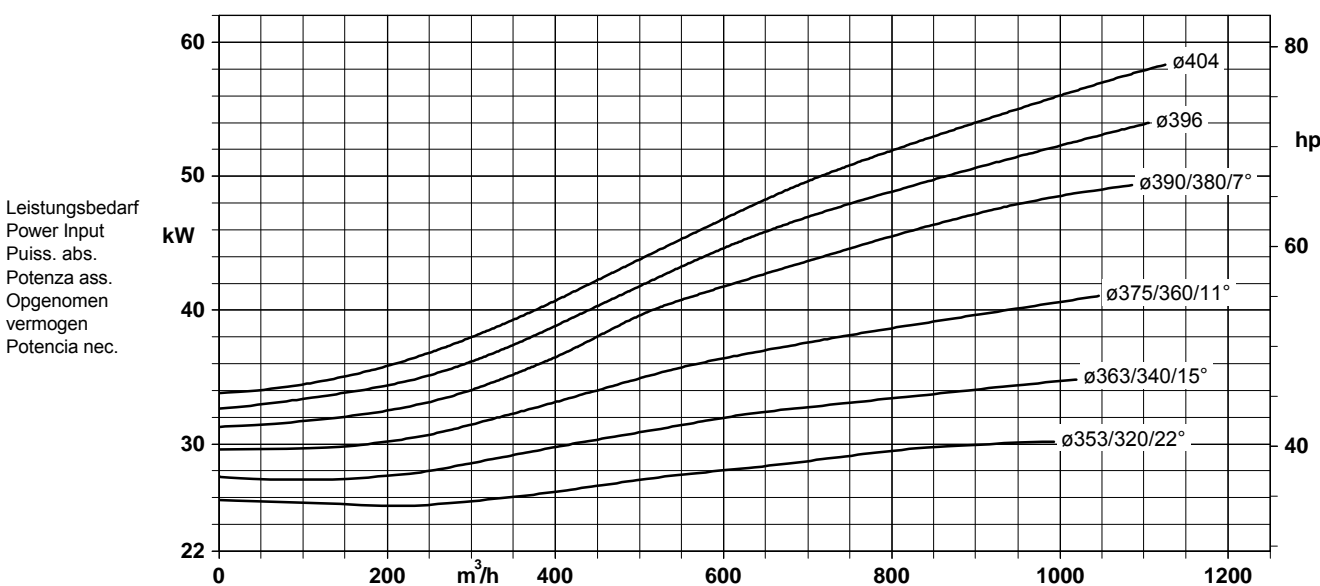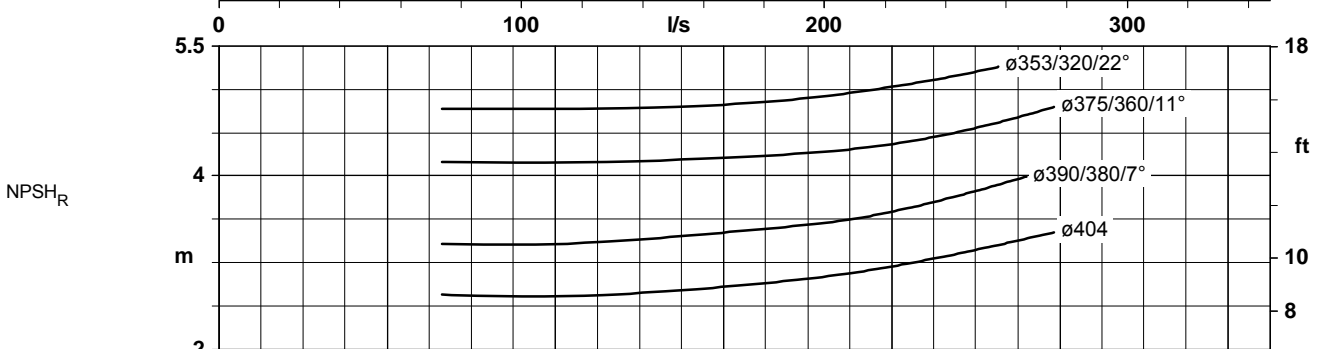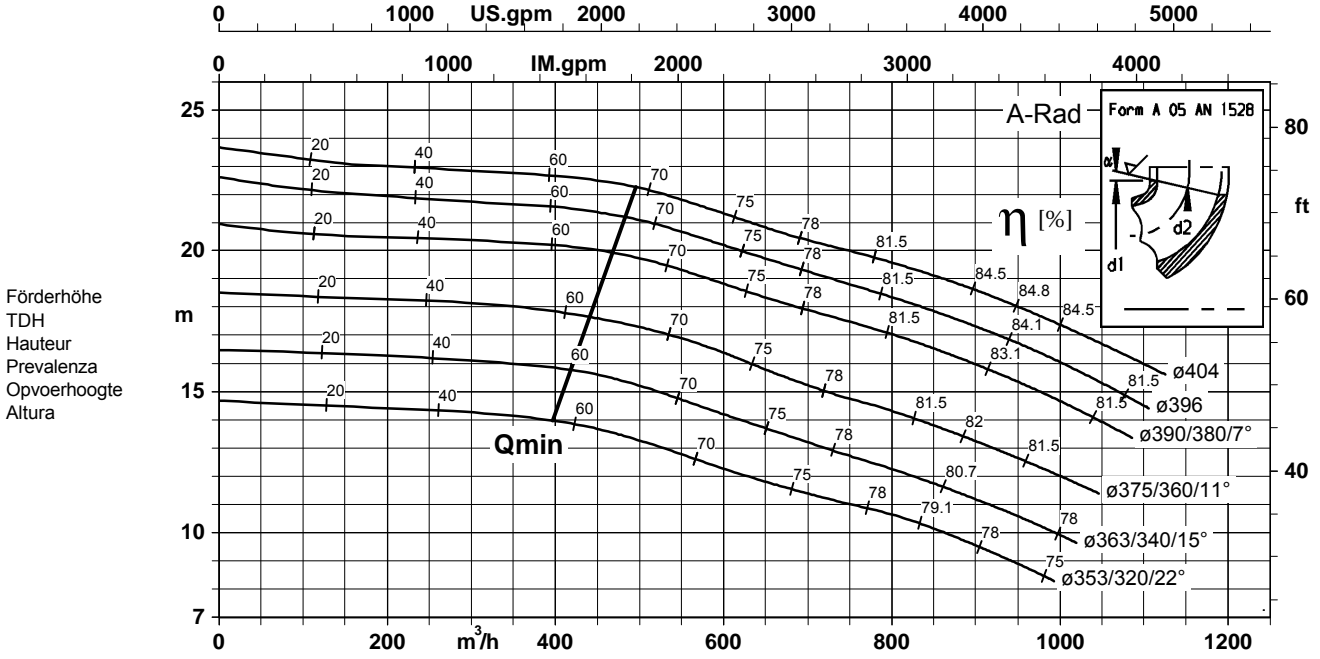


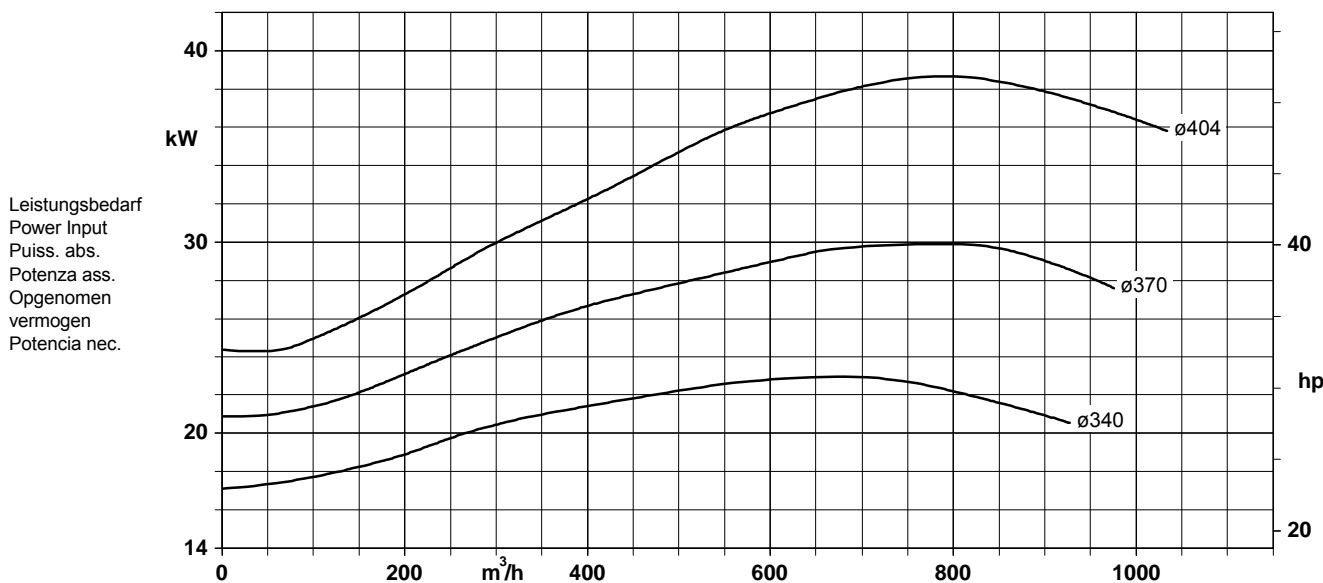
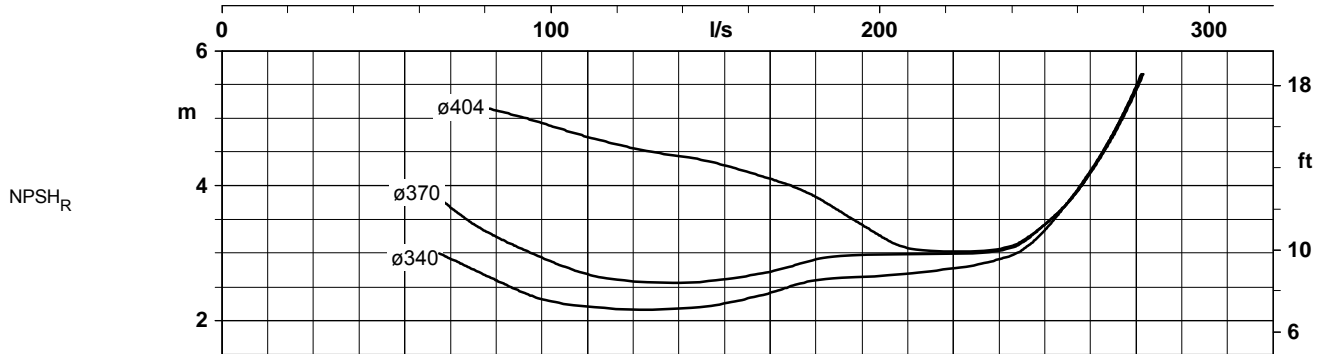
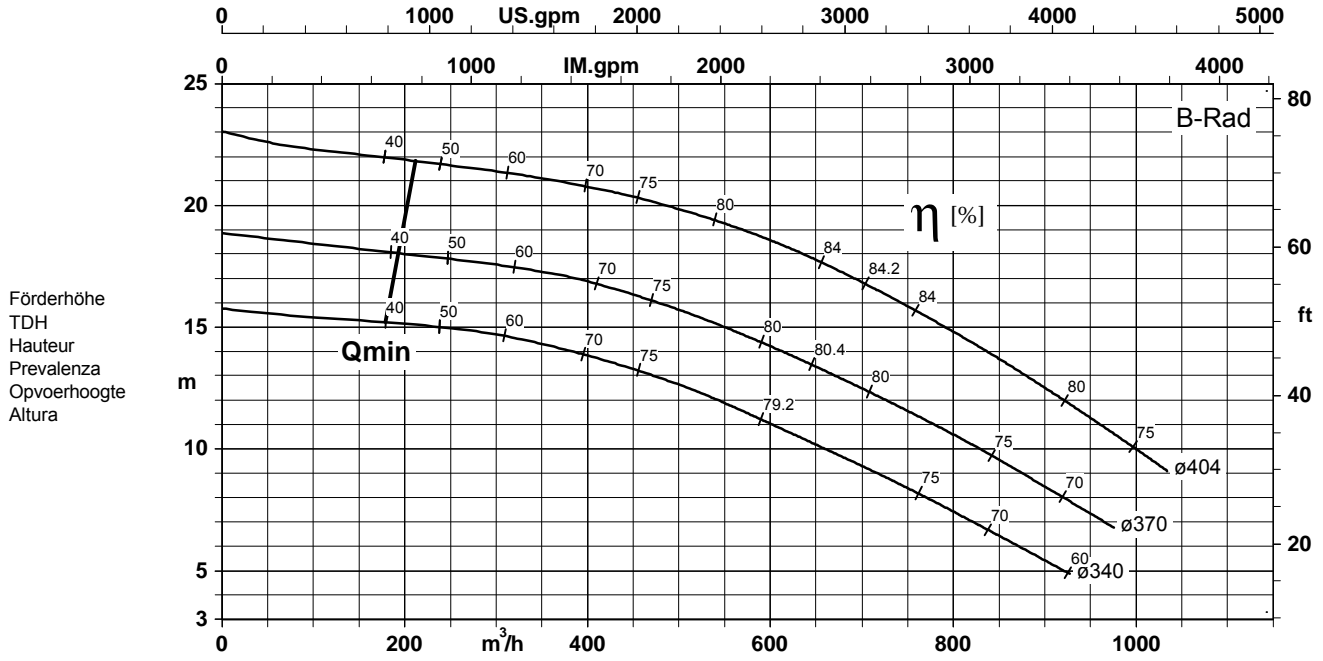
Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/606/3

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 68,0 mm  
 Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 68,0 mm




|  |                                 |   |   |  |                                   |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK / -H, 300-400 B-Rad<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.     | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Laufrad-ø<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | ø Girante<br>ø Waaier<br>ø Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.            | Pos.-Nr.<br>Positiën.<br>Pos.-Nr. |  |
|  |                                 | 960 1/min                                     |   |  |                                   |  |




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K34264/1




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 59,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 59,0 mm

|  |                                 |  |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 300-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nennndrehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br>960 1/min | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauftrad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

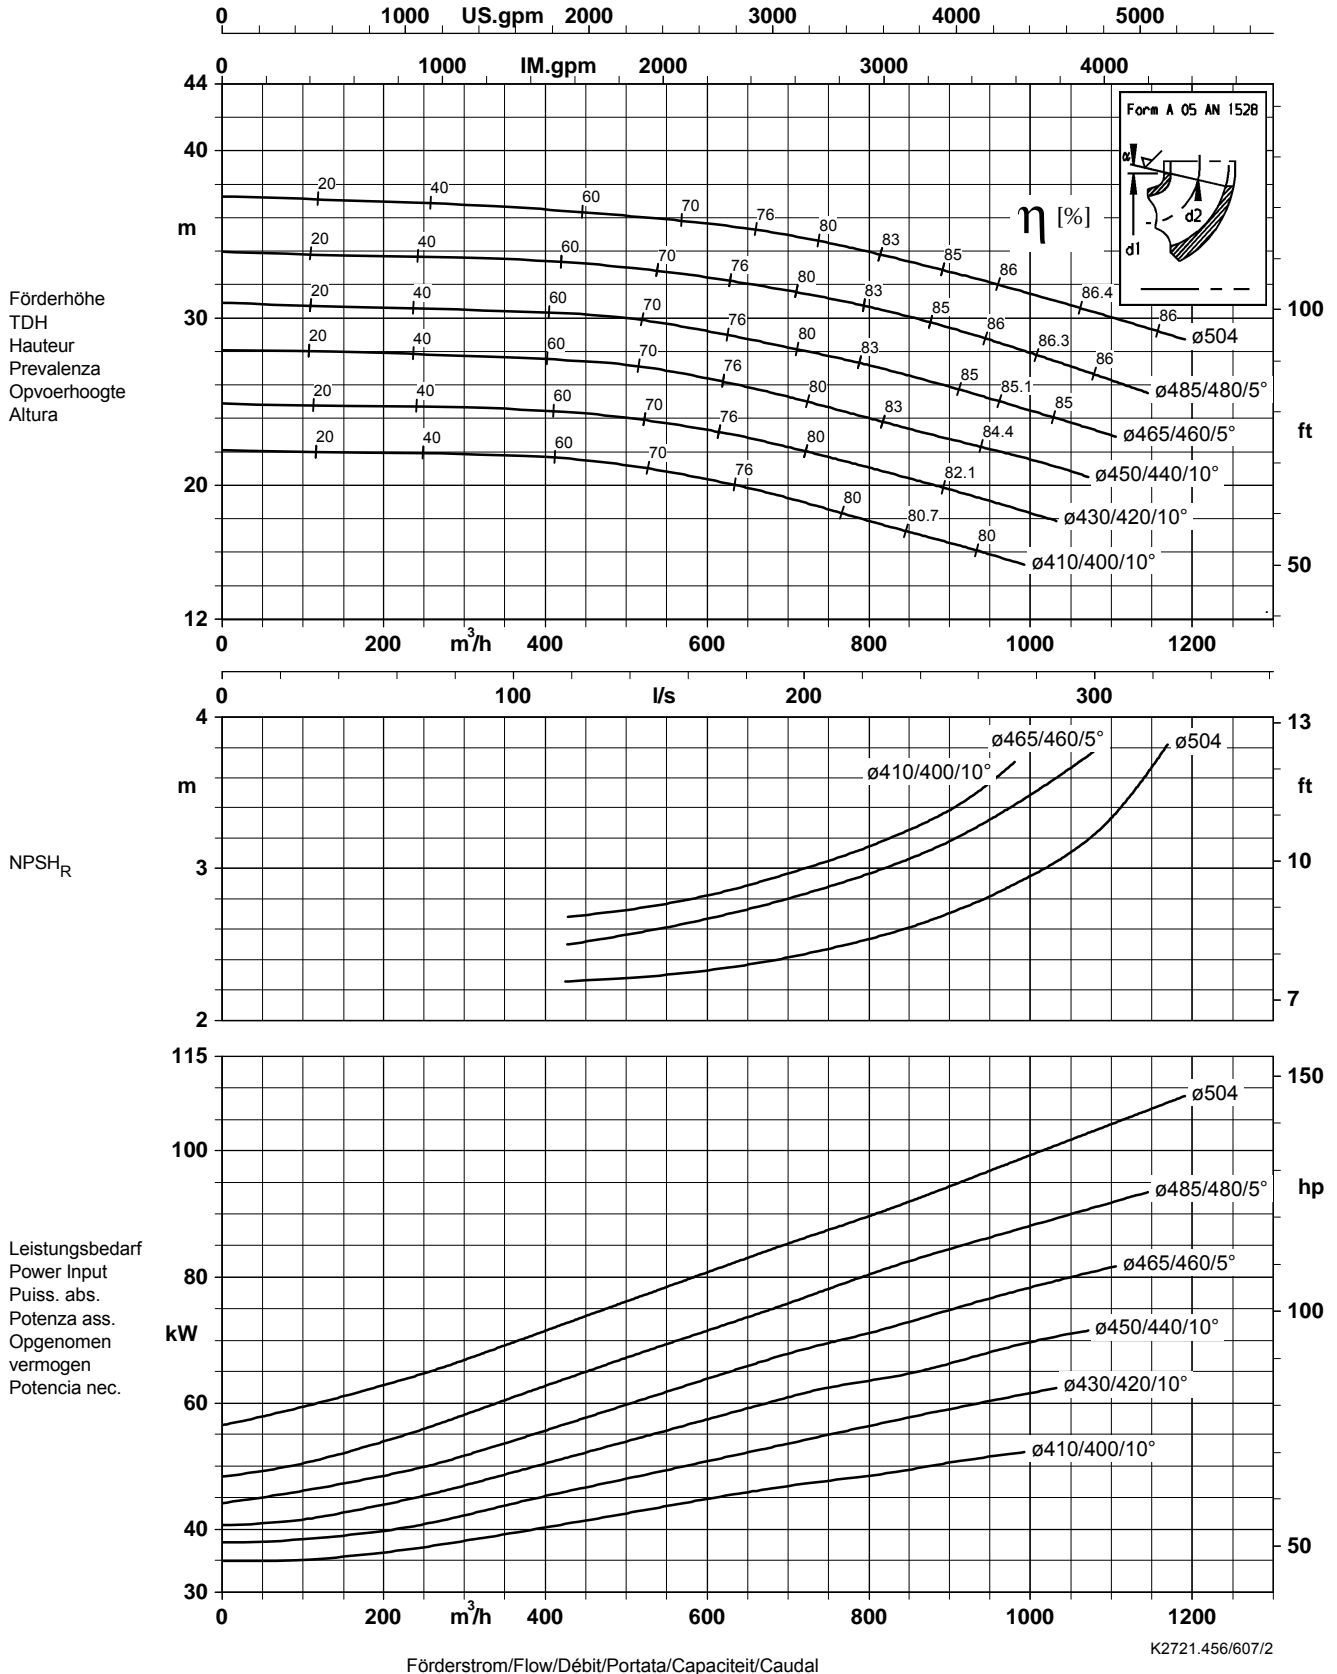

Lauftradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 58,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittredbreedte/Anchura de salida rodete 58,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 350-400 A-Rad<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

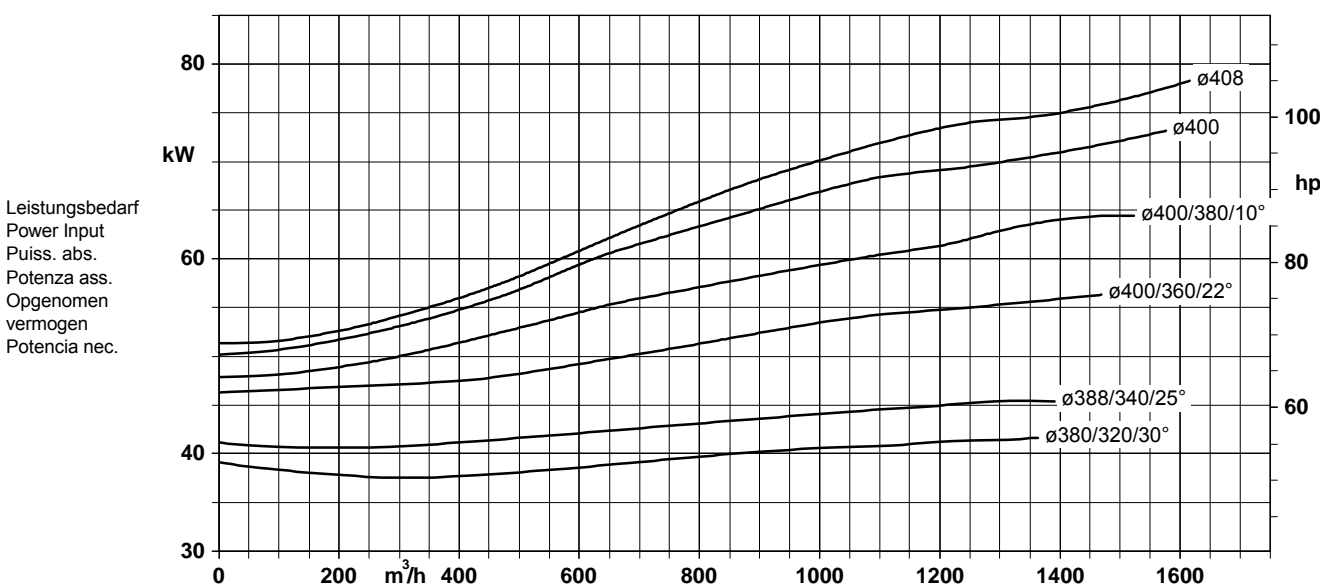
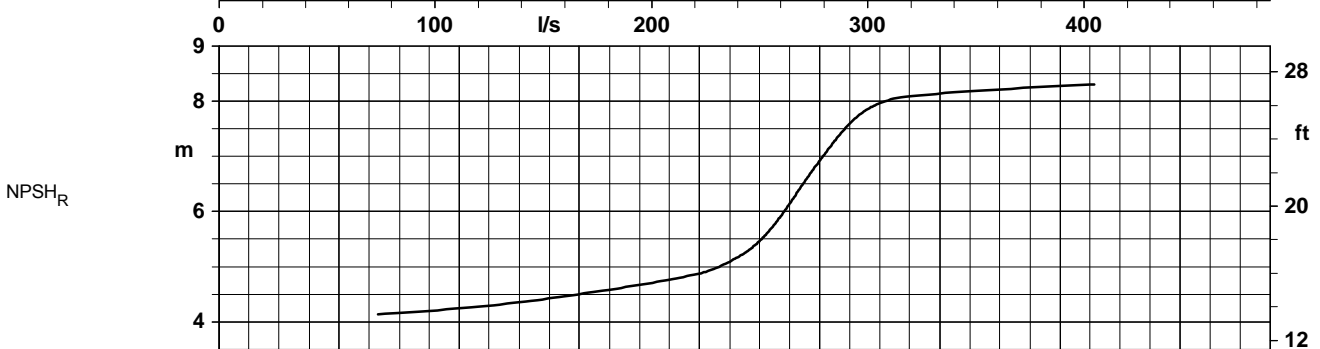
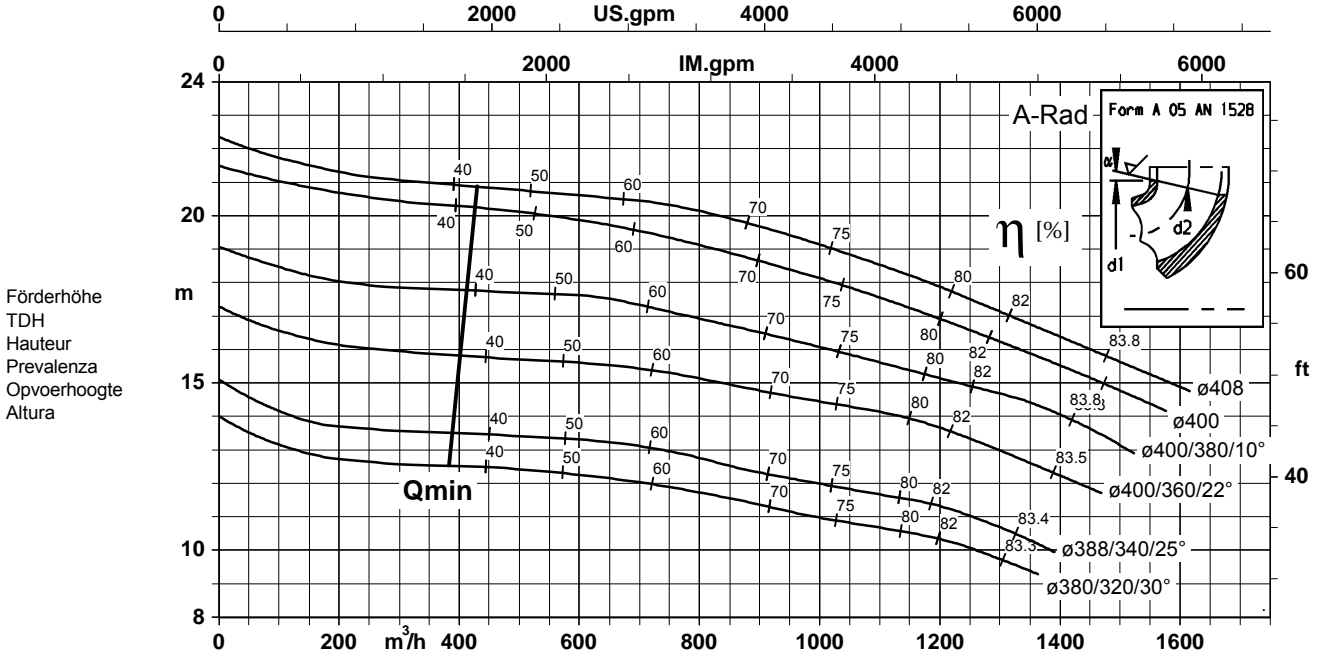


Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K2721.456/625/4


Lauf rad austrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 115,0 mm  
Luce della girante/Waaier uittred breedte/Anchura de salida rodete 115,0 mm


|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 350-400 B-Rad<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br><b>KSB</b><br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet   | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                   | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

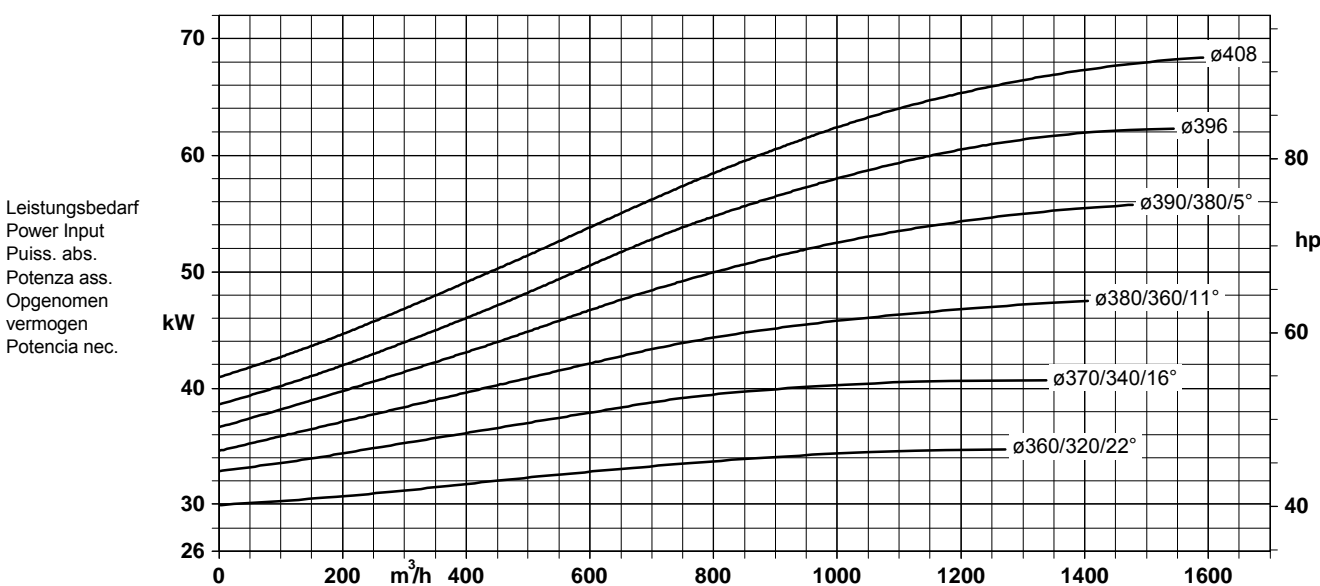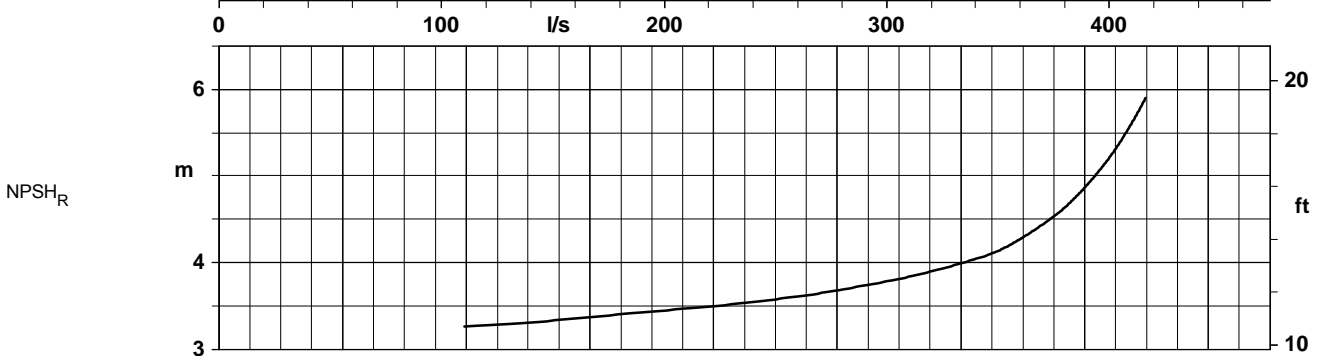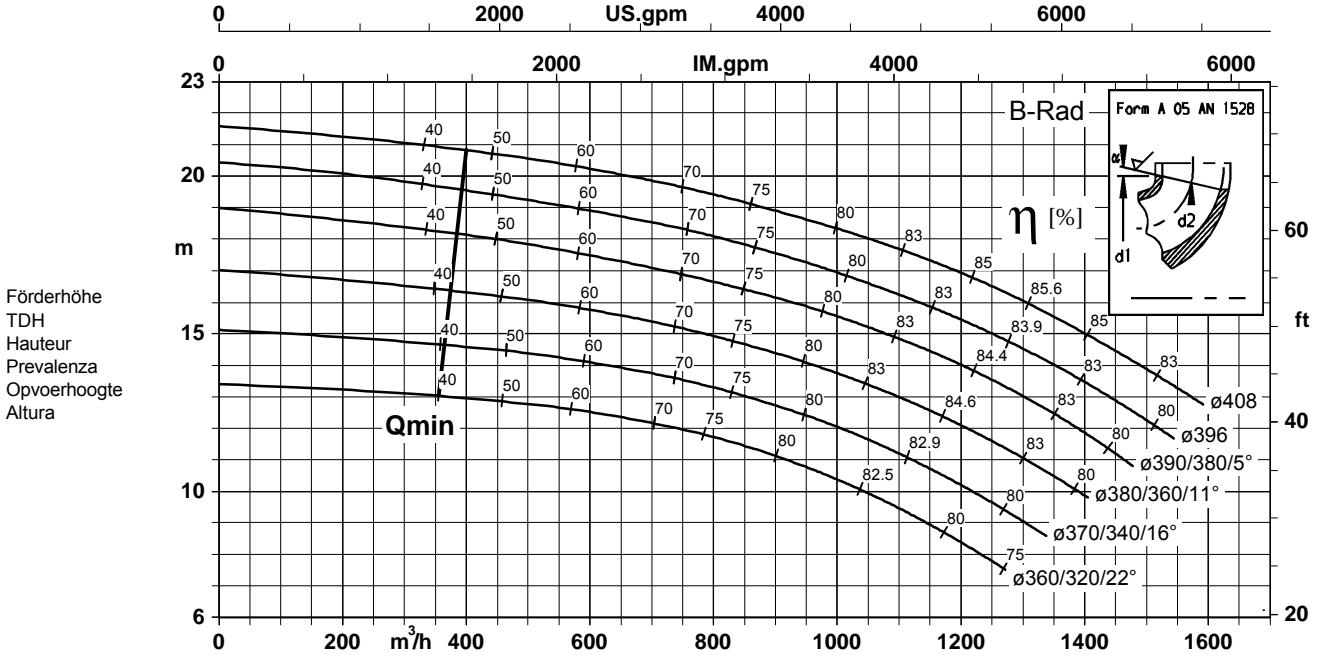

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal K34268

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 99,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittred breedte / Anchura de salida rodete 99,0 mm

|  |                                 |   |   |   |  |  |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|--|
| Baureihe-Größe<br>Type-Size<br>Modèle<br>CPK 350-500<br>-<br>HPK | Tipo<br>Serie<br>Tipo           | Nenn Drehzahl<br>Nom. speed<br>Vitesse nom.<br><br><b>960 1/min</b> | Velocità di rotazione nom.<br>Nominaal toerental<br>Revoluciones nom. | Lauf rad- $\phi$<br>Impeller Dia.<br>Diamètre de roue | $\phi$ Girante<br>$\phi$ Waaier<br>$\phi$ Rodete | <br>KSB Aktiengesellschaft<br>Postfach 1361<br>91253 Pegnitz<br>Bahnhofplatz 1<br>91257 Pegnitz |
| Projekt<br>Project<br>Projet                                     | Progetto<br>Projekt<br>Proyecto | Angebots-Nr.<br>Project No.<br>No. de l'offre                       | Offerta-No.<br>Offertenr.<br>Offerta-No.                              | Pos.-Nr.<br>Item No.<br>No. de pos.                   | Pos.-Nr.<br>Positiennr.<br>Pos.-Nr.              |  |

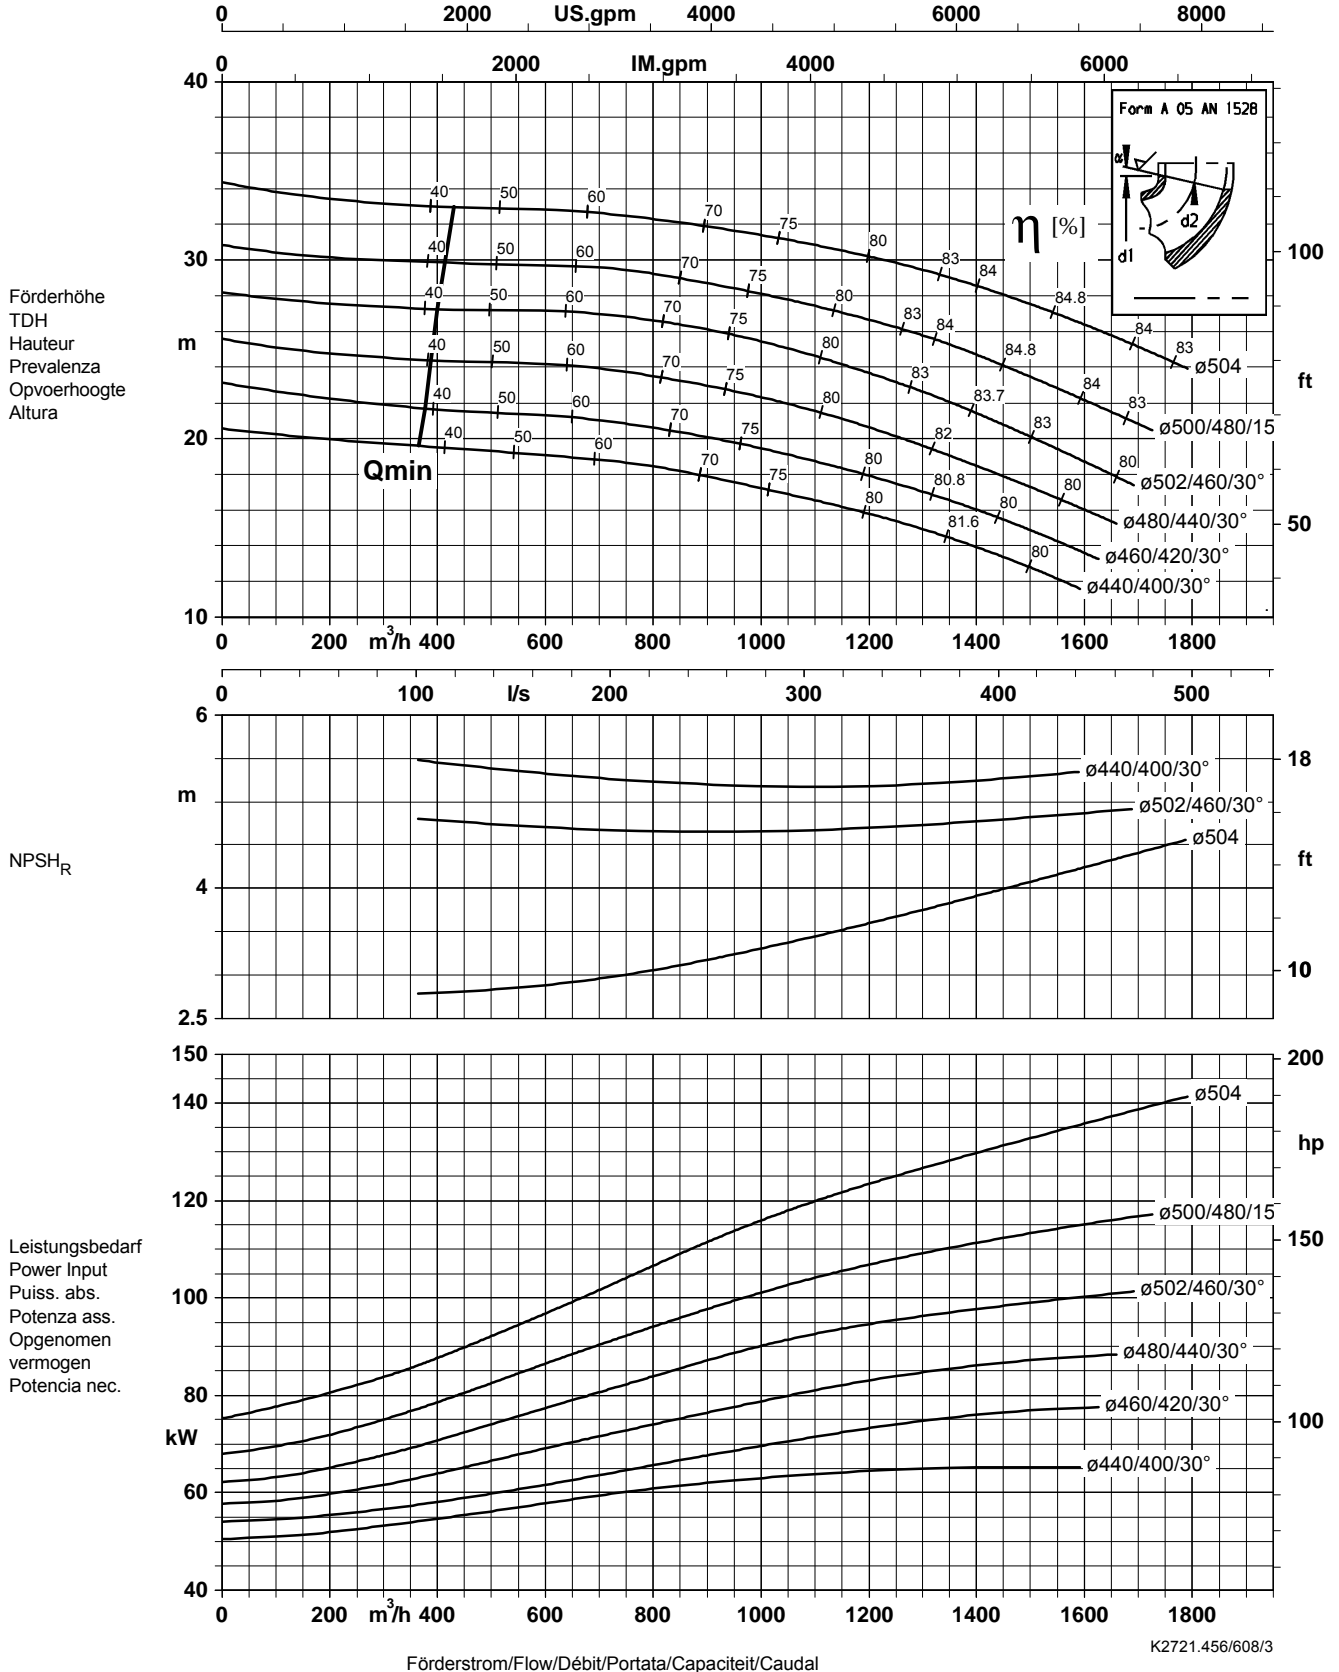

Lauf rad austrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 72,0 mm  
 Luce della girante / Waaier uittredbreedte / Anchura de salida rodete 72,0 mm

Sous réserve de modifications techniques.  
Salvo modificaciones técnicas.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Subject to technical modification without prior notice.

1.6.2004

2721.450/111-90

