



Centrifugal Pumps-Sigle Impeller in AISI 304


الکتروپمپ سانتریفوژ تمام استیل تک پروانه

مناسب برای افزایش فشار آب، تصفیه آب و آبیاری و نیز جهت سیستم های تهویه و پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده و دیگر کاربردهای صنعتی



CD	M	120 / 7	
نام مدل	فقط برای تکمیل	کد هیدرولیتیکی	کد توان (HP)

پمپ	
آب تمیز	نوع مایع
60(CD 70/05-70/07-90/10) سایر 90 110(CDH&CDHS)	مشخصات سیال
	حداکثر دما (°C)
-10	حداقل دما (°C)
8	حداکثر فشار (Bar)
سانتریفوژ بسته	پروانه
مکانیکال سیل	نوع آببندی
بلبرینگ دور بسته	یاتاقان
1 1/4, 1 1/2(CD 200) سایر	مکش (In)
1	رانش (In)
استیل 304	پوسته
استیل 304	پروانه
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل
Ceramic/Carbon/NBR Ceramic/Carbon/FPM(CDH) Sic/Sic/FPM(CDHS)	سیل مکانیکی
استیل 304	شفت
استیل 304	واسطه

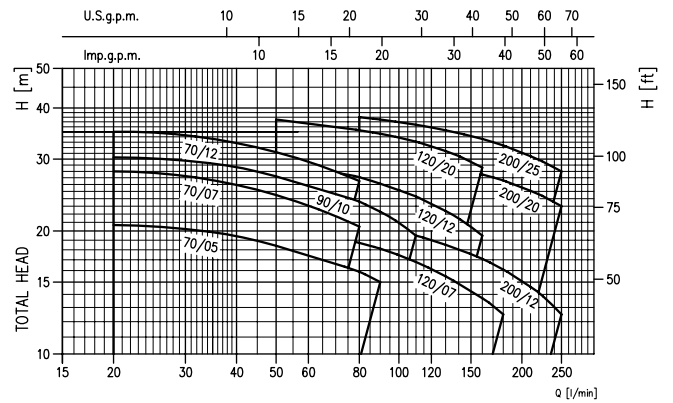

موتور	
2900	دور موتور (rpm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه محافظت
توکار	خازن
50	فرکانس (Hz)
برای موتور تکفاز در نظر گرفته شده است.	
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	
استیل 304	جنس پوسته
استیل 304	پایه نگهدارنده

PERFORMANCE TABLE

جدول فنی

Pump type	kW	Capacitor	Absorbed Current (A)	l/min	Q=Capacity										
					Single-phase	Three-phase	20	50	80	90	110	130	160	180	210
Single-phase 230V 50Hz		μF	Single-phase	m ³ /h	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	9,6	10,8	12,6	15	
Three-phase 230/400V 50Hz	V _c		Three-phase												
CDM 70/05	12,5	450	3,1	2,4	1,4	20,7	18,4	15,9	15	-	-	-	-	-	
CDM 70/07	16	450	4,6	3,5	2,0	28	24,5	20,5	-	-	-	-	-	-	
CDM 70/12	31,5	450	6,5	5,0	2,9	35	31,2	26,5	-	-	-	-	-	-	
CDM 90/10	20	450	5,6	4,0	2,3	30,3	27,2	23,6	22,3	19,5	-	-	-	-	
CDM 120/07	16	450	4,6	3,2	1,85	-	20,5	18,7	18,1	16,8	15,5	13,7	12,5	-	
CDM 120/12	31,5	450	6,9	4,9	2,8	-	29,5	27,1	26,1	24,3	22,4	19,5	-	-	
CDM 120/20	1,5	40	9,7	7,0	4,0	-	37,5	35,3	34,6	33,1	31,4	28,6	-	-	
CDM 200/12	0,9	31,5	450	6,3	4,7	2,7	-	20,6	20,2	19,5	18,5	17,1	16,1	14,6	
CDM 200/20	1,5	40	9,8	7,0	4,0	2,3	-	31	30,6	29,7	28,9	27,5	26,6	25,1	
CDM 200/25	1,8	-	-	8,6	5,0	2,8	-	38	37,5	36,4	35,3	33,6	32,4	30,5	